

Entrée façade Contego 200mm gris noir


Numéro d'article : 0188841

Introduction produit

L'entrée façade Contego est utilisée dans les systèmes de ventilation mécanique centralisée. Adapté à la fois à l'insufflation et à l'extraction d'air, il se raccorde à l'unité par l'intermédiaire de conduits isolés Aerfoam. Contego allie fonctionnalité et facilité d'installation. Il empêche les gouttes d'eau, minimise l'accumulation de saletés et possède une grille inférieure pour empêcher les nuisibles d'entrer. Fabriqué en PP durable et résistant aux UV, son fini gris noir mat s'harmonise avec tous les murs. L'installation est rapide et facile, avec une base murale permettant un accès aisé et une partie supérieure qui se clipse simplement.

- Convient pour l'insufflation et l'extraction d'air
- Installation rapide et facile permettant un accès aisé
- Fabriqué en PP durable et résistant aux UV
- Conçu pour empêcher l'eau de s'écouler le long du mur, la saleté de s'accumuler autour du terminal et les nuisibles de pénétrer dans l'appareil
- S'adapte à tous les types de finitions murales grâce à son design moderne et discret

Dimensions produit

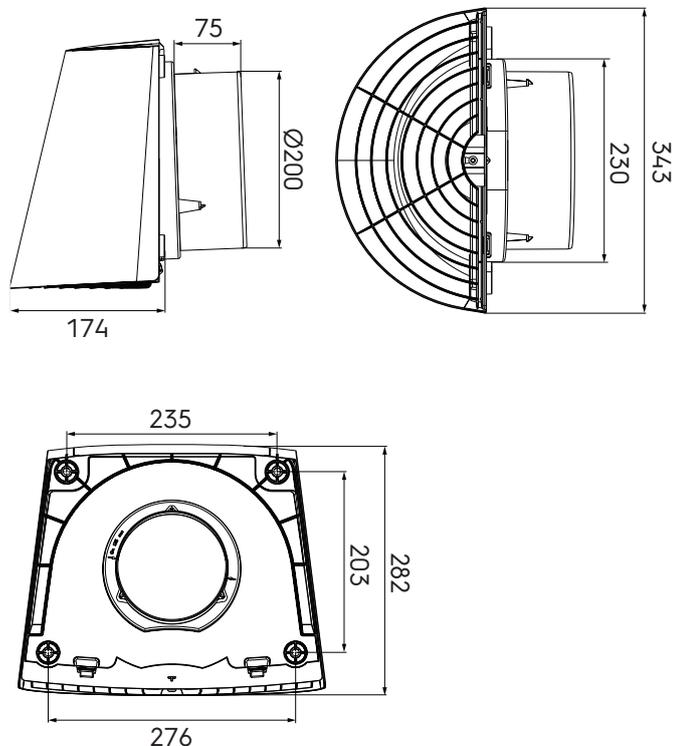

Entrée façade Contego 200mm gris noir

Numéro d'article : 0188841

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Anthracite
Code couleur	RAL 7021
Matériau	PP
Diamètre	200 mm
Sens d'écoulement de l'air	Insufflation / Extraction
Dimensions	
Longueur brute	266 mm
Largeur	343 mm
Hauteur	282 mm
Poids net	0.692 kg

Entrée façade Contego 200mm gris noir

Numéro d'article : 0188841

Caractéristiques techniques

Zeta [-]	Air insufflé		Air extrait	
	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	0,4	0,2	0,4	0,3
100	0,9	0,8	0,9	1,1
150	1,3	1,8	1,3	2,5
200	1,8	3,2	1,8	4,4
250	2,2	5,0	2,2	6,9
300	2,7	7,1	2,7	9,9
350	3,1	9,7	3,1	13,5
400	3,5	12,7	3,5	17,6
450	4,0	16,1	4,0	22,3
500	4,4	19,8	4,4	27,6
550	4,9	24,0	4,9	33,3
600	5,3	28,6	5,3	39,7
650	5,7	33,5	5,7	46,6