

ÉNERGIE

Des solutions sûres et durables pour
le chauffage, les pompes à chaleur et
le photovoltaïque.



Catalogue 2026

01-03-2026





Commander? Contactez-nous!

Merci de nous adresser vos commandes par mail: orderentry@ubbink.be - +32 9 237 11 00

Rappel des conditions générales de vente:

Livraison franco : à partir de 750 € net hors TVA

Frais de livraison : 35 € pour toute commande inférieure à 750 € net hors TVA

Enlèvement : Uniquement possible dans des cas exceptionnels et à commander au minimum 24h à l'avance.


Les articles disponibles en stock (code A) sont généralement livrés sous 48h.

Les articles non en stock peuvent avoir un délai de livraison plus long.

Les articles sur demande ne peuvent pas être enlevés et sont uniquement livrés.

Veuillez vérifier le délai dans la confirmation de commande ou contactez-nous pour plus d'infos.

Contactez votre représentant pour des conseils et un service personnalisé.



Sommaire

Évacuation de fumée 2

Systèmes d'évacuation individuels 6

Les systèmes collectifs 56

Énergie renouvelable 80

Pompes à chaleur et raccordements 82

Ballons préparateur d'eau chaude 86

Habillage de pompe à chaleur aérothermique 90


Passages pour câbles et conduits 92

Systèmes de fixations solaires toiture plate 96

Systèmes combinés 98

Kombitube, le passage combiné préfabriquée 100

Évacuation de fumée

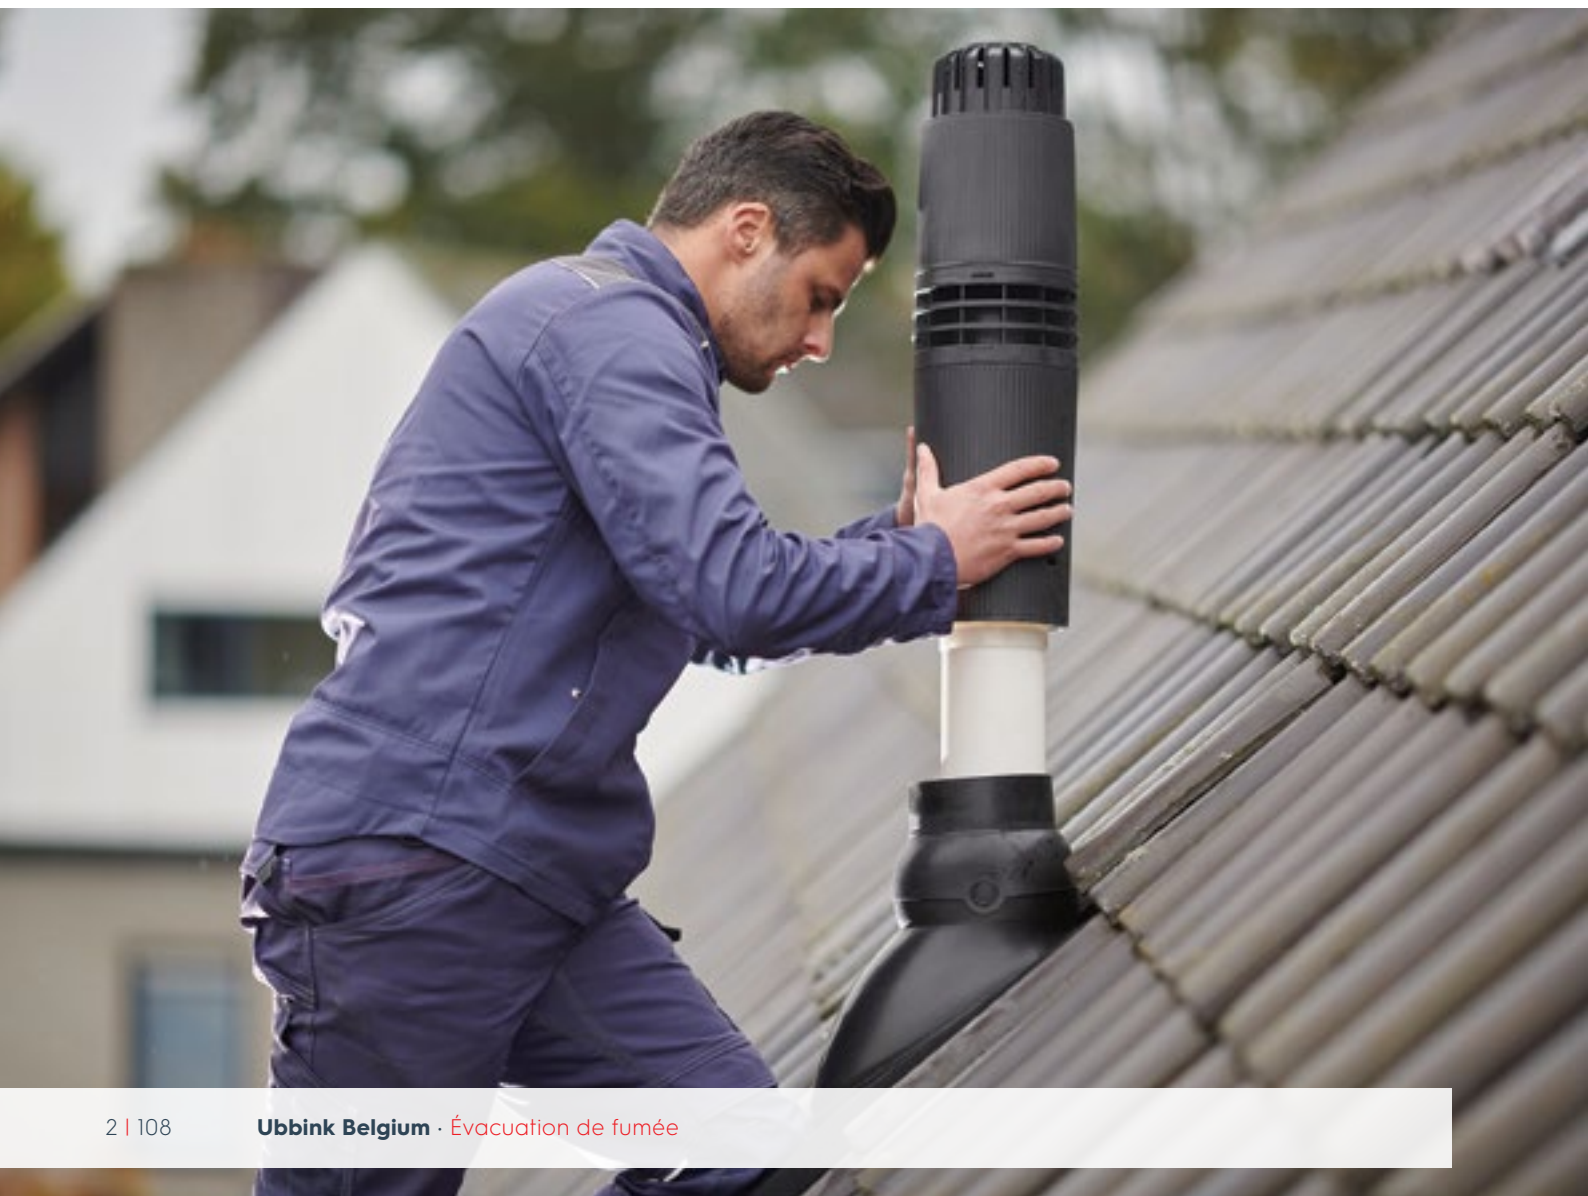

Nos solutions


Systèmes d'évacuation individuels 6






- Le système d'évacuation des fumées concentrique pour installation intérieure 6
- Le système d'évacuation des fumées concentrique pour installation extérieure 16
- Le système de rénovation de cheminée avec conduits flexibles 22
- Le système de rénovation de cheminée avec conduits rigides 28
- Le système d'évacuation des fumées parallèle pour installation intérieure 34
- Le système d'évacuation des fumées pour chauffage atmosphérique à combustibles solides 40
- Le système d'évacuation des fumées pour chauffage atmosphérique au gaz 46
- Aperçu 48

Les systèmes collectifs 56

- Le système de rénovation de cheminée CLV PP simple paroi pour chaudières condensation 56
- Le système d'évacuation de fumée concentrique CLV PP/Galva pour chaudières condensation 66
- Le système d'évacuation de fumée concentrique pour installation extérieure pour chaudières condensation 72
- Le système d'évacuation de fumée simple paroi pour chaudières condensation en cascade 76

Systèmes d'évacuation de fumée individuels

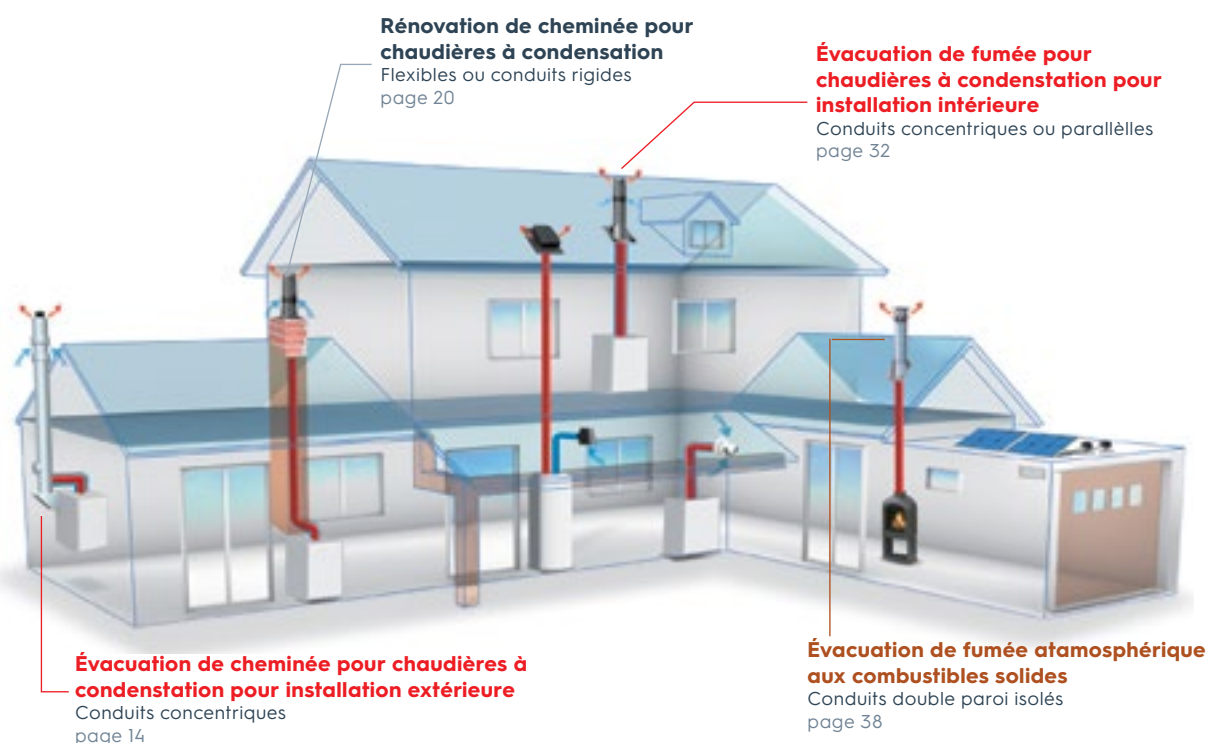

Chaudières à condensation et non-condensation						
INSTALLATION INTÉRIEURE						
	Raccordement	Application	Matériaux disponibles		Diamètres disponibles	
	Raccordement concentrique	Chaudières à condensation gaz et mazout	PP/métal	PP/PP	60/100	
			PP/métal	PP/PP	80/125	
			PP/métal	-	100/150	
			PP/métal	-	110/160	
	Raccordement en parallèle	Chaudières à condensation et non-condensation gaz et mazout	Gaz brûlé	Arrivé d'air		
			PP (condensation)	PP noir	80	
			Inox	PP noir	80	100
			Alu	PP noir	80	
INSTALLATION EXTÉRIEURE						
	Raccordement concentrique	Chaudières à condensation gaz et mazout	PP/inox	-	60/100	
			PP/inox	-	80/125	
			PP/inox	-	110/160	
RENOVATION DE CHEMINÉE						
	Raccordement simple dans la cheminée Raccordement concentrique ou parallèle de la cheminée vers la chaudière	Chaudières à condensation gaz et mazout	Raccordement cheminée	Raccordement chaudière	Raccordement cheminée	Raccordement chaudière
			PP flex ou rigide	PP/métal	60	60/100
			PP flex ou rigide	PP/métal	80	80/125
			PP flex ou rigide	PP/métal	110	110/160
Combustion atmosphérique						
INSTALLATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE						
	Evacuation de fumée		Matériaux disponibles		Diamètres disponibles	
		Evacuation atmosphérique aux combustibles solides	Ubitherm: conduits en inox isolés		80/130 - 125/175 - 150/200 175/200 - 200/250	
		Evacuation atmosphérique gaz	Ubigas: conduits en aluminium		100-110-130-150	

Le système d'évacuation pour toutes les chaudières!



Rolux5G

Discret et élégant sur le toit

Le passage de toit Rolux 5G associe un design soigné à des performances optimales. Complétez le terminal avec la tuile Ubiflex Signo ! Cette tuile sans plomb, respectueuse de l'environnement, offre la même facilité de mise en œuvre que le plomb, sans ses inconvénients. Idéale pour une finition étanche et durable.

Nos conduits

Les conduits et coudes Ubbink garantissent une installation rapide et sûre. De plus, nos conduits sont compatibles avec toutes les chaudières courantes. Nous vous en donnons la garantie!

Optez pour une installation rapide et sans souci – choisissez Ubbink.



Systèmes d'évacuation individuels

Le système d'évacuation des fumées concentrique pour installation intérieure




Le système d'évacuation de fumée concentrique se compose d'un conduit intérieur en polypropylène de haute qualité (PP120) pour l'évacuation des gaz brûlés et d'un conduit extérieur en PP, métal ou aluminium pour l'alimentation de l'air de combustion de chaudières à condensation d'une classe de température allant jusqu'à 120°C. Selon le système, vous pouvez opter pour des conduits faciles à assembler ou pour le système avec fermeture par un simple clip coulissant Sekurit. Les deux systèmes assurent une connexion et une étanchéité parfaites. Divers passages de toiture et muraux sont disponibles pour compléter le système.

- Facile à raccourcir
- Belle finition
- Sûr et étanche
- Montage et entretien pratiques
- Accessoires divers

Le système d'évacuation des fumées concentrique pour installation intérieure

4 étapes pour composer une installation

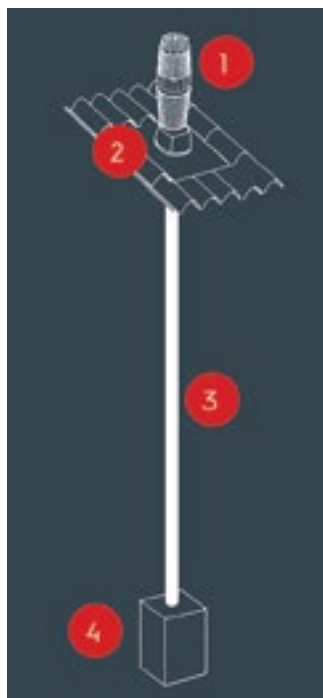

Informations importantes

- Prévoir systématiquement une pente de 3° vers la chaudière afin d'éviter la stagnation de l'eau de condensation (=5,6cm/mètre)

Étape 1 Choix du passage toiture ou mural



Étape 2 Choix du solin (en pente / plat)



Étape 3 Choix des conduits



Conduits concentriques

- Montage sûr et simple
- Compatible avec toutes les chaudières
- Assortiment complet

Étape 4 Choix des autres accessoires

- Les systèmes d'évacuation des fumées Ubbink sont compatibles avec toutes les chaudières courantes. Grâce au raccordement direct sur la pièce de connexion de la chaudière, l'installation est rapide et ne nécessite aucun élément supplémentaire. La pièce de raccordement avec prise de mesure est fournie de série par le fabricant de la chaudière.

Composition du système concentrique d'évacuation des fumées en PP/métal


Configurez en quelques étapes



Étape 1 – Choisissez le passage toiture ou mural

60/100

	Description		€	
Passage toiture Rolux 5G				
	Rolux 5G PP/Métal noir	0184250	131,03	A
	Passage toiture Rolux			
	Passage toiture Rolux			
Kit passage mural Rolux 5H coude incluse				
	Kit passage mural Rolux 5H PP/Métal blanc	0229115	107,40	A
	Kit passage mural Rolux 5H PP/Métal noir	0229009	107,40	A
Passage muraux coude excluse				
	Passage mural Rolux 4G blanc	0229101	62,01	A
	Passage mural Rolux 4G noir			
	Passage mural Rolux 4G blanc			

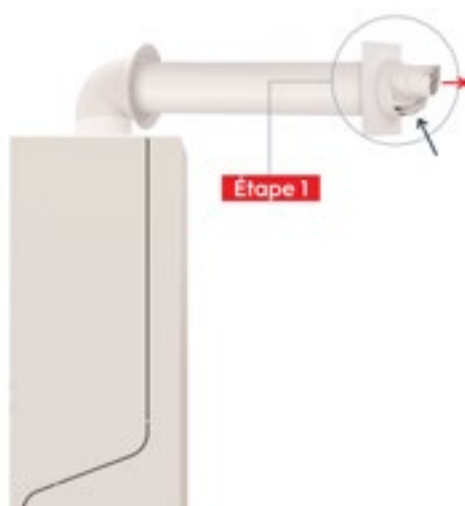

Étape 2 – Choisissez le solin

Toiture en pente				
	Tuile universelle Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	A
	Tuile universelle Ubiflex Signo 25-45°			
Toiture plate				
	Plaque en aluminium isolé	0146341	32,55	A
	Plaque en aluminium non isolé	0146232	30,07	A

80/125

100/150

110/160

	€			€			€	
0184411	140,73	A						
			0184199	257,24	A			
						0703935	233,04	A
0223151	195,23	A						
0223154	195,23	A						
0223155	124,61	A						
0223156	124,61	A						
			0223152	142,82	A			

0174145	62,37	A						
			0174147	75,70	A	0174147	75,70	A
0146341	32,55	A	0146343	44,73	A	0146343	44,73	A
0146232	30,07	A	0146234	43,11	A	0146234	43,11	A

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Configurez en quelques étapes (suite)



Étape 3 – Choisissez les conduits et les coudes

60/100

	Description		€	
	Rallonge 250 mm	0704379	27,36	A
	Rallonge 500 mm	0704380	38,41	A
	Rallonge 1000 mm	0704381	56,61	A
	Rallonge 2000 mm	0120860	110,50	A
	Coude 15°			
	Coude 30°			
	Coude 45°	0704382	44,23	A
	Coude 87°	0704383	38,14	A
	Elément d'arriElément d'arrivée d'air é d'air	0120147	59,93	A
	Sortie condensation avec siphon			
	Connexion avec prise de mesure	0120892	59,15	A
	Coude d'inspection	0704384	75,16	A
	Conduit d'inspection (pièce Té)	0704385	80,19	A
	Collier universel en PP 100-131	0169166	5,80	A
	Collier aluminium blanc avec tenon M8	0703126	13,20	A
	Anneau large avec serrage	0712006	14,89	A
	Plaque mural en aluminium (blanc)	0710102	19,29	A
	Joint Rolux gris pour rallonge P	0120421	1,66	B

Selon l'application, un adaptateur peut être nécessaire.
Consultez le chapitre « Aperçu » pour la liste complète de tous les adaptateurs.

80/125

100/150


110/160

	€			€			€	
0702864	35,26	A	0120091	50,96	A	0703496	45,23	C
0702865	45,28	A	0120092	60,98	A	0703497	62,78	A
0702866	71,67	A	0120093	103,26	A	0703498	91,43	A
0702867	138,14	A				0703499	170,53	A
0702868	51,19	A				0703810	79,39	C
0702869	52,07	A				0703811	77,83	B
0702870	45,28	A	0120094	74,74	A	0703494	68,46	A
0702871	54,28	A	0120095	96,71	A	0703495	70,31	A
0120148	71,33	A						
0702875	87,95	A						
0702918	58,41	A	0120379	75,65	A	0120384	104,86	C
0702873	120,71	A				0703502	149,72	A
0702872	101,42	A				0703501	141,00	A
0169166	5,80	A						
0703127	15,47	A	0121063	20,00	C	0120328	25,18	C
0702690	24,20	A						
0710103	20,36	A				0703480	37,33	A
0704034	2,17	A				0704035	3,42	D

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Composition du système concentrique d'évacuation des fumées en PP/PP

Configurez en quelques étapes

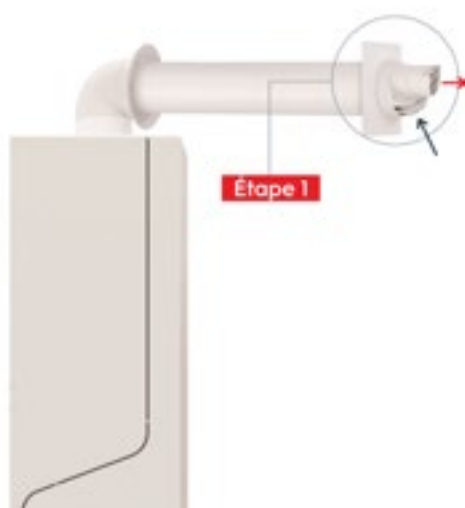

Étape 1 – Choisissez le passage toiture ou mural

60/100

80/125

	Description		€			€	
Passage toiture Rolux 5G							
	Rolux 5G PP/PP noir	5184250	127,22	A	5184404	136,64	A
Passage mural Rolux 5H							
	Rolux 5H PP/PP noir	0229000	50,12	A	0223124	88,03	A

Étape 2 – Choisissez le solin

Toiture en pente							
	Tuile universelle Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	A	0174145	62,37	A
Toiture plate							
	Plaque en aluminium isolé	0146341	32,55	A	0146341	32,55	A

Étape 3 – Choisissez les conduits et les coudes

	Rallonge 250 mm	0229301	27,12	A	0229530	27,12	A
	Rallonge 500 mm	0229302	28,46	A	0229531	40,65	A
	Rallonge 1000 mm	0229303	33,87	A	0229532	54,19	A
	Rallonge 2000 mm	0229304	74,49	A	0229533	94,80	A
	Coude 30°	0229202	28,46	B			
	Coude 45°	0229200	28,46	A	0229500	40,65	A
	Coude 87°	0229232	28,46	A	0229520	47,41	A
	Coude 87° avec prise mesure	0229420	60,96	B			

Étape 4 – Choisissez les accessoires

	UbiProTect manchon coupe-feu	0718126	197,00	B	0718127	217,14	B
	Collier mural PP blanc				0702943	21,68	A

Selon l'application, un adaptateur peut être nécessaire. Consultez le chapitre « Aperçu » pour la liste complète de tous les adaptateurs.

Concentrique PP/Aluminium

Matériel de raccordement - PP120/Aluminium blanc

Passage toiture ou mural

60/100

80/125

	Description		€			€	
Passage toiture							
	Passage toiture	0184250	131,03	A	0184411	140,73	A

Solins

Solin toiture en pente							
	Tuile universelle Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	A	0174145	62,37	A
Solin toiture plate							
	Plaqué en aluminium isolé	0146341	32,55	A	0146341	32,55	A
	Plaqué en aluminium non isolé	0146232	30,07	A	0146232	30,07	A

Matériel de raccordement

	Rallonge 250 mm	0703617	26,87	A	0704058	34,85	A
	Rallonge 500 mm	0703618	33,25	A	0704059	44,78	A
	Rallonge 1000 mm	0703619	51,94	A	0704060	70,83	A
	Rallonge 2000 mm				0704061	136,53	A
	Coude 45°	0703620	40,00	A	0704063	44,78	A
	Coude 87°	0703621	34,73	A	0704062	53,66	A
	Sortie de condensation				0704064	86,96	A
	Connexion avec 2 prises de mesures	0704394	73,77	A	0704065	74,66	A
	Pièce coulissante (modèle télescopique 170mm)	0704620	70,02	A	0704066	67,19	A
	Collier aluminium blanc avec tenon M8	0703126	13,20	A	0703127	15,47	A
	Anneau large avec serrage	0712006	14,89	A	0702690	24,20	A
	Plaque murale (aluminium) blanche	0710102	19,29	A	0710103	20,36	A
	Joint Rolux noir pour rallonge PP	0120307	4,93	B	0120308	4,93	B

Systèmes d'évacuation individuels

Le système d'évacuation des fumées concentrique pour installation extérieure




Lorsqu'il n'y a pas de place dans un logement pour une gaine ou un système d'évacuation des fumées, le système d'évacuation des fumées Rolux pour installation extérieure constitue la solution idéale. Ce système concentrique, composé d'un conduit intérieur en PP120 et d'un conduit extérieur en inox, a été développé pour une installation le long de la façade. Il est conçu pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air des chaudières à condensation jusqu'à 120 °C. L'air de combustion est prélevé en partie basse via un élément de base. Grâce à l'élément d'amenée d'air, il est également possible de capter l'air à un autre endroit. Le design intelligent du conduit extérieur, sans joints d'étanchéité, empêche toute infiltration d'eau de pluie. Le système est livré complet, comprenant la section terminale, les traversées, les conduits et les colliers de fixation.

- Section terminale résistante aux UV
- Montage simple et rapide
- Conception intelligente : étanche à l'eau
- Sûr et parfaitement étanche
- Large gamme d'accessoires

Le système d'évacuation des fumées concentrique pour installation extérieur

4 étapes pour composer une installation

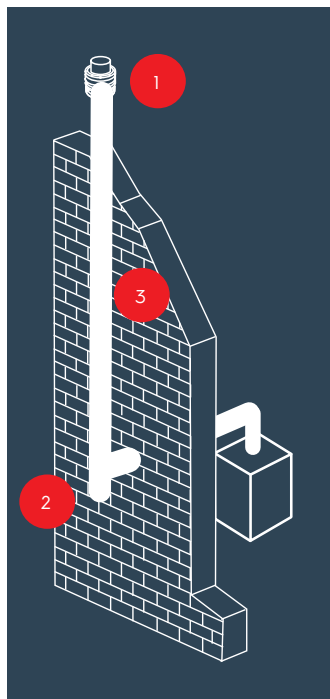

Informations importantes

- Prévoir systématiquement une pente de 3° vers la chaudière afin d'éviter la stagnation de l'eau de condensation (=5,6cm/mètre)

- **Étape 1** Choix de la finition (uniquement pour évacuation fumée)



- **Étape 2** Choix de l'élément d'arrivée d'air



Arrivée d'air via un élément d'arrivée d'air ou via le support


- **Étape 3** Choix des conduits



Conduits concentriques

- Montage sûre et simple
- Compatible avec toutes chaudières
- Assortiment complet


- **Extra** Choix du passage et solin (en pente / plat)

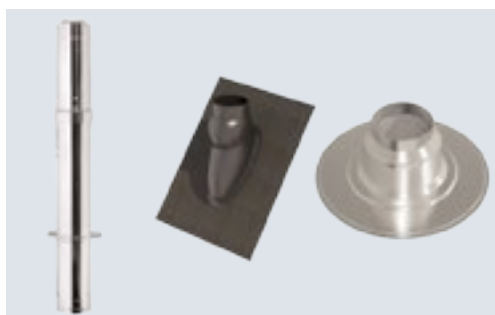

En cas d'installation via une toiture inclinée ou une toiture plate

Composition du système concentrique d'évacuation des fumées en PP/inox

Configurez en quelques étapes

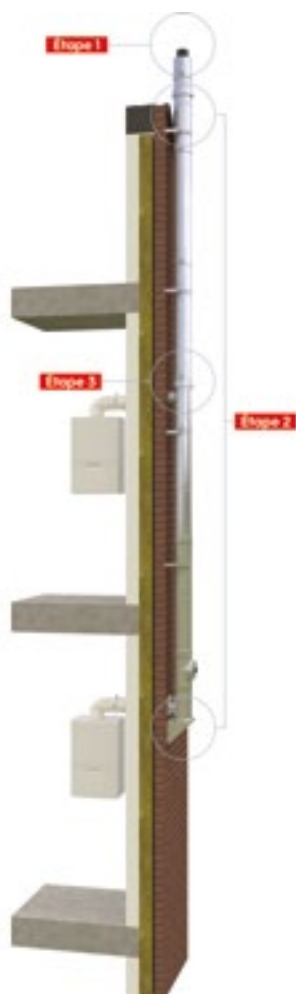

Étape 1 – Choisissez la finition

60/100

	Description		€	
	Terminal PP120/inox collier inclus	0704607	60,16	A

Étape -2 Choisissez l'élément d'arrivée d'air

Arrivée d'air via l'élément d'arrivée d'air (à placer juste sous le terminal)

	Élément d'arrivée d'air PP120/inox	0704626	76,94	A
--	------------------------------------	---------	-------	---

Arrivée d'air via le support (à placer juste sous les rallonges)

	Support coude, arrivée d'air, plaque murale inclus	0704617	218,23	A
--	--	---------	--------	---

Étape 3 Choisissez les conduits et coudes

	Rallonge 250 mm			
	Rallonge 500 mm	0704610	54,76	A
	Rallonge 1000 mm	0704611	91,19	A
	Rallonge 2000 mm	0704612	182,64	A
	Coude 15°			
	Coude 30°			
	Coude 45°	0704613	60,26	A
	Coude 87°	0704614	76,32	A
	Buse d'inspection	0704615	112,77	A

80/125

110/160

	€	
0702893	60,89	A

	€	
0120001	72,39	A

	€	
0704448	91,58	A
	€	
0703445	232,47	A


	€	
0703482	120,11	A
	€	
0702903	352,00	A

0702876	36,82	A
0702877	53,16	A
0702878	90,49	A
0702879	181,29	A
0702880	69,10	B
0702881	74,19	A
0702882	68,64	A
0702883	88,48	A
0702884	101,23	A

0702894	53,19	C
0702895	74,78	A
0702896	120,09	A
0702897	247,64	A
0702898	75,00	B
0702899	82,87	B
0702900	102,48	A
0702901	120,51	A
0702902	182,92	A

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Configurez en quelques étapes (suite)

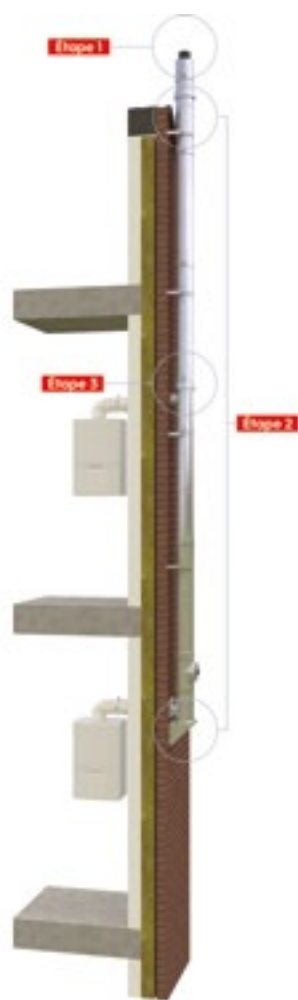

Étape 4 – Choisissez les accessoires

60/100

	Description		€	
	Collier mural	0704616	50,33	A
	Rallonge pour collier 125 (43-137)			
	Rallonge pour collier 125 (137-231)			
	Collier de serrage	0704618	20,60	A
	Plaque mural	0120096	20,56	A

Étape 5 – Options adaptées à une configuration avec passage toiture ou mural

Passage toiture				
	Passage de toiture avec collier	0704609	178,17	A
Toiture en pente				
	Tuile universelle Ubiflex Signo 15-55° (avec adaptateur)	0174146	78,39	A
	Tuile universelle Ubiflex Signo 25-45°			
Toiture plate				
	Plaque en aluminium isolé	0146341	32,55	A
	Plaque en aluminium non isolé	0146232	30,07	A
Passage mural				
	Passage mural 60/100	0120220	242,09	A
	Passage mural 80/125*			
	Raccordement pour passage mural 80/125			
	Plaque mural			

En cas d'utilisation en combinaison avec un passage mural 80/125 et des rallonges, un raccord de passage est nécessaire afin de réaliser une connexion correcte.

80/125

110/160


	€			€	
0702889	37,33	A	0702907	41,08	A
0702890	24,47	A			
0702891	49,15	A			
0702922	22,26	A	0702923	23,40	A
0703444	25,12	A	0703481	36,90	B

	€			€	
0703447	152,85	A	0120002	243,72	A
0174146	78,39	A			
			0174147	75,70	A
0146341	32,55	A	0146343	44,73	A
0146232	30,07	A	0146234	43,11	A
0704619	189,98	A			
0704102	24,56	D			
0703444	25,12	A			

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Systèmes d'évacuation individuels

Le système de rénovation de cheminée avec conduits flexibles

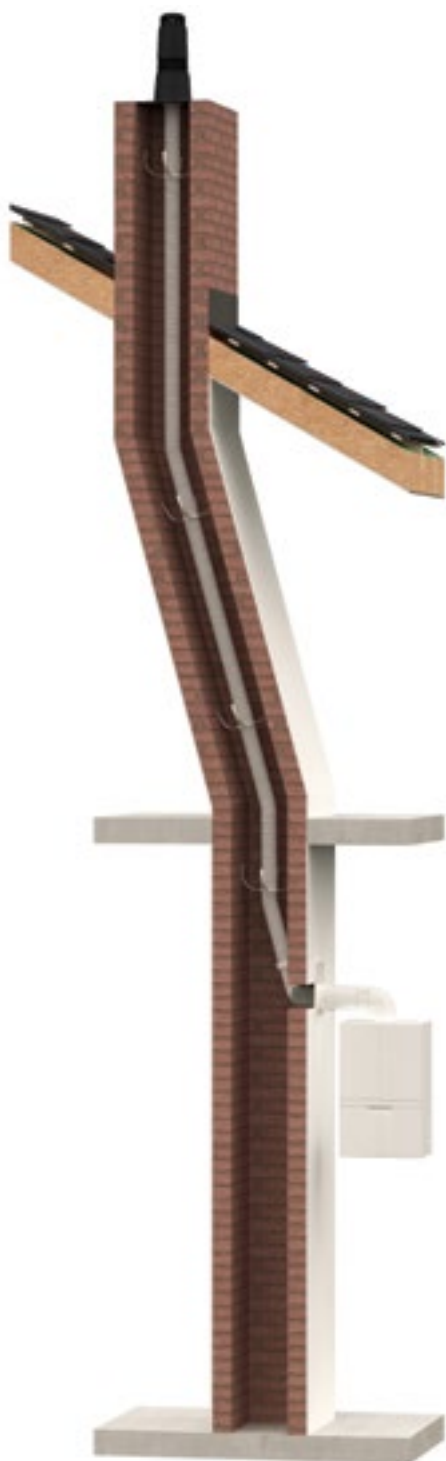


Ubbink propose une solution fiable et efficace pour installer un nouveau système d'évacuation des fumées dans des cheminées existantes. Cette solution est principalement utilisée dans les projets de rénovation et pour les appareils à condensation dont la température maximale des gaz brûlés ne dépasse pas 120 °C. Le système se compose d'un terminal et d'un conduit flexible en PP120 qui est monté en bas de la cheminée sur le coude cintré tirant avec raccord de cheminée. Le système complet est également disponible dans un kit efficace comprenant une plaque murale pour un raccordement concentrique.

- Flexibles en PP120 souples => installation facile
- Connexion compacte et résistante
- Dévoiements permis jusqu'à 45° max
- Flexibles: Ø 80 et 110 partie mâle tous les 60 cm
- Coude cintré 70° avec raccord flexible inclus

Système de rénovation de cheminée avec conduits flexibles

4 étapes pour composer une installation

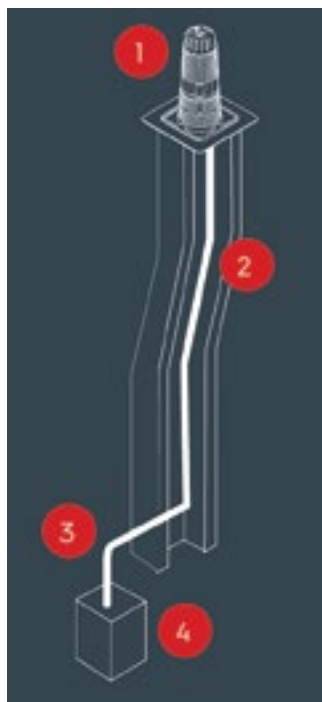

Informations importantes

- Prévoir systématiquement une pente de 3° vers la chaudière afin d'éviter la stagnation de l'eau de condensation (=5,6cm/mètre)


Étape 1 Choix du kit Renolux



Contenu du kit:



Étape 2 Choix des conduits flexibles dans la cheminée

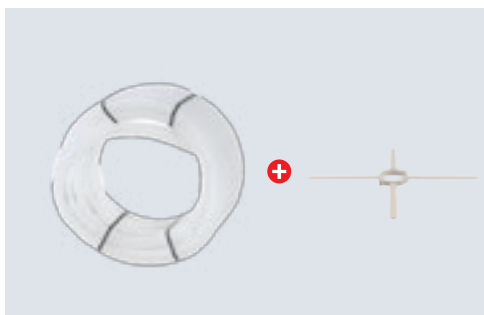

Étape 3 Choix des conduits vers la chaudière



Concentrique PP/métal

- Montage sûr et simple
- Compatible avec toutes chaudières
- Assortiment complet

Étape 4 Choix des autres accessoires

■ Les systèmes d'évacuation des fumées Ubbink sont compatibles avec toutes les chaudières courantes. Grâce au raccordement direct sur la pièce de connexion de la chaudière, l'installation est rapide et ne nécessite aucun élément supplémentaire. La pièce de raccordement avec prise de mesure est fournie de série par le fabricant de la chaudière.

Composition du système de rénovation de cheminée avec kit et conduits flexibles

Configurez en quelques étapes



Étape 1 – Choisissez le kit de rénovation

60

80

	Description		€			€	
	Kit Rénolux avec passage mural et plafond	0184457	190,14	A	0184446	169,57	A

Étape 2 – Choisissez les conduits flexibles

	Conduit flexible 12,5 m	0703805	304,09	A	0704399	395,65	A
	Conduit flexible 25 m	0716041	608,18	A	0716009	791,28	A
	Conduit flexible 50 m	0716004	1.216,33	A	0716011	1.582,48	A
	Support à distance	0120291	22,37	A	0716083	23,28	A

Étape 3 Choisissez les conduits vers la chaudière

60/100

80/125

	Description		€			€	
	Rallonge 250 mm	0704379	27,36	A	0702864	35,26	A
	Rallonge 500 mm	0704380	38,41	A	0702865	45,28	A
	Rallonge 1000 mm	0704381	56,61	A	0702866	71,67	A
	Rallonge 2000 mm	0120860	110,50	A	0702867	138,14	A
	Coude 45°	0704382	44,23	A	0702870	45,28	A
	Coude 87°	0704383	38,14	A	0702871	54,28	A

Renovation de cheminée Renolux

La voie la plus rapide vers une cheminée rénovée !

Le kit de rénovation de cheminée Ubbink Renolux garantit rapidité et efficacité sur chaque chantier. Le coude flexible résistant à la traction, avec raccord de cheminée intégré, permet de raccorder le flexible sans devoir créer une grande ouverture dans la cheminée. Le kit entièrement équipé est immédiatement prêt à l'emploi. Grâce au raccordement direct à la plaque murale, les conduits concentriques peuvent être connectés immédiatement à la chaudière, ce qui accélère et simplifie encore l'installation.

Contenu du kit

Le kit de rénovation de cheminée Ubbink Renolux est livré dans un emballage clair et reconnaissable et contient tous les éléments essentiels pour une installation fiable et rapide.



- Finition Renolux
- Raccord flexible
- Coude avec raccord de cheminée
- Plaque murale
- Cheilles et vis
- Lubrifiant Centrocerin
- Notice d'installation

Composition du système de rénovation de cheminée avec kit et conduits flexibles

Configurez en quelques étapes

Étape 1 Choisissez le terminal						60			80			110		
	Description		€				€			€			€	
Terminal avec évacuation de fumée et arrivée d'air														
	Terminal Renolux	0184433	92,64	A		0184434	85,21	A						
	Terminal inox	0704386	181,94	A		0120438	194,84	A	0703715	243,73	A			
Terminal Chemilux 5G														
	Terminal Chemilux 5G	0184431	92,64	A		0184432	85,21	A						
	Terminal Chemilux 4G	0716026	81,47	A		0703458	78,27	A	0717999	93,31	A			
Terminal pour gres (190 mm)														
	Renolux gres					0716310	65,66	A						

Étape 2 – Choisissez les conduits dans la cheminée

	Conduit flexible 12,5 m	0703805	304,09	A		0704399	395,65	A						
	Conduit flexible 15 m								0716014	668,28	A			
	Conduit flexible 25 m	0716041	608,18	A		0716009	791,28	A	0716016	1.113,80	A			
	Conduit flexible 50 m	0716004	1.216,33	A		0716011	1.582,48	A						
	Coude cintré 70° avec support cheminée					0184447	55,53	A						
	Coude avec support cheminée	0716038	32,00	A		0716116	33,69	A	0718029	38,86	D			
	Support à distance	0120291	22,37	A		0716083	23,28	A	0718009	27,19	A			
	Raccord flex/manchon	0716019	22,95	A		0717135	30,45	A	0330385	137,57	A			

Étape 3 – Choisissez les conduits vers la chaudière

60/100

80/125

110/160

	Description		€			€			€	
	Rallonge 250 mm	0704379	27,36	A	0702864	35,26	A	0703496	45,23	C
	Rallonge 500 mm	0704380	38,41	A	0702865	45,28	A	0703497	62,78	A
	Rallonge 1000 mm	0704381	56,61	A	0702866	71,67	A	0703498	91,43	A
	Rallonge 2000 mm	0120860	110,50	A	0702867	138,14	A	0703499	170,53	A
	Coude 45°	0704382	44,23	A	0702870	45,28	A	0703494	68,46	A
	Coude 90°	0704383	38,14	A	0702871	54,28	A	0703495	70,31	A
	Rolux plaque murale en métal blanc	0710102	19,29	A	0710103	20,36	A	0703480	37,33	A

Étape 4 – Choisissez les accessoires

60

80

110

	Description		€			€			€	
	Raccord mâle/flex	0716021	21,15	A	0704621	34,17	A			
	Bride de blocage	0710771	5,61	B	0716081	7,97	A			
	Tire-fil avec fil - 20 mètres	0704624	62,69		0717133	122,91	A	0703723	228,31	B

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Systèmes d'évacuation individuels

Le système de rénovation de cheminée avec conduits rigides



Le système d'évacuation des fumées en polypropylène haute qualité (PP120) est spécialement conçu pour l'évacuation sûre des fumées et l'amenée de l'air de combustion d'une chaudière à condensation, avec une classe de température allant jusqu'à 120 °C. Ce système d'évacuation des fumées simple paroi (parallèle) se compose de différents éléments de prolongation, coudes et accessoires. Diverses traversées de toiture et de mur sont disponibles afin de compléter le système. Le PP120 transparent est principalement utilisé dans les projets de rénovation, à l'intérieur des conduits de cheminée existants

- Flexible et modulaire
- Montage rapide et facile
- Sûr
- Longue durée de vie
- Résistant aux chocs

Système de rénovation de cheminée avec conduits rigides

4 étapes pour composer une installation



Étape 1 Choix du terminal



Étape 2 Choix des conduits rigides dans la cheminée



Informations importantes

- Prévoir systématiquement une pente de 3° vers la chaudière afin d'éviter la stagnation de l'eau de condensation (=5,6cm/mètre)

Étape 3 Choix des conduits vers la chaudière



Concentrique PP/métal

- Montage sûr et simple
- Compatible avec toutes chaudières
- Assortiment complet

Étape 4 Choix des autres accessoires

* Pour un raccordement parallèle : remplacez sur la chaudière la pièce de raccordement concentrique fournie, avec prise de mesure, par une pièce de raccordement parallèle avec prise de mesure. Consultez à cet effet la notice de la chaudière.

■ Les systèmes d'évacuation des fumées Ubbink sont compatibles avec toutes les chaudières courantes. Grâce au raccordement direct sur la pièce de connexion de la chaudière, l'installation est rapide et ne nécessite aucun élément supplémentaire. La pièce de raccordement avec prise de mesure est fournie de série par le fabricant de la chaudière.

Composition du système de rénovation de cheminée avec conduits rigides

Configurez en quelques étapes

Étape 1 – Choisissez le terminal					60	80		
	Description		€				€	
Terminal avec évacuation de fumée et arrivée d'air								
	Terminal Renolux	0184433	92,64	A		0184434	85,21	A
	Terminal inox	0704386	181,94	A		0120438	194,84	A
Terminal avec évacuation de fumée								
	Terminal Chemilux 5G	0184431	92,64	A		0184432	85,21	A
	Terminal Chemilux 4G	0716026	81,47	A		0703458	78,27	A
Terminal pour gres (190 mm)								
	Renolux gres					0716310	65,66	A

Étape 2 – Choisissez les conduits dans la cheminée								
	Rallonge 250 mm	0222702	6,51	A		0222950	8,01	A
	Rallonge 500 mm	0222703	9,18	A		0222951	11,73	A
	Rallonge 1000 mm	0222704	13,39	A		0222952	17,95	A
	Rallonge 2000 mm	0222705	22,92	A		0222953	30,48	A
	Rallonge flexible 1000 mm							
	Coude 15°					0703449	9,61	B
	Coude 30°					0703450	9,61	B
	Coude 45°	0222700	13,49	B		0222954	9,04	A
	Coude 87°	0222701	8,59	A		0222955	9,87	A
	Coude avec support de cheminée	0716038	32,00	A		0716116	33,69	A



110

125

160

200

	€			€			€			€	
0703715	243,73	A	0703508	282,90	A	0718001	303,46	A	0718002	325,21	A
0717999	93,31	A									

0718100	10,54	A	0718110	20,90	D	0718120	26,78	B	0718130	102,80	B
0718101	15,08	A	0718111	29,80	A	0718121	44,73	A	0718131	98,73	A
0718102	19,98	A	0718112	45,41	A	0718122	88,78	A	0718132	128,06	A
0718103	29,45	A	0718113	74,11	A	0718123	132,70	A	0718133	186,10	A
			0120296	56,46	B	0121033	86,70	B			
0703383	19,73	B				0120964	41,87	B			
0703384	20,13	D				0120522	41,87	B	0120966	188,28	B
0330144	25,42	A	0718150	31,68	A	0718160	29,36	A	0718170	187,38	A
0330145	25,78	A	0718151	32,75	A	0718161	31,05	A	0718171	196,76	B
0718029	38,86	D	0718030	74,69	A	0703931	83,49	A	0718032	220,88	A

Stock disponible A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Configurez en quelques étapes (suite)

Étape 3 – Choisissez les accessoires

60

80

	Description		€			€	
	Support à distance PP120*	0716029	28,68	A	0716083	23,28	A
	Support à distance inox - 1 pièce						
	Coude 87° avec inspection				0704071	26,95	B
	Raccord flex/manchon	0716019	22,95	A	0717135	30,45	A
	Raccord partie mâle/flex	0716021	21,15	A	0704621	34,17	A
	Buse d'inspection						
	Rolux PP Collier mural blanc	0169030	3,75	B	0169025	4,50	B
	Joint Rolux gris pour rallonge PP	0120421	1,66	B	0704034	2,17	A

Lubrifiant Centrocerin

	Description		€	
	Centrocerin Tube 50ml	0703809	3,57	A
	Centrocerin Tube 250ml	0090365	8,67	A

110			125			160			200		
	€			€			€			€	
0718009	27,19	A	0703694	47,11	A	0718031	62,58	A			
									0718012	20,21	A
0703486	42,29	A	0703929	86,73	B	0703930	183,17	B	0703932	345,27	B
0330385	137,57	A									
0703459	23,59	A	0718802	35,50	B	0718803	48,58	B	0718804	241,60	B
0169166	5,80	A									
0704035	3,42	D									

6 pièces par emballage. Diamètre 125 : 4 pièces par emballage.

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

 **Référence** € **Prix public**

Systèmes d'évacuation individuels

Le système d'évacuation des fumées parallèle pour installation intérieure




Le système d'évacuation des fumées en configuration parallèle est conçu pour assurer une évacuation sûre et efficace des gaz brûlés ainsi que l'arrivée d'air, aussi bien pour les chaudières à condensation que pour les chaudières non condensantes. Le système simple paroi offre une gamme modulaire complète de rallonges, coudes et accessoires, complétée par des adaptateurs permettant de passer facilement aux passages toiture ou mureaux concentriques, afin de répondre parfaitement à chaque configuration d'installation.

- Gamme universelle: pour les marques de chaudières les plus courantes
- Solution adaptée aux chaudières à condensation et non condensantes
- Large assortiment : rallonges, coudes, accessoires
- Adaptateurs disponibles pour la transition vers les passages de toit et de mur concentriques
- Montage rapide et sécurisé

Le système d'évacuation des fumées parallèle pour installation intérieure


4 étapes pour composer une installation

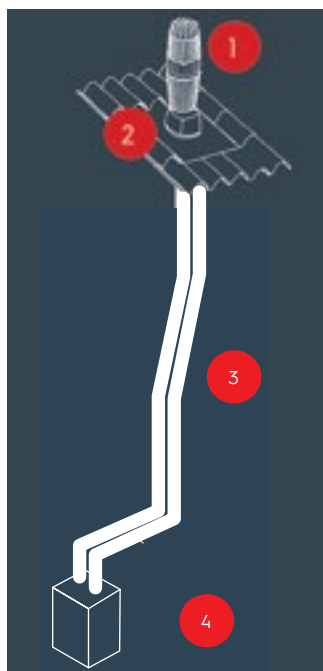

Étape 1 Choix du passage toiture ou mural



Étape 2 Choix du solin (en pente / plat)

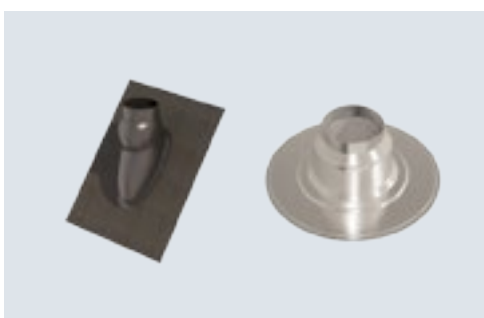

Informations importantes

- Prévoir systématiquement une pente de 3° vers la chaudière afin d'éviter la stagnation de l'eau de condensation (=5,6cm/mètre)

Étape 3 Choix des conduits



Conduits parallèles

- Montage sûr et simple
- Compatible avec toutes chaudières
- Assortiment complet
- Adaptateurs disponibles

Rookgasafvoer en luchttoevoer

Étape 4 Choix des autres accessoires

- Les systèmes d'évacuation des fumées Ubbink sont compatibles avec toutes les chaudières courantes. Grâce au raccordement direct sur la pièce de connexion de la chaudière, l'installation est rapide et ne nécessite aucun élément supplémentaire. La pièce de raccordement avec prise de mesure est fournie de série par le fabricant de la chaudière.

Composition du système parallèle pour évacuation des fumées et arrivée d'air PP/PE

Configurez en quelques étapes



Étape 1 Choisissez un passage toiture ou mural Ø80/125

	Description		€	
Passage toiture Rolux 5G				
	Rolux 5G PP/PP noir	5184404	136,64	A
Passage mural Rolux 5H				
	Rolux 5H PP/PP noir	0223124	88,03	A
Choisissez un adaptateur de parallèle vers concentrique				
	Adaptateur Rolux PP 80/80 vers 80/125	0187584	26,61	A

Étape 2 Choisissez un solin

	Description		€	
Toiture en pente				
	Tuile universelle Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	A
Toiture plate				
	Plaque en aluminium isolé	0146341	32,55	A
	Plaque en aluminium non isolé	0146232	30,07	A

Étape 3 Choisissez le matériel de raccordement pour évacuation de fumée Ø80

	Description		€	
	Rallonge 250 mm	0123010	9,01	B
	Rallonge 500 mm	0123020	12,20	A
	Rallonge 1000 mm	0123030	18,75	A
	Rallonge 2000 mm	0123040	30,40	A
	Coude 45°	0123050	10,81	A
	Coude 90°	0123060	11,36	A
	Collier mural	0169025	4,50	B

Étape 4 Choisissez le matériel de raccordement pour arrivée d'air Ø80

	Description		€	
	Rallonge 250 mm	0222898	7,22	A
	Rallonge 500 mm	0222908	9,11	A
	Rallonge 1000 mm	0222915	14,59	A
	Rallonge 2000 mm	0222932	26,83	A
	Coude 45°	0167128	3,92	A
	Coude 90°	0167135	4,05	A
	Manchon (sans joint)	0127103	9,32	D
	Collier mural	0169023	4,50	B

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Système d'évacuation des fumées simple pour chaudières à condensation et non condensation

Matériel de raccordement en inox						80			100		
	Description		€				€				
	Protection anti-oiseaux avec rosace	0120400	25,87	A							
	Chapeau de pluie	0701721	67,16	C		0700526	70,87	C			
	Collier tempête	0702608	27,38	A		0702306	30,22	A			
	Solin toiture en pente 20-45°	0701902	201,54	C		0701902	201,54	C			
	Solin toiture plate 0-10°	0702863	84,38	C		0702863	84,38	C			
	Rallonge 250 mm	0701133	27,18	A		0701135	33,48	A			
	Rallonge 500 mm	0701125	32,90	A		0701127	37,74	A			
	Rallonge 1000 mm	0701117	44,01	A		0701119	54,61	A			
	Coude 45°	0701149	33,18	A		0701151	41,48	A			
	Coude 87°	0701141	36,08	A		0701143	45,43	A			
	Pièce T MMF	0701165	72,88	A							
	Pièce T MFF	0704218	81,51	C							
	Pièce T					0701167	77,19	A			
	Pièce coulissante	0701181	29,16	A		0701183	36,08	C			
	Manchon	0702048	21,50	A		0702049	29,48	C			
	Bouchon avec évacuation des condensats	0701321	27,96	C		0701323	30,04	C			
	Bouchon sans évacuation des condensats	0704082	25,09	C		0702936	28,15	C			
	Evacuation des condensats avec prise mesure	0701589	58,94	C							
	Collier	0703544	37,68	A		0703849	38,41	C			
	Tige filetée	0703543	11,26	C		0703543	11,26	C			
	Rosace	0704245	21,48	A		0704246	26,18	C			
	Joint EPDM	0120440	4,76	A		0120442	16,37	A			

Matériel de raccordement en aluminium

	Description		€	
	Rallonge 250 mm	0700154	14,73	A
	Rallonge 500 mm	0700155	20,13	A
	Rallonge 1000 mm	0700156	31,57	A
	Rallonge 1500 mm	0700157	48,47	C
	Rallonge 2000 mm	0700158	57,04	A
	Rallonge avec prise mesure	0704199	31,30	A
	Coude 45°	0700159	18,82	A
	Coude 90°	0700160	20,13	A
	Evacuation des condensats	Voir page		
	Manchon*	0165536	25,53	A
	Pièce T avec évacuation des condensats	0701544	90,16	A
	Pièce coulissante	0700494	31,21	C
	Joint	0700924	4,35	C

* uniquement pour l'application non-condensation

Matériel de raccordement en PE (arrivée d'air)

	Description		€	
	Rallonge 250 mm	0222898	7,22	A
	Rallonge 500 mm	0222908	9,11	A
	Rallonge 1000 mm	0222915	14,59	A
	Rallonge 2000 mm	0222932	26,83	A
	Coude 45°	0167128	3,92	A
	Coude 87°	0167135	4,05	A
	Manchon (sans joint)	0127103	9,32	D
	Collier	0169023	4,50	B

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Systèmes d'évacuation individuels

Le système d'évacuation des fumées pour chauffage atmosphérique à combustibles solides



Un foyer ouvert apporte chaleur et convivialité au séjour. Mais... il comporte souvent aussi des risques. La surchauffe et les dépôts de suie peuvent provoquer un feu de cheminée. Un système d'évacuation des fumées parfaitement fiable est donc d'une importance vitale. Les conduits en inox peuvent être utilisés pour l'évacuation des fumées d'appareils atmosphériques tels que poêles à bois, poêles à pellets, foyers ouverts, etc. Les conduits double paroi dirigent les gaz de combustion chauds et toxiques vers l'extérieur de manière totalement sûre et conforme. Grâce à la paroi intérieure lisse, les dépôts de suie sont réduits au minimum. Le système est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité avec un noyau d'isolation céramique. Le système d'évacuation des fumées double paroi isolé Ubitherm est fiable, haut de gamme et facile à assembler de manière modulaire.

- Construction modulaire
- Sécurité optimale : excellente résistance aux hautes températures
- Montage pratique
- Système complet, y compris colliers de serrage
- Garantie de 30 ans

Ubitherm®

Évacuation des fumées en toute sécurité pour combustibles solides



■ Étape 1 Choix des raccordements sur toiture

Le raccordement sur toiture comprend:

- Chapeau tirant
- Rallonges (passage toiture)
- Collier tempête

■ Étape 2 Choix du solin (en pente / plat)

Pour assurer une étanchéité parfaite, plusieurs éléments de raccordement sont disponibles:

- Toiture en pente
- Toiture plate
- Cheminées maçonnées

■ Étape 3 Choix des raccordements sous toiture

Pour le raccordement sous toiture vers le poêle, le système offre un large choix de configurations:

- Rallonges
- Coudes
- Tous les accessoires nécessaires

■ Étape 4 Choix des autres accessoires

Informations importantes

- Évacuation des fumées pour foyers, poêles à bois, poêles à pellets,...
- Double paroi en acier inoxydable avec noyau isolant en céramique
- Diamètre extérieur = diamètre intérieur + 50 mm
- Aussi disponible en version noire

Composition du système d'évacuation pour combustibles solides

Configurez en quelques étapes



Étape 1

Choisissez les raccords sur toiture

80/130

	Description		€	
	Chapeau tirant sans pare-étincelles*	0704365	103,36	A
	Conduit 200 mm	0704360	77,16	C
	Conduit 330 mm	0704361	84,85	A
	Conduit 500 mm	0704362	113,12	A
	Conduit 1000 mm	0704363	171,57	A
	Collier tempête - sans rebord	0701900	38,26	A

Étape 2

Choisissez le solin

	Passage - 0°-10°	0702863	84,38	C
	Passage - 20°-45°	0701902	201,54	C
	Fixation de cheminée			
	Collier sous toiture	0704368	35,66	A

Étape 3

Choisissez les raccords sous toiture

	Coude 45°*			
	Té (avec bouchon) - 90°*	0704369	243,88	A
	Support (avec bouchon)*	0704372	342,45	C
	Raccord simple - double	0704366	57,91	A
	Collier mural inox	0704367	43,64	A

125/175

150/200

175/225

200/250

	€			€			€			€	
0754208	119,42	A	0757195	127,34	A	0757470	144,62	A	0758053	156,91	A
0754112	86,99	A	0757078	90,10	A	0757391	105,68	C	0757968	124,38	A
0754129	94,70	A	0757102	99,39	A	0757401	110,28	A	0757975	135,29	A
0759210	119,38	A	0757126	130,79	A	0757418	139,17	A	0757982	160,62	A
0754150	183,32	A	0757133	198,79	A	0757425	223,66	A	0758008	244,56	A
0746000	39,50	A	0746020	40,41	A	0746040	41,29	A	0746060	42,19	A

*collier inclus

0746006	80,74	A	0746026	83,16	A	0746046	83,16	A	0746066	83,16	A
0746002	219,09	D	0746022	219,09	D	0746042	219,09	D	0746062	219,09	D
0701545	169,01	A	0701546	171,47	A	0701547	174,03	A	0701548	176,50	A
0754260	37,26	A	0757250	37,98	A	0757559	38,46	A	0758132	39,32	A

0754198	133,66	A	0757188	151,73	A	0757463	155,32	A	0758046	158,42	A
0754181	248,59	A	0757171	254,69	A	0757456	264,09	A	0758039	304,59	A
0700180	344,45	A	0700181	367,76	A	0700182	386,23	A	0700183	420,26	A
0754332	57,11	A	0757322	59,05	A	0757638	60,75	A	0758228	62,16	A
0754253	42,19	A	0757243	43,05	A	0757542	43,91	A	0758125	47,54	A

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Systèmes d'évacuation individuels

Le système d'évacuation des fumées pour chauffage atmosphérique au gaz



Le système d'évacuation des fumées Ubigas est destiné aux appareils de chauffage d'ambiance fonctionnant au gaz. Ce système est de haute qualité, doté d'une finition très durable et résistant aux acides ainsi qu'aux températures élevées.

- Étanche et sûr
- Résistant aux hautes températures
- Montage pratique

Composition du système d'évacuation au gaz (chauffage atmosphérique)

Configurez en quelques étapes

Etape 1 Choisissez les raccords sur toiture		100			110			130			150		
	Description		€			€			€			€	
	Chapeau trega noir	0750374	48,41	A	0750381	49,44	A	0750398	62,48	A	0750422	82,88	A
	Passage de toiture avec genouillère & collier de fixation sous toiture inclus	0702381	116,87	A	0702382	131,42	A	0702383	144,66	A	0702384	160,10	A
	Rallonge sur toiture 1000 mm	0168014	94,42	A	0168021	107,93	A	0168038	126,97	A	0168045	137,64	A
	Chapeau trega	0371376	41,11	A	0371378	43,33	A	0371382	55,04	A	0371386	75,10	A

Etape 2 Choisissez le solin													
Toiture en pente													
	Tuile universelle Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	A	0174145	62,37	A						
	Tuile universelle Ubiflex Signo 25-45°							0174147	75,70	A	0174147	75,70	A
Toiture plate													
	Plaque en aluminium	0146122	30,95	D	0146230	30,07	A	0146153	33,28	A	0146234	43,11	A

Etape 3 Choisissez les raccords sous toiture													
	Rallonge 1000 mm	0371008	19,73	A	0371010	26,77	A	0371014	30,35	A	0371018	33,91	A
	Coude (pliable) 45°	0371148	17,41	A	0371150	16,01	A	0371154	14,66	A	0371158	17,01	A
	Coude (pliable) 90°	0371108	18,61	A	0371110	18,30	A	0371114	16,76	A	0371118	20,82	A

Etape 4 Choisissez les accessoires													
	Collier	0371309	8,67	A	0371311	9,16	A	0371315	9,64	A	0371319	9,85	A
	Rosace	0371346	4,29	A	0371348	4,29	A	0371352	4,81	A	0371356	5,93	A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Systèmes d'évacuation individuels

Aperçu



Cet aperçu reprend l'ensemble des adaptateurs disponibles pour les raccordements concentriques et parallèles, ainsi que pour les prolongations au-dessus de la toiture. Cette rubrique comprend également une vue complète des pièces de réduction pour chaudières à condensation et non condensation, ainsi que pour les appareils à combustion atmosphérique. Enfin, les tuiles universelles Ubiflex Signo pour toitures inclinées et les plaques adhésives en aluminium pour toitures plates y sont présentées de manière claire et structurée.

- Alternative au plomb
- Bande de butyle supplémentaire en partie inférieure
- Universel
- Léger
- Ne provoque pas de traces sur les toitures

Adaptateurs

Concentrique 60/100

	Description		€	
	Rolux PP/M Adaptateur blanc 60/100-80/125	0703638	103,38	A
	Rolux PP/Metal Adaptateur blanc 80/125-60/100	0121128	95,62	A
	Rolux PP Adaptateur blanche 60/100-80/125	0227407	60,96	A

Concentrique 80/125

	Description		€	
	Rolux PP/Metal Adaptateur blanc 80/125-110/160	0703519	102,61	A
	Rolux PP/Metal Adaptateur blanc 80/124,5-80/125	0121170	33,87	B
	Rolux PP/Alu Adaptateur universel blanc 80/125	0120084	57,01	B

Concentrique 100/150

	Description		€	
	Rolux PP/Metal Adaptateur blanc 100/150-110/160	0703808	115,73	A

Parallèle 80/80

	Description		€	
	Rolux PP Adaptateur blanc 80/80-80/125 sans conduit fumée de gaz	0187584	26,61	A
	Rolux PP Adaptateur blanche 80/80-80/125	0122035	38,44	A
	Rolux PP/Alu Adaptateur blanc 60/100-80/80	0120149	93,83	B
	Rolux PP/Alu Adaptateur connection prises blanc 80/80-80/125	0704396	118,03	A
	Rolux Inox/MS Adaptateur blanc 80/80-80/125	0702250	73,79	A

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Accessoires pour passages

Rallonges sur toiture pour passages concentriques

Le prolongement sur toiture se compose d'un conduit concentrique intérieur et d'un habillage. Le conduit concentrique intérieur (blanc) est raccordé aux extrémités du passage afin de réaliser le prolongement sur toiture. L'habillage (noir) est ensuite monté autour du conduit concentrique, garantissant une sortie de toiture noire.

Rallonger sur toiture					60/100			80/125		
	Description		€			€				
	Rallonge concentrique sur toiture PP/métal 500 mm	0704380	38,41	A	0704109	59,16	A			
	Rallonge concentrique sur toiture PP/métal 1000 mm	0704381	56,61	A	0704110	82,00	A			
	Habillage pour rallonge concentrique sur toiture 500 mm noir	0704105	42,04	B	0704105	42,04	B			
	Habillage pour rallonge concentrique sur toiture 1000 mm noir	0704106	53,16	B	0704106	53,16	B			

Manchons d'étanchéité

Manchons d'étanchéité pour passages toiture

	Description		€	
	Pas.Toi Hermé.100/131/0-55°	0188482	21,27	B
	Pas.Toi Hermé.150/186/0-55°	0188483	32,22	B
	Pas.Toi Hermé.180/250/0-55°	0188452	69,51	B

Manchons d'étanchéité pour passages mural

	Description		€	
	Pas.Mur Man.Hermé. 100/131	0188481	16,85	B
	Pas.Mur Man.Hermé. 150/186	0188450	46,58	B
	Traversée de cloison étanche D180 à 250mm	0188487	34,29	A

Réductions

Réductions en PP

	Description		€	
	Raccord augmentation 60/80	0703514	15,30	A
	Raccord augmentation 80/110	0718019	15,74	A
	Raccord augmentation 100/110	0718020	60,66	A
	Raccord augmentation exentrique 100/110	0120439	54,76	B
	Raccord augmentation 150/160	0703986	205,42	B
	Raccord augmentation 110/125	0718021	38,62	A
	Raccord augmentation 110/160	0718025	63,46	A
	Raccord augmentation 125/160	0120500	75,67	B
	Raccord augmentation 160/200	0120380	104,13	A
	Réduction 110/80	0702914	58,44	B
	Réduction 100/125	0704029	79,63	B
	Connecteur mâle 80 / flex 60	0716034	31,80	A
	Connecteur flex 60/ manchon 80	0716036	53,16	A

Réductions en inox

	Description		€	
	Raccord augmentation 60/80	0703288	53,90	A
	Raccord augmentation 80/90	0701885	48,28	A
	Raccord augmentation 80/100	0702360	48,28	A
	Raccord augmentation 80/110	0701876	48,28	A
	Raccord augmentation 80/130	0701747	48,28	A
	Raccord augmentation 100/110	0701891	48,28	A
	Raccord augmentation 100/130	0703128	54,69	A

Utiliser joints Viton pour applications mazout, disponibles en Ø 80 et 100.

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Toiture en pente: solins pour passages toitures

Tuile universelle Ubiflex Signo

La tuile Ubiflex Signo est un solin universel spécialement conçu pour assurer une liaison durable et parfaitement étanche entre le passage et le toit. La tuile est fabriquée en PVB (polyvinylbutyral) de haute qualité et renforcée par de l'aluminium. Grâce à l'adaptateur fourni, la tuile Ubiflex Signo (0174146) est compatible avec les passages des marques les plus courantes.

- Alternative au plomb
- Extra bande de butyle en partie inférieure pour une adhérence supplémentaire
- Universel
- Léger
- Ne provoque pas de traces sur les toitures



Tuile universelle Ubiflex Signo

	Description		€	
	Tuile universelle Ubiflex Signo 15-55° Ø131	0174145	62,37	A
	Tuile universelle Ubiflex Signo 15-55° Ø131 (passages divers)	0174146	78,39	A
	Tuile universelle Ubiflex Signo 25-45° Ø166	0174147	75,70	A
	Tuile universelle Ubiflex Signo 25-45° Ø214	0174148	174,14	A

Toiture plate: solins pour passages toitures

Plaque en aluminium isolé

Plaque isolé

	Description		€	
	Plaque aluminium 110 0° isolée	0146340	32,55	A
	Plaque aluminium 125 0° isolée	0146341	32,55	A
	Plaque aluminium 131 0° isolée	0146342	44,73	A
	Plaque aluminium 166 0° isolée	0146343	44,73	A

Plaque en aluminium non isolé


Plaque non isolé

	Description		€	
	Plaque Aluminium 110 0°	0146230	30,07	A
	Plaque Aluminium 125 0°	0146232	30,07	A
	Plaque Aluminium 131 0°	0146233	43,11	A
	Plaque Aluminium 166 0°	0146234	43,11	A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Notes

Systèmes d'évacuation de fumée collectifs

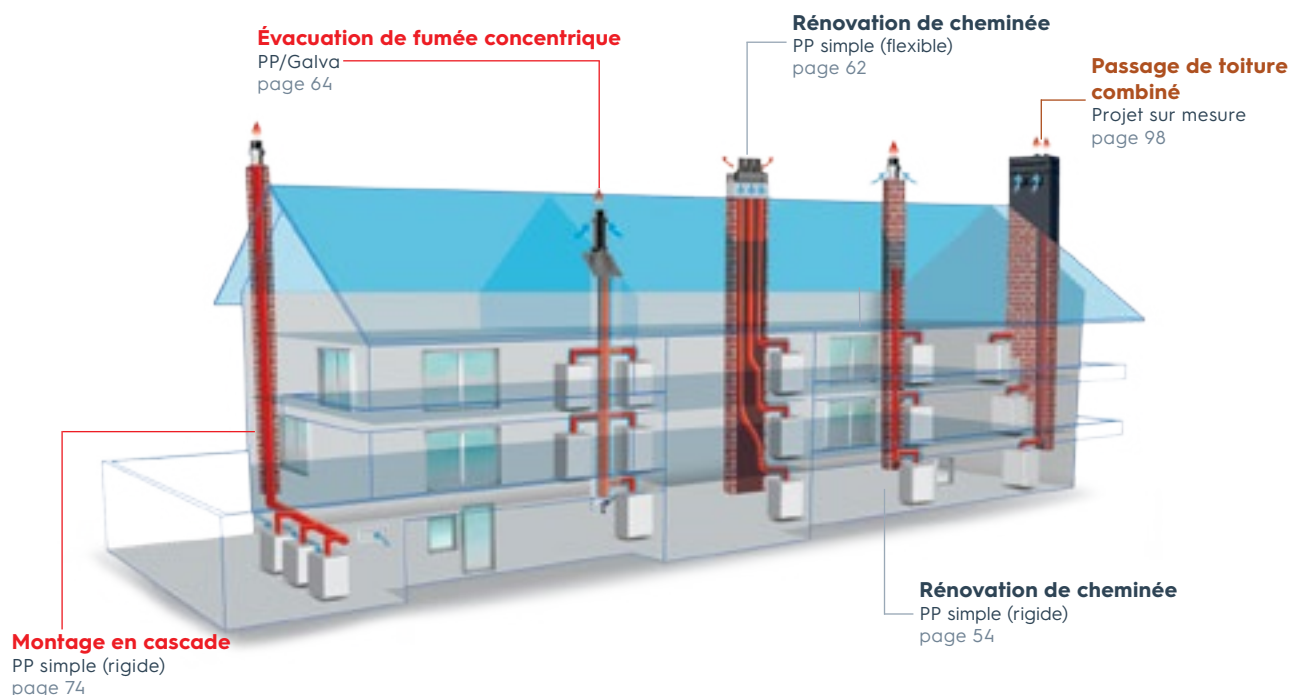

Chaudières à condensation pour installation intérieure

RENOVATION DE CHEMINÉE

	Raccordement	Application	Matériel disponible	Nombres de chaudières	Diamètres disponibles
	Conduits flexibles dans la cheminée	Chaudières à condensation gaz et mazout	PP	2 Chemilux double	80
	Conduits flexibles dans la cheminée		PP	3 Multiflex	60
	Conduits rigides dans la cheminée		PP	2+ (plusieurs)	110 jusqu'à 200

CONCENTRIQUE

	Raccordement concentrique	Chaudières à condensation gaz et mazout	PP/inox	2+ (plusieurs)	110/160 125/200 160/250
			Avec piquage 80/125		

Chaudières à condensation pour installation extérieure

CONCENTRIQUE

	Raccordement concentrique	Chaudières à condensation gaz et mazout	PP/inox	2 (3)	110/160
			Avec piquage 80/125		

Montage en cascade

PP SIMPLE

	Raccordement simple	Chaudières à condensation gaz et mazout ut	PP	2+ (plusieurs)	de 110 jusqu'à 200
--	---------------------	--	----	----------------	--------------------

Les systèmes collectifs

Le système de rénovation de cheminée CLV PP simple paroi pour chaudières condensation




Lors de la rénovation d'un immeuble d'appartements, il est généralement décidé de doter chaque maison de sa propre chaudière à condensation. Souvent, la cheminée existante n'est plus adaptée à l'évacuation des fumées. Une solution efficace pour une telle situation est le Rolux CLV PP simple paroi. Ce système est modulaire et convient à différentes hauteurs d'étage. Le tubage se fait au moyen de rallonges supportées par le coude avec support de cheminée. Différentes pièces té avec partie d'expansion sont disponibles en fonction du nombre de chaudières. Comme alternative, il est également possible d'opter pour un tubage avec rallonge semi-flexible reliée à l'évacuation de condensat avec siphon et support mural.


- Evacuation des condensats intégrée
- Partie d'expansion dans la pièce té contre l'expansion/la contraction
- Système de verrouillage avec 'clik' sur la pièce té
- Pour les systèmes en surpression
- Matériau léger et résistant

Système CLV d'évacuation des fumées simple en PP

4 étapes pour composer une installation

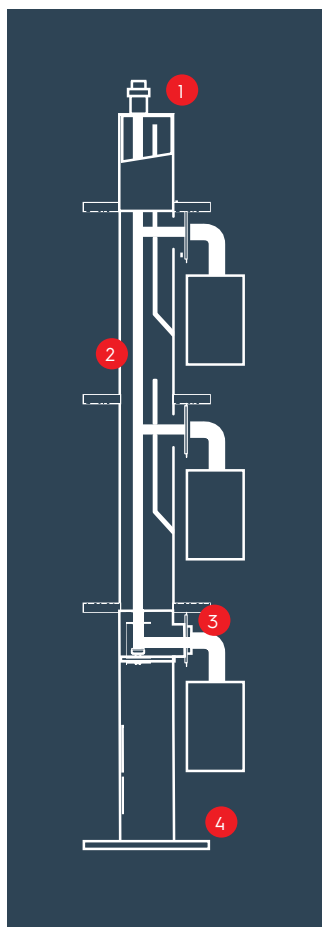

Étape 1 Choix du terminal

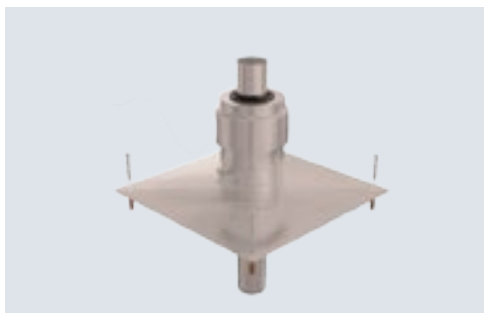

Étape 2 Choix des conduits flexibles dans la cheminée



Étape 3 Choix des conduits vers la chaudière



Étape 4 Choix des autres accessoires


Informations importantes

- Clapet anti-retour à installer dans la conduite d'évacuation s'il n'est pas présent dans la chaudière.
- Non compatible avec une installation en extérieur.
- Collecteur des condensats intégré dans la pièce de piquage.

▪ Les systèmes d'évacuation des fumées Ubbink sont compatibles avec toutes les chaudières courantes. Grâce au raccordement direct sur la pièce de connexion de la chaudière, l'installation est rapide et ne nécessite aucun élément supplémentaire. La pièce de raccordement avec prise de mesure est fournie de série par le fabricant de la chaudière.

CLV PP simple paroi: raccords plusieurs chaudières

Configurez en quelques étapes

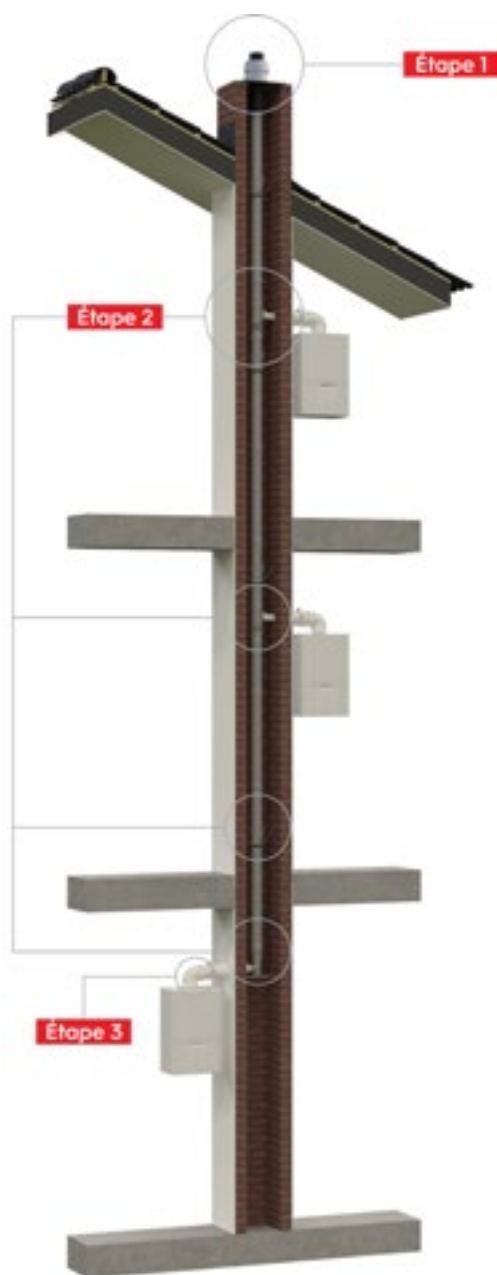

Étape 1 Choisissez le terminal

110/160

	Description		€	
	Terminal (inox)	0703715	243,73	A

Étape 2 Choisissez les conduits dans la cheminée

110

	Description		€	
	Té étage avec un piquage 80 mm	0121131	78,76	A
	Té étage avec deux piquages 80 mm 180°			
	Té étage avec deux piquages 80 mm 90°			
	Rallonge 1000 mm	0718102	19,98	A
	Rallonge 2000 mm	0718103	29,45	A
	Rallonge flexible 1000mm			
	Support à distance PP*	0718009	27,19	A
	Support à distance inox (1pce)			
	Raccord augmentation 80mm - 110mm	0718019	15,74	A
	Raccord augmentation 110mm - 125mm			
	Raccord augmentation 110mm - 160mm			
	Raccord augmentation 160mm - 200mm			
	CLV Console murale	0120581	77,35	A
	CLV évacuation condensation	0120578	79,71	A

Composants communs

	Description		€	
	Coude avec support cheminée	0716116	33,69	A

125/185

160/225

200/300

	€			€			€	
0703508	282,90	A	0718001	303,46	A	0718002	325,21	A

125

160

200


	€			€			€	
0121132	91,91	A	0121133	118,18	A	0121136	197,03	A
0121162	105,04	B	0121135	164,17	B	0121130	210,19	B
0121161	105,04	B	0121134	164,17	B	0121137	210,19	B
0718112	45,41	A	0718122	88,78	A	0718132	128,06	A
0718113	74,11	A	0718123	132,70	A	0718133	186,10	A
0120296	56,46	B	0121033	86,70	B			
0703694	47,11	A	0718031	62,58	A			
						0718012	20,21	A
0718021	38,62	A						
			0718027	64,73	A			
						0120380	104,13	A
0120581	77,35	A	0121046	115,43	A	0121046	115,43	A
0121047	99,74	A	0121141	134,04	A			

*110mm et 160mm par 6 - 125mm par 4.

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

 **Référence** € **Prix public**

Configurez en quelques étapes (suite)

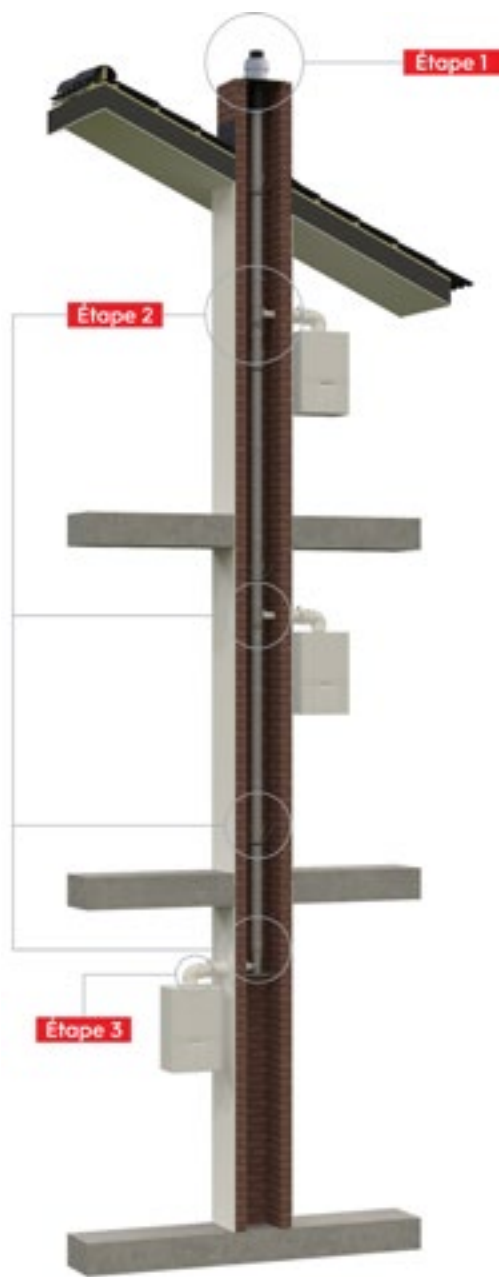

Étape 3 Choisissez les conduits vers la chaudière

	Description		€	
	Rolux PP Rallonge 80-1000	0222952	17,95	A
	Rolux PP/Metal Ral.Con.BL 80/125-1000	0702866	71,67	A
	Rolux PP Coude 80-87°	0222955	9,87	A
	Rolux PP/Metal Coude BL 80/125-87°	0702871	54,28	A
	Rolux Metal plaque murale blanche 80/125	0710103	20,36	A
	Rolux PP/Metal Coude insp. BL 80/125	0702873	120,71	A
	Ubiprotect Manchon incendie 80/80 (simple paroi PP)	0718125	247,10	B

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

 **Référence** € **Prix public**

Chemilux : raccordement jusqu'à 2 chaudières

Configurez en quelques étapes

Etape 1 Choisissez le terminal Ø80

	Description		€	
	Chemilux double	0716214	173,32	A
	Fixation flexible (à commander avec le terminal)	0702982	22,91	A

Etape 2 Choisissez les conduits flexibles dans la cheminée en Ø80

	Description		€	
	Conduit flexible 12,5 m	0704399	395,65	A
	Conduit flexible 25 m	0716009	791,28	A
	Conduit flexible 50 m	0716011	1.582,48	A
	Coude avec support cheminée	0716116	33,69	A
	Support à distance	0716083	23,28	A

Etape 3 Choisissez les conduits vers la chaudière Ø80/125

	Description		€	
	Rallonge 250 mm	0702864	35,26	A
	Rallonge 500 mm	0702865	45,28	A
	Rallonge 1000 mm	0702866	71,67	A
	Rallonge 2000 mm	0702867	138,14	A
	Coude 45°	0702870	45,28	A
	Coude 90°	0702871	54,28	A
	Plaque mural	0710103	20,36	A

Chemilux double

Système de rénovation de cheminée avec conduits flexibles pour le raccordement de 2 chaudières

4 étapes pour composer une installation

▪ Étape 1 Choix du terminal



▪ Étape 2 Choix des conduits flexibles dans la cheminée



▪ Étape 3 Choix des conduits vers la chaudière



▪ Étape 4 Choix des autres accessoires

▪ Les systèmes d'évacuation des fumées Ubbink sont compatibles avec toutes les chaudières courantes. Grâce au raccordement direct sur la pièce de connexion de la chaudière, l'installation est rapide et ne nécessite aucun élément supplémentaire. La pièce de raccordement avec prise de mesure est fournie de série par le fabricant de la chaudière.

Multiflex : raccordement jusqu'à 3 chaudières


Configurez en quelques étapes

Étape 1 Choisissez le kit de rénovation Ø60

	Description		€	
	Kit Multiflex (3 raccordements)	0121345	880,00	A

Étape 2 Choisissez les conduits vers la chaudière Ø60/100

	Description		€	
	Rallonge 250 mm	0704379	27,36	A
	Rallonge 500 mm	0704380	38,41	A
	Rallonge 1000 mm	0704381	56,61	A
	Rallonge 2000 mm	0120860	110,50	A
	Coude 45°	0704382	44,23	A
	Coude 87°	0704383	38,14	A

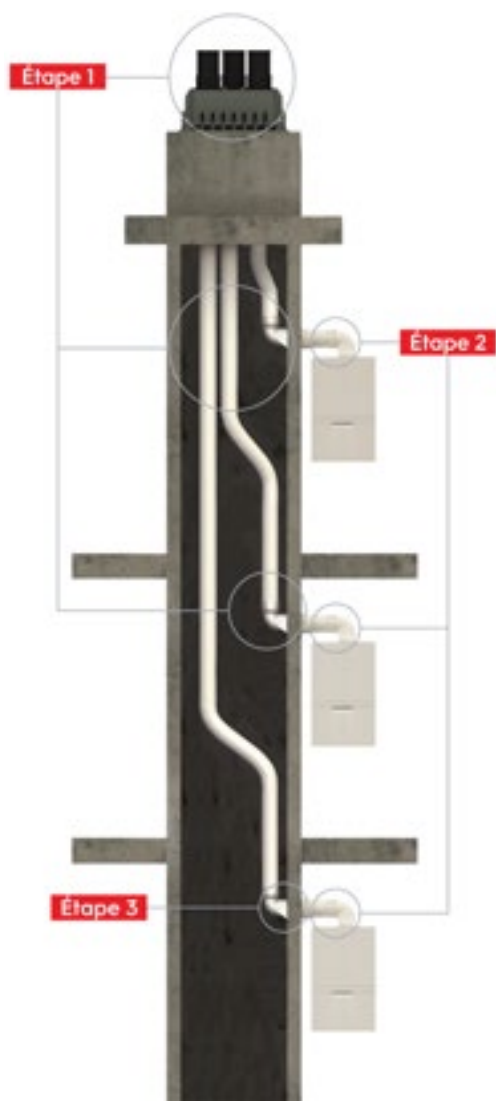


Nouveau

Rolux Multiflex®

Système de rénovation de cheminée avec conduits flexibles pour le raccordement de 3 chaudières

2 étapes pour composer une installation

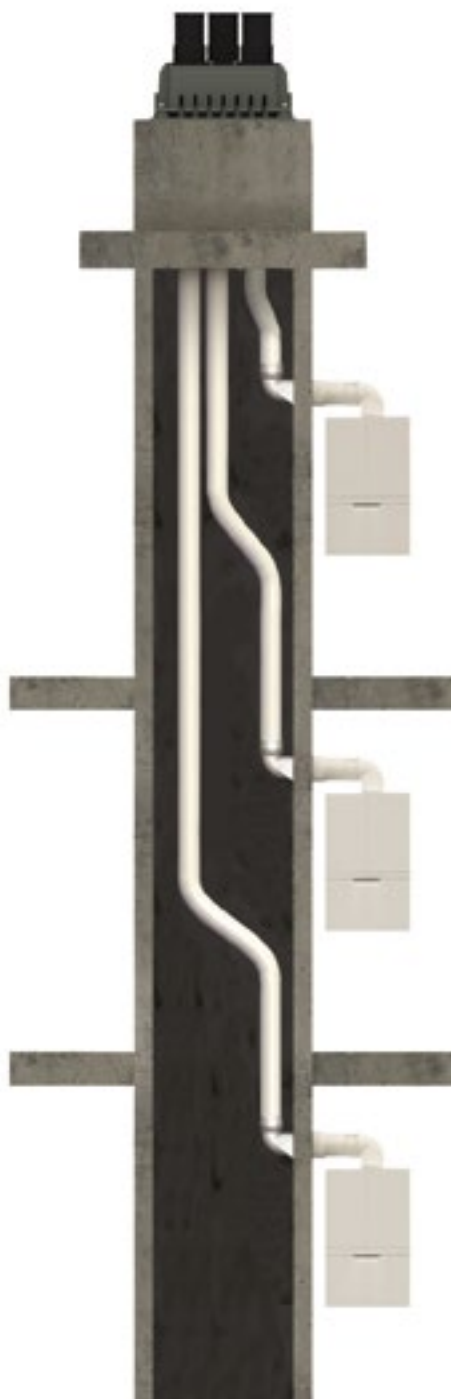

Rolux Multiflex, une solution de rénovation de cheminée pour raccordement de 3 chaudières à condensation. Chaque chaudière est raccordée individuellement via un conduit flexible en PP pour l'évacuation des fumées.

- 1 kit = installation pour 3 chaudières à condensation
- Conduit flexible d'évacuation des fumées Ø60
- Raccordement Ø60/100 (cheminée vers chaudière)

Étape 1 Choix du kit Multiflex



1 kit = 1 installation - 3 chaudières

Contenue du kit



Étape 2 Choix des conduits vers la chaudière



■ Les systèmes d'évacuation des fumées Ubbink sont compatibles avec toutes les chaudières courantes. Grâce au raccordement direct sur la pièce de connexion de la chaudière, l'installation est rapide et ne nécessite aucun élément supplémentaire. La pièce de raccordement avec prise de mesure est fournie de série par le fabricant de la chaudière.

Les systèmes collectifs

Le système d'évacuation de fumée concentrique CLV PP/Galva pour chaudières condensation




Le système CLV PP/Galva est un système concentrique avec un conduit intérieur en matière synthétique PP pour l'évacuation de fumée et un conduit extérieur galvanisé pour l'alimentation en air. Un système d'évacuation de fumée concentrique est sûr car, en cas de fuite, les gaz brûlés ne pénètrent pas dans la maison mais dans le conduit d'alimentation en air. Ce système collectif est une bonne solution pour la rénovation lorsque la cheminée existante n'est plus adaptée pour alimenter l'air de combustion de la chaudière à condensation. Vous voulez un transport facile sur le chantier ou vous voulez moins de références dans votre stock? Choisissez alors les kits. Les kits ont été simplifiés et optimisés. La composition est adaptée aux étages : niveau de départ, niveau d'étage et niveau de toit.

- Système entièrement modulaire
- Evacuation des condensats intégrée
- Partie d'expansion dans la pièce té contre l'expansion/la contraction
- Disponible en kits pratiques
- Garantie de 10 ans

Système CLV d'évacuation des fumées concentrique en PP/Galva

4 étapes pour composer une installation

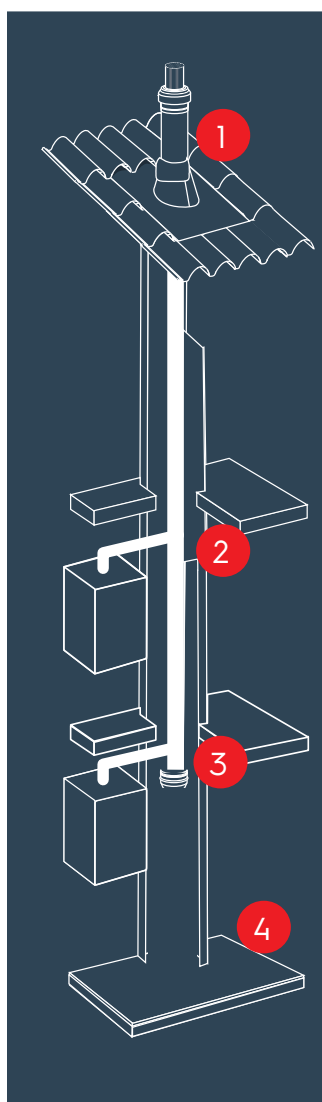

Étape 1 Choix du kit niveau toit



Étape 2 Choix du kit niveau d'étage



Étape 3 Choix du kit niveau de départ



Étape 4 Choix des autres accessoires

Informations importantes

- Clapet anti-retour à installer dans la conduite d'évacuation s'il n'est pas présent dans la chaudière.
- Non compatible avec une installation en extérieur.
- Collecteur des condensats intégré dans la pièce de piquage.

Livrable de stock

- Ø 110/160
- Ø 125/200
- Ø 160/250

Livrable sur demande

- Ø 200/300



Pratique sur chantier!



Contenu du kit adapté à chaque étage




Facile à transporter



Composition du système d'évacuation de fumée concentrique CLV PP/Galva pour chaudières condensation

Configurez en quelques étapes

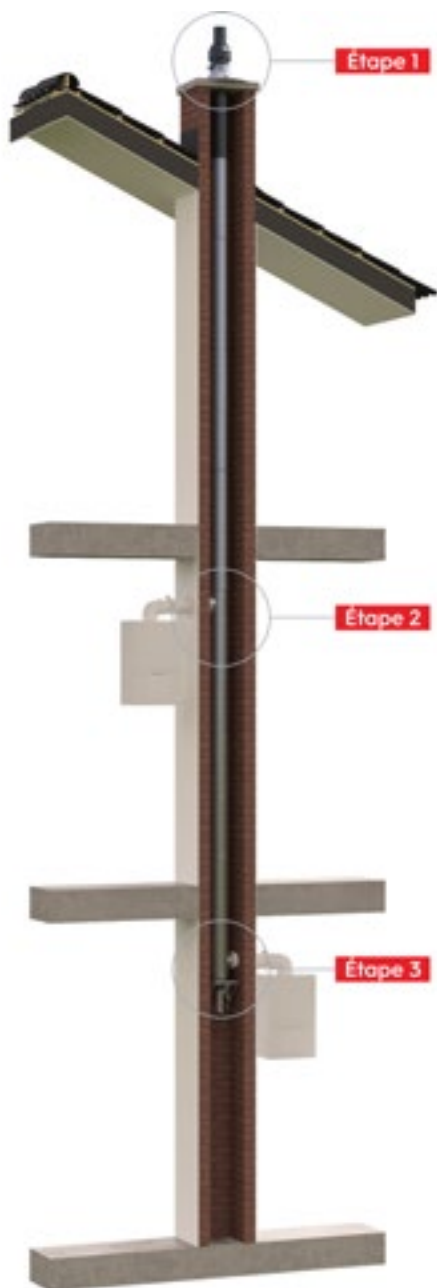

Étape 1 Choisissez le kit niveau toit

110/160

	Description		€	
	Kit toit plat inox naturel	0121088	365,53	A
	Kit toit plat inox noir	0121089	460,28	A
	Kit toit en pente inox naturel	0121090	527,98	A
	Kit toit en pente inox noir	0121091	609,20	A

Étape 2 Choisissez le kit niveau d'étage

	Kit sans piquage	0121085	257,24	A
	Kit avec 1 x piquage	0121086	365,53	A
	Kit avec 2 x piquages 90°			
	Kit avec 2 x piquages 180°			
	Kit avec 1 x piquage court	0121087	311,38	A

Un kit par niveau d'étage peut couvrir jusqu'à 3 000 mm hors ldu kit court).
Tous les kits par niveau d'étage sont fournis avec un collier mural.

Étape 3 Choisissez le kit niveau de départ

	Kit avec 1 x piquage	0121084	324,92	A
	Kit avec 2 x piquage 90°			
	Kit avec 2 x piquage 180°			

125/200

160/250

	€	
0121100	433,20	A
0121101	541,49	A
0121102	636,28	A
0121103	731,02	A

	€	
0121112	487,36	A
0121113	595,66	A
0121114	717,49	A
0121115	798,71	A

0121095	338,46	A
0121096	453,53	A
0121097	480,59	C
0121098	480,59	C
0121099	379,08	A


0121107	473,83	A
0121108	588,89	A
0121109	615,95	A
0121110	615,95	A
0121111	514,43	A

0121092	433,20	A
0121093	446,74	C
0121094	446,74	C

0121104	568,56	A
0121105	595,66	A
0121106	595,66	A

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Configurez en quelques étapes (suite)

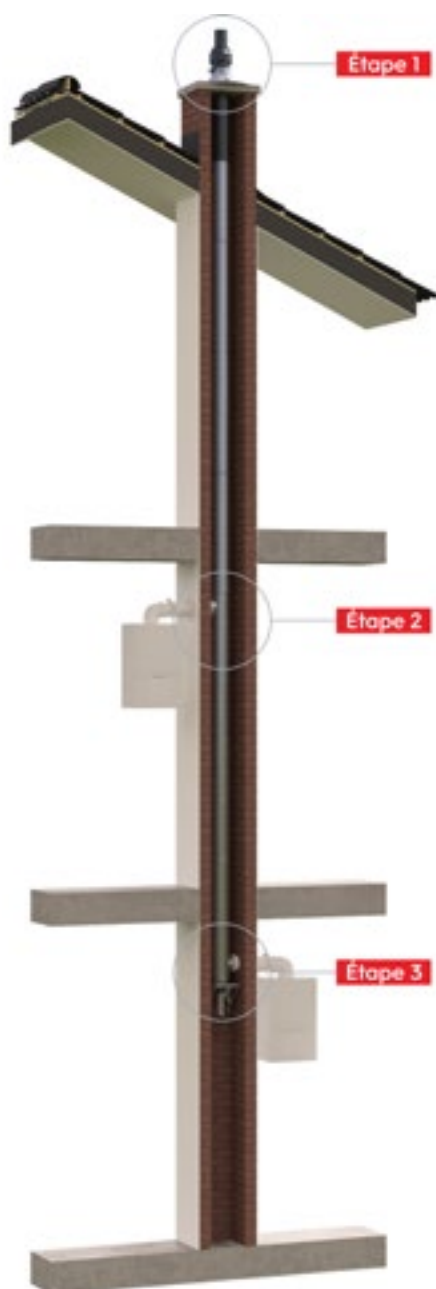

Étape 4

Choisissez des options supplémentaires

110/160

	Description		€	
	Rallonge 500mm	0121117	37,05	A
	Rallonge 1000mm	0121118	49,94	A
	Rallonge télescopique 550-1000mm	0121119	95,19	A
	Pièce d'inspection	0121120	91,48	A
	Coude 45°*	0702907	41,08	A
	Collier mural	0702907	41,08	A

* À commander par 2 (prix par pièce). Contactez-nous pour obtenir des conseils.

Étape 5

Choisissez les conduits vers la chaudière Ø80/125 PP/métal

	Description		€	
	Rallonge 1000 mm	0702866	71,67	A
	Coude 90°	0702871	54,28	A
	Coude d'inspection	0702873	120,71	A
	Plaque mural	0710103	20,36	A

125/200

160/250

	€			€	
0120730	46,30	A	0121122	55,96	A
0120731	65,06	A	0121123	80,78	A
0120734	122,21	A	0121124	141,09	A
0120733	110,58	A	0121125	126,07	A
0120732	89,61	A	0121126	84,82	A
0757243	43,05	A	0758125	47,54	A

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

 **Référence** € **Prix public**

Les systèmes collectifs

Le système d'évacuation de fumée concentrique pour installation extérieure pour chaudières condensation




Le système d'évacuation de fumée CLV PP/Inox pour installation extérieure offre la possibilité de raccorder plusieurs chaudières à un seul système d'évacuation de fumée et d'alimentation en air collectif. Le raccordement à la chaudière se fait au moyen du "kit niveau d'étage" avec 1 raccordement de chaudière 80/125. Ce système d'évacuation de fumée collectif avec un conduit intérieur en PP et un conduit extérieur en inox a été développé pour une installation le long de la façade. L'air pour la chaudière est aspiré par un support situé au fond. L'élément d'arrivée d'air permet également de prendre l'air par un autre endroit. Grâce à une conception intelligente du conduit extérieur (sans joints d'étanchéité), l'infiltration de la pluie est exclue. Le système est complet avec terminal, passages, matériel de raccordement et colliers.

- Terminal résistant aux UV
- Montage facile et rapide
- Conception intelligente: étanche à l'eau
- Système sûr
- Accessoires divers

Système CLV d'évacuation des fumées concentrique en PP/Inox pour installation extérieure

4 étapes pour composer une installation

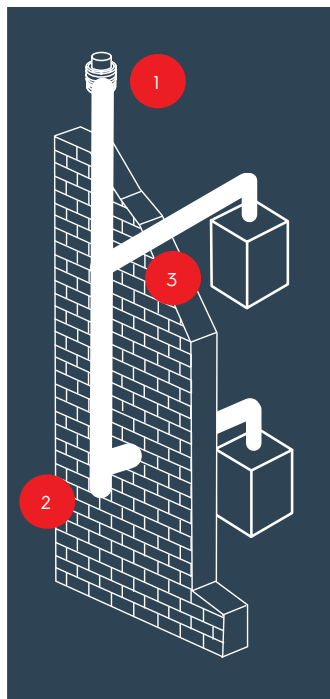

Informations importantes

- Prévoir systématiquement une pente de 3° vers la chaudière afin d'éviter la stagnation de l'eau de condensation (=5,6cm/mètre)

- **Étape 1** Choix de la finition (uniquement pour évacuation fumée)



- **Étape 2** Choix de l'élément d'arrivée d'air




Luchttoevoer via luchttoevoerelement of via steelconstructie

- **Étape 3** Choix des conduits



Composition du système d'évacuation de fumée concentrique Matière synthétique PP120/Inox pour installation extérieure pour chaudières condensation

Configurez en quelques étapes

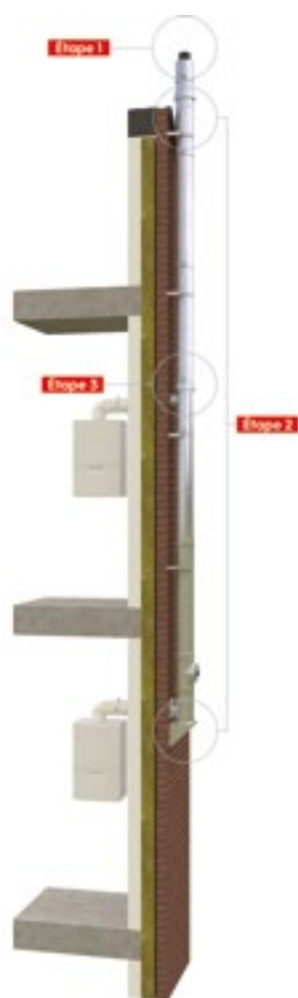

Etape 1 Choisissez le terminal Ø110/160

	Description		€	
	Terminal PP120/inox collier inclus	0120001	72,39	A

Etape 2 Choisissez l'élément pour arrivée d'air Ø110/160

	Description		€	
Luchthtoevoer via steelconstructie (te plaatsen onder de verlengstukken)				
	Support coude, arrivée d'air, plaque murale inclus 80/125	0702910	364,18	A

Etape 3 Choisissez le raccordement chaudière, rallonges et coudes

	Description		€	
	Kit niveau étage avec 1 x piquage 80/125	0702912	607,83	A
	Rallonge 250 mm	0702894	53,19	C
	Rallonge 500 mm	0702895	74,78	A
	Rallonge 1000 mm	0702896	120,09	A
	Rallonge 2000 mm	0702897	247,64	A
	Coude 40°	0702900	102,48	A
	Buse d'inspection	0702902	182,92	A

Etape 4 Choisissez les accessoires

	Description		€	
	Rallonge pour collier (63-180)	0702908	36,50	D
	Rallonge pour collier (180-314)	0702909	61,37	B
	Collier de serrage	0702923	23,40	A
	Plaque murale inox	0703481	36,90	B
	Collier mural	0702907	41,08	A


Notes

Les systèmes collectifs

Le système d'évacuation de fumée simple paroi pour chaudières condensation en cascade


Le système Ubbink Cascade est un système d'évacuation de fumée modulaire pour les chaudières à condensation en cascade. En raccordant plusieurs chaudières entre elles sur un conduit collectif, il est possible de réaliser une plus grande capacité de chaudière. Les composants de l'installation cascade sont fabriqués en polypropylène (PP) de haute qualité et faciles à assembler. Le matériel transparent permet une inspection visuelle des joints pendant et après l'assemblage. Le système doit être installé dans un local conforme à la norme NBN B61-001.

- Clapet anti-retour unique en cas de surpression (optionnel)
- Matériau léger et résistant
- Montage rapide et facile
- Facile à entretenir et durable
- Aussi disponible en kits pratiques

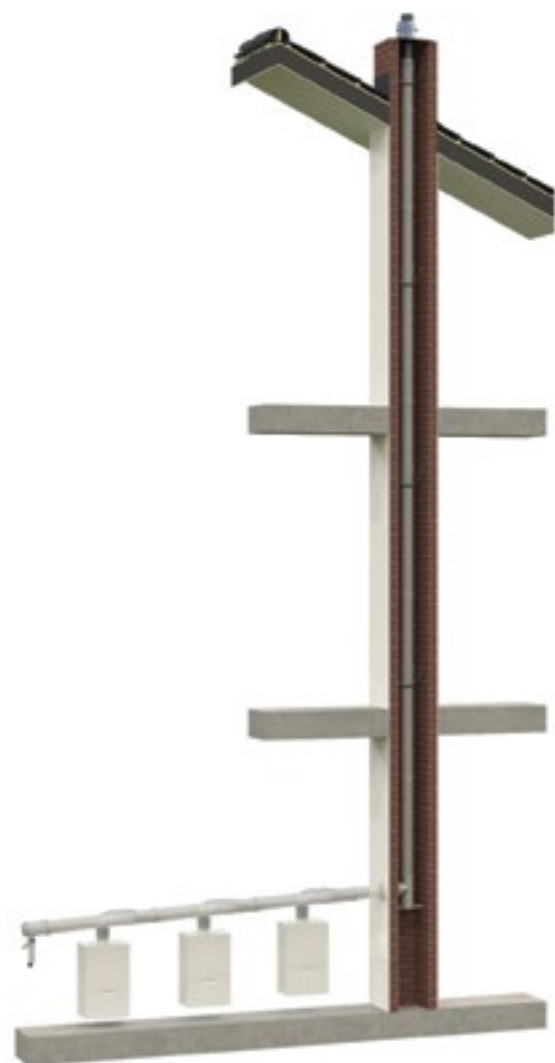

Système d'évacuation des fumées en cascade

4 étapes pour composer une installation

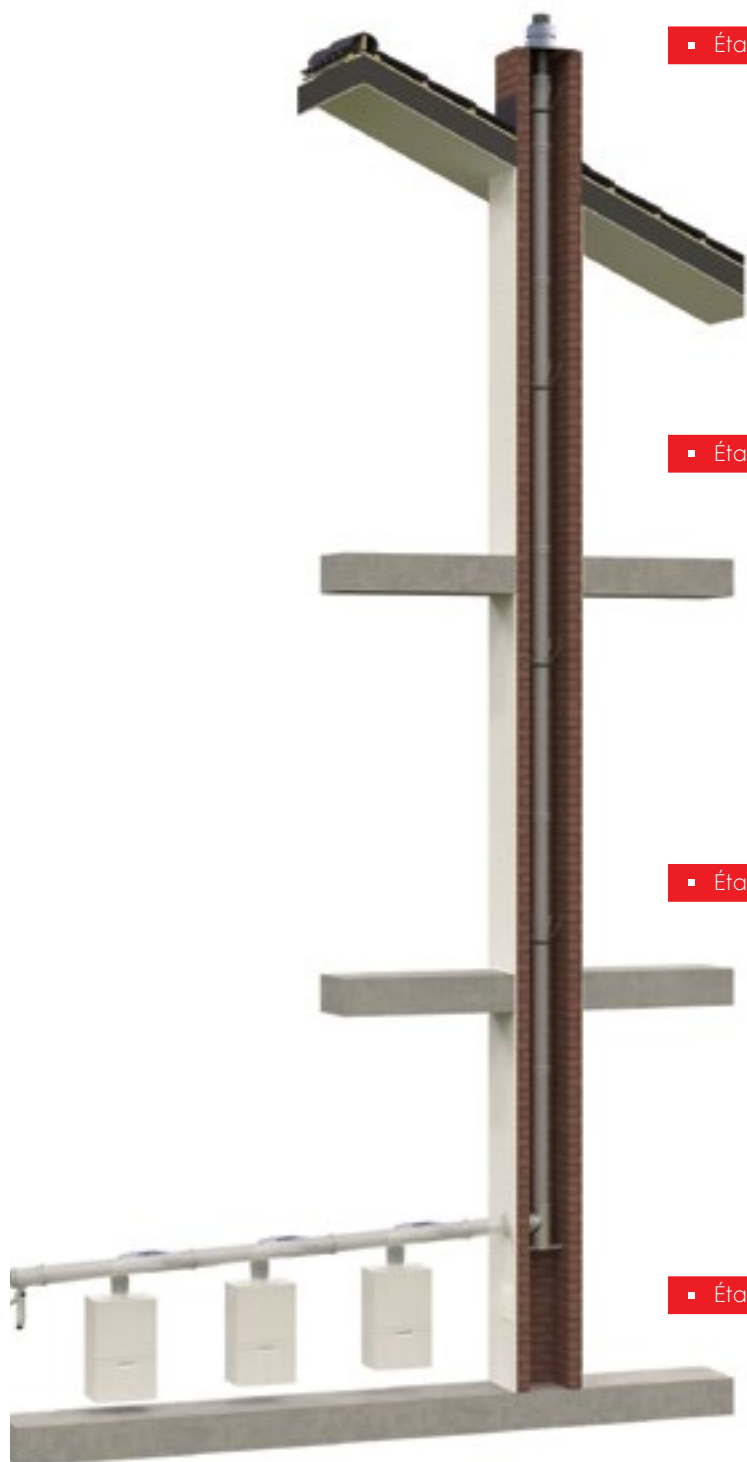

■ Étape 1 → Choix du kit terminal



■ Étape 2 → Choix du kit cascade 2 chaudières



■ Étape 3 → Choix du kit cascade extension pour 1 chaudière



■ Étape 4 → Keuze van overige accessoires

Composition du système cascade

Configurez en quelques étapes



Etape 1 Choisissez le terminal

110

	Description		€	
	Kit cascade raccordement chaudière	0121054	313,78	A

Etape 2 Choisissez le kit pour raccordement 2 chaudières

	Kit cascade raccordement 2 chaudières	0121055	320,73	A
--	---------------------------------------	---------	--------	---

Etape 3 Choisissez le kit d'extension pour 1 chaudière

	Kit cascade extension 1 chaudière	0121056	90,66	A
--	-----------------------------------	---------	-------	---

Etape 4 Choisissez les conduits dans la cheminée

	Rallonge 1000 mm	0718102	19,98	A
	Rallonge 2000 mm	0718103	29,45	A
	Rallonge flexible 1000mm			
	Support à distance PP*	0718009	27,19	A
	Support à distance Inox (1pce)			

Etape 5 Choisissez les conduits vers la chaudière

	Description		€	
	Rolux PP Reduction Augmentation 80/110	0718019	15,74	A
	Rolux PP Reduction Augmentation 100/110	0718020	60,66	A

125

160

200

	€	
0121057	355,58	A

	€	
0120957	495,00	A

	€	
0120960	677,67	A

0121058	362,53	A
---------	--------	---

0120958	503,37	A
---------	--------	---

0120961	755,75	A
---------	--------	---

0121059	104,61	A
---------	--------	---

0120959	152,01	A
---------	--------	---

0120962	216,14	A
---------	--------	---

0718112	45,41	A
0718113	74,11	A
0120296	56,46	B
0703694	47,11	A

0718122	88,78	A
0718123	132,70	A
0121033	86,70	B
0718031	62,58	A

0718132	128,06	A
0718133	186,10	A
0718012	20,21	A

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

 **Référence** € **Prix public**

Énergie renouvelable



Nos solutions

→ Pompes à chaleur et raccordements	82
→ Ballons préparateur d'eau chaude	86
→ Habillage de pompe à chaleur aérothermique	90
→ Passages pour câbles et conduits	92
→ Systèmes de fixations solaires toiture plate	96



Énergie renouvelable

Pompes à chaleur et raccordements



La pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire Caelio est une solution fiable et économe en énergie pour tous les types d'habitations, qu'il s'agisse de constructions neuves ou existantes. Elle produit l'eau chaude sanitaire de manière indépendante du système de chauffage et exploite la chaleur renouvelable de l'air intérieur ou extérieur afin de fournir de l'eau chaude efficace tout au long de l'année. La Caelio a été conçue dans une optique de flexibilité maximale. Elle peut capter la chaleur de l'air ambiant du local d'installation en contribuant ainsi à la déshumidification de l'espace et à la protection des structures du bâtiment ou de l'air extérieur, même à des températures allant jusqu'à -5°C . Lorsqu'elle est raccordée à un système photovoltaïque, la Caelio agit comme un tampon énergétique durable : elle convertit l'excédent d'énergie solaire en système entièrement modulaire.

- Classe énergétique A+ pour une efficacité élevée
- Fonctionnement silencieux jusqu'à 35 dB(A)
- Utilise le fluide frigorigène éco-efficace R290 à faible impact environnemental
- Fonctionne avec l'air intérieur ou extérieur, jusqu'à -5°C
- Écran tactile pour une commande et un contrôle

Nouveau

Caelio

La nouvelle génération de chauffe-eau thermodynamiques



A+

Le Caelio est conçu pour être flexible, Caelio peut extraire la chaleur de l'air ambiant (ce qui permet de déshumidifier les espaces utilitaires et de protéger les structures des bâtiments) ou de l'air extérieur, même jusqu'à -5°C.

Lorsqu'il est connecté à un système photovoltaïque, il agit comme un tampon énergétique durable, transformant le surplus solaire en eau chaude stockée, aidant les propriétaires à économiser de l'énergie tout en augmentant l'autoconsommation du système.

Disponible dans les modèles 200 L et 300 L, Caelio combine des performances robustes avec un fonctionnement silencieux, un encombrement compact et une installation simple sur laquelle les installateurs peuvent compter.



Complétez le système!

Tous les composants adaptés pour un résultat rapide, fiable et écoénergétique

Passages toitures et façade

Les passages de toiture et de façade Ventus, Valetis et Contego assurent l'amenée et/ou l'évacuation d'air appropriée pour l'unité Caelio. Ils sont conçus pour une installation simple, étanche à l'air et résistante aux intempéries à travers les toitures ou les façades.

- Ventus: Le passage de toiture isolé à inclinaison réglable permet l'amenée ou l'évacuation de l'air à travers des toitures inclinées et plates.
- Valetis: le passage de toiture isolée à profil bas est conçue pour l'évacuation de l'air. Il est idéale pour une installation à proximité de panneaux solaires.
- Contego: le passage murale de façade isolé permet l'amenée ou l'évacuation de l'air à travers la façade.

Manchons d'étanchéité

Le manchon de passage étanche à l'air assure une finition parfaitement hermétique autour du passage.

Conduits isolés

Les conduits Aerfoam isolés assurent un transport efficace de l'air vers et depuis l'unité. Légers et faciles à installer, ils préviennent les pertes d'énergie ainsi que la formation de condensation.


Kit d'installation tout-en-un

Pour une efficacité accrue sur chantier, Ubbink propose un kit de raccordement complet. Ce kit contient tous les éléments nécessaires à l'installateur pour une installation complète :



Composition du système pompe à chaleur

Configurez en quelques étapes

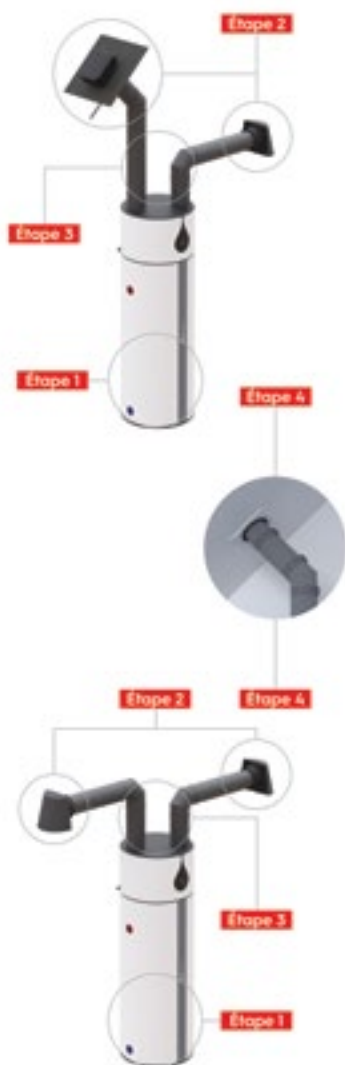

Etape 1 Choisissez le chauffe-eau thermodynamique

	Description		€	
	Chauffe-eau thermodynamique Caelio 200L	0957205	2.770,00	A
	Chauffe-eau thermodynamique Caelio 300L	0957206	2.940,00	A

Etape 2 Choisissez le passage toiture ou façade Ø160

Passage toiture Ventus				
	Ventus toiture en pente	0169887	218,75	A
	Ventus toiture plate	0169886	188,37	A
Passage toiture Valetis (uniquement extraction d'air)				
	Valetis avec solin universel Signo	0172088	133,85	A
Passage façade Contego				
	Passage façade Contego	0188843	83,50	A

Etape 3 Choisissez les conduits isolé Aerfoam Ø160


	Conduit 2000 mm	0188210	59,71	A
	Coude 90°	0188225	15,79	A
	Coude 45°	0188224	11,32	A
	Raccord	0188255	6,51	A
	Collier mural	0169140	6,29	A

Etape 4 Ajoutez les manchon d'étanchètité à l'air Ø160

	Manchon d'étanchètité pour passage façade	0188450	46,58	B
--	---	---------	-------	---

Vous préférez un kit comprenant tous les composants nécessaires?

	Description		€	
	Kit de raccordement chauffe-eau	0188850	269,42	A

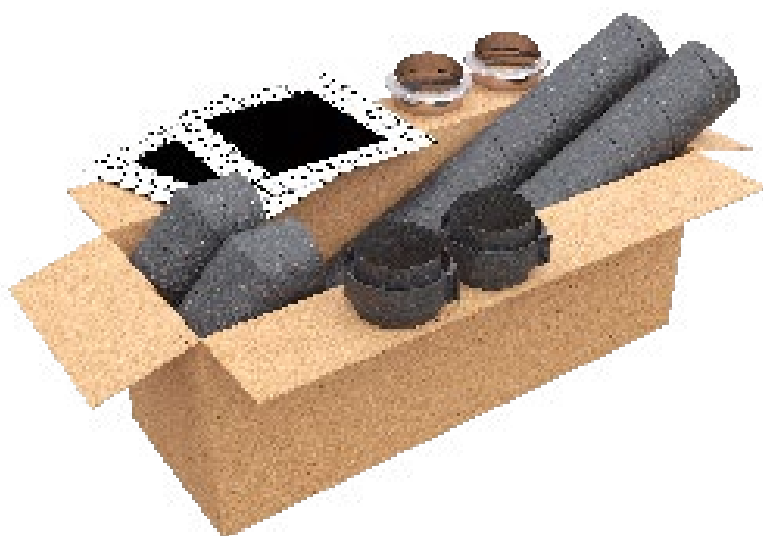

Contenu du kit

- 2x conduit isolé (2000 mm)
- 2x coude isolé 90°
- 4x Manchon de raccordement
- 2x manchon d'étanchéité
- 2x passage mural en inox

Énergie renouvelable

Ballons préparateur d'eau chaude



Les ballons préparateurs d'eau chaude et les ballons tampons Caelio sont conçus pour ceux qui attendent le meilleur d'un système de chauffage moderne. Les ballons Caelio SR HP et les ballons tampons offrent des performances fiables, jour après jour. Grâce à leur échangeur de chaleur haute performance à grande surface, les ballons Caelio assurent un excellent transfert thermique, même à basse température d'alimentation. Leur isolation généreuse en PU de 70 mm réduit les pertes de chaleur au minimum et garantit un rendement optimal. Faites confiance à des performances durables. Avec Ubbink, vous choisissez la fiabilité, la qualité et la facilité d'utilisation – le tout accompagné d'une garantie constructeur de 5 ans.

- L'échangeur de chaleur à double serpentin assure un transfert thermique rapide et efficace pour une eau chaude constante
- Intérieur émaillé et anode en magnésium contre la corrosion
- Ouverture d'inspection intégrée pour un entretien facile et l'installation éventuelle d'une résistance électrique
- Fonctionnent de manière optimale avec les systèmes de pompe à chaleur modernes
- Garantie de 5 ans

Nouveau

Caelio


5
ANS
GARANTIE

Les ballons tampon et préparateur

Ballon tampon

Les ballons tampon Caelio améliorent les performances et la fiabilité des systèmes de chauffage en stockant l'excès d'énergie pour une utilisation ultérieure. Ils limitent les cycles marche/arrêt et prolongent la durée de vie des équipements raccordés.

- Capacité : 50 L
- Gèrent facilement les variations de débit
- Apportent une chaleur supplémentaire lors des phases critiques (dégivrage...)
- Réduisent la fréquence des cycles marche/arrêt
- Compatibles chauffage et refroidissement
- S'intègrent parfaitement aux systèmes hybrides

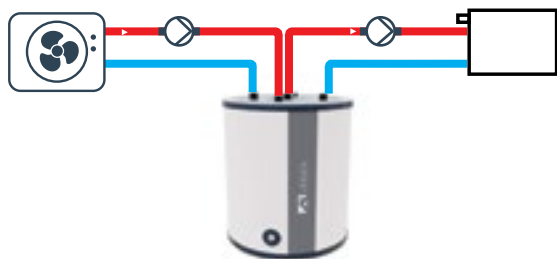


A



Ballons préparateur

Les ballons préparateur Caelio assurent une production d'eau chaude fiable, adaptée aux maisons modernes et économes en énergie. Leur échangeur à grande surface garantit une eau toujours à bonne température, même avec des systèmes fonctionnant à bas régime

- Capacité: 200 L ou 300 L
- Échangeur à double serpentins pour une montée en température rapide
- Isolation PU rigide 70 mm limitant les pertes de chaleur
- Trappe d'inspection pour une maintenance facilitée
- Cuve émaillée conforme DIN 4753-3
- Optimisés pour les pompes à chaleur du marché

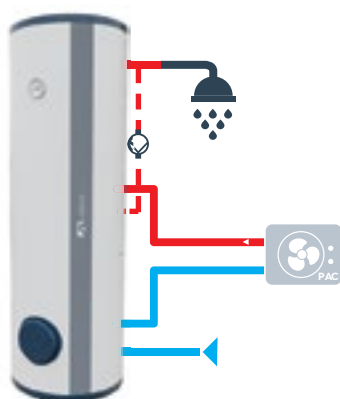

B



Ballons préparateurs d'eau chaude Caelio

Ballons préparateurs d'eau chaude Caelio

	Description		€	
	Caelio SR 200 HP ballon préparateur d'eau chaude sanitaire 200L	0957001	1.550,40	A
	Caelio SR 300 HP ballon préparateur d'eau chaude sanitaire 300L	0957002	1.907,40	A

Prix sur demande – contactez notre équipe commerciale – sales@ubbink.be

Accessoires et pièces de rechange Caelio

	Description		€	
	Caelio SR 200/300 HP Résistance de chauffage 4.0kW - 3x400V	0957014	989,40	B
	Caelio SR 200/300 HP résistance de chauffage 2.0kW - 1x230V	0957012	989,40	B
	Caelio SR 200/300 HP pied réglable	0957009	19,38	B
	Caelio SR 300 HP Couverture Service	0957008	71,40	B
	Caelio SR 200 HP Couverture Service	0957007	64,26	B
	Caelio SR 200/300 HP Bride Service	0957006	21,42	B
	Caelio SR 200/300 HP Thermomètre	0957005	43,86	B
	Caelio SR 200 HP Anode de magnésium	0957004	103,02	B
	Caelio SR 300 HP Anode de magnésium	0957003	109,14	B

Prix sur demande – contactez notre équipe commerciale – sales@ubbink.be

Ballon tampon Caelio

	Description		€	
	Caelio H 50 ballon tampon 50L	0957100	397,80	A

Prix sur demande – contactez notre équipe commerciale – sales@ubbink.be

Notes

Énergie renouvelable

Habillage de pompe à chaleur aérothermique



L'habillage pour pompe à chaleur air Ubbink Decorio apporte une solution adaptée à cette problématique. Cette unité extérieure, installée sur le toit à la manière d'une cheminée, protège la pompe à chaleur air contre toutes les conditions climatiques et contribue en outre à la réduction du bruit grâce à son positionnement unique. Son design moderne garantit une esthétique sobre et élégante.

- Universel
- Modulaire
- Montage simple
- Léger
- Adapté aux pentes de toit de 30 à 55°

Habillage de pompe à chaleur aérothermique

L'habillage pour pompe à chaleur air protège la pompe à chaleur et est installé sur le toit à la manière d'une cheminée.

- Faible niveau sonore : réduction du bruit grâce à l'installation sur le toit
- Convient aux pompes à chaleur air les plus courantes jusqu'à 7,5 kW, avec un poids maximal de 80 kg et des dimensions de 1 025 mm × 820 mm × 405 mm
- Montage simple : léger et modulaire
- Universel avec solin synthétique pour toitures inclinées (30-55°)
- Résistant aux UV


Habillage de pompe à chaleur aérothermique

	Description		€	
	Decorio boîtier pompe à chaleur 30-55°	0715102	1.516,16	B

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Énergie renouvelable

Passages pour câbles et conduits

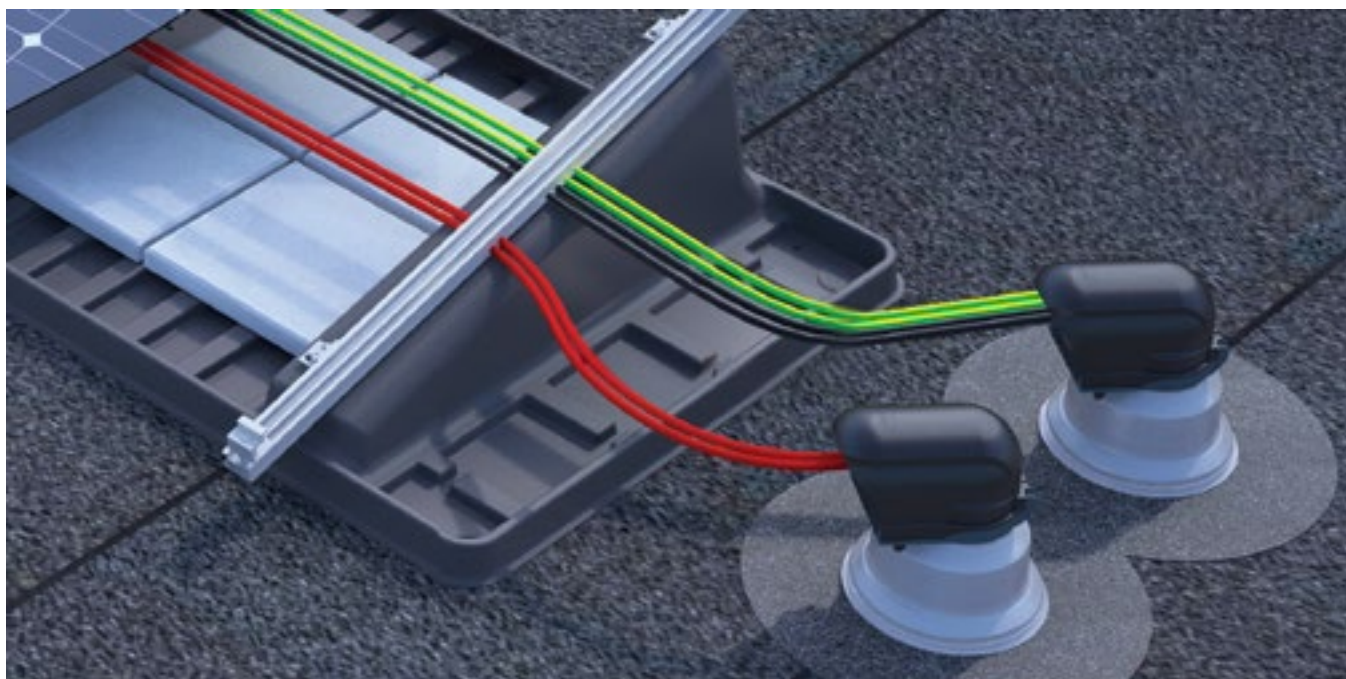

La gamme Ubbink de passages de câbles et de conduits propose plusieurs solutions permettant d'acheminer les câbles des panneaux photovoltaïques et les conduites thermiques de manière sûre et simple. Les passages isolées sont conçues pour une mise en œuvre autonome, rapide et aisée par tout installateur. Le chapeau est préassemblé et peut être ouvert et fermé facilement. Après l'installation, le chapeau peut être orienté dans toutes les directions, assurant un passage ordonné et sans contrainte des câbles et des conduits.

- Chapeau orientable
- Chapeau préassemblé pour une mise en œuvre rapide
- Grille anti-oiseaux intégrée empêchant l'intrusion de nuisibles
- Adapté aux toitures inclinées et plates
- Passage disponible en deux diamètres : 55 et 120 millimètres

Passages pour câbles et conduits

Passage pour câbles et conduits (toiture plate)

- Pour toitures plates, 100% étanche à l'eau
- Convient pour des câbles et conduits solaires et thermiques
- Ouverture de Ø 60, 80 ou 110 mm (pour Ø 110 p.ex. 2 conduits thermiques de Ø 50 mm max chacun)
- Plaque à coller en aluminium inclus
- Chapeau et adaptateur amovibles



Passage pour câbles et conduits

	Description		€	
	Tuile pour câbles et conduits 55 0° Alu isolé	0770225	53,85	A
	Tuile pour câbles et conduits 120 0° aluminium isolé	0770221	71,02	A
	Tuile pour câbles et conduits 120 0° aluminium Resitrix isolé	0770222	120,17	B
	Tuile Cable Passage Toiture Plat 80	0121234	38,14	A
	Tuile Cable Passage Toiture Plat 60	0121235	38,14	A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Tuile pour câbles solaires (toiture en pente)

Le passe-câbles pour panneaux solaires photovoltaïques convient pour tous les types de toit. Il permet de faire passer jusqu'à 6 câbles d'un diamètre allant de 4 à 8 mm. Les câbles n'ayant pas à être passés entre les tuiles, il n'y a aucun risque de casse de tuile ou d'usure des câbles dans le temps. Le solin d'étanchéité Ubiflex® assure l'étanchéité du passe câbles et épouse parfaitement la forme d

- Pour toitures en pente, 100% étanche à l'eau
- Maximum 6 câbles de 4 à 8 mm
- Tuile universelle avec solin Ubiflex Standard
- Pente de 15-55°
- Dimensions solin Ubiflex Standard: 500 mm x 600 mm (LxL)




Tuile pour câbles solaires

	Description		€	
	Ubiflex Tuile Pass. Câble NR	0770206	134,97	A

Passage pour câbles et conduits vers l'intérieur (toiture en pente)

- Pour toitures en pente
- Raccordement étanche à l'air et à l'eau via le paquet de toit (sous toiture)
- A poser en combinaison avec la tuile universelle pour câbles et conduits thermiques
- Pente de 15-55°
- La partie extérieure se compose d'un manchon étanche à l'air et à l'eau avec rebord. La partie intérieure contient également un manchon étanche + une boîte à câbles pour cacher le câblage.

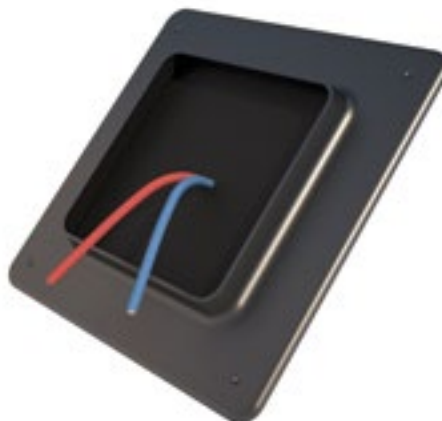

Passage pour câbles et conduits vers l'intérieur

	Description		€	
	Passage Câble étancheité à l'air et l'eau	0770208	60,96	A

Tuile pour câbles et conduits (toiture en pente)

- Pour toitures en pente, 100% étanche à l'eau
- Convient pour des câbles et conduits solaires et thermiques
- Ouverture de Ø 110 mm pour p.ex. 2 conduits thermiques de Ø 50 mm max chacun
- Tuile universelle avec solin Ubiflex Standard 15-55°
- Dimensions solin Ubiflex Standard: 500 mm x 500 mm (LxL)



Passage pour câbles et conduits

	Description		€	
	Passe câbles et conduits 120 15-55° Ubiflex Signo Noir	0770232	84,15	A

Stock disponible A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Énergie renouvelable

Systèmes de fixations solaires toiture plate



Le système de montage pour toitures plates Solar FRS60 permet l'installation de panneaux photovoltaïques sur toitures plates. Grâce à des supports équipés de bacs en matière synthétique, le perçage devient inutile, ce qui élimine tout risque d'infiltration. Les rails sont livrés préassemblés et offrent une flexibilité maximale dans la configuration. Cette liberté de pose permet de tenir facilement compte des obstacles présents sur le toit. Grâce à cette flexibilité, le système FRS60 convient aussi bien aux grandes toitures plates qu'aux surfaces de toiture plus réduites.

- Kit complet : bac légère en HDPE avec rails en aluminium
- Inclinaison de 15°
- Installation rapide et simple
- Compatible avec la majorité des panneaux photovoltaïques standard

Montage sur toiture plate

FRS 60

Le système de montage pour toiture plate FRS60 se compose de la console Solar FRS60 pour toiture plate et d'un kit de fixation. Ce système de montage photovoltaïque avec lestage est adapté aux modules jusqu'à 1037 mm x 1700 mm. Le lestage, réalisé à l'aide de dalles, de pierres ou de blocs en béton, permet d'ancrer solidement le système.

- Système de montage avec ballast
- Matériau: HDPE 4 mm avec profiles en aluminium
- Convient pour modules: max. 1037x1700mm
- Pente de 15°
- Ballast avec béton, briques, pierres,...



FRS 60

	Description		€	
	Console FRS60 montage toiture plate	0770307	61,65	A
	Set de fixation FRS60	0770308	38,66	A

Pare-oiseau pour panneau solaire*

	Description		€	
	Solar pare-oiseau 150mm x 1000mm 20 pièces	0770527	126,89	B
	Solar pare-oiseau 150mm 90° 4 pièces	0770530	19,47	B

*Uniquement livrable par boîte entière.

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

 **Référence** € **Prix public**

Systèmes combinés



Nos solutions

→ Kombitube, le passage combiné
préfabriqué

100



Systèmes combinés

Kombitube, le passage combiné préfabriquée



Les cheminées deviennent des constructions de plus en plus complexes. Alors qu'elles servaient autrefois uniquement de conduit d'évacuation des fumées, elles sont aujourd'hui considérées comme de véritables traversées de toiture multifonctionnelles. Outre l'évacuation des fumées, plusieurs fonctions doivent désormais être combinées de manière techniquement conforme à travers la toiture. Il s'agit notamment de l'évacuation des unités de ventilation double flux, des pompes à chaleur ou encore du passage des câbles de panneaux photovoltaïques, des installations de climatisation et des conduites thermiques. Un passage de toiture individuel pour chaque conduit ne constitue pas une solution adéquate. La Kombitube est un passage préfabriqué multifonctionnel qui regroupe différentes possibilités d'amenée et d'évacuation dans un seul système.

- Solution sur mesure
- Jusqu'à 5 niveaux au maximum, chacun avec une fonction spécifique
- Convient à différents types de toitures
- Installation facile
- Durable



ubbink

Build smart.

LE PASSAGE TOITURE COMBINÉS

Un passage de toiture pour toutes les applications

Le passage préfabriqué Kombitube combine intelligemment plusieurs fonctions en une solution compacte. Grâce à une conception produit aboutie, les fonctions suivantes peuvent être raccordées simplement, en toute sécurité et durablement.

Unité de ventilation

Raccordement des unités de ventilation aussi bien pour le système C et D.

Câbles solaires et de refroidissement

Permet le passage sûr et soigné, à travers la toiture, des conduites pour systèmes solaires et des câbles de refroidissement.

Chaudière à condensation


L'évacuation des fumées et l'arrivée d'air sont intégrées dans une solution préfabriquée.

Ventilation d'égouts

Assure une ventilation d'égout. Le passage permet une évacuation contrôlée de l'air.

Ventilation de gaine

Les grilles situées au niveau d'inspection assurent la ventilation de la gaine.

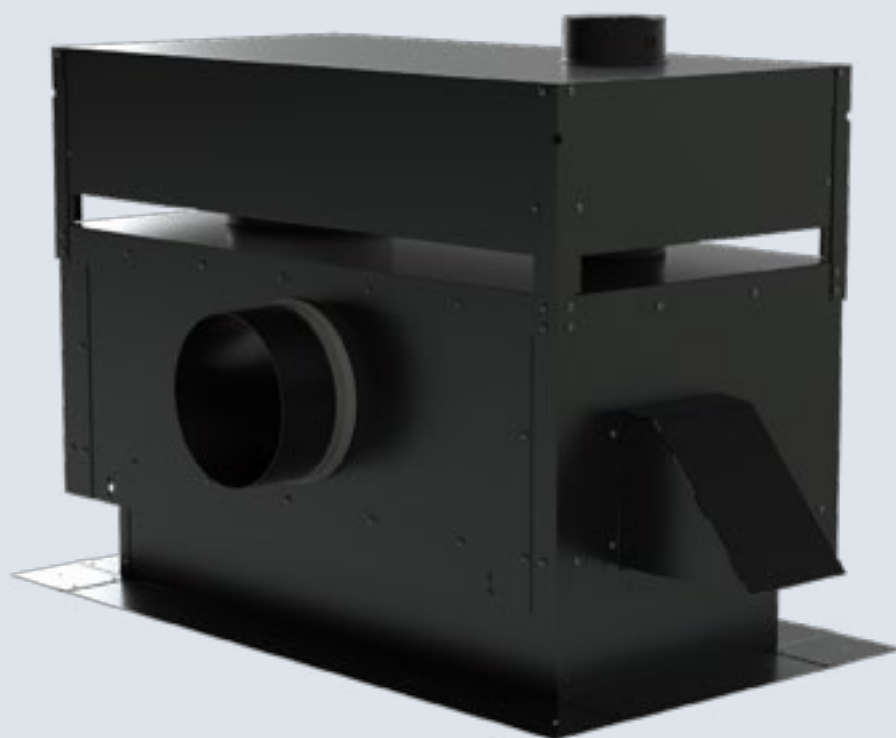

La situation illustrée constitue un exemple d'application..
Toutes les fonctions et possibilités de raccordement ne sont pas visibles.



Faites calculer votre projet par nos spécialistes!

Komitube est composé sur mesure et dimensionné par notre service projets..

Contactez-nous sales@ubbink.be.

Kombitube, le passage préfabriqué

Spécifications

Le passage Kombitube préfabriqué est la solution idéale aussi bien pour les maisons individuelles que pour les immeubles d'appartements, et convient aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux rénovations. Chaque configuration est adaptable de manière flexible aux exigences spécifiques du projet.

Types de toitures

Le Kombitube convient aux types de toitures suivants:

Toiture en pente

- Avec solin en bas de l'embase
- Montage sur faîte de toit



Toiture plate

- Avec bride en aluminium
- Coffret de recouvrement (sur cheminée ou gaine existante)



Matériau

Le passage préfabriqué Kombitube est fabriqué en aluminium 1S 1/2H, traité avec Actral 3338L pour le dégraissage et revêtu d'un thermolaquage polyester.

La couleur standard est le noir (RAL 9005). D'autres couleurs RAL sont possibles moyennant supplément.

Index

	€	
0090365	8,67	32
0120001	72,39	18, 74
0120002	243,72	20
0120084	57,01	49
0120091	50,96	10
0120092	60,98	10
0120093	103,26	10
0120094	74,74	10
0120095	96,71	10
0120096	20,56	20
0120147	59,93	10
0120148	71,33	10
0120149	93,83	49
0120220	242,09	20
0120291	22,37	24, 26
0120296	56,46	30, 58, 78
0120307	4,93	14
0120308	4,93	14
0120328	25,18	10
0120379	75,65	10
0120380	104,13	51, 58
0120384	104,86	10
0120400	25,87	38
0120421	1,66	10, 32
0120438	194,84	26, 30
0120439	54,76	51
0120440	4,76	38
0120442	16,37	38
0120500	75,67	51
0120522	41,87	30
0120578	79,71	58
0120581	77,35	58
0120730	46,30	70
0120731	65,06	70
0120732	89,61	70
0120733	110,58	70
0120734	122,21	70
0120860	110,50	10, 24, 27, 64
0120892	59,15	10
0120957	495,00	78
0120958	503,37	78
0120959	152,01	78
0120960	677,67	78
0120961	755,75	78
0120962	216,14	78
0120964	41,87	30
0120966	188,28	30
0121033	86,70	30, 58, 78
0121046	115,43	58
0121047	99,74	58
0121054	313,78	78
0121055	320,73	78
0121056	90,66	78
0121057	355,58	78
0121058	362,53	78
0121059	104,61	78
0121063	20,00	10
0121084	324,92	68
0121085	257,24	68

	€	
0121086	365,53	68
0121087	311,38	68
0121088	365,53	68
0121089	460,28	68
0121090	527,98	68
0121091	609,20	68
0121092	433,20	68
0121093	446,74	68
0121094	446,74	68
0121095	338,46	68
0121096	453,53	68
0121097	480,59	68
0121098	480,59	68
0121099	379,08	68
0121100	433,20	68
0121101	541,49	68
0121102	636,28	68
0121103	731,02	68
0121104	568,56	68
0121105	595,66	68
0121106	595,66	68
0121107	473,83	68
0121108	588,89	68
0121109	615,95	68
0121110	615,95	68
0121111	514,43	68
0121112	487,36	68
0121113	595,66	68
0121114	717,49	68
0121115	798,71	68
0121117	37,05	70
0121118	49,94	70
0121119	95,19	70
0121120	91,48	70
0121122	55,96	70
0121123	80,78	70
0121124	141,09	70
0121125	126,07	70
0121126	84,82	70
0121128	95,62	49
0121130	210,19	58
0121131	78,76	58
0121132	91,91	58
0121133	118,18	58
0121134	164,17	58
0121135	164,17	58
0121136	197,03	58
0121137	210,19	58
0121141	134,04	58
0121161	105,04	58
0121162	105,04	58
0121170	33,87	49
0121234	38,14	93
0121235	38,14	93
0121345	880,00	64
0122035	38,44	49
0123010	9,01	36
0123020	12,20	36
0123030	18,75	36

	€	
0123040	30,40	36
0123050	10,81	36
0123060	11,36	36
0127103	9,32	37, 39
0146122	30,95	47
0146153	33,28	47
0146230	30,07	47, 53
0146232	30,07	8, 14, 20, 36, 53
0146233	43,11	53
0146234	43,11	8, 20, 47, 53
0146340	32,55	53
0146341	32,55	8, 12, 14, 20, 36, 53
0146342	44,73	53
0146343	44,73	8, 20, 53
0165536	25,53	39
0167128	3,92	37, 39
0167135	4,05	37, 39
0168014	94,42	47
0168021	107,93	47
0168038	126,97	47
0168045	137,64	47
0169023	4,50	37, 39
0169025	4,50	32, 36
0169030	3,75	32
0169140	6,29	84
0169166	5,80	10, 32
0169886	188,37	84
0169887	218,75	84
0172088	133,85	84
0174145	62,37	8, 12, 14, 36, 47, 52
0174146	78,39	20, 52
0174147	75,70	8, 20, 47, 52
0174148	174,14	52
0184199	257,24	8
0184250	131,03	8, 14
0184411	140,73	8, 14
0184431	92,64	26, 30
0184432	85,21	26, 30
0184433	92,64	26, 30
0184434	85,21	26, 30
0184446	169,57	24
0184447	55,53	26
0184457	190,14	24
0187584	26,61	36, 49
0188210	59,71	84
0188224	11,32	84
0188225	15,79	84
0188255	6,51	84
0188450	46,58	50, 84
0188452	69,51	50
0188481	16,85	50
0188482	21,27	50
0188483	32,22	50
0188487	34,29	50
0188843	83,50	84
0188850	269,42	84
0222700	13,49	30
0222701	8,59	30
0222702	6,51	30

	€	
0222703	9,18	30
0222704	13,39	30
0222705	22,92	30
0222898	7,22	37, 39
0222908	9,11	37, 39
0222915	14,59	37, 39
0222932	26,83	37, 39
0222950	8,01	30
0222951	11,73	30
0222952	17,95	30, 60
0222953	30,48	30
0222954	9,04	30
0222955	9,87	30, 60
0223124	88,03	12, 36
0223151	195,23	8
0223152	142,82	8
0223154	195,23	8
0223155	124,61	8
0223156	124,61	8
0227407	60,96	49
0229000	50,12	12
0229009	107,40	8
0229101	62,01	8
0229115	107,40	8
0229200	28,46	12
0229202	28,46	12
0229232	28,46	12
0229301	27,12	12
0229302	28,46	12
0229303	33,87	12
0229304	74,49	12
0229420	60,96	12
0229500	40,65	12
0229520	47,41	12
0229530	27,12	12
0229531	40,65	12
0229532	54,19	12
0229533	94,80	12
0330144	25,42	30
0330145	25,78	30
0330385	137,57	26, 32
0371008	19,73	47
0371010	26,77	47
0371014	30,35	47
0371018	33,91	47
0371108	18,61	47
0371110	18,30	47
0371114	16,76	47
0371118	20,82	47
0371148	17,41	47
0371150	16,01	47
0371154	14,66	47
0371158	17,01	47
0371309	8,67	47
0371311	9,16	47
0371315	9,64	47
0371319	9,85	47
0371346	4,29	47
0371348	4,29	47

	€	
0371352	4,81	47
0371356	5,93	47
0371376	41,11	47
0371378	43,33	47
0371382	55,04	47
0371386	75,10	47
0700154	14,73	39
0700155	20,13	39
0700156	31,57	39
0700157	48,47	39
0700158	57,04	39
0700159	18,82	39
0700160	20,13	39
0700180	344,45	44
0700181	367,76	44
0700182	386,23	44
0700183	420,26	44
0700494	31,21	39
0700526	70,87	38
0700924	4,35	39
0701117	44,01	38
0701119	54,61	38
0701125	32,90	38
0701127	37,74	38
0701133	27,18	38
0701135	33,48	38
0701141	36,08	38
0701143	45,43	38
0701149	33,18	38
0701151	41,48	38
0701165	72,88	38
0701167	77,19	38
0701181	29,16	38
0701183	36,08	38
0701321	27,96	38
0701323	30,04	38
0701544	90,16	39
0701545	169,01	42
0701546	171,47	42
0701547	174,03	42
0701548	176,50	42
0701589	58,94	38
0701721	67,16	38
0701747	48,28	51
0701876	48,28	51
0701885	48,28	51
0701891	48,28	51
0701900	38,26	42
0701902	201,54	38, 42
0702048	21,50	38
0702049	29,48	38
0702250	73,79	49
0702306	30,22	38
0702360	48,28	51
0702381	116,87	47
0702382	131,42	47
0702383	144,66	47
0702384	160,10	47
0702608	27,38	38

	€	
0702690	24,20	10, 14
0702863	84,38	38, 42
0702864	35,26	10, 24, 27, 62
0702865	45,28	10, 24, 27, 62
0702866	71,67	10, 24, 27, 60, 62, 70
0702867	138,14	10, 24, 27, 62
0702868	51,19	10
0702869	52,07	10
0702870	45,28	10, 24, 27, 62
0702871	54,28	10, 24, 27, 60, 62, 70
0702872	101,42	10
0702873	120,71	10, 60, 70
0702875	87,95	10
0702876	36,82	18
0702877	53,16	18
0702878	90,49	18
0702879	181,29	18
0702880	69,10	18
0702881	74,19	18
0702882	68,64	18
0702883	88,48	18
0702884	101,23	18
0702889	37,33	20
0702890	24,47	20
0702891	49,15	20
0702893	60,89	18
0702894	53,19	18, 74
0702895	74,78	18, 74
0702896	120,09	18, 74
0702897	247,64	18, 74
0702898	75,00	18
0702899	82,87	18
0702900	102,48	18, 74
0702901	120,51	18
0702902	182,92	18, 74
0702903	352,00	18
0702907	41,08	20, 70, 74
0702908	36,50	74
0702909	61,37	74
0702910	364,18	74
0702912	607,83	74
0702914	58,44	51
0702918	58,41	10
0702922	22,26	20
0702923	23,40	20, 74
0702936	28,15	38
0702943	21,68	12
0702982	22,91	62
0703126	13,20	10, 14
0703127	15,47	10, 14
0703128	54,69	51
0703288	53,90	51
0703383	19,73	30
0703384	20,13	30
0703444	25,12	20
0703445	232,47	18
0703447	152,85	20

	€	
0703449	9,61	30
0703450	9,61	30
0703458	78,27	26, 30
0703459	23,59	32
0703480	37,33	10, 27
0703481	36,90	20, 74
0703482	120,11	18
0703486	42,29	32
0703494	68,46	10, 27
0703495	70,31	10, 27
0703496	45,23	10, 27
0703497	62,78	10, 27
0703498	91,43	10, 27
0703499	170,53	10, 27
0703501	141,00	10
0703502	149,72	10
0703508	282,90	30, 58
0703514	15,30	51
0703519	102,61	49
0703543	11,26	38
0703544	37,68	38
0703617	26,87	14
0703618	33,25	14
0703619	51,94	14
0703620	40,00	14
0703621	34,73	14
0703638	103,38	49
0703694	47,11	32, 58, 78
0703715	243,73	26, 30, 58
0703723	228,31	27
0703805	304,09	24, 26
0703808	115,73	49
0703809	3,57	32
0703810	79,39	10
0703811	77,83	10
0703849	38,41	38
0703929	86,73	32
0703930	183,17	32
0703931	83,49	30
0703932	345,27	32
0703935	233,04	8
0703986	205,42	51
0704029	79,63	51
0704034	2,17	10, 32
0704035	3,42	10, 32
0704058	34,85	14
0704059	44,78	14
0704060	70,83	14
0704061	136,53	14
0704062	53,66	14
0704063	44,78	14
0704064	86,96	14
0704065	74,66	14
0704066	67,19	14
0704071	26,95	32
0704082	25,09	38
0704102	24,56	20
0704105	42,04	50
0704106	53,16	50

	€	
0704109	59,16	50
0704110	82,00	50
0704199	31,30	39
0704218	81,51	38
0704245	21,48	38
0704246	26,18	38
0704360	77,16	42
0704361	84,85	42
0704362	113,12	42
0704363	171,57	42
0704365	103,36	42
0704366	57,91	44
0704367	43,64	44
0704368	35,66	42
0704369	243,88	44
0704372	342,45	44
0704379	27,36	10, 24, 27, 64
0704380	38,41	10, 24, 27, 50, 64
0704381	56,61	10, 24, 27, 50, 64
0704382	44,23	10, 24, 27, 64
0704383	38,14	10, 24, 27, 64
0704384	75,16	10
0704385	80,19	10
0704386	181,94	26, 30
0704394	73,77	14
0704396	118,03	49
0704399	395,65	24, 26, 62
0704448	91,58	18
0704607	60,16	18
0704609	178,17	20
0704610	54,76	18
0704611	91,19	18
0704612	182,64	18
0704613	60,26	18
0704614	76,32	18
0704615	112,77	18
0704616	50,33	20
0704617	218,23	18
0704618	20,60	20
0704619	189,98	20
0704620	70,02	14
0704621	34,17	27, 32
0704624	62,69	27
0704626	76,94	18
0710102	19,29	10, 14, 27
0710103	20,36	10, 14, 27, 60, 62, 70
0710771	5,61	27
0712006	14,89	10, 14
0715102	1.516,16	91
0716004	1.216,33	24, 26
0716009	791,28	24, 26, 62
0716011	1.582,48	24, 26, 62
0716014	668,28	26
0716016	1.113,80	26
0716019	22,95	26, 32
0716021	21,15	27, 32
0716026	81,47	26, 30
0716029	28,68	32

	€	
0716034	31,80	51
0716036	53,16	51
0716038	32,00	26, 30
0716041	608,18	24, 26
0716081	7,97	27
0716083	23,28	24, 26, 32, 62
0716116	33,69	26, 30, 62
0716214	173,32	62
0716310	65,66	26, 30
0717133	122,91	27
0717135	30,45	26, 32
0717999	93,31	26, 30
0718001	303,46	30, 58
0718002	325,21	30, 58
0718009	27,19	26, 32, 58, 78
0718012	20,21	32, 58, 78
0718019	15,74	51, 58, 78
0718020	60,66	51, 78
0718021	38,62	51, 58
0718025	63,46	51
0718027	64,73	58
0718029	38,86	26, 30
0718030	74,69	30
0718031	62,58	32, 58, 78
0718032	220,88	30
0718100	10,54	30
0718101	15,08	30
0718102	19,98	30, 58, 78
0718103	29,45	30, 58, 78
0718110	20,90	30
0718111	29,80	30
0718112	45,41	30, 58, 78
0718113	74,11	30, 58, 78
0718120	26,78	30
0718121	44,73	30
0718122	88,78	30, 58, 78
0718123	132,70	30, 58, 78
0718125	247,10	60
0718126	197,00	12
0718127	217,14	12
0718130	102,80	30
0718131	98,73	30
0718132	128,06	30, 58, 78
0718133	186,10	30, 58, 78
0718150	31,68	30
0718151	32,75	30
0718160	29,36	30
0718161	31,05	30
0718170	187,38	30
0718171	196,76	30
0718802	35,50	32
0718803	48,58	32
0718804	241,60	32
0746000	39,50	42
0746002	219,09	42
0746006	80,74	42
0746020	40,41	42
0746022	219,09	42
0746026	83,16	42

	€	
0746040	41,29	42
0746042	219,09	42
0746046	83,16	42
0746060	42,19	42
0746062	219,09	42
0746066	83,16	42
0750374	48,41	47
0750381	49,44	47
0750398	62,48	47
0750422	82,88	47
0754112	86,99	42
0754129	94,70	42
0754150	183,32	42
0754181	248,59	44
0754198	133,66	44
0754208	119,42	42
0754253	42,19	44
0754260	37,26	42
0754332	57,11	44
0757078	90,10	42
0757102	99,39	42
0757126	130,79	42
0757133	198,79	42
0757171	254,69	44
0757188	151,73	44
0757195	127,34	42
0757243	43,05	44, 70
0757250	37,98	42
0757322	59,05	44
0757391	105,68	42
0757401	110,28	42
0757418	139,17	42
0757425	223,66	42
0757456	264,09	44
0757463	155,32	44
0757470	144,62	42
0757542	43,91	44
0757559	38,46	42
0757638	60,75	44
0757968	124,38	42
0757975	135,29	42
0757982	160,62	42
0758008	244,56	42
0758039	304,59	44
0758046	158,42	44
0758053	156,91	42
0758125	47,54	44, 70
0758132	39,32	42
0758228	62,16	44
0759210	119,38	42
0770206	134,97	94
0770208	60,96	94
0770221	71,02	93
0770222	120,17	93
0770225	53,85	93
0770232	84,15	95
0770307	61,65	97
0770308	38,66	97
0770527	126,89	97

	€	
0770530	19,47	97
0957001	1.550,40	88
0957002	1.907,40	88
0957003	109,14	88
0957004	103,02	88
0957005	43,86	88
0957006	21,42	88
0957007	64,26	88
0957008	71,40	88
0957009	19,38	88
0957012	989,40	88
0957014	989,40	88
0957100	397,80	88
0957205	2.770,00	84
0957206	2.940,00	84
5184250	127,22	12
5184404	136,64	12, 36

Conditions de livraison, de vente et d'entreprise

1. Dispositions générales

- 1.1. Sauf convention contraire expresse et écrite, tous les accords, offres et commandes, toutes les livraisons et tous les travaux d'entreprise qui en découlent sont régis par les conditions ci-après.
- 1.2. Sauf convention contraire expresse et écrite, les conditions contractuelles ci-après prévalent sur les conditions contractuelles figurant sur les documents de notre co-contractant dénommé ci-après client, lesquelles doivent être considérées comme non existantes.
- 1.3. Les documents de garantie, les prospectus et les communications publicitaires provenant de l'importateur ou du fabricant ne peuvent faire partie de notre accord que pour autant qu'ils ne limitent pas les droits de la NV Ubbink qui découlent de la loi et du présent accord.
- 1.4. L'accord est considéré comme une entreprise chaque fois que la NV Ubbink doit assurer le placement des matériaux livrés. Dans les autres cas, il s'agit d'un accord de vente. En fonction de la nature de l'accord, il sera question ci-après de la réception (entreprise) ou de l'acceptation (vente).

2. Etudes, offres et accords

- 2.1. Les offres de la NV Ubbink ne sont contraignantes que pour autant qu'elles portent la signature du chef d'entreprise ou de la personne qu'il a désignée et elles ont une validité d'un mois.
- 2.2. En cas de commande d'un travail sur mesure, le client est censé, lors de la confirmation de l'offre, approuver expressément les mesures mentionnées. Toute modification demandée postérieurement à cette date entraînera un surcoût.
- 2.3. Les augmentations de prix, fondées sur une augmentation du prix des matériaux ou une hausse impérative des salaires, des devises étrangères, les prélèvements légaux, les taxes à l'importation ou à l'exportation ou d'autres droits et impôts, peuvent être appliqués aux offres de la NV Ubbink sans accord écrit et préalable du client. Celui-ci n'est pas pour autant en droit de demander la résiliation de l'accord. Il n'a pas davantage le droit de répercuter sur la NV Ubbink les dommages éventuels qui en auraient résulté pour lui.
- 2.4. Les travaux supplémentaires qui devraient être exécutés à la demande du client pendant l'exécution de la mission, ne peuvent se faire que la base d'une offre complémentaire acceptée par le client.
- 2.5. Les dessins, esquisses, notes de calcul, représentations, modèles et tout autre document, sur support électronique ou papier prêtés par la NV Ubbink restent sa propriété et doivent lui être rendus au plus tard dans les 15 jours de la confirmation de la commande.

3. Délais

- 3.1. Sous réserve de l'application de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques commerciales et l'information et la protection du consommateur, tous les délais de livraison ou délais d'entreprise sont donnés à titre indicatif et sans aucun engagement de la NV Ubbink. Sauf convention contraire expresse et écrite, le non respect de ces délais ne peut jamais entraîner le versement d'indemnités et ne peut jamais libérer le client de ses engagements.
- 3.2. La notion de délais convenus couvre uniquement les jours ouvrables à l'exception des week-ends, des jours de congé et des jours fériés, des jours de chômage pour intempéries, etc., ces derniers prolongeant d'autant les délais. Il en va de même pour les circonstances indépendantes de la volonté de la NV Ubbink, qui n'est de ce fait pas tenue de payer des indemnités. Toute charge de la preuve selon laquelle un retard serait dû à une erreur de la NV Ubbink revient au client.
- 3.3. Lorsque les délais sont suspendus ou interrompus par le client ou par des personnes désignées par lui, ou encore par des tiers agissant pour le compte du client, le client doit payer des indemnités. La NV Ubbink détermine elle-même le moment où elle peut reprendre les travaux, sans pour autant être redevable d'indemnités pour cause de retard.

4. Livraisons et exécution des travaux

- 4.1. Le client est toujours censé se conformer à la législation existante et disposer entre autres des permis de bâtir et des licences d'exploitation nécessaires. Lorsque les travaux, même la production d'éléments préfabriqués, ont commencé sans que ces conditions soient respectées, tout risque qui en découle est à la charge du client. Le client s'engage à prendre toutes les mesures pour obtenir les licences nécessaires et se conformer à la législation existante.
- 4.2. La livraison et la réception des marchandises interviennent toujours sur le chantier comme mentionné par le client. Le chantier doit être d'accès facile aux camions ou tout autre matériel roulant et être exempt de constructions ou obstacles.
- 4.3. La livraison des marchandises intervient aux risques du client. Tout risque de perte ou de dégât, quelle qu'en soit la cause, est à la charge du client.
- 4.4. Tous les matériaux livrés et tous les travaux effectués sont la propriété complète et inaliénable de la NV Ubbink jusqu'au paiement intégral de toutes les créances, en ce compris les autres créances encore impayées. Ce paiement comprend également des indemnités et des intérêts.

5. Acceptation, réception, entretien, garantie et responsabilité

- 5.1. Sauf clause contraire écrite, il est convenu que si dans les 8 jours après la livraison ou l'exécution aucune observation n'est transmise par lettre recommandée à la NV Ubbink, la livraison ou l'exécution est considérée comme définitivement acceptée. Ce délai est assimilé à la réception unique et définitive en cas d'acceptation.
- 5.2. La responsabilité relative aux produits livrés et utilisés est limitée aux garanties fournies par le fabricant.
- 5.3. Les défauts visibles ou la non conformité qui existaient lors de la livraison ou du placement doivent être signalés à la NV Ubbink par lettre recommandée dans un délai de 8 jours, sans quoi ils sont considérés comme acceptés.
- 5.4. Les plaintes relatives aux défauts cachés doivent être notifiées sous peine de nullité dès qu'ils ont été découverts ou que l'on peut raisonnablement considérer qu'ils ont dû être connus. Les plaintes doivent être communiquées de manière détaillée par lettre recommandée. Sauf clause contraire écrite du fait de vice caché, une garantie de 6 mois est accordée à partir de l'acceptation ou la réception. Aucune garantie n'est accordée sur les réparations effectuées. La garantie se limite exclusivement au remplacement de chaque pièce dont l'erreur de construction et / ou montage est prouvée, tout autre dédommagement étant exclu.
- 5.5. Le retour de marchandises sera accepté moyennant une demande écrite. Les frais et les risques liés au transport seront à charge du client. Une indemnité de 35% sera déduite de la note de crédit établie lors du retour de la marchandise.

6. Résiliation

- 6.1. Si le client omet de remplir ses engagements, tout comme en cas de faillite ou d'insolvabilité manifeste, la NV Ubbink a le droit de considérer l'accord comme résilié sans aucune mise en demeure et de plein droit. Il lui suffit d'en avertir le client par simple lettre recommandée. En cas de résiliation de l'accord du fait du client ou de rupture de l'accord par le client, les parties conviennent expressément que sans préjudice du dédommagement des travaux déjà effectués, le client sera redevable à la NV Ubbink de dommages-intérêts calculés forfaitairement à 100% de la valeur commerciale réelle des marchandises sur mesure commandées et à 30% du prix contractuel des services encore à prester ou à fournir conformément à l'accord. Ce montant peut être plus élevé si les dommages réellement encourus sont plus élevés. En cas de résiliation de l'accord du fait de la NV Ubbink, le client aura droit aux indemnités de droit commun, à moins qu'il n'ait la qualité de commerçant.
- 6.2. Au cas où le client met fin à l'accord d'entreprise conformément à l'art. 1794 CC, les indemnités pour travaux non encore effectués seront évaluées forfaitairement à 100% de la valeur commerciale réelle des marchandises sur mesure commandées et à 30 % du prix contractuel des services encore à effectuer ou à fournir conformément à l'accord, sans préjudice de l'indemnisation des travaux déjà effectués ou d'autres dommages.

7. Factures et paiements

- 7.1. Sauf convention contraire expresse et écrite, les factures de la NV Ubbink sont payables au comptant au siège de la NV Ubbink.
- 7.2. Toutes les factures de la NV Ubbink sont considérées avoir été acceptées si elles ne sont pas contestées par lettre recommandée dans les 8 jours de leur réception.
- 7.3. La NV Ubbink ne peut jamais être obligée d'accepter des paiements partiels. Tout paiement est calculé sur les intérêts déjà échus.
- 7.4. Toute facture qui n'est pas payée à la date d'échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard conventionnel au taux légal augmenté de trois pour cent. Outre cet intérêt de retard conventionnel, le client sera redevable pour toute facture même partiellement impayée d'un dédommagement fixé forfaitairement à 10% par facture impayée, avec un minimum de 125 euros par facture. Cette disposition a pour but d'indemniser tous les frais éventuels découlant du non paiement comme les frais d'encaissement et les frais administratifs, les coûts du crédit caisse, les suppléments de cotisation ONSS, etc.

8. Choix du droit et compétence

- 8.1. Seul le droit belge est d'application à tous les contrats, livraisons et travaux de la NV Ubbink.
- 8.2. Sans préjudice de la loi mentionnée ci-dessus sur les pratiques commerciales, tous les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement de Gand.

Nous sommes à votre disposition !



Build smart.

Notre équipe commerciale est à votre écoute!

Nous vous conseillons volontiers pour toutes vos questions spécifiques.

N'hésitez pas à contacter notre équipe. Nous sommes disponibles du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00, et le vendredi jusqu'à 13h00.

Adresse de visite

Ubbink België
Jan Samijnstraat 9
9050 Gentbrugge
België

Contactez-nous

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 13h00
+32 9 237 11 00
sales@ubbink.be

Découvrez toutes les solutions Ubbink



VENTILATION



ÉNERGIE



BÂTIMENT



Ubbink Belgique

@ sales@ubbink.be •  www.ubbink.com/be