

UBIFLUX COMPACT W200

Maximale prestaties in minimale ruimte

Compact ontwerp voor flexibele installatie

Moderne woningen bieden weinig ruimte voor technische installaties, maar stellen hoge eisen aan energie-efficiëntie en een constante luchtkwaliteit binnenshuis. De Ubiflux Compact W200 biedt een oplossing voor deze uitdagingen met een compact, eenvoudig te installeren ontwerp, betrouwbare warmteterugwinning en veelzijdigheid voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Installateurs krijgen een praktische, krachtige en betrouwbare oplossing.

Maak kennis met de Ubiflux Compact W200

De Ubiflux Compact W200 is een ventilatie-unit met warmteterugwinning met een capaciteit tot 200 m³/u. Hij is ontworpen voor eenvoudige installatie en inbedrijfstelling en zorgt voor een soepele dagelijkse werking en comfort het hele jaar door dankzij de geïntegreerde zomerbypass.

Met vier beschikbare versies is er voor elk project een geschikte Ubiflux Compact W200:


- linker- of rechterconfiguratie,
- elk verkrijgbaar met standaard of enthalpie-wisselaar.

De enthalpieversies bieden meer comfort en vereisen geen condensafvoer, wat de installatie vereenvoudigt en ruimte bespaart.

Compact maar krachtig

Met een diepte van slechts 31,5 cm past het apparaat gemakkelijk in kleine ruimtes zoals keukenkastjes, kleine opslagruimtes of serviceruimtes; ideaal voor appartementen, compacte woningen en modulaire constructies.

Ondanks zijn compacte formaat levert het apparaat betrouwbare prestaties, met voldoende druk voor toepassingen in meerdere verdiepingen en constante stroomtechnologie voor een evenwichtige, efficiënte luchtstroom.

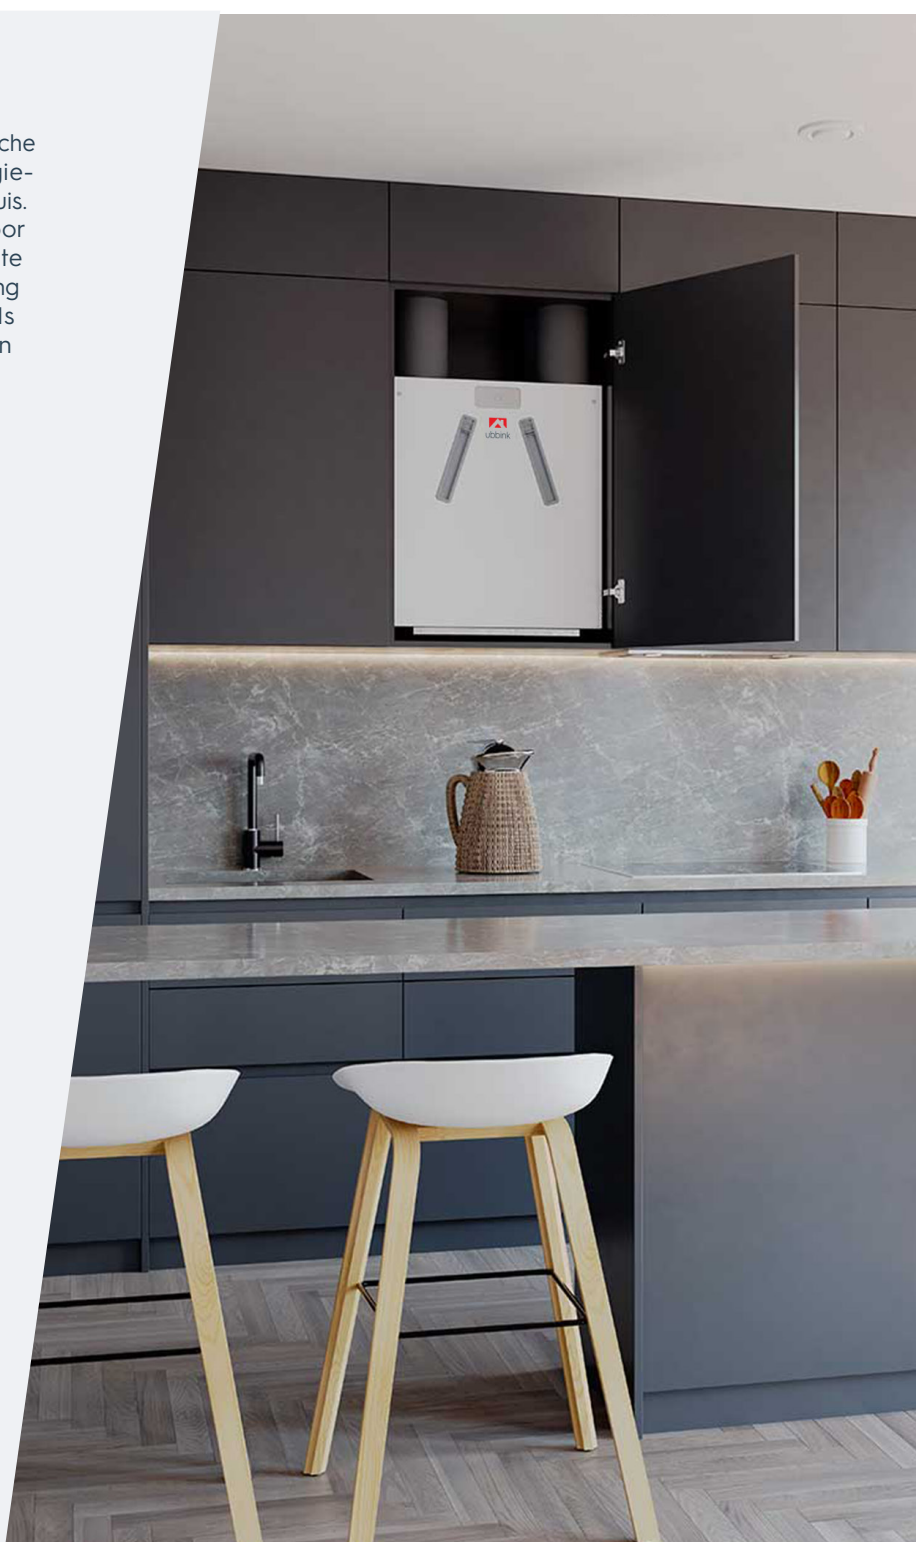

UBIFLUX COMPACT W200

Maximale prestaties in minimale ruimte

Compact ontwerp voor flexibele installatie

Flexibel voor elk project

De Ubiflux Compact W200 kan worden geconfigureerd om aan de eisen van elke installatie te voldoen. Hij ondersteunt vraaggestuurd gebruik via CO₂- en RV-sensoren en kan worden uitgebreid met praktische accessoires zoals schakelaars, een voorverwarmer voor vorstbeveiliging en G4-/F7-/koolstoffilters voor een op maat gemaakte luchtkwaliteit.

De belangrijkste voordelen in één oogopslag

- Compact ontwerp: 31,5 cm diep, past in een standaardkast van 60 cm
- Lichtgewicht: 17/20 kg
- Ventilatiecapaciteit tot 200 m³/u
- Ventilatoren met constant debiet voor een evenwichtige luchtstroom en een laag energieverbruik
- Hoge beschikbare druk voor gebouwen met meerdere verdiepingen
- Varianten voor links/rechts en optionele enthalpie-wisselaar
- Uitbreidbaar met slimme bedieningselementen en accessoires



Technische specificaties

Ubiflux Compact W200

Maximale ventilatiecapaciteit	200 m ³ /h at 200 Pa
SPI EN-13141-7*	0,26 W/m ³ /h
Temperatuurprestaties EN-13141-7**	87,0 %
Kanaaldiameter	125 mm
Afmetingen (WxHxD)	560 x 660 x 315 mm
Gewicht***	17 kg

* Alleen met originele Ubbink-filters.

** Enthalpie-wisselaar EN-13141-7 Ubiflux Compact W200: 0,26 W/m³/h en 76,0%.

*** Ubiflux Compact W200 met enthalpie-wisselaar: 20 kg.