

Air Excellent Circular

Connecteur de raccordement AE48C 90°



Le connecteur de raccordement 2 x AE48C 90° est prévu pour un montage mural ou dans les faux plafonds. Découpe à la longueur requise avec les outils standards, avant le raccordement des conduits de pulsion et d'extraction. Le connecteur a deux raccords AE48C pour chaque conduit d'air. De plus, la bouche \varnothing 125 est équipée d'un bouchon anti poussière.

SPECIFICATIONS


- Fait partie du système Air Excellent
- Permet de transporter l'air entre les conduits et les ventouses
- Le connecteur est raccordable sur 1 ou 2 conduits AE48C (1 bouchon inclus)
- Propriétés antistatiques et antibactériennes

CARACTERISTIQUES

- Application extraction et pulsion - raccordement 90°
- Type conduit rond AE48C
- Diamètre 90/75
- Certificat certifié TÜV SÜD*
- Montage murs, plafonds et sols
- Matière PP
- Extra simple à raccorder

NUMERO D'ARTICLE

- 0188380 connecteur de raccordement AE48C 90°

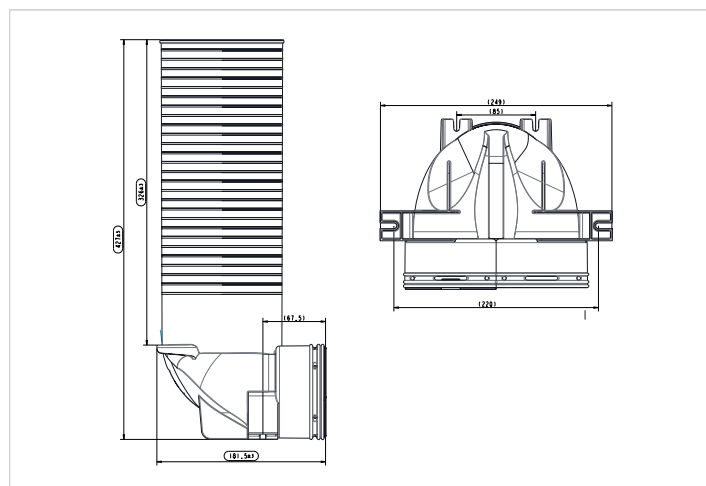

* certificat TÜV voir www.ubbink.be

DONNEES TECHNIQUES


Pulsion	AE48c	
	Zeta [-]	
Zeta [-]	1,47	1,04
Raccordements	1	2
Qv [m³/h]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]
10	0,3	0,1
15	0,8	0,1
20	1,4	0,2
25	2,1	0,4
30	3,1	0,5
35	4,2	0,7
40	5,5	1,0
45	6,9	1,2
48	7,8	1,4
50	8,6	1,5
55	10,4	1,8
60	12,3	2,2
65	14,5	2,6
70	16,8	3,0
75	19,3	3,4

Données de résistance au dessus de 75m³/h disponibles sur demande.

Extractions	AE48c	
	Zeta [-]	
Zeta [-]	1,31	1,94
Raccordements	1	2
Qv [m³/h]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]
10	0,3	0,1
15	0,7	0,3
20	1,2	0,5
25	1,9	0,7
30	2,7	1,0
35	3,7	1,4
40	4,9	1,8
45	6,2	2,3
48	7,0	2,6
50	7,6	2,8
55	9,2	3,4
60	11,0	4,1
65	12,9	4,8
70	15,0	5,5
75	17,2	6,4

Données de résistance au dessus de 75m³/h disponibles sur demande.

Connecteur de raccordement AE48C 90° pulsion

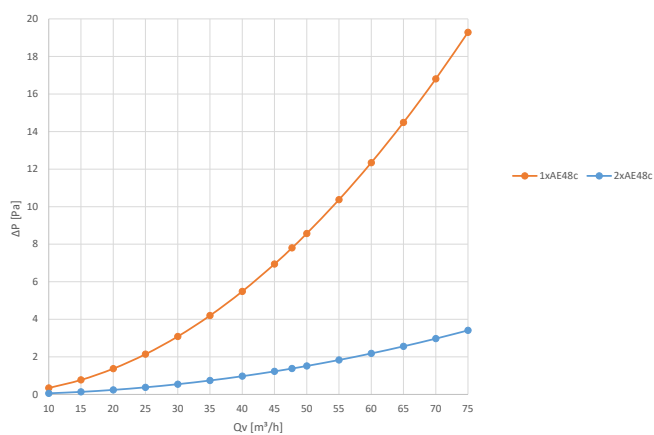

Connecteur de raccordement AE48C 90° extraction

