


VENTILATION

Smart ventilation, healthy living

Catalogue 2026

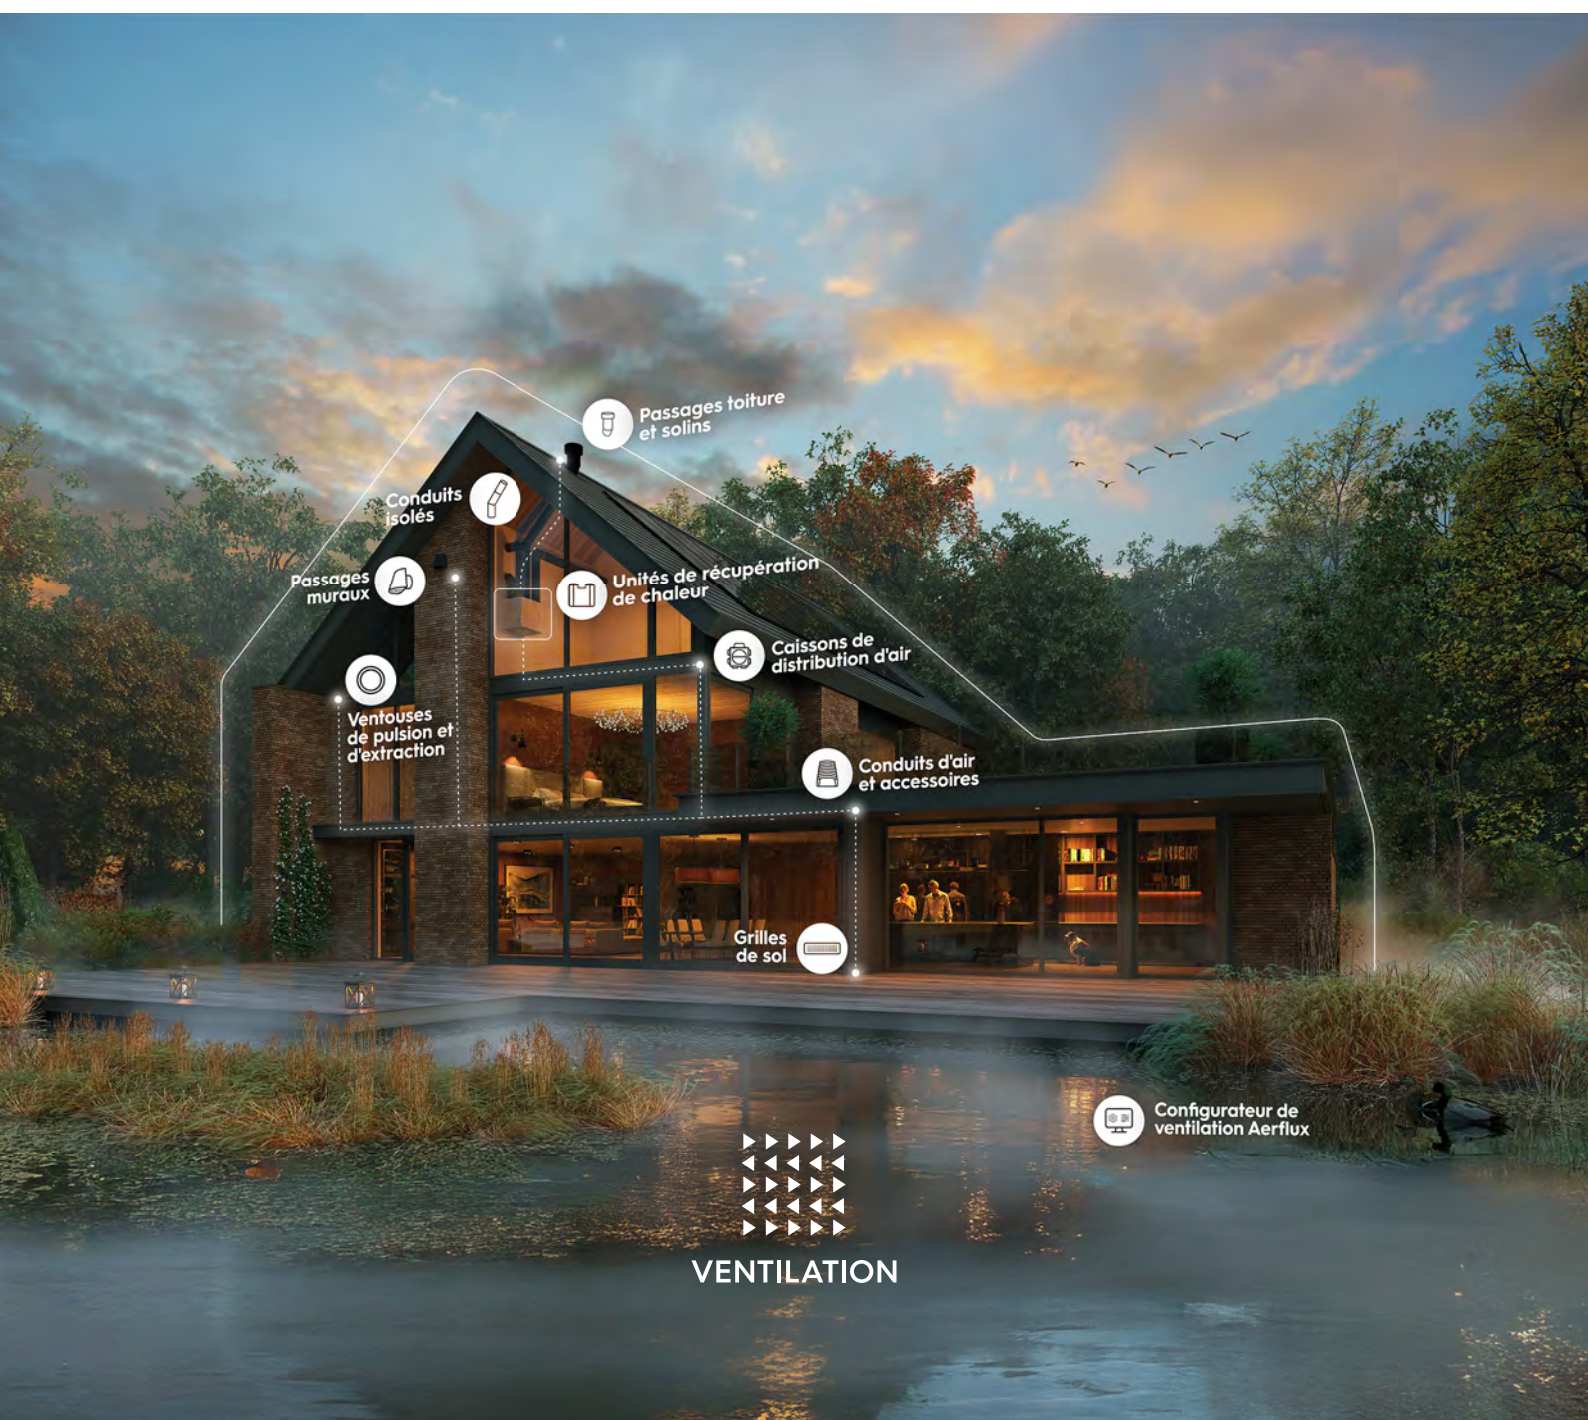

VENTILATION



Commander? Contactez-nous!

Merci de nous adresser vos commandes par mail: orderentry@ubbink.be - +32 9 237 11 00

Rappel des conditions générales de vente:

Livraison franco : à partir de 750 € net hors TVA

Frais de livraison : 35 € pour toute commande inférieure à 750 € net hors TVA

Enlèvement : Uniquement possible dans des cas exceptionnels et à commander au minimum 24h à l'avance.


Les articles disponibles en stock (code A) sont généralement livrés sous 48h.

Les articles non en stock peuvent avoir un délai de livraison plus long.

Les articles sur demande ne peuvent pas être enlevés et sont uniquement livrés.

Veuillez vérifier le délai dans la confirmation de commande ou contactez-nous pour plus d'infos.


Contactez votre représentant pour des conseils et un service personnalisé.



Sommaire

Ventilation résidentielle	2
Système de ventilation D: Configuration avec système de distribution standard	6
Système de ventilation D – Configuration avec système de distribution hybride	10
Système de ventilation D: Configuration avec système de distribution d'air à 2 caissons	14
Ventilation système D: Unités de ventilation et accessoires	18
Ventilation système C	32
Ventilation double flux décentralisée	36
Aperçu des composants de ventilation	38

Ventilation résidentielle

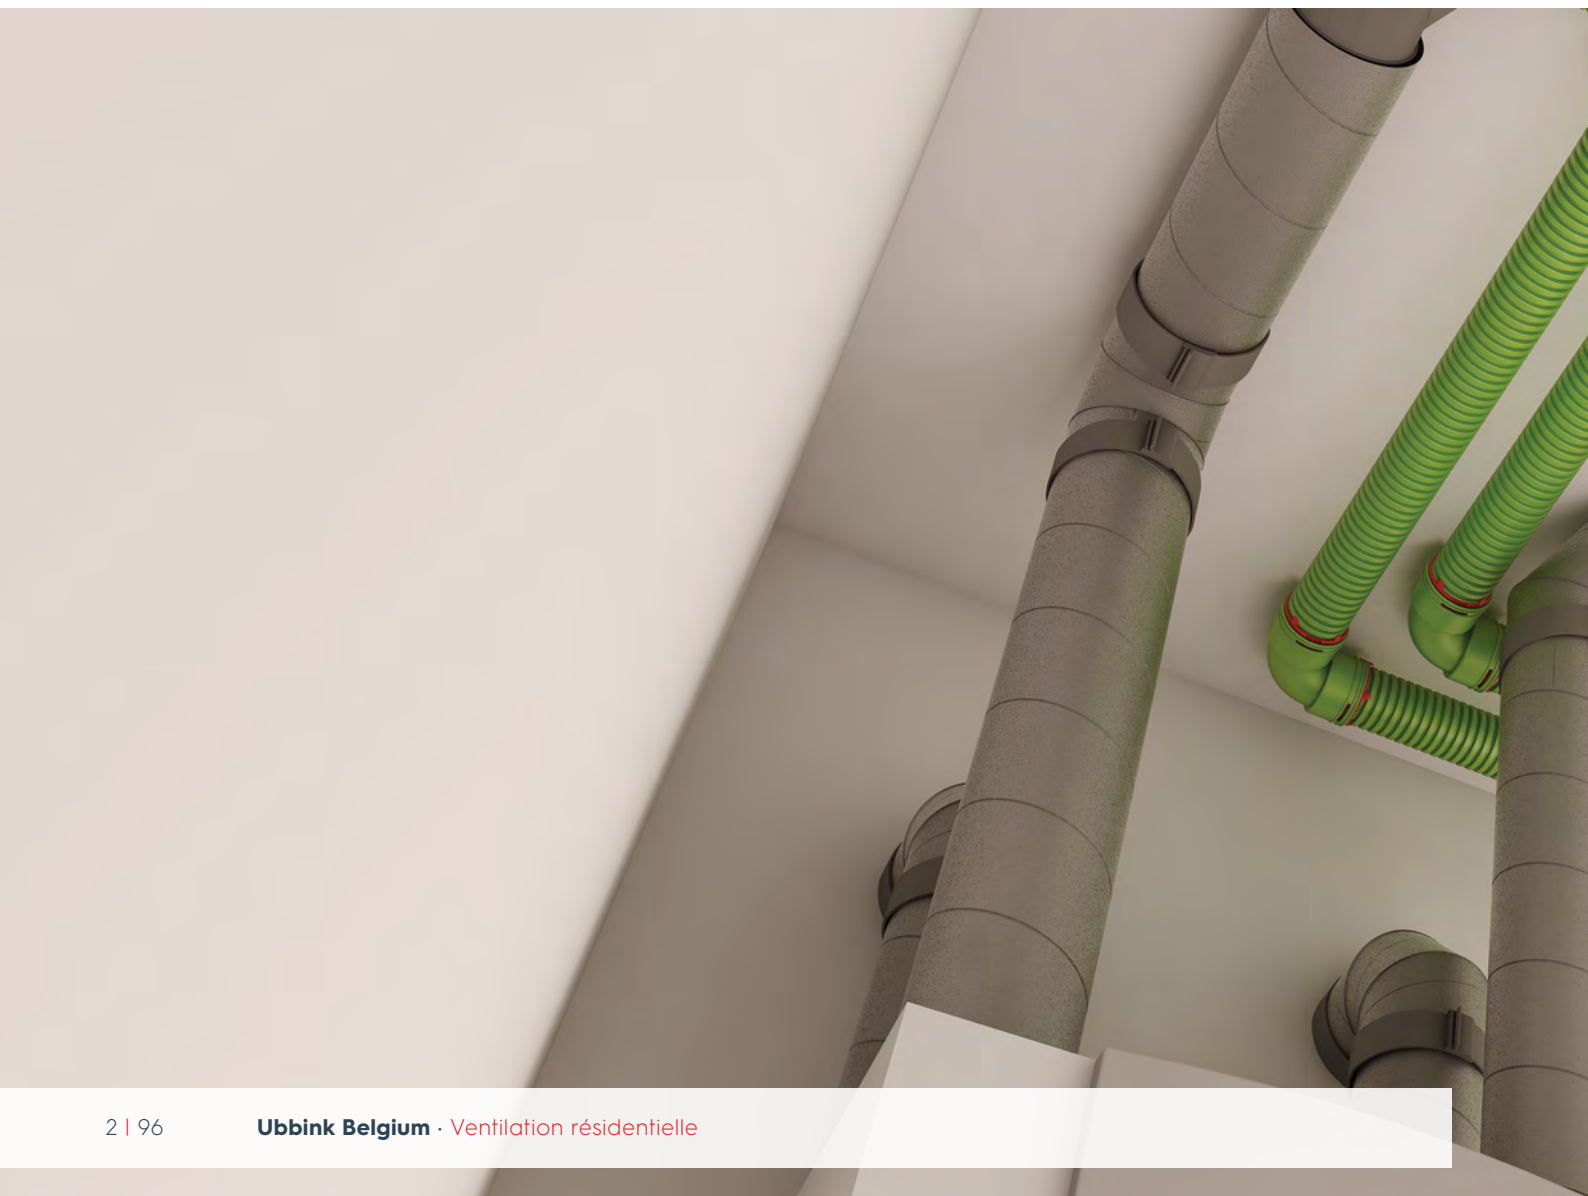

Nos solutions

→ Système de ventilation D: Configuration avec système de distribution standard	6
→ Système de ventilation D - Configuration avec système de distribution hybride	10
→ Système de ventilation D: Configuration avec système de distribution d'air à 2 caissons	14
→ Ventilation système D: Unités de ventilation et accessoires	18
→ Ventilation système C	32
→ Ventilation double flux décentralisée	36
→ Aperçu des composants de ventilation	38




En quelques étapes vers une solution de ventilation complète

Exemple

1

Calculez le débit et l'équilibre du système de ventilation

conseil: utilisez le configurateur Aerflux



Débit calculé selon la surface
290 m³/h

2

Choisissez la configuration de ventilation



Standard

2xDBOX

Configuration
Standard

3

Choisissez le système de distribution d'air en fonction de l'installation souhaitée



Chape

Béton

Plafond

Ossature bois

Montage
en chape

4-5

Sélectionnez l'unité de ventilation en fonction des surfaces spécifiques

Les passages et les conduits sont déterminés en fonction de l'unité de ventilation sélectionnée.



L'unité de ventilation
Ubiflux Vigor
W325 4/0

Capacité de ventilation
325m³/h à 200Pa

Connexion de conduit
Ø 160


1

Calculez le débit et l'équilibre du système de ventilation

Option 1

Commencez vous-même!

Réalisez rapidement une étude complète de ventilation pour votre projet grâce à notre configurateur de ventilation Aerflux. Vous obtiendrez immédiatement un aperçu technique ainsi qu'une liste du matériel nécessaire.

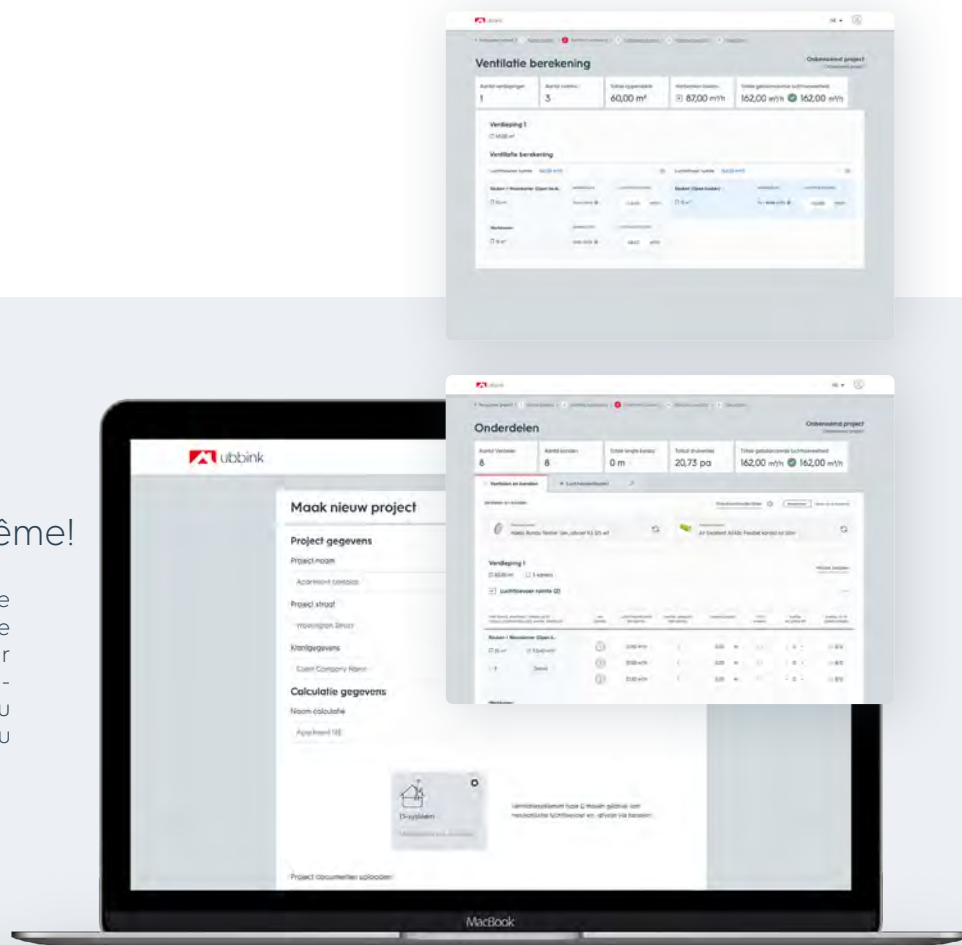


Option 2

Confiez-nous votre projet!

Nous calculons les débits et garantissons un système équilibré, parfaitement adapté à votre projet. Contactez notre service projets. Nous établissons une offre parfaitement sur mesure.

sales@ubbink.be

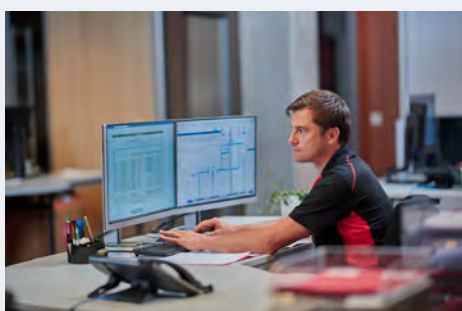

Ventilation résidentielle

Système de ventilation D: Configuration avec système de distribution standard

Le système standard de distribution par étage garantit une solution de ventilation claire et fiable pour les projets résidentiels. Grâce à l'utilisation de caissons de distribution d'air standards à chaque étage, une répartition de l'air efficace et parfaitement équilibrée est assurée.

- Application avec des caissons de distribution d'air standards
- Adapté aux bâtiments jusqu'à un maximum de trois étages
- Positionnement flexible de l'unité de ventilation
- Intégrable dans la chape ou dans le béton




Système de ventilation D

Configuration avec système de distribution standard




Exemple d'installation du système de distribution d'air

Béton (dalle)

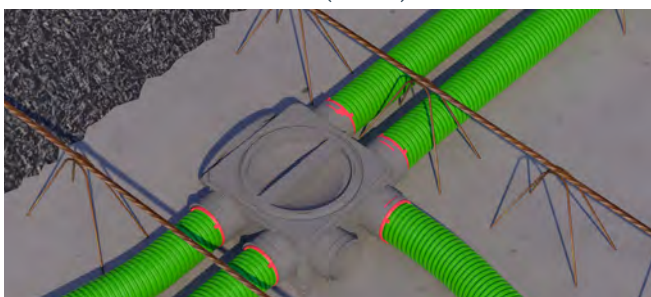

Chape

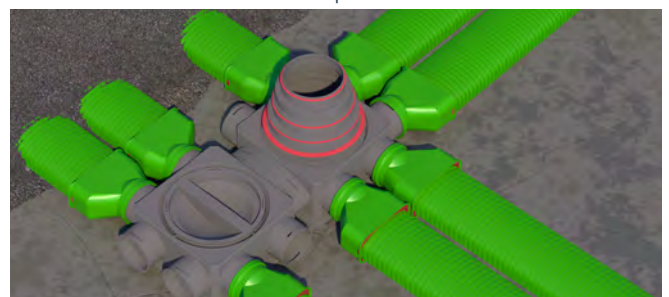

Système de distribution d'air Air Excellent: installation dans le béton (dalle) ou chape

Configurez en quelques étapes

Pour une installation en application dans le béton ou la chape, nous recommandons l'utilisation du système de distribution d'air Air Excellent Circular (rond). Le type de conduit dépend du débit requis et de la configuration : AE23C - Ø52/63 mm: 23m³/h; AE34C - Ø63/75 mm: 34m³/h; AE48C - Ø75/90 mm: 48m³/h (à 3m/s)

Étape 1 Choisissez les conduits isolés Aerfoam		125			160			180			200		
	Description		€			€			€			€	
	Conduit (2000 mm)	0188202	47,74	A	0188210	59,71	A	0188206	80,50	A	0188218	98,16	A
	Coude 90°	0188263	11,60	A	0188225	15,80	A	0188283	19,84	A	0188227	23,02	A
	Coude 45°	0188262	10,93	A	0188224	11,32	A	0188282	11,45	A	0188226	14,07	A
	Pièce Té	0188264	30,34	A	0188266	45,09	A	0188267	59,85	A	0188268	74,60	A
	Manchon de raccordement	0188265	10,77	A	0188255	6,51	A	0188285	8,18	A	0188254	9,60	A
	Collier mural	0169141	4,47	A	0169140	6,29	A	0169140	6,29	A	0169140	6,29	A
	Conduit acoustique	0120491	38,91	A	0120492	49,36	A	0120493	58,31	A	0188867	93,42	A

Il est recommandé de réduire le diamètre des colonnes montantes à chaque étage afin de garantir une circulation d'air correcte et équilibrée à chaque niveau du bâtiment.

Étape 2 Choisissez les conduits flexibles et les raccords		AE55SC 60 x 130			AE23C Ø63			AE34C Ø75			AE48C Ø90		
	Description		€			€			€			€	
	Conduit flexible oval (matière antistatique et antimicrobien) (30 mètres)	0704540	371,62	A									
	Conduit flexible rond (matière antistatique et antimicrobien) (50 mètres)				0120425	220,23	A	0120426	261,52	A	0120427	344,09	A
	Kit raccord flexible	0188575	24,52	A	0188984		A	0188993		A	0189033		A
	Kit coude vertical	0188577	27,78	A									
	Kit coude horizontal	0188576	27,78	A									
	Kit coude 90°				0188985		A	0188994		A	0189034		A

Étape 3 Choisissez les connecteurs de raccordement		AE55SC 60 x 130			AE23C Ø63			AE34C Ø75			AE48C Ø90		
	Description		€			€			€			€	
	Connecteur de raccordement	0188189	43,61	A	0188184	39,02	A	0188185	39,02	A	0188188	39,02	A
	Connecteur de raccordement 2 x 90° - 125mm	0188150	42,83	A	0188341	39,75	A	0188342	41,15	A	0188380	42,56	A
	Connecteur de raccordement 4 x 90° - 125mm				0188175	53,98	A						
	Rallonge pour connecteur de raccordement	0188182	19,23	A	0188182	19,23	A	0188182	19,23	A	0188182	19,23	A

Étape 4 Choisissez les caissons de distributions et adaptateurs DBOX													
	DBOX 206 V 125-200 - 6 raccords (raccordement vertical)	0188960	113,60	A	0188960	113,60	A	0188960	113,60	A	0188960	113,60	A
	DBOX 208 V 125-200 - 8 raccords (raccordement vertical)	0188961	113,60	A	0188961	113,60	A	0188961	113,60	A	0188961	113,60	A
	DBOX 212 V 125-200 - 12 raccords (raccordement vertical)	0188962	170,96	A	0188962	170,96	A	0188962	170,96	A	0188962	170,96	A
	Kit DBOX adaptateur	0188695	14,83	A	0188982		A	0188996		A	0189036		A
	Kit adaptateur 2x AE23C				0188980		A						


Étape 5 Ajoutez des bouches de pulsion et d'extraction				
	Description		€	
	Bouche Haelix Rondo	0188060	57,54	A
	Bouche Haelix Stella (avec éclairage LED)	0188073	502,59	A
	Ventouse de pulsion	0701540	15,63	A
	Ventouse d'extraction	0701071	15,63	A

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation ».

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Ventilation résidentielle

Système de ventilation D – Configuration avec système de distribution hybride

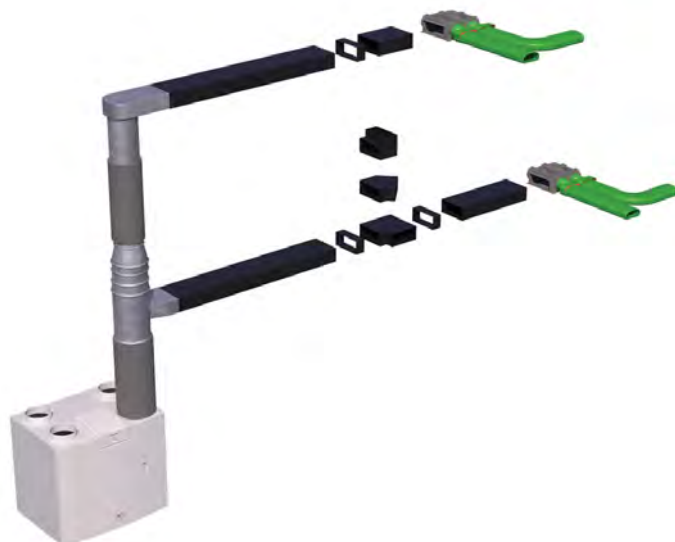


Grâce à leur faible hauteur d'encastrement et leur construction robuste, les conduits plats galvanisés 200 x 80 mm peuvent être intégrés sans problème dans les dalles en béton, sans qu'un faux-plafond ne soit nécessaire. Combinés à des conduits verticaux, ces canaux offrent une solution idéale pour éloigner les caissons DBOX de la gaine technique. Cela permet de libérer de l'espace pour le raccordement des gaines flexibles, assurant ainsi une installation fluide.

- Montage rapide : les conduits rectangulaires sont faciles à poser et à raccorder
- Gain de place : le design plat permet d'économiser de l'espace dans la construction
- Idéal avec conduits verticaux : permet d'éloigner les caissons DBOX de la gaine technique et de libérer de l'espace pour les gaines flexibles
- Conception facile à entretenir : les conduits se nettoient aisément à l'aide de brosses adaptées


Système de ventilation D

Configuration avec système de distribution hybride

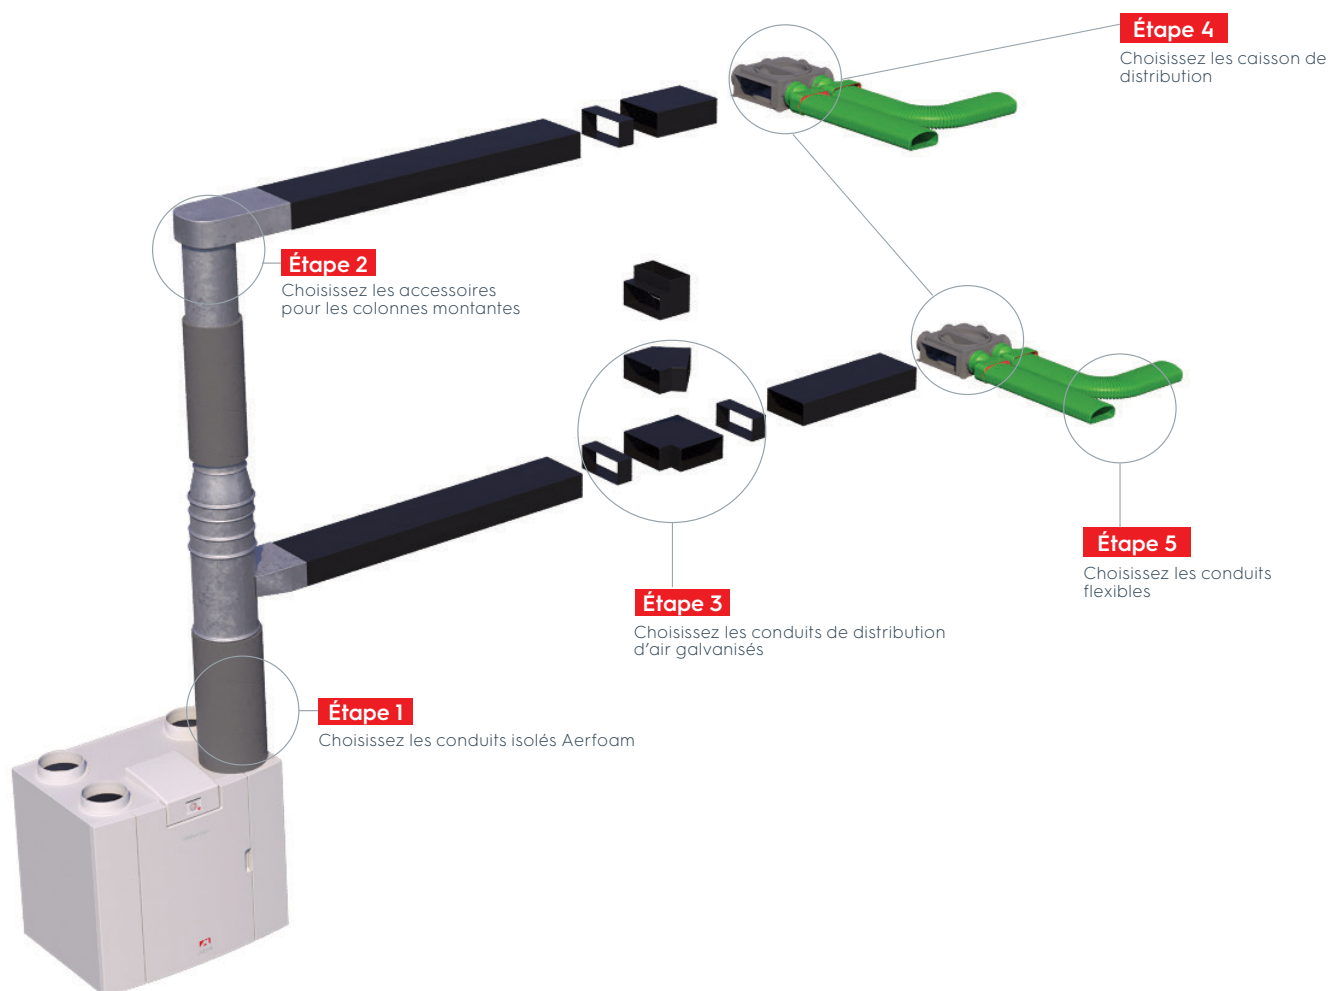


Installation du système de distribution d'air

Béton (dalle)

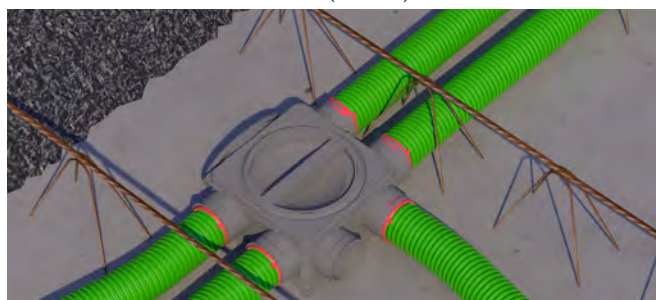

Chape

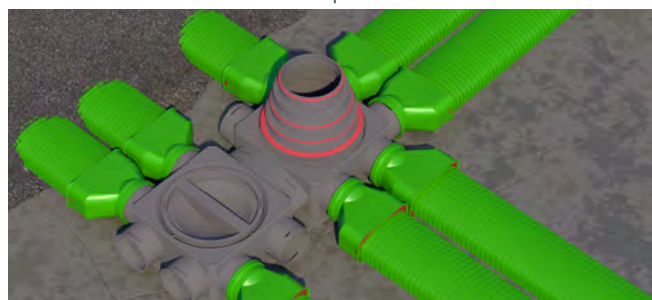

Système de distribution d'air Air Excellent: installation dans le béton (dalle) ou chape

Configurez en quelques étapes

Étape 1 – Choisissez les conduits isolés Aerfoam (colonnes montantes)

		125			160			180			200		
	Description		€			€			€			€	
	Conduit (2000 mm)	0188202	47,74	A	0188210	59,71	A	0188206	80,50	A	0188218	98,16	A
	Manchon	0188265	10,77	A	0188255	6,51	A	0188285	8,18	A	0188254	9,60	A
	Collier mural	0169141	4,47	A	0169140	6,29	A	0169140	6,29	A	0169140	6,29	A
	Conduit acoustique	0120491	38,91	A	0120492	49,36	A	0120493	58,31	A	0188867	93,42	A

Il est recommandé de réduire le diamètre des colonnes montantes à chaque étage afin de garantir une circulation d'air correcte et équilibrée à chaque niveau du bâtiment.

Étape 2 – Choisissez les accessoires pour les colonnes montantes

		160			180			200		
	Description		€			€			€	
	Pièce Té pour distribution par étage (200x80 mm)	0121301	72,51	A	0121302	72,51	A	0121303	72,51	A
	Coude vertical 90° (200x80 mm)	0121300	63,04	A	0121331	73,63	A			
	Réducteur pour raccordement de la pièce en Té	0121304	19,97	A	0121304	19,97	A	0121305	19,97	A
	Manchon de raccordement (pièce té et réduction)	0121307	5,26	A	0121308	5,26	A	0121309	5,26	A

Étape 3 – Choisissez les conduits de distribution d'air galvanisés

	Description		€	
	Conduit rectangulaire (200x80 mm) (longueur 2400 mm)	0121295	209,07	A
	Coude vertical 90° (200x80 mm)	0121298	131,58	A
	Coude horizontal 90° (200x80 mm)	0121296	131,58	A
	Coude horizontal 45° (200x80 mm)	0121297	131,58	A
	Manchon de raccordement (200x80 mm)*	0121299	34,68	A
	Pièce Y (200x80mm)	0121334	63,94	A

Manchon de raccordement uniquement applicable pour le raccordement de conduit, coude vertical et horizontal 45° / 90°.

Étape 4 – Choisissez le caisson de répartition

AE55SC
60 x 130

AE23C
Ø63

AE34C
Ø75

AE48C
Ø90

	Description		€			€			€			€	
	DBOX 206 - H200x80 - 6 raccordements	0188673	113,60	A	0188673	113,60	A	0188673	113,60	A	0188673	113,60	A
	Kit DBOX adaptateur	0188695	14,83	A	0188982		A	0188996		A	0189036		A
	Kit adaptateur 2xAE23C				0188980		A						

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation ».

Étape 5 Choisissez les conduits flexibles et les raccords

	Conduit flexible rond (matière antistatique et anti-microbien) (30 mètres)	0704540	371,62	A									
	Kit coude horizontal	0188575	24,52	A									
	Kit coude vertical	0188576	27,78	A									
	Conduit flexible rond (matière antistatique et anti-microbien) (50 mètres)				0120425	220,23	A	0120426	261,52	A	0120427	344,09	A
	Kit raccord flexible				0188984		A	0188993		A	0189033		A
	Kit coude 90°				0188985		A	0188994		A	0189034		A

Étape 6 Choisissez les connecteurs de raccordement

	Connecteur de raccordement 2 x 90° - 125mm	0188150	42,83	A	0188341	39,75	A	0188342	41,15	A	0188380	42,56	A
	Connecteur de raccordement 4 x 90° - 125mm				0188175	53,98	A						

Étape 7 -Ajoutez des bouches de pulsion et d'extraction

	Description		€	
	Bouche Haelix Rondo	0188060	57,54	A
	Bouche Haelix Stella (avec éclairage LED)	0188073	502,59	A
	Ventouse de pulsion	0701540	15,63	A
	Ventouse d'extraction	0701071	15,63	A

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation ».

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock



Référence



Prix public



Nouveau

Ventilation résidentielle

Système de ventilation D: Configuration avec système de distribution d'air à 2 caissons




Le système de distribution d'air à 2 caissons est particulièrement adapté aux constructions à ossature bois et aux situations où l'installation est intégrée dans le plafond. Cette configuration utilise deux caissons de distribution d'air distincts. Le positionnement dans le plafond ou dans la structure à ossature bois permet une utilisation optimale de l'espace disponible, sans compromettre les performances ni l'accessibilité.

- Idéal pour les constructions à ossature bois
- Adapté à l'intégration dans les plafonds
- Structure de système compacte et légère
- Distribution d'air efficace et équilibrée
- Installation facile à entretenir


Système de ventilation D

Configuration avec système de distribution d'air à 2 caissons

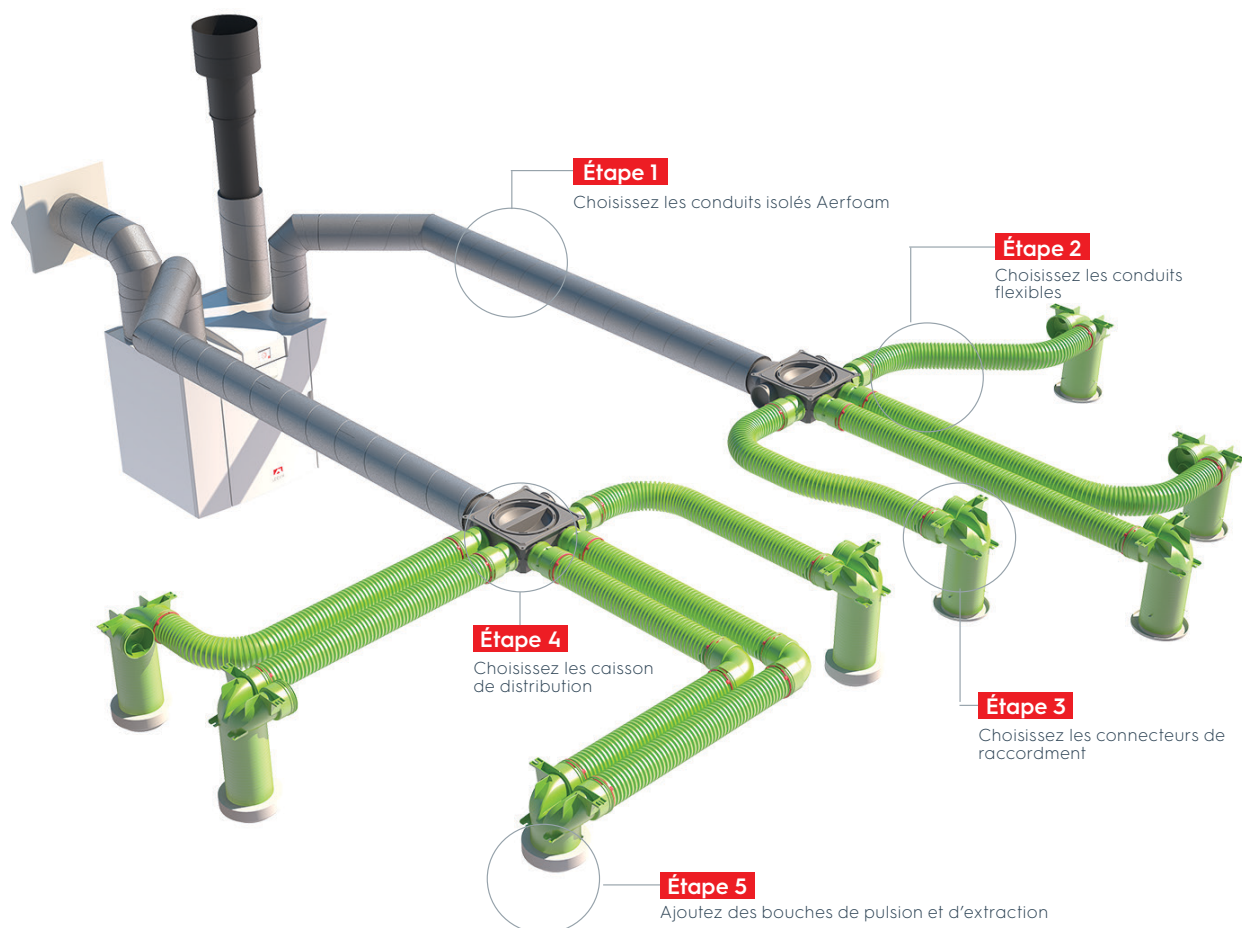


Exemple d'installation du système de distribution d'air

Faux plafond

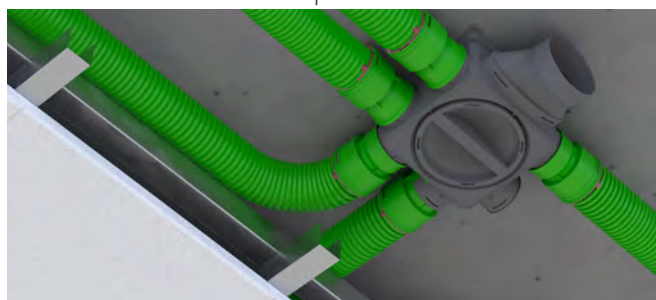

Construction à ossature bois

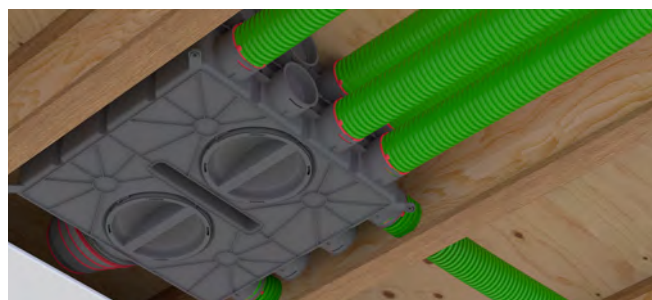

Système de distribution d'air Air Excellent: installation dans le plafond ou la construction à ossature bois

Configurez en quelques étapes

Pour une installation en application dans le plafond, nous recommandons l'utilisation du système de distribution d'air Air Excellent Circular (rond). Le type de conduit dépend du débit requis et de la configuration : AE23C - Ø52/63 mm: 23m³/h; AE34C - Ø63/75 mm: 34m³/h; AE48C - Ø75/90 mm: 48m³/h (à 3m/s)

Étape 1 Choisissez les conduits isolés Aerfoam		125			160			180			200		
	Description		€			€			€			€	
	Conduit (2000 mm)	0188202	47,74	A	0188210	59,71	A	0188206	80,50	A	0188218	98,16	A
	Coude 90°	0188263	11,60	A	0188225	15,80	A	0188283	19,84	A	0188227	23,02	A
	Coude 45°	0188262	10,93	A	0188224	11,32	A	0188282	11,45	A	0188226	14,07	A
	Pièce Té 90°	0188264	30,34	A	0188266	45,09	A	0188267	59,85	A	0188268	74,60	A
	Manchon de raccordement	0188265	10,77	A	0188255	6,51	A	0188285	8,18	A	0188254	9,60	A
	Collier mural	0169141	4,47	A	0169140	6,29	A	0169140	6,29	A	0169140	6,29	A
	Conduit acoustique	0120491	38,91	A	0120492	49,36	A	0120493	58,31	A	0188867	93,42	A

* Koppelstuk enkel van toepassing bij aansluiting kanaal, bocht vertikaal en horizontaal 45° / 90°.

Étape 1 Choisissez les conduits flexibles et les raccords		AE23C Ø63			AE34C Ø75			A48C Ø90		
	Description		€			€			€	
	Conduit flexible rond (matière antistatique et antimicrobien) (50 mètres)	0120425	220,23	A	0120426	261,52	A	0120427	344,09	A
	Kit raccord flexible	0188984		A	0188993		A	0189033		A
	Kit coude 90°	0188985		A	0188994		A	0189034		A

Étape 2 Choisissez les connecteurs de raccordement							AE23C Ø63			AE34C Ø75			A48C Ø90		
	Description		€					€					€		
	Connecteur de raccordement 1 x 90° - 125mm		0188184	39,02	A		0188185	39,02	A			0188188	39,02	A	
	Connecteur de raccordement 2 x 90° - 125mm		0188341	39,75	A		0188342	41,15	A			0188380	42,56	A	
	Connecteur de raccordement 2 x 180° - 125mm						0188399	41,22	A			0188535	42,56	A	
	Connecteur de raccordement 4 x 90° - 125mm		0188175	53,98	A										
	Connecteur de raccordement 4 x 180° - 125mm		0188176	53,98	A										
	Rallonge pour connecteur de raccordement		0188182	19,23	A		0188182	19,23	A			0188182	19,23	A	

Étape 3 Choisissez les caissons de distributions et adaptateurs DBOX														
	DBOX 208 V 125-200 - 8 raccords (raccordement vertical)		0188961	113,60	A		0188961	113,60	A		0188961	113,60	A	
	DBOX 206 H 160-200 - 6 raccords latéral		0188975	113,60	A		0188975	113,60	A		0188975	113,60	A	
	DBOX 212 V 125-200 - 12 raccords (raccordement vertical)		0188962	170,96	A		0188962	170,96	A		0188962	170,96	A	
	DBOX 808 V 125-200 - 8 raccords (raccordement horizontal)		0188950	228,31	A		0188950	228,31	A		0188950	228,31	A	
	DBOX 816 V 125-200 - 16 raccords (raccordement horizontal)		0188951	228,31	A		0188951	228,31	A		0188951	228,31	A	
	DBOX 824 V 125-200 - 24 raccords (raccordement horizontal)		0188952	228,31	A		0188952	228,31	A		0188952	228,31	A	
	Kit DBOX adaptateur		0188982		A		0188996		A		0189036		A	
	Kit adaptateur 2x AE23C		0188980		A									

Étape 5 Ajoutez des bouches de pulsion et d'extraction														
	Description		€					€				€		
	Bouche Haelix Rondo		0188060	57,54	A									
	Bouche Haelix Stella (avec éclairage LED)		0188073	502,59	A									
	Ventouse de pulsion		0701540	15,63	A									
	Ventouse d'extraction		0701071	15,63	A									

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation ».

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Ventilation résidentielle

Ventilation système D: Unités de ventilation et accessoires



L'unité de ventilation est sélectionnée sur la base des surfaces définies, du débit requis et du type d'installation. Une solution parfaitement adaptée aux besoins spécifiques du projet et aux exigences de confort est ainsi garantie. Les passages et les gaines sont ensuite déterminées en fonction de l'unité de ventilation choisie. Cette approche intégrée permet de créer un système techniquement cohérent, dans lequel la capacité, le flux d'air et le montage sont parfaitement harmonisés. Le résultat est une solution globale efficace, fiable et facile à installer, où l'unité de ventilation, les gaines et les traversées fonctionnent en parfaite synergie.





L'unité de ventilation est sélectionnée en fonction des surfaces spécifiques et de l'installation souhaitée

4-5

Les passages et les conduits sont déterminés en fonction de l'unité de ventilation sélectionnée



Unité de ventilation
Ubiflux Vigor W325 4/0
Capacité de ventilation
325m³/h à 200Pa
Connexion de conduit
Ø 160

Unité de ventilation Ubiflux Vigor W225

Le Ubiflux Vigor W225 est une unité de ventilation compacte et efficace, avec une capacité allant jusqu'à 225 m³/h à 200 Pa. Le diamètre de raccordement sur l'unité est de 125 mm. Les tableaux ci-dessous présentent les conduits ainsi que les passages compatibles, adaptés à une installation rapide et correcte du système de ventilation.

Configurez en quelques étapes

Étape 1 – Choisissez l'unité de ventilation Ubiflux Vigor W225


	Description		€	
	Ubiflux Vigor W225 - 4/0 droit	0882254	2.699,68	A
	Ubiflux Vigor W225 - 4/0 gauche	0882250	2.699,68	A

Étape 2 – Choisissez les conduits isolés Aerfoam Ø125

	Rallonge (2000 mm)	0188202	47,74	A
	Coude 90°	0188263	11,60	A
	Coude 45°	0188262	10,93	A
	Coude 30°	0188261	10,93	A
	Coude 15°	0188260	10,93	A
	Manchon de raccordement	0188265	10,77	A
	Collier mural	0169141	4,47	A

Étape 3 – Choisissez les passages toitures et muraux isolés Ø125

Passage toiture Ventub				
	Passage toiture Ventub	0703829	156,14	A
Solin pour passage toiture Ventub toit en pente				
	Solin Ubiflex Signo pan 25-45°	0174147	75,70	A
Solin pour passage toiture Ventub toit plat				
	Plaque à coller isolée	0146343	44,74	A
Passage toiture Valetis (à utiliser uniquement pour rejet d'air)				
	Valetis Ubiflex Signo avec solin universel	0172089		B
Passage mural Contego				
	Passage mural Contego	0188844	76,35	A

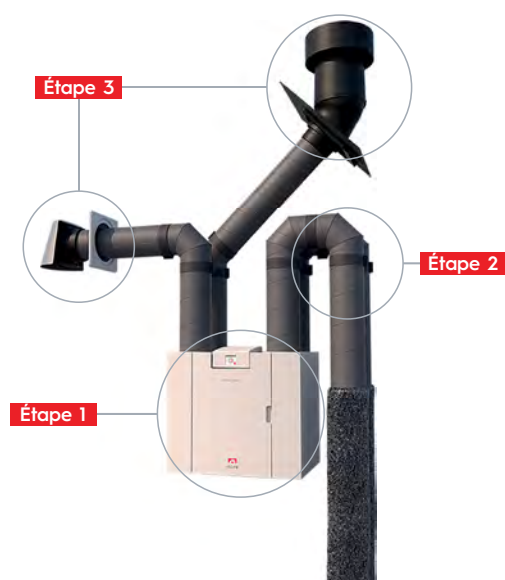

Étape 4 – Ajoutez des accessoires

	Description		€	
	Touch Control	0882282	193,80	A
	Contrôle digital	0888030	305,12	A
	Ubiflux Vigor Plus SET UWA-2E	0883246	316,41	A
	Ubiflux Régulateur 4 positions avec indication de filtre	0120097	123,00	A
	Ubiflux Câble de commande 10m	0704074	26,80	A
	Ubiflux sonde d'humidité	0888078	214,64	A

Accessoires sans fil

	Description		€	
	Ubiflux Emetteur / récepteur	0888373	68,29	A
	Régulateur sans fil 5 positions	0888370	157,59	A
	Capteur CO² sans fil	0888371	346,71	A
	Capteur d'humidité sans fil	0888372	157,59	A

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation »

* La télécommande sans fil (0888370), le capteur d'humidité (0888372) et le capteur d'humidité (0888375) sur pile / transformateur sont disponibles en option. Autres capteurs et télécommandes sans fil sont livrés avec transformateur inclus.

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock



Référence

€ Prix public





Nouveau

Unité de ventilation Ubiflux Vigor W325

Le Ubiflux Vigor W325 est une unité de ventilation compacte et efficace, avec une capacité allant jusqu'à 325 m³/h à 200 Pa. Le diamètre de raccordement sur l'unité est de 160 mm. Les tableaux ci-dessous présentent les conduits ainsi que les passages compatibles, adaptés à une installation rapide et correcte du système de ventilation.

Configurez en quelques étapes

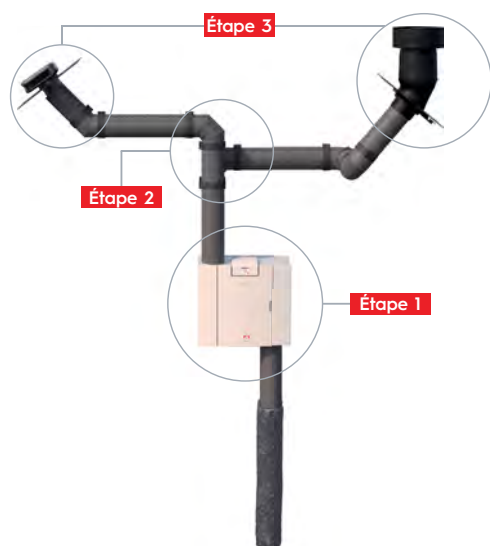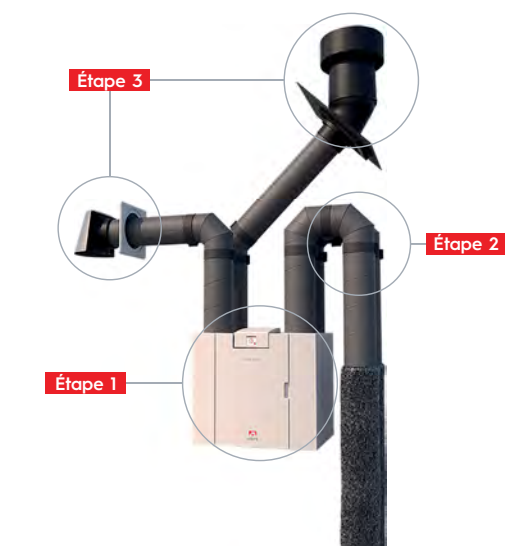

Étape 1 – Choisissez l'unité de ventilation Ubiflux Vigor W325

	Description		€	
	Ubiflux Vigor W325 - 4/0 droit	0883254	3.102,77	A
	Ubiflux Vigor W325 - 4/0 gauche	0883250	3.102,77	A
	Ubiflux Vigor W325 - 2/2 droit	0883253	3.102,77	A
	Ubiflux Vigor W325 - 2/2 gauche	0883252	3.102,77	A
	Ubiflux Vigor 4/0 W325 droit avec échangeur enthalpique	0883272	5.012,17	C
	Ubiflux Vigor 4/0 W325 gauche avec échangeur enthalpique	0883271	5.012,17	C

Étape 2 – Choisissez les conduits isolés Aerfoam Ø160

	Conduit (2000 mm)	0188210	59,71	A
	Coude 90°	0188225	15,80	A
	Coude 45°	0188224	11,32	A
	Coude 30°	0188223	11,32	A
	Coude 15°	0188222	11,32	A
	Manchon de raccordement	0188255	6,51	A
	Collier mural	0169140	6,29	A
	Couteau	0188231	71,18	A

Étape 3 – Choisissez les passages toitures et muraux isolés Ø160

	Description		€	
Passage toiture Ventus				
	Ventus toit en pente	0169887	218,75	A
	Ventus toit plat	0169886	188,37	A
Passage toiture Valetis (à utiliser uniquement pour rejet d'air)				
	Valetis Ubiflex Signo avec solin universel	0172088	133,86	A
Passage mural Contego				
	Passage mural Contego	0188843	83,50	A

Étape 4 – Ajoutez des accessoires

	Description		€	
	Touch Control	0882282	193,80	A
	Contrôle digital	0888030	305,12	A
	Ubiflux Vigor Plus SET UWA-2E	0883246	316,41	A
	Ubiflux Régulateur 4 positions avec indication de filtre	0120097	123,00	A
	Ubiflux Câble de commande 10m	0704074	26,80	A
	Ubiflux sonde d'humidité	0888078	214,64	A

Accessoires sans fil

	Description		€	
	Ubiflux Emetteur / récepteur	0888373	68,29	A
	Régulateur sans fil 5 positions	0888370	157,59	A
	Capteur CO² sans fil	0888371	346,71	A
	Capteur d'humidité sans fil	0888372	157,59	A

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation »



* La télécommande sans fil (0888370), le capteur d'humidité (0888372) et le capteur d'humidité (0888375) sur pile / transformateur sont disponibles en option. Autres capteurs et télécommandes sans fil sont livrés avec transformateur inclus.

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Unité de ventilation Ubiflux Vigor W400

Le Ubiflux Vigor W400 est une unité de ventilation compacte et efficace, avec une capacité allant jusqu'à 400 m³/h à 200 Pa. Le diamètre de raccordement sur l'unité est de 180 mm. Les tableaux ci-dessous présentent les conduits ainsi que les passages compatibles, adaptés à une installation rapide et correcte du système de ventilation.

Configurez en quelques étapes

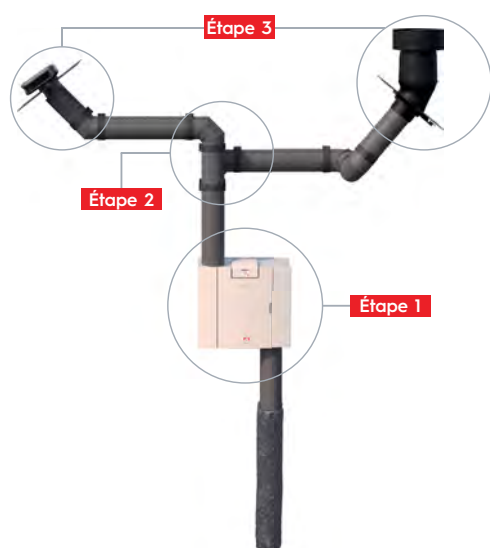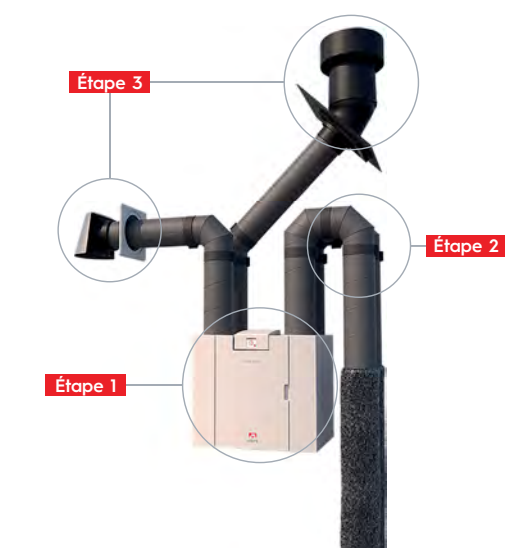

Étape 1 – Choisissez l'unité de ventilation Ubiflux Vigor W400

	Description		€	
	Ubiflux Vigor W400 - 4/0 droite	0884004	3.375,55	A
	Ubiflux Vigor W400 - 4/0 gauche	0884000	3.375,55	A
	Ubiflux Vigor 4/0 W400 - 2/2 droit	0884003	3.375,55	A
	Ubiflux Vigor 4/0 W400 - 2/2 gauche	0884002	3.375,55	A
	Ubiflux Vigor 4/0 W400 droit avec échangeur enthalpique	0884006	5.284,93	C
	Ubiflux Vigor 4/0 W325 gauche avec échangeur enthalpique	0884005	5.284,93	C

Étape 2 – Choisissez les conduits isolés Aerfoam Ø180

	Conduit (2000 mm)	0188206	80,50	A
	Coude 90°	0188283	19,84	A
	Coude 45°	0188282	11,45	A
	Coude 30°	0188281	11,45	A
	Coude 15°	0188280	11,45	A
	Manchon de raccordement	0188285	8,18	A
	Collier mural	0169140	6,29	A
	Couteau	0188231	71,18	A

Étape 3 – Choisissez les passages toitures et muraux isolés Ø180

Passage toiture Ventus				
	Ventus toit en pente	0169882	267,36	A
	Ventus toit plat	0169881	236,98	A
Passage mural Contego				
	Passage mural Contego	0188842	88,30	A

Étape 4 – Ajoutez des accessoires

	Description		€	
	Touch Control	0882282	193,80	A
	Contrôle digital	0888030	305,12	A
	Ubiflux Vigor Plus SET UWA-2E	0883246	316,41	A
	Ubiflux Régulateur 4 positions avec indication de filtre	0120097	123,00	A
	Ubiflux Câble de commande 10m	0704074	26,80	A
	Ubiflux sonde d'humidité	0888078	214,64	A

Accessoires sans fil

	Description		€	
	Ubiflux Emetteur / récepteur	0888373	68,29	A
	Régulateur sans fil 5 positions	0888370	157,59	A
	Capteur CO² sans fil	0888371	346,71	A
	Capteur d'humidité sans fil	0888372	157,59	A

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation »

* La télécommande sans fil (0888370), le capteur d'humidité (0888372) et le capteur d'humidité (0888375) sur pile / transformateur sont disponibles en option. Autres capteurs et télécommandes sans fil sont livrés avec transformateur inclus.

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock



Référence

€ Prix public



Nouveau

Unité de ventilation Ubiflux Vigor W450

Le Ubiflux Vigor W450 est une unité de ventilation compacte et efficace, avec une capacité allant jusqu'à 450 m³/h à 190 Pa. Le diamètre de raccordement sur l'unité est de 200 mm. Les tableaux ci-dessous présentent les conduits ainsi que les passages compatibles, adaptés à une installation rapide et correcte du système de ventilation.


Configurez en quelques étapes

Étape 1 – Choisissez l'unité de ventilation Ubiflux Vigor W450

	Description		€	
	Ubiflux Vigor W450 - 4/0 droite	0884504	4,044,81	A
	Ubiflux Vigor W450 - 4/0 gauche	0884500	4,044,81	A

Étape 2 – Choisissez les conduits isolés Aerfoam Ø200

	Conduit (2000 mm)	0188218	98,16	A
	Coude 90°	0188227	23,02	A
	Coude 45°	0188226	14,07	A
	Coude 30°	0188229	14,07	A
	Coude 15°	0188228	14,07	A
	Manchon de raccordement	0188254	9,60	A
	Collier mural	0169140	6,29	A
	Couteau	0188231	71,18	A

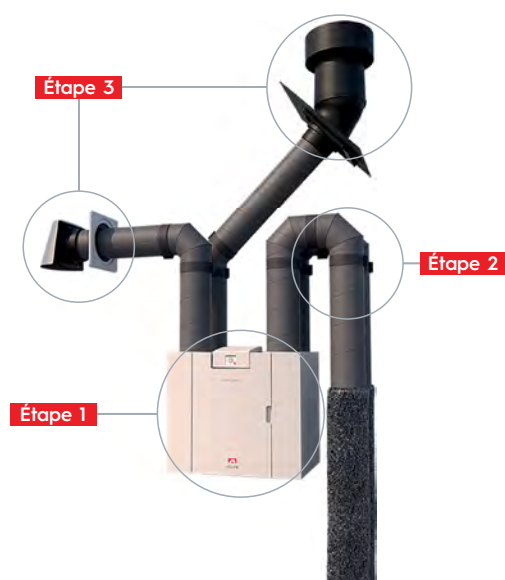

Étape 3 – Choisissez les passages toitures et muraux isolés Ø200

Passage toiture Ventus				
	Ventus toit en pente	0169882	267,36	A
	Ventus toit plat	0169881	236,98	A
Passage mural Contego				
	Passage mural Contego	0188841	95,47	A

Étape 4 – Ajoutez des accessoires

	Description		€	
	Touch Control	0882282	193,80	A
	Contrôle digital	0888030	305,12	A
	Ubiflux Vigor Plus SET UWA-2E	0883246	316,41	A
	Ubiflux Régulateur 4 positions avec indication de filtre	0120097	123,00	A
	Ubiflux Câble de commande 10m	0704074	26,80	A
	Ubiflux sonde d'humidité	0888078	214,64	A

Accessoires sans fil

	Description		€	
	Ubiflux Emetteur / récepteur	0888373	68,29	A
	Régulateur sans fil 5 positions	0888370	157,59	A
	Capteur CO² sans fil	0888371	346,71	A
	Capteur d'humidité sans fil	0888372	157,59	A

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation »

* La télécommande sans fil (0888370), le capteur d'humidité (0888372) et le capteur d'humidité (0888375) sur pile / transformateur sont disponibles en option. Autres capteurs et télécommandes sans fil sont livrés avec transformateur inclus.

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock



Référence

€ Prix public



Nouveau

27 | 96

Unité de ventilation Ubiflux Vigor W600

Le Ubiflux Vigor W600 est une unité de ventilation compacte et efficace, avec une capacité allant jusqu'à 600 m³/h à 190 Pa. Le diamètre de raccordement sur l'unité est de 200 mm. Les tableaux ci-dessous présentent les conduits ainsi que les passages compatibles, adaptés à une installation rapide et correcte du système de ventilation.


Configurez en quelques étapes

Étape 1 – Choisissez l'unité de ventilation Ubiflux Vigor W600

	Description		€	
	Ubiflux Vigor W600 - 4/0 droite	0886004	4.507,08	A
	Ubiflux Vigor W600 - 4/0 gauche	0886000	4.507,08	A

Étape 2 – Choisissez les conduits isolés Aerfoam Ø200

	Conduit (2000 mm)	0188218	98,16	A
	Coude 90°	0188227	23,02	A
	Coude 45°	0188226	14,07	A
	Coude 30°	0188229	14,07	A
	Coude 15°	0188228	14,07	A
	Manchon de raccordement	0188254	9,60	A
	Collier mural	0169140	6,29	A
	Couteau	0188231	71,18	A

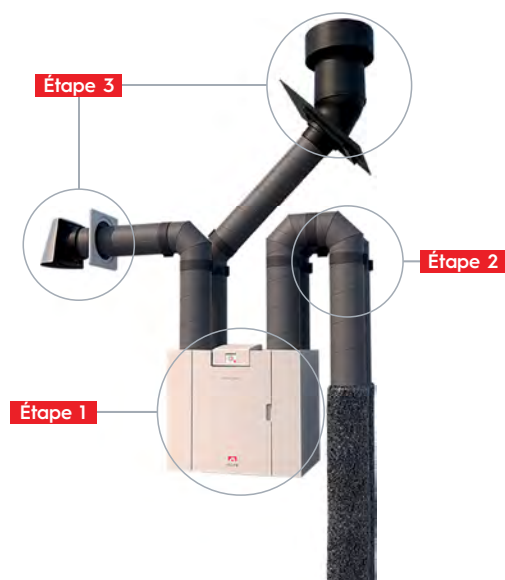

Étape 3 – Choisissez les passages toitures et muraux isolés Ø200

Passage toiture Ventus				
	Ventus toit en pente	0169882	267,36	A
	Ventus toit plat	0169881	236,98	A
Passage mural Contego				
	Passage mural Contego	0188841	95,47	A

Étape 4 – Ajoutez des accessoires

	Description		€	
	Touch Control	0882282	193,80	A
	Contrôle digital	0888030	305,12	A
	Ubiflux Vigor Plus SET UWA-2E	0883246	316,41	A
	Ubiflux Régulateur 4 positions avec indication de filtre	0120097	123,00	A
	Ubiflux Câble de commande 10m	0704074	26,80	A
	Ubiflux sonde d'humidité	0888078	214,64	A

Accessoires sans fil

	Description		€	
	Ubiflux Emetteur / récepteur	0888373	68,29	A
	Régulateur sans fil 5 positions	0888370	157,59	A
	Capteur CO² sans fil	0888371	346,71	A
	Capteur d'humidité sans fil	0888372	157,59	A

Nous présentons une sélection des articles les plus pertinents de ce système. Pour l'assortiment complet, voir le chapitre « Aperçu des composants de ventilation »

* La télécommande sans fil (0888370), le capteur d'humidité (0888372) et le capteur d'humidité (0888375) sur pile / transformateur sont disponibles en option. Autres capteurs et télécommandes sans fil sont livrés avec transformateur inclus.

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock



Référence

€ Prix public



Nouveau

Les facteurs de réduction forfaitaires et le système de ventilation à la demande 2.0

Le facteur de réduction / Freduc



Plus d'efficacité énergétique grâce aux facteurs de réduction (Freduc)
La ventilation à la demande n'offre pas seulement du confort et une bonne qualité de l'air : elle contribue également à améliorer la performance énergétique du logement. En pilotant intelligemment la ventilation à l'aide de capteurs, les pertes de chaleur sont réduites. Cela se traduit par une diminution du niveau E.

- Remarque : pour pouvoir appliquer les facteurs de réduction 0,61 ou 0,49, il est obligatoire de prévoir au minimum un capteur de CO₂ dans chaque pièce sèche. Le nombre de capteurs requis peut donc différer de celui inclus par défaut dans les kits.

Type de détection dans les pièces sèches	Type de régulation de débit d'insufflation dans les pièces sèches	Freduc	Système Ubbink
CO ₂ local: un ou plusieurs détecteurs dans chaque pièce sèche	2 (jour/nuit) ou plusieurs zones	0,49	Kit 0121178
CO ₂ semi-local : un ou plusieurs détecteurs dans l'espace de vie ou dans la chambre principale	2 (jour/nuit) ou plusieurs zones	0,53	Kit 0888342
CO ₂ local: un ou plusieurs détecteurs dans chaque pièce sèche	Central	0,61	Kit 0121179
CO ₂ semi-local : un ou plusieurs détecteurs dans l'espace de vie ou dans la chambre principale	Central	0,87	Kit 0121180

Les facteurs de réduction forfaitaires et le système de ventilation à la demande 2.0

	Description		€	
	SetFact.deRéduct.0,49:vanne à 3 voies,contrôle digital+4détecteursCO ₂	0121178	1.931,22	A
	SetFact.deRéduct.0,53:vanne à 3 voies,contrôle digital+2détecteurs CO ₂	0888342	1.225,02	B
	Ubiflux Set Facteur de Réduction 0,61: 4 Détecteurs CO ₂	0121179	1.371,27	A
	Ubiflux Set Facteur de Réduction 0,87: 2 Détecteurs CO ₂	0121180	706,22	A
	Capteur CO ₂ sans fil*	0888371	346,71	A
	Émetteur / récepteur Ubiflux	0888373	68,29	A

* Lors de l'utilisation de 2 capteurs CO₂ sans fil avec une clé USB, un facteur de réduction de 0,61 s'applique. Avec 4 capteurs CO₂ sans fil, le facteur de réduction est de 0,87. Attention : le prix indiqué dans le tableau est par capteur CO₂ (à l'unité)

Ubiflux accessoires de régulation

Ubiflux accessoires de régulation

	Description		€	
	Ubiflux Contrôle digital WTW	0888030	305,12	A
	Ubiflux Vigor Touch Control	0882282	193,80	A
	Ubiflux E-BUS CO2 sensor	0888346	353,14	A
	Ubiflux sonde d'humidité	0888078	214,64	A
	Ubiflux W.SET Ventil. zone Temps	0888341	726,83	C

Accessoires sans fil

	Description		€	
	Ubiflux Emetteur / récepteur	0888373	68,29	A
	Régulateur sans fil 5 positions	0888370	157,59	A
	Capteur CO ² sans fil	0888371	346,71	A
	Capteur d'humidité sans fil	0888372	157,59	A
	Télécommande sans fil avec capteur CO ²	0888374	372,98	A
	Capteur d'humidité avec bouton boost	0888375	183,86	A
	RF Transformateur 230V-5V	0888376	72,51	A

La télécommande sans fil (0888370), le capteur d'humidité (0888372) et le capteur d'humidité (0888375) sur pile / transformateur sont disponibles en option. Autres capteurs et télécommandes sans fil sont livrés avec transformateur inclus.

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock



Référence


€ Prix public



Nouveau

Ventilation résidentielle

Ventilation système C

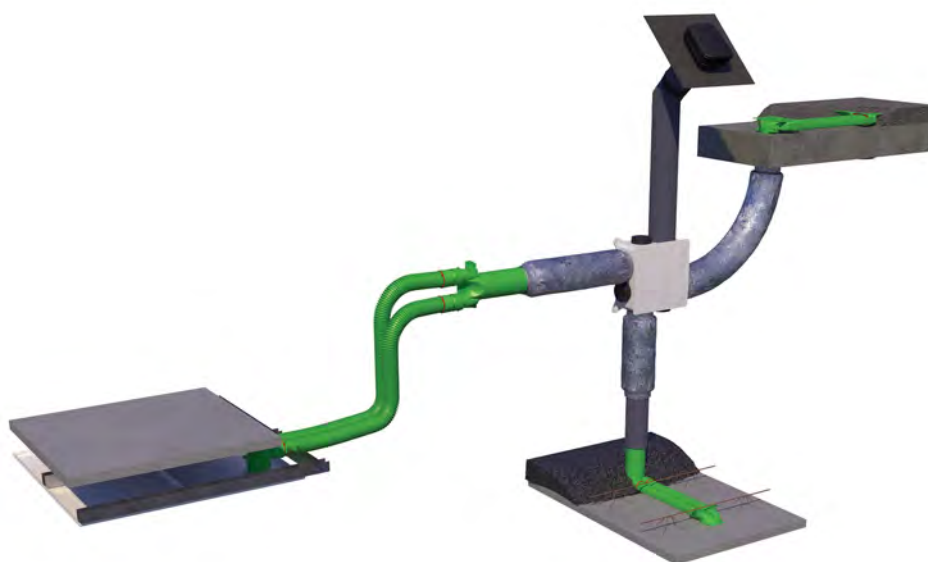

La gamme Ubbink pour le système de ventilation type C se compose du système de distribution d'air Air Excellent, des conduits isolés Aerfoam et de la sortie toiture ou en façade assortie. Air Excellent assure une évacuation efficace et fiable de l'air vicié provenant des pièces humides telles que la cuisine, la salle de bains et les toilettes. Ce système modulaire, flexible à l'installation, répond à la classe d'étanchéité à l'air D, garantissant ainsi une haute efficacité énergétique. Les conduits Aerfoam sont utilisés entre l'unité de ventilation et la sortie en toiture ou en façade.

La combinaison d'AIR EXCELLENT et d'AERFOAM garantit une installation fluide, des performances fiables et un entretien simplifié.


- Classe d'étanchéité à l'air D pour une efficacité énergétique maximale et des pertes de pression réduites
- Conduits recoupables pour une installation flexible et sur mesure
- Montage rapide sans outil
- Facile à entretenir : parois intérieures lisses limitant l'encrassement

Le système de ventilation C

Optez pour une solution performante et fiable

Le système C d'Ubbink combine un apport d'air frais naturel avec une évacuation mécanique de l'air vicié. Facile à configurer, il s'adapte parfaitement à chaque type de projet. Tous les composants sont parfaitement compatibles entre eux, ce qui garantit une installation simple, cohérente et fiable. Une solution système C comprend

- Le passage toiture ou mural pour le rejet de l'air vicié
- Des conduits isolés entre l'unité et la sortie d'air
- Des composants communs
- Un système de distribution d'air adapté à la configuration
- Des bouches de ventilation pour une finition soignée

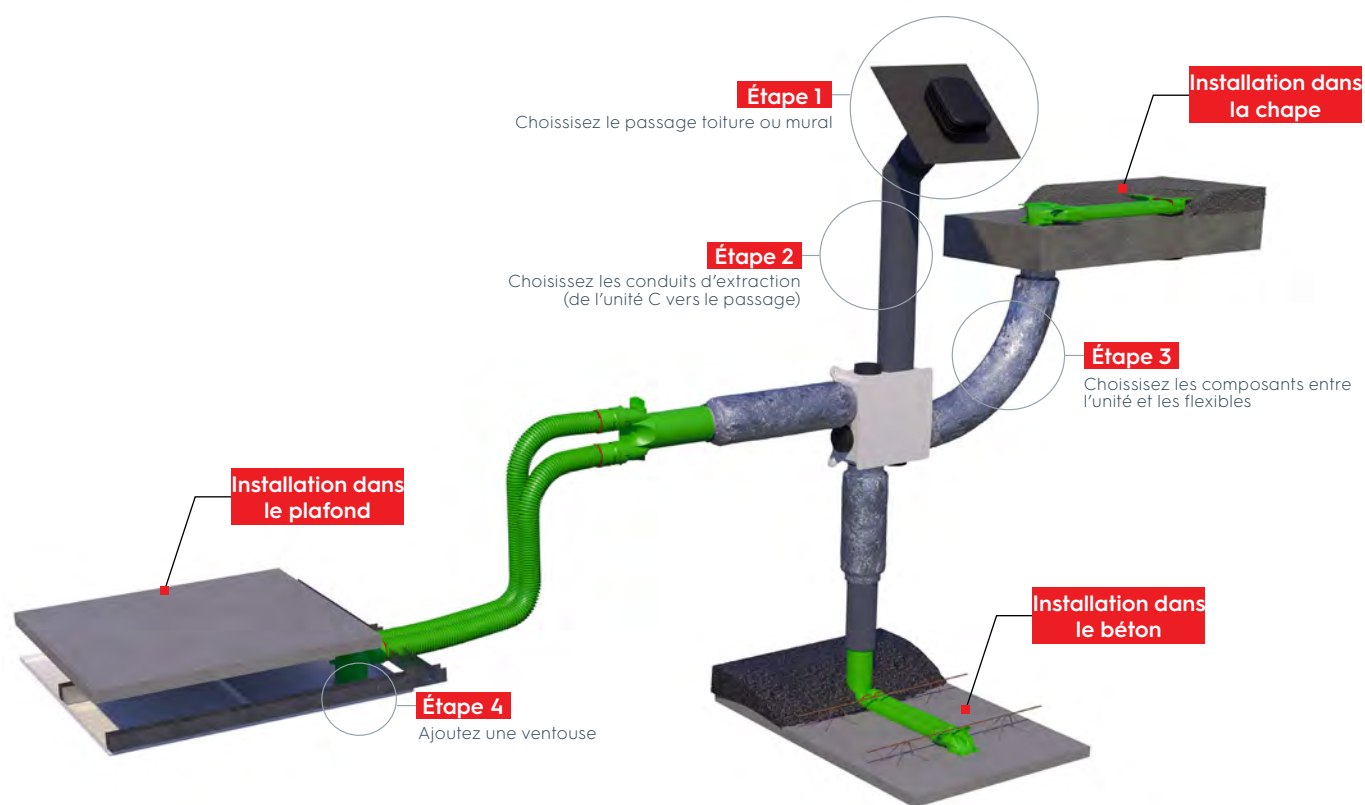

Remarque

Pour chaque raccordement avec un conduit acoustique (0120491), un raccord galvanisé (réf. 0188179) doit être prévu.

Assemblez le système de distribution d'air

Configurez en quelques étapes

Étape 1 Choisissez le passage toiture ou mural Ø160

	Description		€	
	Passage toiture Valetis pour toit en pente	0172088	133,86	A
	Passage toiture Ventus pour toit plat	0169886	188,37	A
	Passage mural Contego	0188843	83,50	A

Étape 2 – Choisissez les conduits d'extraction (de l'unité C vers la sortie) Ø160

	Description		€	
	Conduit (2000 mm)	0188210	59,71	A
	Coude 90°	0188225	15,80	A
	Coude 45°	0188224	11,32	A
	Manchon de raccordement	0188255	6,51	A
	Collier universel	0169140	6,29	A
	Manchon étanche à l'air	0188487	34,29	A

Les raccords entre l'unité de ventilation et le système Aerfoam 160 mm sont fournis par le fabricant de l'unité.

Choisissez les composants entre l'unité et les flexibles Ø125

	Description		€	
	Pièce de connexion galva*	0188179	12,64	A
	Flexible acoustique	0120491	38,91	A
	Conduit (2000 mm)	0188202	47,74	A
	Coude 90°	0188263	11,60	A
	Manchon	0188265	10,77	A
	Collier universel	0169141	4,47	A

* Pour chaque raccordement avec un conduit acoustique (0120491), une pièce de connexion galvanisé (réf. 0188179) doit être prévu.

Installation dans le béton AE23C

Ø63

	Description		€	
	AE23C conduit flexible (50 mètres)	0120425	220,23	A
	AE23C kit koppelstuk flexibel	0188665	12,80	D
	AE23C connecteur de raccordement 2 x 90°	0188341	39,75	A
	AE23C connecteur de raccordement 4 x 90°	0188175	53,98	A
	AE23C connecteur de raccordement 4 x 180°	0188176	53,98	A
	AE23C joints (10 pièces)	0188981		A

Installation dans la chape AE55SC

60x130 mm

	Description		€	
	AE55SC flexible (30 mètres)	0704540	371,62	A
	AE55SC kit koppelstuk flexibel	0188575	24,52	A
	AE55SC connecteur de raccordement 2x 90°	0188150	42,83	A
	AE55SC connecteur de raccordement 1x 90°	0188189	43,61	A
	AE55SC joint de raccordement	0188152	5,87	A

Installation dans le plafond AE48C

Ø90

	Description		€	
	AE48C conduit flexible (50 mètres)	0120427	344,09	A
	AE48C conduit flexible (25 mètres)	0188372	172,05	A
	AE48C kit koppelstuk flexibel	0188569	14,51	D
	AE48C connecteur de raccordement 2 x 90°	0188380	42,56	A
	AE48C connecteur de raccordement 2 x 180°	0188535	42,56	A
	AE48C connecteur de raccordement 1 x 90°	0188188	39,02	A
	AE48C joints (10 pièces)	0189031		A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock



Référence

€ Prix public



Nouveau

35 | 96


Ventilation résidentielle

Ventilation double flux décentralisée



L'Air 70 est la solution qui combine toutes les fonctions de ventilation avec récupération de chaleur dans une unité compacte. Il s'agit de l'unité décentralisée la plus silencieuse du marché et aucune conduite d'air n'est nécessaire. L'Air 70 est donc particulièrement adapté à la ventilation de pièces isolées. L'unité peut être complètement intégrée dans le mur extérieur. L'alimentation et l'évacuation de l'air de ventilation passent directement par la façade, aucun système de conduits n'est nécessaire. Grâce à l'échangeur de chaleur intégré, l'air frais insufflé dans la pièce est chauffé par l'air chaud évacué hors de la pièce. De cette façon, il n'y a pratiquement pas de perte de chaleur et pourtant, la ventilation est toujours saine. L'unité est très adaptée aux applications de rénovation, de conversion ou de construction de maisons neuves compactes.

- Unité compacte
- Capacité de ventilation réglable
- Système silencieux
- Régulation anti-gel
- Se compose de 2 parties: l'unité et la partie extérieure (set grille murale)

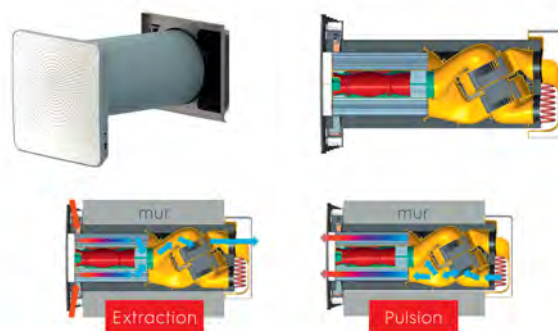

Ventilation double flux décentralisée Air 70

Air 70

- Capacité de ventilation: 70 m³/h ; dimensions raccords de conduit: Ø 250
- Préchauffeur: continu 0-175 W ; puissance: 230/50 V~/Hz
- Installation : à travers le mur
- Possibilités de connexion (extérieur de l'appareil) Air 70: connecteur de service, préchauffeur (max. 175 W)
- Possibilités de connexion (extérieur de l'appareil) Air 70 Plus: communication eBus, interrupteur 4 positions, télécommande sans fil, connecteur de service, prise Modbus, interrupteur externe, raccordement HomeseT, raccordement détecteur CO² et détecteur d'humidité

Air 70		Air 70			Air 70+		
	Description		€			€	
	Air 70 avec grille murale extérieure inox 270/300	0121190	1.834,49	B	0121200	1.932,82	B
	Air 70 avec grille murale extérieure inox 300/350	0121189	1.834,49	B	0121199	1.932,82	B
	Air 70 avec grille murale extérieure inox 350/400	0121188	1.834,49	B	0121198	1.932,82	B
	Air 70 avec grille murale extérieure inox 400/450	0121187	1.834,49	B	0121197	1.932,82	B
	Air 70 avec grille murale extérieure inox 450/500	0121186	1.834,49	B	0121196	1.932,82	B
	Air 70 avec grille murale extérieure blanche 270/300	0121185	1.703,36	B	0121195	1.801,70	B
	Air 70 avec grille murale extérieure blanche 300/350	0121184	1.703,36	B	0121194	1.801,70	B
	Air 70 avec grille murale extérieure blanche 350/400	0121183	1.703,36	B	0121193	1.801,70	B
	Air 70 avec grille murale extérieure blanche 400/450	0121182	1.703,36	B	0121192	1.801,70	B
	Air 70 avec grille murale extérieure blanche 450/500	0121181	1.703,36	B	0121191	1.801,70	B

Accessoires Air 70

	Description		€	
	Air70 Detecteur CO2	0888286	344,60	B
	Air70 Capteur humidité	0888287	254,73	B
	Programme de base Air70	0888288	412,04	B
	Air70 SET interrupteur	0888198	52,49	B
	Air70 Filtre 1xF7 + 2xG4	0888199	74,94	A
	Air 70 set de filtre G4	0888129	39,20	B

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock



Référence




Prix public



Nouveau

Ventilation résidentielle

Aperçu des composants de ventilation

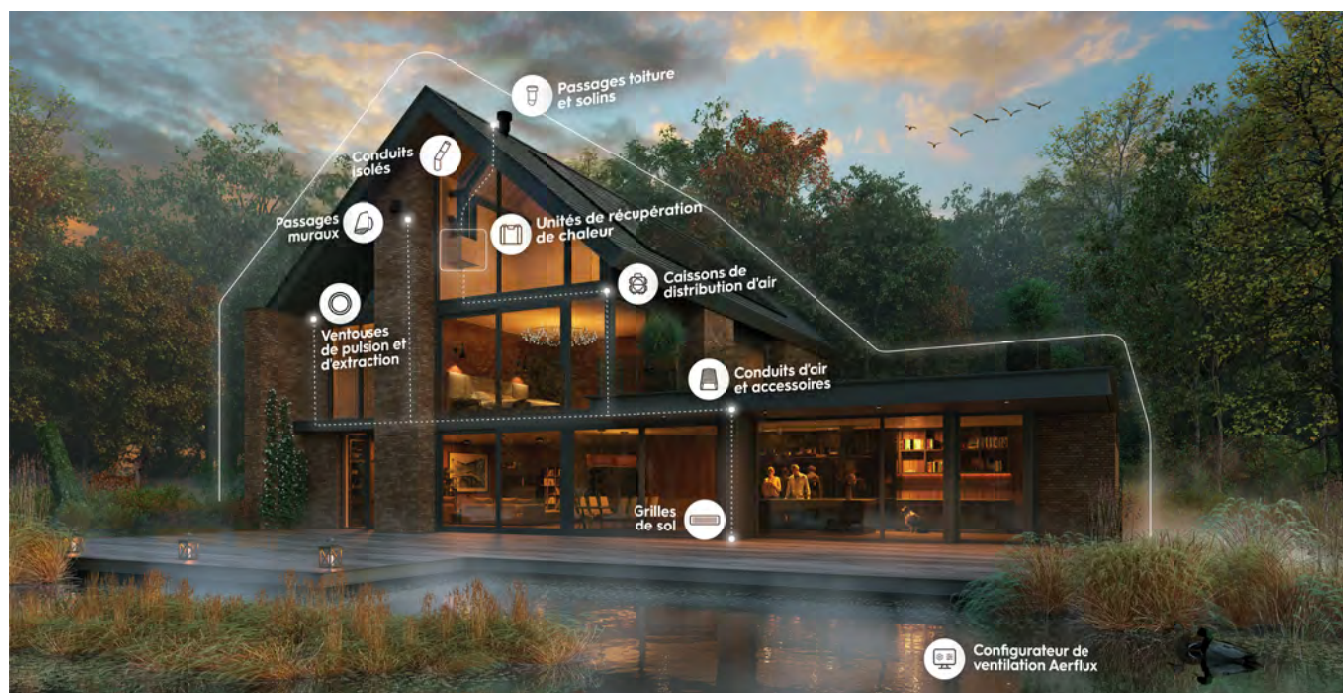

Dans cette rubrique, vous trouverez un aperçu complet de la gamme de ventilation Ubbink. Que vous recherchiez des unités de ventilation, un système de distribution d'air ou des passages de toit et de façade intelligents : Ubbink propose des solutions bien pensées pour chaque application – de la construction neuve à la rénovation. Découvrez :

- Unités de ventilation
- Système de conduits isolés
- Système de distribution d'air
- Passages de toit et de façade
- Accessoires et pièces de raccordement – tout pour un raccordement et une finition parfaits du système de ventilation

Les unités de ventilation

Unités murales Ubiflux

Ubiflux Vigor signifie économe en énergie, extrêmement compact et offrant un rendement thermique élevé combiné à une faible consommation électrique. La gamme Ubiflux Vigor est disponible en 5 capacités de ventilation :

- Ubiflux Vigor W225 50 - 225 m³/h à 200Pa
- Ubiflux Vigor W325 50 - 325 m³/h à 200Pa
- Ubiflux Vigor W400 50 - 400 m³/h à 200Pa
- Ubiflux Vigor W450 50 - 450 m³/h à 190Pa
- Ubiflux Vigor W600 50 - 600 m³/h à 190Pa



Unités murales Ubiflux Vigor					W225	W325	W400			
	Description		€			€			€	
	Ubiflux Vigor 4/0 droit	0882254	2.699,68	A	0883254	3.102,77	A	0884004	3.375,55	A
	Ubiflux Vigor 4/0 gauche	0882250	2.699,68	A	0883250	3.102,77	A	0884000	3.375,55	A
	Ubiflux Vigor 2/2 droit				0883253	3.102,77	A	0884003	3.375,55	A
	Ubiflux Vigor 2/2 gauche				0883252	3.102,77	A	0884002	3.375,55	A
	Ubiflux Vigor 4/0 droit avec échangeur enthalpique				0883272	5.012,17	C	0884006	5.284,93	C
	Ubiflux Vigor 4/0 gauche avec échangeur enthalpique				0883271	5.012,17	C	0884005	5.284,93	C

Unités murales Ubiflux Vigor					W450	W600	
	Description		€			€	
	Ubiflux Vigor 4/0 droit	0884504	4.044,81	A	0886004	4.507,08	A
	Ubiflux Vigor 4/0 gauche	0884500	4.044,81	A	0886000	4.507,08	A

Accessoires Ubiflux Vigor					W225	W325	W400			
	Description		€			€			€	
	Pré- et postchauffeur	0882289	545,27	B	0883268	545,27	B	0884056	545,27	B
	Châssis de montage pour type 4/0	0882260	225,00	A	0883242	225,00	A	0883242	225,00	A
	Châssis de montage pour type 2/2				0883280	225,00	B	0883280	225,00	B
	Plaque de couverture pour châssis	0882261	56,25	A	0883243	56,25	B	0883243	56,25	B
	Flexible acoustique	0120491	38,91	A	0120492	49,36	A	0120493	58,31	A

Stock disponible A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Accessoires Ubiflux Vigor

W450

W600

	Description		€			€	
	Pré- et postchauffeur	0886026	594,52	B	0886026	594,52	B
	Châssis de montage pour type 4/0	0886015	237,11	A	0886015	237,11	A
	Plaque de couverture pour châssis	0886016	70,30	A	0886016	70,30	A
	Flexible acoustique	0188867	93,42	A	0188867	93,42	A
	Échangeur enthalpique	0886030	1.733,49	A	0886030	1.733,49	A

Filtres Ubiflux Vigor

W225

W325/
W400

W450/
W600

	Description		€			€			€	
	Set de filtre Standard G4 et 2x set de remplacement (IC60%)	0882267	35,19	A	0883266	35,19	A	0886010	41,73	A
	Set de filtre Standard G4 + filtre pollen F7 (IC60% + ePM1)	0882259	70,34	A	0883248	70,34	A	0886014	88,17	A
	Filtre standard G4 avec durée de vie indicative (IC60%)	0882255	35,19	A	0883241	56,28	A			
	Filtre pollen F7	0882256	56,28	A	0883247	56,28	A	0886011	70,30	A
	Filtre carbone (ePM1)	0882257	84,39	A	0883249	84,39	A	0886012	135,83	A
	Filtre carbone + filtre standard G4 (IC60%)	0882258	98,46	A	0883240	98,46	A	0886013	153,71	A

Systèmes de commande Ubiflux Vigor

	Description		€	
	Ubiflux Vigor Touch Control	0882282	193,80	A
	Ubiflux Contrôle digital WTW	0888030	305,12	A
	Ubiflux Régulateur 4 positions avec indication de filtre	0120097	123,00	A
	Ubiflux Régulateur 3 positions sans indication de filtre	0888348	64,97	A
	Ubiflux Splitter RJ12 WTW	0704643	43,86	A
	Ubiflux Vigor Plus SET UWA-2E	0883246	316,41	A
	Ubiflux sonde d'humidité	0888078	214,64	A
	Ubiflux E-BUS CO2 sensor	0888346	353,14	A

Capteurs et télécommandes sans fil

	Description		€	
	Ubiflux Emetteur / récepteur	0888373	68,29	A
	Régulateur sans fil 5 positions	0888370	157,59	A
	Capteur CO ² sans fil	0888371	346,71	A
	Capteur d'humidité sans fil	0888372	157,59	A
	Télécommande sans fil avec capteur CO ²	0888374	372,98	A
	Capteur d'humidité avec bouton boost	0888375	183,86	A
	RF Transformateur 230V-5V	0888376	72,51	A
	UB amplificateur RF	0888394	143,42	A

* La télécommande sans fil (0888370), le capteur d'humidité (0888372) et le capteur d'humidité (0888375) sur pile / transformateur sont disponibles en option. Autres capteurs et télécommandes sans fil sont livrés avec transformateur inclus.

Unités plafonds Ubiflux

Unités plafonds Ubiflux		F150			F200			F300		
	Description		€			€			€	
Unités plafonds Ubiflux F										
	Unité Ubiflux F	0888238	2.522,60	A	0888284	2.555,55	A	0888010	2.655,86	A
	Unité Ubiflux F + contrôle digital	0121237	2.818,54	A	0121239	2.851,51	A	0121241	2.951,81	A

Unités plafonds Ubiflux F version Plus		F150+			F200+			F300+		
	Description		€			€			€	
	Unité Ubiflux F version Plus	0888239	2.819,21	C	0888289	2.842,14	C	0888011	2.966,80	C
	Unité Ubiflux F + contrôle digital version Plus	0121238	3.115,17	A	0121240	3.138,09	A	0121242	3.262,73	A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Systèmes de commande

	Description		€	
	Ubiflux Contrôle digital WTW	0888030	305,12	A
	Ubiflux Régulateur 4 positions avec indication de filtre	0120097	123,00	A
	Ubiflux Régulateur 3 positions sans indication de filtre	0888348	64,97	A
	Ubiflux Splitter RJ12 WTW	0704643	43,86	A
	Ubiflux sonde d'humidité	0888078	214,64	A
	Ubiflux E-BUS CO2 sensor	0888346	353,14	A

Accessoires Ubiflux F

F150

F200

F300

	Description		€			€			€	
	Préchauffeur	0888177	507,20	B	0888154	430,33	B	0888076	519,26	B
	Postchauffeur	0888169	447,42	B	0888153	475,38	B	0888077	506,26	B
	Échangeur enthalpique							0888162	1.654,70	B
	Conduit accoustique	0120491	38,91	A	0120492	49,36	A	0120492	49,36	A
	Siphon à balle	0120401	67,28	A	0120401	67,28	A	0120401	67,28	A

Filtres Ubiflux F

	Set de filtre Standard G4 (2x) (IC60%)	0888186	24,66	A	0888186	24,66	A	0888073	18,47	A
	Set de filtre Standard G4 et filtre pollen F7 (IC60% + ePM1)	0888187	38,16	A	0888187	38,16	A	0888074	29,26	A
	Filtre pollen F7	0888188	46,89	A	0888188	46,89	A	0888075	38,46	A

Le système de distribution d'air de ventilation

Caissons de distribution d'air

Les caissons de distribution d'air modulaires Air Excellent assurent une répartition optimale de l'air dans le conduit raccordé entre l'unité et les conduits de pulsion/extraction. Les caissons peuvent être intégrés dans le béton et/ou la chape, et peuvent être installés aussi bien horizontalement que verticalement. Ils peuvent être raccordés à tous les types de conduits d'air à l'aide d'adaptateur



Caissons de distribution d'air universels DBOX 200

	Description		€	
	DBOX 206 V 125-200 - 6 connexions (raccordement vertical)	0188960	113,60	A
	DBOX 208 V 125-200 - 8 connexions (raccordement vertical)	0188961	113,60	A
	DBOX 212 V 125-200 - 12 connexions (raccordement vertical)	0188962	170,96	A
	DBOX 206 H 125 - 6 connexions (raccordement horizontal)	0188642	113,60	B
	DBOX 206 H 160 - 6 connexions (raccordement horizontal)	0188642	113,60	B
	DBOX 208 V 125 - 8 connexions (raccordement vertical)	0188652	113,60	A

Tous les caissons de distribution d'air sont fournis avec des régulateurs de débit et des bouchons (le nombre de bouchons correspond à la moitié du nombre de raccords DBOX).

Caissons de distribution d'air universels DBOX 800

	Description		€	
	DBOX 808 - 125-200 - 8 connexions	0188950	228,31	A
	DBOX 816 - 125-200 - 16 connexions	0188951	228,31	A
	DBOX 824 - 125-200 - 24 connexions	0188952	228,31	A

Tous les caissons de distribution d'air sont fournis avec des régulateurs de débit et des bouchons (le nombre de bouchons correspond à la moitié du nombre de raccords DBOX).

Stock disponible A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Caisson de distribution d'air universel DBOX 200 Hybride

	Description		€	
	DBOX 206 - H200x80 - 6 connexions	0188673	113,60	A

*Caisson de distribution d'air compatible avec les raccords Galva.

Tous les caissons de distribution d'air sont fournis avec des régulateurs de débit et des bouchons (le nombre de bouchons correspond à la moitié du nombre de raccords DBOX).

Accessoires pour caissons de distribution d'air

	Description		€	
	DBOX adaptateur multi diamètre 125-160-180-200	0188970	13,74	A
	DBOX 206 kit connexion latérale 125 bouchon incl.	0188636	17,32	A
	DBOX 206 kit connexion latérale 160 bouchon incl.	0188977	17,02	A
	DBOX régulateurs de débit (10 pcs)	0188564	7,14	A
	DBOX bouchons (10 pcs)	0188563	9,26	A
	DBOX kit d'amortissement	0188039	35,49	A
	DBOX aide à l'encastrement	0188669	22,24	A
	DBOX adaptateur spiraliit 125-125	0188179	12,64	A

Système de distribution d'air Air Excellent semi-circular (ovale)

Les conduits de distribution d'air Air Excellent Semi-circular (oval). En fonction de la capacité de ventilation requise, différents dimensions sont proposés.

- AE35SC (50x100mm) - capacité de ventilation à 3m/s: 33m³/h
- AE45SC (50x140mm) - capacité de ventilation à 3m/s: 47m³/h
- AE55SC (60x130mm) - capacité de ventilation à 3m/s: 58m³/h

Ovale	AE35SC - AE45SC - AE55SC	AE35SC 50 x 100			AE45SC 50 x 140			AE55SC 60 x 130		
			€			€			€	
	Conduit flexible (antistatique - antimicrobien)*	0188299	542,29	A	0121077	273,00	A	0704540	371,62	A
	Connecteur de raccordement 1x90° - connexion 125	0188186	43,61	B	0188187	43,61	B	0188189	43,61	A
	Connecteur de raccordement 2x90° - connexion 125	0188300	37,25	A	0188561	46,05	A	0188150	42,83	A
	Connecteur de raccordement 2x180° - connexion 125	0188310	61,32	A				0188164	56,43	A
	Rallonge pour connecteur de raccordement	0188182	19,23	A	0188182	19,23	A	0188182	19,23	A
	Connecteur pour grille	0188308	46,49	A	0188560	49,86	A	0188608	40,98	B
	Kit de raccords	0188571	22,22	A	0188543	30,82	A	0188575	24,52	A
	Kit de coude horizontal	0188572	25,09	A	0188544	33,51	A	0188576	27,78	A
	Kit de coude vertical	0188573	25,09	A	0188547	33,51	A	0188577	27,78	A
	Kit adaptateur 180° AE35SC vers AE55SC	0188615	25,09	B				0188615	25,09	B
	Kit adaptateur 180° AE48C vers AE45SC				0189030		B			
	Kit adaptateur 180° AE48C vers AE55SC				0189037		A			
	Kit bocht AE55SC naar AE48C							0189039		A
	Kit coude vertical 90° AE34C vers AE35SC	0188992		A						

* Longueur du conduit AE35SC : 50 mètres / Longueur du conduit AE45SC : 20 mètres / Longueur du conduit AE55SC : 30 mètres

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock



Référence

€ Prix public



Nouveau

Système de distribution d'air Air Excellent semi-circular (ovale) - suite

Les conduits de distribution d'air Air Excellent Semi-circular (oval). En fonction de la capacité de ventilation requise, différents dimensions sont proposés.

- AE35SC (50x100mm) - capacité de ventilation à 3m/s: 33m³/h
- AE45SC (50x140mm) - capacité de ventilation à 3m/s: 47m³/h
- AE55SC (60x130mm) - capacité de ventilation à 3m/s: 58m³/h

Ovale AE35SC - AE45SC - AE55SC		AE35SC 50 x 100			AE45SC 50 x 140			AE55SC 60 x 130		
	Description		€			€			€	
	Kit coude vertical 90° AE35SC vers 2x AE23C				0188995		B			
	Kit AE55SC DBOX raccord coude							0188146	33,22	A
	Kit raccord AE55SC vers 2x AE23C							0188986		B
	Kit coude AE55SC vers 2x AE23C							0188988		B
	Kit DBOX adaptateur	0188693	14,83	A	0188694	14,83	A	0188695	14,83	A
	Joint de raccordement	0188302	5,07	A	0188550	10,91	A	0188152	5,87	A

Système de distribution d'air Air Excellent circular (rond)

Les conduits de distribution d'air Air Excellent Circular (rond). En fonction de la capacité de ventilation requise, différents dimensions sont proposés.

- AE23C (Ø 52/63) - capacité de ventilation à 3m/s: 23m³/h
- AE34C (Ø 63/75) - capacité de ventilation à 3m/s: 34m³/h
- AE48C (Ø 75/90) - capacité de ventilation à 3m/s: 48m³/h

Rond	AE23C - AE34C - AE48C	AE23C Ø63			AE34C Ø75			AE48C Ø90		
			€			€			€	
	Conduit flexible (antistatique - antimicrobien) - 50 mètres	0120425	220,23	A	0120426	261,52	A	0120427	344,09	A
	Conduit flexible (antistatique - antimicrobien) - 25 mètres							0188372	172,05	A
	Conduit flexible (50 mètres)	0188377	192,71	A	0188378	206,47	A	0188379	275,29	A
	Cutter	0188696	10,53	A	0188696	10,53	A	0188696	10,53	A
	Connecteur de raccordement 1x90° - connexion 125	0188184	39,02	A	0188185	39,02	A	0188188	39,02	A
	Connecteur de raccordement 2x90° - connexion 125	0188341	39,75	A	0188342	41,15	A	0188380	42,56	A
	Connecteur de raccordement 2x180° - connexion 125				0188399	41,22	A	0188535	42,56	A
	Connecteur de raccordement 4x90° - connexion 125	0188175	53,98	A						
	Connecteur de raccordement 4x180° - connexion 125	0188176	53,98	A						
	Rallonge pour connecteur de raccordement	0188182	19,23	A	0188182	19,23	A	0188182	19,23	A
	Té pour grille				0188397	30,52	A	0188609	40,98	B
	Kit raccord flexible	0188984		A	0188993		A	0189033		A
	Kit coude 90°	0188985		A	0188994		A	0189034		A
	Kit adaptateur 180° AE48C vers AE45SC							0189030		B
	Kit coude vertical 90° AE34C vers AE35SC				0188992		A			

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock



Référence



Prix public



Nouveau

Système de distribution d'air Air Excellent circular (suite)

Les conduits de distribution d'air Air Excellent Circular (rond). En fonction de la capacité de ventilation requise, différents dimensions sont proposés.

- AE23C (Ø 52/63) - capacité de ventilation à 3m/s: 23m³/h
- AE34C (Ø 63/75) - capacité de ventilation à 3m/s: 34m³/h
- AE48C (Ø 75/90) - capacité de ventilation à 3m/s: 48m³/h

		AE23C			AE34C			AE48C		
Rond		AE23C - AE34C - AE48C			Ø63			Ø75		
	Description		€			€			€	
	Kit DBOX adaptateur	0188982		A	0188996		A	0189036		A
	Kit DBOX adaptateur 2x AE23C	0188980		A						
	Kit de dérivation				0188990		A	0189035		A
	Joint-Clac (10 pièces)	0188981		A	0188991		A	0189031		A
	Kit connecteur AE55SC vers 2x AE23C	0188986		B						
	Kit coude AE55SC vers 2x AE23C	0188988		B						
	Kit connecteur AE55SC vers AE48C							0189037		A
	Kit coude AE55SC vers AE48C							0189039		A
	Bouchon	0188345	4,20	A	0188346	4,26	A	0188381	4,26	A
	Collier universel (10 pièces)	0188396	24,16	A	0188396	24,16	A	0188396	24,16	A
	Clapet réglable				0188663	19,19	A			
	Connecteur DBOX							0188680	10,12	A
	Gaine isolante 10 mètres				0188400	63,94	C	0188401	68,22	C

Système de raccordement isolé

Conduits et accessoires isolés Aerfoam

Le système de conduits Aerfoam offre une solution 100 % étanche à l'air et parfaitement isolé. Grâce au raccord, le système se monte sans ruban ni outil. Aerfoam est facile à entretenir, inoxydable et disponible en plusieurs diamètres. Un système complet et durable qui prévient la condensation et les pertes d'énergie – prêt pour chaque installation.



Conduits et accessoires isolés Aerfoam					125	160	180	200					
	Description		€			€			€			€	
	Conduit (2000 mmm)	0188202	47,74	A	0188210	59,71	A	0188206	80,50	A	0188218	98,16	A
	Coude 90°	0188263	11,60	A	0188225	15,80	A	0188283	19,84	A	0188227	23,02	A
	Coude 45°	0188262	10,93	A	0188224	11,32	A	0188282	11,45	A	0188226	14,07	A
	Coude 30°	0188261	10,93	A	0188223	11,32	A	0188281	11,45	A	0188229	14,07	A
	Coude 15°	0188260	10,93	A	0188222	11,32	A	0188280	11,45	A	0188228	14,07	A
	Pièce té 90°	0188264	30,34	A	0188266	45,09	A	0188267	59,85	A	0188268	74,60	A
	Manchon de raccordement	0188265	10,77	A	0188255	6,51	A	0188285	8,18	A	0188254	9,60	A
	Collier mural	0169141	4,47	A									
	Collier universel				0169140	6,29	A	0169140	6,29	A	0169140	6,29	A
	Réduction 125	0542025	21,02	A	0542025	21,02	A	0542001	21,02	A			
	Réduction 160							0542003	21,02	A			
	Réduction 180										0542032	21,02	A
	Couteau	0188231	71,18	A	0188231	71,18	A	0188231	71,18	A	0188231	71,18	A

Pour les dimensions, voir page à la fin du catalogue.

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock


De la ventouse à l'éclairage

L'élégance tout en un avec Haelix Stella



La Haelix Stella Retrofit est la solution intelligente par excellence : pulsion d'air, extraction et éclairage LED réunis dans une ventouse élégante. Grâce à son installation facile sur les connecteurs de bouche existants de 125 mm, la mise à niveau se fait en un clin d'œil. Associé au système Air Excellent, il assure une qualité d'air optimale et une finition soignée dans chaque pièce.

- Convient pour les toilettes, la salle de bains ou la cuisine
- Compatible avec tout connecteurs de raccordement de 125 mm, sans outil ni adaptateur supplémentaire
- Conçu pour un faible niveau sonore, pour des performances discrètes
- Équipé d'une collerette anti-salissures
- Un design fin et discret qui s'intègre parfaitement dans tout plafond

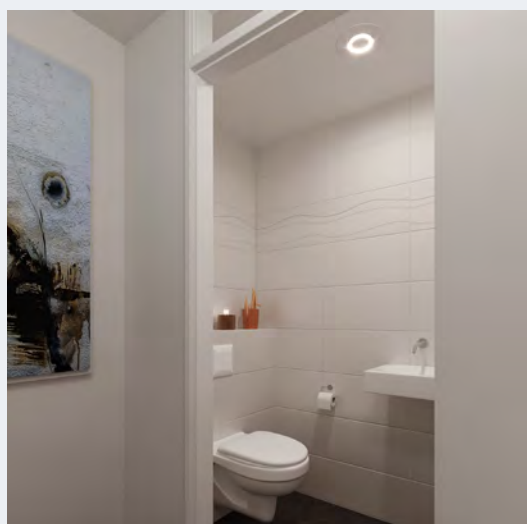

Bouches de pulsion et d'extraction

Bouches design Haelix

Bouche de pulsion et d'extraction Haelix

	Description		€	
	Bouche de pulsion et d'extraction Haelix Rondo	0188060	57,54	A
	Bouche de pulsion et d'extraction Haelix Quadro	0188061	57,54	A
	Bouche de pulsion et d'extraction Haelix Stella (avec éclairage LED)	0188073	502,59	A

Ventouses métalliques

Ventouse de pulsion et d'extraction en métal

	Description		€	
	Ventouse de pulsion	0701540	15,63	A
	Ventouse d'extraction	0701071	15,63	A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock



Référence



Prix public



Nouveau

Passages de toiture et passages muraux isolés

Passage de toiture isolé Ventus

Le passage toiture isolé Ventus est une solution intelligente 3-en-1 qui combine sortie de toit, solin et adaptateur – idéale pour les systèmes de ventilation avec récupération de chaleur.

- Convient pour pulsion et extraction d'air
- Pour toitures inclinées et plates avec un angle d'inclinaison réglable de 15 à 55°
- Conçu pour le montage sur Aerfoam Ø 160 - 180 - 200
- Solution 3 en 1 : sortie de toit – solin – adaptateur



Passage de toiture Ventus						160/150	200/180		
	Description		€				€		
	Ventus pour toit en pente 15-55°	0169887	218,75	A		0169882	267,36	A	
	Ventus pour toit plat	0169886	188,37	A		0169881	236,98	A	
	Couvercle pour passage Ventus	0169890	26,54	A		0169890	26,54	A	
	Manchon d'étanchéité à l'air					0188487	34,29	A	

Passage de toiture isolé Valetis

Le passage toiture isolé Valetis est une solution intelligente 3-en-1 qui combine sortie de toit, solin et adaptateur - conçu uniquement pour l'extraction d'air

- Convient pour extraction d'air
- Pour toitures inclinées
- Conçu pour le montage sur Aerfoam Ø 125 - 160
- Solution 3 en 1 : sortie de toit - solin - adaptateur



Passage de toiture Valetis (uniquement pour rejet d'air)

160/125 160/150

	Description		€			€	
	Valetis avec solin universel Signo	0172089		B	0172088	133,86	A
	Valetis Signo met universeel indekdeel Rood	0172100	133,86	A	0172099	133,86	A
	Valetis avec solin pour ardoises	0172098	133,86	B	0172097	133,86	A

Passage de toiture isolé Ventub

Passage de toiture Ventub

125 150 180

	Description		€			€			€	
	Passage de toiture Ventub	0703829	156,14	A	0702748	156,14	A			
	Passage de toiture Ventub							0703612	206,32	A
	Manchon d'étanchéité	0188450	46,58	B	0188450	46,58	B	0188487	34,29	A

Solin toit en pente

	Solin universel Ubiflex Signo 25-45°	0174147	75,70	A	0174147	75,70	A	0174148	174,14	A
---	--------------------------------------	---------	-------	---	---------	-------	---	---------	--------	---

Solin toit plat

	Plaque en aluminium	0146234	43,11	A	0146234	43,11	A	0146177	44,55	A
---	---------------------	---------	-------	---	---------	-------	---	---------	-------	---

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Passage de toiture galvanisé

Passage de toiture galva					250	300
	Description		€			
	Passage de toiture galva	0121070	264,01	A	0121071	291,08 A

Solin toit en pente

	Tuile universelle en plomb sur mesure*	0703593	484,89	C	0703740	545,64 C
---	--	---------	--------	---	---------	----------

Solin toit plat

	Plaque en aluminium	0703467	164,36	A	0703468	214,82 A
---	---------------------	---------	--------	---	---------	----------

Passage mural Contego

Le passage mural Contego convient pour la pulsion et l'extraction d'air dans les systèmes de ventilation mécanique.

- Pour la pulsion et l'extraction d'air
- Conçu pour montage sur Aerfoam Ø 125 - 160 - 180 - 200



Passage mural Contego					125			160			180			200		
	Description		€			€			€			€				
	Passage mural Contego	0188844	76,35	A	0188843	83,50	A	0188842	88,30	A	0188841	95,47	A			
	Manchon d'étanchéité	0188450	46,58	B	0188450	46,58	B	0188487	34,29	A	0188487	34,29	A			

Passage mural galva isolé

Passage mural galva					125			160			180			200		
	Description		€			€			€			€				
	Passage mural galva	0188892	193,08	A	0188894	200,80	A	0188895	247,14	A	0188896	294,05	A			

Passage isolée pour toitures en chaume

Passage pour toitures en chaume				
	Description		€	
	Passage toiture 180-200	0170211		B

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Passages de toiture et passages muraux non isolés

Passage de toiture MultiVent

Le Multivent est un passage toiture adaptée à la ventilation naturelle.

- Chapeau tirant
- Evacuation de condensation sur toiture
- Diamètre 131: débit: 270 m³/h à 5m/s
- Diamètre 166: débit: 400 m³/h à 5m/s



Passage de toiture MultiVent					125			160		
	Description		€			€				
	Passage de toiture MultiVent noir	0189348	58,92	A	0189311	118,03	A			
	Passage de toiture MultiVent noir, exécution longue	0189131	75,23	A	0189307	135,33	A			
	Manchon d'étanchéité	0188482	21,27	B	0188483	32,22	B			

Solin toit en pente

	Solin universel Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	A			
	Solin universel Ubiflex Signo 25-45°				0174147	75,70	A

Solin toit plat

	Plaque en aluminium	0146233	43,11	A	0146234	43,11	A
	Plaque en aluminium isolée	0146342	44,74	A	0146343	44,74	A

Accessoires MultiVent

Accessoires

	Description		€	
Accessoires 131mm				
	MultiVent Rallonge 131	0147066	14,54	B
	MultiVent PE Réduction 110/131	0147059	6,85	A
	MultiVent Alu Réduction 124/131	0147062	14,55	A
Accessoires 166mm				
	MultiVent Alu Réduction 159/166	0147063	21,53	A
	MultiVent PE Réduction 150/166	0542426	18,39	A
	MultiVent PE Réduction 125/166	0542420	20,86	A

Passage de toiture Ventub

- Pour la ventilation mécanique uniquement (hottes, séchoirs)
- PP: absorbe le bruit et est recyclable
- Longueur du conduit: Ø 110 785 mm (315 mm sur toiture) - Ø 131 820 mm (340 mm sur toiture) - Ø 166 1100 mm (370 mm sur toiture)



Passage de toiture Ventub

	Description		€		110		€		125		€		160
	Passage de toiture Ventub	0169682	47,15	A		0169566	50,51	A		0169815	107,32	A	
	Manchon d'étanchéité	0188482	21,27	B		0188482	21,27	B		0188483	32,22	B	

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Solin toit en pente

110

125

160

	Description		€			€		€	
	Solin universel Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	A	0174145	62,37	A		
	Solin universel Ubiflex Signo 25-45°							0174147	75,70 A

Attention : Ventub Ø110 un collier (0542320) doit être commandée séparément en combinaison avec le solin Ubiflex Signo 0174145.

Solins toit plat

	Plaque en aluminium	0146230	30,07	A	0146233	43,11	A	0146234	43,11	A
	Plaque en aluminium isolée	0146340	32,55	A	0146342	44,74	A	0146343	44,74	A

Passage de toiture Ubiflu 9

- Pour la ventilation mécanique, prise d'air, hottes et gros débits
- Solin universel (en plomb) pour toits en tuile ou en ardoise (20-40°) avec raccordement en métal en bas (à partir du Ø 200)
- Chapeau amovible avec pare-étincelles en aluminium
- Diamètres: de 125 mm à 630 mm
- Couleurs: anthracite (RAL 7014) et rouge (RAL 3009)



Passage de toiture Ubiflu 9

Anthracite

Rouge

	Description		€			€	
	125mm - Débit d'extraction 295 m³/h - Débit de pulsion 160m³/h	0120039	104,00	A	0120050	104,00	A
	150mm - Débit d'extraction 425 m³/h - Débit de pulsion 245 m³/h	0120040	112,47	A	0120051	112,47	A
	160mm - Débit d'extraction 425 m³/h - Débit de pulsion 245 m³/h	0120041	115,59	A	0120052	115,59	A
	200mm - Débit d'extraction 900 m³/h - Débit de pulsion 600 m³/h	0120042	225,53	A	0120053	225,53	A
	250mm - Débit d'extraction 1050 m³/h - Débit de pulsion 850 m³/h	0120043	238,04	A	0120054	238,04	A
	315mm - Débit d'extraction 1800 m³/h - Débit de pulsion 1100 m³/h	0120044	272,50	A	0120055	272,50	A
	355mm - Débit d'extraction 2600 m³/h - Débit de pulsion 1700 m³/h	0120045	505,84	A	0120056	505,84	C
	400mm - Débit d'extraction 3000 m³/h - Débit de pulsion 2100 m³/h	0120046	505,84	A	0120057	505,84	C
	450mm - Débit d'extraction 3600 m³/h - Débit de pulsion 2600 m³/h	0120047	544,94	C	0120058	544,94	C
	500mm - Débit d'extraction 4700 m³/h - Débit de pulsion 3500 m³/h	0120048	916,05	C	0120059	916,05	C
	630mm - Débit d'extraction 8000 m³/h - Débit de pulsion 4500 m³/h	0120049	1.060,08	C	0120060	1.060,08	C

Passage de toiture galva

- Pour la ventilation naturelle et mécanique
- Conduit galvanisé avec chapeau en aluminium
- Ø 180 et Ø 200 avec évacuation de condensation.
Longueur totale de 1065 mm (500 mm sur toiture)
- Débits à 5m/s: Ø 180 débit 450 m³/h - Ø 200 débit 560 m³/h - Ø 250 débit 900 m³/h - Ø 300 débit 1250m³/h
- Genouillère et collier de fixation sous toiture à commander séparément



Passage de toiture galva

125

150

180

	Description		€			€			€	
	Passage de toiture galva*	0120842	88,06	A	0704465	103,65	A	0703780	112,19	A

* 150mm: genouillère 0169240 à commander séparément. 200mm: genouillère 0169264 à commander séparément.

Passage de toiture galva

200

250

300

	Description		€			€			€	
	Passage de toiture galva*	0700424	162,39	A	0703465	243,18	A	0703466	264,83	A

* 150mm: genouillère 0169240 à commander séparément. 200mm: genouillère 0169264 à commander séparément.

Solins toit en pente*

125

150

180

	Description		€			€			€	
	Solin universel Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	A						
	Solin universel Ubiflex Signo 25-45°				0174147	75,70	A	0174148	174,14	A

*Tuile sur mesure. Pente du toit à spécifier. Délai de livraison : sur demande

Solins toit en pente*

200

250

300

	Description		€			€			€	
	Solin universel Ubiflex Signo 25-45°	0174148	174,14	A						
	Solin universel en plomb sur mesure*	0701752	424,13	D	0703593	484,89	C	0703740	545,64	C

*Tuile sur mesure. Pente du toit à spécifier. Délai de livraison : sur demande

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock



Référence

€ Prix public



Nouveau

59 | 96

Solin toit plat

125**150****180**

	Description		€			€		€		
	Plaque en aluminium	0146232	30,07	A	0146234	43,11	A	0146177	44,55	A

Solin toit plat

200**250****300**

	Description		€			€		€		
	Plaque en aluminium	0146184	45,84	A	0703467	164,36	A	0703468	214,82	A

Passages muraux

Passages muraux

125**160****180****200**

	Description		€			€		€					
	Passage mural noir*	0188800	118,37	A	0188815	118,37	A	0188820	127,59	A	0188828	176,22	A

*Le conduit isolé Aerfoam s'adapte sur le passage mural.

FlatRoofVent

Passage pour toiture plate FRV

Le FlatRoofVent est la solution idéale pour la ventilation mécanique. Le FlatRoofVent est compatible avec tous les types de couverture. Il s'adapte ainsi toujours parfaitement à chaque toit plat.

- Matière synthétique en PP de haute qualité
- Chapeau amovible et élément d'étanchéité en aluminium
- Poids léger
- Faible hauteur, non visible depuis la rue
- Installation simple et rapide

Passages FRV isolés

	Description		€	
	Passage FRV isolé 110	0169944	72,38	A
	Passage FRV isolé 125	0169945	80,57	A
	Passage FRV isolé 160	0169946	97,03	A

Passage FRV non-isolé

	Description		€	
	Passage FRV non-isolé 110	0169931	31,29	A
	Passage FRV non-isolé 125	0169932	36,20	A
	Passage FRV non-isolé 160	0169933	47,69	A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock



Référence

€ Prix public



Nouveau

61 | 96

Les passages pour aération d'égouts

Passages pour aération d'égouts

Passage de toiture pour aération d'égouts Ø110

	Description		€	
	Passage de toiture pour aération d'égouts	0169695	36,82	A
	Collier pour raccordement tuile universel Ubiflex Signo (toiture inclinée)	0169665	15,92	C

Solin toit en pente Ø110

	Description		€	
	Solin universel Ubiflex Signo 15-55**	0174145	62,37	A

Solin toit plat Ø110

	Description		€	
	Plaque en aluminium isolée	0146340	32,55	A
	Plaque en aluminium	0146230	30,07	A

Ubiflu 2 passage de toiture pour aération d'égout Ø160-150-125-110-100


	Description		€	
	Ubiflu 2 gris (incl. réduction 544180) - Ubiflex Standard	0172068	79,71	A
	Ubiflu 2 rouge (incl. réduction 544180) - Ubiflex Standard	0172069	79,71	A

Habillage de pompe à chaleur aérothermique

	Description		€	
	Réduction multi-diamètre 160/150/125/110/100	0544184	12,05	A
	Réduction multi-diamètre 110/80/65/53/47/38/32	0530226	7,57	A
	Flexible PE étanche Ø 110 (longueur 750 mm)	0242208	45,84	A



Un support complet pour tous vos projets de ventilation

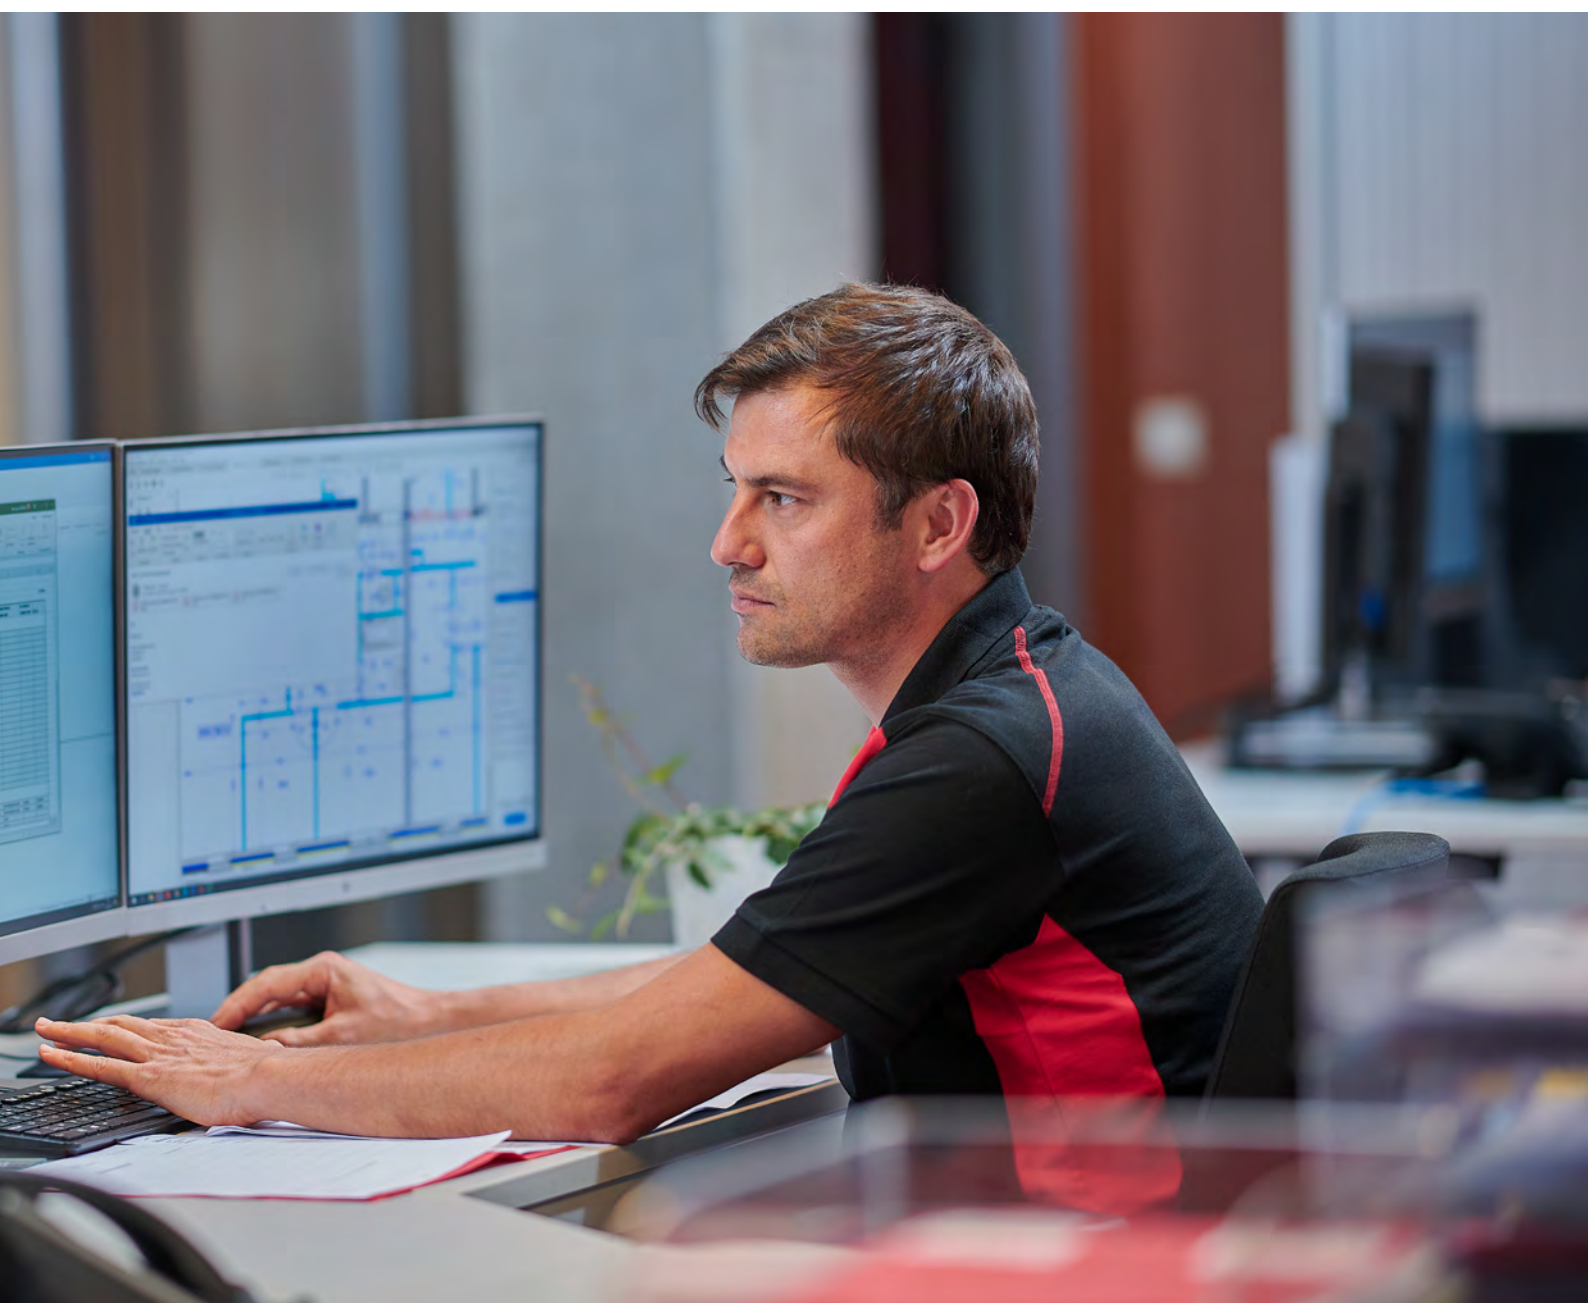



Un suivi complet, du début à la fin

Des solutions intelligentes et complètes

Avec Ubbink, vous disposez de tout le nécessaire pour une installation de ventilation performante. De l'unité centrale aux grilles de finition, nous proposons un système complet et optimisé pour chaque projet. Faites confiance à notre expertise et profitez de solutions efficaces, durables et faciles à installer.

Un système de ventilation Ubbink comprend :

1. Unités de ventilation ultra-compactes
2. Réseau de distribution d'air flexible et modulaire
3. Conduits isolés haute performance
4. Traversées de toit et de façade
5. Bouches de pulsion et d'extraction



ÉTAPE 1

Création d'une offre

Demandez une offre par e-mail

Contactez-nous à l'adresse sales@ubbink.be. Nous préparons une offre pour vous.

Créez votre propre offre avec le configurateur Aerflux

Réalisez rapidement une étude complète de ventilation pour votre maison ou projet grâce à notre configurateur de ventilation Aerflux. Vous obtiendrez immédiatement un aperçu technique ainsi qu'une liste du matériel nécessaire.



Calculez votre système de ventilation en quelques clics sur www.ubbink.com/be ou scannez le code.




ÉTAPE 2

Conseils sur site

Une équipe expérimentée sur le terrain

Nos représentants sont toujours proches de vous et peuvent intervenir rapidement pour vous apporter des conseils ou effectuer des mesures. Ils sont là pour vous aider efficacement et répondre à toutes vos questions.

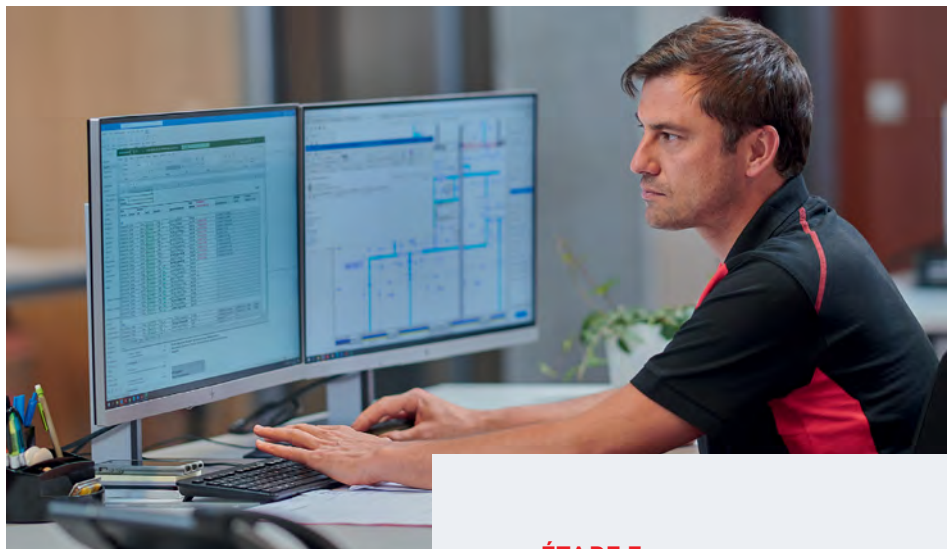

ÉTAPE 3

Création d'un plan de pose

Des experts à votre écoute

- Réalisation d'un plan de pose sur mesure selon le plan
- Bilan de ventilation selon les directives PEB en vigueur
- Liste des matériaux pour la commande
- Support pendant l'exécution

ÉTAPE 4

Démarrage & garantie



Service start-up

Vous êtes installateur et vous avez besoin d'un technicien spécialisé pour régler votre système de ventilation Ubbink ? Pas de problème, nous avons toutes les connaissances et les certificats pour le faire pour vous !



Extension de garantie de 5 ans pour les unités

Enregistrez votre unité de ventilation Ubiflux dans les 3 mois suivant l'achat sur notre site et bénéficiez d'une garantie prolongée de 2 à 5 ans !



Service start-up

Vous êtes installateur et vous avez besoin d'un technicien spécialisé pour régler votre système de ventilation Ubbink ? Pas de problème, nous avons toutes les connaissances et les certificats pour le faire pour vous !

Pourquoi choisir une Start-up ?



Nous assurons la mise en service de l'unité de ventilation Ubiflux Vigor avec le réglage complet de l'installation.



Rapport officiel sur les performances de ventilation (fichier EPB à l'achat d'un forfait Combi)



L'unité est réglée pour une efficacité optimale.



Vous (l'installateur) enregistrez l'unité pour la prolongation de garantie, jusqu'à 5 ans, avec les jeux de filtres correspondants pour cette période.



Vous (l'installateur) recevez des conseils d'installation ciblés et garantissez à votre client un climat intérieur sain.

Solo

€215 BTW excl.
démarrage & réglage



Le spécialiste Ubbink s'occupe du démarrage et du réglage du système de ventilation.

Combi

€375 BTW excl.
démarrage, réglage & rapport de ventilation



Le spécialiste Ubbink s'occupe du démarrage et du réglage du système de ventilation.



Ubbink fournit le rapport officiel sur les performances de ventilation pour le dossier EPB.

À partir de 2 installations Ubbink sur le même site : en régie

Le service Start-up s'applique uniquement à un système de ventilation équipé d'une unité de ventilation Ubiflux Vigor avec un maximum de 12 bouches.

Plus d'info? <https://www.ubbink.com/be/fr-be/conseil-service/start-up-interventions/>



Garantie prolongée

Offrez un service supplémentaire
Garantie prolongée **GRATUITE**
sur les unités de ventilation
Ubiflux Vigor

La garantie prolongée GRATUITE comprend:

- Filtres G4 standards GRATUITS pendant 5 ans pour l'entretien annuel
- Remplacement GRATUIT des pièces jusqu'à 5 ans après l'achat
- Service et réparations assurés par vous, l'installateur



GARANTIE
5
ANS

Offrez à votre client 5 ans de confort, sans frais supplémentaires!

Enregistrez votre unité de ventilation
et découvrez les conditions
ubbink.com/be/fr-be/garantie



Quel filtre convient à votre unité de ventilation?

Type d'unité de ventilation Ubiflux	Article	Type de filtre	Dimensions
Ubiflux Vigor W225	0882255	Filtre G4 position-heure (ISO COARSE $\geq 60\%$)	400x215mm
	0882256	Filtre F7 (ISO ePM1)	400x215mm
	0882257	Filtre à carbone (ISO COARSE)	400x215mm
	0882258	Set de filtre à carbone + G4 (ISO COARSE $\geq 60\%$)	400x215mm
	0882259	Set de filtre F7 + G4 (ISO ePM1) + (ISO COARSE $\geq 60\%$)	400x215mm
	0882267	Set de remplacement G4 (2pcs)	400x215mm
Ubiflux Vigor W325-W400	0883240	Set de filtre à carbone + G4 (ISO COARSE $\geq 60\%$)	510x245mm
	0883241	Filtre G4 position-heure (ISO COARSE $\geq 60\%$)	510x245mm
	0883247	Filtre F7 (ISO ePM1)	510x245mm
	0883248	Set de filtre F7 + G4 (ISO ePM1) + (ISO COARSE $\geq 60\%$)	510x245mm
	0883249	Filtre à carbone (ISO COARSE)	510x245mm
	0883266	Set de remplacement G4 (2pcs)	510x245mm
Ubiflux Vigor W450-W600	0886010	Set de filtre G4 (2pcs) (ISO COARSE $\geq 60\%$)	595x195mm
	0886011	Filtre F7 (ISO ePM1)	595x201mm
	0886012	Filtre à carbone (ISO COARSE)	595x195mm
	0886013	Filtre à carbone + G4 (ISO COARSE $\geq 60\%$)	595x195mm
	0886014	Set de filtre F7 + G4 (ISO ePM1) + (ISO COARSE $\geq 60\%$)	595x195mm - 595x201mm
Ubiflux W300-W400-W450	0704563	Set de filtre G3 (2st) (ISO COARSE $\geq 45\%$)	530x185mm
	0704562	Filtre F7 (ISO ePM1)	530x185mm
	0704564	Set de filtre F7 + G3 (ISO ePM1) + (ISO COARSE $\geq 45\%$)	530x185mm
Ubiflux W180	0888056	Set de filtre G3 (2pcs) (ISO COARSE $\geq 45\%$)	290x136mm
	0120713	Filtre F7 (1pcs) (ISO ePM1)	290x136mm
Ubiflux F300	0888073	Set de filtre G4 (2pcs) (ISO COARSE $\geq 60\%$)	235x165mm
	0888074	Filtre F7 (ISO ePM1)	235x165mm
	0888075	Set de filtre F7 + G4 (ISO ePM1) + (ISO COARSE $\geq 60\%$)	235x165mm
Ubiflux F150-F200	0888186	Set de filtre G4 (2st) (ISO COARSE $\geq 60\%$)	175x150mm
	0888187	Filtre F7 (1st) (ISO ePM1)	175x150mm
	0888188	Set de filtre F7 + G4 (ISO ePM1) + (ISO COARSE $\geq 60\%$)	175x150mm
Ubiflux Medium/Large	0188301	Set de filtre G3 (2pcs)	415x237mm
	0704211	Set de filtre F6 (2pcs)	415x237mm
Ubiflux Med./Large + bypass	0188386	Set de filtre G3 (2pcs)	500x237mm
	0888058	Set de filtre F6 (2pcs)	500x237mm

Les filtres Ubiflux, essentiels pour un air pur

Chaque unité de ventilation Ubiflux Vigor est livrée avec deux filtres G4 (ISO coarse 60 %) et un kit de filtres supplémentaire G4 + filtre à pollen F7 (ISO ePM1).

- Filtres G4 standards : filtrent 80 à 90 % des particules $>10 \mu\text{m}$, telles que les cheveux, le sable, les fibres textiles, le pollen et autres poussières grossières.
- Filtres F7 à fines particules : filtrent 80 à 90 % des particules $<\text{PM1}$, comme le smog, les gaz d'échappement, la poussière de ciment, la suie et les poussières atmosphériques en suspension.



Set de filtre F7 + G4

Détails & spécifications supplémentaires



Schéma de raccordement de l'unité de ventilation

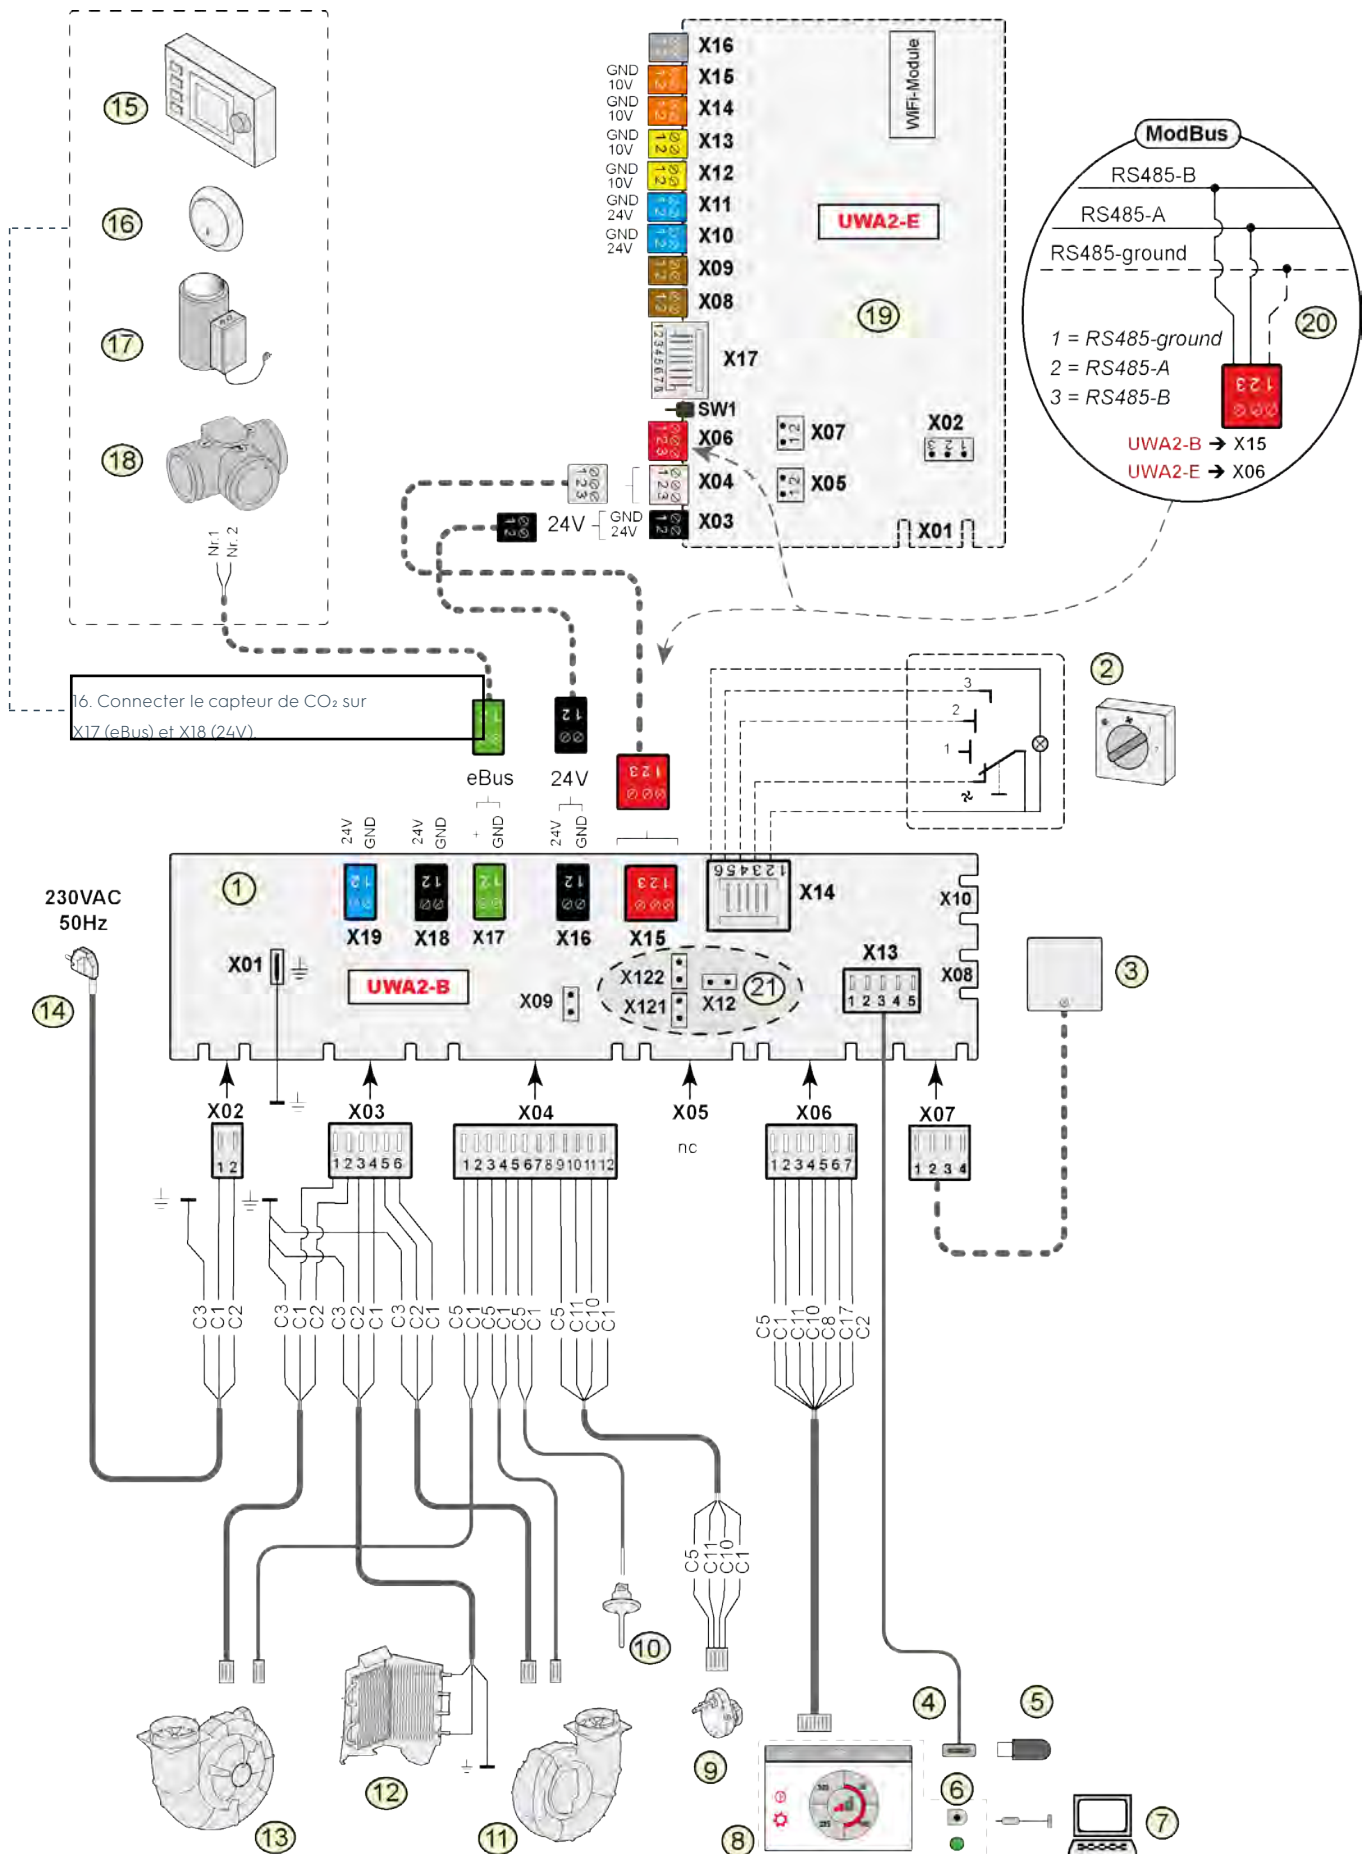


Schéma de raccordement de l'unité de ventilation

- 1 = Circuit imprimé de base
- 2 = Commutateur de positions (option)
- 3 = Capteur d'humidité (option)
- 4 = Raccordement USB
- 5 = Clé USB pour mise à jour du logiciel (non inclus avec l'unité)
- 6 = Raccordement de service
- 7 = Ordinateur outil de service installé (non inclus)

Circuit imprimé de base

- X15 = Bus/Modbus
- X16 = 24V
- X17 = eBus
- X18 = 24V (max 5VA)
- X19 = Signal output

Circuit imprimé Plus

- 8 = Ecran tactile sur l'unité
- 9 = Moteur de soupape bypass soupape
- 10 = Sonde de température d'air
- 11 = Ventilateur d'évacuation*
- 12 = Préchauffeur interne, protection maximale inclus
- 13 = Ventilateur d'alimentation*
- 14 = Alimentation réseau 230V 50Hz
- 15 = Air Control (option)
- 16 = Capteur de CO² eBus (option)
- 17 = Préchauffeur eBus (option)
- 18 = Ventilation contrôlée de la demande soupape zone 2.0 (option)
- 19 = Circuit imprimé (option)
- 20 = Raccordement au système Modbus (option)

- X03 = 24V
- X04 = Bus
- X06 = ModBus
- X08 = Contact input 1
- X09 = Contact input 2
- X10 = Relais Output 1
- X11 = Relais Output 2
- X12 = Input analogue input (0 à 10V)
- X13 = Input analogue (0 à 10V)
- X14 = Output analogue (0 ou 10V)
- X15 = Output analogue 2 (0 ou 10V)
- X16 = NTC 10K
- X17 = LAN

Couleur de fil

- C1 = brun
- C2 = bleu
- C3 = vert/blanc
- C5 = blanc
- C8 = gris
- C10 = jaune
- C11 = vert
- C17 = violet

- 21 = X 12 est une résistance de terminaison cavalier (120 Ω) ModBus ; (l'enlever s'il y a déjà une résistance de terminaison dans le système ModBus). Dans l'application ModBus, retirer les cavaliers X121 et X122 ; en cas d'utilisation Bus, mettre les cavaliers X12, X121 et X122 ; retirez le cavalier X07 de la carte Plus UWA2-E lorsqu'une carte Plus est appliquée.

* Les câbles de commande des ventilateurs peuvent être interchangés sans problème ; l'unité détermine elle-même lors de l'activation de l'alimentation quel est le ventilateur d'alimentation et quel est le ventilateur d'échappement ! Lorsque l'unité détecte un autre ventilateur différent (par exemple, lors du remplacement du ventilateur lors des travaux de service), un « assistant » sera automatiquement démarré ; suivez les instructions à l'écran pour le bon raccordement des câbles du ventilateur.


**Capteur CO₂ filaire (eBus) également alimenté en 24VDC

Ubiflux Vigor W225


Raccordements & dimensions

L' Ubiflux Vigor est disponible en version gauche ou droite. Dans une version gauche, les raccordements « chauds » (de l'habitation 3 et vers l'habitation 1) se trouvent à gauche de l'unité; le siphon est alors monté dans l'ouverture droite sous l'unité. Dans une version droite, les raccordements « chauds » (1 & 3) se trouvent du côté droit de l'unité.


Version gauche raccordements 4/0

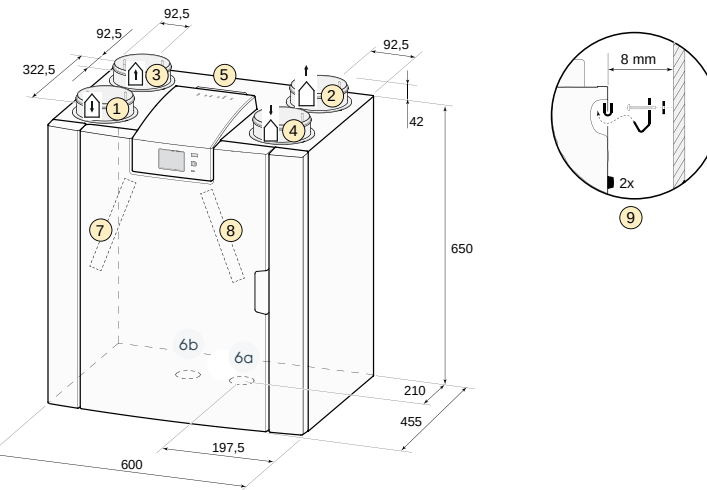

Version droite raccordements 4/0

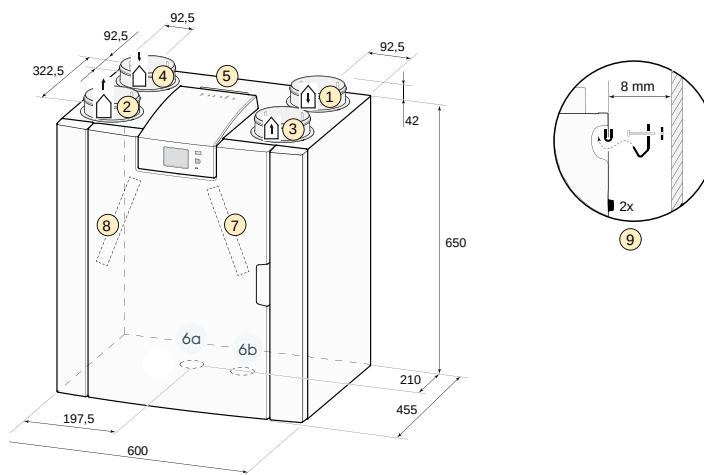


Toutes les dimensions sont en millimètres. Le diamètre de tous les piquages est 125 mm

1		2		3		4	
	Vers l'habitation		Vers l'extérieur		Depuis l'habitation		Depuis l'extérieur
5	Raccordements électriques						
6a	Raccordement de siphon						
6b	Bouchon pour le raccord de vidange de condensats non utilisé Ne pas retirer !						
7	Filtre air sortant						
8	Filtre air entrant						
9	Suspensions / fixations						

Composants

L'unité démontée ci-dessous est une version gauche ; pour une version droite, le raccordement du préchauffeur, la soupape de bypass et le raccordement du siphon sont installés en miroir.

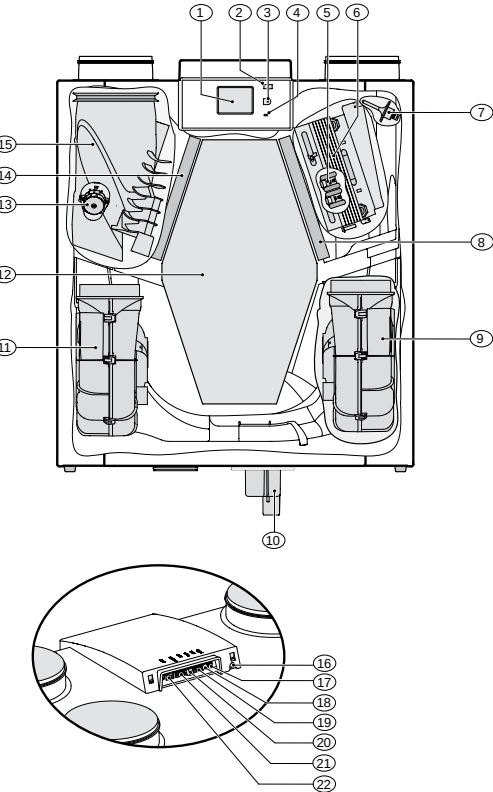

1	Ecran tactile
2	Prise USB (x13)
3	Raccordement de service
4	Témoin lumineux
5	Protection maximale préchauffeur
6	Préchauffeur
7	Capteur de température
8	Filtre d'alimentation
9	Ventilateur d'évacuation
10	Raccordement de siphon
11	Ventilateur d'alimentation
12	Echangeur de chaleur
13	Soupape de bypass du moteur
14	Filtre de sortie
15	Soupape de bypass
16	Câble d'alimentation 230V
17	Sortie relais (x19)
18	Raccordement 24V (x18)
19	Prise eBus (x17)
20	Raccordement 24V (x16)
21	Raccordement ModBus/Bus (x15)
22	Raccordement interrupteur à positions (x14)

Puissance acoustique

Puissance acoustique W225							
Capacité de ventilation [m³/h]		50	100	100	150	150	225
Niveau de puissance acoustique Lw(A)	Pression statique [Pa]	25	25	50	50	100	100
	Rayonnement de caisson [dB(A)]	28	31	33,5	38,5	40,5	45,5
	Conduit « depuis l'habitation » *[dB(A)]	<30	<34,5	<36,5	44	43	47,5
	Conduit « vers l'habitation »	43,5	48,5	50,5	55	57,5	62,5
	*[dB(A)]						


Dans la pratique, la valeur peut s'écarter de 1dB(A) en raison des tolérances de mesure.

Ubiflux Vigor W325 & W400


Raccordements & dimensions

L' Ubiflux Vigor est disponible en version gauche ou droite. Dans une version gauche, les raccordements « chauds » (de l'habitation 3 et vers l'habitation 1) se trouvent à gauche de l'unité ; le siphon est alors monté dans l'ouverture droite sous l'unité. Dans une version droite, les raccordements « chauds » (1 & 3) se trouvent du côté droit de l'unité.

Version gauche

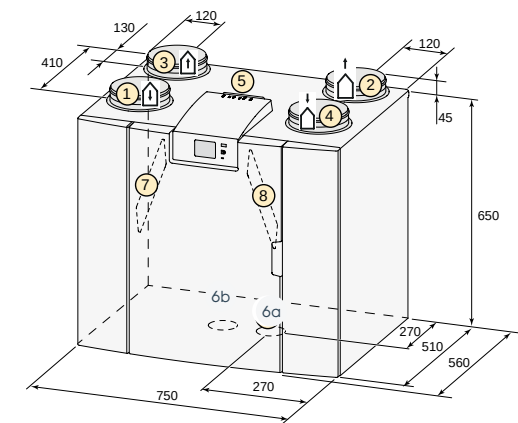


Raccordements 4-0

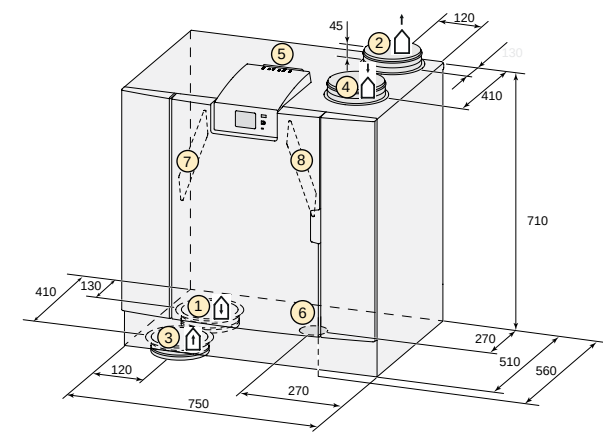


Raccordements 2-2

Version droite

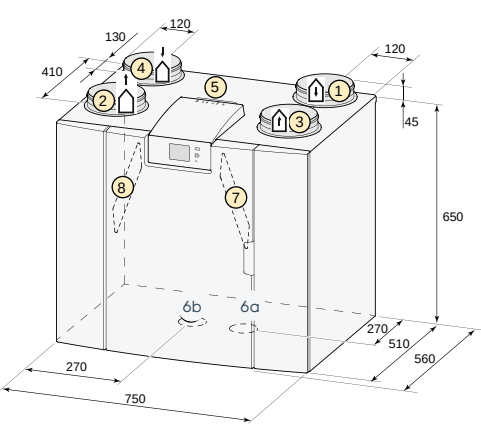


Raccordements 4-0

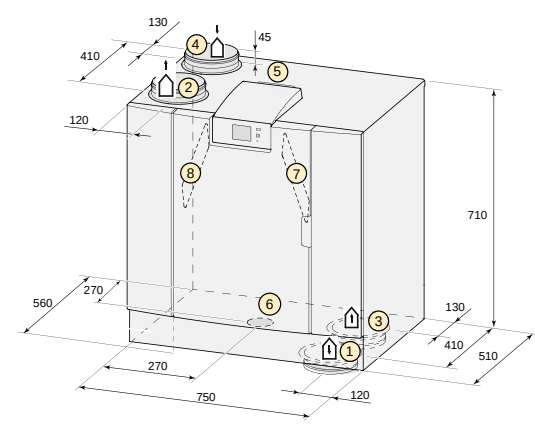

Raccordements 2-2


Toutes les dimensions sont en millimètres. Les diamètres des piquages sont : W325 = 160 mm; W400 = 180 mm

1		2		3		4	
	Vers l'habitation		Vers l'extérieur		Depuis l'habitation		Depuis l'extérieur
5	Raccordements électriques						
6a	Raccordement de siphon						
6b	Bouchon pour le raccord de vidange de condensats non utilisé Ne pas retirer !						
7	Filtre air sortant						
8	Filtre air entrant						
9	Suspensions / fixations						



Composants

L'unité démontée ci-dessous est une version gauche ; pour une version droite, le raccordement du préchauffeur, la soupape de bypass et le raccordement du siphon sont installés en miroir.

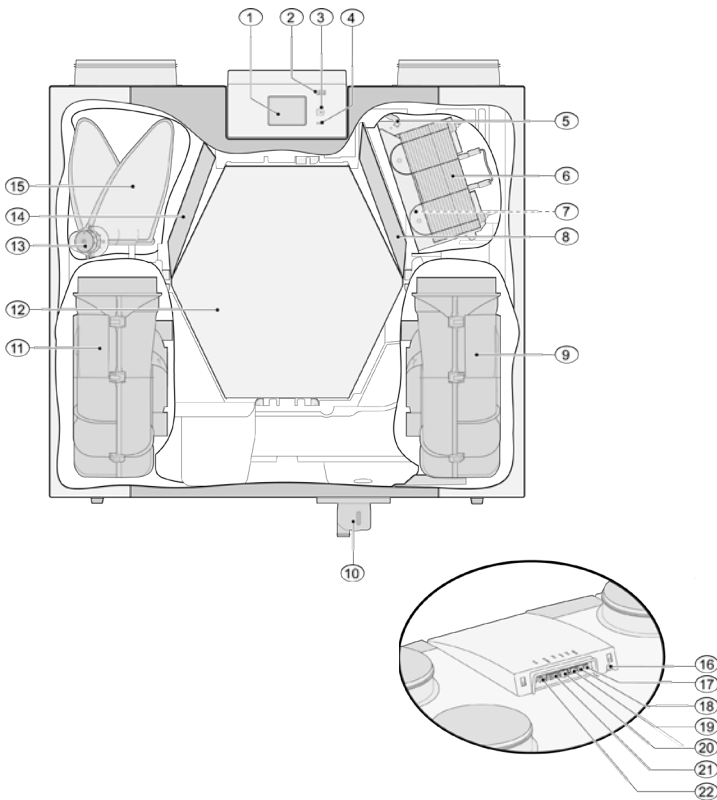

1	Ecran tactile
2	Prise USB (x13)
3	Raccordement de service
4	Témoin lumineux
5	Protection maximale préchauffeur
6	Préchauffeur
7	Capteur de température
8	Filtre d'alimentation
9	Ventilateur d'évacuation
10	Raccordement de siphon
11	Ventilateur d'alimentation
12	Echangeur de chaleur
13	Soupape de bypass du moteur
14	Filtre de sortie
15	Soupape de bypass
16	Câble d'alimentation 230V
17	Sortie relais (x19)
18	Raccordement 24V (x18)
19	Prise eBus (x17)
20	Raccordement 24V (x16)
21	Raccordement ModBus/Bus (x15)
22	Raccordement interrupteur à positions (x14)

Puissance acoustique

Ubiflux Vigor W325								
Capacité de ventilation [m³/h]		100	150	150	200	200	250	325
Niveau de puissance acoustique Lw(A)	Pression statique [Pa]	25	25	50	50	100	150	150
	Rayonnement de caisson [dB(A)]	27	34	35	40	41	46	51
	Conduit « depuis l'habitation »	32	40	38	46	44	49	55
	Conduit « vers l'habitation »	44	49	51	55	57	62	69
	Conduit « depuis l'extérieur »	-	-	-	-	-	-	56
	Conduit « vers l'extérieur »	-	-	-	-	-	-	68

Ubiflux Vigor W400						
Capacité de ventilation [m³/h]		150	250	350	400	400
Niveau de puissance acoustique Lw(A)	Pression statique [Pa]	25	50	100	100	150
	Rayonnement de caisson [dB(A)]	37	43,5	52	55	57,5
	Conduit « depuis l'habitation »	43,5	46,5	51	61	58
	Conduit « vers l'habitation »	50	58	69,5	71	72
	Conduit « depuis l'extérieur »	-	-	-	-	57
	Conduit « vers l'extérieur »	-	-	-	-	70,5



Dans la pratique, la valeur peut s'écarter de 1dB(A) en raison des tolérances de mesure.

Ubiflux Vigor W450 & W600



Raccordements & dimensions

L' Ubiflux Vigor est disponible en version gauche ou droite. Dans une version gauche, les raccordements « chauds » (de l'habitation 3 et vers l'habitation 1) se trouvent à gauche de l'unité ; le siphon est alors monté dans l'ouverture droite sous l'unité. Dans une version droite, les raccordements « chauds » (1 & 3) se trouvent du côté droit de l'unité.


Version gauche

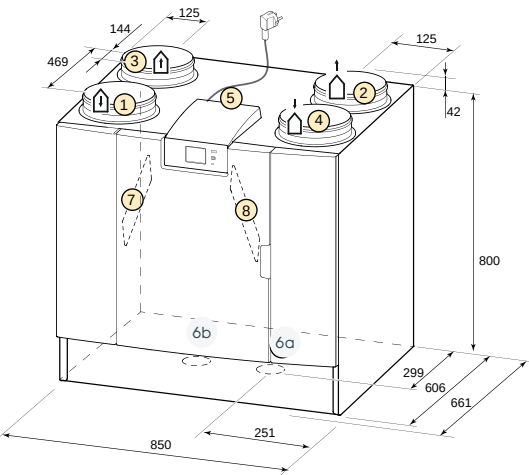

Version droite

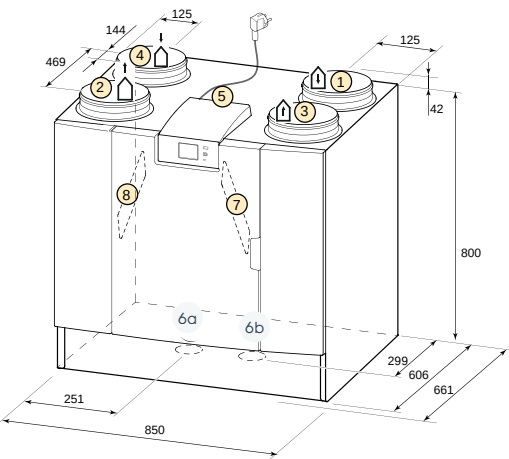


Toutes les dimensions sont en millimètres. Le diamètre de tous les piquages est 200 mm

1		2		3		4	
	Vers l'habitation		Vers l'extérieur		Depuis l'habitation		Depuis l'extérieur
5	Raccordements électriques						
6a	Raccordement de siphon						
6b	Bouchon pour le raccord de vidange de condensats non utilisé Ne pas retirer !						
7	Filtre air sortant						
8	Filtre air entrant						
9	Suspensions / fixations						

Composants

L'unité démontée ci-dessous est une version gauche ; pour une version droite, le raccordement du préchauffeur, la soupape de bypass et le raccordement du siphon sont installés en miroir.

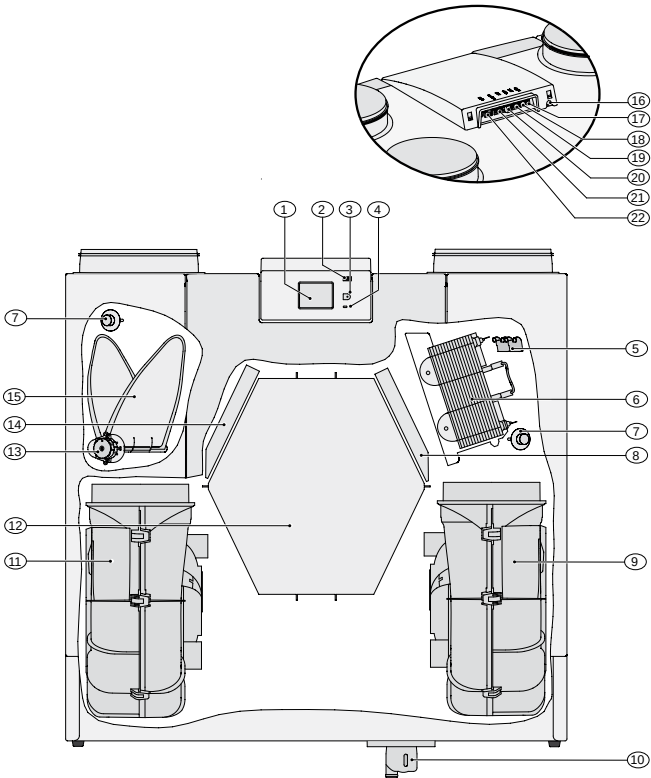

1	Ecran tactile
2	Prise USB (x13)
3	Raccordement de service
4	Témoin lumineux
5	Protection maximale préchauffeur
6	Préchauffeur
7	Capteur de température
8	Filtre d'alimentation
9	Ventilateur d'évacuation
10	Raccordement de siphon
11	Ventilateur d'alimentation
12	Echangeur de chaleur
13	Soupape de bypass du moteur
14	Filtre de sortie
15	Soupape de bypass
16	Câble d'alimentation 230V
17	Sortie relais (x19)
18	Raccordement 24V (x18)
19	Prise eBus (x17)
20	Raccordement 24V (x16)
21	Raccordement ModBus/Bus (x15)
22	Raccordement interrupteur à positions (x14)

Puissance acoustique

Ubiflux Vigor W450								
Capacité de ventilation [m³/h]		150	200	200	300	300	450	450
Niveau de puissance acoustique Lw(A)	Pression statique [Pa]	25	25	50	50	100	100	150
	Rayonnement de caisson [dB(A)]	37,5	36,5	42	45,5	46	52	54
	Conduit « depuis l'habitation »	35	38,5	40	45	42,5	49	49,5
	Conduit « vers l'habitation »	43,5	43,5	47,5	53	53,5	59	59
	Conduit « depuis l'extérieur »	-	-	-	-	-	50,5	-
	Conduit « vers l'extérieur »	-	-	-	-	-	63	64


Ubiflux Vigor W600								
Capacité de ventilation [m³/h]		150	200	300	450	450	500	600
Niveau de puissance acoustique Lw(A)	Pression statique [Pa]	25	50	100	100	150	150	150
	Rayonnement de caisson [dB(A)]	37,5	42	46	52	54	54,5	56,5
	Conduit « depuis l'habitation »	35	40	42,5	49	49,5	52	56,5
	Conduit « vers l'habitation »	43,5	47,5	53,5	59	59	61,5	67
	Conduit « depuis l'extérieur »	-	-	-	50,5	-	-	-
	Conduit « vers l'extérieur »	-	-	-	63	64	68,5	76,5

Dans la pratique, la valeur peut s'écarter de 1dB(A) en raison des tolérances de mesure.


Ubiflux Vigor

Graphiques de ventilateurs


Ubiflux Vigor W225

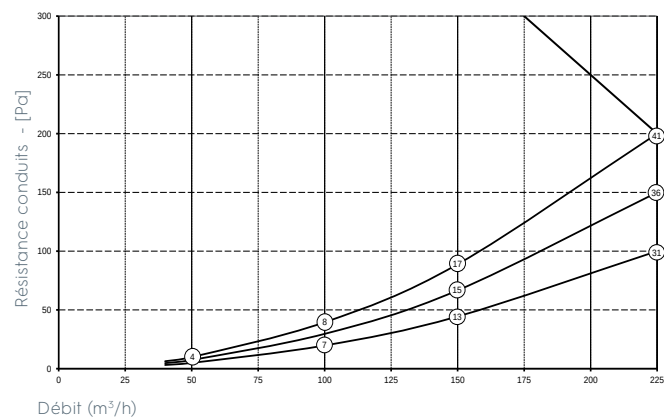


Ubiflux Vigor W325

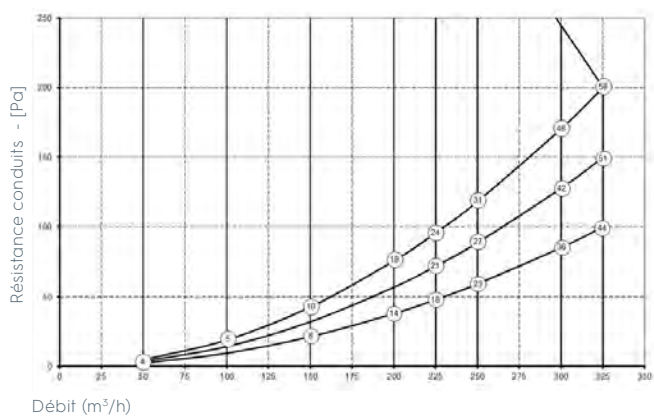


Ubiflux Vigor W400

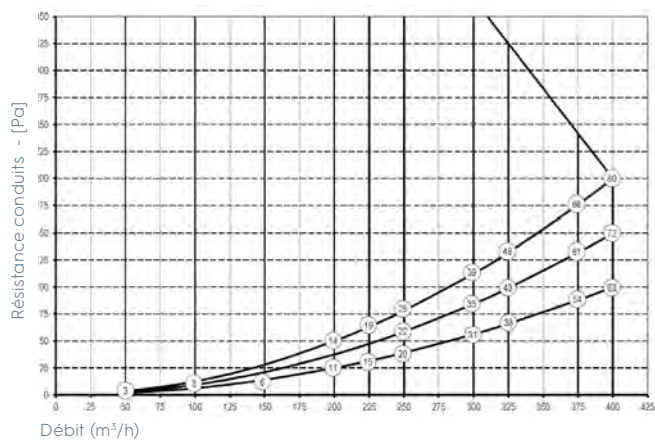

Ubiflux Vigor W450

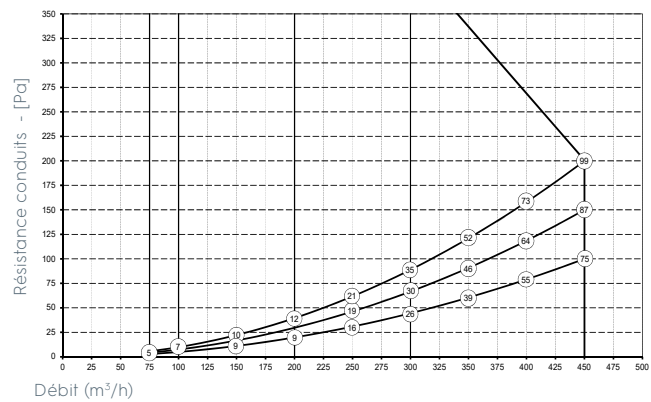

Ubiflux Vigor W600

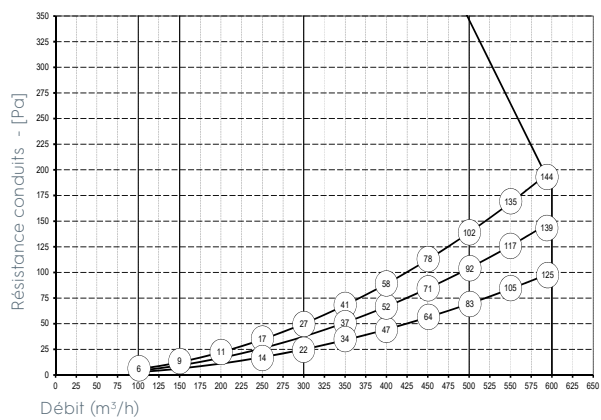

La valeur affichée dans les cercles est la puissance (en Watt) par ventilateur.

Ventilation résidentielle

Débits minimaux exigés pour l'alimentation et l'extraction d'air en fonction du type de local.

Débits extraits exprimés en m³/h				
Type de la pièce		Surface de la pièce	Pulsion d'air	Extraction d'air
Pièces sèches	Chambre, bureau, salle de jeux ou salle de loisirs (ou local similaire)	Moins de 7m²	25 m³/h	-
		Entre 7 et 20m²	3,6 m³/h.m²	-
		Plus de 20m²	72 m³/h	-
	Séjour, salon, salle à manger (ou local similaire)	Moins de 21m²	75 m³/h	-
		Entre 21 et 42m²	3,6 m³/h.m²	-
		Plus de 42m²	150 m³/h	-
Pièces humides	Salle d'eau	-	-	25 m³/h
	Cuisine fermée, salle de bains, buanderie (ou local similaire)	Moins de 14m²	-	50 m³/h
		Entre 14 et 21m²	-	3,6 m³/h.m²
		Plus de 21m²	-	75 m³/h
	Cuisine ouverte	-	-	75 m³/h

Indication du nombre de conduits flexibles et des connexions de raccordements par pièce et par type de conduit.

Pulsion			AE55SC		AE23C		AE34C		AE48C	
Type de la pièce	Surface de la pièce	m³/h	# Flexible	# Connexion	# Flexible	# Connexion	# Flexible	# Connexion	# Flexible	# Connexion
Séjour, salon, salle à manger (ou pièce similaire)	Jusqu'à 21m²	75 m³/h	2	1	4	1	3	2	2	1
	Entre 21 et 35m²	75-100 m³/h	2	2	5	2	3	2	2-3	2
	Entre 35 et 42m²	100-125 m³/h	3	2	6	2	4	2	3	2
	Plus de 42m²	150 m³/h	3-4	2	7-8	2	5	3	3-4	2
Chambre, bureau, salle de jeux (ou pièce similaire)	Jusqu'à 7m²	25 m³/h	1	1	1-2	1	1	1	1	1
	Jusqu'à 14m²	50 m³/h	1	1	2-3	1	2	1	1-2	1
	Plus de 15m²	72 m³/h	2	1	3-4	1	3	2	2	1

Extraction			AE55SC		AE23C		AE34C		AE48C	
Type de pièce	Surface de la pièce	m³/h	# Flexible	# Connexion	# Flexible	# Connexion	# Flexible	# Connexion	# Flexible	# Connexion
Cuisine ouverte		75 m³/h	2	1-2	4	1-2	3	2	2	1-2
Cuisine	Jusqu'à 14m²	50 m³/h	1	1	2-3	1	2	1	1-2	1
	Entre 14 et 20m²	75 m³/h	2	1-2	3-4	1-2	3	2	2	1-2
Buanderie	Jusqu'à 14m²	50 m³/h	1	1	2-3	1	2	1	1-2	1
Toilette		25 m³/h	1	1	1-2	1	1	1	1	1
Salle de bain	Jusqu'à 14m²	50 m³/h	1	1	2-3	1	2	1	1-2	1

Indication du nombre de conduits flexibles et des connexions de raccordements par pièce et par type de conduit.

Extraction			AE55SC		AE23C		AE48C	
Type de pièce	Surface de la pièce	m³/h	# Flexible	# Connexion	# Flexible	# Connexion	# Flexible	# Connexion
Cuisine ouverte		75 m³/h	2	1-2	4	1-2	2	1-2
Cuisine	Tot 14m²	50 m³/h	1	1	2-3	1	1-2	1
	Tussen 14 en 20m²	75 m³/h	2	1-2	3-4	1-2	2	1-2
Buanderie	Tot 14m²	50 m³/h	1	1	2-3	1	1-2	1
Toilette		25 m³/h	1	1	1-2	1	1	1
Salle de bain	Tot 14m²	50 m³/h	1	1	2-3	1	1-2	1

Les données ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon le projet. Nous recommandons d'effectuer un calcul précis via le configurateur Aerflux ou par l'intermédiaire de notre service projets.


Systeme de distribution d'air Air Excellent

Les caissons de distribution d'air universels

Dimensions en mm


Les caissons de distribution d'air assurent la répartition de l'air entre l'unité de ventilation et les conduits d'air raccordés vers toutes les pièces.

Caractéristiques techniques
Matériau
PP
Caractéristiques
Classe d'étanchéité à l'air D selon la norme européenne EN 14239
Certifié TÜV SÜD
Adaptateur multidiamètre, régulateurs de débit et bouchons inclus




Exemple: caisson de distribution DB208
réf 0188961


DBOX 200

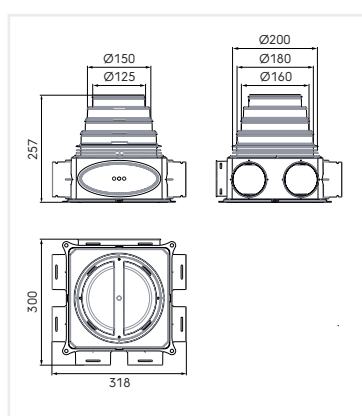

caisson DB206 V 6 raccords
réf 0188960

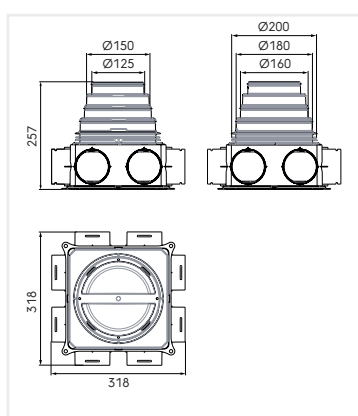


caisson DB208 V 8 raccords
réf 0188961

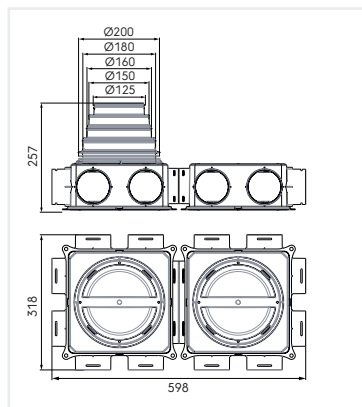


caisson DB212 V 12 raccords
réf 0188962

Hauteur du caisson: 12 cm.

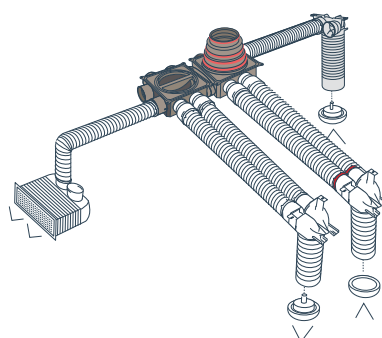


Plus de données techniques ?
Consultez notre site:
www.ubbink.be


DBOX 800

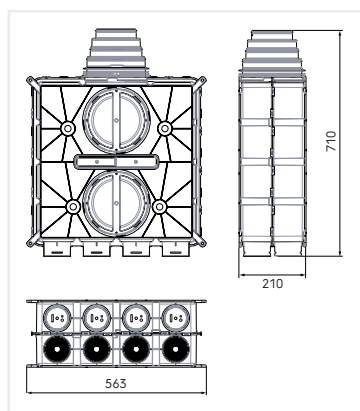



caisson DB808 - 8 raccords
réf 0188950

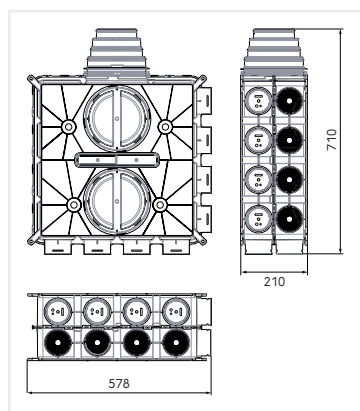

caisson DB816 - 16 raccords
réf 0188951

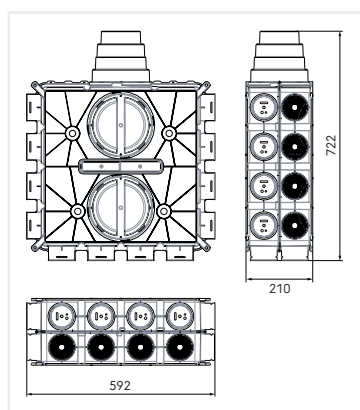


caisson DB824 - 24 raccords
réf 0188952

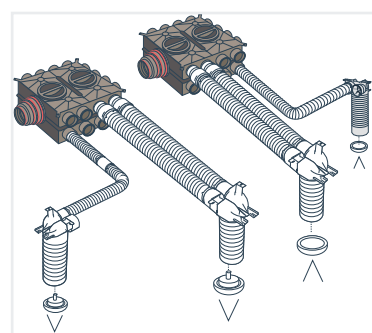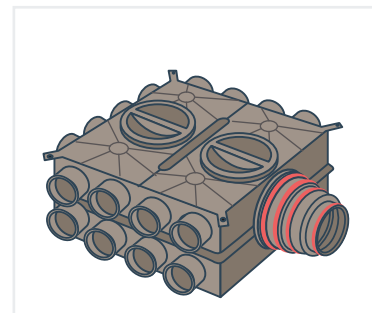


exemple: caisson DB824 - réf 0188952


Accessoires DBOX

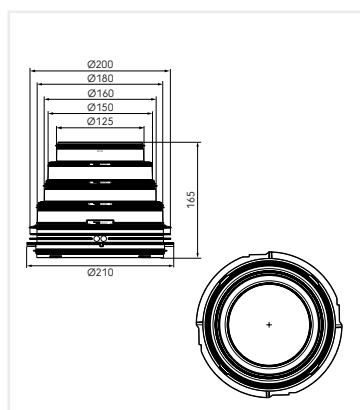

Adaptateur DBOX multi diamètre
réf. 0188970

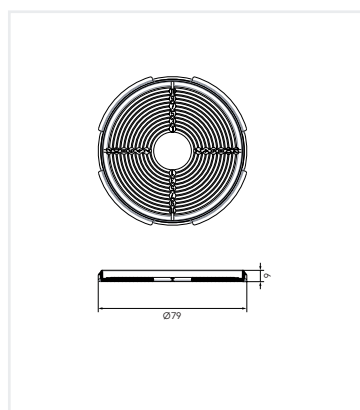

Régulateurs de débit
ref. 0188564

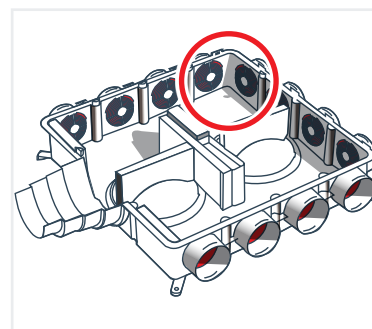

Restrictieringen - ref. 0188564



Plus de données techniques ?
Consultez notre site:
www.ubbink.be

Les conduits flexibles

Les conduits flexibles ronds ou semi-ronds assurent la circulation de l'air entre les caissons de distribution d'air et les différentes pièces.

Les conduits flexibles Semi-Circular

Caractéristiques techniques

Matériau

PE - antistatique & antimicrobien

Spécifications

Classe d'étanchéité à l'air D selon la norme européenne EN 14239

Certifié TÜV SÜD



Faible perte de charge

Débits


AE35SC Débit recommandé à 3 m/s: 33 m³/h

AE45SC Débit recommandé à 3 m/s: 47 m³/h


AE55SC Débit recommandé à 3 m/s: 58 m³/h

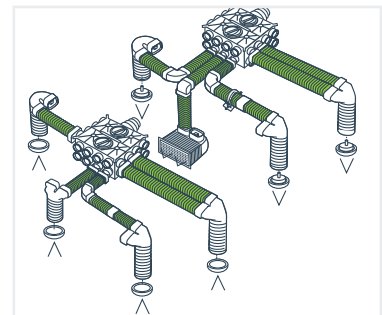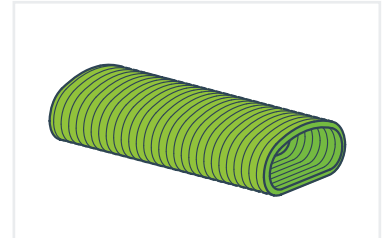


exemple: conduit flexible Semi - Circular

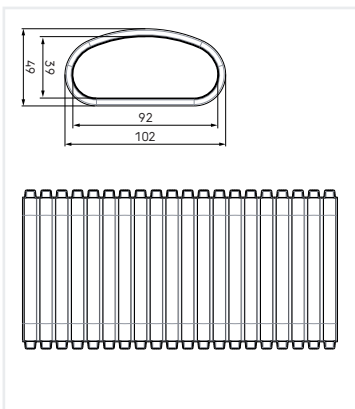

AE35SC - 50 mètres
ref. 0188299

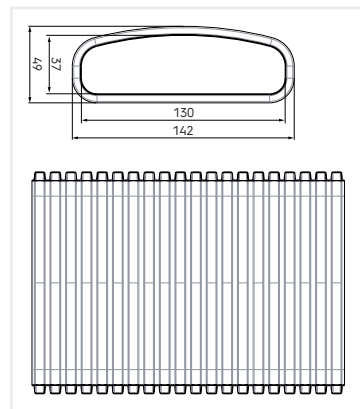

AE45SC - 20 mètres
ref. 0121077

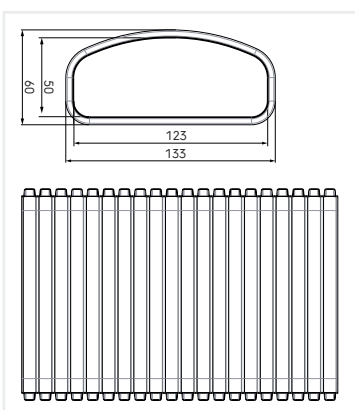

AE55SC - 30 mètres
ref. 0704540

Conseil: raccorder deux conduits Air Excellent de diamètres différents



Description	
A Kit adaptateur AE48C - AE55SC	0189030

Les conduits flexibles Cicurlar

Caractéristiques techniques

Matériau

PE - antistatique & antimicrobien

Spécification

Classe d'étanchéité à l'air D selon la norme européenne EN 14239

Certifié TÜV SÜD



Faible perte de charge

Débits


AE23C (Ø52/63) Débit recommandé à 3 m/s: 23 m³/h

AE34C (Ø63/75) Débit recommandé à 3 m/s: 34 m³/h


AE48C (Ø75/90) Débit recommandé à 3 m/s: 48 m³/h

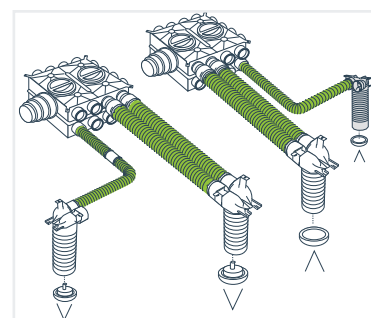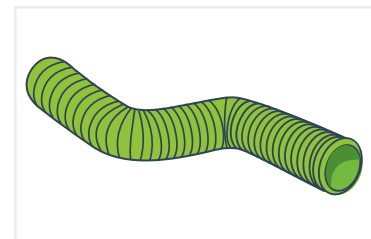


exemple: conduit flexible Circular

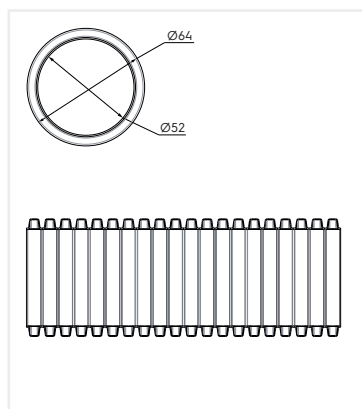

AE23C - 50 mètre
réf. 0188377

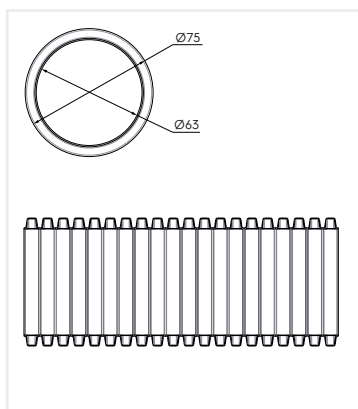

AE34C - 50 mètre
réf. 0188378

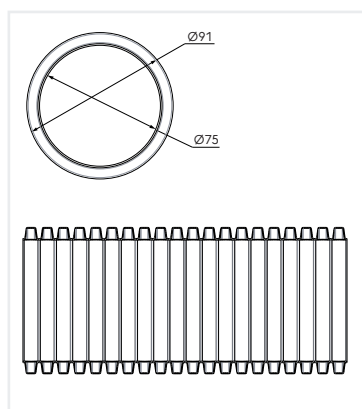

AE48C - 50 mètre
réf. 0188379



Plus de données techniques ?
Consultez notre site:
www.ubbink.be

Les connecteurs de raccordements

Le connecteur de raccordement a été conçu pour un raccordement facile des ventouses de pulsion et d'extraction.

Caractéristiques techniques

Matériau

PP

Spécifications



Se raccorde aux conduits flexibles avec joint d'étanchéité.

Certifié TÜV SÜD


Conduit Ø125 mm raccourcissable pour s'adapter à l'espace disponible




Trou de forage: 131 mm

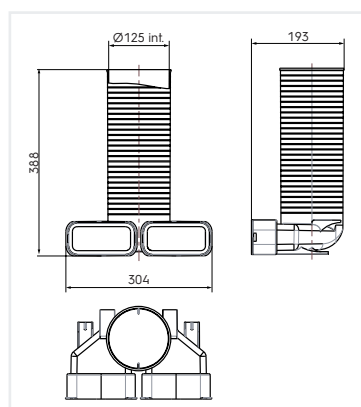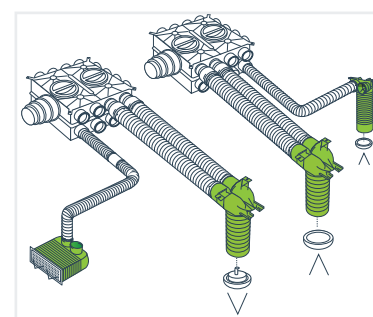


Connecteur de raccordement AE55SC
- 90°
réf. 0188150

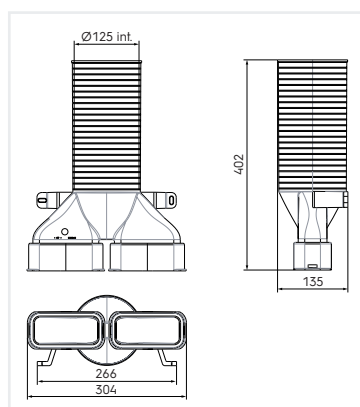


Connecteur de raccordement AE35SC
- 180°
réf. 0188164

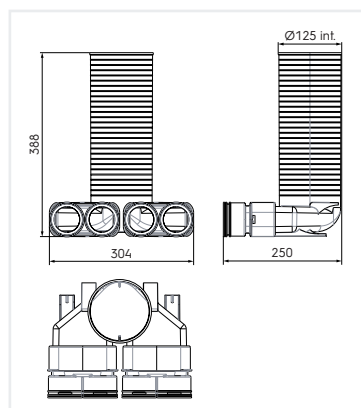


Connecteur de raccordement 4x AE23C
- 90°
réf. 0188175

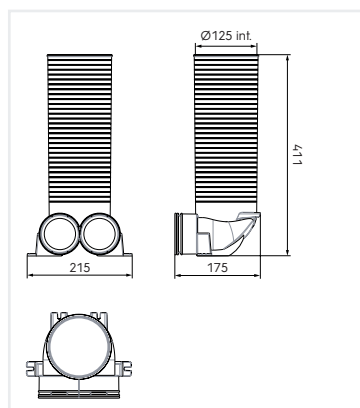

Connecteur de raccordement 2x AE34C
- 90°
réf. 0188342

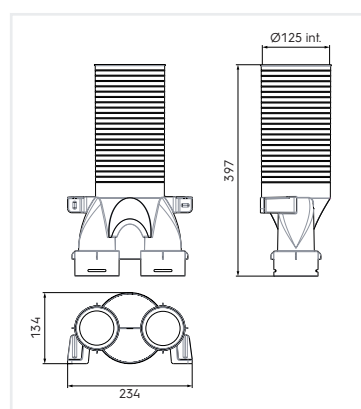

Connecteur de raccordement 2x AE34C
- 180°
réf. 0188399

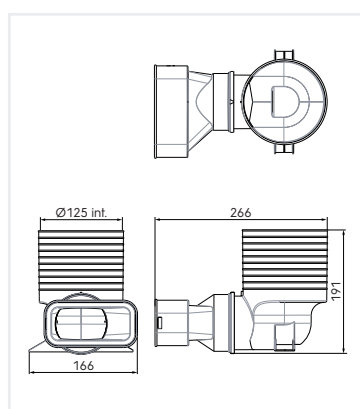

Connecteur de raccordement 1x AE55SC
- 90°
réf. 0188189



Plus de données techniques ?
Consultez notre site:
www.ubbink.be

Les kits Air Excellent

Choisissez une mise en œuvre sans souci !

Circular

AE34C (Ø63/75 mm) - 34m³/h à 3m/s

Semi-Circular

AE35SC (50x100mm) - 33m³/h à 3m/s

The diagram illustrates the components of the Air Excellent kits. It shows four main kit types: AE34C (Circular, Ø63/75 mm), AE35SC (Semi-Circular, 50x100mm), AE48C (Circular, Ø75/90 mm), and AE55SC (Semi-Circular, 60x130mm). Each kit is shown with its corresponding elbow, connector, and adaptor components. Labels indicate 'Kit Coude' (Elbow Kit), 'Kit raccord flex-flex' (Flex-Flex Connector Kit), and 'Kit adaptateur DBOX' (DBOX Adaptor Kit).

AE48C (Ø75/90 mm) - 48m³/h à 3m/s

AE55SC (60x130mm) - 58m³/h à 3m/s

Les kits Air Excellent sont également disponible en AE23C (23m³/h) en AE45SC (47m³/h)..

Les vitesses d'air Air Excellent


		[m/s]						
		2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
Semi-Circular	A[m³]	Débit en m³/h						
1x AE35SC	0.003045	22	25	27	30	33	36	38
1x AE45SC	0.004371	31	35	40	43	47	51	55
1x AE55SC	0.005416	39	44	49	54	58	63	68
Circular	A[m³]	Débit en m³/h						
1x AE23C	0.002123	15	17	19	21	23	25	27
1x AE34C	0.003117	22	25	28	31	34	36	39
1x AE48C	0.004418	32	36	40	44	48	52	56

Les passages toitures et murales


Passage toiture isolé Ventus

Le passage toiture Ventus est une solution intelligente 3-en-1 qui combine sortie de toit, solin et adaptateur – idéale pour les systèmes de ventilation avec récupération de chaleur.


Caractéristiques techniques	
Spécifications	
Passage	PP
Isolation	EPS
Conduit	EPE (Aerfoam)
Solin	Toiture en pente: solin universel Ubiflex Signo substitut plomb (600 mm x 600 mm) Toiture plat: plaque en aluminium
Diamètre	200 mm avec adaptateur 180 mm 160 mm avec adaptateur 150 mm

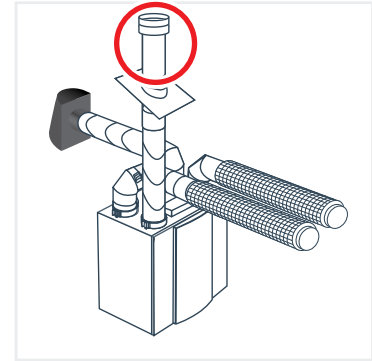


Passage toiture isolé Ventus




Ventus toit en pente 160/150



Ventus toit en pente 200/180



Ventus toit plat 160/150




Ventus toit plat 200/180


Passage toiture isolé Valetis

Le passage toiture Valetis est une solution intelligente 3-en-1 qui combine sortie de toit, solin et adaptateur – conçue pour l'extraction d'air.


Caractéristiques techniques	
Spécifications	
Passage	PP
Conduit isolé	EPE (Aerfoam)
Solin	Solin universel / Signo - substitut au plomb Solin pour ardoises
Diamètre	160 mm avec adaptateur 125 mm 160 mm avec adaptateur 150 mm



Valetis Signo universel




Valetis Ardoise avec solin pour ardoises

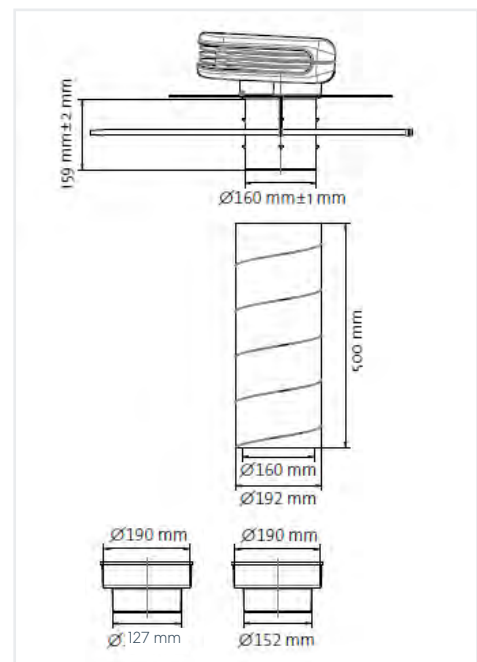





Passage mural isolé Contego

Le passage mural Contego convient pour la pulsion et l'extraction d'air dans les systèmes de ventilation mécanique.

Caractéristiques techniques	
Spécifications	
Passage mural	PP
Diamètre	125 - 160 - 180 - 200

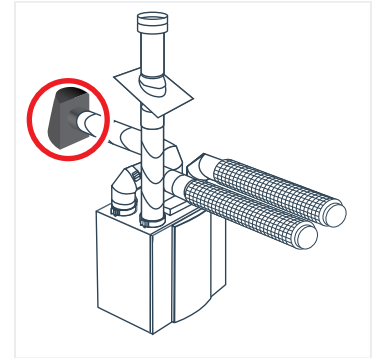

Passage mural Contego



Aerfoam

Conduits isolés

Dimensions en mm

Les conduits isolés en EPE évacuent l'air vers l'extérieur ou vers l'unité de ventilation.

Caractéristiques techniques

Matériau

EPE (Polyéthylène expansé)

Caractéristiques techniques

Classe d'étanchéité à l'air D selon la norme européenne EN 14239

Diamètres 125 - 160 - 180 - 200

Épaisseur 16 mm

Dimensions

Conduits				
	D125	D160	D180	D200
d1	125 mm	160 mm	180 mm	200 mm
d2	157 mm	192 mm	212 mm	232 mm
L	2 m ou 1 m	2 m ou 1 m	2 m ou 1 m	2 m ou 1 m



Coudes				
D125 mm	A	B	C	D
90°	245 mm	245 mm	157 mm	125 mm
45°	220 mm	205 mm	157 mm	125 mm
30°	191 mm	187 mm	157 mm	125 mm
15°	159 mm	173 mm	157 mm	125 mm

D160 mm	A	B	C	D
90°	275 mm	275 mm	192 mm	160 mm
45°	240 mm	235 mm	192 mm	160 mm
30°	210 mm	222 mm	192 mm	160 mm
15°	170 mm	208 mm	192 mm	160 mm


D180 mm	A	B	C	D
90°	295 mm	295 mm	212 mm	180 mm
45°	260 mm	250 mm	212 mm	180 mm
30°	227 mm	244 mm	212 mm	180 mm
15°	183 mm	228 mm	212 mm	180 mm

D200 mm	A	B	C	D
90°	318 mm	318 mm	232 mm	200 mm
45°	281 mm	278 mm	232 mm	200 mm
30°	237 mm	264 mm	232 mm	200 mm
15°	188 mm	249 mm	232 mm	200 mm


Pièces té				
D125 mm	A	B	C	D
90°	125 mm	157 mm	276 mm	216 mm
D160 mm	A	B	C	D
90°	160 mm	192 mm	316 mm	254 mm
D180 mm	A	B	C	D
90°	180 mm	212 mm	342 mm	-
D200 mm	A	B	C	D
90°	200 mm	232 mm	362 mm	-

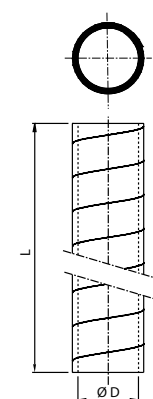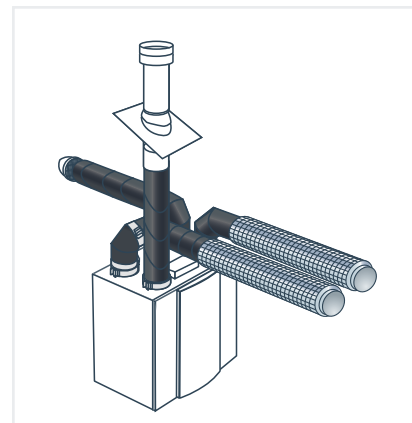


L = 2000 ou 1000 mm
D = Ø 125 - 160 - 180 ou 200 mm




Coude 90°




Coude 30°



Coude 45°



Coude 15°



Pièce Té - 90°


Adaptateurs et colliers

Dimensions en mm


Caractéristiques techniques

Matériau


EPE (Polyéthylène)




Adaptateur 160 (F) - 125 (M)




Adaptateur 180 (F) - 200 (M)




Adaptateur



Collier mural D125



Collier mural universel
D160-180-200

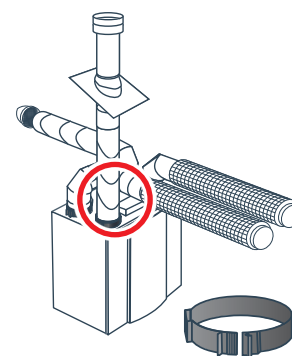

Collier mural

Index

	€	
0120039	104,00	58
0120040	112,47	58
0120041	115,59	58
0120042	225,53	58
0120043	238,04	58
0120044	272,50	58
0120045	505,84	58
0120046	505,84	58
0120047	544,94	58
0120048	916,05	58
0120049	1.060,08	58
0120050	104,00	58
0120051	112,47	58
0120052	115,59	58
0120053	225,53	58
0120054	238,04	58
0120055	272,50	58
0120056	505,84	58
0120057	505,84	58
0120058	544,94	58
0120059	916,05	58
0120060	1.060,08	58
0120097	123,00	21, 23, 25, 27, 29, 40, 42
0120401	67,28	42
0120425	220,23	8, 13, 16, 35, 47
0120426	261,52	8, 13, 16, 47
0120427	344,09	8, 13, 16, 35, 47
0120491	38,91	8, 12, 16, 34, 39, 42
0120492	49,36	8, 12, 16, 39, 42
0120493	58,31	8, 12, 16, 39
0120842	88,06	59
0121070	264,01	54
0121071	291,08	54
0121077	273,00	45
0121178	1.931,22	30
0121179	1.371,27	30
0121180	706,22	30
0121181	1.703,36	37
0121182	1.703,36	37
0121183	1.703,36	37
0121184	1.703,36	37
0121185	1.703,36	37
0121186	1.834,49	37
0121187	1.834,49	37
0121188	1.834,49	37
0121189	1.834,49	37
0121190	1.834,49	37
0121191	1.801,70	37
0121192	1.801,70	37
0121193	1.801,70	37
0121194	1.801,70	37
0121195	1.801,70	37
0121196	1.932,82	37
0121197	1.932,82	37
0121198	1.932,82	37
0121199	1.932,82	37
0121200	1.932,82	37
0121237	2.818,54	41

	€	
0121238	3.115,17	41
0121239	2.851,51	41
0121240	3.138,09	41
0121241	2.951,81	41
0121242	3.262,73	41
0121295	209,07	12
0121296	131,58	12
0121297	131,58	12
0121298	131,58	12
0121299	34,68	12
0121300	63,04	12
0121301	72,51	12
0121302	72,51	12
0121303	72,51	12
0121304	19,97	12
0121305	19,97	12
0121307	5,26	12
0121308	5,26	12
0121309	5,26	12
0121331	73,63	12
0121334	63,94	12
0146177	44,55	53, 60
0146184	45,84	60
0146230	30,07	58, 62
0146232	30,07	60
0146233	43,11	56, 58
0146234	43,11	53, 56, 58, 60
0146340	32,55	58, 62
0146342	44,74	56, 58
0146343	44,74	20, 56, 58
0147059	6,85	57
0147062	14,55	57
0147063	21,53	57
0147066	14,54	57
0169140	6,29	8, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 34, 49
0169141	4,47	8, 12, 16, 20, 34, 49
0169566	50,51	57
0169665	15,92	62
0169682	47,15	57
0169695	36,82	62
0169815	107,32	57
0169881	236,98	24, 26, 28, 52
0169882	267,36	24, 26, 28, 52
0169886	188,37	23, 34, 52
0169887	218,75	23, 52
0169890	26,54	52
0169931	31,29	61
0169932	36,20	61
0169933	47,69	61
0169944	72,38	61
0169945	80,57	61
0169946	97,03	61
0170211		55
0172068	79,71	62
0172069	79,71	62
0172088	133,86	23, 34, 53
0172089		20, 53

	€	
0172097	133,86	53
0172098	133,86	53
0172099	133,86	53
0172100	133,86	53
0174145	62,37	56, 58, 59, 62
0174147	75,70	20, 53, 56, 58, 59
0174148	174,14	53, 59
0188039	35,49	44
0188060	57,54	9, 13, 17, 51
0188061	57,54	51
0188073	502,59	9, 13, 17, 51
0188146	33,22	46
0188150	42,83	9, 13, 35, 45
0188152	5,87	35, 46
0188164	56,43	45
0188175	53,98	9, 13, 17, 35, 47
0188176	53,98	17, 35, 47
0188179	12,64	34, 44
0188182	19,23	9, 17, 45, 47
0188184	39,02	9, 17, 47
0188185	39,02	9, 17, 47
0188186	43,61	45
0188187	43,61	45
0188188	39,02	9, 17, 35, 47
0188189	43,61	9, 35, 45
0188202	47,74	8, 12, 16, 20, 34, 49
0188206	80,50	8, 12, 16, 24, 49
0188210	59,71	8, 12, 16, 22, 34, 49
0188218	98,16	8, 12, 16, 26, 28, 49
0188222	11,32	22, 49
0188223	11,32	22, 49
0188224	11,32	8, 16, 22, 34, 49
0188225	15,80	8, 16, 22, 34, 49
0188226	14,07	8, 16, 26, 28, 49
0188227	23,02	8, 16, 26, 28, 49
0188228	14,07	26, 28, 49
0188229	14,07	26, 28, 49
0188231	71,18	22, 24, 26, 28, 49
0188254	9,60	8, 12, 16, 26, 28, 49
0188255	6,51	8, 12, 16, 22, 34, 49
0188260	10,93	20, 49
0188261	10,93	20, 49
0188262	10,93	8, 16, 20, 49
0188263	11,60	8, 16, 20, 34, 49
0188264	30,34	8, 16, 49
0188265	10,77	8, 12, 16, 20, 34, 49
0188266	45,09	8, 16, 49
0188267	59,85	8, 16, 49
0188268	74,60	8, 16, 49
0188280	11,45	24, 49
0188281	11,45	24, 49
0188282	11,45	8, 16, 24, 49
0188283	19,84	8, 16, 24, 49
0188285	8,18	8, 12, 16, 24, 49
0188299	542,29	45
0188300	37,25	45
0188302	5,07	46
0188308	46,49	45
0188310	61,32	45

	€	
0188341	39,75	9, 13, 17, 35, 47
0188342	41,15	9, 13, 17, 47
0188345	4,20	48
0188346	4,26	48
0188372	172,05	35, 47
0188377	192,71	47
0188378	206,47	47
0188379	275,29	47
0188380	42,56	9, 13, 17, 35, 47
0188381	4,26	48
0188396	24,16	48
0188397	30,52	47
0188399	41,22	17, 47
0188400	63,94	48
0188401	68,22	48
0188450	46,58	53, 54
0188482	21,27	56, 57
0188483	32,22	56, 57
0188487	34,29	34, 52, 53, 54
0188535	42,56	17, 35, 47
0188543	30,82	45
0188544	33,51	45
0188547	33,51	45
0188550	10,91	46
0188560	49,86	45
0188561	46,05	45
0188563	9,26	44
0188564	7,14	44
0188569	14,51	35
0188571	22,22	45
0188572	25,09	45
0188573	25,09	45
0188575	24,52	8, 13, 35, 45
0188576	27,78	8, 13, 45
0188577	27,78	8, 45
0188608	40,98	45
0188609	40,98	47
0188615	25,09	45
0188636	17,32	44
0188642	113,60	43
0188652	113,60	43
0188663	19,19	48
0188665	12,80	35
0188669	22,24	44
0188673	113,60	13, 44
0188680	10,12	48
0188693	14,83	46
0188694	14,83	46
0188695	14,83	9, 13, 46
0188696	10,53	47
0188800	118,37	60
0188815	118,37	60
0188820	127,59	60
0188828	176,22	60
0188841	95,47	26, 28, 54
0188842	88,30	24, 54
0188843	83,50	23, 34, 54
0188844	76,35	20, 54
0188867	93,42	8, 12, 16, 40

	€	
0188892	193,08	55
0188894	200,80	55
0188895	247,14	55
0188896	294,05	55
0188950	228,31	17, 43
0188951	228,31	17, 43
0188952	228,31	17, 43
0188960	113,60	9, 43
0188961	113,60	9, 17, 43
0188962	170,96	9, 17, 43
0188970	13,74	44
0188975	113,60	17
0188977	17,02	44
0188980		9, 13, 17, 48
0188981		35, 48
0188982		9, 13, 17, 48
0188984		8, 13, 16, 47
0188985		8, 13, 16, 47
0188986		46, 48
0188988		46, 48
0188990		48
0188991		48
0188992		45, 47
0188993		8, 13, 16, 47
0188994		8, 13, 16, 47
0188995		46
0188996		9, 13, 17, 48
0189030		45, 47
0189031		35, 48
0189033		8, 13, 16, 47
0189034		8, 13, 16, 47
0189035		48
0189036		9, 13, 17, 48
0189037		45, 48
0189039		45, 48
0189131	75,23	56
0189307	135,33	56
0189311	118,03	56
0189348	58,92	56
0242208	45,84	62
0530226	7,57	62
0542001	21,02	49
0542003	21,02	49
0542025	21,02	49
0542032	21,02	49
0542420	20,86	57
0542426	18,39	57
0544184	12,05	62
0700424	162,39	59
0701071	15,63	9, 13, 17, 51
0701540	15,63	9, 13, 17, 51
0701752	424,13	59
0702748	156,14	53

	€	
0703465	243,18	59
0703466	264,83	59
0703467	164,36	54, 60
0703468	214,82	54, 60
0703593	484,89	54, 59
0703612	206,32	53
0703740	545,64	54, 59
0703780	112,19	59
0703829	156,14	20, 53
0704074	26,80	21, 23, 25, 27, 29
0704465	103,65	59
0704540	371,62	8, 13, 35, 45
0704643	43,86	40, 42
0882250	2.699,68	20, 39
0882254	2.699,68	20, 39
0882255	35,19	40
0882256	56,28	40
0882257	84,39	40
0882258	98,46	40
0882259	70,34	40
0882260	225,00	39
0882261	56,25	39
0882267	35,19	40
0882282	193,80	21, 23, 25, 27, 29, 31, 40
0882289	545,27	39
0883240	98,46	40
0883241	56,28	40
0883242	225,00	39
0883243	56,25	39
0883246	316,41	21, 23, 25, 27, 29, 40
0883247	56,28	40
0883248	70,34	40
0883249	84,39	40
0883250	3.102,77	22, 39
0883252	3.102,77	22, 39
0883253	3.102,77	22, 39
0883254	3.102,77	22, 39
0883266	35,19	40
0883268	545,27	39
0883271	5.012,17	22, 39
0883272	5.012,17	22, 39
0883280	225,00	39
0884000	3.375,55	24, 39
0884002	3.375,55	24, 39
0884003	3.375,55	24, 39
0884004	3.375,55	24, 39
0884005	5.284,93	24, 39
0884006	5.284,93	24, 39
0884056	545,27	39
0884500	4.044,81	26, 39
0884504	4.044,81	26, 39
0886000	4.507,08	28, 39
0886004	4.507,08	28, 39
0886010	41,73	40
0886011	70,30	40
0886012	135,83	40
0886013	153,71	40

	€	
0886014	88,17	40
0886015	237,11	40
0886016	70,30	40
0886026	594,52	40
0886030	1.733,49	40
0888010	2.655,86	41
0888011	2.966,80	41
0888030	305,12	21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 42
0888073	18,47	42
0888074	29,26	42
0888075	38,46	42
0888076	519,26	42
0888077	506,26	42
0888078	214,64	21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 42
0888129	39,20	37
0888153	475,38	42
0888154	430,33	42
0888162	1.654,70	42
0888169	447,42	42
0888177	507,20	42
0888186	24,66	42
0888187	38,16	42
0888188	46,89	42
0888198	52,49	37
0888199	74,94	37
0888238	2.522,60	41
0888239	2.819,21	41
0888284	2.555,55	41
0888286	344,60	37
0888287	254,73	37
0888288	412,04	37
0888289	2.842,14	41
0888341	726,83	31
0888342	1.225,02	30
0888346	353,14	31, 40, 42
0888348	64,97	40, 42
0888370	157,59	21, 23, 25, 27, 29, 31, 41
0888371	346,71	21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 41
0888372	157,59	21, 23, 25, 27, 29, 31, 41
0888373	68,29	21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 41
0888374	372,98	31, 41
0888375	183,86	31, 41
0888376	72,51	31, 41
0888394	143,42	41

	€	
---	---	---

Conditions de livraison, de vente et d'entreprise

1. Dispositions générales

- 1.1. Sauf convention contraire expresse et écrite, tous les accords, offres et commandes, toutes les livraisons et tous les travaux d'entreprise qui en découlent sont régis par les conditions ci-après.
- 1.2. Sauf convention contraire expresse et écrite, les conditions contractuelles ci-après prévalent sur les conditions contractuelles figurant sur les documents de notre co-contractant dénommé ci-après client, lesquelles doivent être considérées comme non existantes.
- 1.3. Les documents de garantie, les prospectus et les communications publicitaires provenant de l'importateur ou du fabricant ne peuvent faire partie de notre accord que pour autant qu'ils ne limitent pas les droits de la NV Ubbink qui découlent de la loi et du présent accord.
- 1.4. L'accord est considéré comme une entreprise chaque fois que la NV Ubbink doit assurer le placement des matériaux livrés. Dans les autres cas, il s'agit d'un accord de vente. En fonction de la nature de l'accord, il sera question ci-après de la réception (entreprise) ou de l'acceptation (vente).

2. Etudes, offres et accords

- 2.1. Les offres de la NV Ubbink ne sont contraignantes que pour autant qu'elles portent la signature du chef d'entreprise ou de la personne qu'il a désignée et elles ont une validité d'un mois.
- 2.2. En cas de commande d'un travail sur mesure, le client est censé, lors de la confirmation de l'offre, approuver expressément les mesures mentionnées. Toute modification demandée postérieurement à cette date entraînera un surcoût.
- 2.3. Les augmentations de prix, fondées sur une augmentation du prix des matériaux ou une hausse impérative des salaires, des devises étrangères, les prélèvements légaux, les taxes à l'importation ou à l'exportation ou d'autres droits et impôts, peuvent être appliqués aux offres de la NV Ubbink sans accord écrit et préalable du client. Celui-ci n'est pas pour autant en droit de demander la résiliation de l'accord. Il n'a pas davantage le droit de répercuter sur la NV Ubbink les dommages éventuels qui en auraient résulté pour lui.
- 2.4. Les travaux supplémentaires qui devraient être exécutés à la demande du client pendant l'exécution de la mission, ne peuvent se faire que la base d'une offre complémentaire acceptée par le client.
- 2.5. Les dessins, esquisses, notes de calcul, représentations, modèles et tout autre document, sur support électronique ou papier prêtés par la NV Ubbink restent sa propriété et doivent lui être rendus au plus tard dans les 15 jours de la confirmation de la commande.

3. Délais

- 3.1. Sous réserve de l'application de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques commerciales et l'information et la protection du consommateur, tous les délais de livraison ou délais d'entreprise sont donnés à titre indicatif et sans aucun engagement de la NV Ubbink. Sauf convention contraire expresse et écrite, le non respect de ces délais ne peut jamais entraîner le versement d'indemnités et ne peut jamais libérer le client de ses engagements.
- 3.2. La notion de délais convenus couvre uniquement les jours ouvrables à l'exception des week-ends, des jours de congé et des jours fériés, des jours de chômage pour intempéries, etc., ces derniers prolongeant d'autant les délais. Il en va de même pour les circonstances indépendantes de la volonté de la NV Ubbink, qui n'est de ce fait pas tenue de payer des indemnités. Toute charge de la preuve selon laquelle un retard serait dû à une erreur de la NV Ubbink revient au client.
- 3.3. Lorsque les délais sont suspendus ou interrompus par le client ou par des personnes désignées par lui, ou encore par des tiers agissant pour le compte du client, le client doit payer des indemnités. La NV Ubbink détermine elle-même le moment où elle peut reprendre les travaux, sans pour autant être redevable d'indemnités pour cause de retard.

4. Livraisons et exécution des travaux

- 4.1. Le client est toujours censé se conformer à la législation existante et disposer entre autres des permis de bâtir et des licences d'exploitation nécessaires. Lorsque les travaux, même la production d'éléments préfabriqués, ont commencé sans que ces conditions soient respectées, tout risque qui en découle est à la charge du client. Le client s'engage à prendre toutes les mesures pour obtenir les licences nécessaires et se conformer à la législation existante.
- 4.2. La livraison et la réception des marchandises interviennent toujours sur le chantier comme mentionné par le client. Le chantier doit être d'accès facile aux camions ou tout autre matériel roulant et être exempt de constructions ou obstacles.
- 4.3. La livraison des marchandises intervient aux risques du client. Tout risque de perte ou de dégât, quelle qu'en soit la cause, est à la charge du client.
- 4.4. Tous les matériaux livrés et tous les travaux effectués sont la propriété complète et inaliénable de la NV Ubbink jusqu'au paiement intégral de toutes les créances, en ce compris les autres créances encore impayées. Ce paiement comprend également des indemnités et des intérêts.

5. Acceptation, réception, entretien, garantie et responsabilité

- 5.1. Sauf clause contraire écrite, il est convenu que si dans les 8 jours après la livraison ou l'exécution aucune observation n'est transmise par lettre recommandée à la NV Ubbink, la livraison ou l'exécution est considérée comme définitivement acceptée. Ce délai est assimilé à la réception unique et définitive en cas d'acceptation.
- 5.2. La responsabilité relative aux produits livrés et utilisés est limitée aux garanties fournies par le fabricant.
- 5.3. Les défauts visibles ou la non conformité qui existaient lors de la livraison ou du placement doivent être signalés à la NV Ubbink par lettre recommandée dans un délai de 8 jours, sans quoi ils sont considérés comme acceptés.
- 5.4. Les plaintes relatives aux défauts cachés doivent être notifiées sous peine de nullité dès qu'ils ont été découverts ou que l'on peut raisonnablement considérer qu'ils ont dû être connus. Les plaintes doivent être communiquées de manière détaillée par lettre recommandée. Sauf clause contraire écrite du fait de vice caché, une garantie de 6 mois est accordée à partir de l'acceptation ou la réception. Aucune garantie n'est accordée sur les réparations effectuées. La garantie se limite exclusivement au remplacement de chaque pièce dont l'erreur de construction et / ou montage est prouvée, tout autre dédommagement étant exclu.
- 5.5. Le retour de marchandises sera accepté moyennant une demande écrite. Les frais et les risques liés au transport seront à charge du client. Une indemnité de 35% sera déduite de la note de crédit établie lors du retour de la marchandise.

6. Résiliation

- 6.1. Si le client omet de remplir ses engagements, tout comme en cas de faillite ou d'insolvabilité manifeste, la NV Ubbink a le droit de considérer l'accord comme résilié sans aucune mise en demeure et de plein droit. Il lui suffit d'en avertir le client par simple lettre recommandée. En cas de résiliation de l'accord du fait du client ou de rupture de l'accord par le client, les parties conviennent expressément que sans préjudice du dédommagement des travaux déjà effectués, le client sera redevable à la NV Ubbink de dommages-intérêts calculés forfaitairement à 100% de la valeur commerciale réelle des marchandises sur mesure commandées et à 30% du prix contractuel des services encore à prester ou à fournir conformément à l'accord. Ce montant peut être plus élevé si les dommages réellement encourus sont plus élevés. En cas de résiliation de l'accord du fait de la NV Ubbink, le client aura droit aux indemnités de droit commun, à moins qu'il n'ait la qualité de commerçant.
- 6.2. Au cas où le client met fin à l'accord d'entreprise conformément à l'art. 1794 CC, les indemnités pour travaux non encore effectués seront évaluées forfaitairement à 100% de la valeur commerciale réelle des marchandises sur mesure commandées et à 30 % du prix contractuel des services encore à effectuer ou à fournir conformément à l'accord, sans préjudice de l'indemnisation des travaux déjà effectués ou d'autres dommages.

7. Factures et paiements

- 7.1. Sauf convention contraire expresse et écrite, les factures de la NV Ubbink sont payables au comptant au siège de la NV Ubbink.
- 7.2. Toutes les factures de la NV Ubbink sont considérées avoir été acceptées si elles ne sont pas contestées par lettre recommandée dans les 8 jours de leur réception.
- 7.3. La NV Ubbink ne peut jamais être obligée d'accepter des paiements partiels. Tout paiement est calculé sur les intérêts déjà échus.
- 7.4. Toute facture qui n'est pas payée à la date d'échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard conventionnel au taux légal augmenté de trois pour cent. Outre cet intérêt de retard conventionnel, le client sera redevable pour toute facture même partiellement impayée d'un dédommagement fixé forfaitairement à 10% par facture impayée, avec un minimum de 125 euros par facture. Cette disposition a pour but d'indemniser tous les frais éventuels découlant du non paiement comme les frais d'encaissement et les frais administratifs, les coûts du crédit caisse, les suppléments de cotisation ONSS, etc.

8. Choix du droit et compétence

- 8.1. Seul le droit belge est d'application à tous les contrats, livraisons et travaux de la NV Ubbink.
- 8.2. Sans préjudice de la loi mentionnée ci-dessus sur les pratiques commerciales, tous les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement de Gand.

Notes

Notes

Nous sommes à votre disposition !



Build smart.

Notre équipe commerciale est à votre écoute!

Nous vous conseillons volontiers pour toutes vos questions spécifiques.

N'hésitez pas à contacter notre équipe. Nous sommes disponibles du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00, et le vendredi jusqu'à 13h00.

Adresse de visite

Ubbink België
Jan Samijnstraat 9
9050 Gentbrugge
België

Contactez-nous

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 13h00
+32 9 237 11 00
sales@ubbink.be

Découvrez toutes les solutions Ubbink



VENTILATION



ÉNERGIE



BÂTIMENT



Ubbink Belgique

@ sales@ubbink.be • www.ubbink.com/be