

AIR EXCELLENT

AE34 Circular ventieladapter 90°

Toepassingen

De ventieladapter is ontwikkeld voor toepassing in wand en plafond en is te monteren voor de meeste diktes van wanden, vloeren en hoogtes van verlaagde plafonds. De ventieladapter is met standaard gereedschap in te korten op de gewenste lengte, waarna het toe- of afvoerventiel aangebracht kan worden. De ventieladapter is voorzien van twee AE34C aansluitingen waarvan er één standaard is afgedopt. Verder is er een $\varnothing 125$ mm aansluiting voorzien van stofkap.

Voordelen

- Antibacteriële en antistatische eigenschappen
- Minimale drukverliezen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D
- TÜV SÜD gecertificeerd





Specificaties

Toepassing	Overgangstuk onder een hoek van 90° voor luchttransport tussen de kanalen en het ventiel
Type kanaal	rond AE34C
Certificaat	TÜV SÜD gecertificeerd
Plaatsing	wanden, plafond en vloeren
Materiaal	PP antistatisch en antibacterieel

Extra

- Halfronde en ronde kanalen zijn te combineren
- Aansluiting steeds in combinatie met een koppelingsdichting

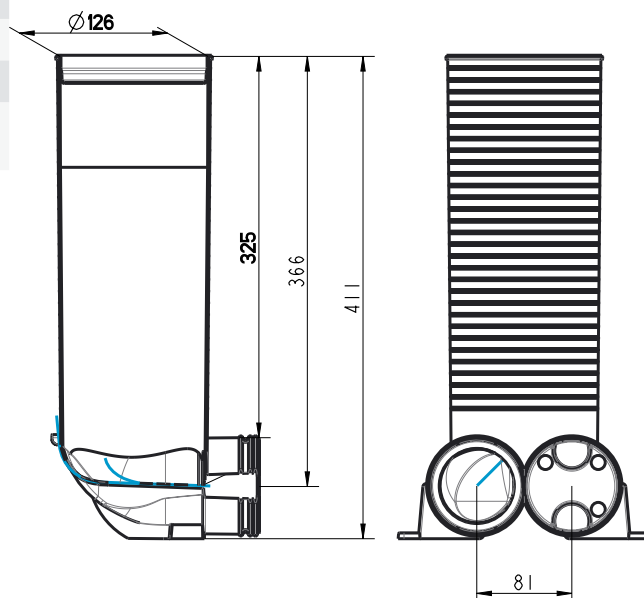

AIR EXCELLENT

AE34 Circular ventieladapter 90°



ubblink

Build smart.

Technische details

Luchttoevoer		
Zeta [-]	1,15	0,77
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]
10	0,5	0,1
15	1,2	0,2
20	2,2	0,4
25	3,4	0,6
30	4,8	0,8
34	6,1	1,0
35	6,6	1,1
40	8,6	1,4
45	10,9	1,8
50	13,5	2,3
55	16,3	2,7
60	19,4	3,2
65		3,8
67		4,1
70		4,4
75		5,1

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.

Luchtafvoer		
Zeta [-]	0,97	1,34
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]
10	0,5	0,2
15	1,0	0,4
20	1,8	0,6
25	2,8	1,0
30	4,1	1,4
34	5,1	1,8
35	5,6	1,9
40	7,3	2,5
45	9,2	3,2
50	11,4	3,9
55	13,7	4,7
60	16,4	5,7
65		6,6
67		7,1
70		7,7
75		8,8

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.

