

## BÂTIMENT

Des solutions de construction durables pour les toits en pente et les toits plats.



ubbink

Build smart.

Liste de prix 2023 pour les marchands de matériaux

01-02-2023




# Service Clients

Nous sommes prêts pour vous!



ubbink

Build smart.

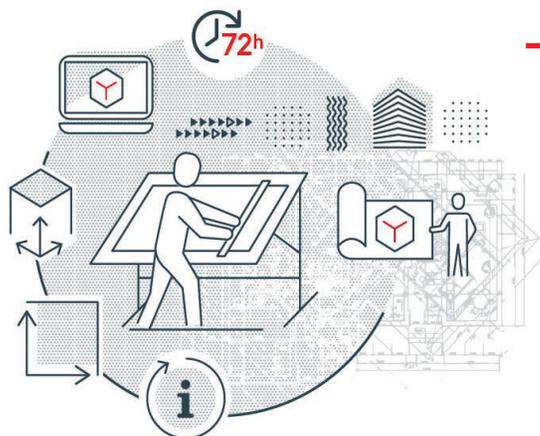

**Notre équipe de vente est à votre service tous les jours:** chaque membre de notre équipe a sa propre spécialité, et nous formons ainsi une équipe solide qui vous assiste en vous donnant des conseils techniques, en vous aidant à passer votre commande, en vous livrant ou en vous renvoyant les marchandises. Ainsi que, sur le terrain, nos experts sont proches de vous et peuvent arriver rapidement sur place pour les mesures et les interventions.

**Un service local et un service sans faille:** Ubbink dispose d'une branche de distribution locale avec des stocks importants et des représentants dans toute la Belgique. Pas de structures organisationnelles complexes ou de cauchemars logistiques, nous vous garantissons une livraison rapide et efficace de tous vos produits.

**Une équipe expérimentée de spécialistes de projets:** notre équipe de spécialistes de projets est disponible au bureau et sur le terrain. Ils disposent des connaissances techniques nécessaires pour vous guider et collaborer avec vous afin de trouver la solution optimale pour tous vos projets de ventilation et d'énergie. Notre équipe fournit des conseils professionnels, effectue tous les calculs nécessaires et établit des devis clairs en fonction de vos besoins.

## Adresses électroniques utiles

### Questions sur....

Commandes	orderentry@ubbink.be
Retour, garantie et plaintes	retour@ubbink.be
Facturation et paiement	finance@ubbink.be
Projets	projecten@ubbink.be
Marketing	marketing@ubbink.be

# Notre service clientèle

## Réponses aux questions fréquentes



### Commander

#### Comment passer une commande ?

Pour garantir un traitement rapide de votre commande, nous vous demandons d'envoyer votre commande par courrier électronique en indiquant la quantité exacte et notre numéro d'article à [orderentry@ubbink.be](mailto:orderentry@ubbink.be).

#### Quels sont les délais de livraison ?

Rien n'est aussi important que le délai de livraison. Les articles immédiatement en stock sont généralement livrés dans les 48 heures. Les articles qui ne sont pas en stock prennent un peu plus de temps. Pour obtenir une date de livraison précise, veuillez contacter notre service des ventes internes au +32 (0)9 237 11 00.

#### Quel est le coût du service de livraison ?

Les frais de livraison sont calculés en fonction du mode de livraison choisi par le client. La livraison gratuite (franco de port) est disponible à partir d'un montant de commande de 750 € (net, hors TVA).

Si la valeur de la commande est inférieure au montant susmentionné, des frais de livraison de 35 € seront facturés. Veuillez noter que les commandes passées à deux moments différents ne peuvent être combinées.

#### Puis-je enlever une commande ?

L'enlèvement d'une commande est possible si elle est commandée 24 heures à l'avance et moyennant des frais administratifs de 10 €. Les commandes ne peuvent être enlevées qu'avec un bon de commande ou une confirmation de commande. Les clients sans document valide ne seront pas traités. Notre bordereau d'expédition doit être signé avec le nom du client, sa signature et la date.

### Retours, échanges & annulations

#### Comment faire une demande de retour ?

Nous souhaitons résoudre rapidement votre plainte et/ou votre demande de retour. Cela fonctionne le plus rapidement lorsque nous recevons un dossier complet. Vous pouvez envoyer votre demande par courrier électronique à [retour@ubbink.be](mailto:retour@ubbink.be).

#### J'ai reçu un produit endommagé ou incorrect. Que dois-je faire maintenant ?

Si vous recevez un produit endommagé ou incorrect, veuillez nous en informer immédiatement. Veuillez nous envoyer une photo et une copie de la facture ou du bordereau d'expédition. Nous veillerons à proposer une solution rapide. Dans ce cas, les frais d'envoi et de retour sont gratuits.

#### Puis-je retourner ou annuler un produit commandé par erreur ?

Le retour d'un produit est possible dans les 14 jours suivant la réception de la marchandise. Envoyez-nous votre demande par courrier avec une copie de la facture ou du bordereau d'expédition. Après confirmation écrite de la déclaration, nous préparerons les documents. Notre transporteur viendra chercher la marchandise dans les 30 jours suivant la réception du retour.

#### Peut-on retourner tous les produits ?

Non, les produits personnalisés et les produits sur demande ou en rupture de stock ne seront pas retournés.

#### Quelles sont les conditions de retour ?

Le retour d'un produit commandé ou annulé de manière incorrecte est possible dans les conditions suivantes:

- Le produit est non assemblé, non endommagé et dans son emballage d'origine.
- 35% moins le prix pour le traitement administratif et les frais de transport

### Prix & assortiment

- Tous nos prix et notre assortiment sont sujets à des erreurs d'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Les produits portant les codes B et C ont un délai de livraison plus long.



# Sommaire

## Ventilation - Énergie - Bâtiment

### Ventilation

**Ventilation résidentielle** 4

Passages de toiture 4

---

### Énergie

**Évacuation de fumée** 10

Ubitherm système d'évacuation de fumée  
atmosphérique 10

---

**Solaire & Airco** 12

Solaire - Airco passages pour câbles et conduits 12

---

**Toiture en pente** 15

Tuiles séparées 15

---

Aperçu tuiles séparées 16

---

Étanchéité à l'eau 20

---

Ventilation de la structure 23

---

Lumière 26

---

**Toiture plate** 28

Plaques à coller 28

---

Ventilation de la construction 30

---

# Ventilation résidentielle

## Passages de toiture



Une large gamme de passages de toiture et de passages muraux de haute qualité pour la ventilation mécanique, l'évacuation de hottes, l'aération d'égouts ou des combinaisons de ces éléments. Selon la version choisie, les passages de toiture peuvent être installés sur des toits en pente ou des toits plats au moyen d'une tuile ou plaque à coller adaptée. La plupart des passages de toiture sont fournis avec des accessoires assortis, tels qu'un collier de fixation sous toiture et une genouillère.

- Matière synthétique de haute qualité
- Montage rapide
- Faible résistance
- Étanche à l'eau
- Tuiles et plaques à coller adaptées



VENTUS - TERMINAUX ISOLÉS

# Prêt pour l'avenir



ubbink


Build smart.

## Intelligent

Disponible en 4 kits d'installation  
raccordement avec les conduits  
isolés Aerfoam en Ø150, 160, 180 & 200.

## Efficace

La pente réglable assure  
un terminal vertical sur  
le toit.

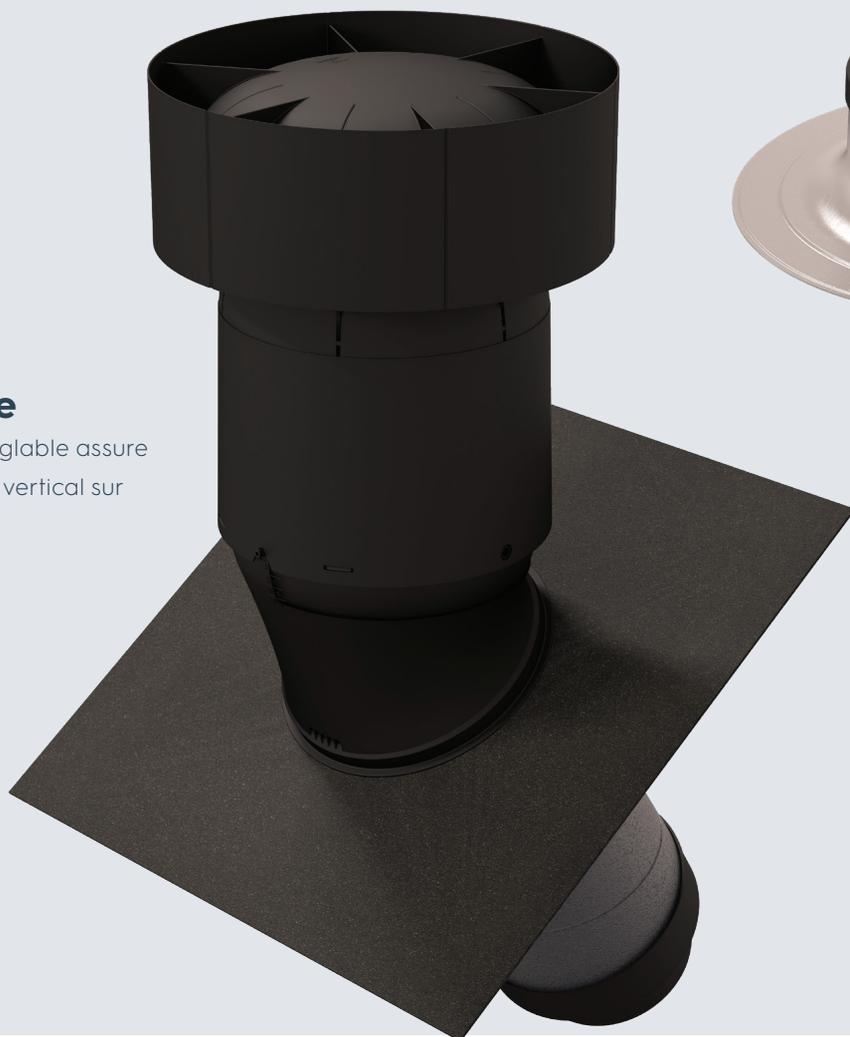

## Pratique

Solution intégrée 3 en 1  
(terminal, solin & réduction)  
pour les systèmes de  
ventilation les plus courants.



Un montage du terminal Ventus simple et efficace?  
Découvrez notre conseil dans notre vidéo.



# Passages de toiture et passages muraux isolés

## Passage de toiture isolé Ventus

Le Ventus est un terminal de toit isolé développé pour les systèmes de ventilation à récupération de chaleur. Il est disponible en quatre kits d'installation pour une gamme d'application sur toit en pente ou sur toit plat.

- Pour les toits en pente et les toits plats, avec une pente réglable de 15° à 55°
- Solution intégrée 3-en-1: terminal, solin et réduction
- Conçu pour s'adapter à Aerfoam 160 mm & 200 mm (adaptateurs pour s'adapter à 150 mm et 180 mm)
- Universel pour les systèmes de ventilation les plus courants
- Conception intelligente empêchant l'entrée de la neige et de la pluie grâce à une sortie plus haute et des drains



Passage de toiture Ventus		150/160				180/200			
	Description		€		% 		€		% 
	Passage de toiture Ventus toit en pente 15-55°	 *** 0169887	204,12	1	624 A	 *** 0169882	249,48	1	624 A
	Passage de toiture Ventus toit plat 0°	 *** 0169886	175,77	1	624 A	 *** 0169881	221,13	1	624 A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

# Passages de toiture et passages muraux non isolés

Passage de toiture Multivent pour ventilation naturelle et mécanique (genouillère et collier de fixation sous toiture inclus)

- Pour la ventilation naturelle et mécanique
- PP: absorbe le bruit et est recyclable
- Chapeau tirant ; évacuation de condensation sur toiture
- Diamètre 131: débit: 270 m<sup>3</sup>/h à 5m/s - longueur totale: 750 mm (350 mm sur toiture) - exécution longue: longueur totale 900 mm (500 mm sur toiture)
- Diamètre 166: débit: 400 m<sup>3</sup>/h à 5m/s - longueur totale: 1100 mm (370 mm sur toiture) - exécution longue: longueur totale 1300 mm (570 mm sur toiture)



Passage de toiture Multivent		131					166				
	Description		€		%			€		%	
	Passage de toiture Multivent noir	0189348	54,98	1	614	A	0189311	110,13	1	614	A
	Passage de toiture Multivent noir, exécution longue	0189131	70,19	1	614	A	0189307	126,28	1	614	A
	Passage de toiture Multivent terre cuite	0189350	60,59	1	614	A					
	Tuile universelle Ubiflex Standard noire 15-55°	0174050	58,19	1	615	A					
	Tuile universelle Ubiflex Standard noire 25-45°						0174013	70,63	1	615	A
	Tuile universelle plomb 25-45°	0171960	58,19	1	615	A	0171941	66,14	1	615	A
	Tuile universelle plomb terre cuite 25-45°	0171954	65,76	1	615	A					
	Plaque ventilation H150mm	0169903	40,20		616	A					
	Plaque ventilation H250mm	0169910	55,81		616	A					
	Plaque ventilation H170mm						0169927	40,22		616	A

## Accessoires Multivent

Accessoires											
	Description		€		%			€		%	
Accessoires 131mm											
	MultiVent Rallonge 131	0147066	13,56	8	614	B					
	MultiVent PE Réduction 110/131	0147059	6,37	8	614	A					
	MultiVent Alu Réduction 124/131	0147062	13,57		614	A					
Accessoires 166mm											
	MultiVent Alu Réduction 159/166	0147063	20,07		614	A					
	MultiVent PE Réduction 150/166	0542426	17,14	48	614	A					
	MultiVent PE Réduction 125/166	0542420	19,45	42	614	A					

## Passage de toiture Ubiflu 9

- Pour la ventilation mécanique, prise d'air, hottes et gros débits
- Solin universel (en plomb) pour toits en tuile ou en ardoise (20-40°) avec raccordement en métal en bas (à partir du Ø 200)
- Chapeau amovible avec pare-étincelles en aluminium
- Diamètres: de 125 mm à 630 mm
- Couleurs: anthracite (RAL 7014) et rouge (RAL 3009)



Passage de toiture Ubiflu 9		Anthracite				Rouge				
Description	[Icon]	€	[Icon]	%	[Icon]	[Icon]	€	[Icon]	%	[Icon]
		125mm - Débit d'extraction 295 m <sup>3</sup> /h - Débit de pulsion 160m <sup>3</sup> /h	0120039	97,04	1		612	A	0120050	97,04
150mm - Débit d'extraction 425 m <sup>3</sup> /h - Débit de pulsion 245 m <sup>3</sup> /h	0120040	104,94	1	612	A	0120051	104,94	1	612	A
160mm - Débit d'extraction 425 m <sup>3</sup> /h - Débit de pulsion 245 m <sup>3</sup> /h	0120041	107,85	1	612	A	0120052	107,85	1	612	A
200mm - Débit d'extraction 900 m <sup>3</sup> /h - Débit de pulsion 600 m <sup>3</sup> /h	0120042	210,44	1	612	A	0120053	210,44	1	612	A

# Passages pour aération d'égouts

## Passage de toiture pour aération d'égouts (genouillère et collier de fixation sous toiture inclus)

- Passage de toiture pour l'aération d'égouts
- Longueur totale: 709 mm (325 mm sur toiture)
- Chapeau ouvert avec grille
- En matière synthétique



0169695

Passage de toiture pour aération d'égouts 110mm						
	Description		€		%	
	Passage toiture ventilation égout 110mm L709mm	0169695	34,34	1	660	A
	Tuile Universelle Plombe 131mm 25-45°	0171960	58,19	1	615	A
	Plaque Ventil. 110	0146142	28,05		616	A

## Ubiflu 2 tuile pour aération d'égouts (RVT 200)

- Passages de toiture pour l'aération d'égouts
- Universel avec solin Ubiflex
- Ø 110 mm à l'extérieur ; Ø 105 mm à l'intérieur
- Longueur totale: 450 mm



Ubiflu 2 tuile pour aération d'égouts						
	Description		€		%	
	Ubiflu 2 gris (incl. réduction 544180) - Ubiflex Standard	0172068	74,36	1	660	A
	Ubiflu 2 rouge (incl. réduction 544180) - Ubiflex Standard	0172069	74,36	1	660	A
	Réduction multi-diamètre 160/150/125/110/100	0544180	11,23		660	A
	Réduction multi-diamètre 110/80/65/53/47/38/32	0530226	7,05	120	660	A
	Flexible PE étanche Ø 110 (longueur 750 mm)	0242208	42,77	1	660	A

**Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

## Systèmes d'évacuation individuels

# Système d'évacuation de fumée atmosphérique isolé Ubitherm pour appareils à combustibles solides



Un feu ouvert apporte ambiance et confort dans le salon. Mais... souvent aussi le danger. La surchauffe et les dépôts de suie peuvent provoquer des feux de cheminée. Un système d'évacuation de fumée parfaitement fiable est donc d'une importance vitale. Les cheminées en inox peuvent être utilisées pour l'évacuation de fumée des appareils atmosphériques tels que les poêles à bois, les pellets, les âtres... Les conduits à double paroi conduisent les gaz brûlés chauds et toxiques à l'extérieur de manière totalement sûre et responsable. Grâce à l'intérieur lisse, les dépôts de suie sont réduits au minimum. Le système est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité avec une isolation en laine céramique. Le système d'évacuation de fumée isolé à double paroi Ubitherm est fiable, de haute qualité et facile à installer de manière modulaire.

- Installation modulaire
- Sûr: très résistant aux températures élevées
- Montage pratique
- Système complet avec colliers inclus
- Garantie 30 ans

### Aussi disponible en noir

Tous les articles Ubitherm et articles PP/Inox pour installation extérieure sont également disponibles en noir (RAL 9005).

Supplément: +40% sur le prix brut du matériel inox naturel.

Délai de livraison: 8 à 10 semaines.



Raccordements sur toiture		80/130				125/175				150/200				175/225			
	Description		€	%		€	%		€	%		€	%		€	%	
	Chapeau tirant sans pare-étincelles*	0704365	96,44	746	A	0754208	111,42	746	A	0757195	118,82	746	A	0757470	134,95	746	A
	Chapeau tirant avec pare-étincelles*					0754215	140,61	746	A	0757205	153,66	746	A	0757487	169,59	746	A
	Conduit 200 mm*	0704360	71,99	746	C	0754112	81,16	746	A	0757078	84,06	746	A	0757391	98,60	746	C
	Conduit 330 mm*	0704361	79,16	746	A	0754129	88,35	746	A	0757102	92,73	746	A	0757401	102,90	746	A
	Conduit 500 mm*	0704362	105,55	746	A	0759210	111,38	746	A	0757126	122,05	746	A	0757418	129,87	746	A
	Conduit 1000 mm*	0704363	160,10	746	A	0754150	171,07	746	A	0757133	185,50	746	A	0757425	208,70	746	A
	Pièce de Terminal (à partir de 8 mètres de conduit)*					0754174	63,75	746	A	0757164	69,67	746	A	0757449	82,76	746	B
	Collier tempête - avec rebord					0702092	59,75	746	A	0702093	62,51	746	A	0702094	65,28	746	A
	Collier tempête - sans rebord	0701900	35,69	746	A	0746000	36,85	746	A	0746020	37,69	746	A	0746040	38,52	746	A
	Passage - 20°-45° avec rabat de plomb	0701902	197,59	746	A	0746002	204,44	746	A	0746022	204,44	746	A	0746042	204,44	746	A
	Passage - 0°-10° plaque à coller***	0702863	78,72	746	A	0746006	75,33	746	A	0746026	77,59	746	A	0746046	77,59	746	A
	Fixation de cheminée**					0701545	157,71	746	A	0701546	160,00	746	A	0701547	162,38	746	A
	Collier sous toiture (galva)	0704368	33,27	746	A	0754260	34,75	746	A	0757250	35,43	746	A	0757559	35,88	746	A

\*Collier de serrage inclus. \*\*A utiliser avec raccord simple-double. \*\*\*Aussi disponible avec rabat de plomb pour faitage - pente de toit à spécifier.

Raccordements sous toiture		80/130				125/175				150/200				175/225			
	Description		€	%		€	%		€	%		€	%		€	%	
	Coude 45°*	0704364	108,41	746	A	0754198	124,71	746	A	0757188	141,59	746	A	0757463	144,94	746	A
	Té (avec bouchon) - 45°*					0700509	266,23	746	B	0700548	277,37	746	A	0700510	292,11	746	C
	Té (avec bouchon) - 90°*	0704369	227,57	746	A	0754181	231,97	746	A	0757171	237,66	746	A	0757456	246,43	746	A
	Support (avec bouchon)*	0704372	319,55	746	C	0700180	321,41	746	A	0700181	343,17	746	A	0700182	360,40	746	A
	Raccord simple - double	0704366	54,03	746	A	0754332	53,29	746	A	0757322	55,10	746	A	0757638	56,67	746	A
	Raccord (79 ext.)	0704602	55,36	746	C												
	Collier mural inox	0704367	40,71	746	A	0754253	39,37	746	A	0757243	40,16	746	A	0757542	40,97	746	A

\*Collier de serrage inclus.

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

# Solaire

## Systèmes de fixations solaires



L'installation de panneaux solaires sur le toit est désormais pratiquement standard dans les nouveaux bâtiments et les rénovations. Les systèmes de fixation d'Ubbink pour toits plats sont de haute qualité et peuvent être installés rapidement. La gamme de passages pour câbles et conduits solaires offre de multiples solutions pour stocker les câbles des panneaux photovoltaïques, de la climatisation et des conduits thermiques de manière sûre et facile. En outre, les pare-oiseaux spéciaux peuvent être utilisés pour protéger la partie inférieure des panneaux photovoltaïques contre les oiseaux et les rongeurs.

- Pour les câbles et conduits PV et de climatisation
- Sécurité et sûreté maximales
- Système universelle
- Montage pratique et rapide
- Durable



# Solaire - Airco passages pour câbles et conduits

## Solaire - Airco tuile pour câbles et conduits (toiture en pente)


- Pour toitures en pente, 100% étanche à l'eau
- Convient pour des câbles et conduits solaires et thermiques
- Ouverture de Ø 110 mm pour p.ex. 2 conduits thermiques de Ø 50 mm max chacun
- Tuile universelle avec solin Ubiflex Standard 15-55°
- Dimensions solin Ubiflex Standard: 500 mm x 500 mm (LxL)



Solaire - Airco tuile pour câbles et conduits					
	Description		€	%	
	Tuile Câble Passage Toiture en Pente 110	0770207	63,18	615	A

## Solaire - Airco passages pour câbles et conduits vers l'intérieur (toiture en pente)

- Pour toitures en pente
- Raccordement étanche à l'air et à l'eau via le paquet de toit (sous toiture)
- A poser en combinaison avec la tuile universelle pour câbles et conduits thermiques
- Pente de 15-55°
- La partie extérieure se compose d'un manchon étanche à l'air et à l'eau avec rebord. La partie intérieure contient également un manchon étanche + une boîte à câbles pour cacher le câblage.

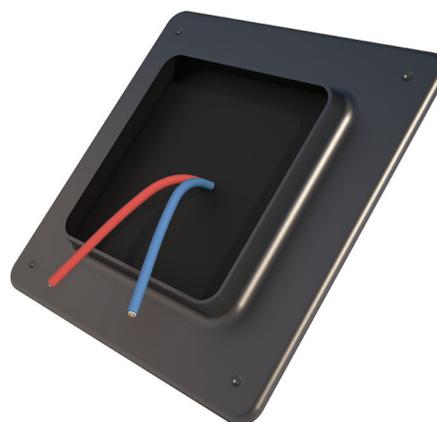

Solaire - Airco passages pour câbles et conduits vers l'intérieur					
	Description		€	%	
	Passage Câble étanche à l'air et à l'eau	0770208	56,87	615	A

**Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

## Solaire - Airco plaque pour câbles et conduits (toiture en pente)


- Pour toitures plates, 100% étanche à l'eau
- Convient pour des câbles et conduits solaires et thermiques
- Ouverture de Ø 60, 80 ou 110 mm (pour Ø 110 p.ex. 2 conduits thermiques de Ø 50 mm max chacun)
- Plaque à coller en aluminium inclus
- Chapeau et adaptateur amovibles



Solaire - Airco plaque pour câbles et conduits					
	Description		€	%	
	Tuile Cable Passage Toiture Plat 60	0121235	35,58	616	A
	Tuile Cable Passage Toiture Plat 80	0121234	35,58	616	A
	Tuile Câble Passage Toiture Plat 110	0770209	47,39	616	A
	Tuile Câble Passage Toiture Plat 110 - isolé	0770216	63,98	616	A

## Solaire - Airco tuile pour câbles solaires (toiture en pente)

- Pour toitures en pente, 100% étanche à l'eau
- Maximum 6 câbles de 4 à 8 mm
- Tuile universelle avec solin Ubiflex Standard
- Pente de 15-55°
- Dimensions solin Ubiflex Standard: 500 mm x 600 mm (LxL)

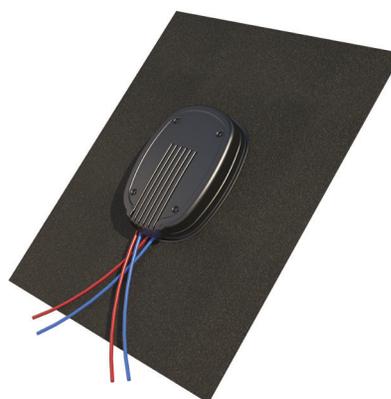

Solaire - Airco tuile pour câbles solaires					
	Description		€	%	
	Ubiflex Tuile Pass. Câble NR	0770206	125,95	615	A

# Toiture en pente

## Tuiles séparées




Ubbink offre une large gamme de tuiles pour passages de toiture pour les toits en pente de 5° à 55° et pour les types de tuiles les plus courants. En plus des tuiles préformées pour les toits avec un type de tuile spécifique, nous proposons également des tuiles universelles avec couverture intégrée en Ubiflex Standard substitut au plomb ou en plomb.

- Etanche
- Noir ou terre cuite
- Montage rapide
- Ubiflex Standard = substitut au plomb
- Pente de toit de 5° à 55°



# Aperçu tuiles séparées

## Les tuiles universelles

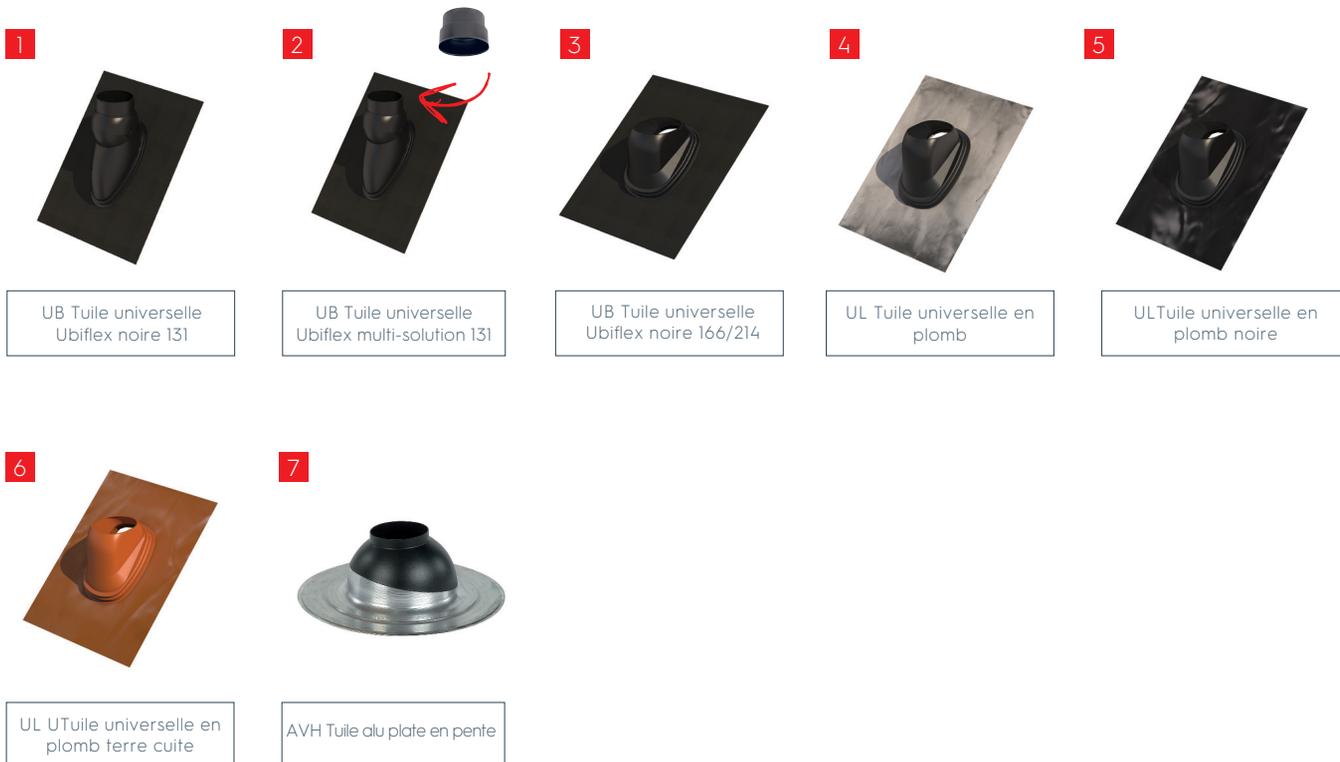

## Les tuiles préformées



# Tuiles séparées toiture en pente

Tuiles séparées		131				166				180						
	Description		€		%			€		%			€		%	
5-25°																
	Tuile universelle en plomb UL	0171948	69,25	1	615	A	0171942	104,54	1	615	A					
	Tuile universelle en plomb ULZ noir	0172007	76,06	1	615	A										
	Tuile alu AVH	0532100	30,53		616	A	0532100	30,53		616	A					
25-45°																
	Sneldek SND noir	0170071	34,06		615	A	0170363	34,06		615	A	0170662	51,65		615	A
	Tuile universelle Ubiflex Standard UBE noir						0174013	70,63	1	615	A	0174040	162,49	1	615	A
	Tuile universelle en plomb UL	0171960	58,19	1	615	A	0171941	66,14	1	615	A					
	Tuile universelle en plomb ULZ noir	0172413	68,34	1	615	A	0172415	70,63	1	615	A					
	Tuile universelle en plomb UL terre cuite	0171954	65,76	1	615	A										
	Tuile universelle en plomb RG180 (35°-40°) UDR											0700273	203,69	1	615	A
	Tuile universelle en plomb RG200 (35°-40°) UDR											0700274	226,84	1	615	A
15-55°																
	Tuile universelle Ubiflex Standard UBE noir	0174050	58,19	1	615	A										
	Tuile universelle Ubiflex Standard multi-solution UBE noir	0174053	73,14	1	615	A										

**Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

# Couverture de toit profilé

## Flexub standard base carrée - EPDM (gris)

- Passage de toiture souple
- Embase EPDM résistant aux intempéries avec rebord souple en aluminium
- Application sur des tôles profilées en aluminium ou acier ; convient aussi pour application sur bitume, EPDM, zinc ou cuivre
- Vis autotaraudeuses et silicone d'étanchéité inclus
- EPDM: température jusqu'à 115°C (jusqu'à 150°C pendant une courte période)



### Flexub standard base carrée 0-45°

	Description		€		%	
	5/55 - Mesure embase 139x139	0703429	65,86		615	C
	5/120 - Mesure embase 221x221	0702780	92,34		615	C
	110/170 - Mesure embase 280x280	0702781	108,63		615	C
	160/300 - Mesure embase 456x456	0702782	236,33		615	C
	290/440 - Mesure embase 681x681	0702783	392,63		615	C

## Flexub retrofit base ronde - EPDM (noir)

- Pour passages de toiture avec chapeau fixe
- Embase EPDM résistant aux intempéries avec rebord souple en aluminium
- Application sur des tôles profilées en aluminium ou acier ; convient aussi pour application sur bitume, EPDM, zinc ou cuivre
- Vis autotaraudeuses et silicone d'étanchéité inclus
- EPDM: température jusqu'à 115°C (jusqu'à 150°C pendant une courte période)



### Flexub retrofit base ronde 0-40°

	Description		€		%	
	50/185 - Mesure embase 273	0701733	171,08		615	C
	85/255 - Mesure embase 396	0701734	325,77		615	C

## Flexub stripflash - EPDM (gris)

- Pour passages de toiture de grandes dimensions rondes, carrées et rectangulaires, longueur de 10m
- Embase EPDM résistant aux intempéries avec rebord souple en aluminium
- Application sur des tôles profilées en aluminium ou acier ; convient aussi pour application sur bitume, EPDM, zinc ou cuivre
- Vis autotaraudeuses et silicone d'étanchéité inclus
- EPDM: température jusqu'à 115°C (jusqu'à 150°C pendant une courte période)



Flexub stripflash					
	Description		€		%
	Flexub EPDM Stripflash 10m	0701735	1.358,93	615	C

## Flexub soaker base carrée - EPDM (gris)

- Pour diamètres plus importants et tôles fortement ondulées empêchant l'accumulation d'eau entre 2 joints
- Embase EPDM résistant aux intempéries avec rebord souple en aluminium
- Application sur des tôles profilées en aluminium ou acier ; convient aussi pour application sur bitume, EPDM, zinc ou cuivre
- Vis autotaraudeuses et silicone d'étanchéité inclus
- EPDM: température jusqu'à 115°C (jusqu'à 150°C pendant une courte période)



Flexub soaker base carrée 0-60°					
	Description		€		%
	114/254 - Mesure embase 485x460	0702948	339,96	615	C
	255/406 - Mesure embase 708x635	0702949	602,77	615	C
	380/610 - Mesure embase 1015x905	0702950	1.108,28	615	C

**Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

# Toiture en pente

## Étanchéité à l'eau



La construction étanche est le scellement des ouvertures non désirées telles que les fissures et les joints dans la construction d'un bâtiment. Les barrières d'eau empêchent l'humidité et l'eau d'entrer en contact avec la structure. Le substitut au plomb Ubbiflex Standard est l'un des produits utilisés dans les constructions où une couche imperméable est nécessaire.

- Montage rapide
- Matériau léger
- Grandes longueurs (= moins de chevauchements)
- Durable
- Ecologique



## Ubiform+ - épaisseur 1,4 mm

Ubiform+ est un ruban d'étanchéité auto-adhésif universel, facile à installer sans outils spéciaux. Sa composition en aluminium et en butyle le rend extrêmement durable et léger.

- Étirable à 60%: facilite le marouflage
- Rouleaux entièrement auto-adhésifs
- Installation rapide et facile
- Convient à la plupart des couches étanches conventionnelles
- Disponible en 3 largeurs (300mm, 450mm & 600mm)



Ubiform+		Noir					Anthracite					Ocre				
	Description	☰	€	📦	%	🕒	☰	€	📦	%	🕒	☰	€	📦	%	🕒
	Ubiform+ en rouleau (300 mm x 5 m)	*** 0539003	45,37	1	735	C	*** 0539006	45,37	1	735	C	*** 0539000	45,37	1	735	C
	Ubiform+ en rouleau (450 mm x 5 m)	*** 0539004	62,37	1	735	C	*** 0539007	62,37	1	735	C	*** 0539001	62,37	1	735	C
	Ubiform+ en rouleau (600 mm x 5 m)	*** 0539005	73,72	1	735	C	*** 0539008	73,72	1	735	C	*** 0539002	73,72	1	735	C

🕒 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

# Bande d'étanchéité

## Bande bitumineuse aluminium

Ruban d'étanchéité 100% imperméable composé d'un film en aluminium et en silicone.


- Revêtement: élastomère bitumineux avec colle de résine de haute qualité
- Auto-adhésif
- Maniable à froid
- Résistant aux UV
- Couleur: aluminium



Bande bitumineuse						
	Description	*** 0539009	€	📦	%	🔄
	Bande bitumineuse alu (50 mm x 10 m)	*** 0539009	9,64	6	735	C
	Bande bitumineuse alu (75 mm x 10 m)	*** 0539010	13,05	4	735	C
	Bande bitumineuse alu (100 mm x 10 m)	*** 0539011	18,15	3	735	C
	Bande bitumineuse alu (150 mm x 10 m)	*** 0539012	23,82	2	735	C
	Bande bitumineuse alu (225 mm x 10 m)	*** 0539013	36,29	1	735	C
	Bande bitumineuse alu (300 mm x 10 m)	*** 0539014	45,37	1	735	C

# Toiture en pente

## Ventilation de la structure

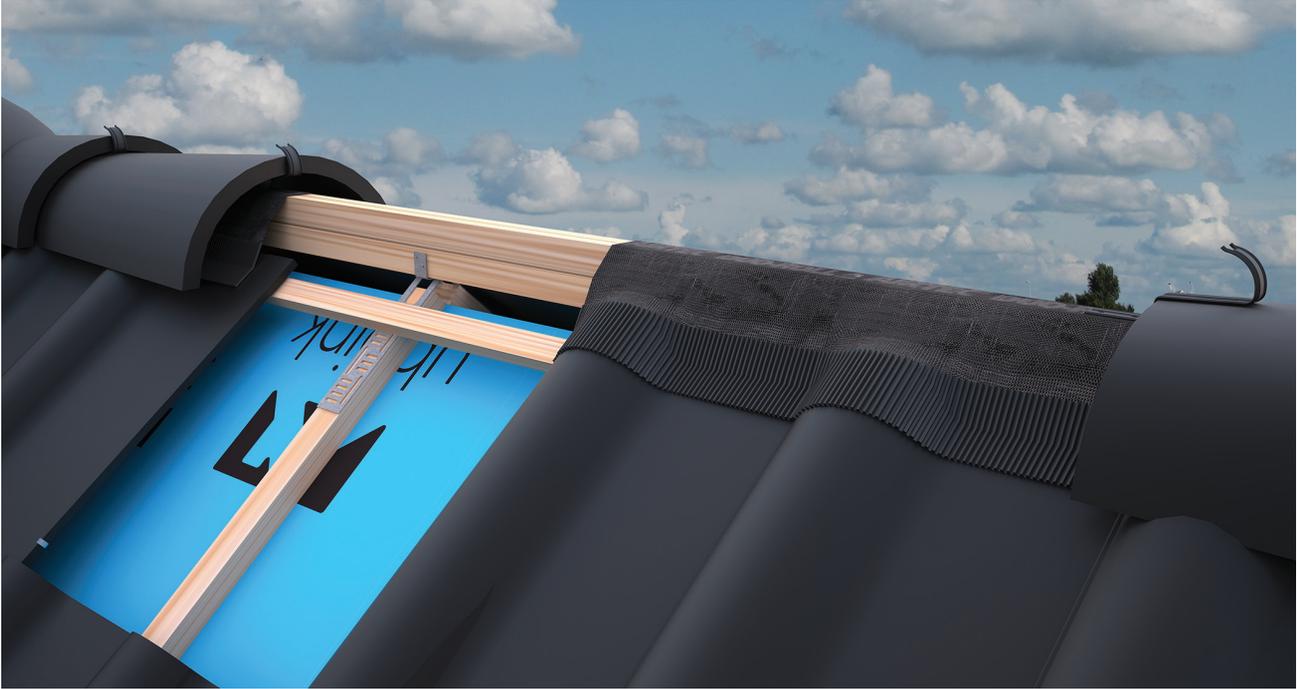

Une bonne ventilation dans le toit est nécessaire pour protéger la structure du toit. Le faitage ferme le chapeau du toit au sommet. Les sous-faîtières protègent la construction contre la pluie et assurent une ventilation suffisante. Les profilés de pied de versant sont nécessaires pour protéger la construction du pied de versant des intempéries et assurer une ventilation optimale du revêtement de toit.

- Durable
- Montage rapide
- Empêche la condensation et la moisissure
- Résistant aux intempéries
- Recyclable



# Ventilation de faîtage

## Cloisir Airtec Duo Roll

- Finition pour ventilation de faîtage et de toit
- Jupe d'étanchéité en PP avec rebords en aluminium et 2 bandes adhésives Butyl
- Stockage facile
- Déroulable avec indication des mètres restants (50m)
- Largeur de 310mm



Cloisir Airtec Duo Roll						
	Description		€		%	
	Airtec Duo Roll anthracite 310-50m	0203776	454,00	1	700	C
	Airtec Duo Roll terre cuite 310-50m	0203778	454,00	1	700	C

## Sous-faîtières

- LDPE recyclable et résistant aux UV
- Couvrant sur 2 côtés, donc montage rapide
- Longueur de 900mm
- Surface de ventilation de 65cm<sup>2</sup> par mètre de côté de faîte, 130cm<sup>2</sup> au total
- Hauteur universelle de 95mm: convient à toutes les tuiles à faible ondulation

Sous-faîtières						
	Description		€		%	
	Airtec sous-faîtière universelle noire 95mm	0203752	13,30	30	700	B
	Airtec sous-faîtière terre cuite 95mm	0203753	13,30	30	700	B
	Airtec sous-faîtière universelle anthracite 95mm	0203751	13,30	30	700	B

# Ventilation de pied de versant

## Pare-oiseau

- Contre les oiseaux et la vermine dans la cavité du toit
- Hauteur de 55mm: pour toutes les tuiles en béton et tuiles en céramique à l'exception de tuiles OVH
- Hauteur de 85mm: pour tuiles OVH et tôles ondulées 177x51
- Matériel: polypropylène recyclable (PP)
- Garantie de 10 ans



Pare-oiseau*						
	Description		€		%	
	Pare-Oiseaux Terracotta 55	0200931	1,07	320	700	B
	Pare-Oiseaux Anthracite 55	0200934	1,07	320	700	A
	Pare-Oiseaux Anthracite 85	0200923	1,81	240	700	A
	Pare-Oiseaux double noire 100	0200937	3,50	30	700	A
	Solar Pare-Oiseaux 150mm x 1000mm 20 pièces	*** 0770527	118,40		700	C
	Solar Pare-Oiseaux 150mm 90° 4 pièces	*** 0770530	18,15		700	C

\*Livrable par boîte complète.

**Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

# Toiture en pente

## Lumière



La petite lucarne intelligente, prêt pour l'avenir ! La forte demande des lucarnes s'explique par la création d'espaces utilisables supplémentaires dans la maison. De plus, la fenêtre de toit Purilan Lumino est rapide à installer. Mais bien sûr, l'installation d'une fenêtre ne doit pas devenir un "travail de routine". Bien entendu, pour empêcher l'eau d'entrer, mais aussi pour préserver les valeurs d'isolation de la toiture, la pose doit être effectuée avec précision. Le Purilan Lumino répond aux besoins des utilisateurs et des installateurs. Si les excellentes qualités d'isolation et la finition étanche à l'air de la fenêtre contribuent au confort de la maison, la combinaison de la lucarne avec une partie fixe de la couverture permet de gagner du temps d'installation. En outre, seuls six supports de serrage et vis sont nécessaires pour l'installation.

- Installation rapide
- Étanche à l'eau
- Bords de finition disponibles
- Peut également être monté de l'intérieur
- Fourni avec une finition Ubiflex standard



ubbink

Build smart.

PURILAN LUMINO

# La petite lucarne, rapide à installer

## Rapide

La combinaison de la lucarne et le solin fixe permet de gagner du temps d'installation.

## Flexible

Angle d'inclinaison applicable 25°-75°.

## Finition

Bord de finition et cadre encastré disponible.

## Étanche à l'eau

Purilan Lumino est livré avec une finition étanche à l'eau Ubiflex (sans plomb).

## Pratique

Le Purilan Lumino peut être monté de l'intérieur.



Lucarne Lumino						
	Description		€		%	
	Purilan Lumino Fenêtre noire	*** 0350140	304,75	1	500	A
	Purilan Lumino Set de finition 300mm	*** 0350320	69,45	1	500	B
	Purilan Lumino Set de finition 400mm	*** 0350321	76,55	1	500	B
	Purilan Lumino Set de finition 500mm	*** 0350322	84,85	1	500	A

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Référence

€ Prix public

Nombre de pièces par colis

% Groupe de remise

\*\*\* Nouveau

27 | 32

# Toiture plate

## Plaques à coller



Ubbink propose une large gamme de plaques à coller adaptées aux toits plats. En plus de la plaque à coller en aluminium standard, il y a aussi la gamme des plaques à coller WaterpRoof. Ces plaques sont universelles et spécialement développées pour colmater les passages dans les toitures plates à revêtement PVC, EPDM ou bitume. Les problèmes de raccords non étanches sont définitivement résolus !

- Montage rapide
- 100% étanche
- Finition parfaite
- Convient pour tous les passages de toiture
- Autres revêtements de toit sur demande



# Plaques à coller

## Plaques à coller WaterpRoof

- Raccordement 100% étanche à l'eau pour toits plats
- Convient aux toitures à revêtement EPDM, PVC et bitume
- Disponible en 2 diamètres et 6 types de revêtement de toiture
- Toutes les plaques sont disponibles avec une hauteur de 150mm
- Toutes les plaques sont également disponibles avec une hauteur de 250mm (sur demande)

Plaques à coller WaterpRoof						
	Description		€		%	
	Plaque Adhésive WaterpRoof Bitumen Armour 470K24 gris D135H150	0146302	73,08	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Hertalan easy cover D135H150	0146300	68,63	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof PVC Armourplan SM D135H150	0146303	62,41	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Resitrix SKW D135H150	0146301	87,56	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM FirestoneQuickseam (autocoll) D135H150	0120596	159,18		616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Firestone Rubbergard D135H150	0146305	73,08	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof Bitumen Armour 470K24 gris D170H150	0146322	76,91	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Hertalan easy cover D170H150	0146320	73,08	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof PVC Armourplan SM D170H150	0146323	66,24	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Resitrix SKW D170H150	0146321	92,03	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM FirestoneQuickseam (autocoll) D170H150	0120597	193,79		616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Firestone Rubbergard D170H150	0146325	76,40	10	616	A

## Flatseal - EPDM (gris)

Flatseal 0°						
	Description		€		%	
	Pour diamètre 25-175, mesure embase 345mm	0703430	85,30		615	A

**Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

# Toiture plate

## Ventilation de la construction



Pour prolonger la durée de vie de la construction de votre toit, la ventilation est indispensable. C'est pourquoi Ubbink a développé le FlatRoofVent, une aération pour la construction d'un toit plat. Les aérations pour toit plat FlatRoofVent sont disponibles en 2 versions : avec ou sans longueur sous toiture. L'aération sans longueur sous toiture assure un flux d'air efficace, pour éviter les problèmes d'humidité sous le toit. L'aération avec longueur sous toiture est conçue pour la ventilation mécanique.

- Version isolée et non isolée
- Matière synthétique PP de haute qualité
- Matériau léger
- Chapeau amovible et plaque à coller en aluminium
- Petite hauteur



# Ventilation toiture plate : FlatRoofVent

## FlatRoofVent ventilation de la construction

Le FRV sans longueur sous toiture assure une bonne aération du toit plat afin d'éviter tous problèmes d'humidité.

- Version isolée et non isolée
- Chapeau amovible et plaque à coller en aluminium
- Petite hauteur, invisible depuis la rue
- Montage simple et rapide



FlatRoofVent ventilation de la construction						
	Description		€		%	
Aération de toiture non-isolé						
	FlatRoofVent aération de toiture non-isolé 110	0143101	18,45	1	626	A
	FlatRoofVent aération de toiture non-isolé 125	0143102	21,50	1	626	A
	FlatRoofVent aération de toiture non-isolé 160	0143103	29,18	1	626	A
Aération de toiture isolé						
	FlatRoofVent aération de toiture isolé 110	0143111	26,11	1	626	A
	FlatRoofVent aération de toiture isolé 125	0143112	30,71	1	626	A
	FlatRoofVent aération de toiture isolé 160	0143113	43,00	1	626	A

**Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Référence

€ Prix public

Nombre de pièces par colis

% Groupe de remise

\*\*\* Nouveau

31 | 32

## FlatRoofVent ventilation de l'habitat

Le FRV avec longueur sous toiture est développée pour une ventilation mécanique optimisée.

- Version isolée et non isolée
- Chapeau amovible et plaque à coller en aluminium
- Petite hauteur, invisible depuis la rue
- Longueur sous toiture de 600mm (pour ventilation mécanique)
- Montage simple et rapide



FlatRoofVent ventilation de l'habitat						
	Description		€		%	
Passage de toiture non-isolé						
	FlatRoofVent passage de toiture non-isolé 110	0169931	29,18	1	626	A
	FlatRoofVent passage de toiture non-isolé 125	0169932	33,77	1	626	A
	FlatRoofVent passage de toiture non-isolé 160	0169933	44,49	1	626	A
Passage de toiture isolé						
	FlatRoofVent passage de toiture isolé 110	0169941	67,53	1	626	A
	FlatRoofVent passage de toiture isolé 125	0169942	75,18	1	626	A
	FlatRoofVent passage de toiture isolé 160	0169943	90,53	1	626	A

# Conditions de livraison, de vente et d'entreprise

1. Dispositions générales
  - 1.1. Sauf convention contraire expresse et écrite, tous les accords, offres et commandes, toutes les livraisons et tous les travaux d'entreprise qui en découlent sont régis par les conditions ci-après.
  - 1.2. Sauf convention contraire expresse et écrite, les conditions contractuelles ci-après prévalent sur les conditions contractuelles figurant sur les documents de notre co-contractant dénommé ci-après client, lesquelles doivent être considérées comme non existantes.
  - 1.3. Les documents de garantie, les prospectus et les communications publicitaires provenant de l'importateur ou du fabricant ne peuvent faire partie de notre accord que pour autant qu'ils ne limitent pas les droits de la NV Ubbink qui découlent de la loi et du présent accord.
  - 1.4. L'accord est considéré comme une entreprise chaque fois que la NV Ubbink doit assurer le placement des matériaux livrés. Dans les autres cas, il s'agit d'un accord de vente. En fonction de la nature de l'accord, il sera question ci-après de la réception (entreprise) ou de l'acceptation (vente).
2. Etudes, offres et accords
  - 2.1. Les offres de la NV Ubbink ne sont contraignantes que pour autant qu'elles portent la signature du chef d'entreprise ou de la personne qu'il a désignée et elles ont une validité d'un mois.
  - 2.2. En cas de commande d'un travail sur mesure, le client est censé, lors de la confirmation de l'offre, approuver expressément les mesures mentionnées. Toute modification demandée postérieurement à cette date entraînera un surcoût.
  - 2.3. Les augmentations de prix, fondées sur une augmentation du prix des matériaux ou une hausse impérative des salaires, des devises étrangères, les prélèvements légaux, les taxes à l'importation ou à l'exportation ou d'autres droits et impôts, peuvent être appliqués aux offres de la NV Ubbink sans accord écrit et préalable du client. Celui-ci n'est pas pour autant en droit de demander la résiliation de l'accord. Il n'a pas davantage le droit de répercuter sur la NV Ubbink les dommages éventuels qui en auraient résulté pour lui.
  - 2.4. Les travaux supplémentaires qui devraient être exécutés à la demande du client pendant l'exécution de la mission, ne peuvent se faire que la base d'une offre complémentaire acceptée par le client.
  - 2.5. Les dessins, esquisses, notes de calcul, représentations, modèles et tout autre document, sur support électronique ou papier prêtés par la NV Ubbink restent sa propriété et doivent lui être rendus au plus tard dans les 15 jours de la confirmation de la commande.
3. Délais
  - 3.1. Sous réserve de l'application de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques commerciales et l'information et la protection du consommateur, tous les délais de livraison ou délais d'entreprise sont donnés à titre indicatif et sans aucun engagement de la NV Ubbink. Sauf convention contraire expresse et écrite, le non respect de ces délais ne peut jamais entraîner le versement d'indemnités et ne peut jamais libérer le client de ses engagements.
  - 3.2. La notion de délais convenus couvre uniquement les jours ouvrables à l'exception des week-ends, des jours de congé et des jours fériés, des jours de chômage pour intempéries, etc., ces derniers prolongeant d'autant les délais. Il en va de même pour les circonstances indépendantes de la volonté de la NV Ubbink, qui n'est de ce fait pas tenue de payer des indemnités. Toute charge de la preuve selon laquelle un retard serait dû à une erreur de la NV Ubbink revient au client.
  - 3.3. Lorsque les délais sont suspendus ou interrompus par le client ou par des personnes désignées par lui, ou encore par des tiers agissant pour le compte du client, le client doit payer des indemnités. La NV Ubbink détermine elle-même le moment où elle peut reprendre les travaux, sans pour autant être redevable d'indemnités pour cause de retard.
4. Livraisons et exécution des travaux
  - 4.1. Le client est toujours censé se conformer à la législation existante et disposer entre autres des permis de bâtir et des licences d'exploitation nécessaires. Lorsque les travaux, même la production d'éléments préfabriqués, ont commencé sans que ces conditions soient respectées, tout risque qui en découle est à la charge du client. Le client s'engage à prendre toutes les mesures pour obtenir les licences nécessaires et se conformer à la législation existante.
  - 4.2. La livraison et la réception des marchandises interviennent toujours sur le chantier comme mentionné par le client. Le chantier doit être d'accès facile aux camions ou tout autre matériel roulant et être exempt de constructions ou obstacles.
  - 4.3. La livraison des marchandises intervient aux risques du client. Tout risque de perte ou de dégât, quelle qu'en soit la cause, est à la charge du client.
  - 4.4. Tous les matériaux livrés et tous les travaux effectués sont la propriété complète et inaliénable de la NV Ubbink jusqu'au paiement intégral de toutes les créances, en ce compris les autres créances encore impayées. Ce paiement comprend également des indemnités et des intérêts.
5. Acceptation, réception, entretien, garantie et responsabilité
  - 5.1. Sauf clause contraire écrite, il est convenu que si dans les 8 jours après la livraison ou l'exécution aucune observation n'est transmise par lettre recommandée à la NV Ubbink, la livraison ou l'exécution est considérée comme définitivement acceptée. Ce délai est assimilé à la réception unique et définitive en cas d'acceptation.
  - 5.2. La responsabilité relative aux produits livrés et utilisés est limitée aux garanties fournies par le fabricant.
  - 5.3. Les défauts visibles ou la non conformité qui existaient lors de la livraison ou du placement doivent être signalés à la NV Ubbink par lettre recommandée dans un délai de 8 jours, sans quoi ils sont considérés comme acceptés.
  - 5.4. Les plaintes relatives aux défauts cachés doivent être notifiées sous peine de nullité dès qu'ils ont été découverts ou que l'on peut raisonnablement considérer qu'ils ont dû être connus. Les plaintes doivent être communiquées de manière détaillée par lettre recommandée. Sauf clause contraire écrite du fait de vice caché, une garantie de 6 mois est accordée à partir de l'acceptation ou la réception. Aucune garantie n'est accordée sur les réparations effectuées. La garantie se limite exclusivement au remplacement de chaque pièce dont l'erreur de construction et / ou montage est prouvée, tout autre dédommagement étant exclu.
  - 5.5. Le retour de marchandises sera accepté moyennant une demande écrite. Les frais et les risques liés au transport seront à charge du client. Une indemnité de 35% sera déduite de la note de crédit établie lors du retour de la marchandise.
6. Résiliation
  - 6.1. Si le client omet de remplir ses engagements, tout comme en cas de faillite ou d'insolvabilité manifeste, la NV Ubbink a le droit de considérer l'accord comme résilié sans aucune mise en demeure et de plein droit. Il lui suffit d'en avertir le client par simple lettre recommandée. En cas de résiliation de l'accord du fait du client ou de rupture de l'accord par le client, les parties conviennent expressément que sans préjudice du dédommagement des travaux déjà effectués, le client sera redevable à la NV Ubbink de dommages-intérêts calculés forfaitairement à 100% de la valeur commerciale réelle des marchandises sur mesure commandées et à 30% du prix contractuel des services encore à prester ou à fournir conformément à l'accord. Ce montant peut être plus élevé si les dommages réellement encourus sont plus élevés. En cas de résiliation de l'accord du fait de la NV Ubbink, le client aura droit aux indemnités de droit commun, à moins qu'il n'ait la qualité de commerçant.
  - 6.2. Au cas où le client met fin à l'accord d'entreprise conformément à l'art. 1794 CC, les indemnités pour travaux non encore effectués seront évaluées forfaitairement à 100% de la valeur commerciale réelle des marchandises sur mesure commandées et à 30% du prix contractuel des services encore à effectuer ou à fournir conformément à l'accord, sans préjudice de l'indemnisation des travaux déjà effectués ou d'autres dommages.
7. Factures et paiements
  - 7.1. Sauf convention contraire expresse et écrite, les factures de la NV Ubbink sont payables au comptant au siège de la NV Ubbink.
  - 7.2. Toutes les factures de la NV Ubbink sont considérées avoir été acceptées si elles ne sont pas contestées par lettre recommandée dans les 8 jours de leur réception.
  - 7.3. La NV Ubbink ne peut jamais être obligée d'accepter des paiements partiels. Tout paiement est calculé sur les intérêts déjà échus.
  - 7.4. Toute facture qui n'est pas payée à la date d'échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard conventionnel au taux légal augmenté de trois pour cent. Outre cet intérêt de retard conventionnel, le client sera redevable pour toute facture même partiellement impayée d'un dédommagement fixé forfaitairement à 10% par facture impayée, avec un minimum de 125 euros par facture. Cette disposition a pour but d'indemniser tous les frais éventuels découlant du non paiement comme les frais d'encaissement et les frais administratifs, les coûts du crédit caisse, les suppléments de cotisation ONSS, etc.
8. Choix du droit et compétence
  - 8.1. Seul le droit belge est d'application à tous les contrats, livraisons et travaux de la NV Ubbink.
  - 8.2. Sans préjudice de la loi mentionnée ci-dessus sur les pratiques commerciales, tous les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement de Gand.



VENTILATION



ÉNERGIE



BÂTIMENT

**Services**

 +32 9 237 11 00  [orderentry@ubbink.be](mailto:orderentry@ubbink.be)



**Ubbink NV.**

 [info.bouw@ubbink.be](mailto:info.bouw@ubbink.be) •  [www.ubbink.be](http://www.ubbink.be)

© 2022-2023 Ubbink | Documents et photos non contractuels. | Informations et prix sous réserve d'erreurs typographiques. | Prix et assortiment sont susceptibles à modifications sans préavis. | La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. | E-2023-01-BE-WA-BOUW-001