

UBIFLUX COMPACT W200



Des performances maximales dans un espace minimal

Design compact pour une installation flexible

Les maisons modernes laissent peu de place aux installations techniques, mais exigent une efficacité énergétique élevée et une qualité de l'air intérieur constante. L'Ubiflux Compact W200 relève ces défis grâce à sa conception compacte et facile à installer, à sa récupération de chaleur fiable et à sa polyvalence pour les projets de construction neuve et de rénovation. Les installateurs bénéficient ainsi d'une solution pratique, performante et fiable.

Découvrez l'Ubiflux Compact W200

L'Ubiflux Compact W200 est un appareil de ventilation à récupération de chaleur d'une capacité maximale de 200 m³/h. Conçu pour une installation et une mise en service faciles, il garantit un fonctionnement quotidien sans heurts et un confort tout au long de l'année grâce à son bypass d'été intégré.

Avec quatre versions disponibles, il existe un Ubiflux Compact W200 adapté à chaque projet :


- configuration gauche ou droite,
- chacune disponible avec échangeur standard ou enthalpique.

Les versions avec échangeur enthalpique offrent un meilleur confort et ne nécessitent pas d'évacuation des condensats, ce qui simplifie l'installation et permet de gagner de l'espace.

Compact mais puissant

Avec une profondeur de seulement 31,5 cm, l'appareil s'intègre facilement dans les espaces restreints tels que les placards de cuisine, les petits débarras ou les locaux techniques ; il est idéal pour les appartements, les logements compacts et les constructions modulaires.

Malgré sa taille compacte, il offre des performances fiables, avec une pression suffisante pour l'installation dans des maisons à plusieurs étages et une technologie à débit constant pour un flux d'air équilibré et efficace.

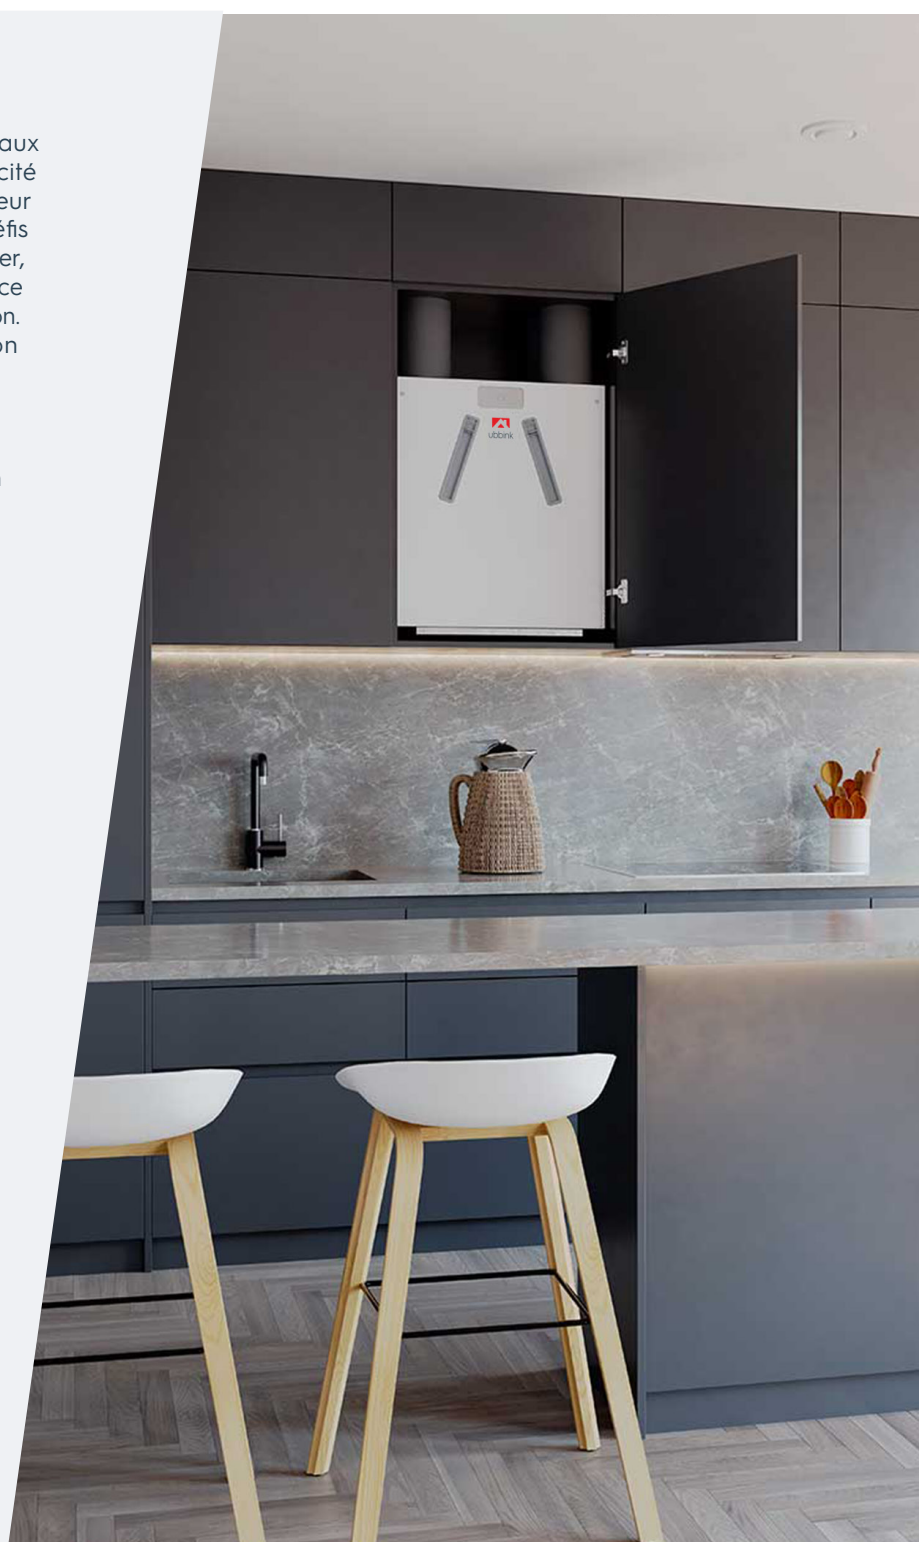

UBIFLUX COMPACT W200



Des performances maximales dans un espace minimal

Design compact pour une installation flexible

S'adapte à tous les projets

L'Ubiflux Compact W200 peut être configuré pour répondre aux exigences de chaque installation. Il prend en charge le fonctionnement à la demande via des capteurs de CO₂ et d'humidité et peut être complété par des accessoires pratiques tels que des interrupteurs, un préchauffeur pour la protection contre le gel et des filtres G4 / F7 / carbone pour une qualité de l'air sur mesure.

Les principaux avantages en bref

- Conception compacte : profondeur de 31,5 cm, s'adapte à un placard standard de 60 cm.
- Léger : 17/20 kg
- Capacité de ventilation jusqu'à 200 m³/h
- Ventilateurs à débit constant pour un flux d'air équilibré et une faible consommation d'énergie
- Pression disponible élevée pour les bâtiments à plusieurs étages
- Versions gauche/droite et échangeur enthalpique en option
- Extensible avec des commandes et des accessoires intelligents



Spécifications techniques

Ubiflux Compact W200	
Capacité maximale de ventilation	200 m ³ /h à 200 Pa
SPI EN-13141-7*	0,26 W/m ³ /h
Performances thermiques EN-13141-7**	87,0 %
Diamètre conduits	125 mm
Dimensions (WxHxD)	560 x 660 x 315 mm
Poids***	17 kg

* Uniquement avec les filtres Ubbink d'origine.

** Échangeur enthalpique EN-13141-7 Ubiflux Compact W200 : 0,26 W/m³/h et 76,0 %.

*** Ubiflux Compact W200 avec échangeur enthalpique : 20kg.