

BÂTIMENT

Des solutions de construction durables pour les toits en pente et les toits plats.

Catalogue 2026





Commander? Contactez-nous!

Merci de nous adresser vos commandes par mail: orderentry@ubbink.be - +32 9 23711 00

Rappel des conditions générales de vente:

Livraison franco : à partir de 750 € net hors TVA

Frais de livraison : 35 € pour toute commande inférieure à 750 € net hors TVA

Enlèvement : Uniquement possible dans des cas exceptionnels et à commander au minimum 24h à l'avance.


Les articles disponibles en stock (code A) sont généralement livrés sous 48h.

Les articles non en stock peuvent avoir un délai de livraison plus long.

Les articles sur demande ne peuvent pas être enlevés et sont uniquement livrés.

Veuillez vérifier le délai dans la confirmation de commande ou contactez-nous pour plus d'infos.

**Contactez votre représentant pour des conseils et un service
personnalisé.**



Sommaire

Toiture en pente	2
Passages de ventilation et d'aération des égouts	4
Etanchéité à l'eau	16
Ventilation de la structure	28
Lucarnes	32
Solar	34
Toit plat	36
Passages de ventilation et d'aération des égouts	38
Etanchéité à l'eau	44
Ventilation de la construction	48
Solaire	50
Façade	54
Solutions pour façade	56
Evacuation de fumée	62
Systèmes d'évacuation de fumée individuels	64

Toiture en pente



Nos solutions

→ Passages de ventilation et d'aération des égouts	4
→ Etanchéité à l'eau	16
→ Ventilation de la structure	28
→ Lucarnes	32
→ Solar	34



Toiture en pente

Passages de ventilation et d'aération des égouts



Qu'il s'agisse de ventilation mécanique ou naturelle, Ubbink propose une gamme complète de sorties de toit – isolées ou non isolées. Nos solutions allient efficacité et facilité de mise en œuvre, afin que les installateurs puissent travailler rapidement et en toute fiabilité. Grâce à leur conception intelligente, les sorties sont faciles à poser et assurent un raccord durable et étanche à l'air.

- Gamme complète : solutions isolées et non isolées pour la ventilation naturelle et mécanique
- Rapide et simple à installer : conception ingénieuse qui fait gagner du temps à l'installateur
- Étanchéité optimale à l'air : évite les fuites d'air indésirables et contribue à l'efficacité énergétique
- Kits pratiques : avec solin intégrée spécialement conçue pour les toitures inclinées
- Qualité fiable : matériaux durables et une solution qui dure de nombreuses années



Passages toiture pour toit en pente

Faites rapidement le bon choix !

Choisissez facilement le passage de toiture de ventilation pour toit en pente qui correspond parfaitement à votre projet, grâce à un aperçu clair des caractéristiques techniques :



Passages toiture isolés											
		Diamètre	Couleur	Ventilation Naturelle	Extraction hotte	Extraction vent. C (+)	Extraction vent. D	Pulsion vent. D	Evacuation chauffe-eau	Solin	
	Ventus	160/150 (Multi-diamètre)	Noir			■	■	■	■	Universel Substitut de plomb 15-55°	Inclus avec passage
		200/180 (Multi-diamètre)	Noir			■	■	■	■	Universel Substitut de plomb 15-55°	Inclus avec passage
	Valetis universel ou ardoises	160/125 (Multi-diamètre)	Anthracite Rouge			■	■		■	Universel Substitut de plomb ou ardoises	Inclus avec passage
		160/150 (Multi-diamètre)	Anthracite Rouge			■	■		■	Universel Substitut de plomb ou ardoises	Inclus avec passage
	Ventub	125/160	Anthracite			■	■	■	■	À commander séparément	 Solin universel Ubiflex Signo
		150/160	Anthracite			■	■	■	■	À commander séparément	
		180/196	Anthracite			■	■	■	■	À commander séparément	
	Nouveau Toiture chaumes	200/180 (Multi-diamètre)	Anthracite			■	■	■	■	Universel pour toitures en chaume	Inclus avec passage
Passages toiture non-isolés											
	MultiVent	125	Noir	■	■					À commander séparément	 Universel Ubiflex Signo pan
		150	Noir	■	■					À commander séparément	
	Ventub	110	Noir		■					À commander séparément	 Universel Ubiflex Signo pan
		131	Noir		■					À commander séparément	
		166	Noir		■					À commander séparément	
	Ubiflu 9	125 - 630	Noir Rouge	■	■					Universel plomb	Inclus avec passage
	Passage pour aération d'égouts	110	Noir	Passage pour aération d'égouts							
	Solin pour aération d'égouts	160/150/125/110/100 (Multi-diamètre)	Noir Rouge	Solin pour aération d'égouts							

Passages de toiture isolés

Passage de toiture isolé Ventus

Le passage toiture isolé Ventus est une solution intelligente 3-en-1 qui combine sortie de toit, solin et adaptateur – idéale pour les systèmes de ventilation avec récupération de chaleur.

- Convient pour pulsion et extraction d'air
- Pour toitures inclinées et plates avec un angle d'inclinaison réglable de 15 à 55°
- Conçu pour le montage sur Aerfoam Ø 160 - 180 - 200
- Solution 3 en 1 : sortie de toit – solin – adaptateur



Passage de toiture Ventus		160/150					200/180				
	Description		€		%			€		%	
	Ventus pour toit en pente 15-55°	0169887	218,75	1	624	A	0169882	267,36	1	624	A
	Couvercle pour passage Ventus	0169890	26,54		624	A	0169890	26,54		624	A
	Manchon d'étanchéité à l'air						0188487	34,29	10	733	A



Passage de toiture isolé Valetis

Le passage toiture isolé Valetis est une solution intelligente 3-en-1 qui combine sortie de toit, solin et adaptateur - conçu uniquement pour l'extraction d'air

- Convient pour extraction d'air
- Pour toitures inclinées
- Conçu pour le montage sur Aerfoam Ø 125 - 160
- Solution 3 en 1 : sortie de toit - solin - adaptateur



Passage de toiture Valetis		160/125					160/150				
	Description		€		%			€		%	
	Valetis avec solin universel Signo (noir)	0172089		1	624	B	0172088	133,86	1	624	A
	Valetis avec solin universel Signo (rouge)	0172100	133,86	1	624	A	0172099	133,86	1	624	A
	Valetis avec solin pour ardoises	0172098	133,86	1	624	B	0172097	133,86	1	624	A
	Manchon d'étanchéité à l'air	0188483	32,22	20	733	B	0188483	32,22	20	733	B

Passage de toiture isolé Ventub

Passage de toiture Ventub		125					150					180				
	Description		€		%			€		%			€		%	
	Passage de toiture Ventub	0703829	156,14	1	624	A	0702748	156,14	1	624	A					
	Passage de toiture Ventub											0703612	206,32	1	624	A
	Manchon d'étanchéité à l'air	0188483	32,22	20	733	B	0188483	32,22	20	733	B	0188487	34,29	10	733	A

Solins toit en pente		125					150					180				
	Description		€		%			€		%			€		%	
	Solin universel Ubiflex Signo 25-45°	0174147	75,70	1	615	A	0174147	75,70	1	615	A	0174148	174,14	1	615	A

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock


Passage toiture pour toit de chaume isolé

Passage toiture pour toit de chaume						
	Description		€		%	
	Passage toiture pour toit de chaume 180-200	0170211		1	624	B

Système de raccordement isolé

Le système de conduits Aerfoam offre une solution 100 % étanche à l'air et parfaitement isolé. Grâce au raccord, le système se monte sans ruban ni outil. Aerfoam est facile à entretenir, inoxydable et disponible en plusieurs diamètres. Un système complet et durable qui prévient la condensation et les pertes d'énergie – prêt pour chaque installation.

- Système de conduites isolé
- 100 % étanche à l'air et inoxydable
- Montage rapide (sans ruban adhésif)
- Facile à entretenir
- Valeur d'isolation élevée

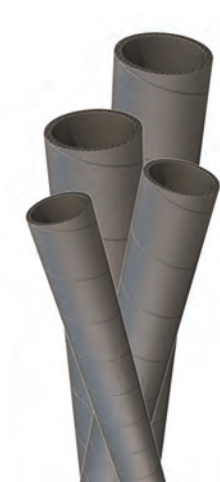

Conduits et accessoires isolés Aerfoam			125						160						180						200					
	Description		€		%			€		%			€		%			€		%						
	Conduit (2000 mmm)	0188202	47,74	8	631	A		0188210	59,71	6	631	A		0188206	80,50	4	631	A		0188218	98,16	3	631	A		
	Coude 90°	0188263	11,60	8	631	A		0188225	15,80	8	631	A		0188283	19,84	8	631	A		0188227	23,02	6	631	A		
	Coude 45°	0188262	10,93	8	631	A		0188224	11,32	8	631	A		0188282	11,45	8	631	A		0188226	14,07	6	631	A		
	Coude 30°	0188261	10,93	12	631	A		0188223	11,32	8	631	A		0188281	11,45	8	631	A		0188229	14,07	8	631	A		
	Coude 15°	0188260	10,93	8	631	A		0188222	11,32	8	631	A		0188280	11,45	8	631	A		0188228	14,07	10	631	A		
	Pièce té 90°	0188264	30,34	1	631	A		0188266	45,09	1	631	A		0188267	59,85	1	631	A		0188268	74,60	1	631	A		
	Manchon de raccordement	0188265	10,77	16	631	A		0188255	6,51	12	631	A		0188285	8,18	16	631	A		0188254	9,60	12	631	A		
	Collier mural	0169141	4,47	50	631	A																				
	Collier mural							0169140	6,29	16	631	A		0169140	6,29	16	631	A		0169140	6,29	16	631	A		
	Réduction 125	0542025	21,02	30	631	A		0542025	21,02	30	631	A		0542001	21,02	36	631	A								
	Réduction 160												0542003	21,02	16	631	A									
	Réduction 180																		0542032	21,02	12	631	A			
	Couteau	0188231	71,18	1	631	A		0188231	71,18	1	631	A		0188231	71,18	1	631	A		0188231	71,18	1	631	A		

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Passages de toiture et passages muraux non isolés

Passage de toiture MultiVent

Le MultiVent est un passage de ventilation adaptée à la ventilation naturelle. Son caractéristique unique est le chapeau tirant. Ainsi, l'air est évacué de l'habitation dans presque toutes les conditions météorologiques.

- Chapeau tirant
- Evacuation de condensation sur toiture
- Diamètre 131: débit: 270 m³/h à 5m/s
- Diamètre 166: débit: 400 m³/h à 5m/s



Passage de toiture MultiVent											
125						160					
	Description		€		%			€		%	
	Passage de toiture MultiVent	0189348	58,92	1	614	A	0189311	118,03	1	614	A
	Manchon d'étanchéité à l'air	0188482	21,27	20	733	B	0188483	32,22	20	733	B

Passage avec génouillère et collier de fixation de toit.

Solin toit en pente											
125						160					
	Description		€		%			€		%	
	Solin universel Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	1	615	A					
	Solin universel Ubiflex Signo 25-45°						0174147	75,70	1	615	A

Passage de toiture Ventub

Passage toiture adaptée à la ventilation mécanique.

- Convient pour des applications telles que hottes de cuisine, sèche-linge, etc.
- Réalisé en polypropylène (PP) : phono-absorbant et entièrement recyclable
- Longueur totale : Ø 110 mm : 785 mm (dont 315 mm hors toit)
- Longueur totale : Ø 131 mm : 820 mm (dont 340 mm hors toit)
- Longueur totale : Ø 166 mm : 1100 mm (dont 370 mm hors toit)



Passage de toiture Ventub			110						125						160					
	Description		€		%			€		%			€		%					
	Passage de toiture Ventub	0169682	47,15	1	613	A	0169566	50,51	1	613	A	0169815	107,32	1	613	A				
	Manchon d'étanchéité à l'air	0188482	21,27	20	733	B	0188482	21,27	20	733	B	0188483	32,22	20	733	B				

Solin toit en pente		110						125						160					
	Description		€		%			€		%			€		%				
	Solin universel Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	1	615	A	0174145	62,37	1	615	A								
	Solin universel Ubiflex Signo 25-45°											0174147	75,70	1	615	A			

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Passage de toiture Ubiflu 9

Passage de toiture avec solin en plomb, adaptée à la ventilation mécanique.

- Convient pour tuiles et ardoises, avec raccord métallique en partie inférieure (à partir de Ø 200 mm)
- Utilisable pour des pentes de toit de 20° à 45°
- Équipé d'un chapeau en aluminium amovible avec grille
- Disponible en diamètres de 125 mm à 630 mm
- Couleurs : anthracite (RAL 7014) et rouge (RAL 3009)



Passage de toiture Ubiflu 9		Anthracite					Rouge				
	Description		€		%			€		%	
	125mm - Débit d'extraction 295 m3/h - Débit de pulsion 160m3/h	0120039	104,00	1	612	A	0120050	104,00	1	612	A
	150mm - Débit d'extraction 425 m3/h - Débit de pulsion 245 m3/h	0120040	112,47	1	612	A	0120051	112,47	1	612	A
	160mm - Débit d'extraction 425 m3/h - Débit de pulsion 245 m3/h	0120041	115,59	1	612	A	0120052	115,59	1	612	A
	200mm - Débit d'extraction 900 m3/h - Débit de pulsion 600 m3/h	0120042	225,53	1	612	A	0120053	225,53	1	612	A
	355mm - Débit d'extraction 2600 m3/h - Débit de pulsion 1700 m3/h	0120043	238,04	1	612	A	0120054	238,04	1	612	A
	315mm - Débit d'extraction 1800 m3/h - Débit de pulsion 1100 m3/h	0120044	272,50	1	612	A	0120055	272,50	1	612	A
	355mm - Débit d'extraction 2600 m3/h - Débit de pulsion 1700 m3/h	0120045	505,84	1	612	A	0120056	505,84	1	612	C
	400mm - Débit d'extraction 3000 m3/h - Débit de pulsion 2100 m3/h	0120046	505,84	1	612	A	0120057	505,84	1	612	C
	450mm - Débit d'extraction 3600 m3/h - Débit de pulsion 2600 m3/h	0120047	544,94	1	612	C	0120058	544,94	1	612	C
	500mm - Débit d'extraction 4700 m3/h - Débit de pulsion 3500 m3/h	0120048	916,05	1	612	C	0120059	916,05	1	612	C
	630mm - Débit d'extraction 8000 m3/h - Débit de pulsion 4500 m3/h	0120049	1.060,08	1	612	C	0120060	1.060,08	1	612	C

Passages pour aération d'égouts

Passage pour aération d'égouts

Passage pour aération d'égouts Ø110						
	Description		€		%	
	Passage pour aération d'égouts	0169695	36,82	1	660	A
	Manchon d'étanchéité à l'air	0188482	21,27	20	733	B

Solin toit en pente						
	Description		€		%	
	Solin universel Ubiflex Signo 15-55°	0174145	62,37	1	615	A
	Collier pour solin universel Ubiflex Signo	0169665	15,92	56	613	C

Attention : le collier Ø110 (réf. 0169665) doit être commandée séparément en combinaison avec la tuile Ubiflex Signo (réf. 0174145)

Solin pour aération d'égouts RVT

Solin RVT Ø160-150-125-110-100						
	Description		€		%	
	Solin RVT universel pour aération d'égouts gris (réduction 0554180 incl)	0172068	79,71	1	660	A
	Solin RVT universel pour aération d'égouts rouge (réduction 0554180 incl)	0172069	79,71	1	660	A

Accessoires						
	Description		€		%	
	Ven.Égout Réduct. 32/110	0530226	7,57	120	660	A
	Ven.Égout PE Flex 110-750	0242208	45,84	1	660	A
	Adaptateur multidiamètre 160-150-125-110-100 pour sorties de toit	0544184	12,05	594	660	A

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

La tuile Ubiflex Signo: aussi résistant que le plomb

Facile à mettre en œuvre, sans compromis sur la qualité!



Avec la tuile universelle Ubiflex Signo, vous disposez toujours de la solution idéale pour chaque passage . Dans ce tableau, vous trouverez toutes les tuiles Signo sans plomb disponibles, ainsi que les passages correspondants. Vous pouvez ainsi choisir facilement la bonne combinaison pour une installation rapide, sûre et esthétique.



N° d'article	0174145	0174146	0174147	0174148
Pente de toit	15-55°	15-55°	25-45°	25-45°
Diamètre	131	131	166	214

Passages de toiture isolés pour la ventilation					
Ventub 125/166	0703829			■	
Ventub 150/166	0702748			■	
Ventub 180/186	0703612				■
Passages de toiture non-isolés pour la ventilation					
MultiVent 131	0189348	■			
MultiVent 166	0189311			■	
Ventub 110	0169682	■	Collier supplémentaire 0542320 à commander séparément		
Ventub 131	0169566	■			
Ventub166	0169695			■	
Passage Galva 125	0120842	■			
Passage Galva 150	0704465			■	
Passage Galva 180	0703780				■
Passages de toiture pour évacuation de fumée à condensation					
Rolux 5G condens 60/100 PP/métal	0184250	■			
Rolux 5G condens 80/125 PP/métal	0184411	■			
Rolux 5G condens 60/100 PP/PP (Sekurit)	5184250	■			
Rolux 5G condens 80/125 PP/PP (Sekurit)	5184404	■			
Rolux condens 100/150 PP/métal	0184199			■	
Rolux condens 110/160 PP/métal	0703935			■	
Passages de toiture pour évacuation de fumée à condensation pour placement extérieur					
Rolux condens 60/100 PP/inox	0704609	■			
Rolux condens 80/125 PP/inox	0703447		■		
Rolux condens 110/160 PP/inox	0120002			■	
Passages de toiture pour aération d'égouts					

Toiture en pente

Etanchéité à l'eau



Ubbink propose une large gamme de produits pour une finition étanche fiable et durable des toitures et façades. Des films pour toits et façades au très écologique Ubiflex sans plomb, utilisé comme alternative durable au plomb traditionnel. La gamme comprend entre autres : des substituts de plomb écologiques, des pare-vapeur, des écrans pare-pluie perméables à la vapeur et des tuiles de passage de toit. Toujours avec la qualité reconnue d'Ubbink : efficace, durable et facile à mettre en œuvre.

- Gamme complète : des films et pare-vapeur aux substituts de plomb et tuiles de passage de toit
- Respectueux de l'environnement : Ubiflex est une alternative durable et sans plomb au plomb traditionnel
- Protection fiable : prévient les problèmes d'humidité et prolonge la durée de vie du toit et de la façade
- Mise en œuvre facile : des produits intelligents qui font gagner du temps aux installateurs
- Qualité durable : des matériaux robustes qui offrent une protection pendant de nombreuses années



Ubiflex® Finio Substitut de plomb

Étanchéité immédiate à l'eau grâce à un double collage unique

Mise en œuvre rapide et facile

Extensible dans les deux sens


Adhérence sur presque tous les supports

Vulcanisé


Collage direct grâce à des bandes de butyle sur la face supérieure et inférieure

Adhérence durable grâce à une face arrière entièrement auto-adhésive

 Sans danger pour l'homme et l'environnement




Étanche en quelques secondes!



Une finition de toiture étanche en **un tour de main**



Disponible en largeur 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm et en longueur de 5 mètres



Aussi disponible en couleur rouge et gris

Produits substitut au plomb

Ubiflex Finio étanchéité à l'eau

Avec Ubiflex Finio, réalisez un raccord de toiture étanche de haute qualité jusqu'à trois fois plus rapidement qu'avec le plomb traditionnel. Le matériau adhère sur presque toutes les surfaces et garantit une étanchéité à 100 % immédiatement après la pose.

- Application rapide et facile
- Adhésion sur presque tous les matériaux
- Disponible en trois couleurs et en grandes longueurs
- Peut être étiré dans le sens de la longueur et de la largeur
- Non nocif pour l'homme et l'environnement




Ubiflex Finio		Noir						Gris						Rouge					
	Description		€		%				€		%				€		%		
	Ubiflex Finio en rouleau (250 mm x 5 m)	0535200	99,72	1	735	A	0535201	99,72	1	735	B	0535202	99,72	1	735	B			
	Ubiflex Finio en rouleau (300 mm x 5 m)	0535203	119,67	1	735	A	0535204	119,67	1	735	B	0535205	119,67	1	735	B			
	Ubiflex Finio en rouleau (400 mm x 5 m)	0535212	159,54	1	735	A	0535213	159,54	1	735	B	0535214	159,54	1	735	B			
	Ubiflex Finio en rouleau (500 mm x 5 m)	0535215	199,43	1	735	A	0535216	199,43	1	735	B	0535217	199,43	1	735	B			
	Ubiflex Finio en rouleau (600 mm x 5 m)	0535218	239,32	1	735	A	0535219	239,32	1	735	B	0535220	239,32	1	735	B			

Accessoires																			
	Description		€		%														
	Rouleau applicateur Ubiflex Finio	0535250	55,46	3	735	A													
	Ciseaux Ubiflex	0534061	91,41		735	A													

Guide de choix des pare-vapeur



Choisir le bon pare-vapeur fait la différence pour une toiture durable et fiable. Grâce à notre guide de choix, vous trouvez rapidement la membrane adaptée à votre projet. Efficace, pratique et toujours avec la qualité sur laquelle vous pouvez compter en tant que professionnel.

			
	Multibar® Standard+	Pare-vapeur armé	Multibar® alu
Pose	Face intérieure de la toiture ou de la façade		
Matériau	Film PE armé à 3 couches	Film PE armé à 3 couches	Film PE multicouche armé avec aluminium revêtu
Valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur)	>30 m	10 m	175 m
Dimensions du rouleau	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m	1,50 x 50 m
Poids	140 gr / m²	90 gr / m²	170 gr / m²
Épaisseur	> 0,23 mm	> 0,17 mm	> 0,27 mm
Résistance à la traction	longueur: 260 N / 50 mm largeur: 220N / 50 mm	longueur: 220 N / 50 mm largeur: 200N / 50 mm	longueur: 230 N / 50 mm largeur: 170N / 50 mm
Résistance à la déchirure	longueur: 220 N / 200 mm largeur: 200N / 200 mm	longueur: 160 N / 200 mm largeur: 140N / 200 mm	longueur: 140 N / 200 mm largeur: 140N / 200 mm

Pourquoi un pare-vapeur?

Un pare-vapeur est toujours placé du côté chaud de la construction (côté intérieur). Il empêche la vapeur d'eau provenant de l'habitation de pénétrer dans la structure de toiture ou de façade. Sans pare-vapeur, l'humidité peut s'accumuler dans l'isolation et les éléments en bois, entraînant des dommages et des pertes d'énergie. Avec un pare-vapeur performant, l'isolation conserve son efficacité, la structure dure plus longtemps et l'occupant bénéficie d'un meilleur confort.

Utilisez le ruban adhésif approprié pour une finition 100 % étanche à l'air!



Ruban adhésif Ubbink certifié

>





Compatible avec tous les pare-vapeur du marché

>



Qualité supérieure et très durable

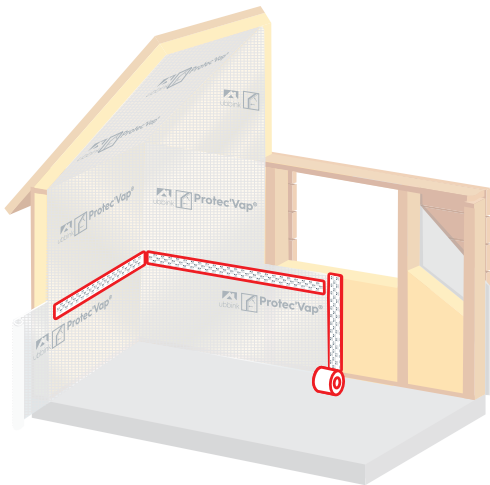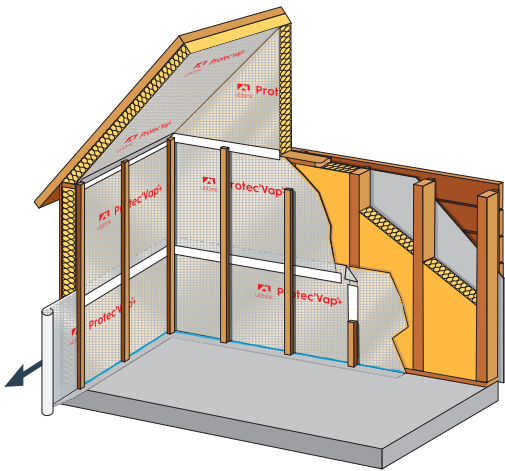

Pare-vapeurs

Pare-vapeur Multibar Standard+

Multibar Standard+ est un écran pare-vapeur armé à trois couches. La couleur rouge de l'étiquette et l'impression sur l'écran indiquent qu'il doit être appliqué du côté intérieur (le côté chaud) de l'isolant dans les toitures et façades. En tant que pare-vapeur, cet écran convient aux bâtiments isolés appartenant aux classes climatiques 2 et 3, tels que les logements, bureaux et commerces. Multibar

- Écran pare-vapeur à trois couches
- Adapté à différents bâtiments
- Renforcé par un treillis
- Protection fiable – contribue à une enveloppe de bâtiment économe en énergie et durable




Pare-vapeur Multibar Standard+						
	Description		€		%	
	Multibar Standard+	F060051	144,60	1	740	A

Pare-vapeur armé

Film pare-vapeur armé et transparent à trois couches. Ce film armé doit être appliqué du côté intérieur (le côté chaud) de l'isolant dans les toitures et les façades. Il convient comme pare-vapeur pour les bâtiments isolés appartenant aux classes climatiques 2 et 3, tels que les habitations, les bureaux et les commerces. Le film armé peut également être utilisé sous les chapes ainsi que pour la fe

- Très résistant et indéchirable
- Convient à différents types de bâtiments
- Protection fiable – contribue à une enveloppe de bâtiment économe en énergie et durable
- Convient également pour la fermeture temporaire des ouvertures de fenêtres et de portes

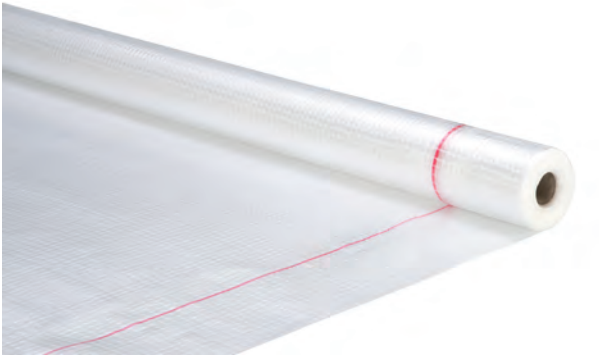

Pare-vapeur armé						
	Description		€		%	
	Pare-vapeur armé	F060058	94,44	1	740	A

Pare-vapeur Multibar aluminium

Le film aluminium Multibar est un film pare-vapeur multicouche, renforcé par un treillis d'armature. Il est revêtu d'aluminium laqué. La couleur rouge de l'étiquette indique que le film doit être appliqué du côté intérieur (le côté chaud) de l'isolant dans les toitures et les façades.

- Film pare-vapeur multicouche
- Convient à différents types de bâtiments – particulièrement adapté aux piscines, saunas, blanchisseries, etc.
- Renforcé par un treillis d'armature
- Protection fiable – contribue à une enveloppe du bâtiment économe en énergie et durable



Pare-vapeur Multibar aluminium						
	Description		€		%	
	Multibar aluminium	F060056	206,00	1	740	A

Accessoires


Bande pour pare-vapeurs						
	Description		€		%	
	Bande adhésive extérieure simple-face 60mm x 40m	0820313	39,27	10	740	A

Stock disponible A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Guide de choix: écrans sous-toiture



Choisir la membrane perméable à la vapeur appropriée est essentiel pour une toiture durable et bien ventilée. Grâce à notre guide de choix, vous trouvez facilement la membrane parfaitement adaptée à votre projet. Pratique, efficace et toujours avec la qualité Ubbink sur laquelle vous pouvez compter en tant que professionnel.



	Multivap 300°	Multivap uv°+
Pose	Face extérieure de la toiture ou de la façade	Face extérieure de la toiture ou de la façade
Matériau	Membrane PP à 3 couches ouverte à la diffusion, en non-tissé avec film microporeux	Membrane polyester à 2 couches en non-tissé avec revêtement
Valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur)	0,02 m	0,02 m
Dimensions du rouleau	1,50 x 50 m (bxl)	1,50 x 50 m (bxl)
Poids	140 gr / m²	270 gr / m²
Épaisseur	0,5 mm	0,5 mm
Étanchéité à l'eau	classe W1 (étanche à l'eau))	classe W1 (étanche à l'eau))
Perméabilité à la vapeur d'eau	> 1.000 gr. / m2 / 24h	> 900 gr. / m2 / 24h
Résistance à la traction	longueur: 290 N / 50 mm largeur: 205 N / 50 mm	longueur: 320 N / 50 mm largeur: 200 N / 50 mm
Résistance à la déchirure	longueur: 150 N largeur: 180 N	longueur: 130 N largeur: 140 N

Pourquoi une membrane perméable à la vapeur?

Une membrane perméable à la vapeur est toujours placée du côté froid de la construction (côté extérieur). Elle protège la structure de toiture ou de façade contre la pluie et le vent, tout en permettant à l'humidité provenant de l'intérieur de s'évacuer librement. Sans membrane perméable à la vapeur, l'eau peut pénétrer et s'accumuler dans l'isolation et les éléments en bois, entraînant des dommages et des pertes d'énergie. Avec une membrane perméable de qualité, la construction reste sèche, l'isolation conserve son efficacité et l'occupant bénéficie d'un climat intérieur durable et confortable.

Utilisez le ruban adhésif approprié pour une finition 100 % étanche à l'air!



Ruban adhésif Ubbink certifié

>



Compatible avec tous les pare-vapeur du marché

>



Qualité supérieure et très durable



Multivap UV intégré dans la façade.

Ecrans sous-toiture

MultiVap Plus+

MultiVap Plus+ écrans sous-toiture		
	Description	
	MultiVap Plus+	Voir page

Ecran sous-toiture MultiVap 300

Le MultiVap 300 est un film perméable à la vapeur, imperméable et composé de trois couches. Il est doté d'une membrane en non-tissé PP avec un film microporeux. La couleur bleue de l'étiquette indique que la membrane doit être appliquée du côté extérieur (le côté froid) de la structure intérieure des toitures inclinées et/ou des façades. De cette manière, la structure intérieure est protégée contr

- Film perméable à la vapeur – garantit une construction durable et saine
- Protège efficacement les toitures inclinées et les façades contre l'humidité et la pluie
- Application directe sur voligeage en bois
- Mise en œuvre simple, sans risque de fuite
- Compatible avec la laine minérale – à poser directement sur l'isolant, sans couches ni accessoires supplémentaire




Ecran sous-toiture MultiVap 300						
	Description		€		%	
	MultiVap 300	F060121	142,89	1	741	B

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Ecran sous-toiture MultiVap uv+

Le MultiVap UV+ est un film à deux couches, résistant aux UV, très robuste, perméable à la vapeur, étanche à l'eau et au vent. Il est composé d'une membrane en non-tissé polyester avec un revêtement et deux bandes adhésives. Le film s'applique du côté extérieur (le côté froid) de la structure intérieure des toitures inclinées et des façades. Ainsi, la structure intérieure est protégée contre l'hum

- Résistance extrême aux UV – supporte au minimum 5 000 heures d'exposition
- Membrane perméable à la vapeur – favorise une construction saine et respirante
- Étanche à l'eau – assure une protection durable contre la pluie et l'humidité
- Étanche au vent – prévient les courants d'air et les pertes de chaleur
- Utilisable à partir d'une pente de toit de 8° – convient à un large éventail de toitures inclinée

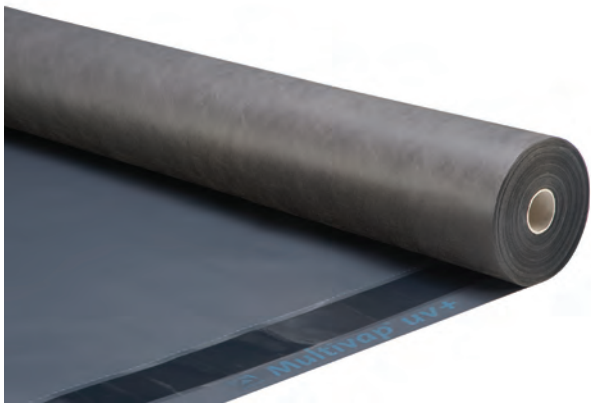

Ecran sous-toiture MultiVap uv+						
	Description		€		%	
	MultiVap uv+	F060129	351,90	1	741	B

Membranes perméables à la vapeur, sous votre propre marque?



Protégez les toitures et les façades avec les membranes fiables de Ubbink. Optez pour une solution sous votre propre marque : votre marque, notre savoir-faire et notre production. Flexible, efficace et toujours conforme aux normes les plus élevées !

POSSIBILITÉS ET CONDITIONS

- Plusieurs membranes perméables à la vapeur disponibles en private label
- Le design est défini en concertation
- Quantité minimale : 200 rouleaux par an (livrables en expéditions partielles de 100 pièces)
- Choix : sans bandes adhésives, 1 bande adhésive ou 2 bandes adhésives
- Déterminez le grammage souhaité (g/m²)
- Indiquez la largeur de rouleau souhaitée

Envoyez votre demande à : sales@ubbink.be

Solins pour toiture en pente

Solins		125						160						180					
	Description		€		%			€		%			€		%				
5-25°																			
	Tuile alu AVH	0532100	32,73		615	B		0532100	32,73		615	B							
15-55°																			
	Solin universel Ubiflex Signo noir	0174145	62,37	1	615	A													
	Solin universel Ubiflex Signo multi-solution noir	0174053	78,39	1	615	D													
25-45°																			
	Solin universel Ubiflex Signo noir	0174147	75,70	1	615	A		0174147	75,70	1	615	A	0174148	174,14	1	615	A		

Solins profilés

Le Flexub a été spécialement conçu pour réaliser facilement et de manière étanche une sortie de toit sur des couvertures de toit profilées. Grâce à sa conception flexible, la manchette s’adapte parfaitement à différents matériaux tels que l’aluminium, l’acier, le cuivre, le zinc et les membranes d’étanchéité en EPDM. La solution idéale pour un montage rapide et une étanchéité durable.

- Rehausse vulcanisée sur un bord en aluminium souple
- Inclut des vis autotaraudeuses et un mastic d’étanchéité
- EPDM : température jusqu’à 115 °C (ponctuellement jusqu’à 150 °C)




Flexub standard base carrée 0-45°						
	Description		€		%	
	5/55 - Mesure embase 139x139	0703429	70,59		615	B
	5/120 - Mesure embase 221x221	0702780	98,98		615	A
	110/170 - Mesure embase 280x280	0702781	116,42		615	A
	160/300 - Mesure embase 456x456	0702782	253,26		615	A
	290/440 - Mesure embase 681x681	0702783	420,75		615	A

Notes

Toiture en pente

Ventilation de la structure

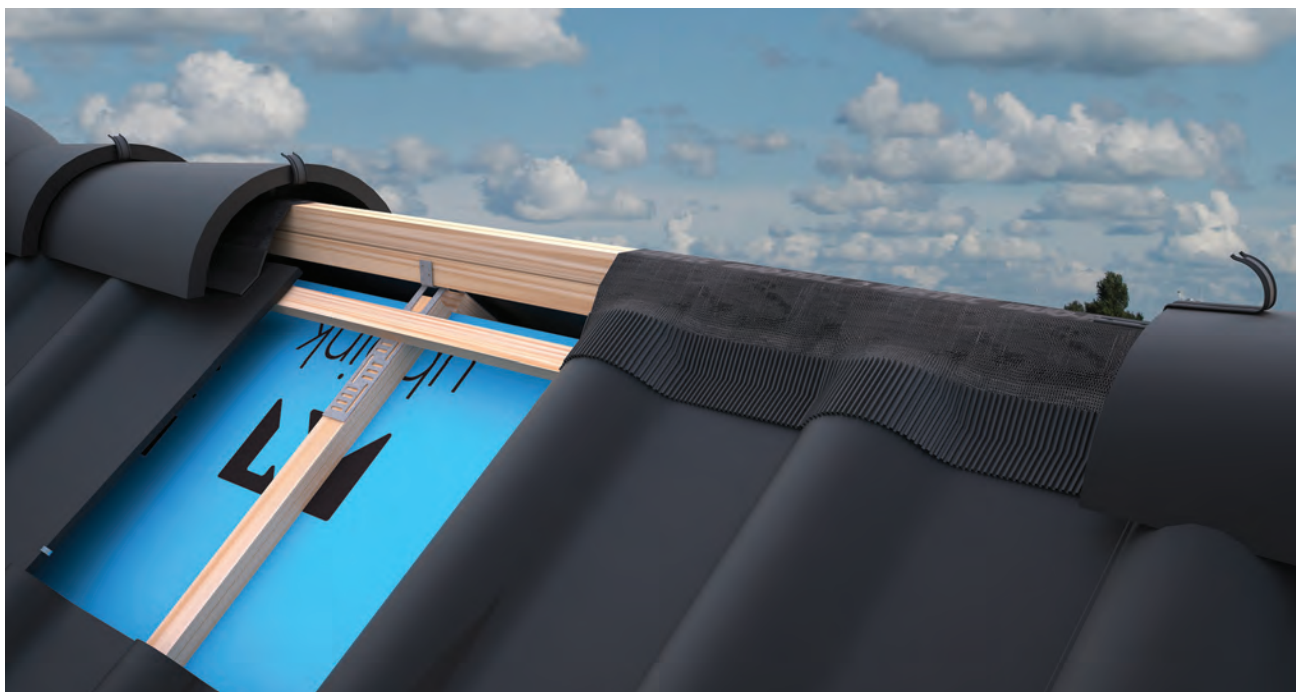

Une bonne ventilation dans le toit est nécessaire pour protéger la structure du toit. Le faîtage ferme le chapeau du toit au sommet. Les sous-faîtières protègent la construction contre la pluie et assurent une ventilation suffisante. Les profilés de pied de versant sont nécessaires pour protéger la construction du pied de versant des intempéries et assurer une ventilation optimale du revêtement de toit.

- Durable
- Montage rapide
- Empêche la condensation et la moisissure
- Résistant aux intempéries
- Recyclable



Ventilation de faîtage

Cloisoirs

La sous-faîtière de ventilation assure une finition étanche à l'eau et au vent du faîtage, tout en garantissant une ventilation optimale de la construction de toiture. La pluie, la neige et les insectes sont efficacement tenus à l'écart, tandis que la condensation et l'humidité peuvent s'échapper par le faîtage. Il en résulte une toiture durablement protégée et une longue durée de vie de la constr

- Offre une ventilation de 200 cm²/m grâce à un noyau cousu en PET recyclé
- Compatible avec tous les types de tuiles grâce au PET-aluminium laminé extensible, disponible en largeurs de 330 mm et 360 mm
- Bandes butyle hautement adhésives de 30 mm assurant une fixation solide dès 0 °C
- Matériau durable, résistant aux UV et antisalissure, contenant 15 % de PET recyclé
- Livré en rouleaux de 6,5 m pour une pose rapide et facile



Cloisoir Airtec Plus 330 mm						
	Description		€		%	
	Airtec Plus Cloisoir de faîtage souple 330mm x 6,5m Noir	0203983	44,52	4	700	A
	Airtec Plus Cloisoir de faîtage souple 330mm x 6,5m Rouge	0203984	44,52	4	700	A
	Airtec Plus Cloisoir de faîtage souple 330mm x 6,5m Anthracite	0203988	44,52	4	700	A

Cloisoir Airtec Plus 330 mm						
	Description		€		%	
	Airtec Plus Cloisoir de faîtage souple 360mm x 6,5m Noir	0203985	46,27	4	700	B
	Airtec Plus Cloisoir de faîtage souple 360mm x 6,5m Rouge	0203986	46,27	4	700	B
	Airtec Plus Cloisoir de faîtage souple 360mm x 6,5m Anthracite	0203987	46,27	4	700	B

Accessoires

Supports de faîtière						
	Description		€		%	
	Étrier de faîtière (50 pièces)	0203836	92,08	50	700	A

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Ventilation de pied de versant

Peigne anti-oiseaux

La pare-oiseaux Ubbink empêche les oiseaux et les petits nuisibles de s’installer dans l’espace sous toiture. Ce profil ferme proprement l’ouverture entre la couverture et la gouttière, sans nuire à la ventilation nécessaire. Ainsi, la toiture reste protégée contre les dégradations et les salissures, tout en préservant sa durabilité et sa fonctionnalité. Disponible en:


- Pare-oiseaux standard
- Pare-oiseaux avec protection contre les rongeurs
- Pare-oiseaux double
- Latte de ventilation avec pare-oiseaux



Peigne anti-oiseaux*							
	Description		€		%		
	Peigne anti-oiseaux 55 mm x 1000 mm (300 pièces)	0200951	1,17	300	700	A	
	Peigne anti-oiseaux avec protection anti-souris 55 mm x 1000 mm (300 pièces)	0200935	1,28	300	700	B	
	Peigne anti-oiseaux avec protection anti-souris 80 mm x 1000 mm (200 pièces)	0200939	1,95	200	700	A	
	Peigne anti-oiseaux double (30 pièces)	0200937	3,77	30	700	B	

*Livrable par boîte complète.

Liteau de ventilation avec peigne anti-oiseaux*							
	Description		€		%		
	Liteau de ventilation avec peigne anti-oiseaux 85 mm x 1000 mm (50 pièces)	0200401	3,06	50	700		

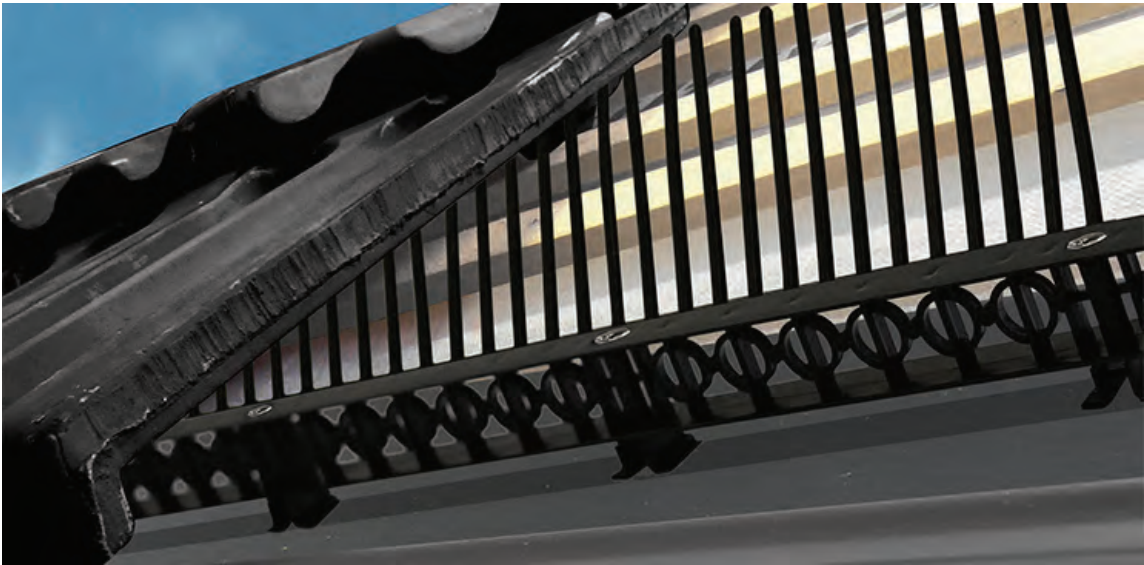

Profilés sous-tuiles et liteaux

Le profil de sous-toiture Ubbink assure une protection durable et une ventilation efficace du toit. Il garantit une circulation d'air suffisante dans la lame d'air de toiture tout en protégeant le voligeage ou le panneau de toiture contre les éclaboussures d'eau provenant de la gouttière. La structure reste ainsi sèche et correctement ventilée. Disponible en :


- Airtec Combiprofil : profil de sous-toiture et peigne anti-oiseaux en une seule solution
- Profil de sous-toiture standard



Profilé Airtec Combi (profilé sous-tuile et peigne anti-oiseaux)*						
	Description		€		%	
	Profilé Airtec Combi (30 pièces)	0200908	4,99	30	700	B

Profilé sous-tuile*						
	Description		€		%	
	Profilé sous-tuile 1500 mm (20 pièces)	0200959	8,14	20	700	B


Liteau de ventilation 30 mm x 1000 mm (90 pièces)						
	Description		€		%	
	Liteau de ventilation 30 mm x 1000 mm (90 pièces)	0200405	1,97	90	700	B

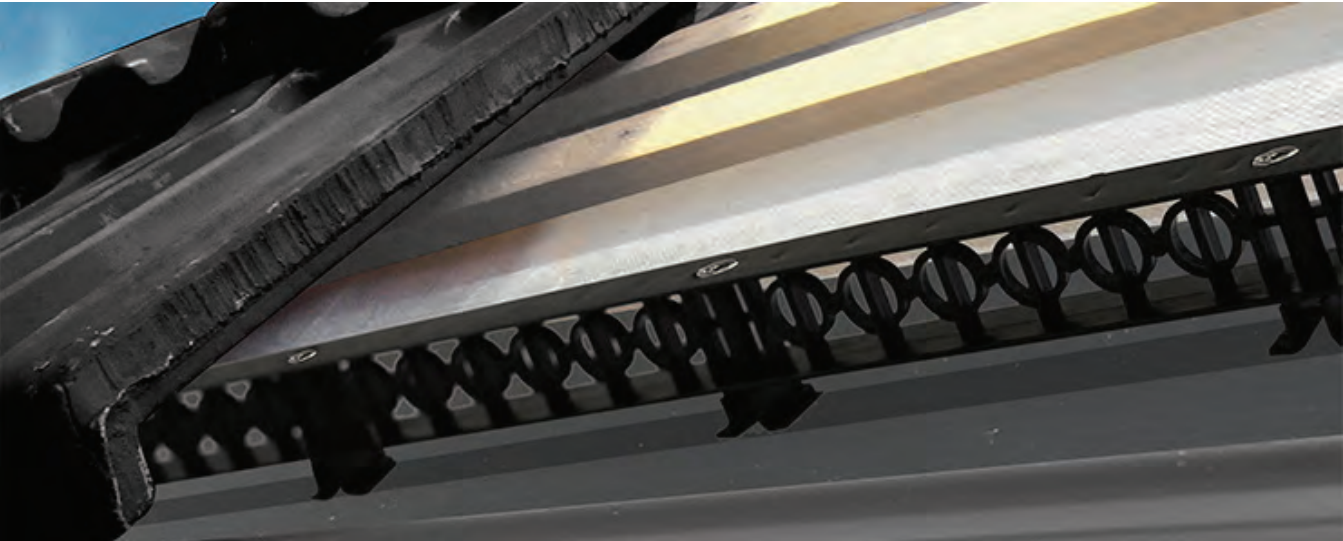

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Toiture en pente

Lucarnes

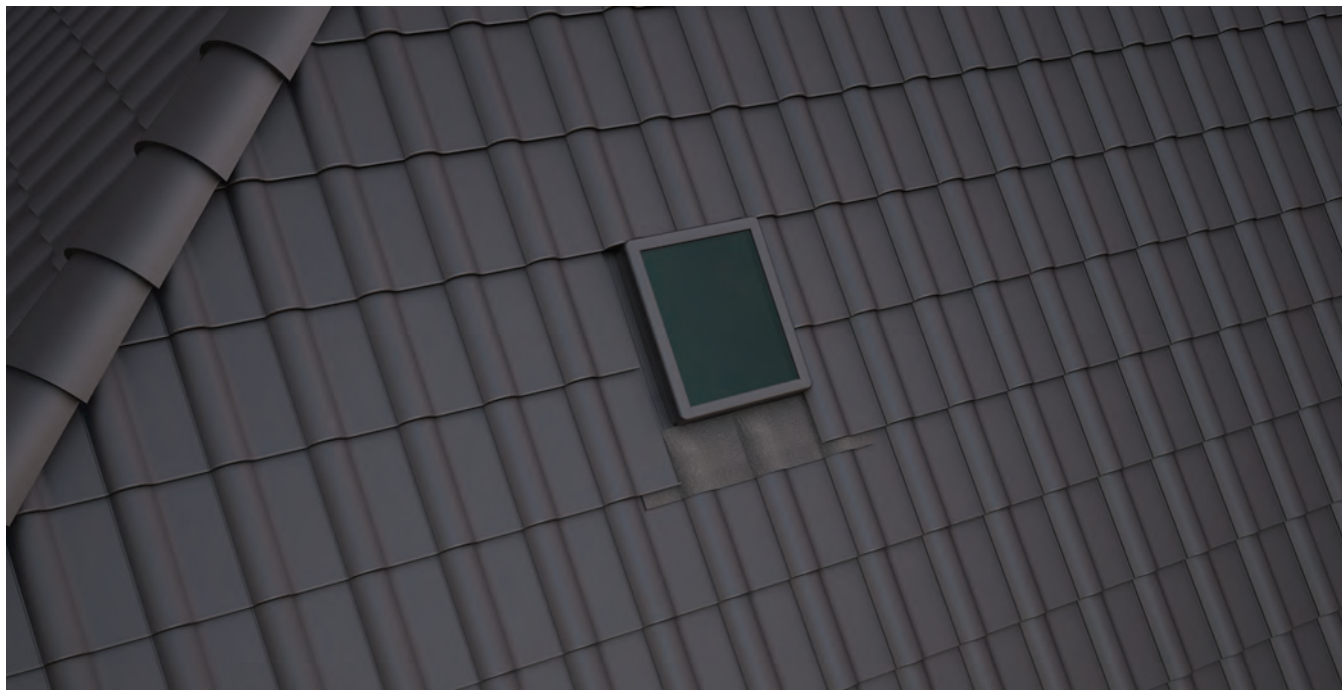

La petite lucarne intelligente, prêt pour l'avenir ! La forte demande des lucarnes s'explique par la création d'espaces utilisables supplémentaires dans la maison. De plus, la fenêtre de toit Purilan Lumino est rapide à installer. Mais bien sûr, l'installation d'une fenêtre ne doit pas devenir un "travail de routine". Bien entendu, pour empêcher l'eau d'entrer, mais aussi pour préserver les valeurs d'isolation de la toiture, la pose doit être effectuée avec précision. Le Purilan Lumino répond aux besoins des utilisateurs et des installateurs. Si les excellentes qualités d'isolation et la finition étanche à l'air de la fenêtre contribuent au confort de la maison, la combinaison de la lucarne avec une partie fixe de la couverture permet de gagner du temps d'installation. En outre, seuls six supports de serrage et vis sont nécessaires pour l'installation.

- Installation rapide
- Étanche à l'eau
- Bords de finition disponibles
- Peut également être monté de l'intérieur
- Fourni avec une finition Ubiflex standard

Lucarnes

Lucarne Purilan Designo

La petite lucarne intelligente, prête pour l'avenir ! Le Purilan Lumino est non seulement rapide et pratique à installer, mais il présente également d'excellentes qualités d'isolation et une finition étanche à l'air.

- Verre HR++ à haut rendement
- Isolation optimale
- Installation rapide
- Inclinaison applicable 25°-75°
- Universel avec solin Ubiflex



Lucarne Designo						
	Description		€		%	
	Lucarne Purilan Designo	0332060	467,16	1	500	A

Lucarne Purilan Lumino						
	Description		€		%	
	Purilan Lumino Fenêtre noire	0350140	326,59	1	500	B

Accessoires pour lucarne Purilan Lumino						
	Description		€		%	
	Purilan Lumino Set de finition 300mm	0350320	74,44	1	500	B
	Purilan Lumino Set de finition 400mm	0350321	82,04	1	500	B
	Purilan Lumino Set de finition 500mm	0350322	90,94	1	500	B

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Toiture en pente

Solar



Un passage de toiture sûr et étanche pour câbles et conduites est essentiel pour garantir la fiabilité du toit. Avec le nouveau passage de toiture pour câbles, vous réalisez un passage propre et durable, sans risque de fuite. Fabriqué à partir de regranulat de haute qualité, ce passage de toiture convient à un maximum de deux conduites thermiques d'un diamètre allant jusqu'à 50 mm. Il offre ainsi une capacité suffisante pour les conduites de climatiseurs, de pompes à chaleur et les faisceaux de câbles de panneaux solaires. Grâce à sa conception intelligente, les câbles et conduites n'entrent pas en contact avec les tuiles, ce qui évite l'usure. Cela assure une protection supplémentaire et contribue à une étanchéité durable de la toiture.

Passages pour câbles et conduites

Tuile de passage pour câbles et conduites

Le passage de toiture pour câbles et conduites convient aux toitures inclinées en tuiles (15-55°) et permet une installation sûre et étanche. Le chapeau articulé offre un accès facile, tandis que le grand diamètre intérieur peut accueillir deux conduites jusqu'à Ø50 mm, telles que des conduites de pompe à chaleur. Une protection intégrée contre les oiseaux et les feuilles assure une protection sup

- Chapeau articulé pour une installation facile
- Protection intégrée contre les oiseaux et les feuilles
- Idéal pour la mise en place aisée de faisceaux de câbles
- Universel et indépendant des marques
- Pour utilisation sur toitures inclinées



Tuile de passage pour câbles et conduites						
	Description		€		%	
	Passage pour câbles 120 mm	0770232	84,15	1	615	A

Passage pour câbles (petits câbles)						
	Description		€		%	
	Passage pour câbles (max. 6 câbles de 4-8mm)	0770206	134,97	1	615	A

Passage de câble pour conduites intérieures						
	Description		€		%	
	Passage de câble pour conduites intérieures	0770208	60,96	10	615	A

Peignes anti-oiseaux pour panneaux solaires

Peignes anti-oiseaux						
	Description		€		%	
	Peigne anti-oiseaux solaire (longueur 150 mm)	0770527	126,89	1	700	B
	Peigne anti-oiseaux solaire 90° (angle) (10 pièces)	0770530	19,47	10	700	B

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Toit plat




Nos solutions

→ Passages de ventilation et d'aération des égouts	38
→ Etanchéité à l'eau	44
→ Ventilation de la construction	48
→ Solaire	50



Toit plat

Passages de ventilation et d'aération des égouts

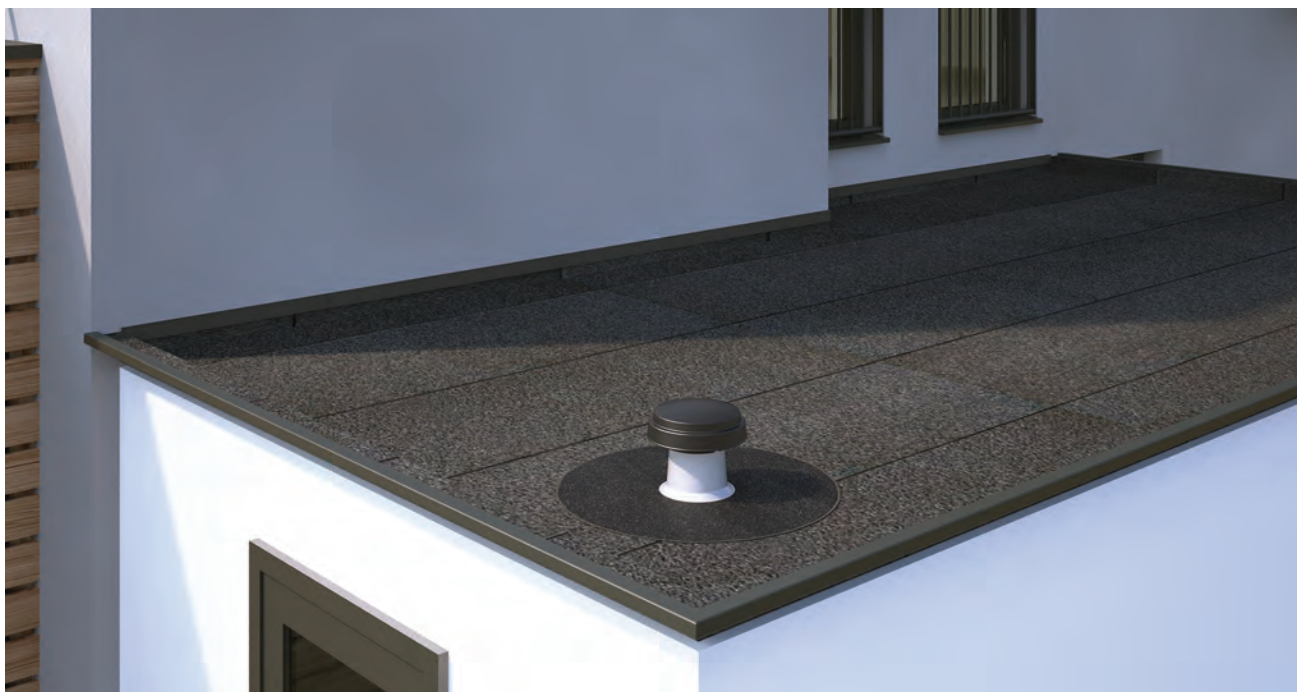

Qu'il s'agisse de ventilation mécanique ou naturelle, Ubbink propose une gamme complète de passages de toiture pour ventilation – isolés ou non isolés. Nos solutions associent efficacité et facilité d'utilisation, afin de permettre aux installateurs de travailler rapidement et en toute fiabilité. Grâce à des conceptions intelligentes, les passages sont faciles à poser et assurent un raccord durable et étanche à l'air.

- Gamme complète : solutions isolées et non isolées pour la ventilation naturelle et mécanique
- Pose rapide et simple : conception réfléchie qui fait gagner du temps à l'installateur
- Étanchéité à l'air optimale : évite les fuites d'air indésirables et contribue à l'efficacité énergétique
- Kits pratiques : avec élément d'intégration intégré spécialement conçu
- Qualité fiable : matériaux durables et solution conçue pour durer de nombreuses années

Passages toiture pour toit plat

Faites rapidement le bon choix !



Choisissez facilement le passage de toiture de ventilation pour toit plat qui correspond parfaitement à votre projet, grâce à un aperçu clair des caractéristiques techniques :

		Passages toiture isolés									
		Diamètre	Couleur	Ventilation Naturelle	Extraction hotte	Extraction vent. C (+)	Extraction vent. D	Pulsion vent. D	Evacuation chauffe-eau	Solin	
	Ventus	160/150 (Multidiamètre)	Noir			■	■	■	■	Plaque en aluminium	Inclus avec passage
		200/180 (Multidiamètre)	Noir			■	■	■	■	Plaque en aluminium	Inclus avec passage
	Ventub	125/160	Anthracite			■	■	■	■	À commander séparément	
		150/160	Anthracite			■	■	■	■	À commander séparément	
		180/196	Anthracite			■	■	■	■	À commander séparément	
	FRV doorlopend	110	Noir		■	■				Plaque en aluminium	Inclus avec passage
		125									
		160									
	FRV niet-doorlopend	110	Noir	Application : ventilation de la structure de toiture plate						Plaque en aluminium	Inclus avec passage
		125									
		160									
		Passages toiture non-isolés									
	MultiVent	125	Noir	■	■					À commander séparément	
		150	Noir	■	■					À commander séparément	
	Ventub	110	Noir		■					À commander séparément	
		131	Noir		■					À commander séparément	
		166	Zwar		■					À commander séparément	
	FRV long	110	Noir		■	■				Plaque en aluminium	Inclus avec passage
		125									
		160									
	FRV court	110	Noir	Application : ventilation de la structure de toiture plate						Plaque en aluminium	Inclus avec passage
		125									
		160									

Passages de toiture isolés

Passage de toiture isolé Ventus

Le passage toiture isolé Ventus est une solution intelligente 3-en-1 qui combine sortie de toit, solin et adaptateur – idéale pour les systèmes de ventilation avec récupération de chaleur.

- Convient pour pulsion et extraction d’air
- Pour toitures inclinées et plates avec un angle d’inclinaison réglable de 15 à 55°
- Conçu pour le montage sur Aerfoam Ø 160 - 180 - 200
- Solution 3 en 1 : sortie de toit – solin – adaptateur



Passage de toiture Ventus		160/150						200/180					
	Description		€		%				€		%		
	Ventus pour toit plat	0169886	188,37	1	624	A		0169881	236,98	1	624	A	
	Couvercel pour passage Ventus	0169890	26,54		624	A		0169890	26,54		624	A	
	Manchon d’étanchéité à l’air	0188483	32,22	20	733	B		0188487	34,29	10	733	A	

Passage de toiture isolé Ventub


Passage de toiture Ventub		125						150						180					
	Description		€		%				€		%				€		%		
	Passage de toiture Ventub	0703829	156,14	1	624	A		0702748	156,14	1	624	A							
	Passage de toiture Ventub													0703612	206,32	1	624	A	
	Manchon d’étanchéité à l’air	0188483	32,22	20	733	B		0188483	32,22	20	733	B		0188487	34,29	10	733	A	

Solins pour toit plat		125						150						180					
	Description		€		%				€		%				€		%		
	Plaque en aluminium	0146234	43,11	1	616	A		0146234	43,11	1	616	A		0146177	44,55		616	A	

Système de raccordement isolé

Le système de conduits Aerfoam offre une solution 100 % étanche à l'air et parfaitement isolée. Grâce au raccord, le système se monte sans ruban adhésif ni outillage. Aerfoam est facile à entretenir, résistant à la corrosion et disponible en plusieurs diamètres. Un système complet et durable qui évite la condensation et les pertes d'énergie – prêt pour toute installation.

- Système de conduits isolé
- 100 % étanche à l'air et résistant à la corrosion
- Montage rapide (sans ruban adhésif)
- Facile d'entretien
- Haute valeur d'isolation

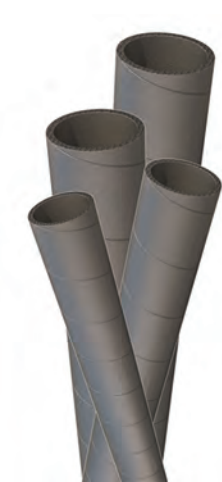

Conduits et accessoires isolés Aerfoam			125						160						180						200					
	Description		€		%			€		%			€		%			€		%						
	Conduit 2000mm	0188202	47,74	8	631	A		0188210	59,71	6	631	A		0188206	80,50	4	631	A		0188218	98,16	3	631	A		
	Coude 90°	0188263	11,60	8	631	A		0188225	15,80	8	631	A		0188283	19,84	8	631	A		0188227	23,02	6	631	A		
	Coude 45°	0188262	10,93	8	631	A		0188224	11,32	8	631	A		0188282	11,45	8	631	A		0188226	14,07	6	631	A		
	Coude 30°	0188261	10,93	12	631	A		0188223	11,32	8	631	A		0188281	11,45	8	631	A		0188229	14,07	8	631	A		
	Coude 15°	0188260	10,93	8	631	A		0188222	11,32	8	631	A		0188280	11,45	8	631	A		0188228	14,07	10	631	A		
	Pièce Té 90°	0188264	30,34	1	631	A		0188266	45,09	1	631	A		0188267	59,85	1	631	A		0188268	74,60	1	631	A		
	Manchon de raccordement	0188265	10,77	16	631	A		0188255	6,51	12	631	A		0188285	8,18	16	631	A		0188254	9,60	12	631	A		
	Collier mural	0169141	4,47	50	631	A																				
	Collier mural							0169140	6,29	16	631	A		0169140	6,29	16	631	A		0169140	6,29	16	631	A		
	Réduction 125	0542025	21,02	30	631	A		0542025	21,02	30	631	A		0542001	21,02	36	631	A								
	Réduction 160												0542003	21,02	16	631	A									
	Réduction 180																		0542032	21,02	12	631	A			
	Couteau	0188231	71,18	1	631	A		0188231	71,18	1	631	A		0188231	71,18	1	631	A		0188231	71,18	1	631	A		

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Passages de toiture non isolés

Passage de toiture MultiVent

Le passage de toiture Multivent est un passage de toiture pour ventilation adapté à la ventilation naturelle. Son caractéristique unique est le capot favorisant le tirage. Dans pratiquement toutes les conditions météorologiques, l'air est évacué hors de l'habitation.

- Capot favorisant le tirage
- Évacuation des condensats au-dessus du toit
- Diamètre 131 : débit de 270 m³/h à 5 m/s
- Diamètre 166 : débit de 400 m³/h à 5 m/s



Passage de toiture MultiVent		125					160				
	Description		€		%			€		%	
	Passage de toiture MultiVent	0189348	58,92	1	614	A	0189311	118,03	1	614	A
	Manchon d'étanchéité à l'air	0188483	32,22	20	733	B	0188483	32,22	20	733	B

Solins toit plat		125					160				
	Description		€		%			€		%	
	Plaque en aluminium	0146233	43,11	1	616	A	0146234	43,11	1	616	A
	Plaque en aluminium isolé	0146342	44,74	1	616	A	0146343	44,74	1	616	A

Passage de toiture Ventub

Passage de toiture Ventub		110					125					160				
	Description		€		%			€		%			€		%	
	Passage de toiture Ventub	0169682	47,15	1	613	A	0169566	50,51	1	613	A	0169815	107,32	1	613	A
	Manchon d'étanchéité à l'air	0188482	21,27	20	733	B	0188482	21,27	20	733	B	0188483	32,22	20	733	B

Solins toit plat		110					125					160				
	Description		€		%			€		%			€		%	
	Plaque en aluminium	0146230	30,07	1	616	A	0146233	43,11	1	616	A	0146234	43,11	1	616	A
	Plaque en aluminium isolé	0146340	32,55	1	616	A	0146342	44,74	1	616	A	0146343	44,74	1	616	A

FlatRoofVent dakdoorvoer

Le FlatRoofVent est la solution idéale pour la ventilation mécanique. Il convient à tous les types de revêtements de toiture et s'adapte parfaitement à chaque toiture plate, assurant ainsi un raccord optimal.

- Polypropylène (PP) de haute qualité
- Chapeau amovible et élément d'intégration en aluminium
- Poids léger
- Faible hauteur, non visible depuis la rue
- Installation simple



FlatRoofVent ventilation de l'habitat						
	Description		€		%	
Passage de toiture non-isolé						
	FlatRoofVent passage de toiture non-isolé 110	0169931	31,29	1	626	A
	FlatRoofVent passage de toiture non-isolé 125	0169932	36,20	1	626	A
	FlatRoofVent passage de toiture non-isolé 160	0169933	47,69	1	626	A
Passage de toiture isolé						
	FlatRoofVent passage de toiture isolé 110	0169944	72,38	1	626	A
	FlatRoofVent passage de toiture isolé 125	0169945	80,57	1	626	A
	FlatRoofVent passage de toiture isolé 160	0169946	97,03	1	626	A

Passage pour aération d'égouts

Passage pour aération d'égouts Ø110						
	Description		€		%	
	Passage pour aération d'égouts	0169695	36,82	1	660	A

Solins toit plat						
	Description		€		%	
	Plaque en aluminium isolé	0146340	32,55	1	616	A
	Plaque en aluminium	0146230	30,07	1	616	A

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Toit plat

Étanchéité à l'eau



Ubbink propose une gamme complète de plaques d'étanchéité adhésives pour la finition étanche des passages de toiture. Les plaques adhésives en aluminium sont universelles et assurent un raccord fiable et durable sur les toitures plates. Vous bénéficiez ainsi d'une finition propre et parfaitement étanche autour de chaque passage de toiture.

Plaques en aluminium



Avec les plaques universelles en aluminium, une solution adaptée est disponible pour chaque passage de toiture. Cet aperçu présente toutes les plaques adhésives disponibles, ainsi que les passages de toiture correspondants. Les plaques sont proposées en version isolée ou non isolée, en fonction de l'application spécifique et de la performance énergétique souhaitée.



	N° d'article ISO	0146340	0146341	0146342	0146343
	N° d'article-NON-ISO	0146230	0146232	0146233	0146234
	Diamètre	110	125	131	166
Passages toiture pour ventilation isolés					
Ventub 125/166	0703829				■
Ventub 150/166	0702748				■
Ventub 180/186	0703612				0146177
Passages toiture pour ventilation non-isolés					
MultiVent 131	0189348			■	
MultiVent 166	0189311				■
Ventub 110	0169682	■			
Ventub 131	0169566			■	
Passage galva 125	0120842		■		
Passage galva 150	0704465				■
Passage galva 180	0703780				0146177
Passages d'évacuation de fumée (intérieur)					
Rolux 5G condens 60/100 PP/métal	0184250		■		
Rolux 5G condens 80/125 PP/métal	0184411		■		
Rolux 5G condens 60/100 PP/PP (Sekurit)	5184250		■		
Rolux 5G condens 80/125 PP/PP (Sekurit)	5184404		■		
Rolux condens 100/150 PP/métal	0184199				■
Rolux condens 110/160 PP/métal	0703935				■
Passages d'évacuation de fumée (extérieur)					
Rolux condens 60/100 PP/inox	0704609		■		
Rolux condens 80/125 PP/inox	0703447		■		
Rolux condens 110/160 PP/inox	0120002				■
Passages pour aération d'égouts					
Passage pour aération d'égouts 110	0169695	■			

Plaques à coller

Plaques aluminium

Ubbink propose une large gamme de plaques adhésives en aluminium pour le montage parfait des passages de toiture sur les toitures plates. Des solutions innovantes assurent une installation simple et garantissent une finition étanche. Les plaques adhésives universelles s'adaptent parfaitement aux passages de toiture Ubbink.

- Disponible en version isolée et non isolée
- Finition 100 % étanche
- Montage simple et rapide
- Durable et qualité éprouvée




Plaques aluminium isolés						
	Description		€		%	
	Plaque aluminium 166 0° isolée	0146343	44,74	1	616	A
	Plaque aluminium 131 0° isolée	0146342	44,74	1	616	A
	Plaque aluminium 125 0° isolée	0146341	32,55	1	616	A
	Plaque aluminium 110 0° isolée	0146340	32,55	1	616	A

Plaques aluminium non-isolés						
	Description		€		%	
	Plaque Aluminium 110 0°	0146230	30,07	1	616	A
	Plaque Aluminium 125 0°	0146232	30,07	1	616	A
	Plaque Aluminium 131 0°	0146233	43,11	1	616	A
	Plaque Aluminium 166 0°	0146234	43,11	1	616	A

Plaques à coller WaterpRoof

Plaque adhésive WaterpRoof, spécialement développée pour les traversées de toiture sur toits plats avec membrane d'étanchéité EPDM. Assure un raccord durable et 100 % étanche.

- Raccordement 100% étanche à l'eau pour toits plats
- Convient aux toitures à revêtement EPDM, PVC et bitume
- Disponible en 2 diamètres et 6 types de revêtement de toiture
- Toutes les plaques sont disponibles avec une hauteur de 150mm
- Toutes les plaques sont également disponibles avec une hauteur de 250mm (sur demande)

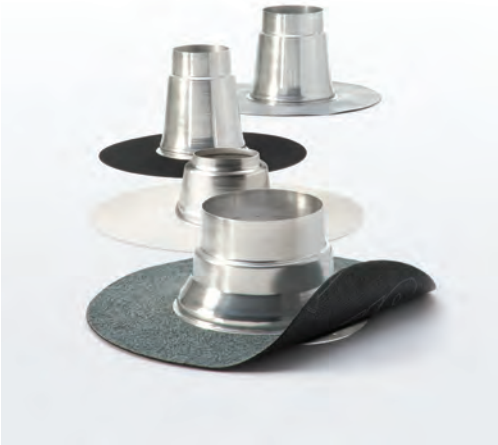


Plaques à coller WaterpRoof						
	Description		€		%	
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Hertalan easy cover D135H150	0146300	73,56	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Resitrix SKW D135H150	0146301	93,84	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM FirestoneQuickseam (autocoll) D135H150	0120596	170,59	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Hertalan easy cover D170H150	0146320	78,33	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM Resitrix SKW D170H150	0146321	98,64	10	616	A
	Plaque Adhésive WaterpRoof EPDM FirestoneQuickseam (autocoll) D170H150	0120597	207,68	10	616	A

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Toit plat

Ventilation de la construction

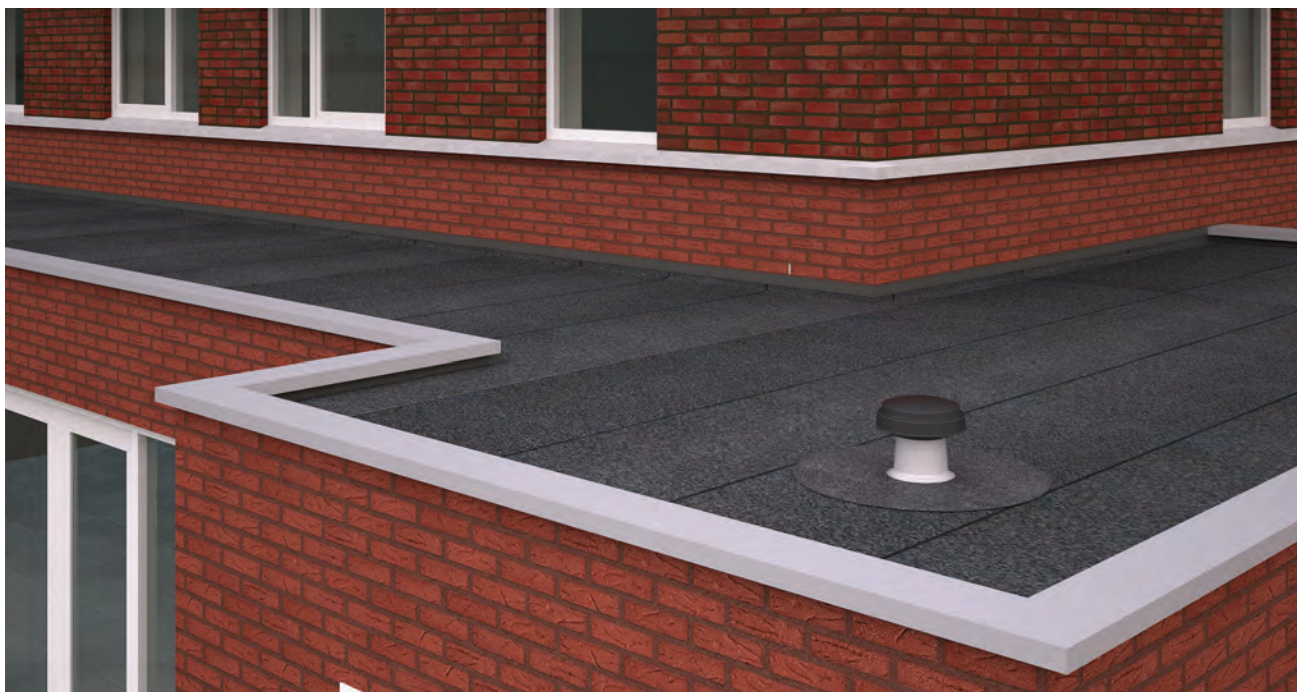

Pour prolonger la durée de vie de la construction de votre toit, la ventilation est indispensable. C'est pourquoi Ubbink a développé le FlatRoofVent, une aération pour la construction d'un toit plat. Les aérations pour toit plat FlatRoofVent sont disponibles en 2 versions : avec ou sans longueur sous toiture. L'aération sans longueur sous toiture assure un flux d'air efficace, pour éviter les problèmes d'humidité sous le toit. L'aération avec longueur sous toiture est conçue pour la ventilation mécanique.

- Version isolée et non isolée
- Matière synthétique PP de haute qualité
- Matériau léger
- Chapeau amovible et plaque à coller en aluminium
- Petite hauteur



Ventilation toiture plate : FlatRoofVent

FlatRoofVent ventilation de la construction

Le FRV sans longueur sous toiture assure une bonne aération du toit plat afin d’éviter tous problèmes d’humidité.


- Version isolée et non isolée
- Chapeau amovible et plaque à coller en aluminium
- Petite hauteur, invisible depuis la rue
- Montage simple et rapide



FlatRoofVent ventilation de la construction							
	Description		€		%		
Aération de toiture non-isolé							
	FlatRoofVent aération de toiture non-isolé 110	0143101	19,79	1	626	A	
	FlatRoofVent aération de toiture non-isolé 125	0143102	23,06	1	626	A	
	FlatRoofVent aération de toiture non-isolé 160	0143103	31,29	1	626	A	
Aération de toiture isolé							
	FlatRoofVent aération de toiture isolé 110	0143114	27,99	1	626	A	
	FlatRoofVent aération de toiture isolé 125	0143115	32,93	1	626	A	
	FlatRoofVent aération de toiture isolé 160	0143116	46,09	1	626	A	

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu’à épuisement du stock

Toit plat Solaire

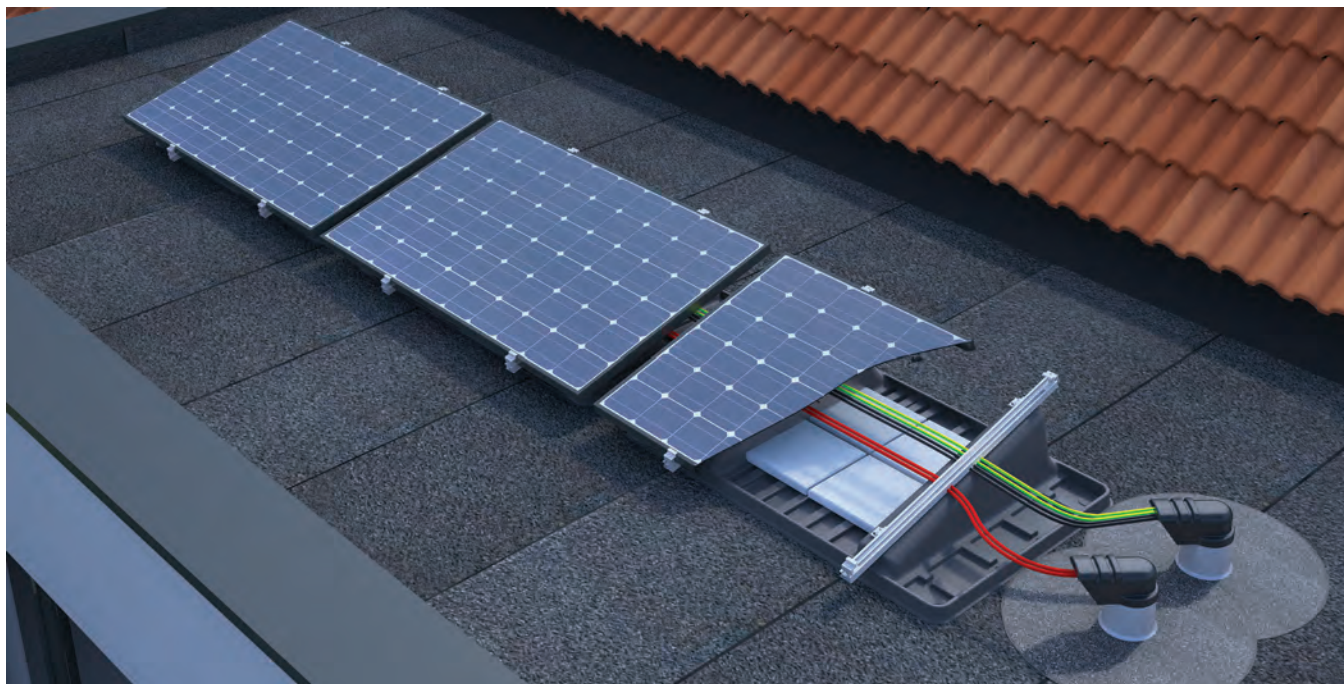

Un passage de toiture sûr et étanche pour câbles et conduites est essentiel pour garantir la fiabilité du toit. Avec la nouvelle traversée pour câbles, vous réalisez un passage propre et durable, sans risque de fuite. Fabriqué à partir de regranulat de haute qualité, ce passage de toiture convient à un maximum de deux conduites thermiques d'un diamètre allant jusqu'à 50 mm. Il offre ainsi une capacité suffisante pour les conduites de climatiseurs, de pompes à chaleur et les faisceaux de câbles de panneaux solaires. Grâce à sa conception intelligente, les câbles et conduites n'entrent pas en contact avec les tuiles, ce qui évite l'usure. Cela assure une protection supplémentaire et contribue à une étanchéité durable de la toiture.

Passages pour câbles

Passages pour câbles isolé

Le passage de toiture pour câbles et conduites convient aux toitures inclinées en tuiles (15-55°) et permet une installation sûre et étanche. Le chapeau articulé offre un accès facile, tandis que le grand diamètre intérieur permet d'accueillir deux conduites jusqu'à Ø50 mm, telles que des conduites de pompe à chaleur. Une protection intégrée contre les oiseaux et les feuilles assure une protection

- Capot articulé pour une installation facile
- Protection intégrée contre les oiseaux et les feuilles
- Idéal pour la mise en place aisée de faisceaux de câbles
- Universel et indépendant des marques
- Pour utilisation sur toitures plates



Passages pour câbles avec plaque en aluminium						
	Description		€		%	
	Passage pour câbles avec plaque en aluminium 55mm	0770225	53,85	1	616	A
	Passage pour câbles avec plaque en aluminium 120mm	0770221	71,02	1	616	A

Passage pour câbles avec plaque avec solin Resitrix						
	Description		€		%	
	Passage pour câbles avec plaque avec solin Resitrix 120mm	0770222	120,17	1	616	B

Stock disponible A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Système solaire pour toit plat

Système solaire pour toit plat FRS60

Le système de montage pour toiture plate FRS60 se compose de la console Solar Platdak FRS60 et d'un kit de fixation. Ce système de montage photovoltaïque avec lestage convient aux modules jusqu'à 1037 mm x 1700 mm. Le lestage, réalisé à l'aide de dalles, de pierres ou de blocs en béton, permet d'ancrer solidement le système.

- Kit complet : HDPE avec rails en aluminium
- Inclinaison de 15°
- Montage pratique
- Poids léger
- Compatible avec les panneaux photovoltaïques les plus courants



Console FRS60						
	Description		€		%	
	Console FRS60 fixation incl.	0770305	102,33	40	520	D

Notes


Façade



Nos solutions

→ Solutions pour façade

56

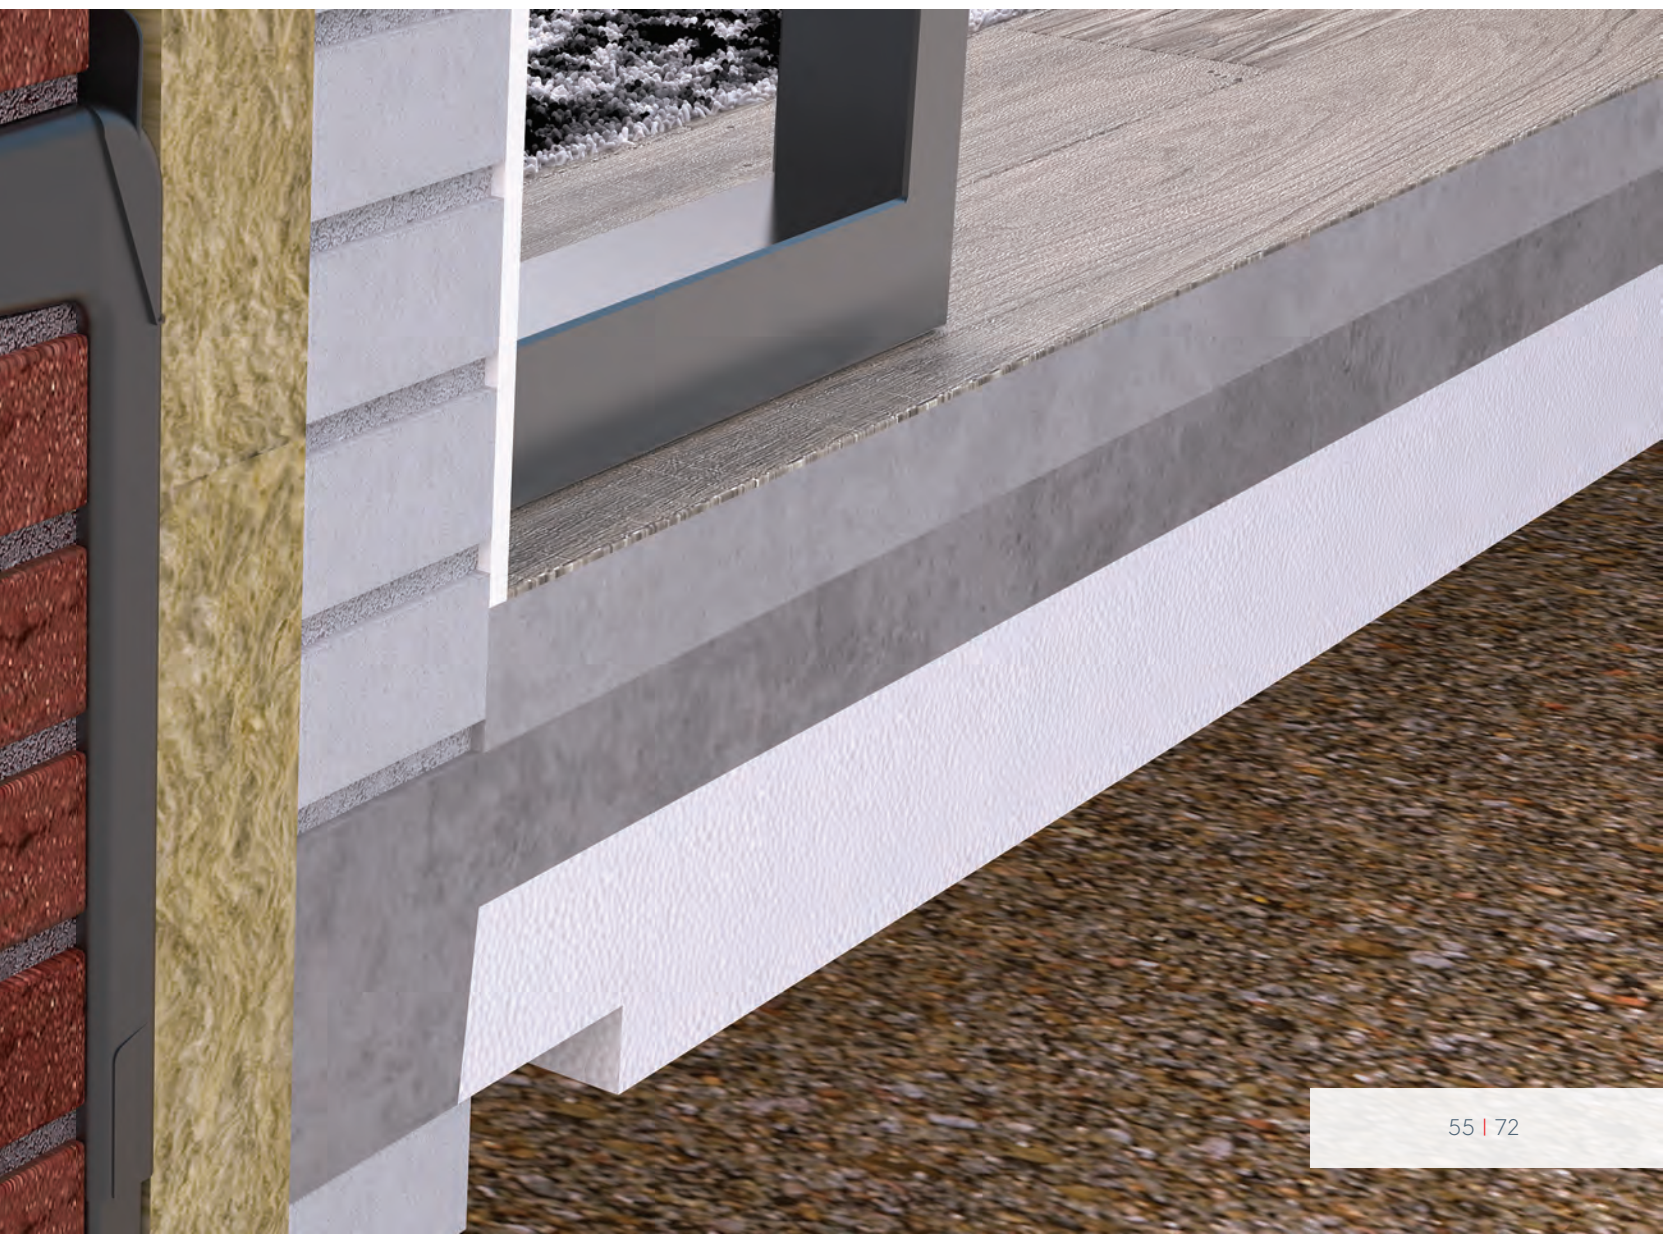

Façade

Solutions pour façade



La façade constitue un élément essentiel de l'enveloppe du bâtiment et joue un rôle majeur en matière de confort, de sécurité et de durabilité. Ubbink propose une gamme complète de solutions pour la façade, allant des traversées pour fumées et ventilation aux membranes d'étanchéité, aux systèmes d'évacuation des eaux pluviales et aux accessoires intelligents pour la ventilation de la construction. Tous les produits sont développés avec une attention particulière portée à la qualité, à la facilité de mise en œuvre et à la longévité.

- Gamme complète
- Installation rapide et simple
- Qualité fiable : matériaux durables et solution conçue pour durer de nombreuses années

Passage mural isolé

Passage mural isolé Contego

Le passage mural Contego convient pour la pulsion et l'extraction d'air dans les systèmes de ventilation mécanique.

- Pour la pulsion et l'extraction d'air
- Conçu pour montage sur Aerfoam Ø 125 - 160 - 180 - 20



Passage mural Contego						
	Description		€		%	
	Entrée façade Contego 125mm gris noir	0188844	76,35	1	618	A
	Entrée façade Contego 160mm gris noir	0188843	83,50	1	618	A
	Entrée façade Contego 200mm gris noir	0188841	95,47	1	618	A
	Entrée façade Contego 180mm gris noir	0188842	88,30	1	618	A


Manchon d'étanchéité à l'air						
	Description		€		%	
	Manchon d'étanchéité à l'air pour Contego 125	0188450	46,58	25	733	B
	Manchon d'étanchéité à l'air pour Contego 160-180-200	0188487	34,29	10	733	A

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Système de raccordement isolé

Le système de conduits Aerfoam offre une solution 100 % étanche à l'air et parfaitement isolé. Grâce au raccord, le système se monte sans ruban ni outil. Aerfoam est facile à entretenir, inoxydable et disponible en plusieurs diamètres. Un système complet et durable qui prévient la condensation et les pertes d'énergie – prêt pour chaque installation.

- Système de conduites isolé
- 100 % étanche à l'air et inoxydable
- Montage rapide (sans ruban adhésif)
- Facile à entretenir
- Valeur d'isolation élevée

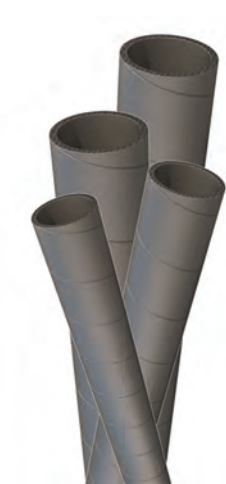

Conduits et accessoires isolés Aerfoam		125						160						180						200					
	Description		€		%			€		%			€		%			€		%			€		%
	Conduit 2000 mm	0188207	26,26	35	631	A	0188211	32,85	24	631	B	0188209	44,28	18	631	B	0188219	53,99	15	631	B				
	Coude 90°	0188263	11,60	8	631	A	0188225	15,80	8	631	A	0188283	19,84	8	631	A	0188227	23,02	6	631	A				
	Coude 45°	0188262	10,93	8	631	A	0188224	11,32	8	631	A	0188282	11,45	8	631	A	0188226	14,07	6	631	A				
	Coude 30°	0188261	10,93	12	631	A	0188223	11,32	8	631	A	0188281	11,45	8	631	A	0188229	14,07	8	631	A				
	Coude 15°	0188260	10,93	8	631	A	0188222	11,32	8	631	A	0188280	11,45	8	631	A	0188228	14,07	10	631	A				
	Pièce té 90°	0188264	30,34	1	631	A	0188266	45,09	1	631	A	0188267	59,85	1	631	A	0188268	74,60	1	631	A				
	Manchon de raccordement	0188265	10,77	16	631	A	0188255	6,51	12	631	A	0188285	8,18	16	631	A	0188254	9,60	12	631	A				
	Collier mural	0169141	4,47	50	631	A																			
	Collier mural						0169140	6,29	16	631	A	0169140	6,29	16	631	A	0169140	6,29	16	631	A				
	Réduction 125	0542025	21,02	30	631	A	0542025	21,02	30	631	A	0542001	21,02	36	631	A									
	Réduction 160											0542003	21,02	16	631	A									
	Réduction 180																0542032	21,02	12	631	A				
	Couteau	0188231	71,18	1	631	A	0188231	71,18	1	631	A	0188231	71,18	1	631	A	0188231	71,18	1	631	A				

Ecrans sous-toiture

Ecran sous-toiture MultiVap 300

Le MultiVap 300 est un film perméable à la vapeur, imperméable et composé de trois couches. Il est doté d'une membrane en non-tissé PP avec un film microporeux. La couleur bleue de l'étiquette indique que la membrane doit être appliquée du côté extérieur (le côté froid) de la structure intérieure des toitures inclinées et/ou des façades. De cette manière, la structure intérieure est protégée contr

- Film perméable à la vapeur – garantit une construction durable et saine
- Protège efficacement les toitures inclinées et les façades contre l'humidité et la pluie
- Application directe sur voligeage en bois
- Mise en œuvre simple, sans risque de fuite
- Compatible avec la laine minérale – à poser directement sur l'isolant, sans couches ni accessoires supplémentaire




Ecran sous-toiture MultiVap 300						
	Description		€		%	
	MultiVap 300	F060121	142,89	1	741	B

Ecran sous-toiture MultiVap uv+

Le MultiVap UV+ est un film à deux couches, résistant aux UV, très robuste, perméable à la vapeur, étanche à l'eau et au vent. Il est composé d'une membrane en non-tissé polyester avec un revêtement et deux bandes adhésives. Le film s'applique du côté extérieur (le côté froid) de la structure intérieure des toitures inclinées et des façades. Ainsi, la structure intérieure est protégée contre l'hum

- Résistance extrême aux UV – supporte au minimum 5 000 heures d'exposition
- Membrane perméable à la vapeur – favorise une construction saine et respirante
- Étanche à l'eau – assure une protection durable contre la pluie et l'humidité
- Étanche au vent – prévient les courants d'air et les pertes de chaleur
- Utilisable à partir d'une pente de toit de 8° – convient à un large éventail de toitures inclinées

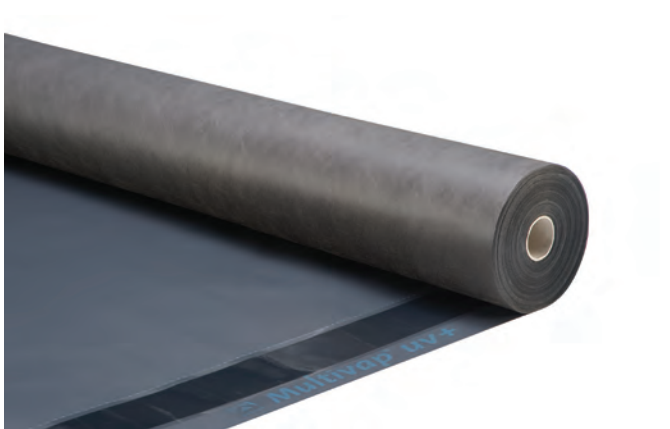

Ecran sous-toiture MultiVap uv+						
	Description		€		%	
	MultiVap uv+	F060129	351,90	1	741	B

Stock disponible A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Évacuation des eaux pluviales

Dauphins

Dauphins											
80						100					
	Description		€		%			€		%	
	Dauphins 1000mm	0222915	14,59	30	792	A	0223004	25,52	20	792	A
	Dauphins 2000mm	0222932	26,83		792	A	0223008	43,55	4	792	A

Tuyau temporaire d'évacuation des eaux pluviales

Tuyau d'évacuation des eaux pluviales						
	Description		€		%	
	Tuyau d'évacuation des eaux pluviales 25m (temporaire)	0201826	81,80	1	735	A

Arrêt feuilles

Arrêt feuilles						
	Description		€		%	
	Arrêt feuilles 80/100 (matière synthétique)	0762609	1,91	50	735	A

*Grille en acier galvanisé sauf pour 80/100 en matière synthétique.


Naissances avec écrou et protège feuilles											
80						100					
	Description		€		%			€		%	
	Naissances avec écrou et protège feuilles brun	0201080	4,78	50	735	A					
	Naissances avec écrou et protège feuilles gris	0201075	4,78	50	735	A	0201090	12,93	25	735	A
	Naissances avec écrou et protège feuilles blanc	0201070	4,78	50	735	A					

Ventilation de la constuction

Ventilation du vide ventilé

Le VloerVent en matière synthétique est facile à installer dans les murs pour améliorer la ventilation dans les vides et les sous-sols des bâtiments et des maisons. Le VloerVent se compose d'une grille murale et d'un conduit en deux parties.

- Matière synthétique de haute qualité
- Ventilation optimale
- Équipé d'une pince pour une fixation dans l'isolation facile et temporaire.
- Extensible horizontalement et verticalement
- Set complet disponible en 2 types: rectangulaire et rond

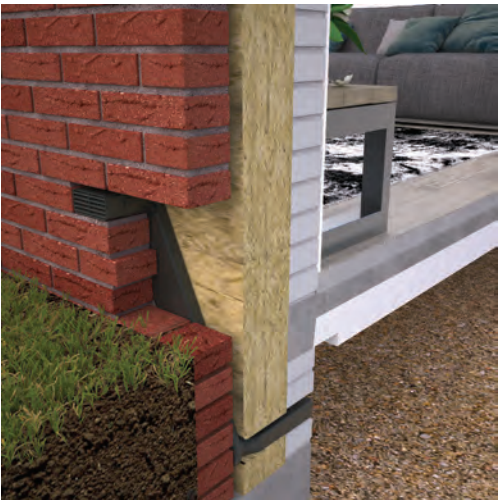

VloerVent						
	Description		€		%	
	VloerVent Cobra ventilation du vide rectangulaire noir	0291105	13,15	12	700	B
	VloerVent Cobra ventilation du vide rond noir	0291106	13,15	12	700	B

Ventilation de façades

Grille pour joints verticaux						
	Description		€		%	
	Grille pour joints verticaux format Waal noire	0291172	0,74	225	700	A
	Grille pour joints verticaux format Waal grise	0291171	0,74	225	700	A
	Grille pour joints verticaux format Waal blanc	0291193	0,74	225	700	B

 **Stock disponible** A disponible en stock · B délai de livraison de 10 jours · C délai de livraison sur demande · D jusqu'à épuisement du stock

Evacuation de fumée



Nos solutions

Systèmes d'évacuation de fumée individuels

64

- Systèmes d'évacuation de fumée concentrique pour chaudière à condensation

64



Systèmes d'évacuation de fumée individuels

Systèmes d'évacuation de fumée concentrique pour chaudière à condensation



Une évacuation des fumées fiable est indispensable au fonctionnement sûr et efficace d'une chaudière à condensation. Ubbink propose une gamme complète de systèmes d'évacuation des fumées conformes à l'ensemble des normes et réglementations en vigueur. Nos systèmes allient sécurité, facilité d'installation et durabilité, et conviennent aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux travaux de rénovation.

- Le polypropylène (PP) résiste aux condensats et aux températures élevées, tandis que le métal garantit solidité et durabilité
- Gamme complète : passages et conduits, parfaitement assortis
- Application flexible : compatible avec toutes les chaudières à condensation courantes
- Montage rapide et poids léger

Systèmes d'évacuation de fumée concentrique en PP/métal

Passages de toiture Rolux en PP/metal 60/100 - 80/125

Le passage de toiture Rolux 5G constitue la solution sûre et esthétique pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air comburant des chaudières à condensation. Grâce à la combinaison de polypropylène (PP) de haute qualité pour le conduit d'évacuation des fumées et de métal pour le tube d'amenée d'air, ce système garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable. Pour un résultat optimal

- Application universelle : compatible avec toutes les chaudières à condensation courantes équipées d'un système concentrique d'évacuation des fumées
- Durable et sûr : le PP résiste aux températures élevées et aux condensats, le métal protège l'amenée d'air contre les intempéries
- Technique spirale innovante : traversée de toiture 20 % plus compacte que les modèles traditionnels
- Étanchéité fiable : protection optimale contre les fuites et le refoulement des fumées
- Solution complète : conduits recommandés vers la chaudière – système PP/métal de Ubbink



Passages de toiture Rolux										
60/100							80/125			
	Description		€		%			€		
	Passage de toiture en PP/métal Rolux 5G	0184250	131,03	1	775	A	0184411	140,74	1	775 A

Solins toiture en pente						
	Description		€		%	
	Solin universel Ubiflex Signo 15-55°	0174125	64,98	1	615	C


Solins toiture plate						
	Description		€		%	
	Plaque en aluminium non isolé	0146233	43,11	1	616	A
	Plaque en aluminium isolé	0146342	44,74	1	616	A

 **Stock disponible** A disponible en stock • B délai de livraison de 10 jours • C délai de livraison sur demande • D jusqu'à épuisement du stock

Passage de toiture en PP/métal 60/100 - 80/125

Le passage mural Rolux 5H offre une solution sûre et efficace pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air comburant des chaudières à condensation. Le conduit d'évacuation des fumées est réalisé en polypropylène (PP) de haute qualité, tandis que l'amenée d'air est fabriquée en métal durable. Cette combinaison de matériaux garantit une longue durée de vie, un fonctionnement stable et une résistan

- Application universelle : compatible avec toutes les chaudières à condensation courantes équipées d'un système concentrique d'évacuation des fumées
- Durable et sûr : le PP résiste aux températures élevées et aux condensats, le métal protège l'amenée d'air contre les intempéries
- Étanchéité fiable : protection optimale contre les fuites et le refoulement des fumées
- Solution complète : conduits recommandés vers la chaudière – système PP/métal de Ubbink

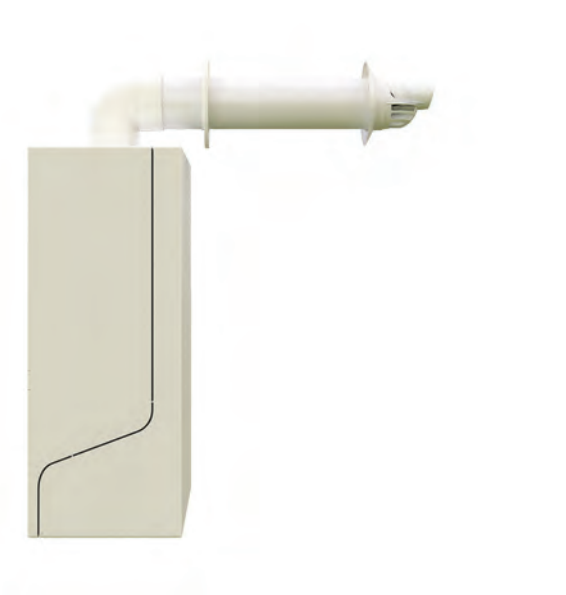

Passages muraux Rolux		60/100					80/125				
	Description		€		%			€		%	
	Passage de toiture en PP/métal Rolux 5H noir	0229009	107,40	1	770	A	0223154	195,24	1	770	A
	Passage de toiture en PP/métal Rolux 5H blanc	0229115	107,40	1	770	A	0223151	195,24	1	770	A

Raccordements PP/métal 60/100 - 80/125

Raccordements Rolux		60/100					80/125				
	Description		€		%			€		%	
	Rallonge 250 mm	0704379	27,36	1	807	A	0702864	35,26	1	807	A
	Rallonge 500 mm	0704380	38,41	1	807	A	0702865	45,28	1	807	A
	Rallonge 1000 mm	0704381	56,61	1	807	A	0702866	71,67	1	807	A
	Rallonge 2000 mm	0120860	110,50	1	807	A	0702867	138,14	1	807	A
	Coude 15°						0702868	51,20	1	807	A
	Coude 45°	0704382	44,24	1	807	A	0702870	45,28	1	807	A
	Coude 90°	0704383	38,14	1	807	A	0702871	54,28	1	807	A

Notes

Index

	€	
0120039	104,00	12
0120040	112,47	12
0120041	115,59	12
0120042	225,53	12
0120043	238,04	12
0120044	272,50	12
0120045	505,84	12
0120046	505,84	12
0120047	544,94	12
0120048	916,05	12
0120049	1.060,08	12
0120050	104,00	12
0120051	112,47	12
0120052	115,59	12
0120053	225,53	12
0120054	238,04	12
0120055	272,50	12
0120056	505,84	12
0120057	505,84	12
0120058	544,94	12
0120059	916,05	12
0120060	1.060,08	12
0120596	170,59	47
0120597	207,68	47
0120860	110,50	66
0143101	19,79	49
0143102	23,06	49
0143103	31,29	49
0143114	27,99	49
0143115	32,93	49
0143116	46,09	49
0146177	44,55	40
0146230	30,07	42, 43, 46
0146232	30,07	46
0146233	43,11	42, 46, 65
0146234	43,11	40, 42, 46
0146300	73,56	47
0146301	93,84	47
0146320	78,33	47
0146321	98,64	47
0146340	32,55	42, 43, 46
0146341	32,55	46
0146342	44,74	42, 46, 65
0146343	44,74	42, 46
0169140	6,29	9, 41, 58
0169141	4,47	9, 41, 58
0169566	50,51	11, 42
0169665	15,92	13
0169682	47,15	11, 42
0169695	36,82	13, 43
0169815	107,32	11, 42
0169881	236,98	40
0169882	267,36	6
0169886	188,37	40
0169887	218,75	6
0169890	26,54	6, 40
0169931	31,29	43
0169932	36,20	43
0169933	47,69	43

	€	
0169944	72,38	43
0169945	80,57	43
0169946	97,03	43
0170211		8
0172068	79,71	13
0172069	79,71	13
0172088	133,86	7
0172089		7
0172097	133,86	7
0172098	133,86	7
0172099	133,86	7
0172100	133,86	7
0174053	78,39	26
0174125	64,98	65
0174145	62,37	10, 11, 13, 26
0174147	75,70	7, 10, 11, 26
0174148	174,14	7, 26
0184250	131,03	65
0184411	140,74	65
0188202	47,74	9, 41
0188206	80,50	9, 41
0188207	26,26	58
0188209	44,28	58
0188210	59,71	9, 41
0188211	32,85	58
0188218	98,16	9, 41
0188219	53,99	58
0188222	11,32	9, 41, 58
0188223	11,32	9, 41, 58
0188224	11,32	9, 41, 58
0188225	15,80	9, 41, 58
0188226	14,07	9, 41, 58
0188227	23,02	9, 41, 58
0188228	14,07	9, 41, 58
0188229	14,07	9, 41, 58
0188231	71,18	9, 41, 58
0188254	9,60	9, 41, 58
0188255	6,51	9, 41, 58
0188260	10,93	9, 41, 58
0188261	10,93	9, 41, 58
0188262	10,93	9, 41, 58
0188263	11,60	9, 41, 58
0188264	30,34	9, 41, 58
0188265	10,77	9, 41, 58
0188266	45,09	9, 41, 58
0188267	59,85	9, 41, 58
0188268	74,60	9, 41, 58
0188280	11,45	9, 41, 58
0188281	11,45	9, 41, 58
0188282	11,45	9, 41, 58
0188283	19,84	9, 41, 58
0188285	8,18	9, 41, 58
0188450	46,58	57
0188482	21,27	10, 11, 13, 42
0188483	32,22	7, 10, 11, 40, 42
0188487	34,29	6, 7, 40, 57
0188841	95,47	57
0188842	88,30	57

	€	
0188843	83,50	57
0188844	76,35	57
0189311	118,03	10, 42
0189348	58,92	10, 42
0200401	3,06	30
0200405	1,97	31
0200908	4,99	31
0200935	1,28	30
0200937	3,77	30
0200939	1,95	30
0200951	1,17	30
0200959	8,14	31
0201070	4,78	60
0201075	4,78	60
0201080	4,78	60
0201090	12,93	60
0201826	81,80	60
0203836	92,08	29
0203983	44,52	29
0203984	44,52	29
0203985	46,27	29
0203986	46,27	29
0203987	46,27	29
0203988	44,52	29
0222915	14,59	60
0222932	26,83	60
0223004	25,52	60
0223008	43,55	60
0223151	195,24	66
0223154	195,24	66
0229009	107,40	66
0229115	107,40	66
0242208	45,84	13
0291105	13,15	61
0291106	13,15	61
0291171	0,74	61
0291172	0,74	61
0291193	0,74	61
0332060	467,16	33
0350140	326,59	33
0350320	74,44	33
0350321	82,04	33
0350322	90,94	33
0530226	7,57	13
0532100	32,73	26
0534061	91,41	18
0535200	99,72	18
0535201	99,72	18
0535202	99,72	18
0535203	119,67	18
0535204	119,67	18
0535205	119,67	18
0535212	159,54	18
0535213	159,54	18
0535214	159,54	18
0535215	199,43	18
0535216	199,43	18
0535217	199,43	18
0535218	239,32	18

	€	
0535219	239,32	18
0535220	239,32	18
0535250	55,46	18
0542001	21,02	9, 41, 58
0542003	21,02	9, 41, 58
0542025	21,02	9, 41, 58
0542032	21,02	9, 41, 58
0544184	12,05	13
0702748	156,14	7, 40
0702780	98,98	26
0702781	116,42	26
0702782	253,26	26
0702783	420,75	26
0702864	35,26	66
0702865	45,28	66
0702866	71,67	66
0702867	138,14	66
0702868	51,20	66
0702870	45,28	66
0702871	54,28	66
0703429	70,59	26
0703612	206,32	7, 40
0703829	156,14	7, 40
0704379	27,36	66
0704380	38,41	66
0704381	56,61	66
0704382	44,24	66
0704383	38,14	66
0762609	1,91	60
0770206	134,97	35
0770208	60,96	35
0770221	71,02	51
0770222	120,17	51
0770225	53,85	51
0770232	84,15	35
0770305	102,33	52
0770527	126,89	35
0770530	19,47	35
0820313	39,27	21
F060051	144,60	20
F060056	206,00	21
F060058	94,44	20
F060121	142,89	23, 59
F060129	351,90	24, 59

Notes

Conditions de livraison, de vente et d'entreprise

1. Dispositions générales
 - 1.1. Sauf convention contraire expresse et écrite, tous les accords, offres et commandes, toutes les livraisons et tous les travaux d'entreprise qui en découlent sont régis par les conditions ci-après.
 - 1.2. Sauf convention contraire expresse et écrite, les conditions contractuelles ci-après prévalent sur les conditions contractuelles figurant sur les documents de notre co-contractant dénommé ci-après client, lesquelles doivent être considérées comme non existantes.
 - 1.3. Les documents de garantie, les prospectus et les communications publicitaires provenant de l'importateur ou du fabricant ne peuvent faire partie de notre accord que pour autant qu'ils ne limitent pas les droits de la NV Ubbink qui découlent de la loi et du présent accord.
 - 1.4. L'accord est considéré comme une entreprise chaque fois que la NV Ubbink doit assurer le placement des matériaux livrés. Dans les autres cas, il s'agit d'un accord de vente. En fonction de la nature de l'accord, il sera question ci-après de la réception (entreprise) ou de l'acceptation (vente).
2. Etudes, offres et accords
 - 2.1. Les offres de la NV Ubbink ne sont contraignantes que pour autant qu'elles portent la signature du chef d'entreprise ou de la personne qu'il a désignée et elles ont une validité d'un mois.
 - 2.2. En cas de commande d'un travail sur mesure, le client est censé, lors de la confirmation de l'offre, approuver expressément les mesures mentionnées. Toute modification demandée postérieurement à cette date entraînera un surcoût.
 - 2.3. Les augmentations de prix, fondées sur une augmentation du prix des matériaux ou une hausse impérative des salaires, des devises étrangères, les prélèvements légaux, les taxes à l'importation ou à l'exportation ou d'autres droits et impôts, peuvent être appliqués aux offres de la NV Ubbink sans accord écrit et préalable du client. Celui-ci n'est pas pour autant en droit de demander la résiliation de l'accord. Il n'a pas davantage le droit de répercuter sur la NV Ubbink les dommages éventuels qui en auraient résulté pour lui.
 - 2.4. Les travaux supplémentaires qui devraient être exécutés à la demande du client pendant l'exécution de la mission, ne peuvent se faire que la base d'une offre complémentaire acceptée par le client.
 - 2.5. Les dessins, esquisses, notes de calcul, représentations, modèles et tout autre document, sur support électronique ou papier prêtés par la NV Ubbink restent sa propriété et doivent lui être rendus au plus tard dans les 15 jours de la confirmation de la commande.
3. Délais
 - 3.1. Sous réserve de l'application de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques commerciales et l'information et la protection du consommateur, tous les délais de livraison ou délais d'entreprise sont donnés à titre indicatif et sans aucun engagement de la NV Ubbink. Sauf convention contraire expresse et écrite, le non respect de ces délais ne peut jamais entraîner le versement d'indemnités et ne peut jamais libérer le client de ses engagements.
 - 3.2. La notion de délais convenus couvre uniquement les jours ouvrables à l'exception des week-ends, des jours de congé et des jours fériés, des jours de chômage pour intempéries, etc., ces derniers prolongeant d'autant les délais. Il en va de même pour les circonstances indépendantes de la volonté de la NV Ubbink, qui n'est de ce fait pas tenue de payer des indemnités. Toute charge de la preuve selon laquelle un retard serait dû à une erreur de la NV Ubbink revient au client.
 - 3.3. Lorsque les délais sont suspendus ou interrompus par le client ou par des personnes désignées par lui, ou encore par des tiers agissant pour le compte du client, le client doit payer des indemnités. La NV Ubbink détermine elle-même le moment où elle peut reprendre les travaux, sans pour autant être redevable d'indemnités pour cause de retard.
4. Livraisons et exécution des travaux
 - 4.1. Le client est toujours censé se conformer à la législation existante et disposer entre autres des permis de bâtir et des licences d'exploitation nécessaires. Lorsque les travaux, même la production d'éléments préfabriqués, ont commencé sans que ces conditions soient respectées, tout risque qui en découle est à la charge du client. Le client s'engage à prendre toutes les mesures pour obtenir les licences nécessaires et se conformer à la législation existante.
 - 4.2. La livraison et la réception des marchandises interviennent toujours sur le chantier comme mentionné par le client. Le chantier doit être d'accès facile aux camions ou tout autre matériel roulant et être exempt de constructions ou obstacles.
 - 4.3. La livraison des marchandises intervient aux risques du client. Tout risque de perte ou de dégât, quelle qu'en soit la cause, est à la charge du client.
 - 4.4. Tous les matériaux livrés et tous les travaux effectués sont la propriété complète et inaliénable de la NV Ubbink jusqu'au paiement intégral de toutes les créances, en ce compris les autres créances encore impayées. Ce paiement comprend également des indemnités et des intérêts.
5. Acceptation, réception, entretien, garantie et responsabilité
 - 5.1. Sauf clause contraire écrite, il est convenu que si dans les 8 jours après la livraison ou l'exécution aucune observation n'est transmise par lettre recommandée à la NV Ubbink, la livraison ou l'exécution est considérée comme définitivement acceptée. Ce délai est assimilé à la réception unique et définitive en cas d'acceptation.
 - 5.2. La responsabilité relative aux produits livrés et utilisés est limitée aux garanties fournies par le fabricant.
 - 5.3. Les défauts visibles ou la non conformité qui existaient lors de la livraison ou du placement doivent être signalés à la NV Ubbink par lettre recommandée dans un délai de 8 jours, sans quoi ils sont considérés comme acceptés.
 - 5.4. Les plaintes relatives aux défauts cachés doivent être notifiées sous peine de nullité dès qu'ils ont été découverts ou que l'on peut raisonnablement considérer qu'ils ont dû être connus. Les plaintes doivent être communiquées de manière détaillée par lettre recommandée. Sauf clause contraire écrite du fait de vice caché, une garantie de 6 mois est accordée à partir de l'acceptation ou la réception. Aucune garantie n'est accordée sur les réparations effectuées. La garantie se limite exclusivement au remplacement de chaque pièce dont l'erreur de construction et / ou montage est prouvée, tout autre dédommagement étant exclu.
 - 5.5. Le retour de marchandises sera accepté moyennant une demande écrite. Les frais et les risques liés au transport seront à charge du client. Une indemnité de 35% sera déduite de la note de crédit établie lors du retour de la marchandise.
6. Résiliation
 - 6.1. Si le client omet de remplir ses engagements, tout comme en cas de faillite ou d'insolvabilité manifeste, la NV Ubbink a le droit de considérer l'accord comme résilié sans aucune mise en demeure et de plein droit. Il lui suffit d'en avvertir le client par simple lettre recommandée. En cas de résiliation de l'accord du fait du client ou de rupture de l'accord par le client, les parties conviennent expressément que sans préjudice du dédommagement des travaux déjà effectués, le client sera redevable à la NV Ubbink de dommages-intérêts calculés forfaitairement à 100% de la valeur commerciale réelle des marchandises sur mesure commandées et à 30% du prix contractuel des services encore à prêter ou à fournir conformément à l'accord. Ce montant peut être plus élevé si les dommages réellement encourus sont plus élevés. En cas de résiliation de l'accord du fait de la NV Ubbink, le client aura droit aux indemnités de droit commun, à moins qu'il n'ait la qualité de commerçant.
 - 6.2. Au cas où le client met fin à l'accord d'entreprise conformément à l'art. 1794 CC, les indemnités pour travaux non encore effectués seront évaluées forfaitairement à 100% de la valeur commerciale réelle des marchandises sur mesure commandées et à 30% du prix contractuel des services encore à effectuer ou à fournir conformément à l'accord, sans préjudice de l'indemnisation des travaux déjà effectués ou d'autres dommages.
7. Factures et paiements
 - 7.1. Sauf convention contraire expresse et écrite, les factures de la NV Ubbink sont payables au comptant au siège de la NV Ubbink.
 - 7.2. Toutes les factures de la NV Ubbink sont considérées avoir été acceptées si elles ne sont pas contestées par lettre recommandée dans les 8 jours de leur réception.
 - 7.3. La NV Ubbink ne peut jamais être obligée d'accepter des paiements partiels. Tout paiement est calculé sur les intérêts déjà échus.
 - 7.4. Toute facture qui n'est pas payée à la date d'échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard conventionnel au taux légal augmenté de trois pour cent. Outre cet intérêt de retard conventionnel, le client sera redevable pour toute facture même partiellement impayée d'un dédommagement fixé forfaitairement à 10% par facture impayée, avec un minimum de 125 euros par facture. Cette disposition a pour but d'indemniser tous les frais éventuels découlant du non paiement comme les frais d'encaissement et les frais administratifs, les coûts du crédit caisse, les suppléments de cotisation ONSS, etc.
8. Choix du droit et compétence
 - 8.1. Seul le droit belge est d'application à tous les contrats, livraisons et travaux de la NV Ubbink.
 - 8.2. Sans préjudice de la loi mentionnée ci-dessus sur les pratiques commerciales, tous les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement de Gand.

Nous sommes à votre disposition !



Notre équipe commerciale est à votre écoute!

Nous vous conseillons volontiers pour toutes vos questions spécifiques.

N'hésitez pas à contacter notre équipe. Nous sommes disponibles du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00, et le vendredi jusqu'à 13h00.

Adresse de visite

Ubbink België
Jan Samijnstraat 9
9050 Gentbrugge
België

Contactez-nous

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 13h00
+32 9 237 11 00
sales@ubbink.be

Découvrez toutes les solutions Ubbink



VENTILATION



ÉNERGIE



BÂTIMENT



Ubbink Belgique

@ sales@ubbink.be • www.ubbink.com/be