ENERGIE

Veilige en duurzame oplossingen voor verwarmingstoestellen, warmtepompen en zonne-energiesystemen.

Catalogus 2026

ubbink

Build smart.

ubbink

Build smart.

Bestellen?
Contacteer ons!

Bestel eenvoudig via: orderentry@ubbink.be - +32 9 237 11 00

Belangrijke informatie over onze verkoopsvoorwaarden

Franco levering: €750 netto excl. BTW
Leveringskosten: €35 indien de bestelling lager ligt dan €750
Afhaling: Enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen en minimaal 24h op voorhand te bestellen

Artikelen uit voorraad leverbaar (code A) worden meestal binnen de 48h geleverd.
Artikelen die niet op voorraad zijn, kunnen een langere levertijd hebben.
Artikelen op aanvraag kunnen niet worden afgehaald en worden uitsluitend geleverd.

Controleer de levertijd in de orderbevestiging of contacteer ons voor meer informatie.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor advies en persoonlijke begeleiding

Inhoudsopgave

Rookgasafvoersystemen 2

Individuele rookgasafvoersystemen 6

Collectieve rookgasafvoersystemen 58

Hernieuwbare energie 82

Warmtepompboilers en aansluitingen 84

Warmwater- en buffertanks 88

Warmtepompbehuizing 92

Kabel- en leidingdoorvoeren 94

Solar platdakmontage 98

Gecombineerde systemen 100

Kombitube, de gecombineerde dakdoorvoer 102

Rookgasafvoersystemen

Onze oplossingen

Individuele rookgasafvoersystemen 6

- Concentrisch rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels voor binnenplaatsing 6
- Concentrisch rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels voor buitenplaatsing 16
- Schoorsteenrenovatie voor condenserende ketels met flexibele leidingen 22
- Schoorsteenrenovatie voor condenserende ketels met vaste leidingen 28
- Parallel rookgasafvoersysteem voor condenserende en niet-condenserende ketels 34
- Rookgasafvoersysteem voor atmosferische verwarming op vaste brandstoffen 40
- Rookgasafvoersysteem voor atmosferische verwarming op gas 46
- Overzicht 48

Collectieve rookgasafvoersystemen 58

- Schoorsteenrenovatie: Enkelwandig PP rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels 58
- Concentrisch CLV PP/Galva rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels 68
- Concentrisch CLV PP/inox rookgasafvoersysteem buitenplaatsing voor condenserende ketels 74
- Enkelwandig cascade rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels 78



Individuele rookgasafvoersystemen

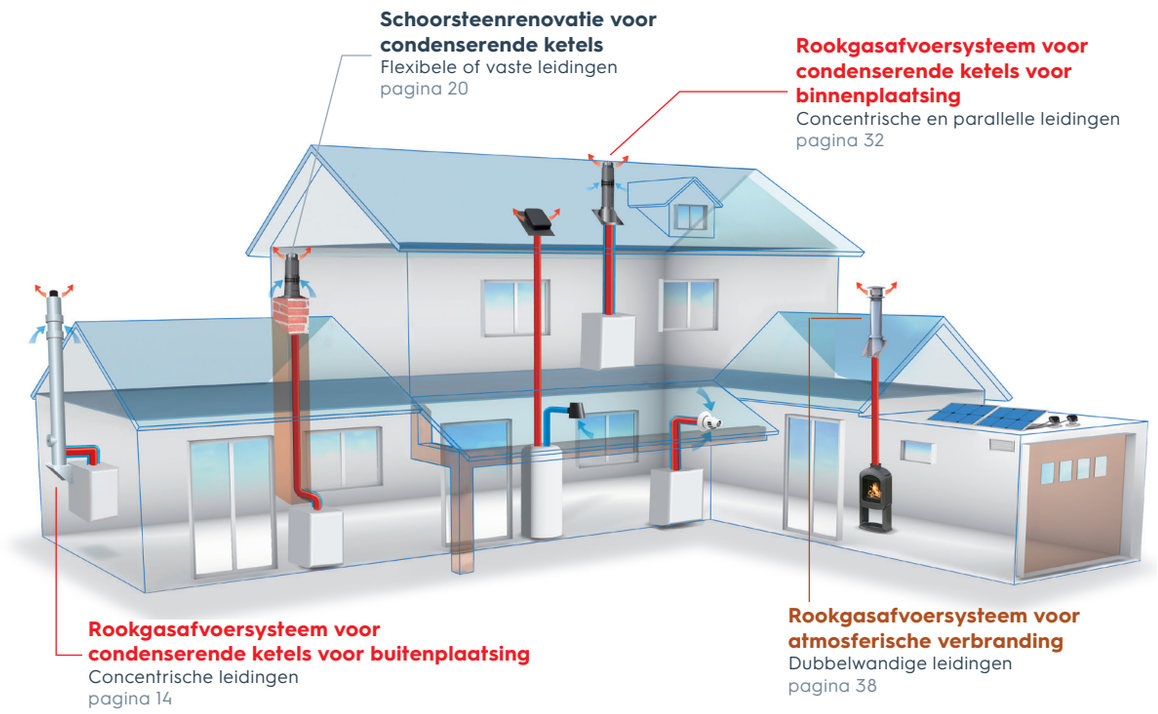

Condenserende en niet-condenserende ketels

BINNENPLAATSING

	Aansluiting	Toepassing	Beschikbare materialen		Beschikbare diameters	
	Concentrische aansluiting	Condenserende ketels op gas of mazout	PP/metaal	PP/PP	60/100	
			PP/metaal	PP/PP	80/125	
			PP/metaal	-	100/150	
			PP/metaal	-	110/160	
	Parallelle aansluiting	Condenserende en niet-condenserende ketels op gas of mazout	Rookgasafvoer	Luchttoevoer		
			PP (condensatie)	PP zwart	80	
			Inox	PP zwart	80	100
			Alu	PP zwart	80	

BUITENPLAATSING

	Concentrische aansluiting	Condenserende ketels op gas en mazout	PP/inox	-	60/100	
			PP/inox	-	80/125	
			PP/inox	-	110/160	

SCHOORSTEENRENOVATIE

			Aansluiting schouw	Aansluiting ketel	Aansluiting schouw	Aansluiting ketel
	Enkelwandige aansluiting in de schouw Concentrische of parallelle aansluiting van de schouw naar de ketel	Condenserende ketels op gas en mazout	PP flex of vast	PP/metaal	60	60/100
			PP flex of vast	PP/metaal	80	80/125
			PP flex of vast	PP/metaal	110	110/160

Atmosferische verbranding

BINNEN- EN BUITENPLAATSING

			Beschikbare materialen	Beschikbare diameters
	Rookgasafvoer	Sfeerverwarming op vaste brandstoffen	Ubitherm: dubbelwandige inox met isolatielaag	80/130 - 125/175 - 150/200 175/200 - 200/250
		Sfeerverwarming op gas	Ubigas: aluminium kanalen	100-110-130-150

Het rookgasafvoersysteem dat op elke ketel past!

Discreet en stijlvol op het dak

De Rolux 5G dakdoorvoer combineert een design met optimale prestaties. Maak de dakdoorvoer compleet met de Ubiflex Signo dakpan! Deze loodvrije en milieuvriendelijke dakpan biedt het verwerkingsgemak van lood, maar zonder de nadelen. Perfect voor een waterdichte en duurzame afwerking.

Ons leidingmateriaal

De Ubbink kanalen en bochten zorgen voor een snelle en veilige installatie. Bovendien zijn onze kanalen compatibel met alle gangbare ketels. Daarvoor staan we garant!

Ga voor een snelle en probleemloze installatie – kies voor Ubbink

Individuele rookgasafvoersystemen
Concentrisch rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels voor binnenplaatsing

Het concentrisch rookgasafvoersysteem bestaat uit een binnenbuis in hoogwaardig polypropyleen (PP120) voor de afvoer van rookgassen en een buitenbuis in PP, metaal of aluminium voor de toevoer van verbrandingslucht van condenserende ketels tot 120°C. Afhankelijk van het systeem kiest u voor makkelijk in elkaar te schuiven buizen of voor het Sekurit klembandsysteem met sluitklem. Beide systemen zorgen voor een perfecte verbinding en dichting. Diverse dak- en muurdoorvoeren maken het systeem compleet.

- Makkelijk in te korten
- Fraaie afwerking
- Veilig en lekdicht
- Praktische montage en onderhoud
- Diverse accessoires

Het concentrisch rookgasvoersysteem voor binnenplaatsing

4 stappen om een installatie samen te stellen

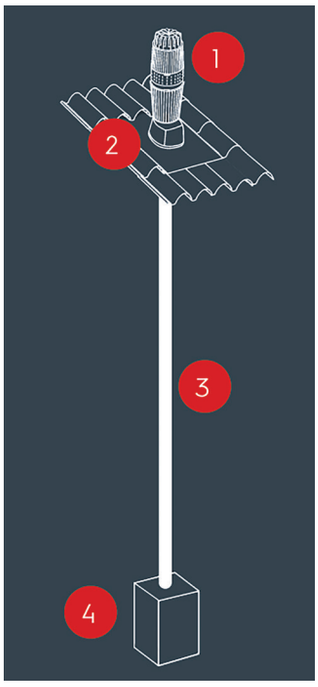

Belangrijke informatie

- Steeds een helling van 3° voorzien naar de ketel om stilstaand condenswater te voorkomen (=5,6cm/meter)

- Stap 1

Keuze van de dak- of muurdoorvoer

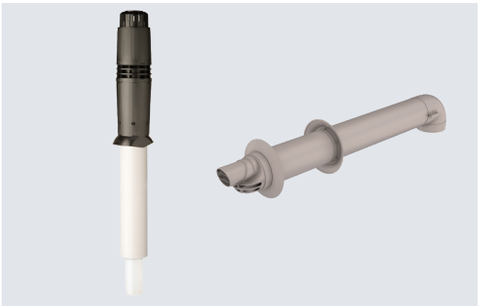

- Stap 2

Keuze van het indekdeel (hellend dak / plat dak)

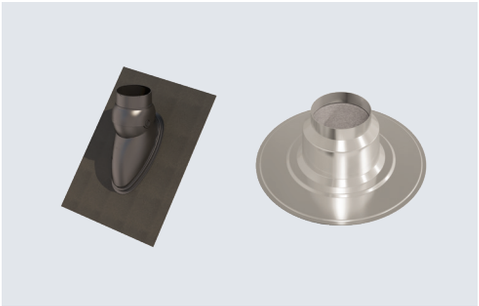

- Stap 3

Keuze van het leidingmateriaal

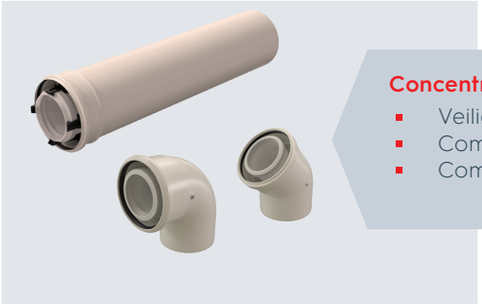

Concentrisch leidingmateriaal

- Veilige en eenvoudige montage
- Compatibel met alle ketels
- Compleet assortiment

- Stap 4

Keuze van overige accessoires

- Ubbink-rookgasafvoersystemen passen op alle gangbare ketels. Dankzij de directe aansluiting op het ketelaansluitstuk installeert u snel en zonder extra onderdelen. Het aansluitstuk met meetnippel wordt standaard door de ketelfabrikant meegeleverd.

Samenstelling van het concentrisch rookgasafvoersysteem PP/metaal

Configureer in enkele stappen

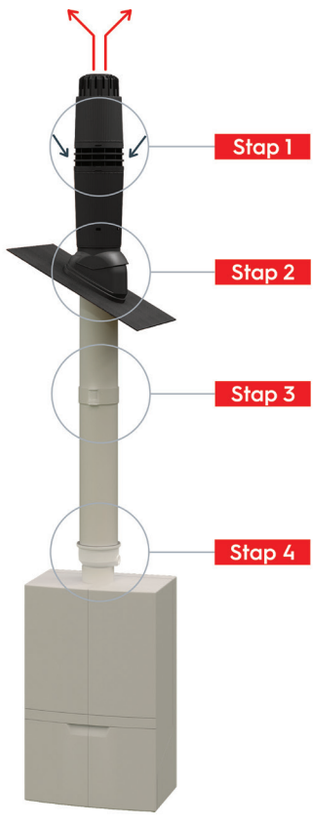

Stap 1 Kies een dak- of muurdoorvoer PP/metaal — 60/100

	Omschrijving		€	
Rolux 5G dakdoorvoer				
	Rolux 5G PP/Metaal zwart	0184250	131,03	A
	Rolux dakdoorvoer			
	Rolux dakdoorvoer			
Rolux 5H muurdoorvoerkit inclusief bocht				
	Kit Rolux 5H muurdoorvoer PP/Metaal wit	0229115	107,40	A
	Kit Rolux 5H muurdoorvoer PP/Metaal zwart	0229009	107,40	A
Muurdoorvoeren exclusief bocht				
	Rolux 4G muurdoorvoer (wit)	0229101	62,01	A
	Rolux 4G muurdoorvoer (zwart)			
	Rolux 4G muurdoorvoer (wit)			

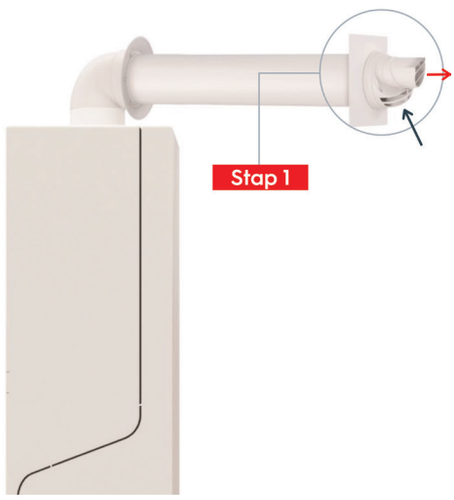

Stap 2 Kies een indekdeel

Hellend dak				
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55°	0174145	62,37	A
	Universele Ubiflex Signo pan 25-45°			
Plat dak				
	Aluminium plakplaat geïsoleerd	0146341	32,55	A
	Aluminium plakplaat niet-geïsoleerd	0146232	30,07	A

Preferred oplossing
Dit is de oplossing die wij aanraden

80/125			100/150			110/160		
0184411	140,73	A						
			0184199	257,24	A			
						0703935	233,04	A
0223151	195,23	A						
0223154	195,23	A						
0223155	124,61	A						
0223156	124,61	A						
			0223152	142,82	A			

0174145	62,37	A						
			0174147	75,70	A	0174147	75,70	A
0146341	32,55	A	0146343	44,73	A	0146343	44,73	A
0146232	30,07	A	0146234	43,11	A	0146234	43,11	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Configureer in enkele stappen (vervolg)

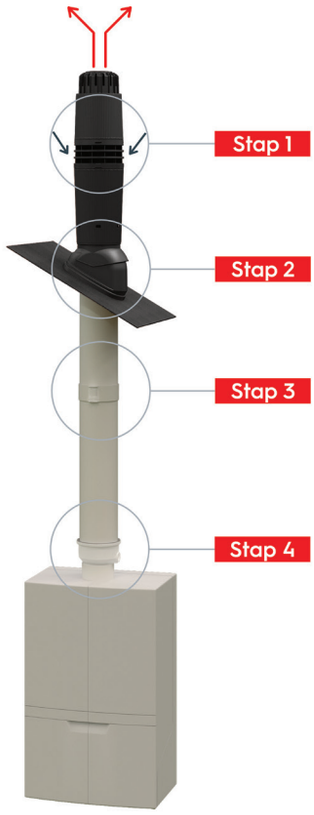

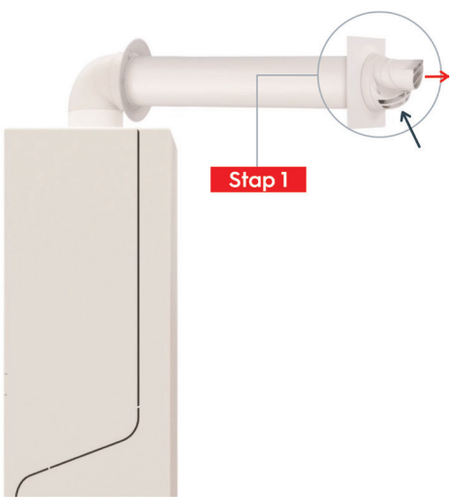

Stap 3 Kies het leidingmateriaal PP/ metaal

60/100

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk 250 mm	0704379	27,36	A
	Verlengstuk 500 mm	0704380	38,41	A
	Verlengstuk 1000 mm	0704381	56,61	A
	Verlengstuk 2000 mm	0120860	110,50	A
	Bocht 15°			
	Bocht 30°			
	Bocht 45°	0704382	44,23	A
	Bocht 87°	0704383	38,14	A
	Luchttoevoerelement	0120147	59,93	A
	Condensuitloop met sifon			
	Aansluitstuk met meetnippels	0120892	59,15	A
	Inspectiebocht	0704384	75,16	A
	Inspectiebuis (T-stuk)	0704385	80,19	A
	Universele muurbeugel 100-131 (kunststof)	0169166	5,80	A
	Aluminium muurbeugel met M8 pen	0703126	13,20	A
	Brede klemband met kliksluiting	0712006	14,89	A
	Muurplaat (aluminium) wit	0710102	19,29	A
	Dichting grijs voor PP binnenbuis	0120421	1,66	B

Afhankelijk van de toepassing kan een adapter nodig zijn.
Raadpleeg het hoofdstuk 'overzicht' voor een volledig overzicht van alle adapterstukken.

Preferred oplossing
Dit is de oplossing die wij aanraden

80/125			100/150			110/160		
	€			€			€	
0702864	35,26	A	0120091	50,96	A	0703496	45,23	C
0702865	45,28	A	0120092	60,98	A	0703497	62,78	A
0702866	71,67	A	0120093	103,26	A	0703498	91,43	A
0702867	138,14	A				0703499	170,53	A
0702868	51,19	A				0703810	79,39	C
0702869	52,07	A				0703811	77,83	B
0702870	45,28	A	0120094	74,74	A	0703494	68,46	A
0702871	54,28	A	0120095	96,71	A	0703495	70,31	A
0120148	71,33	A						
0702875	87,95	A						
0702918	58,41	A	0120379	75,65	A	0120384	104,86	C
0702873	120,71	A				0703502	149,72	A
0702872	101,42	A				0703501	141,00	A
0169166	5,80	A						
0703127	15,47	A	0121063	20,00	C	0120328	25,18	C
0702690	24,20	A						
0710103	20,36	A				0703480	37,33	A
0704034	2,17	A				0704035	3,42	D

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Samenstelling van het concentrisch rookgasafvoersyteem PP/PP

Configureer in enkele stappen

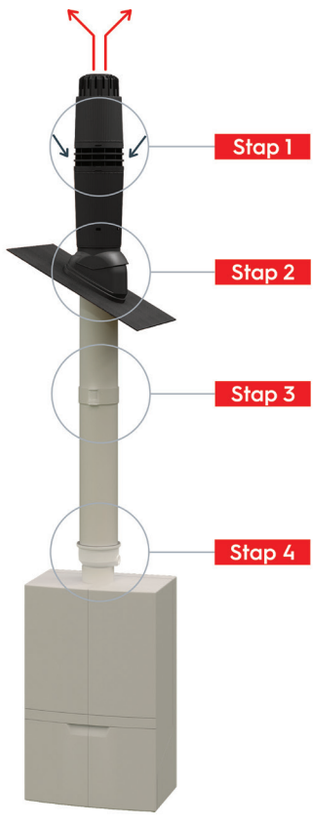

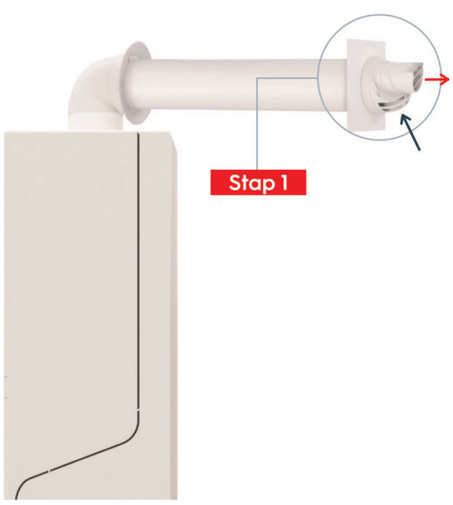

Stap 1 Kies een dak- of muurdoorvoer PP/PP

	Omschrijving	60/100			80/125		
			€			€	
Rolux 5G dakdoorvoer							
	Rolux 5G PP/PP zwart	5184250	127,22	A	5184404	136,64	A
Rolux 5H muurdoorvoer							
	Rolux 5H PP/PP zwart	0229000	50,12	A	0223124	88,03	A

Stap 2 Kies een indekdeel

Hellend dak							
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55°	0174145	62,37	A	0174145	62,37	A
Plat dak							
	Aluminium plakplaat geïsoleerd	0146341	32,55	A	0146341	32,55	A

Stap 3 Kies verlengstukken en bochten PP/PP

	Verlengstuk 250 mm	0229301	27,12	A	0229530	27,12	A
	Verlengstuk 500 mm	0229302	28,46	A	0229531	40,65	A
	Verlengstuk 1000 mm	0229303	33,87	A	0229532	54,19	A
	Verlengstuk 2000 mm	0229304	74,49	A	0229533	94,80	A
	Bocht 30°	0229202	28,46	B			
	Bocht 45°	0229200	28,46	A	0229500	40,65	A
	Bocht 87°	0229232	28,46	A	0229520	47,41	A
	Bocht 87° met meetnippels	0229420	60,96	B			

Stap 4 Kies extra accessoires

	UbiProtect brandwerende mof	0718126	197,00	B	0718127	217,14	B
	Muurplaat PP wit				0702943	21,68	A

Afhankelijk van de toepassing kan een adapter nodig zijn.
Raadpleeg het hoofdstuk 'overzicht' voor een volledig overzicht van alle adapterstukken.

Budget oplossing
Een alternatieve budgetvriendelijke oplossing

Concentrisch PP/Aluminium

Leidingmateriaal - Kunststof PP/Aluminium wit

Dak- of muurdoorvoer

	Omschrijving	60/100			80/125		
		[|||]	€		[|||]	€	
Dakdoorvoer							
	Dakdoorvoer	0184250	131,03	A	0184411	140,73	A

Indekdelen

Indekdeel hellend dak							
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55°	0174145	62,37	A	0174145	62,37	A
Indekdeel plat dak							
	Aluminium plakplaat geïsoleerd	0146341	32,55	A	0146341	32,55	A
	Aluminium plakplaat niet-geïsoleerd	0146232	30,07	A	0146232	30,07	A

Leidingmateriaal

	Verlengstuk 250 mm	0703617	26,87	A	0704058	34,85	A
	Verlengstuk 500 mm	0703618	33,25	A	0704059	44,78	A
	Verlengstuk 1000 mm	0703619	51,94	A	0704060	70,83	A
	Verlengstuk 2000 mm				0704061	136,53	A
	Bocht 45°	0703620	40,00	A	0704063	44,78	A
	Bocht 87°	0703621	34,73	A	0704062	53,66	A
	Condensuitloop				0704064	86,96	A
	Aansluitstuk met 2 meetnippels	0704394	73,77	A	0704065	74,66	A
	Schuifstuk (t.b.v telescopische uitvoering 170mm)	0704620	70,02	A	0704066	67,19	A
	Aluminium beugel wit met pen M8	0703126	13,20	A	0703127	15,47	A
	Brede klemband met kliksluiting	0712006	14,89	A	0702690	24,20	A
	Muurplaat (aluminium) wit	0710102	19,29	A	0710103	20,36	A
	Rolux dichting zwart voor PP buis	0120307	4,93	B	0120308	4,93	B

Afhankelijk van de toepassing kan een adapter nodig zijn.
Raadpleeg het hoofdstuk 'overzicht' voor een volledig overzicht van alle adapterstukken.

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Individuele rookgasafvoersystemen
Concentrisch rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels voor buitenplaatsing

Is er in een woning geen ruimte voor een schacht of rookgasafvoersysteem, dan is het Rolux rookgasafvoersysteem voor buitenopstelling de oplossing. Dit concentrisch systeem met PP120 binnenbuis en inox buitenbuis is ontwikkeld voor een opstelling langs de gevel. Het systeem is ontwikkeld voor rookgasafvoer en luchttoevoer van condenserende ketels tot 120°C. De lucht naar de ketel wordt onderaan genomen via een stoelelement. Met het luchttoevoerelement is het ook mogelijk om de lucht via een andere locatie te nemen. Dankzij een slim ontwerp van de buitenbuis (zonder dichtingsringen) is het insijpelen van regen uitgesloten. Het systeem is compleet met topsectie, doorvoeren, leidingmateriaal en beugels.

- UV-bestendige topsectie
- Makkelijke en snelle montage
- Slim ontwerp: waterdicht
- Veilig en lekdicht
- Diverse accessoires

Het concentrisch rookgasvoersysteem voor buitenplaatsing

4 stappen om een installatie samen te stellen

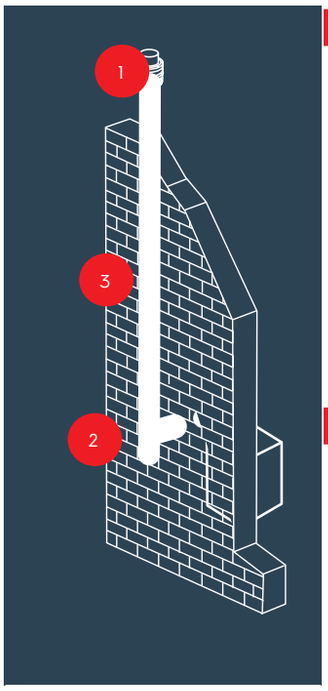

Belangrijke informatie

- Steeds een helling van 3° voorzien naar de ketel om stilstaand condenswater te voorkomen (=5,6cm/meter)

- Stap 1

Keuze van de topsectie (enkel rookgasafvoer)

- Stap 2

Keuze van het luchttoevoerelement

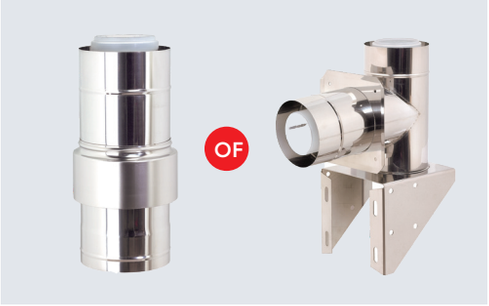

- Stap 3

Keuze van het leidingmateriaal

Concentrisch leidingmateriaal

- Veilige en eenvoudige montage
- Compatibel met alle ketels
- Compleet assortiment

- Stap 4

Keuze van dakdoorvoer en indekdeel

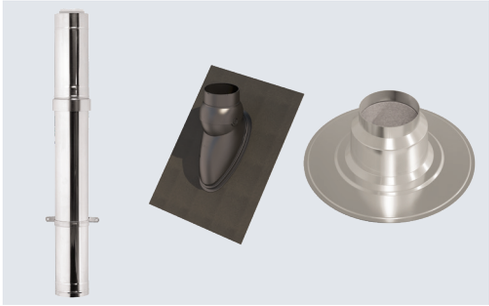

Indien opstelling via hellend of plat dak

Samenstelling van het concentrisch rookgasafvoersysteem PP/inox

Configureer in enkele stappen

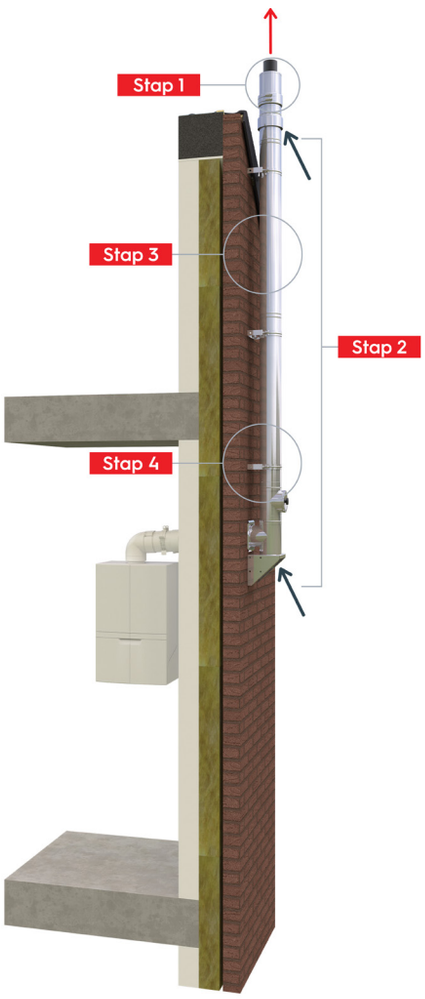

Stap 1 Kies een topsectie PP/inox 60/100

	Omschrijving		€	
	Topsectie incl. klemband PP120/inox	0704607	60,16	A

Stap 2 Kies een luchttoevoerelement PP/inox

Luchttoevoer via luchttoevoerelement (te plaatsen net onder de topsectie)				
	Luchttoevoerelement	0704626	76,94	A
Luchttoevoer via stoelconstructie (te plaatsen onder de verlengstukken)				
	Stoel incl. bocht, luchttoevoer, muurplaat	0704617	218,23	A

Stap 3 Kies verlengstukken en bochten PP/inox

	Verlengstuk 250 mm			
	Verlengstuk 500 mm	0704610	54,76	A
	Verlengstuk 1000 mm	0704611	91,19	A
	Verlengstuk 2000 mm	0704612	182,64	A
	Bocht 15°			
	Bocht 30°			
	Bocht 45°	0704613	60,26	A
	Bocht 87°	0704614	76,32	A
	Inspectiebuis	0704615	112,77	A

80/125			110/160		
	€			€	
0702893	60,89	A	0120001	72,39	A
0704448	91,58	A	0703482	120,11	A
0703445	232,47	A	0702903	352,00	A
0702876	36,82	A	0702894	53,19	C
0702877	53,16	A	0702895	74,78	A
0702878	90,49	A	0702896	120,09	A
0702879	181,29	A	0702897	247,64	A
0702880	69,10	B	0702898	75,00	B
0702881	74,19	A	0702899	82,87	B
0702882	68,64	A	0702900	102,48	A
0702883	88,48	A	0702901	120,51	A
0702884	101,23	A	0702902	182,92	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Configureer in enkele stappen (vervolg)

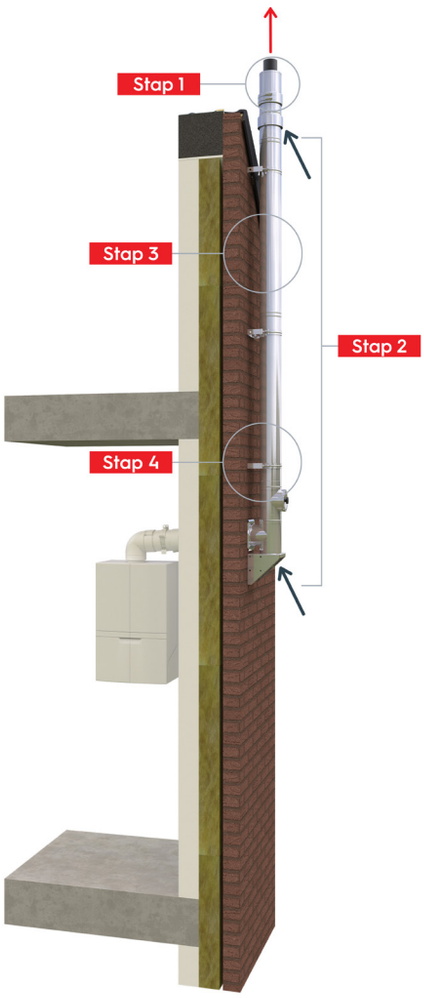

Stap 4 Kies extra accessoires PP/inox

60/100

	Omschrijving		€	
	Muurbeugel	0704616	50,33	A
	Verlengstuk voor beugel 125 (43-137)			
	Verlengstuk voor beugel 125 (137-231)			
	Klemband	0704618	20,60	A
	Muurplaat inox	0120096	20,56	A

Stap 5 Opties geschikt voor opbouw via dak- of muurdoorvoer PP/inox

Dakdoorvoer				
	Dakdoorvoer met kraag	0704609	178,17	A
Hellend dak				
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55° (met koppelstuk)	0174146	78,39	A
	Universele Ubiflex Signo pan 25-45°			
Plat dak				
	Aluminium plakplaat geïsoleerd	0146341	32,55	A
	Aluminium plakplaat niet-geïsoleerd	0146232	30,07	A
Muurdoorvoer				
	Muurdoorvoer 60/100	0120220	242,09	A
	Muurdoorvoer 80/125*			
	Aansluitstuk voor muurdoorvoer 80/125			
	Muurplaat			

*Bij toepassing in combinatie met een muurdoorvoer 80/125 en verlengstukken is een aansluitstuk doorvoer vereist om een correcte verbinding te realiseren.

80/125			110/160		
	€			€	
0702889	37,33	A	0702907	41,08	A
0702890	24,47	A			
0702891	49,15	A			
0702922	22,26	A	0702923	23,40	A
0703444	25,12	A	0703481	36,90	B

0703447	152,85	A	0120002	243,72	A
0174146	78,39	A			
			0174147	75,70	A
0146341	32,55	A	0146343	44,73	A
0146232	30,07	A	0146234	43,11	A
0704619	189,98	A			
0704102	24,56	D			
0703444	25,12	A			

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Individuele rookgasafvoersystemen
Schoorsteenrenovatie voor condenserende ketels met flexibele leidingen

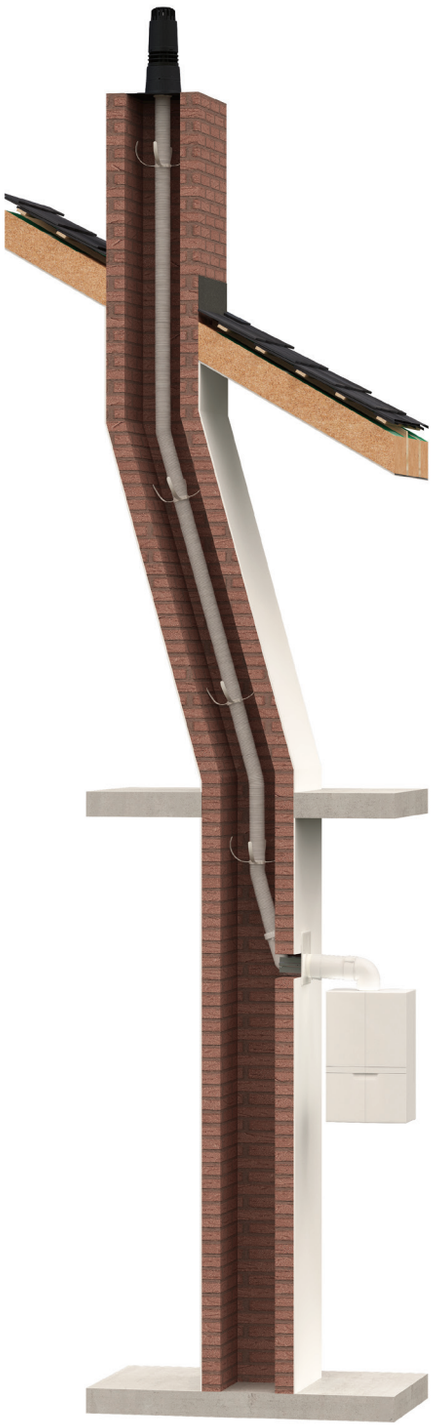

Ubbink biedt een betrouwbare en doeltreffende oplossing om een nieuw rookgasafvoersysteem in bestaande schoorstenen te plaatsen. Deze oplossing wordt vooral gebruikt in renovatieprojecten en bij condenserende toestellen met een maximum rookgastemperatuur tot 120°C. Het systeem bestaat uit een schoorsteenopstand en een flexibel kanaal in PP120 dat aan de onderkant van de schouw op de trekvaste vloeibocht met schoorsteenaansluiting gemonteerd wordt. Het complete systeem is ook leverbaar in een makkelijke kit inclusief muurplaat voor concentrische aansluiting.

- Flexibele PP buis praktisch te plaatsen door de goede buigbaarheid
- Trekvaste en compacte verbinding
- Verslepingen tot 45° toegestaan
- Flexibels: Ø 80 & 110 per 60 cm spiegedeelte
- Vloeibocht 70° inclusief koppelstuk flexibel

Schoorsteenrenovatiesysteem met flexibele leidingen in de gemetste schouw

4 stappen om een installatie samen te stellen

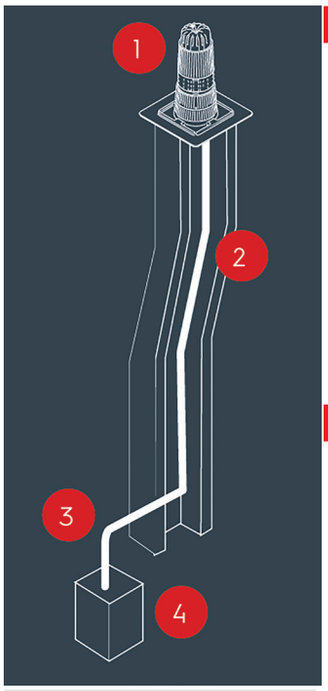

Belangrijke informatie

- Verslepingen flex tot 45°
- Kit excl. afstandshouders
- Bocht in kit inclusief koppelstuk flexibel
- Steeds een helling van 3° voorzien naar de ketel

Stap 1 Keuze van de Renolux kit

Inhoud van de kit:

Stap 2 Keuze van de flexibele leidingen in de schouw

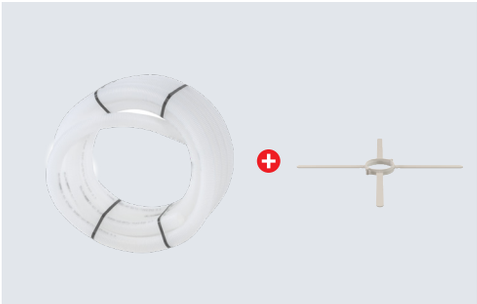



Stap 3 Keuze van het leidingmateriaal naar de ketel

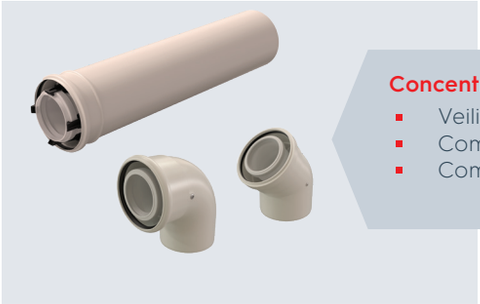

Concentrisch PP/metaal

- Veilige en eenvoudige montage
- Compatibel met alle ketels
- Compleet assortiment

Stap 4 Keuze van overige accessoires

- Ubbink-rookgasafvoersystemen passen op alle gangbare ketels. Dankzij de directe aansluiting op het ketelaansluitstuk installeert u snel en zonder extra onderdelen. Het aansluitstuk met meetnippel wordt standaard door de ketelfabrikant meegeleverd.

Samenstelling van het schoorsteenrenovatiesysteem met kit en flexibele leidingen

Configureer in enkele stappen

Stap 1 Kies een schoorsteenrenovatie kit

	Omschrijving	60			80		
			€			€	
	Renolux kit muur- en plafonddoorgang	0184457	190,14	A	0184446	169,57	A

Stap 2 Kies leidingen in de schouw

	Flexibele buis 12,5 m	0703805	304,09	A	0704399	395,65	A
	Flexibele buis 25 m	0716041	608,18	A	0716009	791,28	A
	Flexibele buis 50 m	0716004	1.216,33	A	0716011	1.582,48	A
	Afstandshouders	0120291	22,37	A	0716083	23,28	A

Stap 3 Kies het leidingmateriaal naar de ketel PP/metaal

	Omschrijving	60/100			80/125		
			€			€	
	Verlengstuk 250 mm	0704379	27,36	A	0702864	35,26	A
	Verlengstuk 500 mm	0704380	38,41	A	0702865	45,28	A
	Verlengstuk 1000 mm	0704381	56,61	A	0702866	71,67	A
	Verlengstuk 2000 mm	0120860	110,50	A	0702867	138,14	A
	Bocht 45°	0704382	44,23	A	0702870	45,28	A
	Bocht 87°	0704383	38,14	A	0702871	54,28	A

Renolux schoorsteenrenovatie

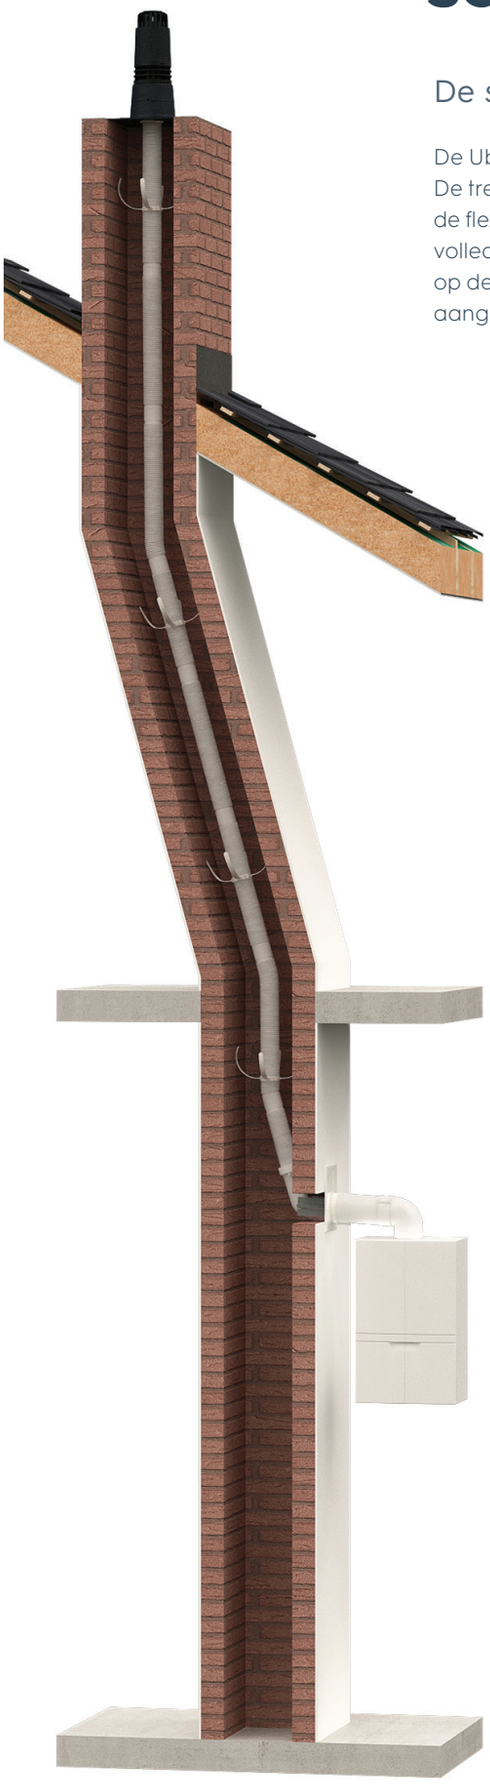

De snelste weg naar een vernieuwde schoorsteen!

De Ubbink Renolux schoorsteenrenovatiekit levert snelheid en efficiëntie op elke werf. De trekvaste vloeibocht met geïntegreerde schoorsteenaansluiting maakt het mogelijk de flexibel aan te sluiten zonder een groot gat in de schoorsteen te moeten creëren. De volledig uitgeruste kit biedt directe inzetbaarheid. Dankzij de rechtstreekse aansluiting op de muurplaat kunnen de concentrische leidingen naar de ketel onmiddellijk worden aangesloten, wat de installatie verder versnelt en vereenvoudigt.

Inhoud van de kit

De Ubbink Renolux schoorsteenrenovatiekit wordt aangeleverd in een duidelijke, herkenbare doos en bevat alle essentiële onderdelen voor een betrouwbare en snelle installatie.

- Renolux schoorsteenopstand
- Koppelstuk flexibel
- Bocht met schoorsteenaansluiting
- Muurplaat
- Plugs en schroeven
- Centrocerin glijmiddel
- Handleiding

Samenstelling van het schoorsteenrenovatiesysteem met flexibele leidingen en afzonderlijke componenten

Configureer in enkele stappen

Stap 1 Kies een opstand

	Omschrijving	60			80			110		
			€			€			€	
Opstand rookgasafvoer en luchttoevoer										
	Renolux opstand	0184433	92,64	A	0184434	85,21	A			
	Inox opstand (voor aansluiting flexibel: te combineren met koppelstuk flex/mof)	0704386	181,94	A	0120438	194,84	A	0703715	243,73	A
Opstand rookgasafvoer										
	Chemilux 5G opstand	0184431	92,64	A	0184432	85,21	A			
	Chemilux 4G opstand	0716026	81,47	A	0703458	78,27	A	0717999	93,31	A
Opstand grespot										
	Renolux Grespot				0716310	65,66	A			

Stap 2 Kies de leidingen in de schouw

	Flexibele buis 12,5 m	0703805	304,09	A	0704399	395,65	A			
	Flexibele buis 15 m							0716014	668,28	A
	Flexibele buis 25 m	0716041	608,18	A	0716009	791,28	A	0716016	1.113,80	A
	Flexibele buis 50 m	0716004	1.216,33	A	0716011	1.582,48	A			
	Vloeibocht 70° met schoorsteenaansluiting				0184447	55,53	A			
	Bocht met schoorsteensteun	0716038	32,00	A	0716116	33,69	A	0718029	38,86	D
	Afstandshouders	0120291	22,37	A	0716083	23,28	A	0718009	27,19	A
	Koppelstuk flex/mof	0716019	22,95	A	0717135	30,45	A	0330385	137,57	A

Stap 3 Kies het leidingmateriaal naar de ketel PP/metaal

	Omschrijving	60/100			80/125			110/160		
			€			€			€	
	Verlengstuk 250 mm	0704379	27,36	A	0702864	35,26	A	0703496	45,23	C
	Verlengstuk 500 mm	0704380	38,41	A	0702865	45,28	A	0703497	62,78	A
	Verlengstuk 1000 mm	0704381	56,61	A	0702866	71,67	A	0703498	91,43	A
	Verlengstuk 2000 mm	0120860	110,50	A	0702867	138,14	A	0703499	170,53	A
	Bocht 45°	0704382	44,23	A	0702870	45,28	A	0703494	68,46	A
	Bocht 90°	0704383	38,14	A	0702871	54,28	A	0703495	70,31	A
	Rolux Metaal muurplaat wit	0710102	19,29	A	0710103	20,36	A	0703480	37,33	A

Stap 4 Kies extra accessoires

	Omschrijving	60			80			110		
			€			€			€	
	Koppelstuk spie/flex	0716021	21,15	A	0704621	34,17	A			
	Trekbeveiliging	0710771	5,61	B	0716081	7,97	A			
	Trekhulp met touw - 20 meter	0704624	62,69		0717133	122,91	A	0703723	228,31	B

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Individuele rookgasafvoersystemen
Schoorsteenrenovatie voor condenserende ketels met vaste leidingen

Het hoogwaardig polypropyleen (PP120) rookgasafvoersysteem is speciaal ontworpen voor het veilig afvoeren van rookgassen en het toevoeren van verbrandingslucht van een condenserende verwarmingsketel met temperatuurklasse tot 120°C. Dit enkelwandig (parallel) rookgasafvoersysteem bestaat uit verschillende verlengstukken, bochten en accessoires. Diverse dak- en muurdoorvoeren zijn beschikbaar om het systeem compleet maken. PP120 transparant wordt vooral gebruikt in renovatieprojecten binnen de schouw.

- Flexibel en modulair
- Snel en makkelijk te monteren
- Veilig
- Lange levensduur
- Bijzonder slagvast

Schoorsteenrenovatiesysteem met vaste leidingen in de gemetste schouw

4 stappen om een installatie samen te stellen

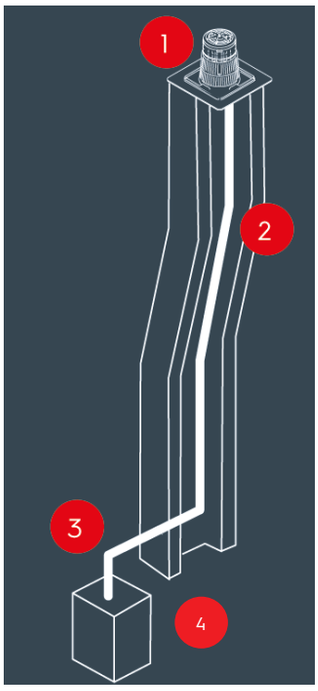

Belangrijke informatie

- Steeds een helling van 3° voorzien naar de ketel om stilstaand condenswater te voorkomen (= 5,6cm / meter)

Stap 1 Keuze van de opstand

Stap 2 Keuze van de vaste leidingen in de schouw



Stap 3 Keuze van het leidingmateriaal naar de ketel

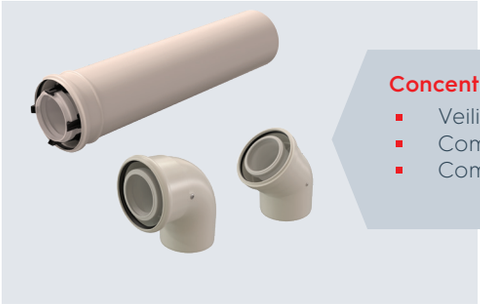

Concentrisch PP/metaal

- Veilige en eenvoudige montage
- Compatibel met alle ketels
- Compleet assortiment

Stap 4 Keuze van overige accessoires

* Voor parallelle aansluiting: vervang het meegeleverde concentrische ketelaansluitstuk met meetnippel op de ketel door een parallel ketelaansluitstuk met meetnippel. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de ketel.

- Ubbink-rookgasafvoersystemen passen op alle gangbare ketels. Dankzij de directe aansluiting op het ketelaansluitstuk installeert u snel en zonder extra onderdelen. Het aansluitstuk met meetnippel wordt standaard door de ketelfabrikant meegeleverd.

Samenstelling van het schoorsteenrenovatiesysteem met vaste leidingen

Configureer in enkele stappen

Stap 1 Kies een opstand

	Omschrijving	60			80		
			€			€	
Opstand rookgasafvoer en luchttoevoer							
	Renolux opstand	0184433	92,64	A	0184434	85,21	A
	Inox opstand	0704386	181,94	A	0120438	194,84	A
Opstand rookgasafvoer							
	Chemilux 5G opstand	0184431	92,64	A	0184432	85,21	A
	Chemilux 4G opstand	0716026	81,47	A	0703458	78,27	A
Opstand grespot							
	Renolux Grespot				0716310	65,66	A

Stap 2 Kies de leidingen in de schouw

	Verlengstuk 250 mm	0222702	6,51	A	0222950	8,01	A
	Verlengstuk 500 mm	0222703	9,18	A	0222951	11,73	A
	Verlengstuk 1000 mm	0222704	13,39	A	0222952	17,95	A
	Verlengstuk 2000 mm	0222705	22,92	A	0222953	30,48	A
	Flexibel verlengstuk 1000 mm						
	Bocht 15°				0703449	9,61	B
	Bocht 30°				0703450	9,61	B
	Bocht 45°	0222700	13,49	B	0222954	9,04	A
	Bocht 87°	0222701	8,59	A	0222955	9,87	A
	Bocht met schoorsteensteun	0716038	32,00	A	0716116	33,69	A

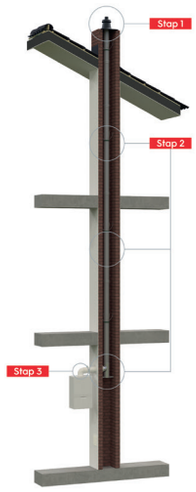

110			125			160			200		
0703715	243,73	A	0703508	282,90	A	0718001	303,46	A	0718002	325,21	A
0717999	93,31	A									
0718100	10,54	A	0718110	20,90	D	0718120	26,78	B	0718130	102,80	B
0718101	15,08	A	0718111	29,80	A	0718121	44,73	A	0718131	98,73	A
0718102	19,98	A	0718112	45,41	A	0718122	88,78	A	0718132	128,06	A
0718103	29,45	A	0718113	74,11	A	0718123	132,70	A	0718133	186,10	A
			0120296	56,46	B	0121033	86,70	B			
0703383	19,73	B				0120964	41,87	B			
0703384	20,13	D				0120522	41,87	B	0120966	188,28	B
0330144	25,42	A	0718150	31,68	A	0718160	29,36	A	0718170	187,38	A
0330145	25,78	A	0718151	32,75	A	0718161	31,05	A	0718171	196,76	B
0718029	38,86	D	0718030	74,69	A	0703931	83,49	A	0718032	220,88	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Configureer in enkele stappen (vervolg)

Stap 3 Kies extra accessoires

	Omschrijving	60			80		
			€			€	
	Afstandshouders PP120*	0716029	28,68	A	0716083	23,28	A
	Afstandshouder inox - 1 stuk						
	Inspectiebocht 87°				0704071	26,95	B
	Koppelstuk flex/mof	0716019	22,95	A	0717135	30,45	A
	Koppelstuk spie/flex	0716021	21,15	A	0704621	34,17	A
	Inspectiebuis						
	Rolux PP Muurbeugel wit	0169030	3,75	B	0169025	4,50	B
	Rolux dichting grijs voor PP buis	0120421	1,66	B	0704034	2,17	A

*6 stuks per verpakking. Diameter 125: 4 stuks per verpakking

Centrocerin glijmiddel

	Omschrijving		€	
	Centrocerin Tube 50ml	0703809	3,57	A
	Centrocerin Tube 250ml	0090365	8,67	A

110			125			160			200		
	€			€			€			€	
0718009	27,19	A	0703694	47,11	A	0718031	62,58	A			
									0718012	20,21	A
0703486	42,29	A	0703929	86,73	B	0703930	183,17	B	0703932	345,27	B
0330385	137,57	A									
0703459	23,59	A	0718802	35,50	B	0718803	48,58	B	0718804	241,60	B
0169166	5,80	A									
0704035	3,42	D									

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Individuele rookgasafvoersystemen
Parallel rookgasafvoersysteem voor condenserende en niet-condenserende ketels

Het parallel rookgasafvoersysteem is ontworpen voor een veilige en efficiënte afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht bij zowel condenserende als niet-condenserende verwarmingsketels. Het enkelwandige systeem biedt een volledig modulair gamma verlengstukken, bochten en accessoires, aangevuld met adapters om eenvoudig over te gaan naar concentrische dak- of muurdoorvoeren, zodat elke installatiesituatie naadloos kan worden ondersteund.

- Universeel inzetbaar voor de meest gangbare ketelmerken
- Oplossing voor condenserende en niet-condenserende ketels
- Uitgebreid assortiment: verlengstukken, bochten, accessoires
- Adapters voor overgang naar concentrische dak- en muurdoorvoeren beschikaar
- Snelle en veilige montage

Het parallel rookgasvoersysteem voor binnenplaatsing

4 stappen om een installatie samen te stellen

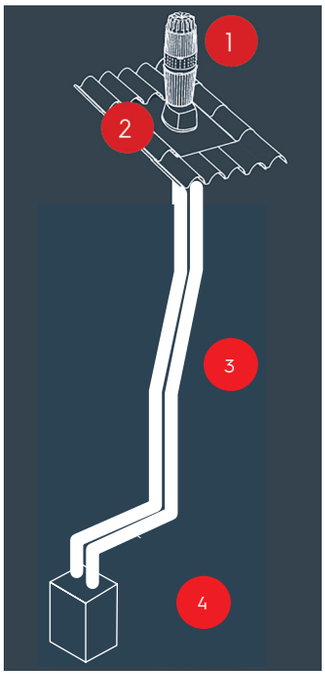

Belangrijke informatie

- Steeds een helling van 3° voorzien naar de ketel om stilstaand condenswater te voorkomen (=5,6cm/meter)

- Stap 1

Keuze van de dak- of muurdoorvoer

- Stap 2

Keuze van het indekdeel (hellend dak / plat dak)

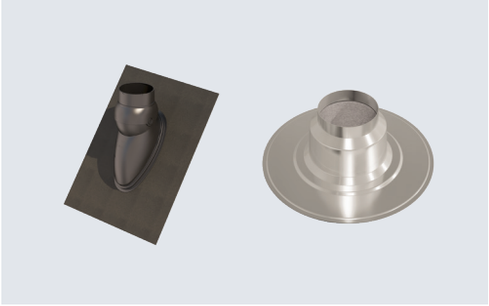

- Stap 3

Keuze van het leidingmateriaal

Parallel leidingmateriaal

- Veilige en eenvoudige montage
- Compatibel met alle ketels
- Compleet assortiment
- Adapters beschikbaar

Rookgasafvoer en luchttoevoer

- Stap 4

Keuze van overige accessoires

- Ubbink-rookgasafvoersystemen passen op alle gangbare ketels. Dankzij de directe aansluiting op het ketelaansluitstuk installeert u snel en zonder extra onderdelen. Het aansluitstuk met meetnippel wordt standaard door de ketelfabrikant meegeleverd.

Samenstelling van het parallel rookgasafvoer- & luchttoevoerststeem PP/PE

Configureer in enkele stappen

Stap 1 Kies een dak- of muurdoorvoer Ø80/125

	Omschrijving		€	
Rolux 5G dakdoorvoer				
	Rolux 5G PP/PP zwart	5184404	136,64	A
Rolux 5H muurdoorvoer				
	Rolux 5H PP/PP zwart	0223124	88,03	A
Kies een adapter van parallel naar concentrisch				
	Rolux PP adapter 80/80 naar 80/125	0187584	26,61	A

Stap 2 Kies een indekdeel

	Omschrijving		€	
Hellend dak				
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55°	0174145	62,37	A
Plat dak				
	Aluminium plakplaat geïsoleerd	0146341	32,55	A
	Aluminium plakplaat niet-geïsoleerd	0146232	30,07	A

Stap 3 Kies het rookgasafvoer leidingmateriaal Ø80

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk 250 mm	0123010	9,01	B
	Verlengstuk 500 mm	0123020	12,20	A
	Verlengstuk 1000 mm	0123030	18,75	A
	Verlengstuk 2000 mm	0123040	30,40	A
	Bocht 45°	0123050	10,81	A
	Bocht 90°	0123060	11,36	A
	Muurbeugel	0169025	4,50	B

Stap 4 Kies het luchttoevoer leidingmateriaal Ø80

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk 250 mm	0222898	7,22	A
	Verlengstuk 500 mm	0222908	9,11	A
	Verlengstuk 1000 mm	0222915	14,59	A
	Verlengstuk 2000 mm	0222932	26,83	A
	Bocht 45°	0167128	3,92	A
	Bocht 87°	0167135	4,05	A
	Mof (zonder dichting)	0127103	9,32	D
	Muurbeugel	0169023	4,50	B

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Enkelwandig rookgasafvoersysteem voor condenserende en niet-condenserende ketels

Leidingmateriaal in inox

	Omschrijving	80			100		
			€			€	
	Vogelbescherming met rozet	0120400	25,87	A			
	Regenkap	0701721	67,16	C	0700526	70,87	C
	Stormkraag	0702608	27,38	A	0702306	30,22	A
	Dakplaat hellend dak 20-45°	0701902	201,54	C	0701902	201,54	C
	Dakplaat plat dak 0-10°	0702863	84,38	C	0702863	84,38	C
	Verlengstuk 250 mm	0701133	27,18	A	0701135	33,48	A
	Verlengstuk 500 mm	0701125	32,90	A	0701127	37,74	A
	Verlengstuk 1000 mm	0701117	44,01	A	0701119	54,61	A
	Bocht 45°	0701149	33,18	A	0701151	41,48	A
	Bocht 87°	0701141	36,08	A	0701143	45,43	A
	T-stuk MMF	0701165	72,88	A			
	T-stuk MFF	0704218	81,51	C			
	T-stuk				0701167	77,19	A
	Schuifstuk	0701181	29,16	A	0701183	36,08	C
	Mof	0702048	21,50	A	0702049	29,48	C
	Dop incl. condensuitloop	0701321	27,96	C	0701323	30,04	C
	Dop zonder condensuitloop	0704082	25,09	C	0702936	28,15	C
	Condensuitloop met meetnippel	0701589	58,94	C			
	Beugel	0703544	37,68	A	0703849	38,41	C
	Houtdraadpen	0703543	11,26	C	0703543	11,26	C
	Rozet	0704245	21,48	A	0704246	26,18	C
	Dichting EPDM	0120440	4,76	A	0120442	16,37	A

Leidingmateriaal in aluminium

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk 250 mm	0700154	14,73	A
	Verlengstuk 500 mm	0700155	20,13	A
	Verlengstuk 1000 mm	0700156	31,57	A
	Verlengstuk 1500 mm	0700157	48,47	C
	Verlengstuk 2000 mm	0700158	57,04	A
	Verlengstuk met meetnippel	0704199	31,30	A
	Bocht 45°	0700159	18,82	A
	Bocht 90°	0700160	20,13	A
	Condensuitloop	Zie pag. .		
	Mof*	0165536	25,53	A
	T-stuk incl. dop met condensuitloop	0701544	90,16	A
	Schuifstuk	0700494	31,21	C
	Dichting	0700924	4,35	C

* enkel voor niet-condens toepassingen

Leidingmateriaal in PE (luchttoevoer)

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk 250 mm	0222898	7,22	A
	Verlengstuk 500 mm	0222908	9,11	A
	Verlengstuk 1000 mm	0222915	14,59	A
	Verlengstuk 2000 mm	0222932	26,83	A
	Bocht 45°	0167128	3,92	A
	Bocht 87°	0167135	4,05	A
	Mof (zonder dichting)	0127103	9,32	D
	Muurbeugel	0169023	4,50	B

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Individuele rookgasafvoersystemen
Rookgasafvoersysteem voor atmosferische verwarming op vaste brandstoffen

Een open haard brengt sfeer en gezelligheid in de huiskamer. Maar... vaak ook gevaar. Oververhitting en roetaanslag kunnen schoorsteenbrand veroorzaken. Een door en door betrouwbaar rookgasafvoersysteem is dan ook van vitaal belang. Inox schouwen mogen toegepast worden voor de rookgasafvoer van atmosferische toestellen zoals houtkachels, pellets, open haarden... Dubbelwandige kanalen leiden de hete en giftige verbrandingsgassen volledig veilig en verantwoord naar buiten. Dankzij de gladde binnenkant blijft roetaanslag tot het minimum beperkt. Het systeem is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal met keramische isolatiekern. Het Ubitherm dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoersysteem is betrouwbaar, hoogwaardig en eenvoudig modulair op te bouwen.

- Modulair op te bouwen
- Veilig: zeer goed bestand tegen hoge temperaturen
- Praktische montage
- Compleet systeem inclusief klembanden
- 30 jaar garantie

Ubitherm®

Veilige rookgasafvoer voor vaste brandstoffen

4 stappen om een installatie samen te stellen

Stap 1 Keuze van de bovendakse aansluiting

De bovendakse aansluiting bestaat uit:

- Trekbevorderende kap
- Buislengtes (dakdoorvoer)
- Stormkraag

Stap 2 Keuze van het indekdeel

Voor een waterdichte aansluiting zijn meerdere indekdelen beschikbaar:

- Hellende daken
- Platte daken
- Gemetste schouwen

Stap 3 Keuze van de onderdakse aansluiting

Voor de aansluiting onder het dak naar de kachel biedt het systeem een ruime keuze aan configuraties:

- Buislengtes
- Bochten
- Alle benodigde accessoires

Stap 4 Keuze van overige accessoires

Belangrijke informatie

- Rookgasafvoersysteem voor haarden, houtkachels pelletskachels,...
- Dubbelwandige roestvrijstalen kanalen met keramische isolatiekern
- Uitwendige diameter = inwendige diameter +50mm
- Ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering

Stel uw afvoersysteem op vaste brandstoffen samen (atmosferische verwarming)

Configureer in enkele stappen

Stap 1 Bovendakse aansluitingen 80/130

	Omschrijving		€	
	Trekkende regenkap zonder gaas*	0704365	103,36	A
	Schoorsteensectie 200 mm*	0704360	77,16	C
	Schoorsteensectie 330 mm*	0704361	84,85	A
	Schoorsteensectie 500 mm*	0704362	113,12	A
	Schoorsteensectie 1000 mm*	0704363	171,57	A
	Stormkraag - zonder boord	0701900	38,26	A

Stap 2 Indekdelen

	Dakplaat - 0°-10°	0702863	84,38	C
	Dakplaat - 20°-45°	0701902	201,54	C
	Schouwtopbevestiging			
	Dakbevestigingsbeugel	0704368	35,66	A

Stap 3 Onderdakse aansluitingen

	Bocht 45°*			
	T-stukken (met dop) - 90°	0704369	243,88	A
	Stoelconstructie (met dop)*	0704372	342,45	C
	Aansluitstuk enkel-dubbel	0704366	57,91	A
	Inox muurbeugel	0704367	43,64	A

125/175			150/200			175/225			200/250		
	€			€			€			€	
0754208	119,42	A	0757195	127,34	A	0757470	144,62	A	0758053	156,91	A
0754112	86,99	A	0757078	90,10	A	0757391	105,68	C	0757968	124,38	A
0754129	94,70	A	0757102	99,39	A	0757401	110,28	A	0757975	135,29	A
0759210	119,38	A	0757126	130,79	A	0757418	139,17	A	0757982	160,62	A
0754150	183,32	A	0757133	198,79	A	0757425	223,66	A	0758008	244,56	A
0746000	39,50	A	0746020	40,41	A	0746040	41,29	A	0746060	42,19	A

* inclusief klemband

0746006	80,74	A	0746026	83,16	A	0746046	83,16	A	0746066	83,16	A
0746002	219,09	D	0746022	219,09	D	0746042	219,09	D	0746062	219,09	D
0701545	169,01	A	0701546	171,47	A	0701547	174,03	A	0701548	176,50	A
0754260	37,26	A	0757250	37,98	A	0757559	38,46	A	0758132	39,32	A

0754198	133,66	A	0757188	151,73	A	0757463	155,32	A	0758046	158,42	A
0754181	248,59	A	0757171	254,69	A	0757456	264,09	A	0758039	304,59	A
0700180	344,45	A	0700181	367,76	A	0700182	386,23	A	0700183	420,26	A
0754332	57,11	A	0757322	59,05	A	0757638	60,75	A	0758228	62,16	A
0754253	42,19	A	0757243	43,05	A	0757542	43,91	A	0758125	47,54	A

* inclusief klemband

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Individuele rookgasafvoersystemen
Rookgasafvoersysteem voor atmosferische verwarming op gas

Het Ubigas rookgasafvoersysteem wordt toegepast op gasgestookte sfeerverwarmingstoestellen. Het systeem is van hoogwaardige kwaliteit met een zeer duurzame afwerking en bestand tegen zuren en hogere temperaturen.

- Lekdicht en veilig
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Praktische montage

Stel uw afvoersysteem op gas samen (atmosferische verwarming)

Configureer in enkele stappen

Stap 1 Kies bovendakse aansluitingen

	Omschrijving	100			110			130			150		
			€			€			€			€	
	Trega kap zwart	0750374	48,41	A	0750381	49,44	A	0750398	62,48	A	0750422	82,88	A
	Dakdoorvoer incl. losse schaal & dakbevestigingsbeugel	0702381	116,87	A	0702382	131,42	A	0702383	144,66	A	0702384	160,10	A
	Bovendakse verlengstukken 1000 mm	0168014	94,42	A	0168021	107,93	A	0168038	126,97	A	0168045	137,64	A
	Trega kap blank	0371376	41,11	A	0371378	43,33	A	0371382	55,04	A	0371386	75,10	A

Stap 2 Kies een indekdeel

Hellend dak													
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55°	0174145	62,37	A	0174145	62,37	A						
	Universele Ubiflex Signo pan 25-45°							0174147	75,70	A	0174147	75,70	A
Plat dak													
	Aluminium plakplaat	0146122	30,95	D	0146230	30,07	A	0146153	33,28	A	0146234	43,11	A

Stap 3 Kies onderdakse aansluitingen

	Verlengstuk 1000 mm	0371008	19,73	A	0371010	26,77	A	0371014	30,35	A	0371018	33,91	A
	Bocht (plooibocht) 45°	0371148	17,41	A	0371150	16,01	A	0371154	14,66	A	0371158	17,01	A
	Bocht (plooibocht) 90°	0371108	18,61	A	0371110	18,30	A	0371114	16,76	A	0371118	20,82	A

Stap 4 Overige accessoires

	Beugel	0371309	8,67	A	0371311	9,16	A	0371315	9,64	A	0371319	9,85	A
	Rozet	0371346	4,29	A	0371348	4,29	A	0371352	4,81	A	0371356	5,93	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Individuele rookgasafvoersystemen
Overzicht

Dit overzicht bevat alle beschikbare adapterstukken voor zowel concentrische als parallelle aansluitingen en bovendakse verlengingen. Daarnaast omvat deze rubriek een volledig overzicht van de verloopstukken voor condenserende en niet-condenserende ketels, evenals voor atmosferische verbranding. Tot slot worden de universele Ubiflex Signo pannen voor hellende daken en de aluminium plakplaten voor platte daken overzichtelijk gepresenteerd.

Adapters

Concentrisch 60/100

	Omschrijving		€	
	Rolux PP/Metaal Adapter wit 60/100-80/125	0703638	103,38	A
	Rolux PP/Metaal Adapter wit 80/125-60/100	0121128	95,62	A
	Rolux PP Adapter wit 60/100-80/125	0227407	60,96	A

Concentrisch 80/125

	Omschrijving		€	
	Rolux PP/Metaal Adapter wit 80/125-110/160	0703519	102,61	A
	Rolux PP/Metaal Adapter wit 80/124,5-80/125	0121170	33,87	B
	Rolux PP/Alu Adapter universeel wit 80/125	0120084	57,01	B

Concentrisch 100/150

	Omschrijving		€	
	Rolux PP/Metaal Adapter wit 100/150-110/160	0703808	115,73	A

Parallel 80/80

	Omschrijving		€	
	Rolux PP Adapter wit 80/80-80/125 zonder rookgasbuis	0187584	26,61	A
	Rolux PP Adapter wit 80/80-80/125	0122035	38,44	A
	Rolux PP/Alu Adapter wit 60/100-80/80	0120149	93,83	B
	Rolux PP/Alu Adapter met meetnippels wit 80/80-80/125	0704396	118,03	A
	Rolux Inox/K Adapter wit 80/80-80/125	0702250	73,79	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Accessoires dak- en muurdoorvoeren

Bovendakse verlengstukken voor concentrische dakdoorvoeren

De bovendakse verlenging bestaat uit een concentrische binnenbuis en een ommanteling. De concentrische binnenbuis (wit) wordt aan de uiteinden van de dakdoorvoer gekoppeld om de bovendakse verlenging te realiseren. De ommanteling (zwart) wordt vervolgens over de concentrische buis gemonteerd, waardoor een esthetisch afgewerkte, zwarte dakdoorvoer op het dak ontstaat.

Bovendakse verlengstukken

	Omschrijving	60/100			80/125		
			€			€	
	Bovendaks concentrisch verlengstuk PP/metaal 500 mm	0704380	38,41	A	0704109	59,16	A
	Bovendaks concentrisch verlengstuk PP/metaal 1000 mm	0704381	56,61	A	0704110	82,00	A
	Ommanteling voor bovendak concentrisch verlengstuk 500 mm zwart	0704105	42,04	B	0704105	42,04	B
	Ommanteling voor bovendak concentrisch verlengstuk 1000 mm zwart	0704106	53,16	B	0704106	53,16	B

Luchtdichte manchetten

Luchtdichte manchetten voor dakdoorvoeren

	Omschrijving		€	
	Dakdoorvoer Luchtdichte manchet 100/131/0-55°	0188482	21,27	B
	Dakdoorvoer Luchtdichte manchet 150/186/0-55°	0188483	32,22	B
	Dakdoorvoer Luchtdichte manchet 180/250/0-55°	0188452	69,51	B

Luchtdichte manchetten voor muurdoorvoeren

	Omschrijving		€	
	Muurdoorvoer Luchtdichte manchet 100/131	0188481	16,85	B
	Muurdoorvoer Luchtdichte manchet 150/186	0188450	46,58	B
	Luchtdicht Doorvoermanchet 180-250 0°	0188487	34,29	A

Verloopstukken

PP verloopstukken

	Omschrijving		€	
	Vergrotend verloopstuk 60/80	0703514	15,30	A
	Vergrotend verloopstuk 80/110	0718019	15,74	A
	Vergrotend verloopstuk 100/110	0718020	60,66	A
	Vergrotend verloopstuk exentrisch 100/110	0120439	54,76	B
	Vergrotend verloopstuk 150/160	0703986	205,42	B
	Vergrotend verloopstuk 110/125	0718021	38,62	A
	Vergrotend verloopstuk 110/160	0718025	63,46	A
	Vergrotend verloopstuk 125/160	0120500	75,67	B
	Vergrotend verloopstuk 160/200	0120380	104,13	A
	Verkleinend verloopstuk 110/80	0702914	58,44	B
	Verkleinend verloopstuk 100/125	0704029	79,63	B
	Koppelstuk spie 80 / flex 60	0716034	31,80	A
	Koppelstuk flex 60 / mof 80	0716036	53,16	A

Inox verloopstukken

	Omschrijving		€	
	Vergrotend verloopstuk 60/80	0703288	53,90	A
	Vergrotend verloopstuk 80/90	0701885	48,28	A
	Vergrotend verloopstuk 80/100	0702360	48,28	A
	Vergrotend verloopstuk 80/110	0701876	48,28	A
	Vergrotend verloopstuk 80/130	0701747	48,28	A
	Vergrotend verloopstuk 100/110	0701891	48,28	A
	Vergrotend verloopstuk 100/130	0703128	54,69	A

Viton dichtingen gebruiken voor stookolie toepassingen, beschikbaar in Ø 80 & 100.

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Hellend dak: indekdelen voor dakdoorvoeren

Universele Ubiflex Signo pan

De Ubiflex Signo pan is een universeel indekdeel dat speciaal werd ontwikkeld om een duurzame en waterdichte verbinding te realiseren tussen dakdoorvoer en dak. De pan is vervaardigd uit hoogwaardig PVB (polyvinylbutyral) en versterkt met aluminium. Dankzij het meegeleverde adapterstuk is de Ubiflex Signo pan (0174146) compatibel met dakdoorvoeren van de meest gangbare ketelmerken.

- Alternatief voor lood
- Extra butylstrook onderaan voor extra hechting
- Universeel
- Lichtgewicht
- Veroorzaakt geen strepen op daken

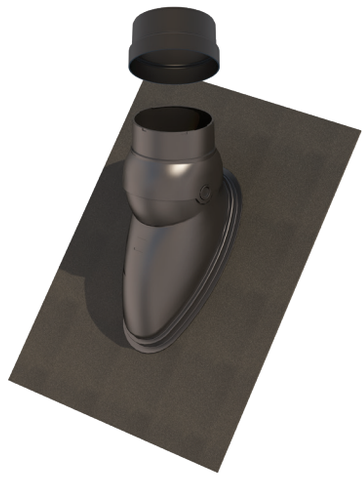

Universele Ubiflex Signo pan

	Omschrijving		€	
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55° Ø131	0174145	62,37	A
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55° Ø131 (diverse dakdoorvoeren)	0174146	78,39	A
	Universele Ubiflex Signo pan 25-4° Ø166	0174147	75,70	A
	Universele Ubiflex Signo pan 25-4° Ø214	0174148	174,14	A

Ubiflex Signo Pan: sterk als lood!

Eenvoudig te verwerken, zonder in te leveren op kwaliteit.

Met de universele Ubiflex Signo pan heb je altijd de juiste oplossing voor elke dakdoorvoer. In dit overzicht vind je alle beschikbare loodvervangende Signo pannen, inclusief de bijpassende dakdoorvoeren. Zo kies je eenvoudig de juiste combinatie voor een snelle, veilige en esthetische installatie.:



	Artikelnummer	0174145	0174146	0174147	0174148
	Dakhelling	15-55°	15-55°	25-45°	25-45°
	Diameter	131	131	166	214
Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren					
Ventub 125/166	0703829			■	
Ventub 150/166	0702748			■	
Ventub 180/186	0703612				■
Niet-geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren					
MultiVent 131	0189348	■			
MultiVent 166	0189311			■	
Ventub 110	0169682	■	Extra losse schaal 0542320 afzonderlijk bij te bestellen		
Ventub 131	0169566	■			
Galva dakdoorvoer 125	0120842	■			
Galva dakdoorvoer 150	0704465			■	
Galva dakdoorvoer 180	0703780				■
Rookgasafvoerdakdoorvoeren condens					
Rolux 5G condens 60/100 PP/metaal	0184250	■			
Rolux 5G condens 80/125 PP/metaal	0184411	■			
Rolux 5G condens 60/100 PP/PP (Sekurit)	5184250	■			
Rolux 5G condens 80/125 PP/PP (Sekurit)	5184404	■			
Rolux condens 100/150 PP/metaal	0184199			■	
Rolux condens 110/160 PP/metaal	0703935			■	
Rookgasafvoer dakdoorvoeren voor buitenplaatsing condens					
Rolux condens 60/100 PP/inox	0704609	■			
Rolux condens 80/125 PP/inox	0703447		■		
Rolux condens 110/160 PP/inox	0120002			■	
Rioolontluchtingsdakdoorvoeren					
Rioolontluchtingsdakdoorvoer 110	0169695	■	Extra losse schaal 0169665 afzonderlijk bij te bestellen		

Plat dak: indekdelen voor dakdoorvoeren

Aluminium plakplaten geïsoleerd

Plakplaat geïsoleerd

	Omschrijving		€	
	Plakplaat Aluminium 110 0° geïsoleerd	0146340	32,55	A
	Plakplaat Aluminium 125 0° geïsoleerd	0146341	32,55	A
	Plakplaat Aluminium 131 0° geïsoleerd	0146342	44,73	A
	Plakplaat aluminium 166 0° geïsoleerd	0146343	44,73	A

Aluminium plakplaten niet-geïsoleerd

Plakplaat niet-geïsoleerd

	Omschrijving		€	
	Plakplaat Aluminium 110 0°	0146230	30,07	A
	Plakplaat Aluminium 125 0°	0146232	30,07	A
	Plakplaat Aluminium 131 0°	0146233	43,11	A
	Plakplaat Aluminium 166 0°	0146234	43,11	A

Aluminium plakplaten

Met de universele aluminium plakplaten is voor elke dakdoorvoer een passende oplossing beschikbaar. Dit overzicht toont alle beschikbare plakplaten, inclusief de bijpassende dakdoorvoeren. De plakplaten zijn leverbaar in zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde uitvoering, afgestemd op de specifieke toepassing en de gewenste energieprestatie.

	Artikelnummer ISO	0146340	0146341	0146342	0146343
	Artikelnummer NON-ISO	0146230	0146232	0146233	0146234
	Diameter	110	125	131	166
Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren					
Ventub 125/166	0703829				■
Ventub 150/166	0702748				■
Ventub 180/186	0703612				0146177
Niet-geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren					
MultiVent 131	0189348			■	
MultiVent 166	0189311				■
Ventub 110	0169682	■			
Ventub 131	0169566			■	
Galva dakdoorvoer 125	0120842		■		
Galva dakdoorvoer 150	0704465				■
Galva dakdoorvoer 180	0703780				0146177
Rookgasafvoerdakdoorvoeren condens					
Rolux 5G condens 60/100 PP/metaal	0184250		■		
Rolux 5G condens 80/125 PP/metaal	0184411		■		
Rolux 5G condens 60/100 PP/PP (Sekurit)	5184250		■		
Rolux 5G condens 80/125 PP/PP (Sekurit)	5184404		■		
Rolux condens 100/150 PP/metaal	0184199				■
Rolux condens 110/160 PP/metaal	0703935				■
Rookgasafvoer dakdoorvoeren voor buitenplaatsing condens					
Rolux condens 60/100 PP/inox	0704609		■		
Rolux condens 80/125 PP/inox	0703447		■		
Rolux condens 110/160 PP/inox	0120002				■
Rioolontluchtingsdakdoorvoeren					
Rioolontluchtingsdakdoorvoer 110	0169695	■			

Notities

Collectieve rookgasafvoersystemen

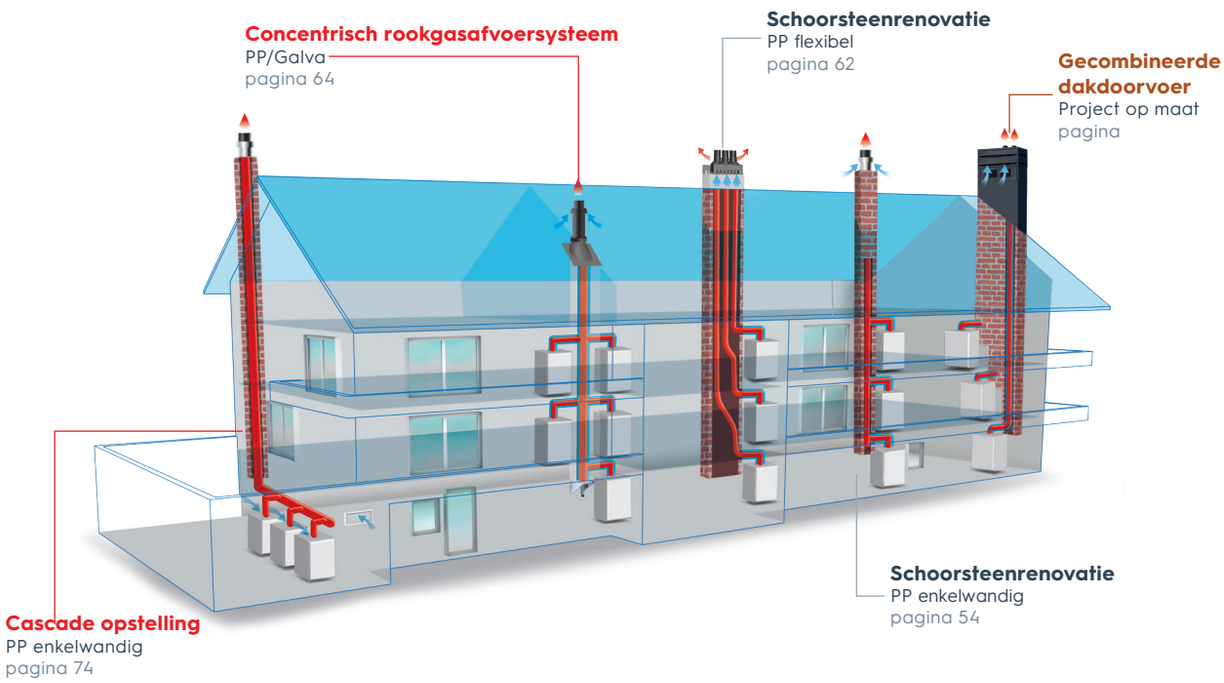

Condenserende ketels binnenplaatsing					
SCHOORSTEENRENOVATIE					
	Aansluiting	**Toepassing**	**Beschikbare materialen**	**Aantal ketels**	**Beschikbare diameters**
	Enkelwandig met flexibele schouwaansluiting	Condenserende ketels op gas of mazout	PP	2 Dubbele Chemilux	80
	Enkelwandig met flexibele schouwaansluiting		PP	3 Multiflex	60
	Enkelwandig met vaste schouwaansluiting		PP	2+ (meerdere)	110 tot 200
CONCENTRISCH					
	Concentrische aansluiting	Condenserende ketels op gas en mazout	PP/galva	2+ (meerdere)	110/160 125/200 160/250 200/300
			Met aftakstuk naar ketelaansluiting 80/125		
Condenserende ketels buitenplaatsing					
CONCENTRISCH					
	Concentrische aansluiting	Condenserende ketels op gas en mazout	PP/inox	2 (3)	110/160
			Met aftakstuk naar ketelaansluiting 80/125		
Cascade aansluiting					
PP ENKELWANDIG					
	Enkelwandig met vaste schouwaansluiting	Condenserende ketels op gas en mazout	PP	2+ (meerdere)	110 tot 200

Collectieve rookgasafvoersystemen
Schoorsteenrenovatie: Enkelwandig PP rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels

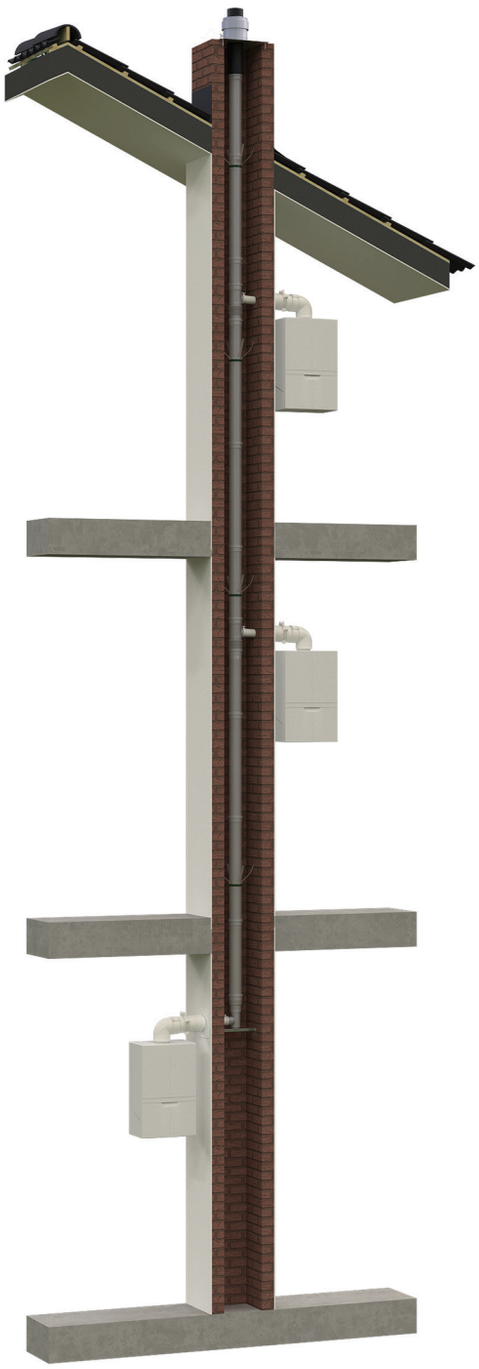

Bij de renovatie van een appartementsgebouw wordt meestal gekozen om iedere woning van een eigen condensatieketel te voorzien. De bestaande schoorsteen is vaak niet meer geschikt voor de rookgasafvoer. Een doeltreffende oplossing voor zo'n situatie is de Rolux CLV PP enkelwandig. Dit systeem is modulair en geschikt voor verschillende verdiepingshoogten. De tubering gebeurt aan de hand van verlengstukken steunend op de bocht met schoorsteensteun. Verschillende aftakstukken met expansiedeel zijn beschikbaar naargelang het aantal ketels. Ubbink biedt hiervoor drie systemen aan:

- PP enkelwandig voor de aansluiting van twee tot meerdere ketels
- Dubbele Chemilux voor de aansluiting van twee ketels
- Multiflex voor de aansluiting van maximaal drie ketels

Enkelwandig PP CLV rookgasafvoersysteem

3 stappen om een installatie samen te stellen -+

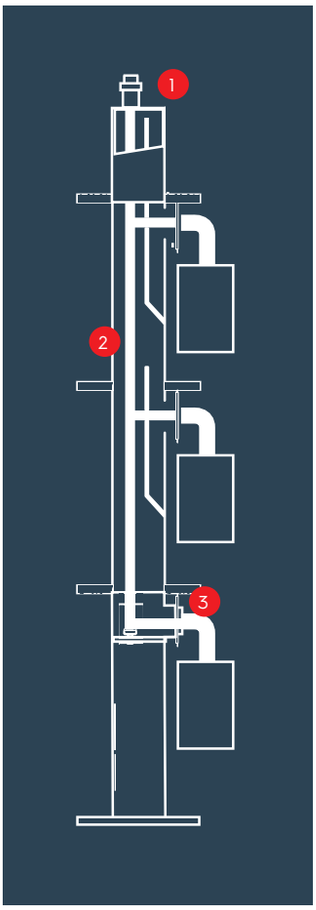

Belangrijke informatie

- Terugslagklep te plaatsen in de afvoerleiding indien niet aanwezig in de ketel.
- Niet geschikt voor buitenplaatsing
- Geïntegreerde condensopvang in de ketelaansluiting

- Stap 1

Keuze van de opstand

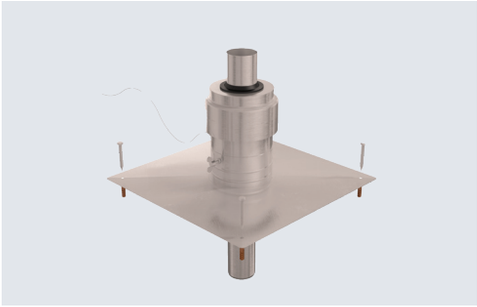

- Stap 2

Keuze van de leidingen in de schouw

- Stap 3

Keuze van de leidingen naar de ketel

- Ubbink-rookgasafvoersystemen passen op alle gangbare ketels. Dankzij de directe aansluiting op het ketelaansluitstuk installeert u snel en zonder extra onderdelen. Het aansluitstuk met meetnippel wordt standaard door de ketelfabrikant meegeleverd.

Enkelwandig PP CLV: aansluiting meerdere ketels

Configureer in enkele stappen

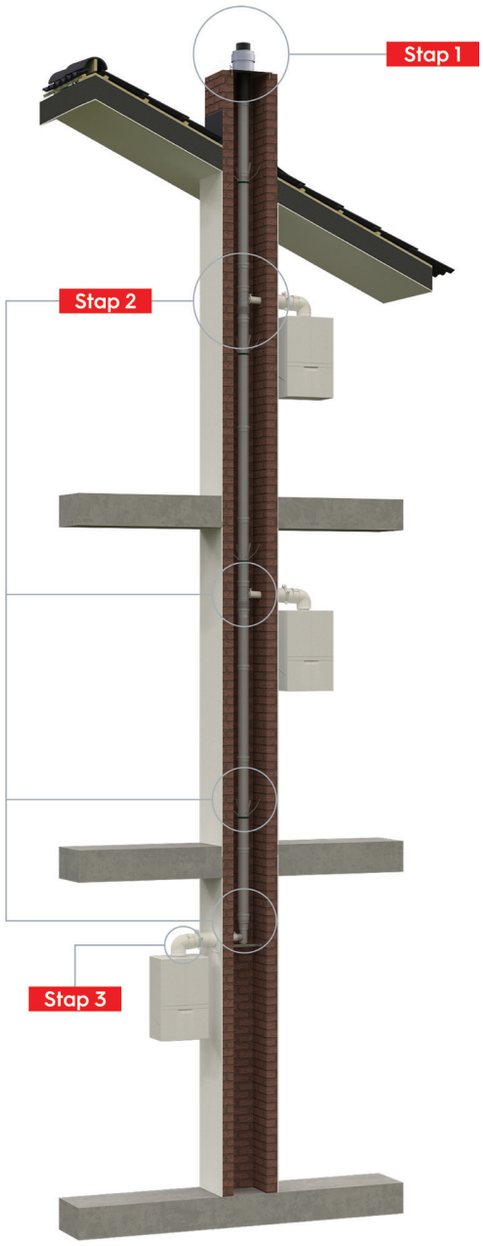

Stap 1 Kies een opstand 110/160

	Omschrijving		€	
	Schoorsteenopstand (inox)	0703715	243,73	A

Stap 2 Kies de leidingen in de schouw 110

	Omschrijving		€	
	Etage T-stuk met één ketelaansluiting 80mm	0121131	78,76	A
	Etage T-stuk met 2x ketelaansluiting 80mm 180°			
	Etage T-stuk met 2x ketelaansluiting 80mm 90°			
	Verlengstuk 1000 mm	0718102	19,98	A
	Verlengstuk 2000 mm	0718103	29,45	A
	Afstandshouder PP*	0718009	27,19	A
	Afstandshouder Inox (1st)			
	Verloop vergrotend 80mm - 110mm	0718019	15,74	A
	Verloop vergrotend 110mm - 125mm			
	Verloop vergrotend 110mm - 160mm			
	Verloop vergrotend 160mm - 200mm			
	CLV Muurconsole	0120581	77,35	A
	CLV Condensafvoer	0120578	79,71	A

Gemeenschappelijke componenten

	Bocht met schoorsteensteun Ø80	0716116	33,69	A

125/185

	€	
0703508	282,90	A

160/225

	€	
0718001	303,46	A

200/300

	€	
0718002	325,21	A

125

	€	
0121132	91,91	A
0121162	105,04	B
0121161	105,04	B
0718112	45,41	A
0718113	74,11	A
0703694	47,11	A
0718021	38,62	A
0120581	77,35	A
0121047	99,74	A

160

	€	
0121133	118,18	A
0121135	164,17	B
0121134	164,17	B
0718122	88,78	A
0718123	132,70	A
0718031	62,58	A
0718027	64,73	A
0121046	115,43	A
0121141	134,04	A

200

	€	
0121136	197,03	A
0121130	210,19	B
0121137	210,19	B
0718132	128,06	A
0718133	186,10	A
0718012	20,21	A
0120380	104,13	A
0121046	115,43	A

*110mm en 160mm per 6 - 125mm per 4.

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Configureer in enkele stappen (vervolg)

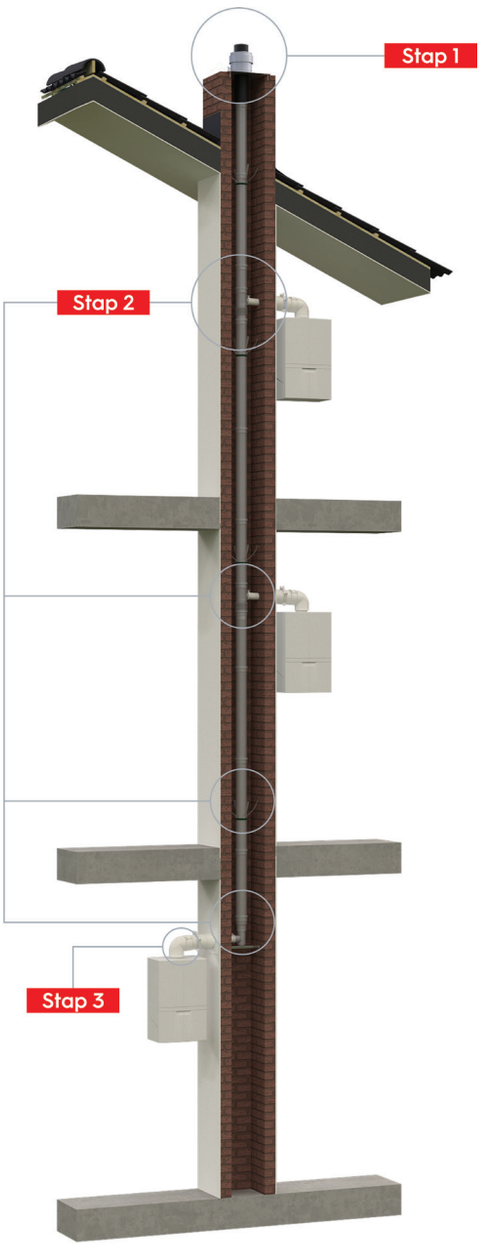

Stap 3 Kies het leidingmateriaal naar de ketel

	Omschrijving		€	
	Rolux PP Verlengstuk 80-1000	0222952	17,95	A
	Rolux PP/Metaal Con.Ver.WT 80/125-1000	0702866	71,67	A
	Rolux PP Bocht 80-87°	0222955	9,87	A
	Rolux PP/Metaal Bocht WT 80/125-87°	0702871	54,28	A
	Rolux Metaal muurplaat wit 80/125	0710103	20,36	A
	Rolux PP/Metaal Inspec.bocht WT 80/125	0702873	120,71	A
	Ubiprotect Brandmof 80/80 (enkelwandig PP)	0718125	247,10	B

Chemilux: enkelwandig PP - aansluiting tot 2 ketels

Configureer in enkele stappen

Stap 1 Kies een opstand Ø80

	Omschrijving		€	
	Dubbele Chemilux	0716214	173,32	A
	Ophanging flexibel (2x te bestellen met de opstand)	0702982	22,91	A

Stap 2 Kies de flexibele leidingen in de schouw Ø80

	Omschrijving		€	
	Flexibele buis 12,5 m	0704399	395,65	A
	Flexibele buis 25 m	0716009	791,28	A
	Flexibele buis 50 m	0716011	1.582,48	A
	Bocht met schoorsteensteun	0716116	33,69	A
	Afstandshouders	0716083	23,28	A

Stap 3 Kies het leidingmateriaal naar de ketel Ø80/125

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk 250 mm	0702864	35,26	A
	Verlengstuk 500 mm	0702865	45,28	A
	Verlengstuk 1000 mm	0702866	71,67	A
	Verlengstuk 2000 mm	0702867	138,14	A
	Bocht 45°	0702870	45,28	A
	Bocht 90°	0702871	54,28	A
	Muurplaat	0710103	20,36	A

Dubbele Chemilux

Schoorsteenrenovatiesysteem met flexibele leidingen voor aansluiting van 2 ketels

4 stappen om een installatie samen te stellen

Stap 1 Keuze van de opstand

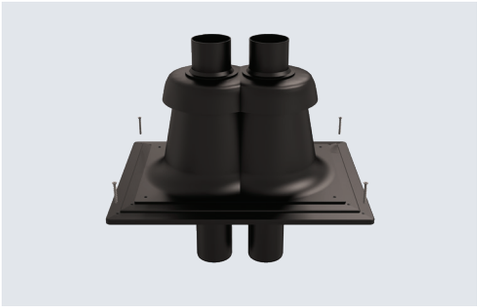

Stap 2 Keuze van de leidingen in de schouw

Stap 3 Keuze van de leidingen naar de ketel

Stap 4 Keuze van overige accessoires

Ubbink-rookgasafvoersystemen passen op alle gangbare ketels. Dankzij de directe aansluiting op het ketelaansluitstuk installeert u snel en zonder extra onderdelen. Het aansluitstuk met meetnippel wordt standaard door de ketelfabrikant meegeleverd.

Multiflex: enkelwandig PP - aansluiting tot 3 ketels

Configureer in enkele stappen

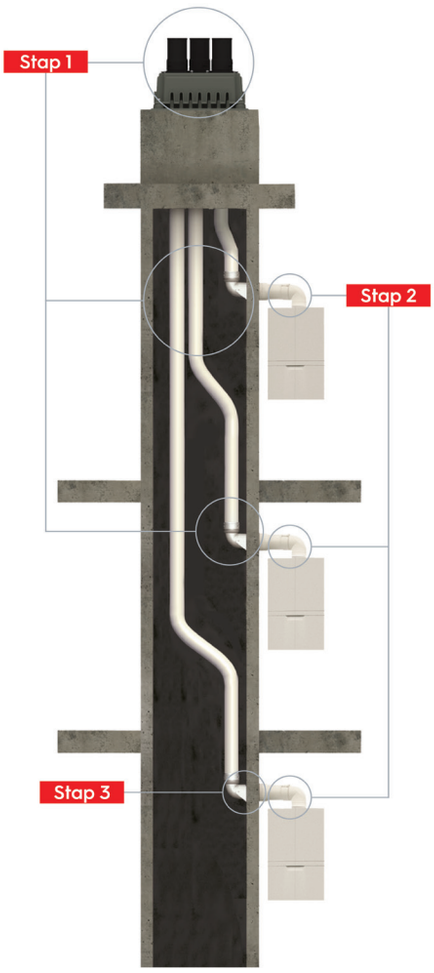

Stap 1 Kies de schoorsteenrenovatie kit Ø60

	Omschrijving		€	
	Multiflex kit (3 ketelaansluitingen)	0121345	880,00	A

Stap 2 Kies het leidingmateriaal naar de ketel Ø60/100

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk 250 mm	0704379	27,36	A
	Verlengstuk 500 mm	0704380	38,41	A
	Verlengstuk 1000 mm	0704381	56,61	A
	Verlengstuk 2000 mm	0120860	110,50	A
	Bocht 45°	0704382	44,23	A
	Bocht 87°	0704383	38,14	A

Nieuw

Rolux Multiflex®

Schoorsteenrenovatiesysteem met flexibele leidingen voor aansluiting van 3 ketels

2 stappen om een installatie samen te stellen

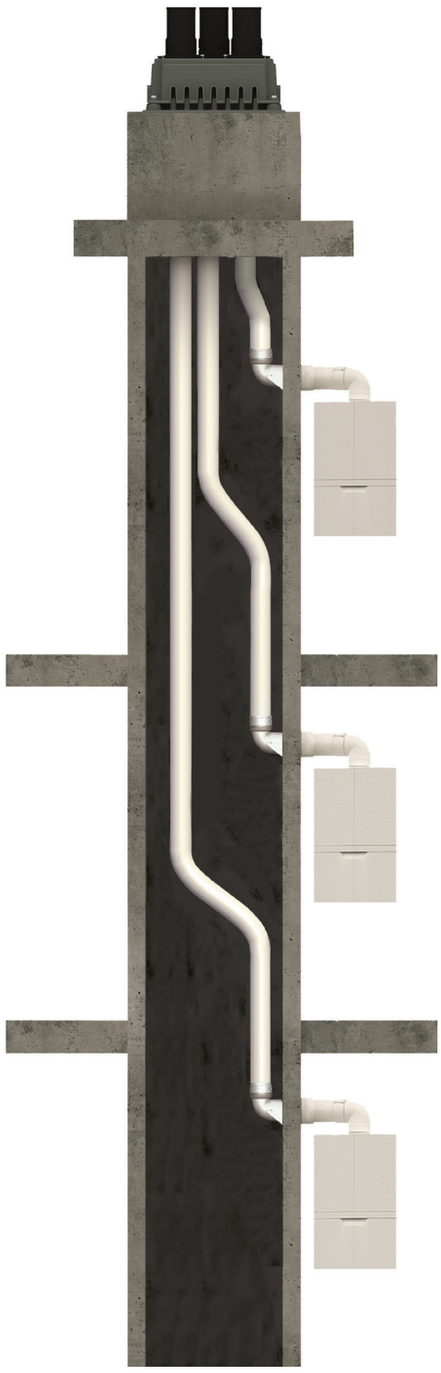

Rolux Multiflex, is de flexibele schoorsteenrenovatie oplossing voor aansluiting van 3 condenserende ketels. Elk toestel wordt individeel aangesloten via een PP flexibel rookgasafvoerkanaal.

- 1 kit = installatie voor 3 condenserende ketels
- Flexibel rookgasafvoerkanaal in Ø60
- Concentrisch ketelaansluiting in Ø60/100 (van schouw naar ketel)

Stap 1 Keuze van de Multiflex kit

1 kit = 1 installatie van 3 ketels

Inhoud van de kit



Stap 2 Keuze van de leidingen naar de ketel

- Ubbink-rookgasafvoersystemen passen op alle gangbare ketels. Dankzij de directe aansluiting op het ketelaansluitstuk installeert u snel en zonder extra onderdelen. Het aansluitstuk met meetnippel wordt standaard door de ketelfabrikant meegeleverd.

Collectieve rookgasafvoersystemen
Concentrisch CLV PP/Galva rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels

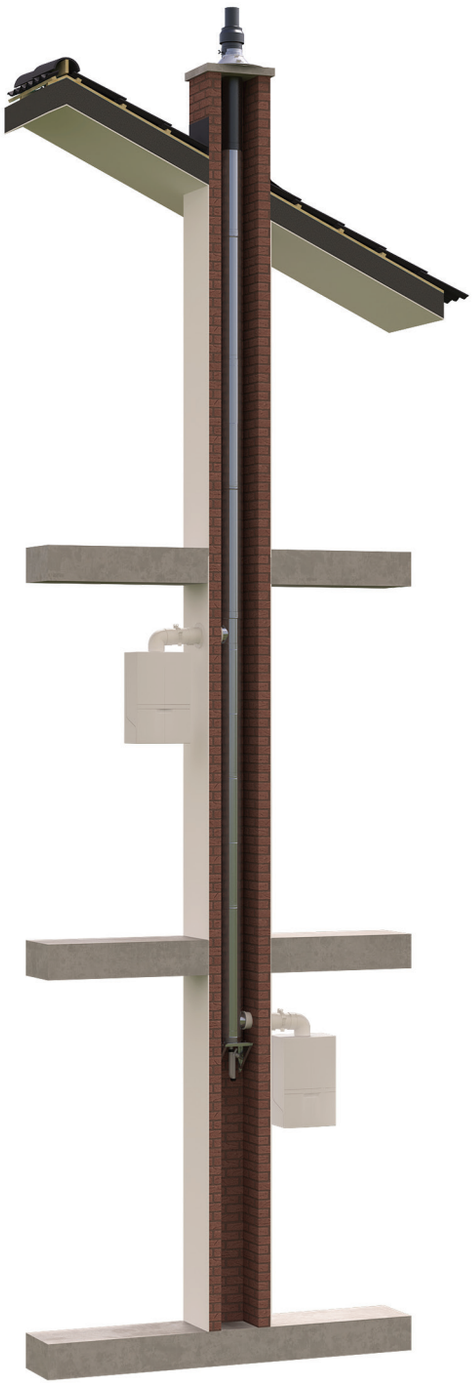

Het CLV PP/Galva systeem is een concentrisch systeem met een kunststof PP binnenbuis voor rookgasafvoer en gegalvaniseerde buitenbuis voor de luchttoevoer. Een concentrisch rookgasafvoersysteem is veilig doordat verbrandingsgassen bij een eventuele lekkage niet in de woning terecht komen maar in de buis voor luchttoevoer. Dit collectief systeem is een goede oplossing voor renovatie waar de bestaande schoorsteen niet meer geschikt is voor het toevoeren van de verbrandingslucht van de condenserende ketel. Wilt u zeker zijn dat u de juiste artikelen heeft op een werf of wilt u minder referenties in uw stock? Kies dan voor de kits. De kits zijn vereenvoudigd en geoptimaliseerd. De samenstelling is afgestemd op de verdiepingen: startniveau, verdiepingsniveau en dakniveau.

- Volledig modulair systeem
- Geïntegreerde condensopvang
- Met expansiedeel tegen uitzetten/krimpen
- Handige kits in herkenbare dozen
- 10 jaar garantie

Concentrisch CLV PP/Galva rookgasafvoersysteem voor binnenplaatsing

4 stappen om een installatie samen te stellen

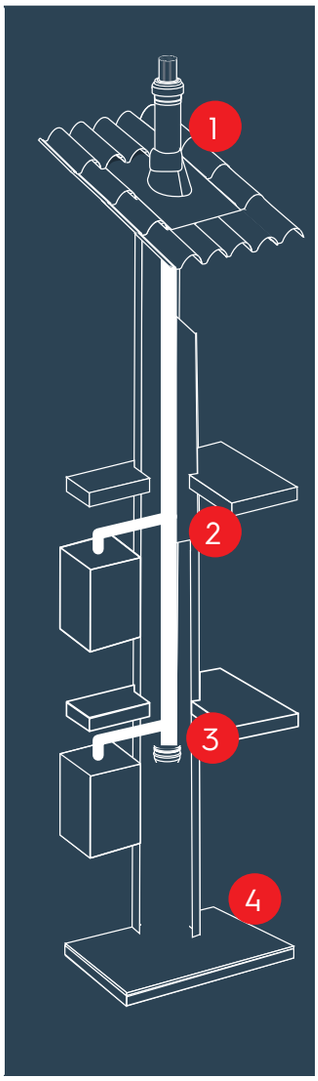

Belangrijke informatie

- Terugslagklep te plaatsen in de afvoerleiding indien niet aanwezig in de ketel.
- Niet geschikt voor buitenplaatsing
- Geïntegreerde condensopvang in de ketelaansluiting

Uit stock leverbaar

- Ø 110/160
- Ø 125/200
- Ø 160/250

Op aanvraag leverbaar

- Ø 200/300

Stap 1 Keuze van de dakkit

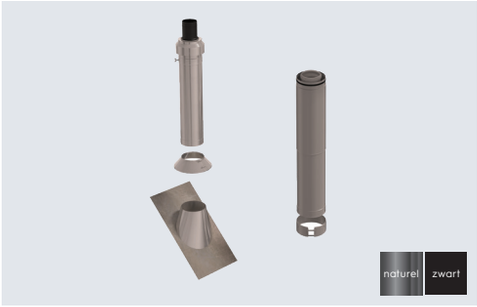

Stap 2 Keuze van de verdiepingskit

Stap 3 Keuze van de startkit

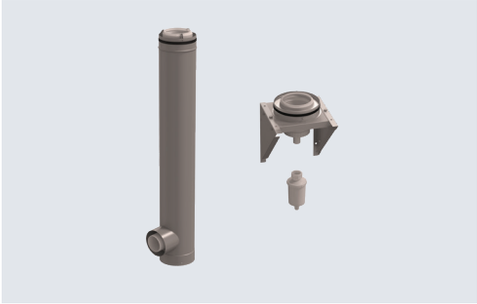

Stap 4 Keuze van overige accessoires

Praktisch op de werf !

Kitinhoud afgestemd per verdieping

Makkelijk te transporteren

Stel uw concentrisch rookgasafvoersysteem CLV PP/Galva

Configureer in enkele stappen

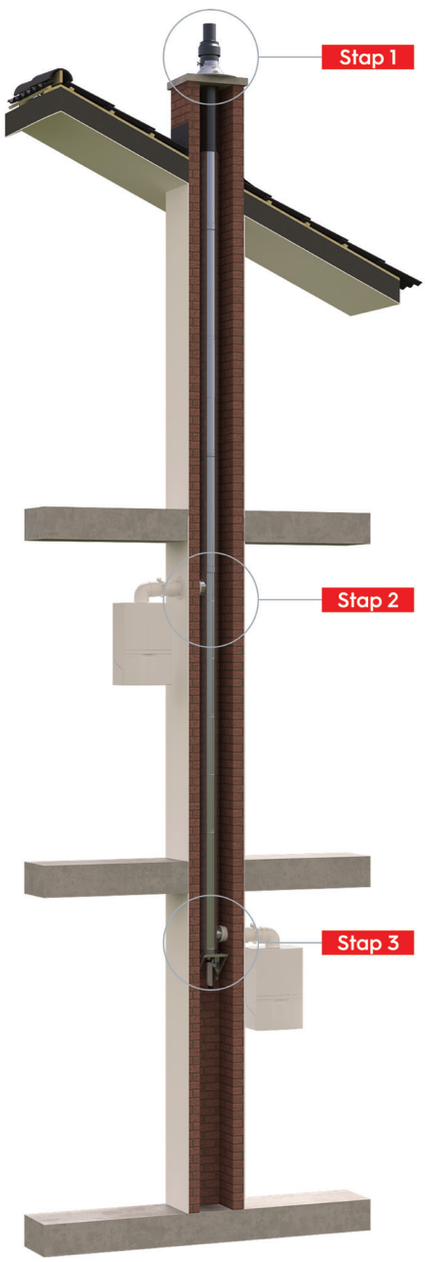

Stap 1 Kies een dakkit — 110/160

	Omschrijving		€	
	Kit plat dak inox naturel	0121088	365,53	A
	Kit plat dak inox zwart	0121089	460,28	A
	Kit hellend dak inox naturel	0121090	527,98	A
	Kit hellend dak inox zwart	0121091	609,20	A

Stap 2 Kies een verdiepingskit

	Kit zonder ketelaansluiting	0121085	257,24	A
	Kit met 1 x ketelaansluiting	0121086	365,53	A
	Kit met 2 x ketelaansluiting 90°			
	Kit met 2 x ketelaansluiting 180°			
	Kit met 1 x ketelaansluiting kort	0121087	311,38	A

Eén kit per verdiepingsniveau kan max. 3000 mm overbruggen (exlusief kit kort).
Alle kits verdiepingsniveau zijn inclusief muurbeugel.

Stap 3 Kies een startkit

	Kit met 1 x ketelaansluiting	0121084	324,92	A
	Kit met 2 x ketelaansluiting 90°			
	Kit met 2 x ketelaansluiting 180°			

125/200			160/250		
	€			€	
0121100	433,20	A	0121112	487,36	A
0121101	541,49	A	0121113	595,66	A
0121102	636,28	A	0121114	717,49	A
0121103	731,02	A	0121115	798,71	A

0121095	338,46	A	0121107	473,83	A
0121096	453,53	A	0121108	588,89	A
0121097	480,59	C	0121109	615,95	A
0121098	480,59	C	0121110	615,95	A
0121099	379,08	A	0121111	514,43	A

0121092	433,20	A	0121104	568,56	A
0121093	446,74	C	0121105	595,66	A
0121094	446,74	C	0121106	595,66	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Configureer in enkele stappen (vervolg)

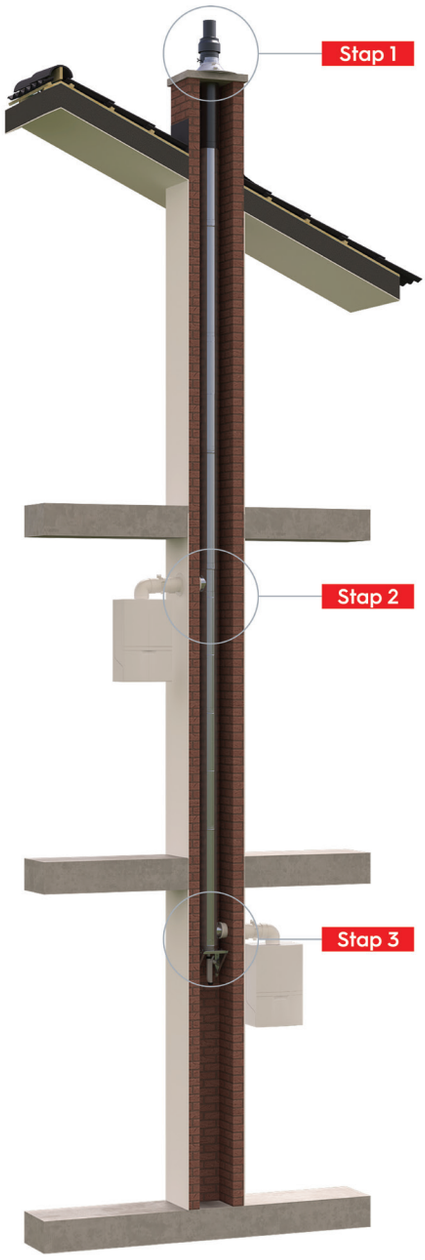

Stap 4 Kies extra opties 110/160

	Omschrijving		€	
	Verlengbuis 500mm	0121117	37,05	A
	Verlengbuis 1000mm	0121118	49,94	A
	Telescopische buis 550-1000mm	0121119	95,19	A
	Inspectiestuk	0121120	91,48	A
	Bocht 45°*	0702907	41,08	A
	Muurbeugel	0702907	41,08	A

* Steeds per 2 te bestellen (prijs per stuk). Contacteer ons voor advies.

Stap 5 Kies het leidingmateriaal naar de ketel 80/125 PP/metaal

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk 1000 mm	0702866	71,67	A
	Bocht 90°	0702871	54,28	A
	Inspectiebocht	0702873	120,71	A
	Muurplaat	0710103	20,36	A

125/200

	€	
0120730	46,30	A
0120731	65,06	A
0120734	122,21	A
0120733	110,58	A
0120732	89,61	A
0757243	43,05	A

160/250

	€	
0121122	55,96	A
0121123	80,78	A
0121124	141,09	A
0121125	126,07	A
0121126	84,82	A
0758125	47,54	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Collectieve rookgasafvoersystemen
Concentrisch CLV PP/inox rookgasafvoersysteem buitenplaatsing voor condenserende ketels

Het CLV PP/inox rookgasafvoersysteem voor buitenopstelling biedt de mogelijkheid om verschillende ketels aan te sluiten op één collectief rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal. De ketelaansluiting gebeurt aan de hand van 'kit verdiepingsniveau' met 1 ketelaansluiting 80/125. Dit collectief rookgasafvoersysteem met PP binnenbuis en inox buitenbuis is ontwikkeld voor een opstelling langs de gevel. De lucht naar de ketel wordt onderaan genomen via een stoelelement. Met het luchttoevoerelement is er ook de mogelijkheid om de lucht via een andere locatie te nemen. Dankzij een slim ontwerp van de buitenbuis (zonder dichtingsringen) is het insijpelen van regen uitgesloten. Het systeem is compleet met topsectie, doorvoeren, leidingmateriaal en beugels.

- UV-bestendige topsectie
- Makkelijke en snelle montage
- Slim ontwerp: waterdicht
- Veilig en lekdicht
- Diverse accessoires

Concentrisch CLV PP/Inox rookgasafvoersysteem voor buitenplaatsing

4 stappen om een installatie samen te stellen

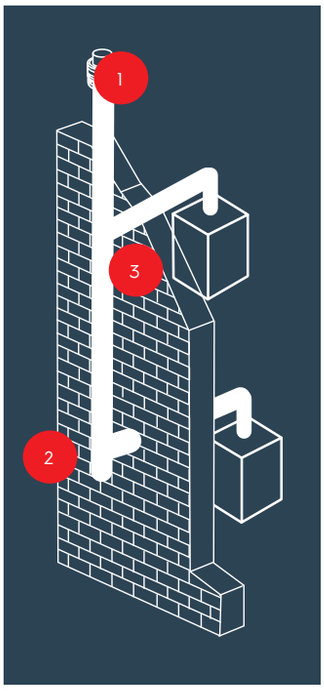

Belangrijke informatie

- Steeds een helling van 3° voorzien naar de ketel om stilstaand condenswater te voorkomen (=5,6cm/meter

- Stap 1

Keuze van de topsectie (enkel rookgasafvoer)

- Stap 2

Keuze van het luchttoevoerelement

Luchttoevoer 1ste ketel via stoel, 2de ketel via verdiepingniveau

- Stap 3

Keuze van het ketelaansluitstuk en leidingmateriaal

Stel uw concentrisch rookgasafvoersysteem CLV PP/inox voor buitenplaatsing

Configureer in enkele stappen

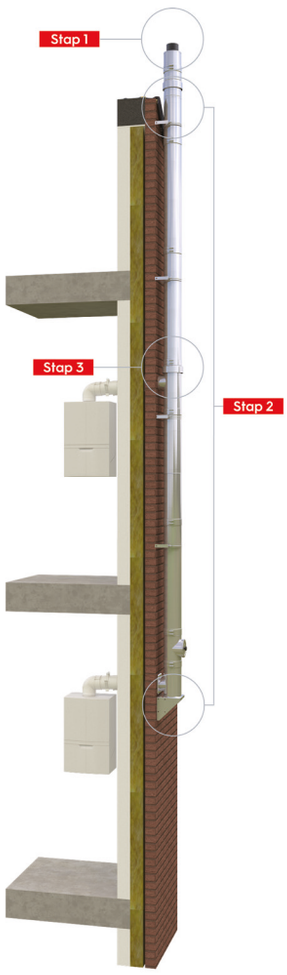

Stap 1 Kies een topsectie Ø110/160

	Omschrijving		€	
	Topsectie incl. klemband PP120/inox	0120001	72,39	A

Stap 2 Kies een luchttoevoerelement Ø110/160

	Omschrijving		€	
Luchttoevoer via stoelconstructie (te plaatsen onder de verlengstukken)				
	Stoel incl. bocht, luchttoevoer, muurplaat 80/125	0702910	364,18	A

Stap 3 Kies een ketelaansluiting, verlengstukken en bochten

	Omschrijving		€	
	Verdiepingsniveau kit met 1 x ketelaansluiting 80/125	0702912	607,83	A
	Verlengstuk 250 mm	0702894	53,19	C
	Verlengstuk 500 mm	0702895	74,78	A
	Verlengstuk 1000 mm	0702896	120,09	A
	Verlengstuk 2000 mm	0702897	247,64	A
	Bocht 45°	0702900	102,48	A
	Inspectiebuis	0702902	182,92	A

Stap 4 Kies extra accessoires

	Omschrijving		€	
	Verlengstuk voor beugel (63-180)	0702908	36,50	D
	Verlengstuk voor beugel (180-314)	0702909	61,37	B
	Klemband	0702923	23,40	A
	Muurplaat inox	0703481	36,90	B
	Muurbeugel	0702907	41,08	A

Notities

Collectieve rookgasafvoersystemen
Enkelwandig cascade rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels

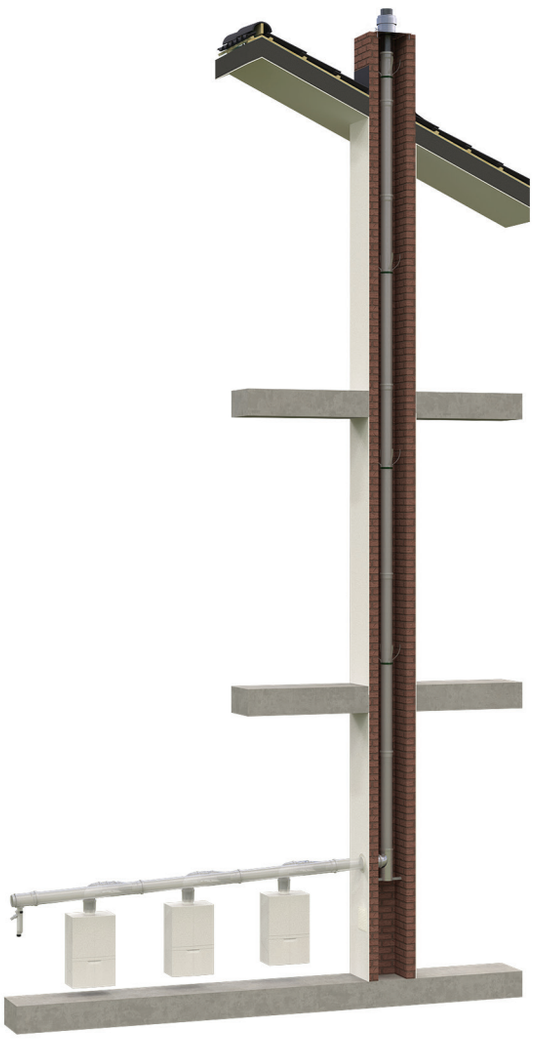

Het Ubbink Cascade systeem is een modulair rookgasafvoersysteem voor condenserende verwarmingsketels in cascade-opstelling. Door meerdere ketels aan elkaar te koppelen op 1 collectief kanaal kan een groter ketelvermogen gerealiseerd worden. De componenten van de cascade-opstelling zijn in hoogwaardig polypropyleen (PP) en simpel te monteren. Het transparante materiaal maakt een visuele inspectie van de afdichtingen mogelijk tijdens en na de montage. Het systeem dient geplaatst te worden in een ruimte die beantwoordt aan de NBN B61-001.

- Licht gewicht en trekvast
- Snel en makkelijk te monteren
- Onderhoudsvriendelijk en duurzaam
- Ook beschikbaar in kits

Enkelwandig PP rookgasafvoersysteem in cascade

4 stappen om een installatie samen te stellen

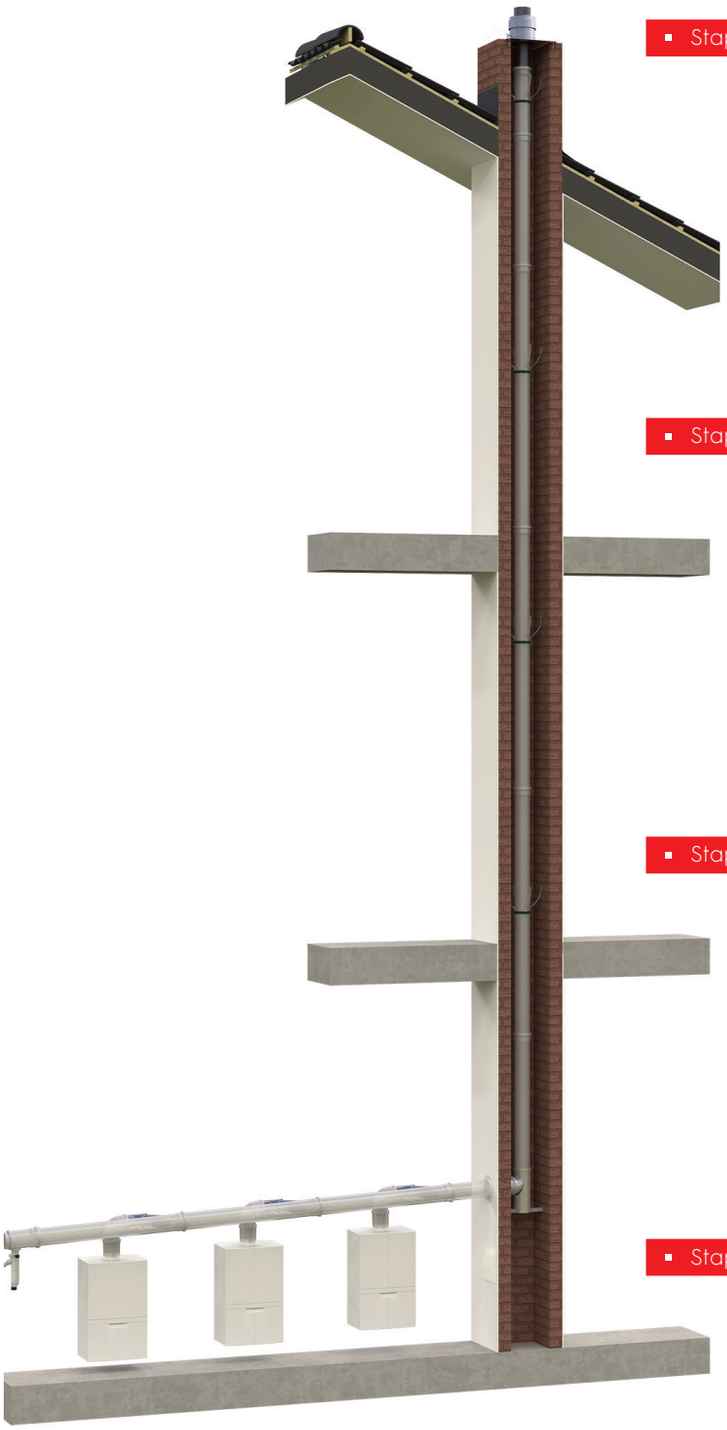

- Stap 1 Keuze van de kit opstand

- Stap 2 Keuze van de kit cascade 2 ketels

- Stap 3 Keuze van de kit cascade uitbreiding 1 ketel

- Stap 4 Keuze van overige accessoires

Stel uw cascade rookgasafvoersysteem samen

Configureer in enkele stappen

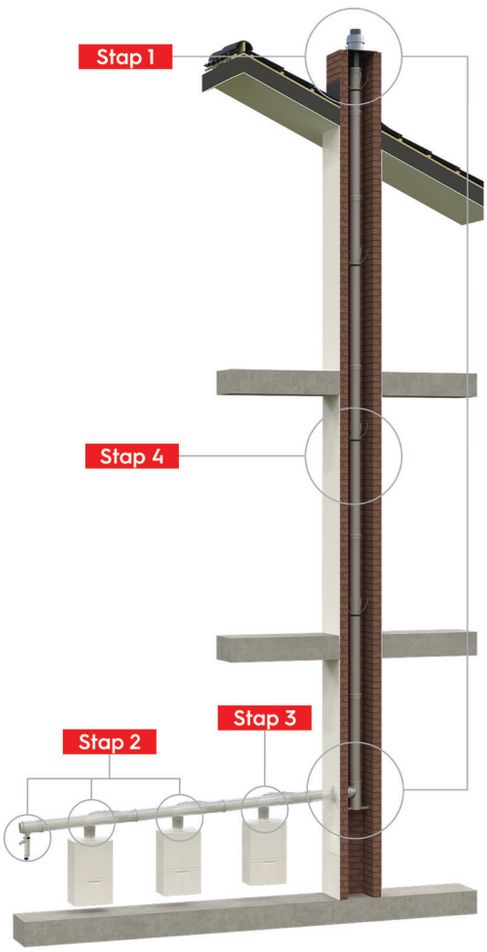

Stap 1 Kies de kit aansluiting schouw 110

	Omschrijving		€	
	Cascade aansluiting schouw	0121054	313,78	A

Stap 2 Kies de kit aansluiting 2 ketels

	Cascade set 2 ketels	0121055	320,73	A

Stap 3 Kies de kit uitbreiding 1 ketel

	Cascade uitbreiding 1 ketel	0121056	90,66	A

Stap 4 Kies de leidingen in de schouw

	Verlengstuk 1000 mm	0718102	19,98	A
	Verlengstuk 2000 mm	0718103	29,45	A
	Flexibele verlengstuk 1000 mm			
	Afstandshouder PP*	0718009	27,19	A
	Afstandshouder Inox (1st)			

*110mm en 160mm per 6 - 125mm per 4.

Stap 5 Kies extra accessoires

	Omschrijving		€	
	Rolux PP Verloopstuk Vergrotend 80/110	0718019	15,74	A
	Rolux PP Verloopstuk Vergrotend 100/110	0718020	60,66	A

125			160			200		
	€			€			€	
0121057	355,58	A	0120957	495,00	A	0120960	677,67	A
0121058	362,53	A	0120958	503,37	A	0120961	755,75	A
0121059	104,61	A	0120959	152,01	A	0120962	216,14	A
0718112	45,41	A	0718122	88,78	A	0718132	128,06	A
0718113	74,11	A	0718123	132,70	A	0718133	186,10	A
0120296	56,46	B	0121033	86,70	B			
0703694	47,11	A	0718031	62,58	A			
						0718012	20,21	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Hernieuwbare energie

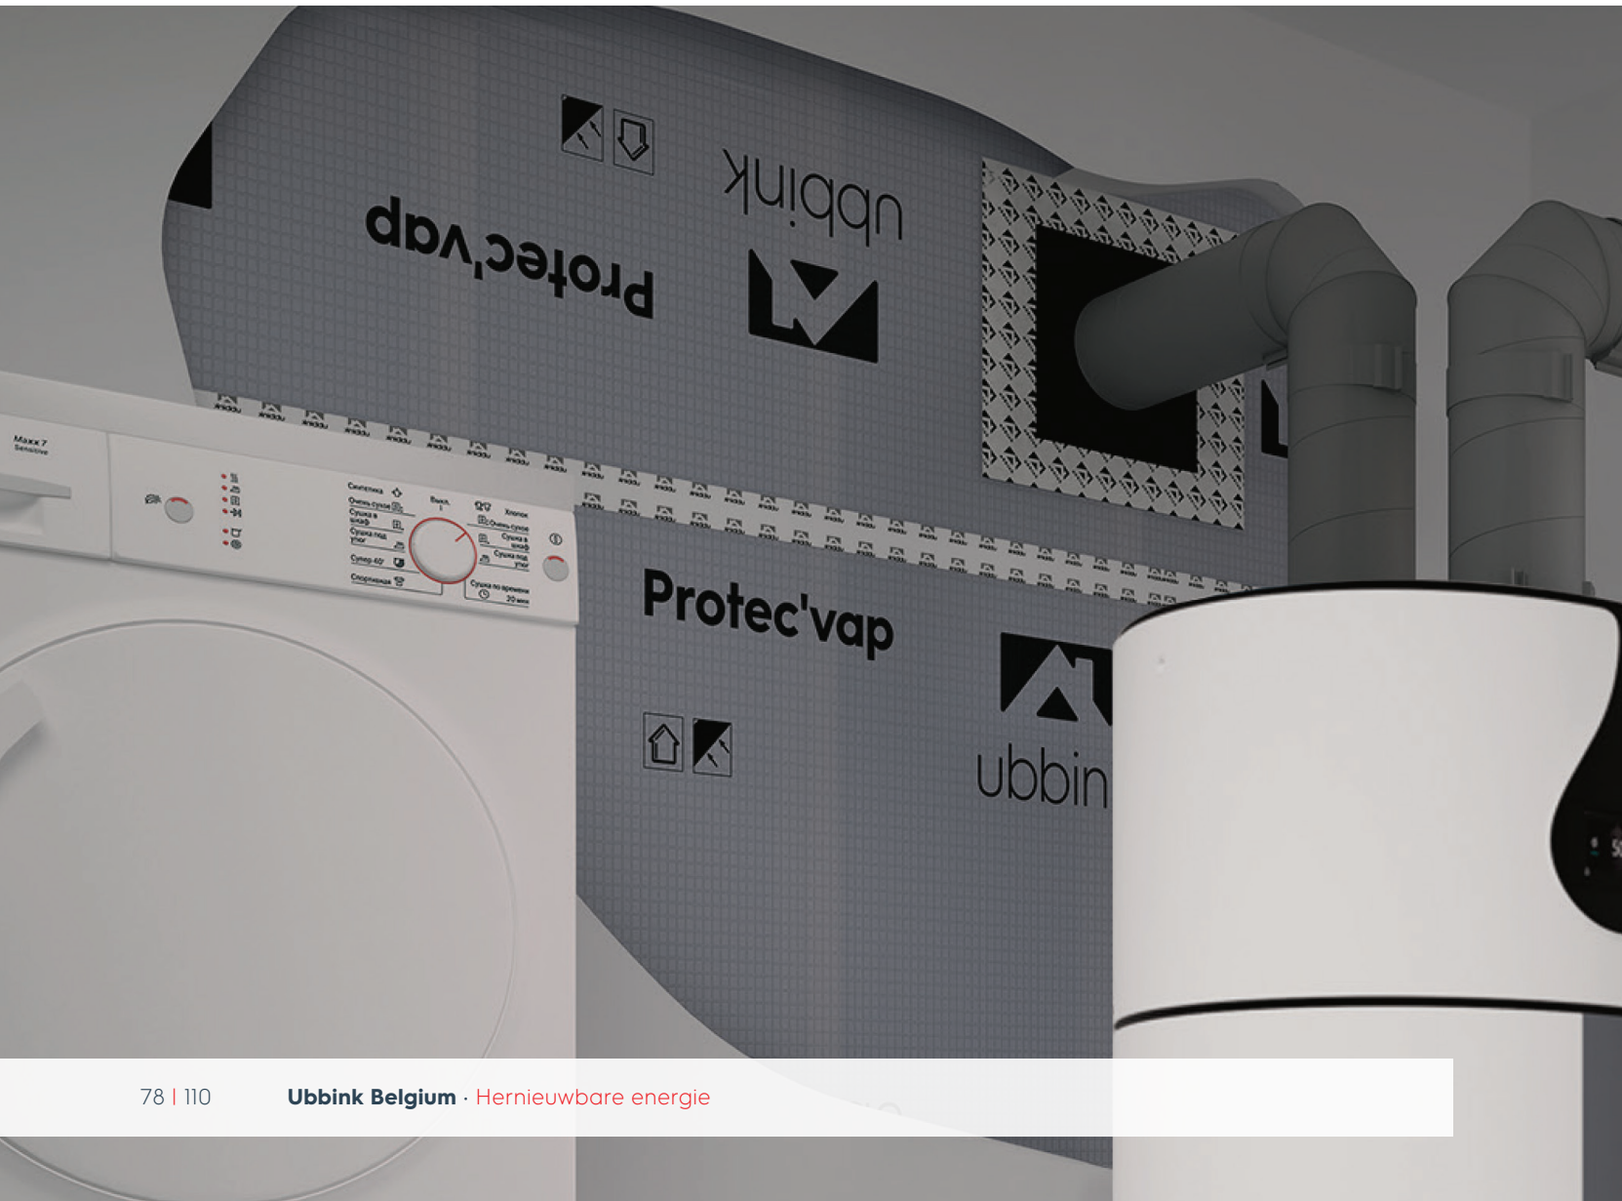

Onze oplossingen

→ Warmtepompboilers en aansluitingen 84

→ Warmwater- en buffertanks 88

→ Warmtepompbehuizing 92

→ Kabel- en leidingdoorvoeren 94

→ Solar platdakmontage 98

Hernieuwbare energie
Warmtepompboilers en aansluitingen

Caelio, de nieuwe generatie thermodynamische warmtepompboilers

De perfecte balans tussen efficiëntie en duurzaamheid!

De Caelio sanitair warm water warmtepomp is een betrouwbare, energiezuinige oplossing voor elk huis, of het nu nieuwbouw of bestaande bouw betreft. Hij levert warm water onafhankelijk van het verwarmingssysteem en haalt hernieuwbare warmte uit binnen- of buitenlucht om het hele jaar door energiezuinig warm water te leveren. De Caelio is ontworpen met het oog op flexibiliteit en kan warmte onttrekken aan de omgevingslucht in de ruimte (wat helpt bij het ontvochtigen van opstellingsruimte en het beschermen van gebouwstructuren) of aan de buitenlucht, zelfs tot -5°C. Wanneer de Caelio is aangesloten op een PV systeem, fungeert hij als een duurzame energiebuffer die het overschot aan zonne-energie omzet in opgeslagen warm water en huiseigenaren helpt energie te besparen terwijl het zelfverbruik van het systeem toeneemt.

- ErP-energieklasse A+ voor hoge efficiëntie
- Stille werking tot 35 dB(A)
- Gebruikt het eco-efficiënte koelmiddel R290 met een lage impact op het milieu
- Werkt met binnen- of buitenlucht, tot -5°C
- Touchscreen voor eenvoudige bediening en controle

Nieuw

Caelio

De nieuwe generatie thermodynamische warmtepomp boiler

A+

De Caelio is ontworpen met het oog op flexibiliteit en kan warmte onttrekken aan de omgevingslucht in de ruimte (wat helpt bij het ontvochtigen van opstellingsruimte en het beschermen van gebouwstructuren) of aan de buitenlucht, zelfs tot -5°C.

Wanneer de Caelio is aangesloten op een PV systeem, fungeert hij als een duurzame energiebuffer die het overschot aan zonne-energie omzet in opgeslagen warm water en huiseigenaren helpt energie te besparen terwijl het zelfverbruik van het systeem toeneemt.

De Caelio is verkrijgbaar in modellen van 200 liter en 300 liter en combineert robuuste prestaties met een stille werking, een compact vloeroppervlak en een eenvoudige installatie waarop installateurs kunnen vertrouwen.

Maak het systeem compleet!

Alle juiste componenten voor een snel, betrouwbaar en energiezuinig resultaat

Dak- en geveldoorvoeren

De Ventus, Valetis en Contego dak- en geveldoorvoeren zorgen voor de juiste luchttoevoer en/of-afvoer voor de Caelio unit. Ontworpen voor eenvoudige, luchtdichte en weerbestendige installatie door daken of gevels

- Ventus: geïsoleerd dakdoorvoer met verstelbare dakhelling voor toevoer of afvoer van lucht door hellende en platte daken
- Valetis: geïsoleerd dakdoorvoer met laag profiel voor luchtafvoer. Ideaal voor naast zonnenpanelen.
- Contego: geïsoleerde geveldoorvoer voor toevoer of afvoer van lucht langs de gevel.

Luchtdichte manchetten

Luchtdicht doorvoermanchet realiseert een luchtdichte afwerking langs de doorvoer.

Geïsoleerde kanalen

Geïsoleerde Aerfoam-kanalen transporteren lucht efficiënt van en naar de unit. Ze zijn licht en eenvoudig te installeren en voorkomen energieverlies en condensatie.

Alles-in-één installatiekit
Voor nog meer efficiëntie op locatie biedt Ubbink een complete aansluitset. De kit bevat alles wat een installateur nodig heeft voor een complete installatie:

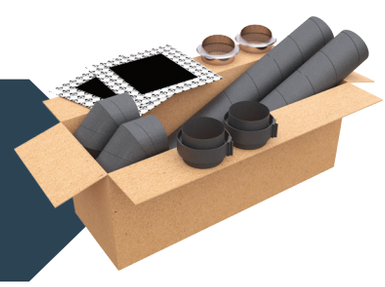

Samenstelling van het warmtepompboilersysteem

Configureer in enkele stappen

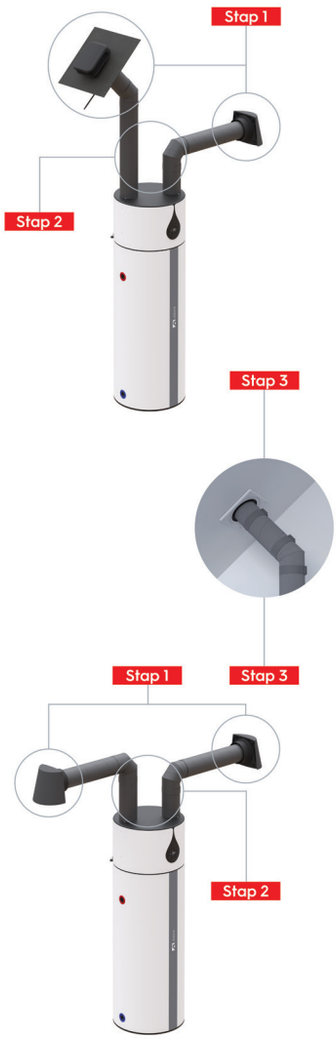

Stap 1 Kies een warmtepompboiler Ø160

	Omschrijving		€	
	Caelio warmtepompboiler 200L	0957205	2.770,00	A
	Caelio warmtepompboiler 300L	0957206	2.940,00	A

Stap 2 Kies de dak- en geveldoorvoer Ø160

Ventus dakdoorvoer				
	Ventus hellend dak	0169887	218,75	A
	Ventus plat dak	0169886	188,37	A
Valetis dakdoorvoer (enkel voor luchtafvoer)				
	Valetis Ubiflex Signo met universeel indekdeel	0172088	133,85	A
Contego geveldoorvoer				
	Contego geveldoorvoer	0188843	83,50	A

Stap 3 Kies de bijpassende Aerfoam geïsoleerde kanalen Ø160

	Buislengte 2000 mm	0188210	59,71	A
	Bocht 90°	0188225	15,79	A
	Bocht 45°	0188224	11,32	A
	Koppelstuk	0188255	6,51	A
	Muurbeugel	0169140	6,29	A

Stap 4 Voeg een luchtdichte aansluiting toe Ø160

	Muurdoorvoermanchet	0188450	46,58	B

Liever een kit met alle benodigde componenten?

	Omschrijving		€	
	Kit aansluiting warmtepompboiler	0188850	269,42	A

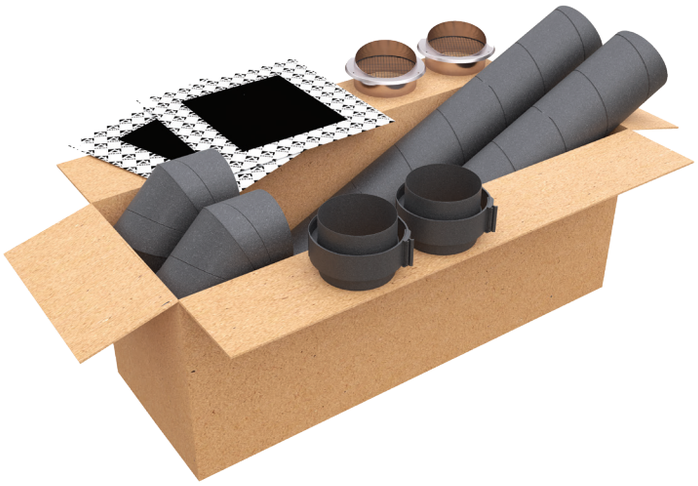

Inhoud van de kit

- 2x geïsoleerde buislengte (2000 mm)
- 2x geïsoleede Aerfoam bocht 90°
- 4x Aerfoam koppelstukken
- 2x luchtdichte manchet
- 2x gevelinlaatkap inox

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Hernieuwbare energie
Warmwater- en buffertanks

Caelio warmwatertanks & buffertanks – Kwaliteit die blijft presteren

De Caelio warmwatertanks en buffertank zijn ontworpen voor wie het beste verwacht van een modern verwarmingssysteem. De Caelio SR HP warmwatertanks en buffertank leveren betrouwbare prestaties, dag na dag. Met hun krachtige warmtewisselaar met grote oppervlakte garanderen de Caelio-tanks een uitstekende warmteoverdracht, zelfs bij lage aanvoertemperaturen. De royale PU-isolatie van 70 mm minimaliseert warmteverlies en draagt bij aan een optimaal rendement. Vertrouw op duurzame prestaties. Met Ubbink kiest u voor zekerheid, kwaliteit en gebruiksgemak – ondersteund door een 5-jarige fabrieksgarantie.

- De dubbel gerolde warmtewisselaar zorgt voor een snelle, efficiënte warmteoverdracht voor constant warm water.
- Geëmailleerde binnenzijde & magnesiumanode tegen corrosie
- Geïntegreerde inspectieopening voor eenvoudig onderhoud en optionele installatie van verwarmingselementen
- Presteren optimaal met de moderne warmtepompsystemen
- 5 jaar garantie

Nieuw

Caelio
Warmwatertanks & buffervaten

5 JAAR GARANTIE

Buffervaten

A

De Caelio buffervaten verbeteren de prestaties en betrouwbaarheid van verwarmingssystemen door overtollige energie tijdelijk op te slaan en beschikbaar te maken op het juiste moment. Ze zorgen voor een stabiele werking, beperken het aantal aan/uit-cycli en verlengen zo de levensduur van de aangesloten componenten.

- Inhoud : 50 L
- Vangen debiet- en vermogensschommelingen efficiënt op
- Bieden extra warmteondersteuning tijdens kritieke fasen, zoals ontdooicycli
- Verminderen slijtage door een lagere frequentie van aan/uit-cycli
- Geschikt voor zowel verwarmings- als koeltoepassingen
- Ideaal voor integratie in hybride energiesystemen

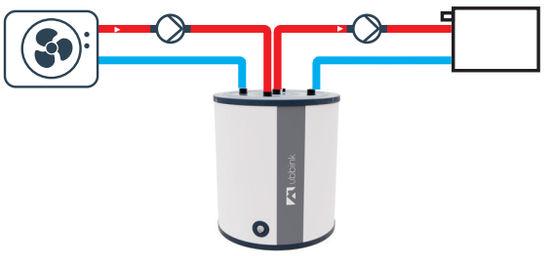

Warmwatertanks

B

De Caelio warmwatertanks zorgen voor een betrouwbare productie van sanitair warm water, afgestemd op moderne en energiezuinige woningen. De warmtewisselaar met groot oppervlak garandeert altijd water op de juiste temperatuur, zelfs bij systemen die op laag vermogen werken.

- Inhoud : 200 L of 300 L
- Warmtewisselaar met dubbele spiraal voor een snelle opwarming
- 70 mm PU-isolatie die warmteverliezen beperkt
- Inspectieluik voor eenvoudig onderhoud
- Geëmailleerd vat conform DIN 4753-3
- Compatibel met de warmtepompen op de markt

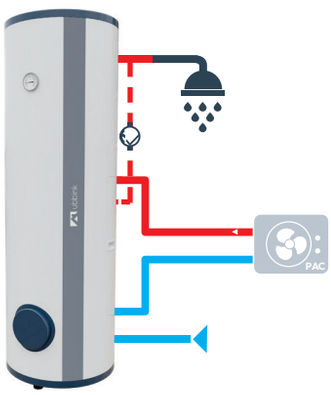

Caelio warmwater- en buffertanks

Caelio warmwatertanks

	Omschrijving		€	
	Caelio SR 200 HP warmwatertank 200L	0957001	1.550,40	A
	Caelio SR 300 HP warmwatertank 300L	0957002	1.907,40	A

Caelio accessoires en reserve-onderdelen

	Omschrijving		€	
	Caelio SR 200/300 HP Heater 4.0kW - 3x400V	0957014	989,40	B
	Caelio SR 200/300 HP Heater 2.0kW - 1x230V	0957012	989,40	B
	Caelio SR 200/300 HP Verstelbare voet	0957009	19,38	B
	Caelio SR 300 HP Service Cover	0957008	71,40	B
	Caelio SR 200 HP Service Cover	0957007	64,26	B
	Caelio SR 200/300 HP Service flens	0957006	21,42	B
	Caelio SR 200/300 HP Thermometer	0957005	43,86	B
	Caelio SR 200 HP Magnesium Anode	0957004	103,02	B
	Caelio SR 300 HP Magnesium Anode	0957003	109,14	B

Caelio buffertanks

	Omschrijving		€	
	Caelio H 50 buffertank 50L	0957100	397,80	A

Notities

Hernieuwbare energie
Warmtepompbehuizing

In ons streven naar het verminderen van het fossiele energieverbruik is de warmtepomp een populaire keuze. Voor bewoners is, naast geluidsoverlast en het design, de omvang van de unit vaak een struikelblok. Zeker wanneer deze in de tuin of schuur geplaatst wordt. De Ubbink Decorio luchtwarmtepompbehuizing biedt hiervoor de oplossing. Deze buitenunit staat als een schoorsteen op uw dak, beschermt uw luchtwarmtepomp tegen alle weersinvloeden en zorgt bovendien voor geluidsvermindering door de unieke positionering. Het moderne design zorgt voor een strak uiterlijk.

- Universeel
- Modulair
- Eenvoudige montage
- Licht van gewicht
- Voor dakhellingen van 30 tot 55°

Luchtwarmtepompbehuizing

De luchtwarmtepompbehuizing beschermt de luchtwarmtepomp en staat als een schoorsteen op het dak.

- Geluidsarm: geluidsvermindering door plaatsing op het dak
- Geschikt voor de meest gangbare luchtwarmtepompen tot 7,5 kW en met een gewicht tot 80 kg en grootte 1025 mm x 820 mm x 405 mm
- Simpele montage: licht in gewicht en modulair
- Universeel met kunstlood voor hellende daken (30-55°)
- UV-bestendig

Luchtwarmtepompbehuizing

	Omschrijving		€	
	Decorio Warmtepompbehuizing 30-55°	0715102	1.516,16	B

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Hernieuwbare energie
Kabel- en leidingdoorvoeren

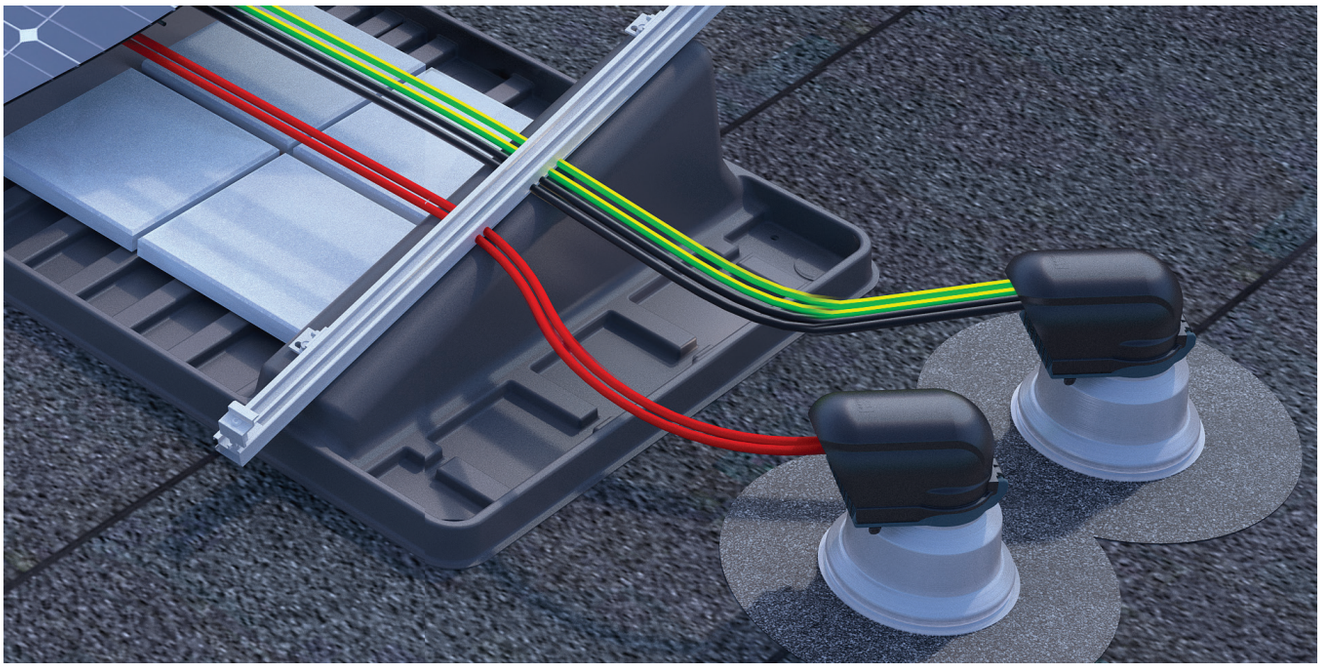

Het gamma Ubbink kabel- en leidingdoorvoeren biedt meerdere oplossingen om de kabels van PV-panelen en thermische leidingen op een veilige en eenvoudige manier op te bergen. De geïsoleerde kabel- en leidingdoorvoeren zijn eenvoudig en snel zelfstandig te verwerken door iedere installateur. De scharnierkap is vooraf bevestigd en kan eenvoudig worden geopend en gesloten. Hierdoor is vastschroeven van de kap niet nodig. Na installatie is de kap in elke windrichting draaibaar, zodat kabels en leidingen netjes en spanningsvrij kunnen worden doorgevoerd.

- Draaibare scharnierkap
- Kap is al bevestigd aan de plakplaat voor snelle verwerking
- Vogelschroot in kap houdt ongedierte tegen
- Voor hellende en platte daken
- Doorvoer in twee formaten: 55 en 120 millimeter.

Kabel- en leidingdoorvoeren

Plat dak kabel- en leidingdakdoorvoerpan

De geïsoleerde kabel- en leidingdakdoorvoer garandeert een veilige en waterdichte dakdoorvoer. De scharnierende kap maakt eenvoudige inspectie en montage mogelijk. Dankzij de grote interne diameter is er ruimte voor twee leidingen tot Ø50 mm, ideaal voor toepassingen zoals warmtepompleidingen. De geïntegreerde vogel- en bladafweer biedt extra bescherming tegen vervuiling en ongedierte.

- Geïsoleerde aluminium plakplaat of Resitrix dakbedekking
- Geschikt voor pv en thermische kabelbundels
- Opening Ø 55, 120 (bijv. voor Ø 110: 2x thermische leiding met elk max. Ø 50 mm)
- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde bescherming tegen vogels en bladeren

Kabel- en leidingdakdoorvoerpan

	Omschrijving		€	
	Kabel- en Leidingdakdoorvoer 55 0° Alu geïsoleerd	0770225	53,85	A
	Kabel- en Leidingdakdoorvoer 120 0° Alu geïsoleerd	0770221	71,02	A
	Kabel- en Leidingdakdoorvoer 120 0° Alu Resitrix geïsoleerd	0770222	120,17	B
	Kabeldoorvoerpan Plat Dak 80	0121234	38,14	A
	Kabeldoorvoerpan Plat dak 60	0121235	38,14	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Hellend dak kabeldakdoorvoerpan

De kabeldoorvoer voor fotovoltaïsche zonnepanelen is geschikt voor alle daktypes. De doorvoer maakt het mogelijk om tot 6 kabels met een diameter van 4 tot 8 mm door te voeren. Doordat de kabels niet tussen de dakpannen hoeven te worden geleid, is er geen risico op panschade of slijtage van de kabels op lange termijn. De Ubiflex® waterdichtingsslab zorgt voor een betrouwbare afdichting.

- Voor hellend dak, 100% waterdicht
- Maximum 6 kabels van 4-8 mm
- Universeel met Ubiflex Standard-slab
- Hellingsgraad 15-55°
- Afmetingen Ubiflex Standard-slab: 500 mm x 600 mm (LxB)

Kabeldakdoorvoerpan

	Omschrijving		€	
	Ubiflex Kabeldrvr.pan ZW	0770206	134,97	A

Hellend dak kabeldoorvoer voor binnenleidingen

De universele kabel en leidingdoorvoer voor hellende daken zorgt voor een veilige, lucht- en waterdichte aansluiting voor en door het dakpakket. Door het universele ontwerp is de doorvoer te installeren op alle gangbare dakpakkettypes en sluit hij perfect aan bij de kabel - en leidingendoorvoerpannen. Dankzij het lage design blijft de doorvoer onder de hoogte van de panlat.

- Voor hellend dak
- Voor binnenplaatsing
- Te plaatsen in combinatie met de Solar kabel- en leidingdoorvoerpan
- Hellingsgraad 15-55°
- De buitenkant bestaat uit een water- en luchtdichte rubberen afdichting met kraag. De binnenkant bestaat eveneens uit een rubberen afdichting en een kabelbox waarin men de kabels kan verbergen.

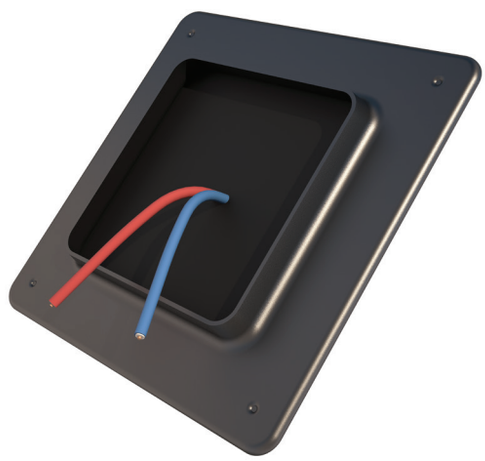

Kabeldoorvoer voor binnenleidingen

	Omschrijving		€	
	Waterdichte en luchtdichte Kabeldoorvoer	0770208	60,96	A

Hellend dak kabel- en leidingdakdoorvoerpan

De kabel- en leidingdakdoorvoer garandeert een veilige en waterdichte dakdoorvoer. De scharnierende kap maakt eenvoudige inspectie en montage mogelijk. Dankzij de grote interne diameter is er ruimte voor twee leidingen tot Ø50 mm, ideaal voor toepassingen zoals warmtepompleidingen. De geïntegreerde vogel- en bladafweer biedt extra bescherming tegen vervuiling en ongedierte.

- Hellende daken van 15-55°
- Universeel met Ubiflex Signo slab (kunstlood)
- Opening 120 mm voor bijv. 2x thermische leiding met elk max. Ø 50 mm
- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde bescherming tegen vogels en bladeren

Kabel- en leidingdakdoorvoerpan

	Omschrijving		€	
	Kabel- en leiding dakdoorvoer 120 15-55° Ubiflex Signo Zwart	0770232	84,15	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Hernieuwbare energie
Solar platdakmontage

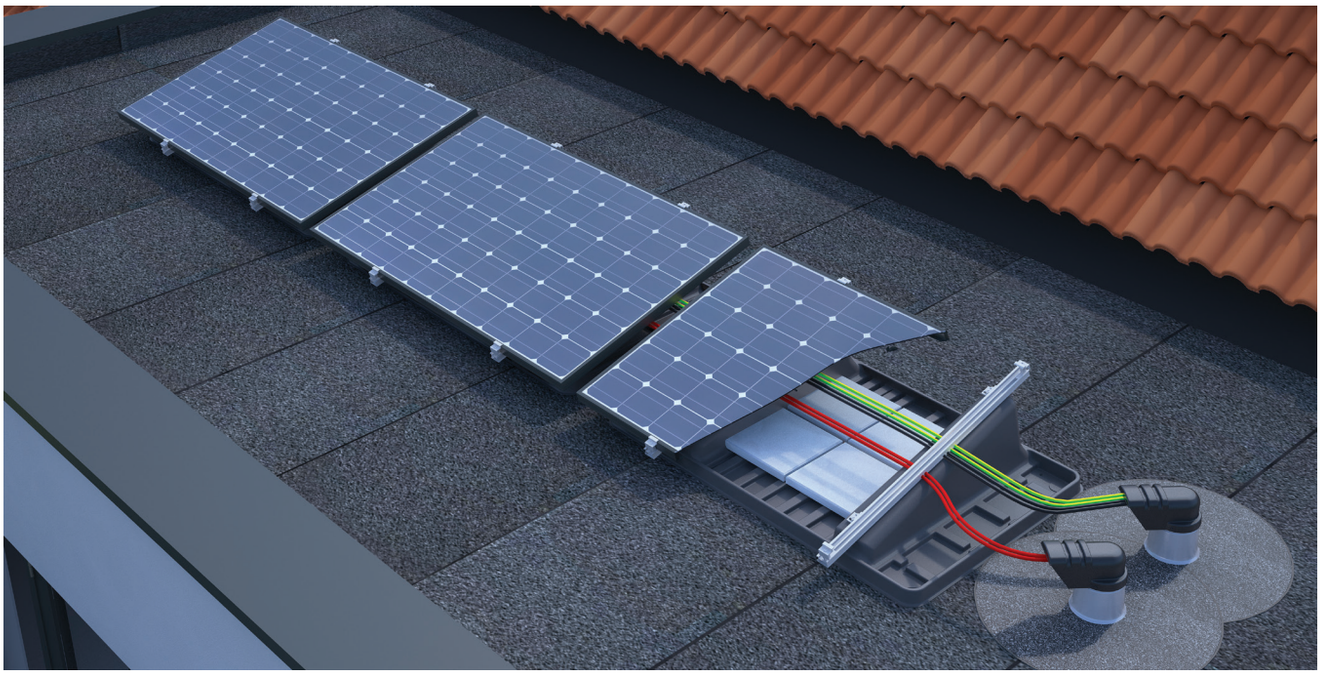

Het Solar Platdakmontagesysteem FRS60 maakt montage van zonnepanelen op platte daken mogelijk zonder doorboring van de dakbedekking. Dankzij dragers met kunststof bakken is boren overbodig, waardoor het risico op lekkage wordt uitgesloten. De frames worden kant-en-klaar geleverd en bieden maximale flexibiliteit in de opstelling. Hierdoor kan eenvoudig rekening worden gehouden met dakdoorvoeren, lichtkoepels en andere obstakels op het dak. Door deze plaatsingsvrijheid is het FRS60-systeem zowel geschikt voor grote platte daken als voor kleinere dakoppervlakken.

- Complete set: lichtgewicht HPDE met aluminium rails
- Hellingsgraad 15°
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geschikt voor de meest gangbare PV-panelen

Platdaksysteem

FRS 60

Het FRS60 platdakmontagesysteem bestaat uit de Solar platdak console FRS60 en een bevestigingsset. Het PV montagesysteem met ballast is geschikt voor modules tot 1037mmx1700mm. De ballast met tegels, stenen of beton dient om het systeem stevig te verankeren.

- PV montagesysteem met ballast
- HDPE 4 mm dikte met aluminium rails
- Geschikt voor modules: max. 1037x1700mm
- Hellingsgraad 15°
- Ballast met tegels, stenen, beton

FRS 60

	Omschrijving		€	
	Console platdakmontage FRS60	0770307	61,65	A
	FRS60 bevestigingsset	0770308	38,66	A

Solar Vogelschroot*

	Omschrijving		€	
	Solar vogelschroot 150mm x 1000mm 20 stuks	0770527	126,89	B
	Solar vogelschroot 150mm 90° 4 stuks	0770530	19,47	B

*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 13 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Artikel Nr. **€ Prijs**

Gecombineerde systemen

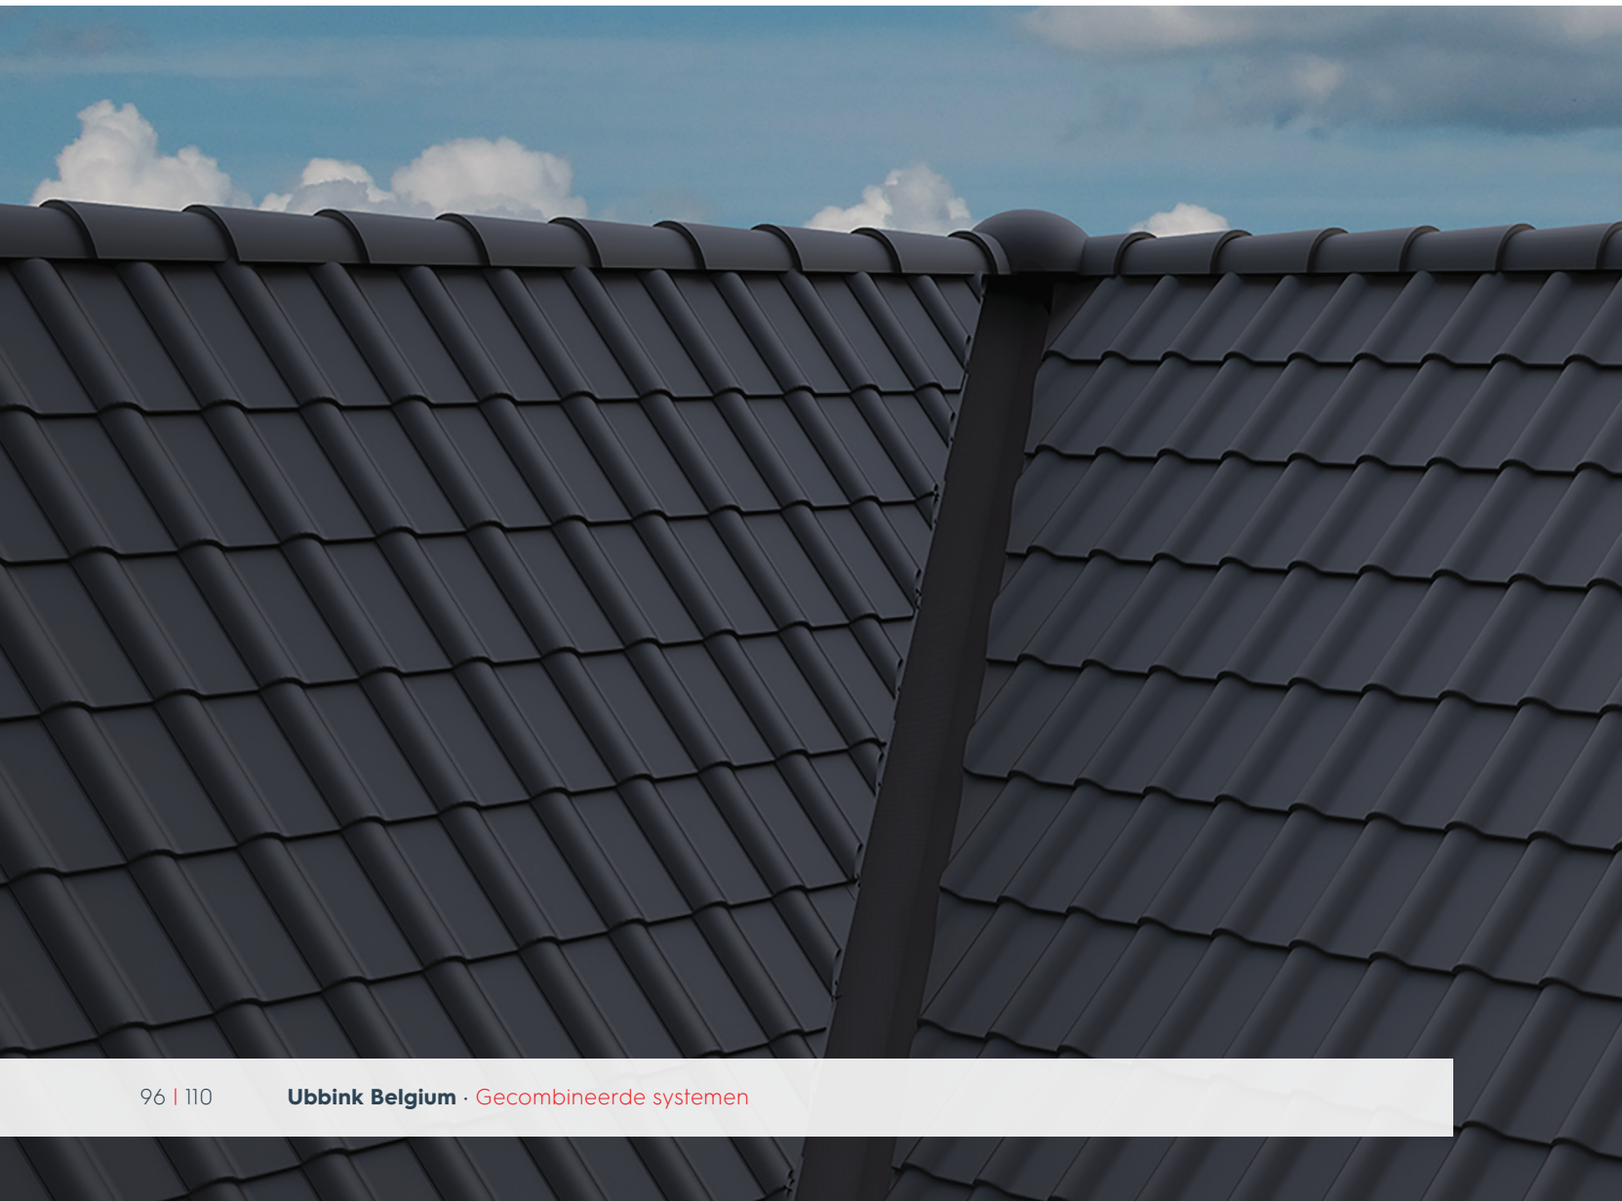

Onze oplossingen

→ Kombitube, de gecombineerde dakdoorvoer 102

Gecombineerde systemen
Kombitube, de gecombineerde dakdoorvoer

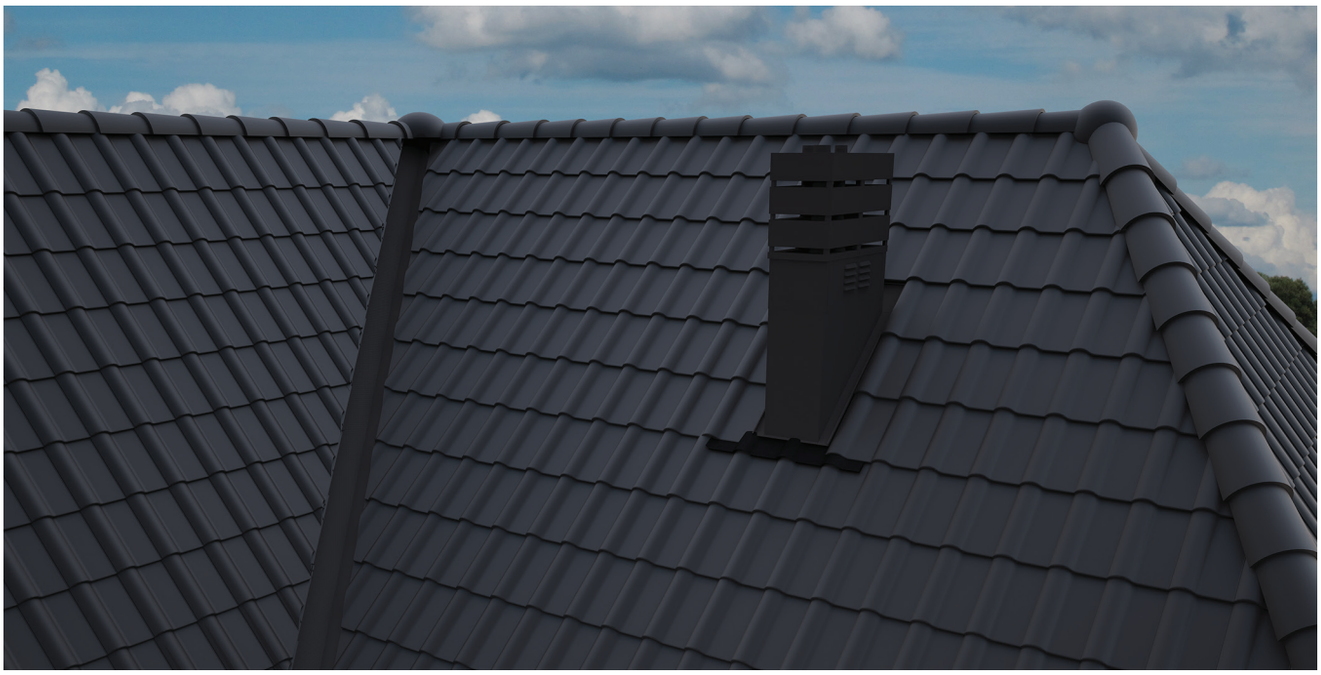

Schoorstenen worden steeds complexere constructies. Waar ze vroeger enkel dienst deden als rookgasafvoerkanaal, worden ze tegenwoordig gezien als complete dakdoorvoeren met meerdere functies. Niet enkel rookgasafvoer, maar ook andere functies moeten nu op een technisch verantwoorde manier gecombineerd door het dak gaan. Denk aan de afvoer van WTW-units, warmtepompen of kabels van zonnepanelen, airco en thermische leidingen. Een individuele dakdoorvoer voor elke leiding is niet de juiste oplossing. De Kombitube is een multifunctionele prefab dakdoorvoer die verschillende aan- en afvoermogelijkheden in één systeem combineert. De Kombitube bestaat uit 2 delen: de prefab dakdoorvoer en de dakopstand.

- Oplossing op maat
- Tot 5 niveau's met elk een specifieke functie
- Geschikt voor meerdere daktypes
- Makkelijk te monteren dankzij 2 delen
- Duurzaam

KOMBITUBE PREFAB DAKDOORVOER

Eén dakdoorvoer voor alle toepassingen

In de Kombitube prefab dakdoorvoer worden meerdere doorvoeren gecombineerd in één compacte oplossing. Dankzij de doordachte producteigenschappen kunnen volgende functies eenvoudig, veilig en duurzaam worden aangesloten:

Ventilatie-unit

Aansluiting van ventilatie-units voor zowel systeem C als systeem D.

Kabel & leidingdoorvoer

Maakt het mogelijk om leidingen voor zonne-energiesystemen en warmtepompen veilig en netjes door het dak te voeren.

Condensatie ketel

Rookgasafvoer en luchttoevoer worden geïntegreerd in één prefab oplossing.

Rioolontluchting

Zorgt voor een correcte ontluchting van de riolering. De doorvoer voert lucht gecontroleerd af.

Kokerverluchting

De roosters in het inspectieniveau zorgen voor de verluchting van de schacht.

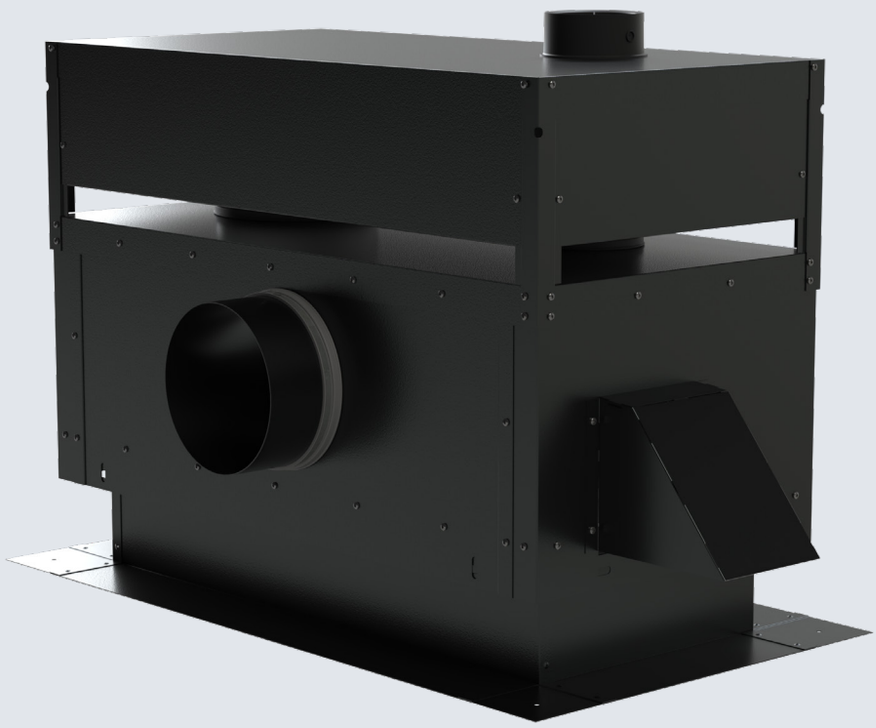

Afgebeelde situatie betreft een voorbeeldtoepassing.
Niet alle functies en aansluitmogelijkheden zijn zichtbaar.

Laat uw project berekenen door onze specialisten!

Kombitube wordt op maat samengesteld en berekend door onze projectafdeling.

Contacteer ons **sales@ubbink.be**.

Kombitube prefab dakdoorvoer
Specificaties

Toepassingen
De Kombitube prefab dakdoorvoer is de oplossing voor zowel eengezinswoningen als appartementen en zowel toepasbaar in nieuwbouwprojecten én bij renovaties. Elke configuratie is flexibel aan te passen aan individuele projecteisen.

Daktypes
De Kombitube is geschikt voor de volgende daktypes:

Hellend dak

- Met indekstuk onderaan
- Noktoepassing

Plat dak

- Met aluminium flens rondom
- Kofferdeksel: montage op (bestaande) koker of schoorsteen

Materiaal
De Kombitube prefab dakdoorvoer is vervaardigd uit aluminium 1S 1/2H, behandeld met Actral 3338L voor ontvetting en voorzien van een polyester poedercoating.
De standaard kleur is zwart (RAL9005). Andere RAL-kleuren zijn (mits meerprijs) mogelijk.

Index

	€	
0090365	8,67	32
0120001	72,39	18, 76
0120002	243,72	20
0120084	57,01	49
0120091	50,96	10
0120092	60,98	10
0120093	103,26	10
0120094	74,74	10
0120095	96,71	10
0120096	20,56	20
0120147	59,93	10
0120148	71,33	10
0120149	93,83	49
0120220	242,09	20
0120291	22,37	24, 26
0120296	56,46	30, 60, 80
0120307	4,93	14
0120308	4,93	14
0120328	25,18	10
0120379	75,65	10
0120380	104,13	51, 60
0120384	104,86	10
0120400	25,87	38
0120421	1,66	10, 32
0120438	194,84	26, 30
0120439	54,76	51
0120440	4,76	38
0120442	16,37	38
0120500	75,67	51
0120522	41,87	30
0120578	79,71	60
0120581	77,35	60
0120730	46,30	72
0120731	65,06	72
0120732	89,61	72
0120733	110,58	72
0120734	122,21	72
0120860	110,50	10, 24, 27, 66
0120892	59,15	10
0120957	495,00	80
0120958	503,37	80
0120959	152,01	80
0120960	677,67	80
0120961	755,75	80
0120962	216,14	80
0120964	41,87	30
0120966	188,28	30
0121033	86,70	30, 60, 80
0121046	115,43	60
0121047	99,74	60
0121054	313,78	80
0121055	320,73	80
0121056	90,66	80
0121057	355,58	80
0121058	362,53	80
0121059	104,61	80
0121063	20,00	10
0121084	324,92	70
0121085	257,24	70

	€	
0121086	365,53	70
0121087	311,38	70
0121088	365,53	70
0121089	460,28	70
0121090	527,98	70
0121091	609,20	70
0121092	433,20	70
0121093	446,74	70
0121094	446,74	70
0121095	338,46	70
0121096	453,53	70
0121097	480,59	70
0121098	480,59	70
0121099	379,08	70
0121100	433,20	70
0121101	541,49	70
0121102	636,28	70
0121103	731,02	70
0121104	568,56	70
0121105	595,66	70
0121106	595,66	70
0121107	473,83	70
0121108	588,89	70
0121109	615,95	70
0121110	615,95	70
0121111	514,43	70
0121112	487,36	70
0121113	595,66	70
0121114	717,49	70
0121115	798,71	70
0121117	37,05	72
0121118	49,94	72
0121119	95,19	72
0121120	91,48	72
0121122	55,96	72
0121123	80,78	72
0121124	141,09	72
0121125	126,07	72
0121126	84,82	72
0121128	95,62	49
0121130	210,19	60
0121131	78,76	60
0121132	91,91	60
0121133	118,18	60
0121134	164,17	60
0121135	164,17	60
0121136	197,03	60
0121137	210,19	60
0121141	134,04	60
0121161	105,04	60
0121162	105,04	60
0121170	33,87	49
0121234	38,14	95
0121235	38,14	95
0122035	38,44	49
0123010	9,01	36
0123020	12,20	36
0123030	18,75	36
0123040	30,40	36

	€	
0123050	10,81	36
0123060	11,36	36
0127103	9,32	37, 39
0146122	30,95	47
0146153	33,28	47
0146230	30,07	47, 54
0146232	30,07	8, 14, 20, 36, 54
0146233	43,11	54
0146234	43,11	8, 20, 47, 54
0146340	32,55	54
0146341	32,55	8, 12, 14, 20, 36, 54
0146342	44,73	54
0146343	44,73	8, 20, 54
0165536	25,53	39
0167128	3,92	37, 39
0167135	4,05	37, 39
0168014	94,42	47
0168021	107,93	47
0168038	126,97	47
0168045	137,64	47
0169023	4,50	37, 39
0169025	4,50	32, 36
0169030	3,75	32
0169140	6,29	86
0169166	5,80	10, 32
0169886	188,37	86
0169887	218,75	86
0172088	133,85	86
0174145	62,37	8, 12, 14, 36, 47, 52
0174146	78,39	20, 52
0174147	75,70	8, 20, 47, 52
0174148	174,14	52
0184199	257,24	8
0184250	131,03	8, 14
0184411	140,73	8, 14
0184431	92,64	26, 30
0184432	85,21	26, 30
0184433	92,64	26, 30
0184434	85,21	26, 30
0184446	169,57	24
0184447	55,53	26
0184457	190,14	24
0187584	26,61	36, 49
0188210	59,71	86
0188224	11,32	86
0188225	15,79	86
0188255	6,51	86
0188450	46,58	50, 86
0188452	69,51	50
0188481	16,85	50
0188482	21,27	50
0188483	32,22	50, 86
0188487	34,29	50
0188843	83,50	86
0188850	269,42	87
0222700	13,49	30
0222701	8,59	30
0222702	6,51	30
0222703	9,18	30

	€	
0222704	13,39	30
0222705	22,92	30
0222898	7,22	37, 39
0222908	9,11	37, 39
0222915	14,59	37, 39
0222932	26,83	37, 39
0222950	8,01	30
0222951	11,73	30
0222952	17,95	30, 62
0222953	30,48	30
0222954	9,04	30
0222955	9,87	30, 62
0223124	88,03	12, 36
0223151	195,23	8
0223152	142,82	8
0223154	195,23	8
0223155	124,61	8
0223156	124,61	8
0227407	60,96	49
0229000	50,12	12
0229009	107,40	8
0229101	62,01	8
0229115	107,40	8
0229200	28,46	12
0229202	28,46	12
0229232	28,46	12
0229301	27,12	12
0229302	28,46	12
0229303	33,87	12
0229304	74,49	12
0229420	60,96	12
0229500	40,65	12
0229520	47,41	12
0229530	27,12	12
0229531	40,65	12
0229532	54,19	12
0229533	94,80	12
0330144	25,42	30
0330145	25,78	30
0330385	137,57	26, 32
0371008	19,73	47
0371010	26,77	47
0371014	30,35	47
0371018	33,91	47
0371108	18,61	47
0371110	18,30	47
0371114	16,76	47
0371118	20,82	47
0371148	17,41	47
0371150	16,01	47
0371154	14,66	47
0371158	17,01	47
0371309	8,67	47
0371311	9,16	47
0371315	9,64	47
0371319	9,85	47
0371346	4,29	47
0371348	4,29	47
0371352	4,81	47

	€	
0371356	5,93	47
0371376	41,11	47
0371378	43,33	47
0371382	55,04	47
0371386	75,10	47
0700154	14,73	39
0700155	20,13	39
0700156	31,57	39
0700157	48,47	39
0700158	57,04	39
0700159	18,82	39
0700160	20,13	39
0700180	344,45	44
0700181	367,76	44
0700182	386,23	44
0700183	420,26	44
0700494	31,21	39
0700526	70,87	38
0700924	4,35	39
0701117	44,01	38
0701119	54,61	38
0701125	32,90	38
0701127	37,74	38
0701133	27,18	38
0701135	33,48	38
0701141	36,08	38
0701143	45,43	38
0701149	33,18	38
0701151	41,48	38
0701165	72,88	38
0701167	77,19	38
0701181	29,16	38
0701183	36,08	38
0701321	27,96	38
0701323	30,04	38
0701544	90,16	39
0701545	169,01	42
0701546	171,47	42
0701547	174,03	42
0701548	176,50	42
0701589	58,94	38
0701721	67,16	38
0701747	48,28	51
0701876	48,28	51
0701885	48,28	51
0701891	48,28	51
0701900	38,26	42
0701902	201,54	38, 42
0702048	21,50	38
0702049	29,48	38
0702250	73,79	49
0702306	30,22	38
0702360	48,28	51
0702381	116,87	47
0702382	131,42	47
0702383	144,66	47
0702384	160,10	47
0702608	27,38	38
0702690	24,20	10, 14

	€	
0702863	84,38	38, 42
0702864	35,26	10, 24, 27, 64
0702865	45,28	10, 24, 27, 64
0702866	71,67	10, 24, 27, 62, 64, 72
0702867	138,14	10, 24, 27, 64
0702868	51,19	10
0702869	52,07	10
0702870	45,28	10, 24, 27, 64
0702871	54,28	10, 24, 27, 62, 64, 72
0702872	101,42	10
0702873	120,71	10, 62, 72
0702875	87,95	10
0702876	36,82	18
0702877	53,16	18
0702878	90,49	18
0702879	181,29	18
0702880	69,10	18
0702881	74,19	18
0702882	68,64	18
0702883	88,48	18
0702884	101,23	18
0702889	37,33	20
0702890	24,47	20
0702891	49,15	20
0702893	60,89	18
0702894	53,19	18, 76
0702895	74,78	18, 76
0702896	120,09	18, 76
0702897	247,64	18, 76
0702898	75,00	18
0702899	82,87	18
0702900	102,48	18, 76
0702901	120,51	18
0702902	182,92	18, 76
0702903	352,00	18
0702907	41,08	20, 72, 76
0702908	36,50	76
0702909	61,37	76
0702910	364,18	76
0702912	607,83	76
0702914	58,44	51
0702918	58,41	10
0702922	22,26	20
0702923	23,40	20, 76
0702936	28,15	38
0702943	21,68	12
0702982	22,91	64
0703126	13,20	10, 14
0703127	15,47	10, 14
0703128	54,69	51
0703288	53,90	51
0703383	19,73	30
0703384	20,13	30
0703444	25,12	20
0703445	232,47	18
0703447	152,85	20
0703449	9,61	30

	€	
0703450	9,61	30
0703458	78,27	26, 30
0703459	23,59	32
0703480	37,33	10, 27
0703481	36,90	20, 76
0703482	120,11	18
0703486	42,29	32
0703494	68,46	10, 27
0703495	70,31	10, 27
0703496	45,23	10, 27
0703497	62,78	10, 27
0703498	91,43	10, 27
0703499	170,53	10, 27
0703501	141,00	10
0703502	149,72	10
0703508	282,90	30, 60
0703514	15,30	51
0703519	102,61	49
0703543	11,26	38
0703544	37,68	38
0703617	26,87	14
0703618	33,25	14
0703619	51,94	14
0703620	40,00	14
0703621	34,73	14
0703638	103,38	49
0703694	47,11	32, 60, 80
0703715	243,73	26, 30, 60
0703723	228,31	27
0703805	304,09	24, 26
0703808	115,73	49
0703809	3,57	32
0703810	79,39	10
0703811	77,83	10
0703849	38,41	38
0703929	86,73	32
0703930	183,17	32
0703931	83,49	30
0703932	345,27	32
0703935	233,04	8
0703986	205,42	51
0704029	79,63	51
0704034	2,17	10, 32
0704035	3,42	10, 32
0704058	34,85	14
0704059	44,78	14
0704060	70,83	14
0704061	136,53	14
0704062	53,66	14
0704063	44,78	14
0704064	86,96	14
0704065	74,66	14
0704066	67,19	14
0704071	26,95	32
0704082	25,09	38
0704102	24,56	20
0704105	42,04	50
0704106	53,16	50
0704109	59,16	50

	€	
0704110	82,00	50
0704199	31,30	39
0704218	81,51	38
0704245	21,48	38
0704246	26,18	38
0704360	77,16	42
0704361	84,85	42
0704362	113,12	42
0704363	171,57	42
0704365	103,36	42
0704366	57,91	44
0704367	43,64	44
0704368	35,66	42
0704369	243,88	44
0704372	342,45	44
0704379	27,36	10, 24, 27, 66
0704380	38,41	10, 24, 27, 50, 66
0704381	56,61	10, 24, 27, 50, 66
0704382	44,23	10, 24, 27, 66
0704383	38,14	10, 24, 27, 66
0704384	75,16	10
0704385	80,19	10
0704386	181,94	26, 30
0704394	73,77	14
0704396	118,03	49
0704399	395,65	24, 26, 64
0704448	91,58	18
0704607	60,16	18
0704609	178,17	20
0704610	54,76	18
0704611	91,19	18
0704612	182,64	18
0704613	60,26	18
0704614	76,32	18
0704615	112,77	18
0704616	50,33	20
0704617	218,23	18
0704618	20,60	20
0704619	189,98	20
0704620	70,02	14
0704621	34,17	27, 32
0704624	62,69	27
0704626	76,94	18
0710102	19,29	10, 14, 27
0710103	20,36	10, 14, 27, 62, 64, 72
0710771	5,61	27
0712006	14,89	10, 14
0715102	1.516,16	93
0716004	1.216,33	24, 26
0716009	791,28	24, 26, 64
0716011	1.582,48	24, 26, 64
0716014	668,28	26
0716016	1.113,80	26
0716019	22,95	26, 32
0716021	21,15	27, 32
0716026	81,47	26, 30
0716029	28,68	32
0716034	31,80	51

	€	
0716036	53,16	51
0716038	32,00	26, 30
0716041	608,18	24, 26
0716081	7,97	27
0716083	23,28	24, 26, 32, 64
0716116	33,69	26, 30, 64
0716214	173,32	64
0716310	65,66	26, 30
0717133	122,91	27
0717135	30,45	26, 32
0717999	93,31	26, 30
0718001	303,46	30, 60
0718002	325,21	30, 60
0718009	27,19	26, 32, 60, 80
0718012	20,21	32, 60, 80
0718019	15,74	51, 60, 80
0718020	60,66	51, 80
0718021	38,62	51, 60
0718025	63,46	51
0718027	64,73	60
0718029	38,86	26, 30
0718030	74,69	30
0718031	62,58	32, 60, 80
0718032	220,88	30
0718100	10,54	30
0718101	15,08	30
0718102	19,98	30, 60, 80
0718103	29,45	30, 60, 80
0718110	20,90	30
0718111	29,80	30
0718112	45,41	30, 60, 80
0718113	74,11	30, 60, 80
0718120	26,78	30
0718121	44,73	30
0718122	88,78	30, 60, 80
0718123	132,70	30, 60, 80
0718125	247,10	62
0718126	197,00	12
0718127	217,14	12
0718130	102,80	30
0718131	98,73	30
0718132	128,06	30, 60, 80
0718133	186,10	30, 60, 80
0718150	31,68	30
0718151	32,75	30
0718160	29,36	30
0718161	31,05	30
0718170	187,38	30
0718171	196,76	30
0718802	35,50	32
0718803	48,58	32
0718804	241,60	32
0746000	39,50	42
0746002	219,09	42
0746006	80,74	42
0746020	40,41	42
0746022	219,09	42
0746026	83,16	42
0746040	41,29	42

	€	
0746042	219,09	42
0746046	83,16	42
0746060	42,19	42
0746062	219,09	42
0746066	83,16	42
0750374	48,41	47
0750381	49,44	47
0750398	62,48	47
0750422	82,88	47
0754112	86,99	42
0754129	94,70	42
0754150	183,32	42
0754181	248,59	44
0754198	133,66	44
0754208	119,42	42
0754253	42,19	44
0754260	37,26	42
0754332	57,11	44
0757078	90,10	42
0757102	99,39	42
0757126	130,79	42
0757133	198,79	42
0757171	254,69	44
0757188	151,73	44
0757195	127,34	42
0757243	43,05	44, 72
0757250	37,98	42
0757322	59,05	44
0757391	105,68	42
0757401	110,28	42
0757418	139,17	42
0757425	223,66	42
0757456	264,09	44
0757463	155,32	44
0757470	144,62	42
0757542	43,91	44
0757559	38,46	42
0757638	60,75	44
0757968	124,38	42
0757975	135,29	42
0757982	160,62	42
0758008	244,56	42
0758039	304,59	44
0758046	158,42	44
0758053	156,91	42
0758125	47,54	44, 72
0758132	39,32	42
0758228	62,16	44
0759210	119,38	42
0770206	134,97	96
0770208	60,96	96
0770221	71,02	95
0770222	120,17	95
0770225	53,85	95
0770232	84,15	97
0770307	61,65	99
0770308	38,66	99
0770527	126,89	99
0770530	19,47	99

	€	
0957001	1.550,40	90
0957002	1.907,40	90
0957003	109,14	90
0957004	103,02	90
0957005	43,86	90
0957006	21,42	90
0957007	64,26	90
0957008	71,40	90
0957009	19,38	90
0957012	989,40	90
0957014	989,40	90
0957100	397,80	90
0957205	2.770,00	86
0957206	2.940,00	86
5184250	127,22	12
5184404	136,64	12, 36

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hiernavolgende voorwaarden.
1.2. Behoudens uitdrukkelijk en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant – hierna genoemd klant - en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
1.3. Garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen, uitgaande van de invoerder of de fabrikant, kunnen slechts deel uitmaken van deze overeenkomst, voor zover zij de rechten van de NV Ubbink, die uit de wet en deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken.
1.4. De overeenkomst wordt als een aanneming aanzien wanneer de NV Ubbink tevens dient in te staan voor de plaatsing van de geleverde materialen. In de andere gevallen betreft het een verkoopovereenkomst. Naargelang de aard van de overeenkomst wordt er hierna gesproken over de oplevering (aanneming) of de aanvaarding (verkoop).

2. Studies, offertes en overeenkomsten
2.1. De offertes van de NV Ubbink zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.
2.2. Bij bestelling van maatwerk, wordt de klant geacht bij de bevestiging van de offerte uitdrukkelijk akkoord te gaan met de afmetingen zoals weergegeven. Iedere afwijking na deze datum zal een meerprijs met zich meebrengen.
2.3. Prijsverhogingen, gesteund op prijsstijging van de materialen of op een imperatieve loonsverhoging, buitenlandse valuta, wettelijke heffingen, invoer- of uitvoertaksen of andere rechten en belastingen, kunnen op de offertes of aanbiedingen van de NV Ubbink worden toegepast zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de klant. De klant verkrijgt hierdoor niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen. De klant heeft evenmin het recht de hierdoor mogelijks voor hem ontstane schade op de NV Ubbink te verhalen.
2.4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht op vraag van de klant meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal daartoe pas worden overgegaan op basis van een aanvullende en door de klant goedgekeurde offerte.
2.5. Tekeningen, schetsen, rekennota's, afbeeldingen, modellen of enig ander document, elektronisch of op papier, dat door de NV Ubbink in bruikleen werd gegeven, blijft diens eigendom en dient haar uiterlijk 15 dagen na bevestiging van de bestelling te worden terugbezorgd.

3. Termijnen
3.1. Behoudens toepassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, zijn alle leveringstermijnen of aannemingstermijnen opgegeven bij benadering en zonder enige verbintenis van de NV Ubbink. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet-naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en kan de klant ook niet van zijn verbintenis bevrijden.
3.2. Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d. Gedurende deze laatste wordt de termijn geschorst. De termijnen worden tevens geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de NV Ubbink om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Iedere bewijslast dat een vertraging aan een fout van de NV Ubbink zou te wijten zijn, is ten laste van de klant.
3.3. Wanneer de termijnen worden opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De NV Ubbink bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

4. Leveringen en uitvoering van de werken
4.1. De klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en o.m. over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken. Wanneer de werken, zelfs wat de vervaardiging van geprefabriceerde elementen betreft, worden aangevat zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, is ieder risico daaruit voortspruitend ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe alle stappen te ondernemen om de nodige vergunningen te bekomen en in regel te zijn met de bestaande wetgeving.
4.2. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op de werf, zoals opgegeven door de klant. De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens of ander rollend materiaal en vrij zijn van constructies of hindernissen.
4.3. De levering van goederen gebeurt op risico van de klant. Elk risico op verlies of beschadiging, door om het even welke oorzaak, valt ten laste van de klant.
4.4. Alle geleverde materialen en uitgevoerde werken zijn de volledige en onvervreemdbare eigendom van de NV Ubbink tot aan de integrale betaling van alle vorderingen, hierin begrepen andere openstaande vorderingen. Hierin zijn eveneens schadevergoeding en intresten begrepen .
5. Aanvaarding, oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
5.1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de NV Ubbink, de levering of de uitvoering geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering ingeval van aanneming.
5.2. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
5.3. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de NV Ubbink, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
5.4. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten worden medegedeeld op straffe van verval onmiddellijk nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze dienden gekend te zijn. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt uit hoofde van verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de aanvaarding of oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
5.5. Terugzending van goederen wordt enkel aanvaard na schriftelijke overeenkomst, kosten en risico lastens de koper. Creditering vindt plaats onder aftrek van 35% vergoeding voor retourbehandeling.

6. Ontbinding
6.1. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, heeft de NV Ubbink het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen, bij éénvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan de NV Ubbink, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken, een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 100 % van de werkelijke handelswaarde wat de bestelde maatwerk-goederen betreft en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de NV Ubbink, zal de klant gerechtigd zijn op de gemeenrechtelijke schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft.
6.2. In geval de klant de aannemingsovereenkomst beëindigt overeenkomstig art. 1794 BW zal de schadevergoeding wegens de nog niet uitgevoerde werken forfaitair begroot worden op 100 % van de werkelijke handelswaarde van de bestelde maatwerk-goederen en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken of andere schade.

7. Facturen en betalingen
7.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van de NV Ubbink contant betaalbaar op de zetel van de NV Ubbink.
7.2. Al de facturen van de NV Ubbink worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekende brief worden betwist.
7.3. De NV Ubbink kan nooit verplicht worden gedeeltelijke betalingen te aanvaarden. Iedere betaling wordt eerst aangerekend op de reeds vervallen intrest.
7.4. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 procent. Naast en boven deze conventionele verwijlintrest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10 % per openstaande factuur, met een minimum van 125,00 EUR per factuur. Dit ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals innings- en administratiekosten, kosten kaskrediet, bijdrageopslagen R.S.Z. enz...

8. Rechtskeuze en bevoegdheid.
8.1. Op al de contracten, leveringen en werken van de NV Ubbink is enkel het Belgische recht van toepassing.
8.2. Alle betwistingen vallen, behoudens toepassing van de hogervermelde wet op de handelspraktijken, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Gent.

Wij helpen u graag verder!

Onze commerciële dienst staat voor u klaar!
Wij geven u graag advies over al uw specifieke vragen.
Aarzel niet om contact op te nemen met ons team. Wij zijn bereikbaar van maandag tot donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, en op vrijdag tot 13.00 uur.

ubbink
Build smart.

Bezoekadres
Ubbink België
Jan Samijnstraat 9
9050 Gentbrugge
België

Contacteer ons
Ma t.e.m. do van 8u00 tot 17u00
Vr van 8u00 tot 13u00
+32 9 237 11 00
sales@ubbink.be

Ontdek alle Ubbink oplossingen

VENTILATIE

ENERGIE

BOUW

Ubbink België
@ sales@ubbink.be • www.ubbink.com/be

© 2026 Ubbink | De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; er is geen aansprakelijkheid voor fouten en drukfouten. | Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | E-2026-BE-VL-001