

ENERGIE

Rolux collectief
rookgasafvoersysteem
PP/Galva in overdruk



ubbink


Build smart.



ENERGIE

Rolux collectief rookgasafvoersysteem

Het concentrisch systeem voor condenserende ketels

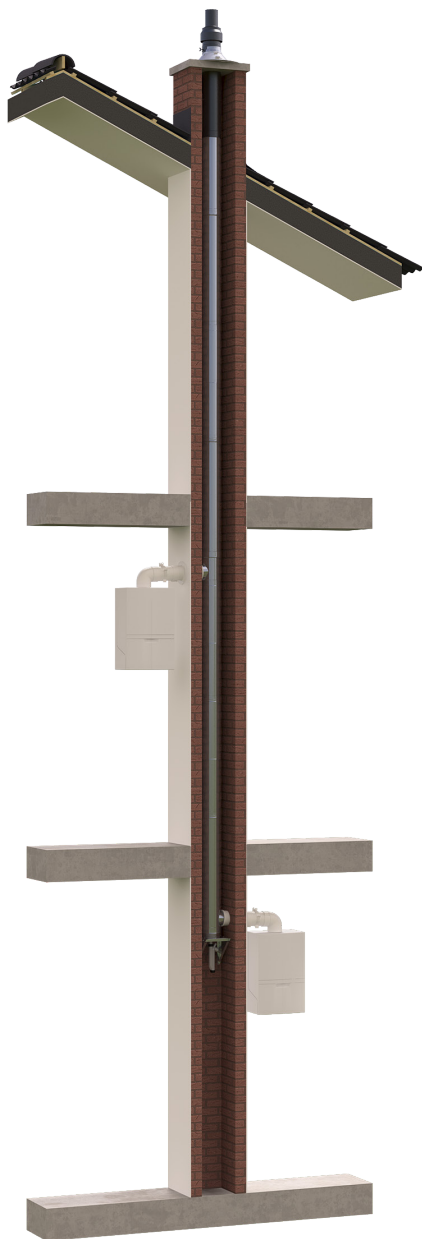

Het Rolux CLV PP/Galva rookgasafvoersysteem is een concentrisch systeem met een kunststof PP binnenbuis voor de rookgasafvoer en een gegalvaniseerde buitenbuis voor de luchttoevoer. Het systeem is uitsluitend bestemd voor condenserende gaswandketels en wordt toegepast in appartementsgebouwen. Dit is ook een goede oplossing voor renovatie waar de bestaande schoorsteen niet meer geschikt is voor de verbrandingslucht.

De voordelen

- Volledig modulaair systeem
- Geïntegreerde condensopvang in het T-stuk
- Expansiedeel tegen het uitzetten en krimpen
- Beschikbaar in handige kits
- 10 jaar garantie

Beschikbaar in 4 diameters:

- Ø110/160
- Ø125/200
- Ø160/250
- Ø200/300

Ketelaansluiting:

- Ø80/125

De dakdoorvoer is beschikbaar in de kleur:

- Inox naturel
- Zwart

Diameter wordt berekend volgens EN 13.384-2.(2019). Terugslagklep te voorzien indien niet aanwezig is in de ketel.

Een kit afgestemd op de verdiepingen

Voor de diameters 110/160, 125/200 en 160/250 is het CLV systeem verkrijgbaar in een handige kit. De samenstelling van de kits is afgestemd op de verdiepingen: startniveau, verdiepingsniveau en dakniveau.

Startniveau

De kit startniveau bevat alle materialen om een CLV systeem te installeren vanaf de benedenverdieping. Het CLV systeem begint met een muursteen (inclusief condensuitloop en sifon) en een t-stuk met 1 of 2 ketelaansluitingen. Het t-stuk met 2 ketelaansluitingen is verkrijgbaar in 90° of 180°.

Verdiepingsniveau

De verdiepingskit bevat het CLV verlengmateriaal voor één verdieping. Een verlengstuk, een telescopisch verlengstuk, een beugel en een verlengstuk of een t-stuk naargelang de ketelaansluiting (maximale hoogte 3 meter).

Dakniveau

De kit dakniveau bevat alle materialen voor het dak. De dakdoorvoer, de stormkraag en het indekdeel hellend of plat dak. De kit voor hellend dak bevat ook een extra telescopisch verlengstuk. De dakniveaukit is verkrijgbaar in inox naturel of zwart. Extra beugels, verlengstukken en een inspectiestuk om onderhoud en visuele inspectie toe te laten zijn optioneel verkrijgbaar.

Voor de diameter 200/300 zijn de componenten afzonderlijk beschikbaar.



Zeer praktisch op de werf



Minder artikelreferenties = minder controle



Eenvoudig te transporteren en te stockeren

Startniveau



| Omschrijving | Foto | Ø 110/160 Art.nr. | Ø 125/200 Art.nr. | Ø 160/250 Art.nr. |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kit met 1x ketelaansluiting | A | 0121084 | 0121092 | 0121104 |
| Kit met 2x ketelaansluiting 90° | B | | 0121093 | 0121105 |
| Kit met 2x ketelaansluiting 180° | C | | 0121094 | 0121106 |

Alle kits verdiepniveau zijn inclusief muurbeugel en Centrocerin glijmiddel.

Technische gegevens

| | | |
|---------------|---|---|
| Toepassing | Gemeenschappelijke rookgasafvoer en luchttoevoer voor meerdere ventilatorgestuurde toestellen voorzien van een terugslagklep. | |
| Materiaal | PP transparant Gegalvaniseerd staal Inox | rookgasafvoerbus luchttoevoerbus dakdoorvoer (keuze naturel of zwart) |
| Prestaties | Geschikt voor condenserende toestellen in overdruk (voorzien van een terugslagklep) Geïntegreerde condensopvang | |
| Bestendigheid | 120°C Uitmonding (dakdoorvoer) zwart UV bestendig | |
| CE keuring | CE EN 14471 | |
| Extra | Het gebruik van Centrocerin glijmiddel is aanbevolen Aanbevolen leidingmateriaal naar de ketel PP/metaal 80/125 | |


Verdiepingsniveau



A

B

C

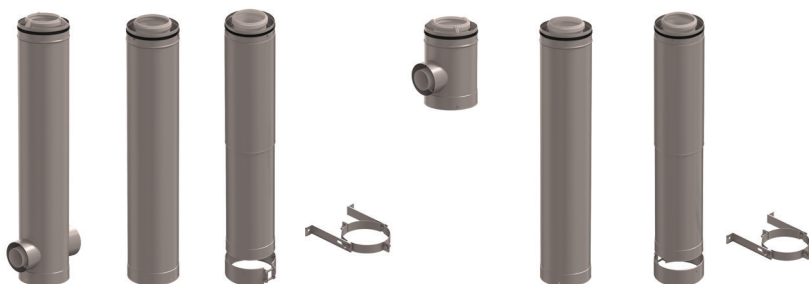


D

E

| Omschrijving | Foto | Ø 110/160 | Ø 125/200 | Ø 160/250 |
|----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | Art.nr. | Art.nr. | Art.nr. |
| Kit zonder ketelaansluiting | A | 0121085 | 0121095 | 0121107 |
| Kit met 1x ketelaansluiting | B | 0121086 | 0121096 | 0121108 |
| Kit met 2x ketelaansluiting 90° | C | | 0121097 | 0121109 |
| Kit met 2x ketelaansluiting 180° | D | | 0121098 | 0121110 |
| Kit met 1x ketelaansluiting kort | E | 0121087 | 0121099 | 0121111 |

Een kit verdiepingsniveau kan maximum 3000mm overbruggen.
Alle kits verdiepingsniveau zijn inclusief muurbeugel en Centrocerin glijmiddel.

Dakniveau

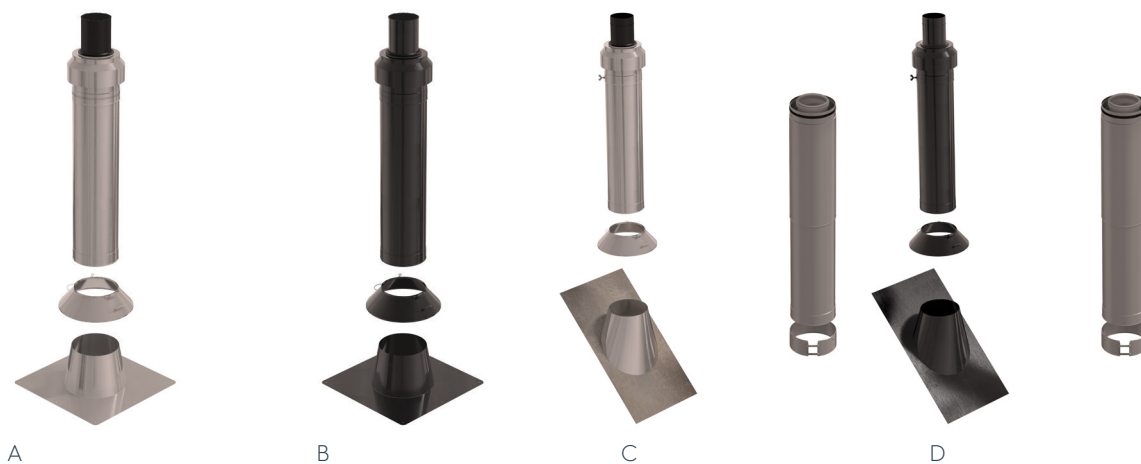

| | | Ø 110/160 | Ø 125/200 | Ø 160/250 |
|------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Omschrijving | Foto | Art.nr. | Art.nr. | Art.nr. |
| Kit plat dak inox naturel | A | 0121088 | 0121100 | 0121112 |
| Kit plat dak inox zwart | B | 0121089 | 0121101 | 0121113 |
| Kit hellend dak inox naturel | C | 0121090 | 0121102 | 0121114 |
| Kit hellend dak inox zwart | D | 0121091 | 0121103 | 0121115 |


Extra opties

| | | Ø 110/160 | Ø 125/200 | Ø 160/250 |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Omschrijving | Foto | Art.nr. | Art.nr. | Art.nr. |
| Verlengbuis 500mm | A | 0121117 | 0120730 | 0121122 |
| Verlengbuis 1000mm | A | 0121118 | 0120731 | 0121123 |
| Telescopische buis 550-1100mm | B | 0121119 | 0120734 | 0121124 |
| Inspectiestuk | C | 0121120 | 0120733 | 0121125 |
| Bocht 45° * | D | 0121121 | 0120732 | 0121126 |
| Muurbeugel | E | 0702907 | 0757243 | 0758125 |


* Contacteer ons voor advies. Steeds per 2 te bestellen.

Opbouw

GARANTIE
10
JAAR

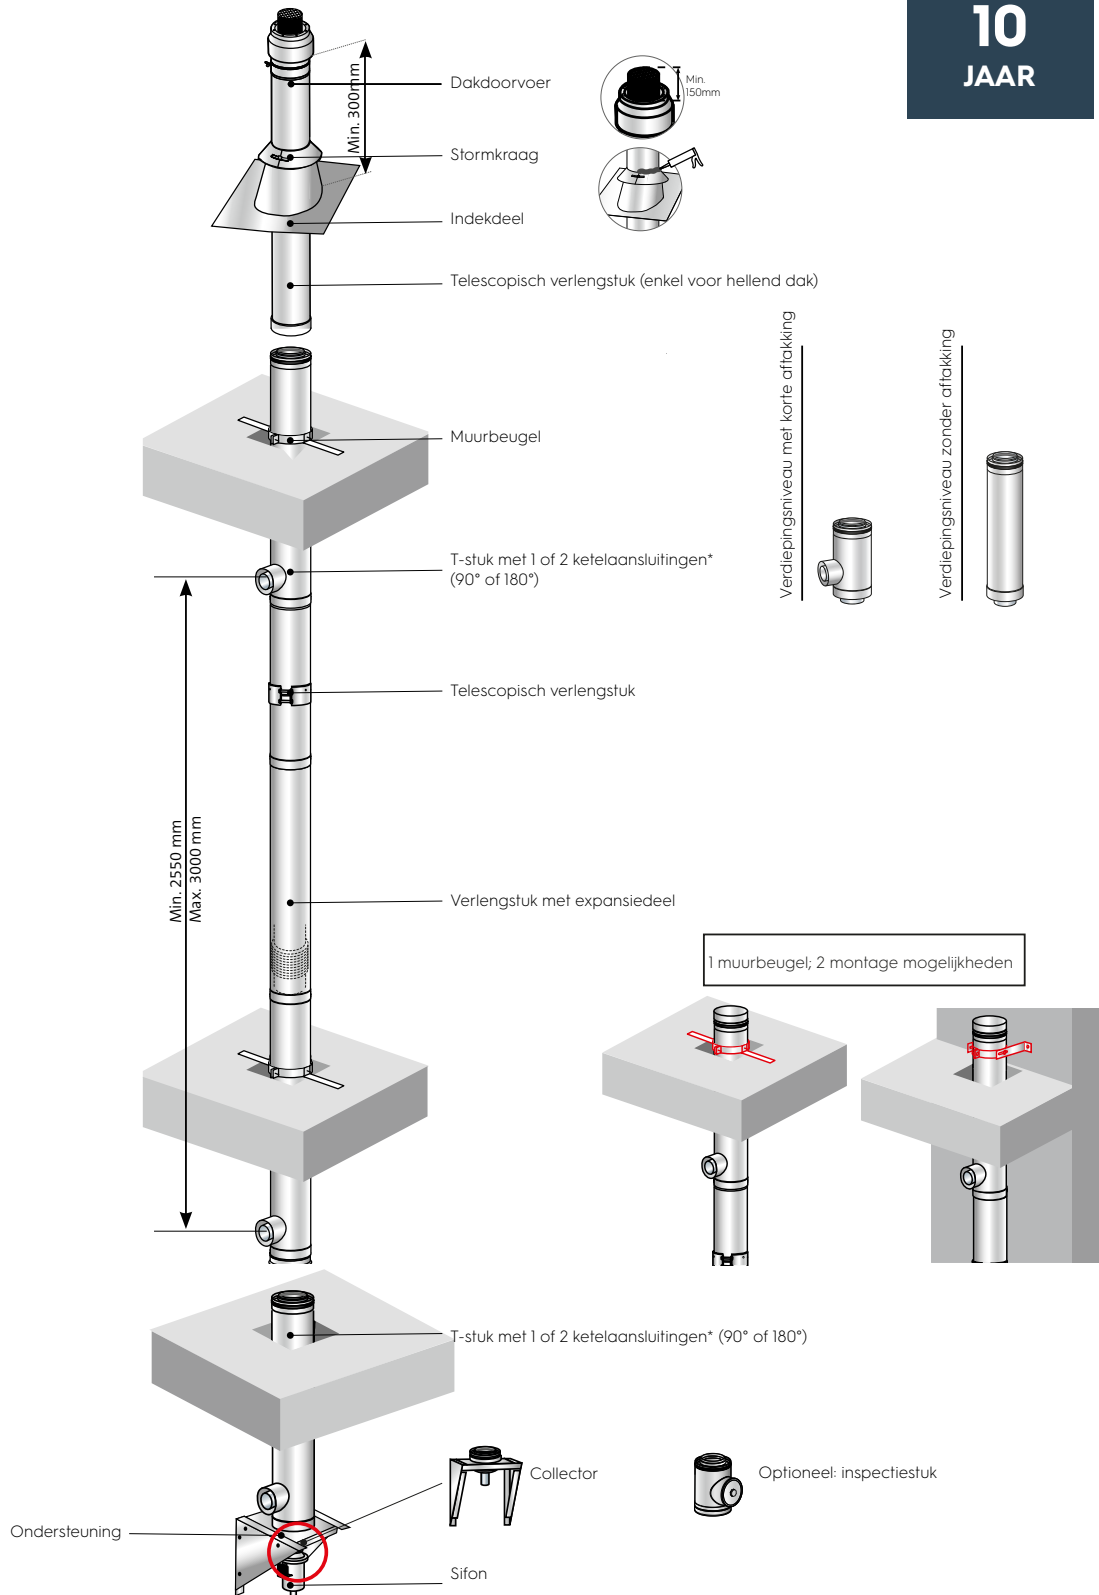



Ubbink Belgium • @ info.bouw@ubbink.be •  www.ubbink.com