


ENERGIE

Ubbink solar - airco kabel en
leidingdoorvoeren



ubbink

Build smart.

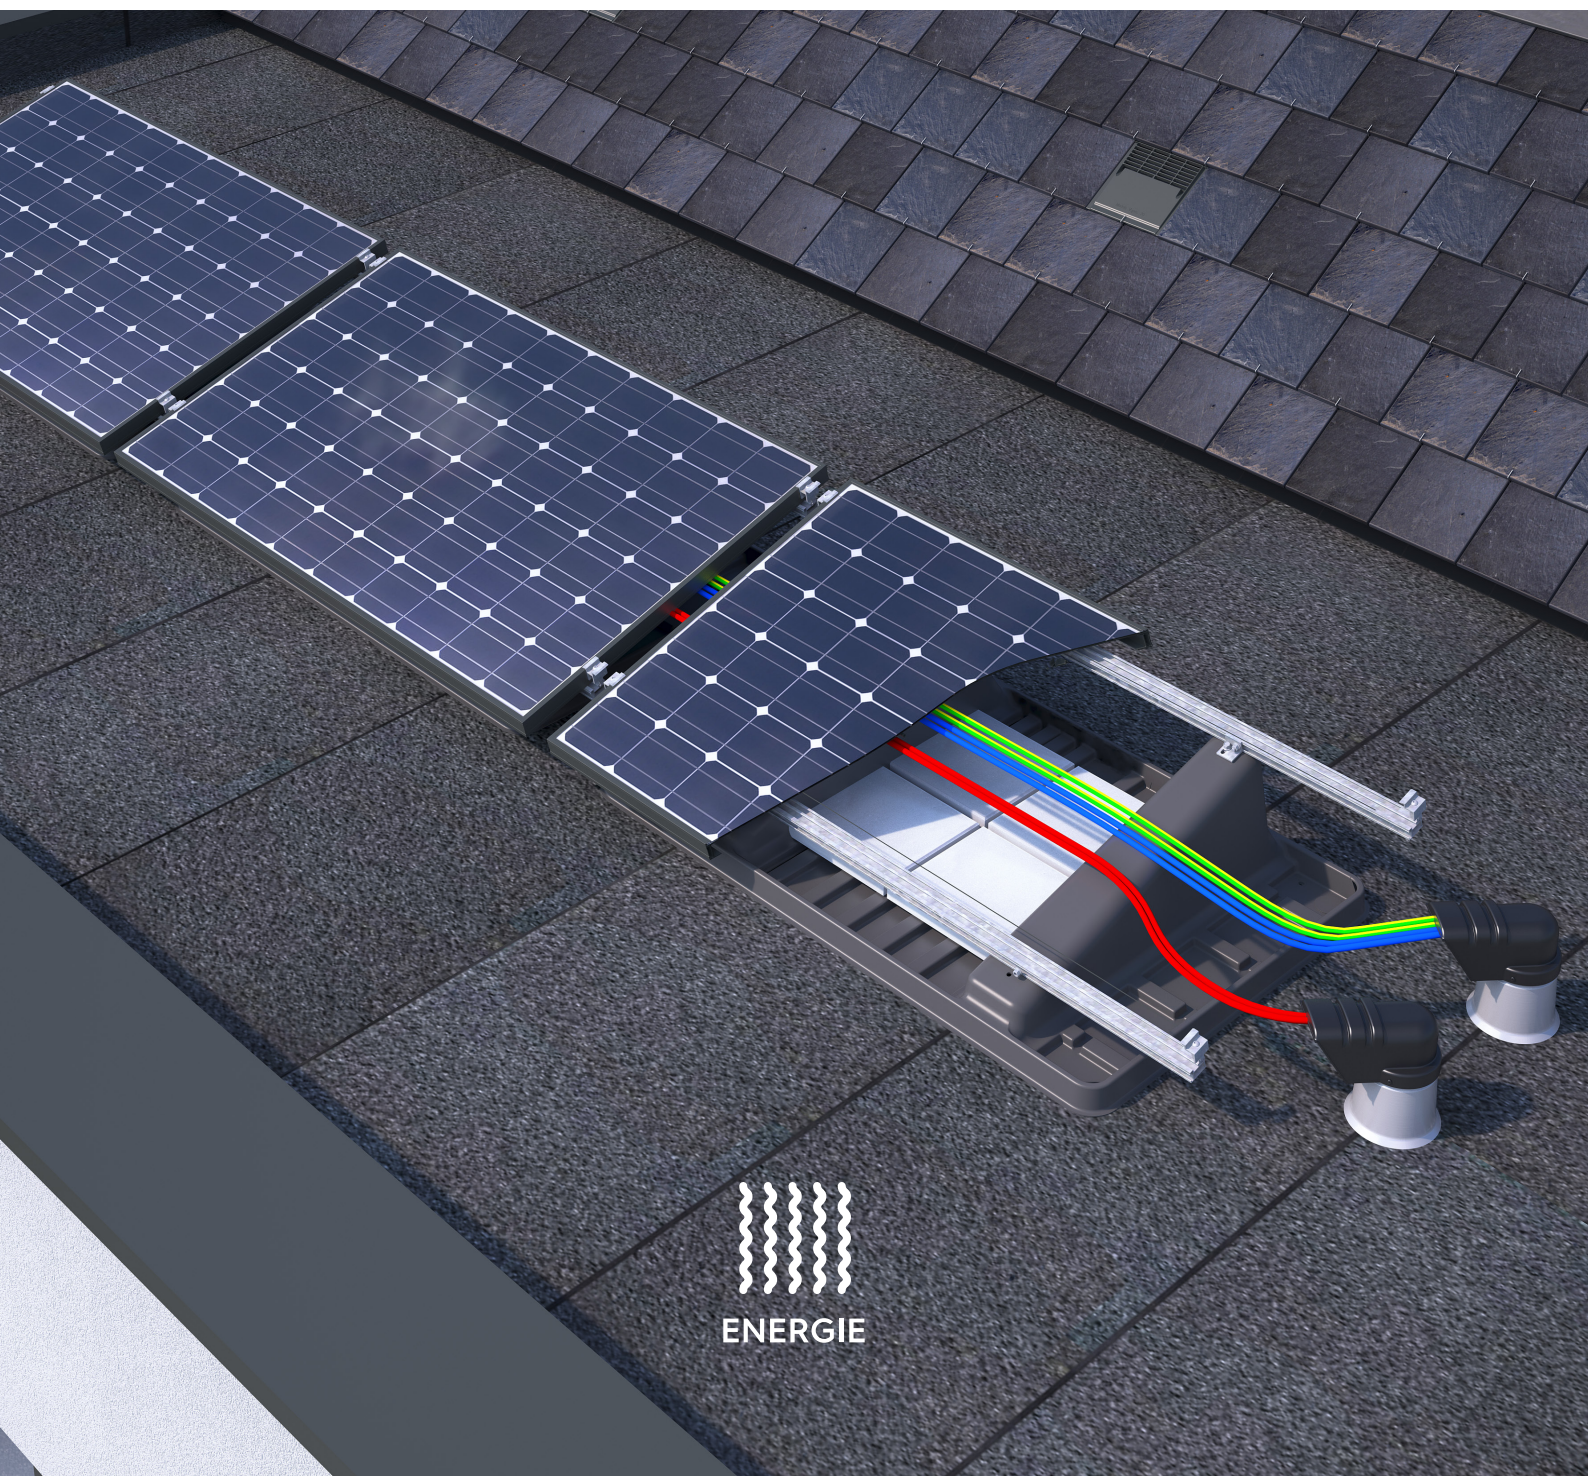

ENERGIE

Solar - airco kabel- en leidingdoorvoeren

Veilig en eenvoudig

Om de kabels van uw PV-panelen, airco en thermische leidingen van zonnecollectoren op een veilige en eenvoudige manier op te bergen, kiest u voor de Ubbink solar kabel- en leidingdoorvoeren. Dit gamma bestaat uit meerdere oplossingen voor zowel hellende als platte daken.

De voordelen

- Voor zowel PV als airco leidingen
- Maximale veiligheid en zekerheid
- Universele en merkonafhankelijke systemen
- Praktische en snelle montage
- Duurzaam



Plat dak

Kabel- en leiding doorvoerpan

Deze dakdoorvoer, inclusief plakplaat voor aansluiting op platte daken is geschikt om PV kabelbundels, airco- en thermische leidingen op te bergen.

De kabeldoorvoerpan met opening 110 is ook beschikbaar met een geïsoleerde plakplaat.

- 100% waterdicht
- Geschikt voor pv en thermische kabelbundels
- Opening Ø 60, 80 en 110 mm
(bijv. voor Ø 110: 2x thermische leiding met elk max. Ø 50 mm)
- Inclusief aluminium plakplaat
- Afneembare adapter en kap.



Kabel- en leiding doorvoerpan Ø60
Kabel- en leiding doorvoerpan Ø80




Kabel- en leiding doorvoerpan Ø110
Kabel- en leiding doorvoerpan Ø110 ISO



Compleet luchtdicht dankzij het luchtdicht kabel- en leidingdoorvoermanchet!

Kieren die voortkomen van dakdoorvoeraansluitingen zorgen ervoor dat vochtige lucht uit de woning condenseert in de constructie van het dak. Het vocht in het dak kan op termijn de constructie aantasten of schimmelvorming veroorzaken. Het luchtdicht kabel- en leidingdoorvoermanchet zorgt voor een 100% luchtdichte afsluiting in combinatie met de kabel- en leidingdoorvoeren voor hellende en platte daken.

Hellend dak

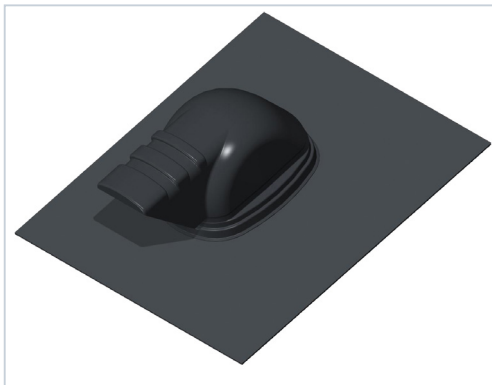

Kabel- en leiding doorvoerpan


De solar / airco kabel- en leidingdoorvoerpan is geschikt voor alle pannendaken. Er kunnen maximaal 2 thermische leidingen met een maximum diameter van 50 mm door de doorvoer. Doordat er geen direct contact is met de dakpan slijten de kabels niet en blijft het dak waterdicht.

- 100% waterdicht
- Geschikt voor pv en thermische kabelbundels
- Opening 110 mm (bijv. voor Ø 110: 2x thermische leiding met elk max. Ø 50 mm)
- Universeel Ubiflex Standard indekstuk (kunstlood)
- Voor dakhelling van 15-55°


Kabeldoorvoerpan

De solar leidingdoorvoerpan is geschikt voor maximaal 6 kabels van een diameter van 4-8 mm.

- 100% waterdicht
- Geschikt voor pv en thermische kabelbundels (diameter 4-8mm)
- Universeel Ubiflex Standard indekstuk (kunstlood)
- Voor dakhelling van 15-55°

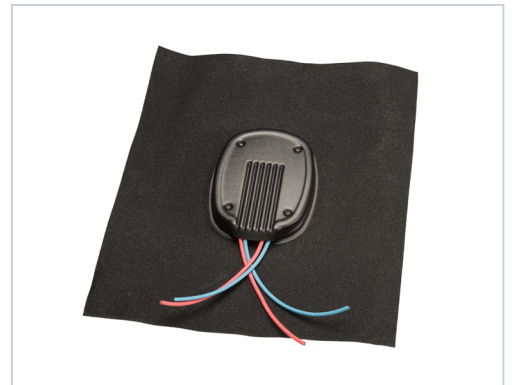

Voor een water- en luchtdichte afwerking raden wij aan om bovenstaande dakdoorvoerpannen te installeren in combinatie met kabel- en leidingdoorvoer voor en door het dakpakket.

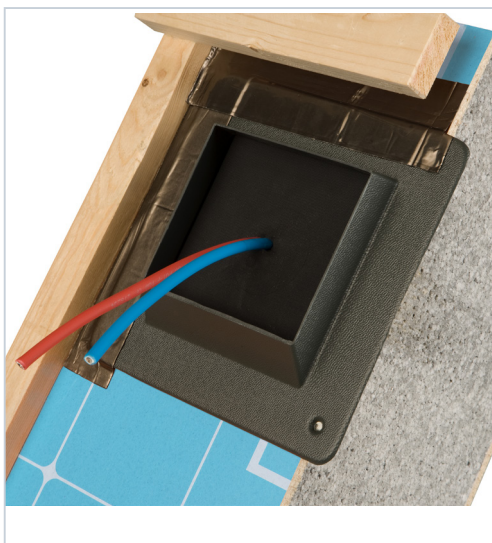

Kabel- en leiding doorvoerpan voor binnenleidingen

Deze universele kabel en leidingdoorvoer voor hellende daken zorgt voor een veilige, lucht- en waterdichte aansluiting voor en door het dakpakket. Door het universele ontwerp is de doorvoer te installeren op alle gangbare dakpakkettypes en sluit hij perfect aan bij de kabel- en leidingdoorvoerpannen.

Dankzij het lage design blijft de doorvoer onder de hoogte van de panlat, waardoor er een optimale plaatsvrijheid is.

- 100% lucht- en waterdichte aansluiting "door" het dakpakket (langs het onderdak)
- De buitenkant bestaat uit een water- en luchtdichte rubberen afdichting met kraag. De binnenkant bestaat eveneens uit een rubberen afdichting en een kabelbox waarin men de kabels kan verbergen.
- Voor dakhelling van 15-55°



ENERGIE




VENTILATIE



BOUW



Ubbink Belgium • @ info.bouw@ubbink.be •  www.ubbink.com