

BOUW

Duurzame bouwoplossingen voor
dak en gevel.



Catalogus 2025 - 2026 (excl. BTW)





Bestellen? Contacteer ons!

Bestel eenvoudig via: orderentry@ubbink.be - +32 9 237 11 00

Belangrijke informatie over onze verkoopsvoorwaarden

Franco levering: €750 netto excl. BTW

Leveringskosten: €35 indien de bestelling lager ligt dan €750

Afhaling: Enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen en minimaal 24 uur op voorhand te bestellen.


Artikelen uit voorraad leverbaar (code A) worden meestal binnen de 48h geleverd.

Artikelen die niet op voorraad zijn, kunnen een langere levertijd hebben.

Artikelen op aanvraag kunnen niet worden afgehaald en worden uitsluitend geleverd.

Controleer de levertijd in de orderbevestiging of contacteer ons voor meer informatie.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger
voor advies en persoonlijke begeleiding



Inhoudsopgave

Hellend dak	2
Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren	4
Waterdicht afwerken	14
Constructieventilatie	24
Dakramen	28
Solar	30
 Plat dak	 32
Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren	34
Waterdicht afwerken	40
Constructieventilatie	44
Solar	46
 Gevel	 50
Gevel	52
 Rookgasafvoersystemen	 58
Individuele rookgasafvoersystemen	60

Hellend dak




Onze oplossingen

→ Ventilatie- en rioolonluchtingsdakdoorvoeren	4
→ Waterdicht afwerken	14
→ Constructieventilatie	24
→ Dakramen	28
→ Solar	30



Hellend dak

Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren

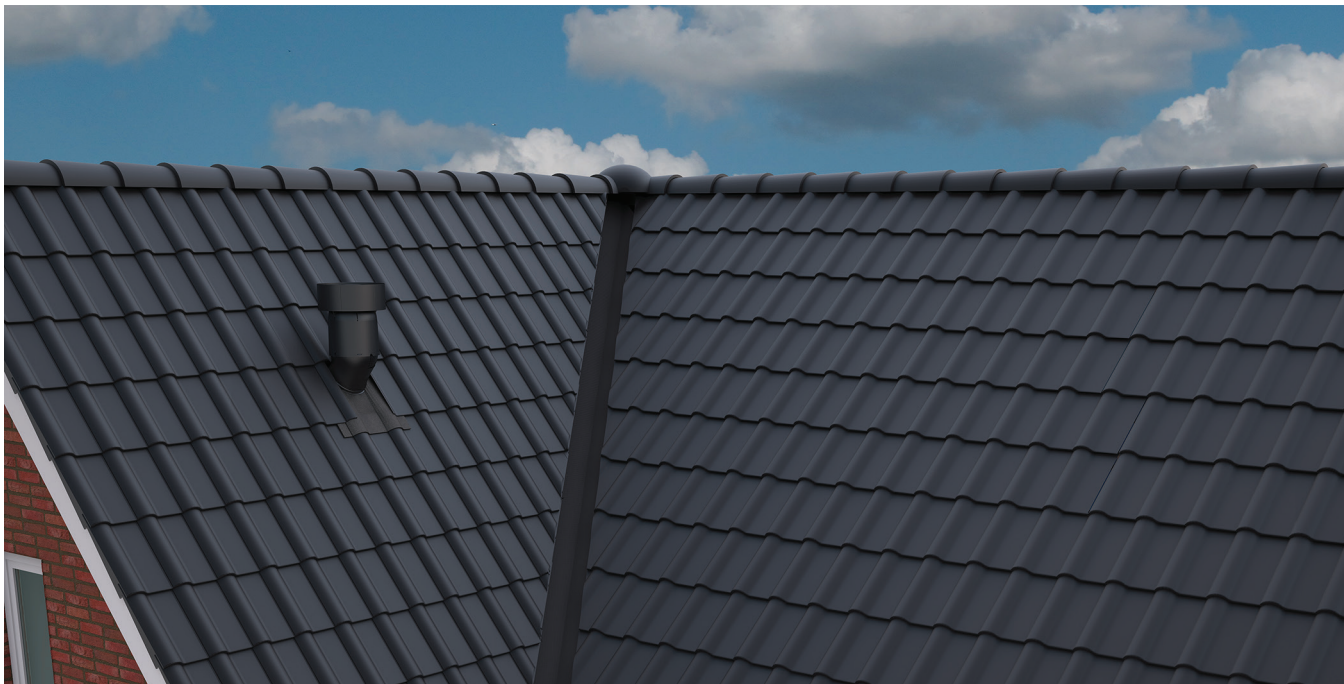

Of het nu gaat om mechanische, natuurlijke ventilatie of rioolontluchting Ubbink biedt een compleet assortiment dakdoorvoeren – zowel geïsoleerd als niet-geïsoleerd. Onze oplossingen combineren efficiëntie met gebruiksgemak, zodat installateurs vlot en betrouwbaar kunnen werken. Dankzij de slimme ontwerpen zijn de doorvoeren eenvoudig te plaatsen en zorgen ze voor een duurzame en luchtdichte aansluiting.

- Compleet assortiment: geïsoleerde en niet-geïsoleerde oplossingen
- Snel en eenvoudig te plaatsen: doordacht design dat de installateur tijd bespaart
- Optimale luchtdichtheid: voorkomt ongewenste luchtlekken en draagt bij aan energie-efficiëntie
- Handige kits: met geïntegreerd indekdeel
- Betrouwbare kwaliteit: duurzame materialen en een oplossing die jarenlang meegaat.







Ventilatie dakdoorvoeren hellend dak

Snel de juiste keuze!

Kies eenvoudig de ventilatie-dakdoorvoer hellend dak die perfect bij uw project past, dankzij een duidelijk overzicht van de technische eigenschappen:




Geïsoleerde ventilatie dakdoorvoeren											
		Diameter	Kleur	Natuurlijke ventilatie	Afvoer dampkap	Afvoer ventilatie C (+)	Afvoer ventilatie D	Toevoer ventilatie D	Afvoer warmte-pompboilers	Indekdeel	
	Ventus	160/150 (Multidiameter)	Zwart			■	■	■	■	Universeel kunstlood 15-55°	inclusief bij dakdoorvoer
		200/180 (Multidiameter)	Zwart			■	■	■	■	Universeel kunstlood 15-55°	inclusief bij dakdoorvoer
	Valetis universeel of leien	160/125 (Multidiameter)	Antraciet Rood			■	■		■	Universeel kunstlood of leien	inclusief bij dakdoorvoer
		160/150 (Multidiameter)	Antraciet Rood			■	■		■	Universeel kunstlood of leien	inclusief bij dakdoorvoer
	Ventub	125/160	Antraciet			■	■	■	■	afzonderlijk te bestellen	
		150/160	Antraciet			■	■	■	■	afzonderlijk te bestellen	
		180/196	Antraciet			■	■	■	■	afzonderlijk te bestellen	
	Nieuw Rieten daken	200/180 (Multidiameter)	Antraciet			■	■	■	■	Universeel voor rieten daken	inclusief bij dakdoorvoer
Niet-geïsoleerde ventilatie dakdoorvoeren											
	MultiVent	125	Zwart	■	■					afzonderlijk te bestellen	
		150	Zwart	■	■					afzonderlijk te bestellen	
	Ventub	110	Zwart		■					afzonderlijk te bestellen	
		131	Zwart		■					afzonderlijk te bestellen	
		166	Zwart		■					afzonderlijk te bestellen	
	Ubiflu 9	125 tem 630	Zwart Rood	■	■					Universeel lood	inclusief bij dakdoorvoer
	Rioolont-luchtingsdak-doorvoer	110	Zwart	Dakdoorvoer voor rioolontluchting							
	Rioolont-luchtingspan	160/150/125/110/100 (Multidiameter)	Zwart Rood	Dakdoorvoerpan voor rioolontluchting							

Geïsoleerde dakdoorvoeren

Ventus geïsoleerde dakdoorvoer

De Ventus geïsoleerde dakdoorvoer is een slimme 3-in-1 oplossing die dakdoorvoer, indekstuk en verloopstuk combineert – ideaal voor ventilatiesystemen met warmteterugwinning.

- Voor luchttoevoer en -afvoer
- Voor hellende en platte daken met instelbare hellingsgraad van 15 tot 55°
- Ontworpen voor montage op Aerfoam Ø 160 - 180 - 200
- 3 in 1 oplossing: dakdoorvoer - indekstuk - verloopstuk

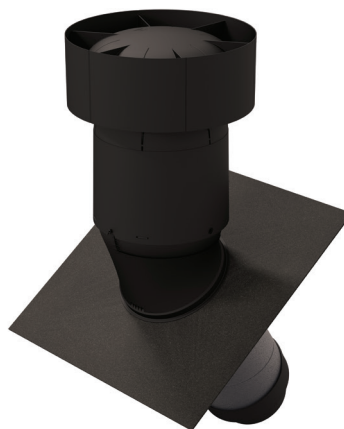

Ventus dakdoorvoer		160/150						200/180					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	Ventus hellend dak 15-55°	0169887	214,46	1	624	A		0169882	262,11	1	624	A	
	Ventus deksel	0169890	26,01		624	A		0169890	26,01		624	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188487	58,20	10	733	B		0188487	58,20	10	733	B	



Valetis geïsoleerde dakdoorvoer

De Valetis geïsoleerde dakdoorvoer is een slimme 3-in-1 oplossing die dakdoorvoer, indekstuk en verloopstuk combineert – ontwikkeld voor luchtafvoer.

- Enkel voor luchtafvoer
- Voor hellende daken
- Ontworpen voor montage op Aerfoam Ø 125 - 160
- 3 in 1 oplossing: dakdoorvoer - indekstuk - verloopstuk



Valetis dakdoorvoer		160/125						160/150					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	Valetis Signo zwart met universeel indekdeel	0172089	131,23	1	624	B		0172088	131,23	1	624	A	
	Valetis Signo rood met universeel indekdeel	0172100	131,23	1	624	A		0172099	131,23	1	624	A	
	Valetis Leien met indekdeel voor leien	0172098	131,23	1	624	B		0172097	131,23	1	624	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188487	58,20	10	733	B		0188487	58,20	10	733	B	

Ventub geïsoleerde dakdoorvoer

Ventub dakdoorvoer		125						150						180					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Ventub dakdoorvoer	0703829	153,07	1	624	A		0702748	153,07	1	624	A							
	Ventub dakdoorvoer													0703612	202,27	1	624	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188483	31,58	20	733	B		0188483	31,58	20	733	B		0188452	68,14	25	733	B	

Dakdoorvoer inclusief losse schaal en dakbevestigingsbeugel.

Indekdelen hellend dak		125						150						180					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Universele Ubiflex Signo pan 25-45°	0174147	74,21	1	615	A		0174147	74,21	1	615	A		0174148	170,72	1	615	A	

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Aerfoam geïsoleerde kanalen

Het Aerfoam leidingsysteem biedt een 100% luchtdichte én goed geïsoleerde oplossing. Dankzij het koppelstuk wordt het systeem zonder tape noch gereedschap gemonteerd. Aerfoam is onderhoudsvriendelijk, roestvrij en leverbaar in diverse diameters. Een compleet en duurzaam systeem dat condensatie en energieverlies voorkomt – klaar voor elke installatie.



- Geïsoleerd leidingsysteem
- 100% luchtdicht en roestvrij
- Snelle montage (zonder tape)
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde

Aerfoam geïsoleerde kanalen en accessoires		125						160						180						200					
	Omschrijving		€		%			€		%			€		%			€		%					
	Buislengte (2000 mm)	0188202	46,80	8	631	A		58,53	6	631	A		78,92	4	631	A		96,23	3	631	A				
	Bocht 90°	0188263	11,37	8	631	A		15,49	8	631	A		19,45	8	631	A		22,56	6	631	A				
	Bocht 45°	0188262	10,71	8	631	A		11,09	8	631	A		11,22	8	631	A		13,79	6	631	A				
	Bocht 30°	0188261	10,71	12	631	A		11,09	8	631	A		11,22	8	631	A		13,79	8	631	A				
	Bocht 15°	0188260	10,71	8	631	A		11,09	8	631	A		11,22	8	631	A		13,79	10	631	A				
	T-stuk 90°	0188264	29,74	1	631	A		44,20	1	631	A		58,67	1	631	A		73,13	1	631	A				
	Koppelstuk	0188265	10,55	16	631	A		6,38	12	631	A		8,01	16	631	A		9,41	12	631	A				
	Muurbeugel	0169141	4,38	50	631	A																			
	Muurbeugel						0169140	6,16	16	631	A	0169140	6,16	16	631	A	0169140	6,16	16	631	A				
	Verloopstuk 125	0542025	20,60	30	631	A	0542025	20,60	30	631	A	0542001	20,60	36	631	A									
	Verloopstuk 160											0542003	20,60	16	631	A									
	Verloopstuk 180															0542032	20,60	12	631	A					
	Afkortmes	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A				

Niet-geïsoleerde dakdoorvoeren

MultiVent dakdoorvoer

De MultiVent dakdoorvoer is een ventilatiedakdoorvoer geschikt voor natuurlijke ventilatie. De unieke eigenschap is de trekbevorderende kap. Onder vrijwel alle weersomstandigheden wordt lucht afgevoerd uit de woning.

- Trekbevorderende kap
- Condensafvoerend bovendaks
- Diameter 131: debiet: 270 m³/h bij 5 m/sec
- Diameter 166: debiet: 400 m³/h bij 5 m/sec



MultiVent dakdoorvoer		125						160					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	MultiVent dakdoorvoer	0189348	57,76	1	614	A		0189311	115,71	1	614	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188482	20,85	20	733	B		0188483	31,58	20	733	B	

Dakdoorvoer inclusief losse schaal en dakbevestigingsbeugel.

Indekdelen hellend dak		125						160					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55°	0174145	61,14	1	615	A							
	Universele Ubiflex Signo pan 25-45°							0174147	74,21	1	615	A	

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Ventub dakdoorvoer

Dakdoorvoer geschikt voor mechanische ventilatie.

- Geschikt voor toepassingen zoals dampkappen, droogkasten...
- Uitgevoerd in polypropyleen (PP): geluidsabsorberend en volledig recycleerbaar
- Totale lengte: Ø 110 mm : 785 mm (waarvan 315 mm bovendaks)
- Totale lengte: Ø 131 mm : 820 mm (waarvan 340 mm bovendaks)
- Totale lengte: Ø 166 mm : 1100 mm (waarvan 370 mm bovendaks)



Ventub dakdoorvoer		110						125						160					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Ventub dakdoorvoer	0169682	46,22	1	613	A		0169566	49,51	1	613	A		0169815	105,21	1	613	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188482	20,85	20	733	B		0188482	20,85	20	733	B		0188483	31,58	20	733	B	

Dakdoorvoer inclusief losse schaal en dakbevestigingsbeugel.

Indekdelen hellend dak		110						125						160					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55°	0174145	61,14	1	615	A		0174145	61,14	1	615	A							
	Universele Ubiflex Signo pan 25-45°													0174147	74,21	1	615	A	

Ubiflu 9 dakdoorvoer

Dakdoorvoer met loden indekstuk geschikt voor mechanische ventilatie.

- Geschikt voor dakpannen en leien, met metalen aansluiting onderaan (vanaf Ø 200 mm)
- Toepasbaar bij dakhellingen van 20° tot 45°
- Voorzien van een afneembare aluminium kap met gaas
- Leverbaar in diameters van 125 mm tot 630 mm
- Kleuren: antraciet (RAL 7014) en rood (RAL 3009)



Ubiflu 9 dakdoorvoer		Antraciet						Rood					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	125mm - Afzuigdebiet 295 m³/h - Aanzuigdebiet 160m³/h	0120039	101,96	1	612	A		0120050	101,96	1	612	A	
	150mm - Afzuigdebiet 425 m³/h - Aanzuigdebiet 245 m³/h	0120040	110,26	1	612	A		0120051	110,26	1	612	A	
	160mm - Afzuigdebiet 425 m³/h - Aanzuigdebiet 245 m³/h	0120041	113,32	1	612	A		0120052	113,32	1	612	A	
	200mm - Afzuigdebiet 900 m³/h - Aanzuigdebiet 600 m³/h	0120042	221,10	1	612	A		0120053	221,10	1	612	A	
	250mm - Afzuigdebiet 1050 m³/h - Aanzuigdebiet 850 m³/h	0120043	233,37	1	612	A		0120054	233,37	1	612	A	
	315mm - Afzuigdebiet 1800 m³/h - Aanzuigdebiet 1100 m³/h	0120044	267,15	1	612	A		0120055	267,15	1	612	A	
	355mm - Afzuigdebiet 2600 m³/h - Aanzuigdebiet 1700 m³/h	0120045	495,92	1	612	A		0120056	495,92	1	612	C	
	400mm - Afzuigdebiet 3000 m³/h - Aanzuigdebiet 2100 m³/h	0120046	495,92	1	612	A		0120057	495,92	1	612	C	
	450mm - Afzuigdebiet 3600 m³/h - Aanzuigdebiet 2600 m³/h	0120047	534,25	1	612	C		0120058	534,25	1	612	C	
	500mm - Afzuigdebiet 4700 m³/h - Aanzuigdebiet 3500 m³/h	0120048	898,08	1	612	C		0120059	898,08	1	612	C	
	630mm - Afzuigdebiet 8000 m³/h - Aanzuigdebiet 4500 m³/h	0120049	1.039,29	1	612	C		0120060	1.039,29	1	612	C	

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Rioolontluchtingsdakdoorvoeren

Rioolontluchtingsdakdoorvoer

Rioolontluchtingsdakdoorvoer Ø110						
	Omschrijving		€		%	
	Rioolontluchtingsdakdoorvoer	0169695	36,09	1	660	A
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188482	20,85	20	733	B

Indekdelen hellend dak						
	Omschrijving		€		%	
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55*	0174145	61,14	1	615	A
	Losse schaal voor Ubiflex Signo pan	0169665		56	613	C

Opgelet : Ø110 losse schaal (art.nr. 0169665) afzonderlijk te bestellen in combinatie met de Ubiflex Signo pan (art.nr. 0174145).

RVT ontluhtingspan

RVT ontluhtingspan Ø160-150-125-110-100						
	Omschrijving		€		%	
	RVT universele ontluhtingspan grijs (incl. verloopstuk 0554180)	0172068	78,14	1	660	A
	RVT universele ontluhtingspan rood (incl. verloopstuk 0554180)	0172069	78,14	1	660	A


Toebehoren						
	Omschrijving		€		%	
	Rioolontl. Verl. 100/160	0544180	11,81	594	660	A
	Rioolontl. Verl. 32/110	0530226	7,42	120	660	A
	Rioolontl. PE Flex 110-750	0242208	44,94	1	660	A

Ubiflex Signo Pan: sterk als lood!

Eenvoudig te verwerken, zonder in te leveren op kwaliteit.



Met de universele Ubiflex Signo pan heb je altijd de juiste oplossing voor elke dakdoorvoer. In dit overzicht vind je alle beschikbare loodvervangende Signo pannen, inclusief de bijpassende dakdoorvoeren. Zo kies je eenvoudig de juiste combinatie voor een snelle, veilige en esthetische installatie.:



Artikelnummer	0174145	0174146	0174147	0174148
Dakhelling	15-55°	15-55°	25-45°	25-45°
Diameter	131	131	166	214

Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren					
Ventub 125/166	0703829			■	
Ventub 150/166	0702748			■	
Ventub 180/186	0703612				■
Niet-geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren					
MultiVent 131	0189348	■			
MultiVent 166	0189311			■	
Ventub 110	0169682	■	Extra losse schaal 0542320 afzonderlijk bij te bestellen		
Ventub 131	0169566	■			
Galva dakdoorvoer 125	0120842	■			
Galva dakdoorvoer 150	0704465			■	
Galva dakdoorvoer 180	0703780				■
Rookgasafvoerdakdoorvoeren condens					
Rolux 5G condens 60/100 PP/metaal	0184250	■			
Rolux 5G condens 80/125 PP/metaal	0184411	■			
Rolux 5G condens 60/100 PP/PP (Sekurit)	5184250	■			
Rolux 5G condens 80/125 PP/PP (Sekurit)	5184404	■			
Rolux condens 100/150 PP/metaal	0184199			■	
Rolux condens 110/160 PP/metaal	0703935			■	
Rookgasafvoer dakdoorvoeren voor buitenplaatsing condens					
Rolux condens 60/100 PP/inox	0704609	■			
Rolux condens 80/125 PP/inox	0703447		■		
Rolux condens 110/160 PP/inox	0120002			■	
Rioolontluchtingsdakdoorvoeren					
Rioolontluchtingsdakdoorvoer 110	0169695	■	Extra losse schaal 0169665 afzonderlijk bij te bestellen		

Hellend dak

Waterdicht afwerken



Ubbink biedt een breed assortiment producten voor een betrouwbare en duurzame waterdichte afwerking van daken en gevels. Van folies voor dak en gevel tot de zeer milieuvriendelijke loodvrije Ubiflex, die als duurzaam alternatief voor traditioneel bladlood wordt toegepast. Het assortiment omvat onder andere: milieuvriendelijke loodvervangers, dampschermen, dampdoorlatende folies en dakdoorvoerpannen. Steeds met de gekende Ubbink-kwaliteit: efficiënt, duurzaam en eenvoudig te plaatsen.

- Compleet assortiment: van folies en dampschermen tot loodvervangers en dakdoorvoerpannen
- Milieuvriendelijk: Ubiflex is een duurzaam en loodvrij alternatief voor traditioneel bladlood
- Betrouwbare bescherming: voorkomt vochtproblemen en verlengt de levensduur van dak en gevel
- Eenvoudige verwerking: slimme producten die installateurs tijd besparen
- Duurzame kwaliteit: robuuste materialen die jarenlang bescherming bieden



Ubiflex® Finio loodvervanger

Directe waterdichting door unieke dubbele verlijming

Snelle en eenvoudige verwerking

Hechting op vrijwel alle ondergronden

Directe verlijming door butylstroken aan boven- en onderzijde

Langdurige verlijming door volledig zelfklevende achterzijde

NIEUW
UBIFLEX FINIO
LOODVERVANGER

Rekbaar in lengte- en breedterichting van de rol

Vulkaniseerd en loogt niet uit



Niet schadelijk voor mens en milieu


Waterdicht in enkele seconden!



In een **handomdraai** een waterdichte dakafwerking



Verkrijgbaar in 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm breedte en in lengte 5 meter



Ook verkrijgbaar in rood en grijs

Loodvervangende producten

Ubiflex Finio waterdichte dakaansluiting

Met Ubiflex Finio maak je een waterdichte dakaansluiting van topkwaliteit tot wel drie keer sneller dan met traditioneel lood. Het materiaal hecht op vrijwel elk oppervlak en zorgt direct na plaatsing voor een 100% waterdichte afdichting.

- Snelle en eenvoudige verwerking
- Hechting op vrijwel alle ondergronden
- Verkrijgbaar in drie kleuren en op lengtes van 5 meter
- Rekbaar in zowel de lengte- als breedterichting
- Niet schadelijk voor mens en milieu




Ubiflex Finio		Zwart						Grijs						Rood					
	Omschrijving		€		%			€		%			€		%				
	Ubiflex Finio rol (250 mm x 5 m)	0535200	97,76	1	735	A	0535201	97,76	1	735	B	0535202	97,76	1	735	B			
	Ubiflex Finio rol (300 mm x 5 m)	0535203	117,32	1	735	A	0535204	117,32	1	735	B	0535205	117,32	1	735	B			
	Ubiflex Finio rol (400 mm x 5 m)	0535212	156,41	1	735	A	0535213	156,41	1	735	B	0535214	156,41	1	735	B			
	Ubiflex Finio rol (500 mm x 5 m)	0535215	195,51	1	735	A	0535216	195,51	1	735	B	0535217	195,51	1	735	B			
	Ubiflex Finio rol (600 mm x 5 m)	0535218	234,62	1	735	A	0535219	234,62	1	735	B	0535220	234,62	1	735	B			

Accessoires						
	Omschrijving		€		%	
	Ubiflex Finio Aandrukroller	0535250	54,37	3	735	A
	Ubiflex Standard Schaar	0534061	89,61		735	B



Keuzehulp dampschermen

Het juiste dampscherm kiezen maakt het verschil voor een duurzaam en betrouwbaar dak. Met onze keuzehulp vindt u snel de folie die past bij uw project. Efficiënt, praktisch en altijd met de kwaliteit waar u als vakman op kunt vertrouwen.

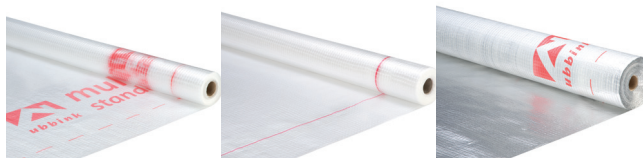



Multibar® Standard+	Gewapend dampscherm	Multibar® alu
---------------------	---------------------	---------------

Plaatsing	Binnenzijde van dak of gevel		
Materiaal	gewapende - 3 laagse PE folie	gewapende - 3 laagse PE folie	gewapende meerlaagse PE folie met gecoat aluminium
Sd waarde (dampremmend)	>30 m	10 m	175 m
Rol afmetingen	1,50 x 50 m (bxl)	1,50 x 50 m (bxl)	1,50 x 50 m (bxl)
Gewicht	140 gr / m²	90 gr / m²	170 gr / m²
Dikte	> 0,23 mm	> 0,17 mm	> 0,27 mm
Treksterkte	lengte: 260 N / 50 mm breedte: 220N / 50 mm	lengte: 220 N / 50 mm breedte: 200N / 50 mm	lengte: 230 N / 50 mm breedte: 170N / 50 mm
Scheursterkte	lengte: 220 N / 200 mm breedte: 200N / 200 mm	lengte: 160 N / 200 mm breedte: 140N / 200 mm	lengte: 140 N / 200 mm breedte: 140N / 200 mm

Waarom een dampscherm?

Een dampscherm wordt altijd aan de warme zijde van de constructie (binnenkant) geplaatst. Het voorkomt dat waterdamp uit de woning in de dak- of gevelconstructie doordringt. Zonder dampscherm kan vocht zich ophopen in de isolatie en houten delen, met schade en energieverlies als gevolg. Met een goed dampscherm blijft de isolatie optimaal werken, gaat de constructie langer mee en geniet de bewoner van meer comfort.

Gebruik de juiste tape voor een 100% luchtdichte afwerking!

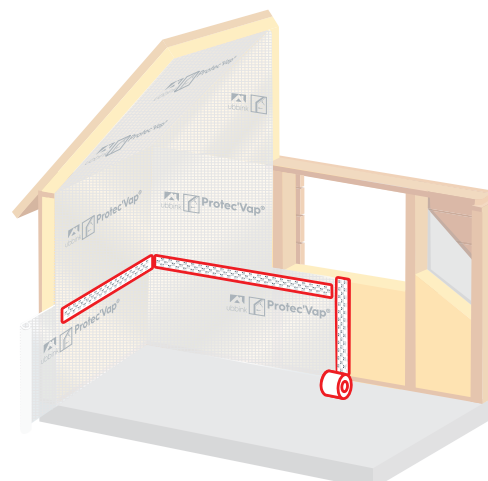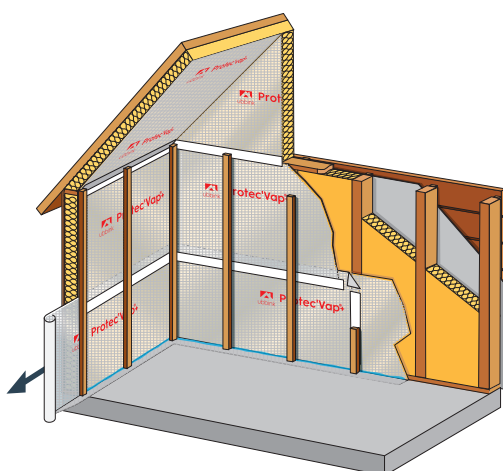


Dampschermen

Multibar Standard+ dampscherm

Multibar Standard+ is een drielaagse, gewapende en dampremmende folie. De rode kleur van het etiket en de bedrukking op de folie wijzen erop dat de folie aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies wordt toegepast. Deze folie is als dampremmende folie geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3 zoals woningen, kantoren en

- Drielaagse dampremmende folie
- Geschikt voor diverse gebouwen
- Versterkt met wapeningsnet
- Betrouwbare bescherming – draagt bij aan een energie-efficiënte en duurzame bouwschil

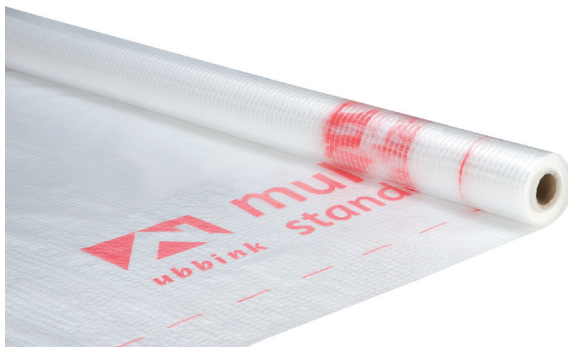


Multibar Standard+ dampscherm					
	Omschrijving		€		
	Multibar Standard+	F060051	141,76	1	740 A

Gewapend dampscherm

Drielaags gewapende en transparante dampremmende folie. De gewapende folie dient aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies te worden toegepast. De folie is als dampremmende folie geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren en winkels. De gewapende folie kan ook worden toegepast onder afwerkvloer

- Extra sterk en scheurvast
- Geschikt voor diverse gebouwen
- Betrouwbare bescherming – draagt bij aan een energie-efficiënte en duurzame bouwschil
- Ook geschikt voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen

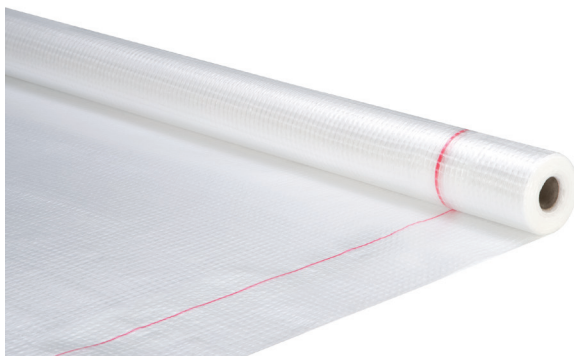

Gewapend dampscherm					
	Omschrijving		€		
	Gewapend dampscherm	F060058	92,58	1	740 A

Multibar aluminium dampscherm

Multibar aluminium folie is een meerlaagse, met wapeningsnet versterkte dampdichte folie. Het is voorzien van gecoat aluminium. De rode kleur van het etiket wijst erop dat de folie aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies wordt toegepast.

- Meerlaagse dampremmende folie
- Geschikt voor diverse gebouwen + uiterst geschikt voor zwembaden, sauna's, wasserijen,...
- Versterkt met wapeningsnet
- Betrouwbare bescherming – draagt bij aan een energie-efficiënte en duurzame bouwschil



Multibar aluminium dampscherm						
	Omschrijving		€		%	
	Multibar aluminium	F060056	201,96	1	740	A

Accessoires


Tape voor dampschermen						
	Omschrijving		€		%	
	Buiten enkelzijdig plakband 60mm x 40m	0820313	38,50	10	740	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Keuzehulp dampdoorlatende folies



De juiste dampdoorlatende folie kiezen is essentieel voor een duurzaam en goed geventileerd dak. Met onze keuzehulp vindt u eenvoudig de folie die perfect aansluit bij uw project. Praktisch, efficiënt en altijd met de Ubbink-kwaliteit waarop u als vakman kunt vertrouwen.




	Multivap 300®	Multivap uv®+
Plaatsing	Buitenzijde van dak of gevel	Buitenzijde van dak of gevel
Materiaal	damp-open 3-laags PP spinvliesmembraan met microporeuze film	2-laags polyester spinvliesmembraan met coating
Sd waarde (dampopen)	0,02 m	0,02 m
Rol afmetingen	1,50 x 50 m (bxl)	1,50 x 50 m (bxl)
Gewicht	140 gr / m²	270 gr / m²
Dikte	0,5 mm	0,5 mm
Waterwerendheid	klasse W1 (waterdicht)	klasse W1 (waterdicht)
Waterdampdoorlatendheid	> 1.000 gr. / m² / 24 uur	> 900 gr. / m² / 24 uur
Treksterkte	lengte: 290 N / 50 mm breedte: 205 N / 50 mm	lengte: 320 N / 50 mm breedte: 200 N / 50 mm
Scheursterkte	lengte: 150 N breedte: 180 N	lengte: 130 N breedte: 140 N

Waarom een dampdoorlatende folie?

Een dampdoorlatende folie wordt altijd aan de koude zijde van de constructie (buitenkant) geplaatst. Ze beschermt de dak- of gevelconstructie tegen regen en wind, terwijl vocht van binnenuit ongehinderd kan ontsnappen. Zonder dampdoorlatende folie kan water binnendringen en zich ophopen in de isolatie en houten delen, met schade en energieverlies als gevolg. Met een kwalitatieve dampdoorlatende folie blijft de constructie droog, behoudt de isolatie zijn werking en geniet de bewoner van een duurzaam en comfortabel binnenklimaat.

Gebruik de juiste tape voor een 100% luchtdichte afwerking!

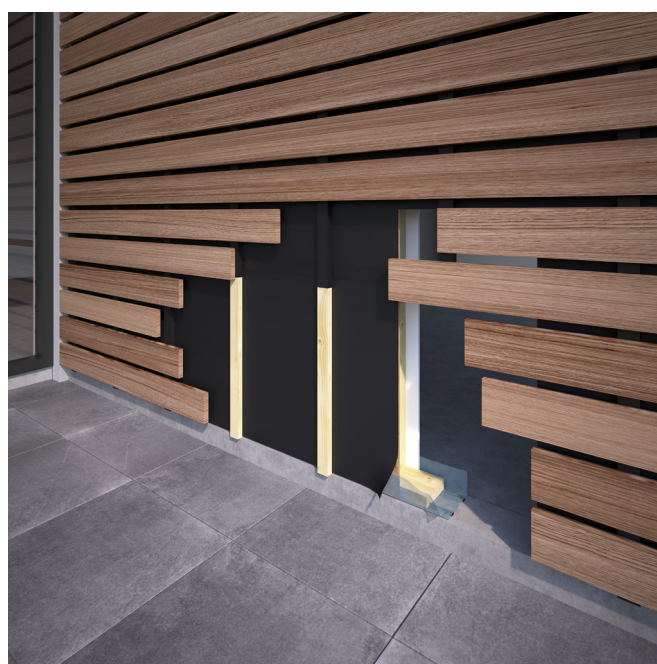

Multivap UV verwerkt in de gevel.

Dampdoorlatende folies

MultiVap 300 onderdakfolie

MultiVap 300 is een dampdoorlatende, drielaagse en waterdichte folie. Het heeft een PP spinvliesmembraan met een microporeuze film. De blauwe kleur van het etiket wijst erop dat het membraan aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van hellende daken of de gevelconstructie dient te worden toegepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van b

- Dampdoorlatende folie – zorgt voor een duurzame en gezonde bouwconstructie
- Beschermt hellende daken en gevels betrouwbaar tegen vocht en regen
- Direct toepasbaar op houten dakbeschot
- Eenvoudige verwerking zonder risico op lekkage
- Compatibel met minerale wol – direct over isolatie te plaatsen, zonder extra lagen of hulpmiddelen




MultiVap 300 onderdakfolie						
	Omschrijving		€		%	
	MultiVap 300	F060121	140,08	1	741	B

MultiVap uv+ onderdakfolie

MultiVap UV+ is een uv-bestendige, zeer sterke, dampdoorlatende, water- en winddichte, tweelaagse folie bestaande uit een polyester spinvliesmembraan voorzien van een coating en twee kleefstroken. De folie wordt aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenzijde van hellende dak- en gevelconstructies toegepast. Zo wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf zoals reg

- Extreem uv-bestendig – bestand tegen minimaal 5.000 uur uv-belasting
- Dampdoorlatende membraan – bevordert een gezonde en ademende constructie
- Waterdicht – biedt langdurige bescherming tegen regen en vocht
- Winddicht – voorkomt tocht en warmteverlies.
- Toepasbaar vanaf 8° dakhelling – geschikt voor een breed scala aan hellende daken

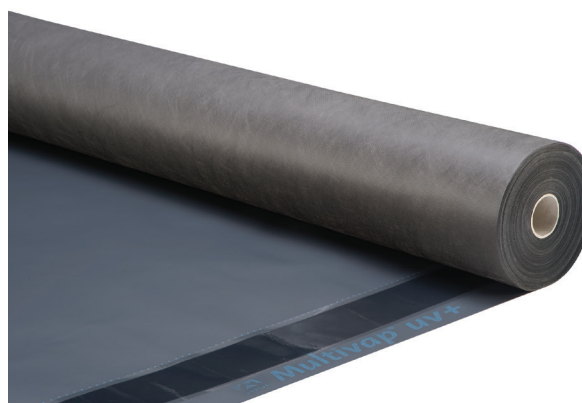

MultiVap uv+ onderdakfolie						
	Omschrijving		€		%	
	MultiVap uv+	F060129	345,00	1	741	B

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Dampdoorlatende folies, onder jouw private label?



Bescherm daken en gevels met de betrouwbare folies van Ubbink. Kies voor jouw private label-oplossing: jouw merk, onze kennis en onze productie. Flexibel, efficiënt en altijd volgens de hoogste normen!

MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN

- Verscheidene dampopen folies beschikbaar als private label
- Design wordt in overleg vastgelegd
- Minimumafname: 200 rollen per jaar (leverbaar in deelleveringen van 100 stuks)
- Keuze uit: geen plakstroken, 1 plakstrook of 2 plakstroken
- Geef zelf het gewenste aantal gram/m² op
- Geef de gewenste rolbreedte door

Stuur je aanvraag door naar: sales@ubbink.be

Dakdoorvoerpannen

Dakdoorvoerpannen														125	160	180
	Omschrijving		€		%			€		%			€		%	
5-25°																
	Alu vlak hellend plakplaat AVH	0532100	32,08		615	B	0532100	32,08		615	B					
15-55°																
	Universele Ubiflex Signo pan zwart	0174145	61,14	1	615	A										
	Universele Ubiflex Signo pan multi-oplossing zwart	0174053	76,85	1	615	B										
25-45°																
	Universele Ubiflex Signo pan zwart	0174147	74,21	1	615	A	0174147	74,21	1	615	A	0174148	170,72	1	615	A

Geprofileerde dakdoorvoerpannen

De Flexub is speciaal ontwikkeld om eenvoudig en waterdicht een dakdoorvoer te realiseren op geprofileerde dakbedekkingen. Dankzij het flexibele ontwerp sluit de manchet perfect aan op diverse materialen zoals aluminium, staal, koper, zink én EPDM-dakbedekking. De ideale oplossing voor een snelle montage en duurzame afdichting.

- Opstand vulkaniseerd op een de soepele aluminium boord
- incl. zelftappers en afdichtings silicone
- EPDM: temperatuur tot 115°C (kortstondig tot 150°C)




Flexub 0-45° voor geprofileerde dakbedekking																
	Omschrijving		€		%											
	5/55 - Afmeting basis 139x139	0703429	69,20		615	B										
	5/120 - Afmeting basis 221x221	0702780	97,03		615	A										
	110/170 - Afmeting basis 280x280	0702781	114,13		615	A										
	160/300 - Afmeting basis 456x456	0702782	248,29		615	A										
	290/440 - Afmeting basis 681x681	0702783	412,50		615	A										

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Hellend dak

Constructieventilatie

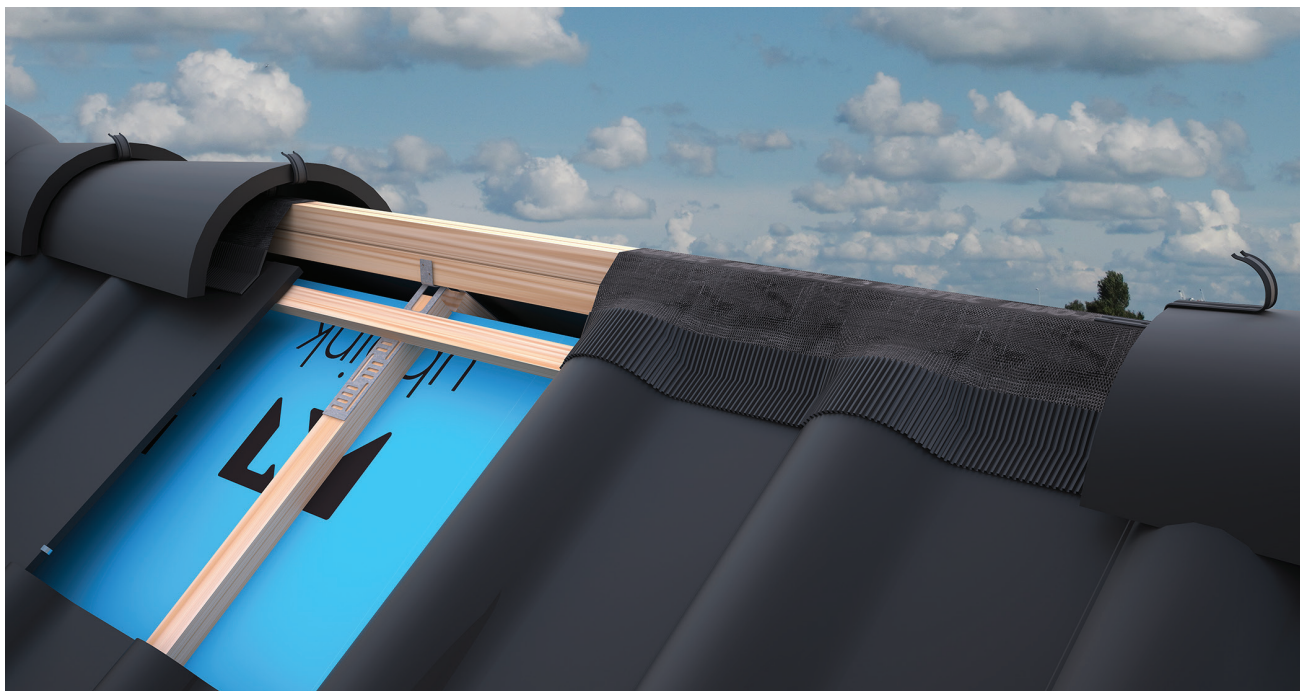

Een goede ventilatie in het dak is noodzakelijk om de dakconstructie te beschermen. De nok zorgt voor de afsluiting van het dakschild aan de bovenzijde. De daknokondervorsten beschermen de constructie tegen inregenen en zorgen voor voldoende ventilatie. Dakvoetprofielen zijn noodzakelijk om de dakvoetconstructie te beschermen tegen weersinvloeden en dragen zorg voor een optimale ventilatie van het dakbeschoot.

- Duurzaam
- Snelle afwerking
- Voorkomt schimmel en condensatie
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Recycleerbaar



Daknokventilatie

Ondervorsten

De daknokventilatie ondervorst zorgt voor een water- en winddichte afwerking van de nok in combinatie met optimale ventilatie van de dakconstructie. Regen, sneeuw en insecten worden effectief buitengehouden, terwijl condens en vocht via de nok kunnen ontsnappen. Dit resulteert in een duurzaam beschermd dak en een lange levensduur van de constructie.

- Biedt 200 cm²/m ventilatie via een gestikte kern van gerecycled PET
- Past op alle dakpannen met rekbaar gelamineerd PET-aluminium in 330 mm en 360 mm breedte
- Hooghechtende 30 mm butylstroken zorgen voor sterke hechting vanaf 0 °C
- Duurzaam, UV-bestendig en vuilafstotend materiaal met 15% gerecycled PET
- Geleverd in rollen van 6,5 m voor snelle en eenvoudige plaatsing



Airtec Plus ondervorst 330 mm						
	Omschrijving		€		%	
	Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 330mm x 6,5m zwart	0203983	43,64	4	700	A
	Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 330mm x 6,5m rood	0203984	43,64	4	700	A
	Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 330mm x 6,5m antraciet	0203988	43,64		700	

Airtec Plus ondervorst 360 mm						
	Omschrijving		€		%	
	Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 360mm x 6,5m zwart	0203985	45,36	4	700	B
	Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 360mm x 6,5m rood	0203986	45,36	4	700	B
	Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 360mm x 6,5m antraciet	0203987	45,36	4	700	B

Accessoires

Ruitersdragers						
	Omschrijving		€		%	
	Nokbeugel (50 stuks)	0203836	90,27	50	700	A

*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Dakvoetventilatie

Vogelschroten

De Ubbink vogelschroot voorkomt dat vogels en klein ongedierte zich nestelen in de dakspouw. Het profiel sluit de opening tussen dakbedekking en goot netjes af, zonder de benodigde ventilatie te belemmeren. Zo blijft het dak beschermd tegen schade en vervuiling, terwijl de levensduur en functionaliteit van het dak behouden blijven. Beschikbaar in

- Standaard vogelschroot
- Vogelschroot met muiswering
- Dubbele vogelschroot
- Ventilerende panlat met vogelschroot




Vogelschroten*						
	Omschrijving		€		%	
	Vogelschroot 55 mm x 1000 mm (300 stuks)	0200951	1,14	300	700	B
	Vogelschroot met muiswering 55 mm x 1000 mm (300 stuks)	0200935	1,25	300	700	B
	Vogelschroot met muiswering 80 mm x 1000 mm (200 stuks)	0200939	1,91	200	700	B
	Vogelschroot dubbel (30 stuks)	0200937	3,69	30	700	B

*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

Ventilerende panlat met vogelschroot*						
	Omschrijving		€		%	
	Ventilerende panlat met vogelschroot 85 mm x 1000 mm (50 stuks)	0200401	3,00	50	700	

*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

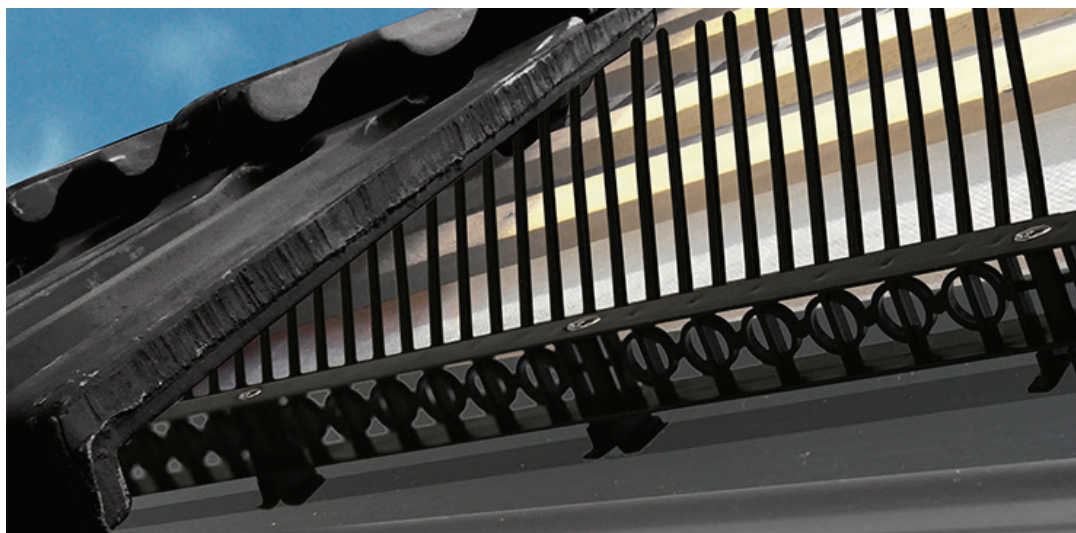

Onderpanprofielen & panlatten

Het Ubbink onderpanprofiel zorgt voor een duurzame bescherming en ventilatie van het dak. Het profiel garandeert voldoende luchtcirculatie in de dakspouw en beschermt tegelijkertijd het dakbeschoot of de dakplaat tegen opspattend water uit de dakgoot. Zo blijft de constructie droog en goed geventileerd. Beschikbaar in:

- Airtec Combiprofiel: onderpanprofiel en vogelschroot in één oplossing
- Standaard onderpanprofiel



Airtec Combiprofiel (onderpanprofiel en vogelschroot)*

	Omschrijving		€		%	
	Airtec Combiprofiel (30 stuks)	0200908	4,89	30	700	B

*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

Onderpanprofiel*


	Omschrijving		€		%	
	Onderpanprofiel 1500 mm (20 stuks)	0200959	7,98	20	700	B

*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

Ventilerende panlat*

	Omschrijving		€		%	
	Ventilerende panlat 30 mm x 1000 mm (90 stuks)	0200405	1,93	90	700	B


*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

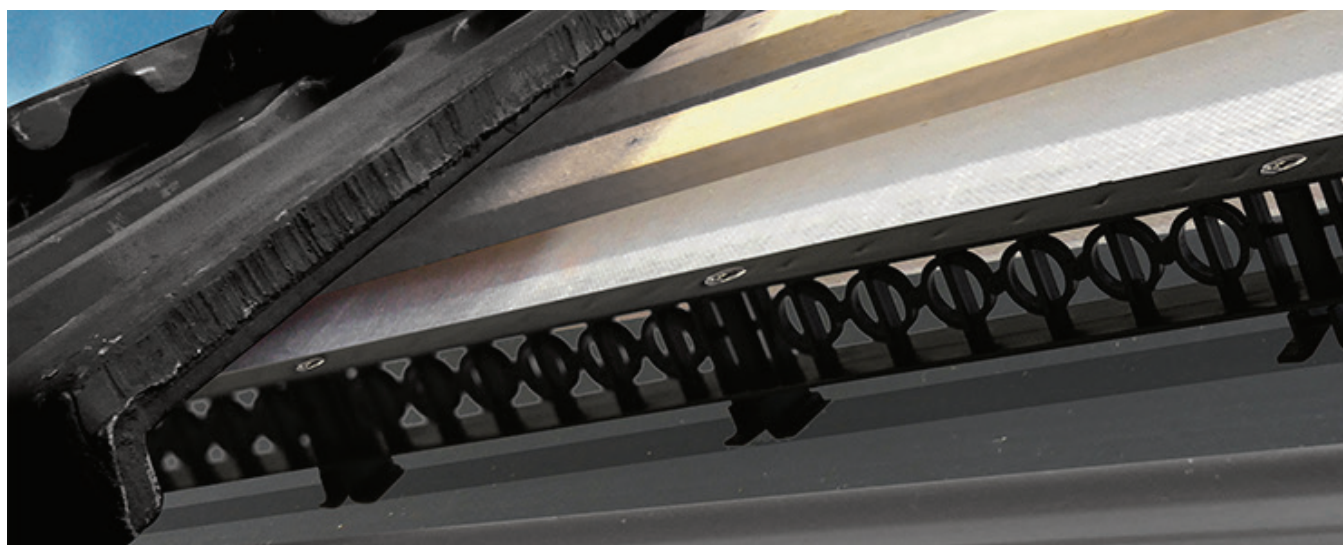

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Hellend dak

Dakramen

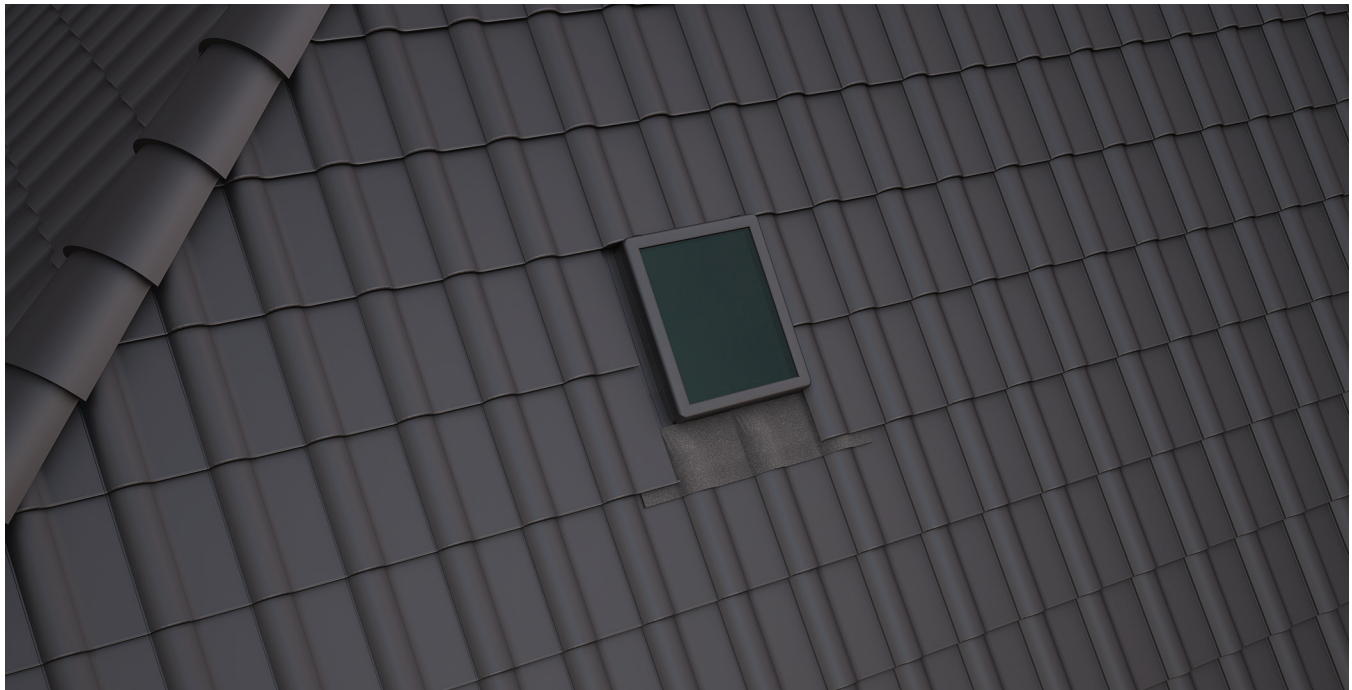

De groeiende vraag naar dakramen komt voort uit de wens om extra bruikbare ruimte in huis te creëren. Met het Purilan Designo dakraam speel je hier perfect op in. Dit innovatieve raam is niet alleen snel en eenvoudig te plaatsen, maar zorgt ook voor een optimaal wooncomfort. Een correcte montage is cruciaal – niet alleen om het dak waterdicht te houden, maar ook om de isolatiewaarden van het dak te behouden. Het Purilan Designo combineert uitstekende isolerende eigenschappen met een luchtdichte afwerking, wat direct bijdraagt aan energiezuinig en comfortabel wonen.

- Alles in één doos – compleet met gootstukken voor een snelle installatie
- Uitstekende isolatiewaarden – optimaal comfort en energie-efficiëntie
- Screens en verduisteringsgordijnen maken Purilan Designo compleet (op aanvraag)
- Het wit gelakte kozijn oogt modern en strak

Dakramen

Purilan Designo dakraam

Het Purilan Designo dakraam is uniek als 4-pans tuimelraam en onderscheidt zich daarmee duidelijk van de andere Purilan (uitzet)dakramen. Speciaal ontwikkeld voor de vakman, biedt dit kwaliteitsproduct een perfecte balans tussen montagegemak, uitstekende isolatieprestaties en een stijlvolle afwerking.

- Alles in één doos: inclusief gootstukken voor een snelle, probleemloze installatie
- Uitstekende isolatiewaarden voor optimaal comfort en energie-efficiëntie
- Snelle, waterdichte installatie met het loodvervangende gootstuk Ubiflex
- Geschikt voor alle gangbare dakpansoorten en bekledingsopties
- Gemaakt van duurzame materialen



Designo dakraam

	Omschrijving		€		%	
	Purilan Designo dakraam zwart	0332060	458,00	1	500	A

Purilan Lumino dakraam

	Omschrijving		€		%	
	Purilan Lumino Dakraam zwart	0350140	320,18	1	500	B

Accessoires voor Lumino dakraam

	Omschrijving		€		%	
	Purilan Lumino Afwerkset 300mm	0350320	72,98	1	500	B
	Purilan Lumino Afwerkset 400mm	0350321	80,43	1	500	B
	Purilan Lumino Afwerkset 500mm	0350322	89,15	1	500	B

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Hellend dak

Solar



Een veilige en waterdichte dakdoorvoer voor kabels en leidingen is cruciaal voor een betrouwbaar dak. Met de nieuwe kabeldoorvoer realiseer je een nette en duurzame doorvoer, zonder risico op lekkage. De doorvoer, vervaardigd uit hoogwaardig regranulaat, is geschikt voor maximaal twee thermische leidingen met een diameter tot 50 mm. Daarmee biedt hij voldoende capaciteit voor de leidingen van airco's, warmtepompen en kabelbundels van zonnepanelen. Dankzij de slimme constructie raken kabels en leidingen de dakpannen niet, waardoor slijtage wordt voorkomen. Dit zorgt voor extra bescherming én draagt bij aan een langdurig waterdichte dakconstructie.

Kabel- en leidingdoorvoeren

Kabel- en leidingdoorvoerpan

De kabel- en leiding dakdoorvoer is geschikt voor hellende pannendaken (15–55°) en maakt een veilige, waterdichte installatie mogelijk. De scharnierende kap biedt gemakkelijke toegang, terwijl de grote interne diameter plaats biedt aan twee leidingen tot Ø50 mm, zoals warmtepompleidingen. Een geïntegreerde vogel- en bladafweer zorgt voor extra bescherming, terwijl de universele compatibiliteit bet

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde bescherming tegen vogels en bladeren
- Ideaal voor eenvoudige plaatsing van kabelbundels
- Universeel en merkonafhankelijk
- Voor gebruik op hellende daken



Kabel- en leidingdoorvoerpan						
	Omschrijving		€		%	
	Kabeldoorvoerpan 120mm	0770232	82,50	1	615	A

Kabeldoorvoerpan (kleine kabels)						
	Omschrijving		€		%	
	Kabeldoorvoerpan (max. 6 kabels van 4-8mm)	0770206	132,32	1	615	A

Kabeldoorvoer binnenleidingen						
	Omschrijving		€		%	
	Kabeldoorvoer binnenleidingen	0770208	59,76	10	615	A

Vogelschroten voor zonnepanelen

Vogelschroten						
	Omschrijving		€		%	
	Solar vogelschroot (lengte 150 mm)	0770527	124,40	1	700	B
	Solar vogelschroot 90° (hoek) (10 stuks)	0770530	19,08	10	700	B

*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Plat dak




Onze oplossingen

→ Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren	34
→ Waterdicht afwerken	40
→ Constructieventilatie	44
→ Solar	46



Plat dak

Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren

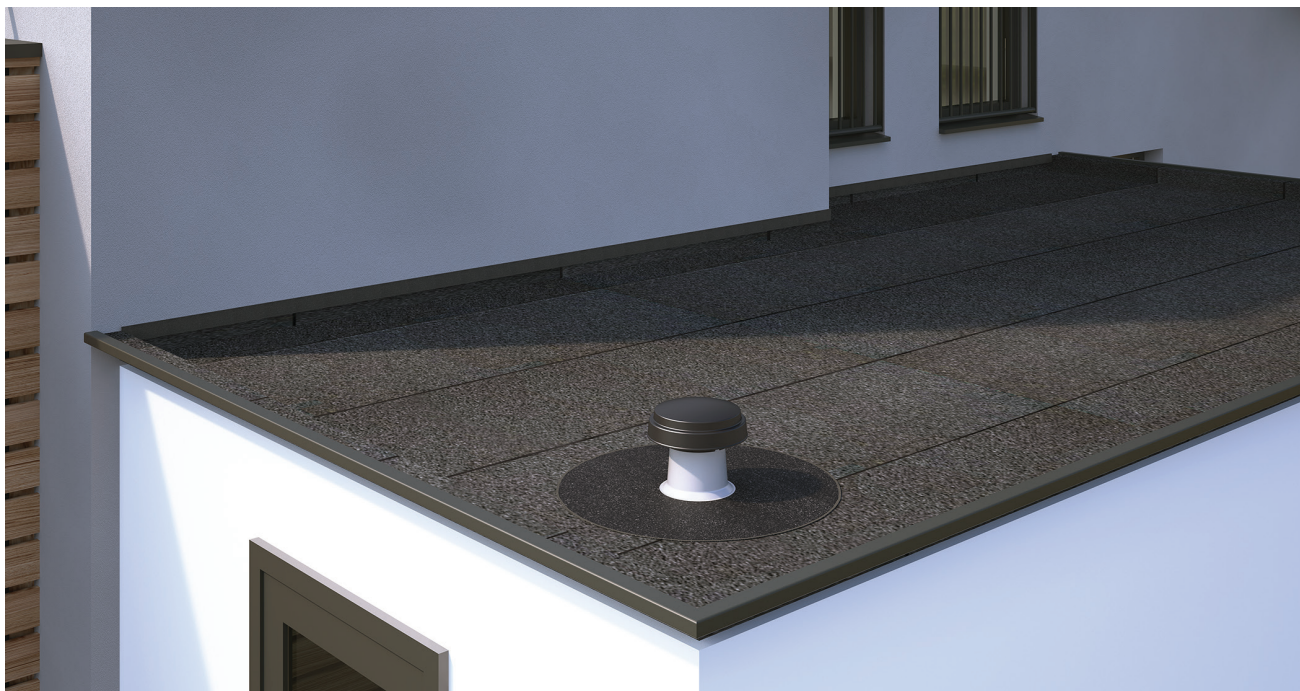

Of het nu gaat om mechanische of natuurlijke ventilatie, Ubbink biedt een compleet assortiment ventilatiedakdoorvoeren – zowel geïsoleerd als niet-geïsoleerd. Onze oplossingen combineren efficiëntie met gebruiksgemak, zodat installateurs vlot en betrouwbaar kunnen werken. Dankzij de slimme ontwerpen zijn de doorvoeren eenvoudig te plaatsen en zorgen ze voor een duurzame en luchtdichte aansluiting.

- Compleet assortiment: geïsoleerde en niet-geïsoleerde oplossingen voor natuurlijke en mechanische ventilatie
- Snel en eenvoudig te plaatsen: doordacht design dat de installateur tijd bespaart
- Optimale luchtdichtheid: voorkomt ongewenste luchtlekken en draagt bij aan energie-efficiëntie
- Handige kits: met geïntegreerd indekdeel speciaal
- Betrouwbare kwaliteit: duurzame materialen en een oplossing die jarenlang meegaat.

Ventilatie dakdoorvoeren (plat dak)

Snel de juiste keuze!



Kies eenvoudig de ventilatie-dakdoorvoer hellend dak die perfect bij uw project past, dankzij een duidelijk overzicht van de technische eigenschappen:

		Geïsoleerde ventilatie dakdoorvoeren									
		Diameter	Kleur	Natuurlijke ventilatie	Afvoer dampkap	Afvoer ventilatie C (+)	Afvoer ventilatie D	Toevoer ventilatie D	Afvoer warmte-pompboilers	Indekdeel	
	Ventus	160/150 (Multidiameter)	Zwart			■	■	■	■	Aluminium plakplaat 0°	inclusief bij dakdoorvoer
		200/180 (Multidiameter)	Zwart			■	■	■	■	Aluminium plakplaat 0°	inclusief bij dakdoorvoer
	Ventub	125/160	Antraciet			■	■	■	■	afzonderlijk te bestellen	 Universele plakplaat aluminium
		150/160	Antraciet			■	■	■	■	afzonderlijk te bestellen	
		180/196	Antraciet			■	■	■	■	afzonderlijk te bestellen	
	FRV doorlopend	110	Zwart		■	■				Aluminium plakplaat	inclusief dakdoorvoer
		125									
		160									
	FRV niet-doorlopend	110	Zwart	Toepassing: ventilatie van dakconstructie plat dak						Aluminium plakplaat	inclusief dakdoorvoer
		125									
		160									
Niet-geïsoleerde ventilatie dakdoorvoeren											
	MultiVent	125	Zwart	■	■					afzonderlijk te bestellen	 Universele plakplaat aluminium
		150	Zwart	■	■					afzonderlijk te bestellen	
	Ventub	110	Zwart		■					afzonderlijk te bestellen	 Universele plakplaat aluminium
		131	Zwart		■					afzonderlijk te bestellen	
		166	Zwar		■					afzonderlijk te bestellen	
	FRV doorlopend	110	Zwart		■	■				Aluminium plakplaat	inclusief bij dakdoorvoer
		125									
		160									
	FRV niet-doorlopend	110	Zwart	Toepassing: ventilatie van dakconstructie plat dak						Aluminium plakplaat	inclusief bij dakdoorvoer
		125									
		160									

Geïsoleerde dakdoorvoeren

Ventus geïsoleerde dakdoorvoer

De Ventus geïsoleerde dakdoorvoer is een slimme 3-in-1 oplossing die dakdoorvoer, indekstuk en verloopstuk combineert – ideaal voor ventilatiesystemen met warmterugwinning.

- Voor luchttoevoer en -afvoer
- Voor hellende en platte daken met instelbare hellingsgraad van 15 tot 55°
- Ontworpen voor montage op Aerfoam Ø 160 - 180 - 200
- 3 in 1 oplossing: dakdoorvoer - indekstuk - verloopstuk



Ventus dakdoorvoer		160/150						200/180					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	Ventus plat dak	0169886	184,67	1	624	A		0169881	232,33	1	624	A	
	Ventus deksel	0169890	26,01		624	A		0169890	26,01		624	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188487	58,20	10	733	B		0188487	58,20	10	733	B	

Ventub geïsoleerde dakdoorvoer

Ventub dakdoorvoer		125						150						180					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Ventub dakdoorvoer	0703829	153,07	1	624	A		0702748	153,07	1	624	A							
	Ventub dakdoorvoer													0703612	202,27	1	624	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188450	45,66	25	733	B		0188450	45,66	25	733	B		0188487	58,20	10	733	B	

Dakdoorvoer inclusief losse schaal en dakbevestigingsbeugel.

Indekdelen plat dak		125						150						180					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Plakplaat aluminium	0146234	42,26	1	616	A		0146234	42,26	1	616	A		0146177	43,67		616	A	
	Plakplaat aluminium geïsoleerd	0146343	43,86	1	616	A		0146343	43,86	1	616	A							

Aerfoam geïsoleerde kanalen

Het Aerfoam leidingsysteem biedt een 100% luchtdichte én goed geïsoleerde oplossing. Dankzij het koppelstuk wordt het systeem zonder tape noch gereedschap gemonteerd. Aerfoam is onderhoudsvriendelijk, roestvrij en leverbaar in diverse diameters. Een compleet en duurzaam systeem dat condensatie en energieverlies voorkomt – klaar voor elke installatie.

- Geïsoleerd leidingsysteem
- 100% luchtdicht en roestvrij
- Snelle montage (zonder tape)
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde



Aerfoam geïsoleerde kanalen en accessoires		125						160						180						200					
	Omschrijving		€		%			€		%			€		%			€		%					
	Buislengte 2000mm	0188202	46,80	8	631	A	0188210	58,53	6	631	A	0188206	78,92	4	631	A	0188218	96,23	3	631	A				
	Bocht 90°	0188263	11,37	8	631	A	0188225	15,49	8	631	A	0188283	19,45	8	631	A	0188227	22,56	6	631	A				
	Bocht 45°	0188262	10,71	8	631	A	0188224	11,09	8	631	A	0188282	11,22	8	631	A	0188226	13,79	6	631	A				
	Bocht 30°	0188261	10,71	12	631	A	0188223	11,09	8	631	A	0188281	11,22	8	631	A	0188229	13,79	8	631	A				
	Bocht 15°	0188260	10,71	8	631	A	0188222	11,09	8	631	A	0188280	11,22	8	631	A	0188228	13,79	10	631	A				
	T-stuk 90°	0188264	29,74	1	631	A	0188266	44,20	1	631	A	0188267	58,67	1	631	A	0188268	73,13	1	631	A				
	Koppelstuk	0188265	10,55	16	631	A	0188255	6,38	12	631	A	0188285	8,01	16	631	A	0188254	9,41	12	631	A				
	Muurbeugel	0169141	4,38	50	631	A																			
	Muurbeugel						0169140	6,16	16	631	A	0169140	6,16	16	631	A	0169140	6,16	16	631	A				
	Verloopstuk 125	0542025	20,60	30	631	A	0542025	20,60	30	631	A	0542001	20,60	36	631	A									
	Verloopstuk 160											0542003	20,60	16	631	A									
	Verloopstuk 180																0542032	20,60	12	631	A				
	Afkortmes	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A				

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Niet-geïsoleerde dakdoorvoeren

MultiVent dakdoorvoer

De Multivent dakdoorvoer is een ventilatiedakdoorvoer geschikt voor natuurlijke ventilatie. De unieke eigenschap is de trekbevorderende kap. Onder vrijwel alle weersomstandigheden wordt lucht afgevoerd uit de woning.

- Trekbevorderende kap
- Condensafvoerend bovendaks
- Diameter 131: debiet: 270 m³/h bij 5 m/sec
- Diameter 166: debiet: 400 m³/h bij 5 m/sec



MultiVent dakdoorvoer		125						160					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	MultiVent dakdoorvoer	0189348	57,76	1	614	A		0189311	115,71	1	614	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188483	31,58	20	733	B		0188483	31,58	20	733	B	

Indekdelen plat dak		125						160					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	Plakplaat aluminium	0146233	42,26	1	616	A		0146234	42,26	1	616	A	
	Plakplaat aluminium geïsoleerd	0146342	43,86	1	616	A		0146343	43,86	1	616	A	

Ventub dakdoorvoer


Ventub dakdoorvoer		110						125						160					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Ventub dakdoorvoer	0169682	46,22	1	613	A		0169566	49,51	1	613	A		0169815	105,21	1	613	A	
	Luchtdicht dakdoorvoermanchet	0188482	20,85	20	733	B		0188482	20,85	20	733	B		0188483	31,58	20	733	B	

Indekdelen plat dak		110						125						160					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Plakplaat aluminium	0146230	29,48	1	616	A		0146233	42,26	1	616	A		0146234	42,26	1	616	A	
	Plakplaat aluminium geïsoleerd	0146340	31,91	1	616	A		0146342	43,86	1	616	A		0146343	43,86	1	616	A	

FlatRoofVent dakdoorvoer

Het FlatRoofVent is de ideale oplossing voor mechanische ventilatie. De FlatRoofVent is geschikt voor elke dakbedekking. Zo sluit FlatRoofVent altijd perfect aan op elk plat dak.

- Hoogwaardige kunststof PP
- Afneembare kap en aluminium indekdeel
- Licht van gewicht
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanuit de straatkant
- Eenvoudige installatie

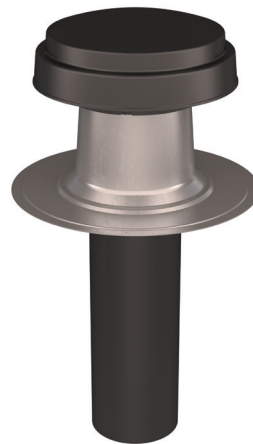

FlatRoofVent ruimteventilatie						
	Omschrijving		€		%	
Doorlopend niet-geïsoleerd						
	FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 110	0169931	30,67	1	626	A
	FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 125	0169932	35,49	1	626	A
	FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 160	0169933	46,75	1	626	A
Doorlopend geïsoleerd						
	FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 110	0169944	70,96	1	626	A
	FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 125	0169945	78,99	1	626	A
	FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 160	0169946	95,12	1	626	A

Rioolontluchtingsdakdoorvoer

Rioolontluchtingsdakdoorvoer Ø110						
	Omschrijving		€		%	
	Rioolontluchtingsdakdoorvoer	0169695	36,09	1	660	A

Indekdelen plat dak						
	Omschrijving		€		%	
	Plakplaat aluminium geïsoleerd	0146340	31,91	1	616	A
	Plakplaat aluminium	0146230	29,48	1	616	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Plat dak

Waterdicht afwerken



Ubbink biedt een compleet assortiment plakplaten voor de waterdichte afwerking van dakdoorvoeren. De aluminium plakplaten zijn universeel toepasbaar en zorgen voor een betrouwbare en duurzame aansluiting op platte daken. Zo ben je verzekerd van een nette en waterdichte afwerking rondom elke dakdoorvoer.

Aluminium plakplaten



Met de universele aluminium plakplaten is voor elke dakdoorvoer een passende oplossing beschikbaar. Dit overzicht toont alle beschikbare plakplaten, inclusief de bijpassende dakdoorvoeren. De plakplaten zijn leverbaar in zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde uitvoering, afgestemd op de specifieke toepassing en de gewenste energieprestatie.



Artikelnummer ISO	0146340	0146341	0146342	0146343
Artikelnummer NON-ISO	0146230	0146232	0146233	0146234
Diameter	110	125	131	166


Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren					
Ventub 125/166	0703829				■
Ventub 150/166	0702748				■
Ventub 180/186	0703612				0146177
Niet-geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren					
MultiVent 131	0189348			■	
MultiVent 166	0189311				■
Ventub 110	0169682	■			
Ventub 131	0169566			■	
Galva dakdoorvoer 125	0120842		■		
Galva dakdoorvoer 150	0704465				■
Galva dakdoorvoer 180	0703780				0146177
Rookgasafvoerdakdoorvoeren condens					
Rolux 5G condens 60/100 PP/metaal	0184250		■		
Rolux 5G condens 80/125 PP/metaal	0184411		■		
Rolux 5G condens 60/100 PP/PP (Sekurit)	5184250		■		
Rolux 5G condens 80/125 PP/PP (Sekurit)	5184404		■		
Rolux condens 100/150 PP/metaal	0184199				■
Rolux condens 110/160 PP/metaal	0703935				■
Rookgasafvoer dakdoorvoeren voor buitenplaatsing condens					
Rolux condens 60/100 PP/inox	0704609		■		
Rolux condens 80/125 PP/inox	0703447		■		
Rolux condens 110/160 PP/inox	0120002				■
Rioolontluchtingsdakdoorvoeren					
Rioolontluchtingsdakdoorvoer 110	0169695	■			

Plakplaten

Aluminium plakplaten

Ubbink biedt een uitgebreid assortiment aluminium plakplaten voor de perfecte montage van dakdoorvoeren op platte daken. Innovatieve oplossingen zorgen voor eenvoudige installatie en garanderen een waterdichte afwerking. De universele plakplaten sluiten naadloos aan op Ubbink-dakdoorvoeren.

- Beschikbaar in geïsoleerde en niet-geïsoleerde versie
- 100% waterdichte afwerking
- Eenvoudige en snelle montage
- Duurzaam en vertrouwde kwaliteit

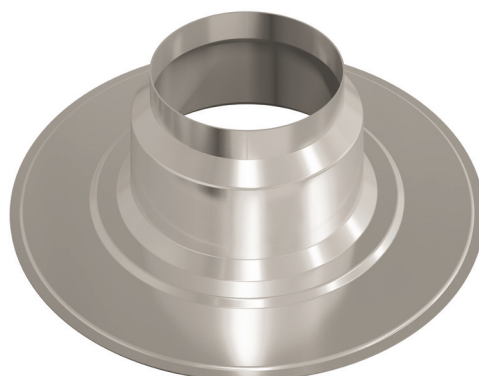

Geïsoleerde aluminium plakplaten

	Omschrijving		€		%	
	Plakplaat aluminium D166/H150 geïsoleerd	0146343	43,86	1	616	A
	Plakplaat aluminium D131/H150 geïsoleerd	0146342	43,86	1	616	A
	Plakplaat aluminium D125/H150 geïsoleerd	0146341	31,91	1	616	A
	Plakplaat aluminium D110/H150 geïsoleerd	0146340	31,91	1	616	A


Niet-geïsoleerde aluminium plakplaten

	Omschrijving		€		%	
	Plakplaat Aluminium 110 0°	0146230	29,48	1	616	A
	Plakplaat Aluminium 125 0°	0146232	29,48	1	616	
	Plakplaat Aluminium 131 0°	0146233	42,26	1	616	A
	Plakplaat Aluminium 166 0°	0146234	42,26	1	616	A

WaterpRoof plakplaten

WaterpRoof Plakplaat, speciaal ontwikkeld voor dakdoorvoeren op platte daken met EPDM dakbedekking. Zorgt voor een duurzame en een 100% waterdichte aansluiting.

- 100% waterdichte aansluiting voor plat dak
- Geschikt voor EPDM, PVC en bitumen dakbedekking
- Beschikbaar in 2 diameters en 6 dakbedekkingsmaterialen
- Alle types leverbaar met een hoogte van 150 mm
- Alle types ook leverbaar met een hoogte van 250 mm (op aanvraag)

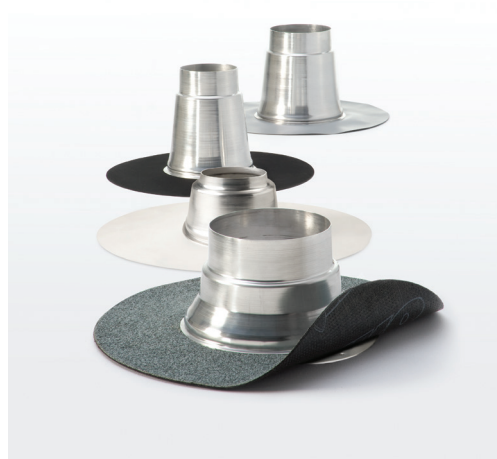


WaterpRoof Plakplaat						
	Omschrijving		€		%	
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Hertalan easy cover D135H150	0146300	72,11	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Resitrix SKW D135H150	0146301	92,00	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Firestone Quickseam (zelfklevend) D135H150	0120596	167,24	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Hertalan easy cover D170H150	0146320	76,79	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Resitrix SKW D170H150	0146321	96,70	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Firestone Quickseam (zelfklevend) D170H150	0120597	203,60	10	616	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Plat dak

Constructieventilatie

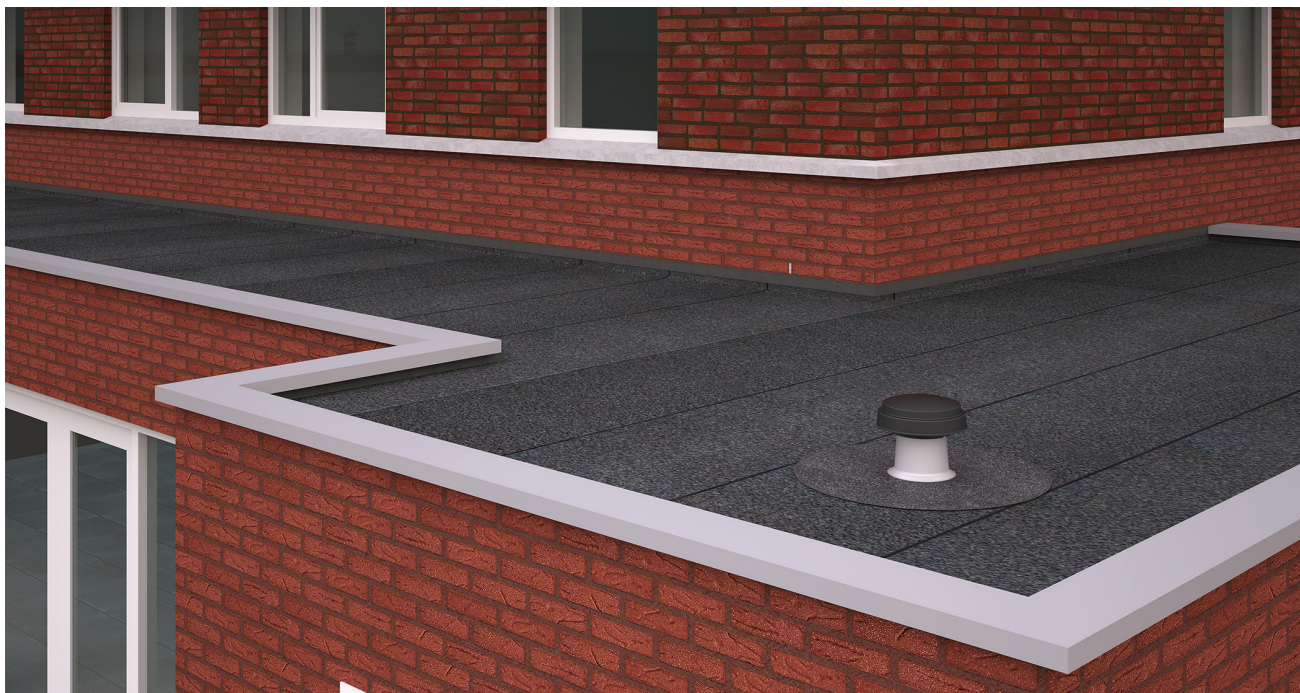

Om de levensduur van uw dakconstructie te verlengen, is ventilatie een must. Daarom ontwikkelde Ubbink de FlatRoofVent, een ontluchting voor de constructie van een plat dak. De FlatRoofVent plat dak ontluchtingen zijn verkrijgbaar in een doorlopende of niet doorlopende versie. De niet-doorlopende dakontluchting zorgt voor een efficiënte luchtstroom, om onderdaks vochtproblemen te voorkomen. De doorlopende dakontluchting is ontwikkeld voor mechanische ventilatie.

- Geïsoleerd en niet-geïsoleerd
- Hoogwaardige PP kunststof
- Licht van gewicht
- Afneembare kap en aluminium indekdeel
- Lage hoogte



Platdakventilatie: FlatRoofVent

FlatRoofVent constructieventilatie

De FlatRoofVent dakontluchting zorgt voor een efficiënte luchtstroom, om onderdak vochtproblemen te voorkomen.


- Geïsoleerde en niet-geïsoleerde uitvoering
- Hoogwaardige kunststof PP
- Afneembare kap en geïntegreerde aluminium indekdeel
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanaf de straatkant
- Eenvoudige en snelle installatie



FlatRoofVent constructieventilatie							
	Omschrijving		€		%		
Dakontluchting niet-geïsoleerd							
	FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 110	0143101	19,40	1	626	A	
	FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 125	0143102	22,60	1	626	A	
	FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 160	0143103	30,67	1	626	A	
Dakontluchting geïsoleerd							
	FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 110	0143114	27,44	1	626	A	
	FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 125	0143115	32,28	1	626	A	
	FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 160	0143116	45,18	1	626	A	

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Plat dak Solar

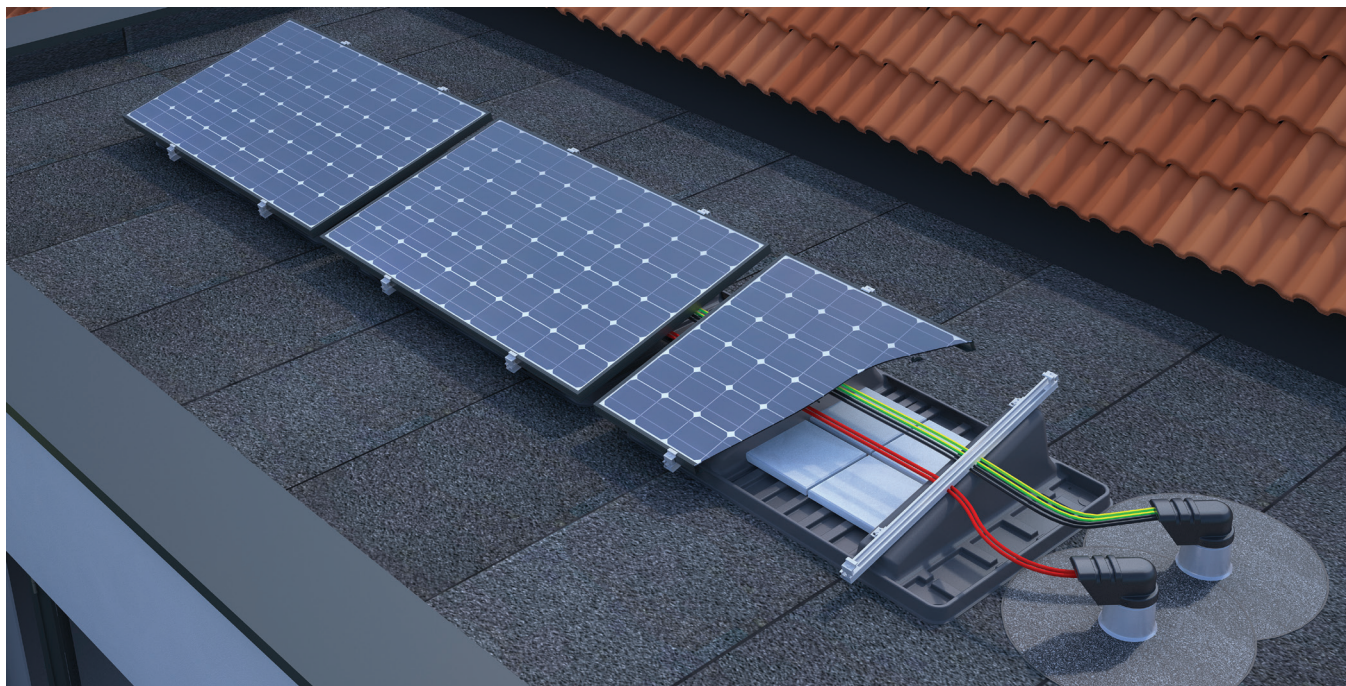

Een veilige en waterdichte dakdoorvoer voor kabels en leidingen is cruciaal voor een betrouwbaar dak. Met de nieuwe kabeldoorvoer realiseer je een nette en duurzame doorvoer, zonder risico op lekkage. De doorvoer, vervaardigd uit hoogwaardig regranulaat, is geschikt voor maximaal twee thermische leidingen met een diameter tot 50 mm. Daarmee biedt hij voldoende capaciteit voor de leidingen van airco's, warmtepompen en kabelbundels van zonnepanelen. Dankzij de slimme constructie raken kabels en leidingen de dakpannen niet, waardoor slijtage wordt voorkomen. Dit zorgt voor extra bescherming én draagt bij aan een langdurig waterdichte dakconstructie.

Solar kabel- en leidingdoorvoeren

Geïsoleerde kabel- en leidingdoorvoeren

De kabel- en leiding dakdoorvoer is geschikt voor hellende pannendaken (15–55°) en maakt een veilige, waterdichte installatie mogelijk. De scharnierende kap biedt gemakkelijke toegang, terwijl de grote interne diameter plaats biedt aan twee leidingen tot Ø50 mm, zoals warmtepompleidingen. Een geïntegreerde vogel- en bladafweer zorgt voor extra bescherming, terwijl de universele compatibiliteit bet

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde bescherming tegen vogels en bladeren
- Ideaal voor eenvoudige plaatsing van kabelbundels
- Universeel en merkonafhankelijk
- Voor gebruik op platte daken



Kabel- en leidingdoorvoer met aluminium indekdeel

	Omschrijving		€		%	
	Kabel- en leidingdoorvoer Aluminium 55mm	0770225	52,79	1	615	A
	Kabel- en leidingdoorvoer Aluminium 120mm	0770221	69,62	1	615	A

Kabel- en leidingdoorvoer met Resitrix indekdeel

	Omschrijving		€		%	
	Kabel- en leidingdoorvoer Restrix 120mm	0770222	117,81	1	615	A

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Solar platdak systeem

FRS60 platdak systeem

Het FRS60 platdakmontagesysteem bestaat uit de Solar Platdakconsole FRS60 en een bevestigingsset. Het PV montagesysteem met ballast is geschikt voor modules tot 1037mmx1700mm. De ballast met tegels, stenen of beton dient om het systeem stevig te verankeren.

- Complete set: HPDE met aluminium rails
- Hellingsgraad 15°
- Praktische montage
- Licht gewicht
- Geschikt voor de meest gangbare PV-panelen



FRS60 console					
	Omschrijving		€		
	FRS60 console incl. bevestigingsset	0770305	100,32	40	520 A

Notities


Gevel



Onze oplossingen

Gevel 52

→ Geveloplossingen 52

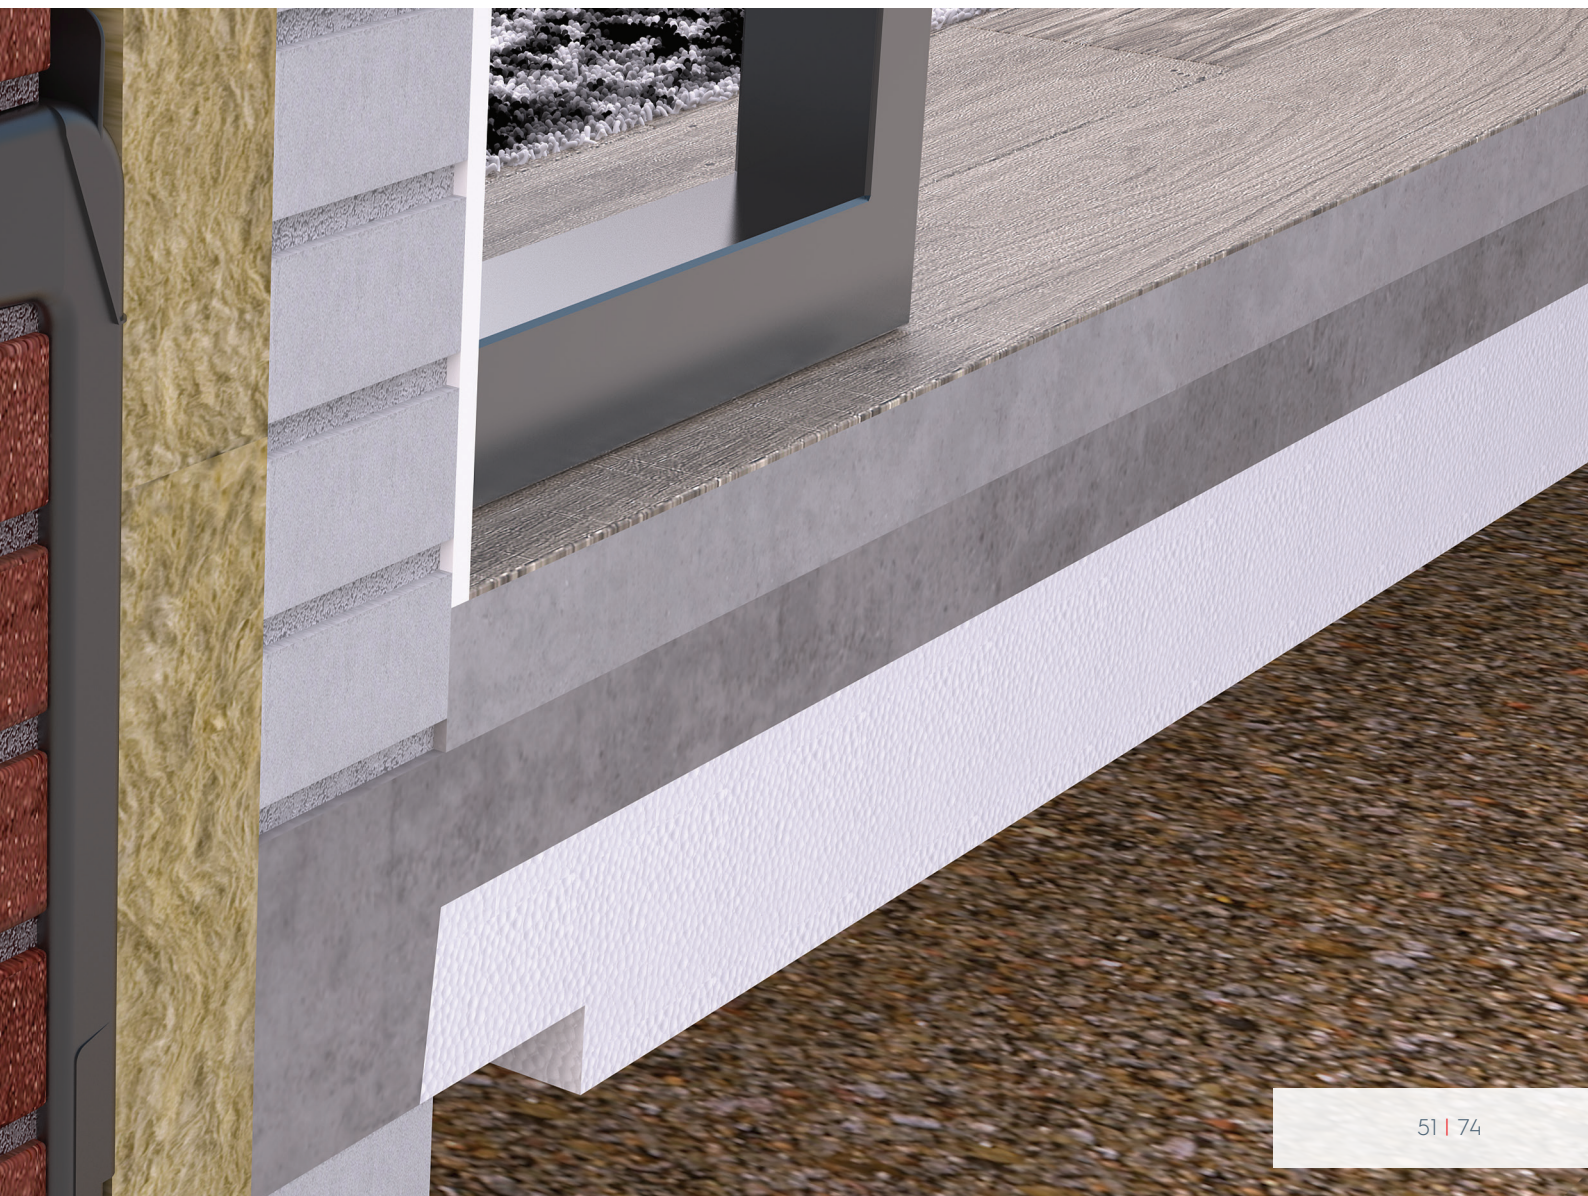

Gevel

Geveloplossingen



De gevel vormt een belangrijk onderdeel van de gebouwschil en speelt een grote rol in comfort, veiligheid en duurzaamheid. Ubbink biedt een compleet assortiment oplossingen voor de gevel, variërend van doorvoeren voor rookgas en ventilatie tot waterdichte folies, regenwaterafvoer en slimme accessoires voor constructieventilatie. Alle producten zijn ontwikkeld met oog voor kwaliteit, montagegemak en een lange levensduur.


- Compleet assortiment
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Betrouwbare kwaliteit: duurzame materialen en een oplossing die jarenlang meegaat.

Geïsoleerde geveldoorvoeren

Contego geïsoleerde geveldoorvoer

De Contego geveldoorvoer is geschikt lucht toe- en afvoer voor mechanische ventilatie.

- Voor luchttoevoer en -afvoer
- Ontwikkeld voor montage op Aerfoam Ø 125 - 160 - 180 - 200

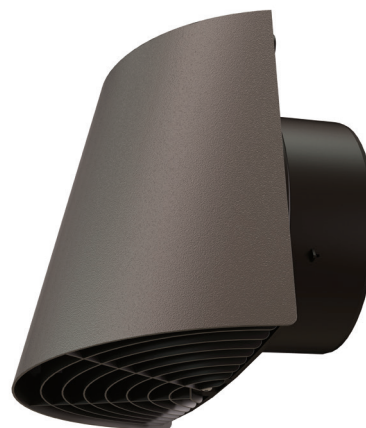

Contego geveldoorvoer						
	Omschrijving		€		%	
	Contego Gevelkap 125mm Zwart Grijs	0188844	74,85	1	618	A
	Contego Gevelkap 160mm Zwart Grijs	0188843	81,86	1	618	A
	Contego Gevelkap 200mm Zwart Grijs	0188841	93,59	1	618	A
	Contego Gevelkap 180mm Zwart Grijs	0188842	86,56	1	618	A

Luchtdichte geveldoorvoermanchetten						
	Omschrijving		€		%	
	Luchtdicht geveldoorvoermanchet voor Contego 125	0188450	45,66	25	733	B
	Luchtdicht geveldoorvoermanchet voor Contego 160-180-200	0188487	58,20	10	733	B

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Aerfoam geïsoleerde kanalen

Het Aerfoam leidingsysteem biedt een 100% luchtdichte én goed geïsoleerde oplossing. Dankzij het koppelstuk wordt het systeem zonder tape noch gereedschap gemonteerd. Aerfoam is onderhoudsvriendelijk, roestvrij en leverbaar in diverse diameters. Een compleet en duurzaam systeem dat condensatie en energieverlies voorkomt – klaar voor elke installatie.



- Geïsoleerd leidingsysteem
- 100% luchtdicht en roestvrij
- Snelle montage (zonder tape)
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde

Aerfoam geïsoleerde kanalen en accessoires		125						160						180						200					
	Omschrijving		€		%			€		%			€		%			€		%					
	Buislengte 2000 mm	0188207	25,74	35	631	A		32,20	24	631	A		43,41	18	631	A		52,93	15	631	A				
	Bocht 90°	0188263	11,37	8	631	A		15,49	8	631	A		19,45	8	631	A		22,56	6	631	A				
	Bocht 45°	0188262	10,71	8	631	A		11,09	8	631	A		11,22	8	631	A		13,79	6	631	A				
	Bocht 30°	0188261	10,71	12	631	A		11,09	8	631	A		11,22	8	631	A		13,79	8	631	A				
	Bocht 15°	0188260	10,71	8	631	A		11,09	8	631	A		11,22	8	631	A		13,79	10	631	A				
	T-stuk 90°	0188264	29,74	1	631	A		44,20	1	631	A		58,67	1	631	A		73,13	1	631	A				
	Koppelstuk	0188265	10,55	16	631	A		6,38	12	631	A		8,01	16	631	A		9,41	12	631	A				
	Muurbeugel	0169141	4,38	50	631	A																			
	Muurbeugel						0169140	6,16	16	631	A	0169140	6,16	16	631	A	0169140	6,16	16	631	A				
	Verloopstuk 125	0542025	20,60	30	631	A	0542025	20,60	30	631	A	0542001	20,60	36	631	A									
	Verloopstuk 160											0542003	20,60	16	631	A									
	Verloopstuk 180															0542032	20,60	12	631	A					
	Afkortmes	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A	0188231	69,78	1	631	A				

Regenwaterafvoer en spouwventilatie

Stootvaste ondereinden

Stootvaste ondereinden											
80						100					
	Omschrijving		€		%			€		%	
	Stootvaste ondereinden 1000mm	0222915	14,30	30	792	A	0223004	25,01	20	792	A
	Stootvaste ondereinden 2000mm	0222932	26,30		792	A	0223008	42,69	4	792	A

Tijdelijke regenwaterafvoerslang

Regenwaterafvoerslang						
	Omschrijving		€		%	
	Regenwaterafvoerslang 25m (tijdelijk)	0201826	80,19	1	735	A

Boldraadroosters en uitlopen

Boldraadroosters						
	Omschrijving		€		%	
	Boldraadroosters 80/100 (kunststof)	0762609	1,87	50	735	A

Uitlopen met moer en bladvanger											
80						100					
	Omschrijving		€		%			€		%	
	Uitlopen met moer en bladvanger bruin	0201080	4,68	50	735	A					
	Uitlopen met moer en bladvanger grijs	0201075	4,68	50	735	A	0201090	12,67	25	735	A
	Uitlopen met moer en bladvanger wit	0201070	4,68	50	735	A					

Spouwventilatie

Stootvoegventilatie						
	Omschrijving		€		%	
	Stootvoegventilatioerooster Waalformaat zwart	0291172	0,72	225	700	A
	Stootvoegventilatioerooster Waalformaat grijs	0291171	0,72	225	700	A
	Stootvoegventilatioerooster KS WF wit	0291193	0,72	225	700	B

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Dampdoorlatende folies

MultiVap 300 onderdakfolie

MultiVap 300 is een dampdoorlatende, drielaagse en waterdichte folie. Het heeft een PP spinvliesmembraan met een microporeuze film. De blauwe kleur van het etiket wijst erop dat het membraan aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van hellende daken of de gevelconstructie dient te worden toegepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van b

- Dampdoorlatende folie – zorgt voor een duurzame en gezonde bouwconstructie
- Beschermt hellende daken en gevels betrouwbaar tegen vocht en regen
- Direct toepasbaar op houten dakbeschoot
- Eenvoudige verwerking zonder risico op lekkage
- Compatibel met minerale wol – direct over isolatie te plaatsen, zonder extra lagen of hulpmiddelen




MultiVap 300 onderdakfolie						
	Omschrijving		€		%	
	MultiVap 300	F060121	140,08	1	741	B

MultiVap uv+ onderdakfolie

MultiVap UV+ is een uv-bestendige, zeer sterke, dampdoorlatende, water- en winddichte, tweelaagse folie bestaande uit een polyester spinvliesmembraan voorzien van een coating en twee kleefstroken. De folie wordt aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenzijde van hellende dak- en gevelconstructies toegepast. Zo wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf zoals re

- Extreem uv-bestendig – bestand tegen minimaal 5.000 uur uv-belasting
- Dampdoorlatende membraan – bevordert een gezonde en ademende constructie
- Waterdicht – biedt langdurige bescherming tegen regen en vocht
- Winddicht – voorkomt tocht en warmteverlies.
- Toepasbaar vanaf 8° dakhelling – geschikt voor een breed scala aan hellende daken

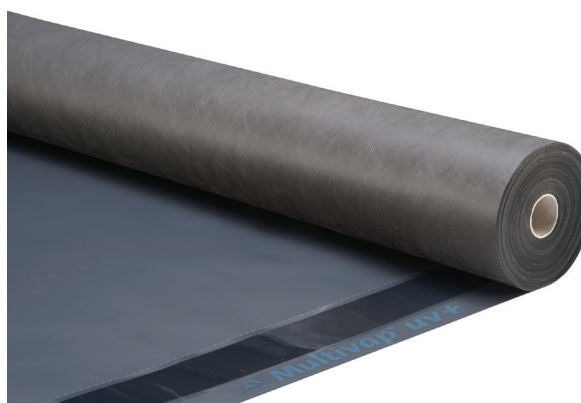

MultiVap uv+ onderdakfolie						
	Omschrijving		€		%	
	MultiVap uv+	F060129	345,00	1	741	B

Dampdoorlatende folies, onder jouw private label?




Bescherm daken en gevels met de betrouwbare folies van Ubbink. Kies voor jouw private label-oplossing: jouw merk, onze kennis en onze productie. Flexibel, efficiënt en altijd volgens de hoogste normen!

MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN

- Verscheidene dampopen folies beschikbaar als private label
- Design wordt in overleg vastgelegd
- Minimumafname: 200 rollen per jaar (leverbaar in deelleveringen van 100 stuks)
- Keuze uit: geen plakstroken, 1 plakstrook of 2 plakstroken
- Geef zelf het gewenste aantal gram/m² op
- Geef de gewenste rolbreedte door

Stuur je aanvraag door naar: sales@ubbink.be

Rookgasafvoersystemen

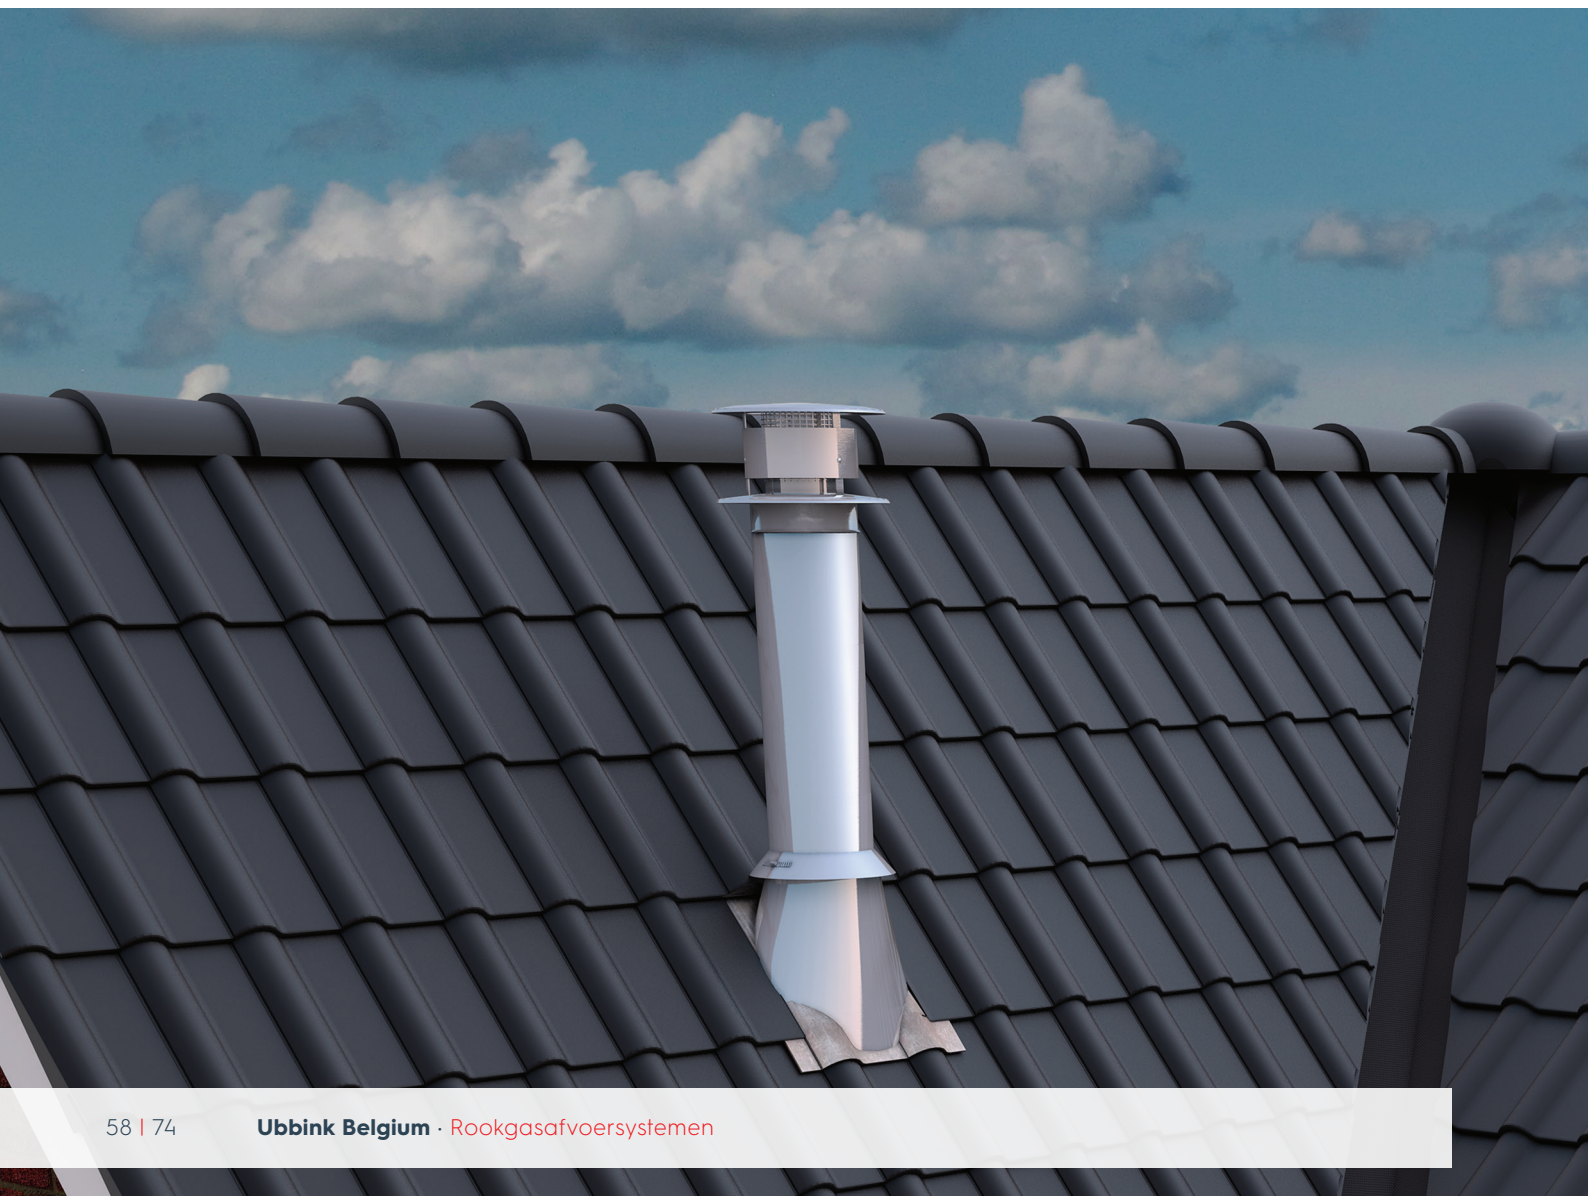

Onze oplossingen

Individuele rookgasafvoersystemen 60

→ Concentrisch rookgasafvoersysteem
voor condenserende ketels 60

→ Ubitherm atmosferisch
rookgasafvoersysteem geïsoleerd voor
vaste brandstoffen 64



Individuele rookgasafvoersystemen

Concentrisch rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels



Een betrouwbare rookgasafvoer is onmisbaar voor de veilige en efficiënte werking van een condenserende ketel. Ubbink biedt een compleet assortiment rookgasafvoersystemen die voldoen aan alle actuele normen en richtlijnen. Onze systemen combineren veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid, en zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

- Polypropyleen (PP) is bestand tegen condens en hoge temperaturen, metaal garandeert stevigheid en duurzaamheid
- Compleet assortiment: Dakdoorvoeren, muurdoorvoeren en leidingwerk – perfect op elkaar afgestemd.
- Flexibel toepasbaar: Geschikt voor alle gangbare condenserende ketels
- Snelle montage en licht in gewicht

Concentrisch rookgasafvoersysteem PP/metaal

Rolux dakdoorvoer PP/metaal 60/100 - 80/125

De Rolux 5G dakdoorvoer is dé veilige en esthetische oplossing voor de afvoer van rookgassen en de aanvoer van verbrandingslucht bij condenserende ketels. Dankzij de combinatie van hoogwaardig polypropyleen (PP) voor het rookgasafvoerkanaal en metaal voor de luchttoevoerbuis, garandeert dit systeem een lange levensduur en een betrouwbare werking. Combineer voor een optimaal resultaat de Rolux 5G d

- Universeel toepasbaar: geschikt voor alle gangbare condenserende ketels met concentrisch rookgasafvoersysteem
- Duurzaam en veilig: PP is bestand tegen hoge temperaturen en condensaat, metaal beschermt de luchttoevoer tegen weersinvloeden
- Innovatieve spiraaltechniek: de dakdoorvoer is 20% compacter in vergelijking met andere modellen
- Betrouwbare afdichting: optimale bescherming tegen lekkages en terugstroming van rookgassen
- Complete oplossing: aanbevolen leidingmateriaal naar de ketel - Ubbink PP/metaal



Rolux dakdoorvoeren											
						60/100			80/125		
	Omschrijving		€		%			€		%	
	Rolux 5G dakdoorvoer PP/metaal	0184250	128,46	1	775	A	0184411	137,98	1	775	A

Indekdelen hellend dak						
	Omschrijving		€		%	
	Universele Ubiflex Signo pan 15-55°	0174125	63,70	1	615	C


Indekdelen plat dak						
	Omschrijving		€		%	
	Plakplaat aluminium	0146233	42,26	1	616	A
	Plakplaat aluminium geïsoleerd	0146342	43,86	1	616	A

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Rolux muurdoorvoeren PP/metaal 60/100 - 80/125

De Rolux 5H muurdoorvoer biedt een veilige en efficiënte oplossing voor de afvoer van rookgassen en de aanvoer van verbrandingslucht bij condenserende ketels. Het rookgasafvoerkanaal is uitgevoerd in hoogwaardig polypropyleen (PP), terwijl de luchttoevoer is vervaardigd uit duurzaam metaal. Deze materiaalcombinatie zorgt voor een lange levensduur, een stabiele werking en een optimale weerstand teg

- Universeel toepasbaar: geschikt voor alle gangbare condenserende ketels met concentrisch rookgasafvoersysteem
- Duurzaam en veilig: PP is bestand tegen hoge temperaturen en condensaat, metaal beschermt de luchttoevoer tegen weersinvloeden
- Betrouwbare afdichting: optimale bescherming tegen lekkages en terugstroming van rookgassen
- Complete oplossing: aanbevolen leidingmateriaal naar de ketel - Ubbink PP/metaal

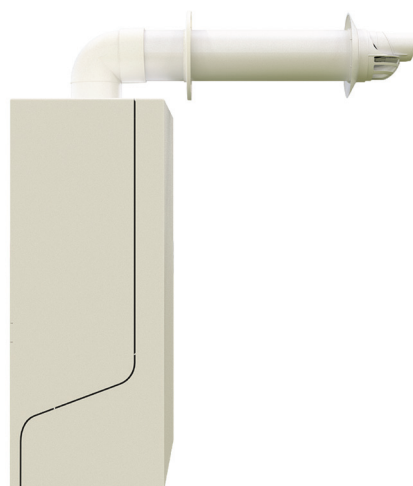

Rolux muurdoorvoeren		60/100						80/125					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	Rolux 5H muurdoorvoer PP/metaal zwart	0229009	105,29	1	770	A		0223154	191,41	1	770	A	
	Rolux 5H muurdoorvoer PP/metaal wit	0229115	105,29	1	770	A		0223151	191,41	1	770	A	

Rolux leidingmateriaal PP/metaal 60/100 - 80/125

Rolux leidingmateriaal		60/100						80/125					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	Verlengstuk 250mm	0704379	26,82	1	807	A		0702864	34,56	1	807	A	
	Verlengstuk 500mm	0704380	37,65	1	807	A		0702865	44,39	1	807	A	
	Verlengstuk 1000mm	0704381	55,50	1	807	A		0702866	70,26	1	807	A	
	Verlengstuk 2000mm	0120860	108,33	1	807	A		0702867	135,43	1	807	A	
	Bocht 15°							0702868	50,19	1	807	A	
	Bocht 45°	0704382	43,37	1	807	A		0702870	44,39	1	807	A	
	Bocht 90°	0704383	37,39	1	807	A		0702871	53,21	1	807	A	

Notities

Individuele rookgasafvoersystemen

Ubitherm atmosferisch rookgasafvoersysteem geïsoleerd voor vaste brandstoffen



Een open haard brengt sfeer en gezelligheid in de huiskamer. Maar... vaak ook gevaar. Oververhitting en roetaanslag kunnen schoorsteenbrand veroorzaken. Een door en door betrouwbaar rookgasafvoersysteem is dan ook van vitaal belang. Inox schouwen mogen toegepast worden voor de rookgasafvoer van atmosferische toestellen zoals houtkachels, pellets, open haarden... Dubbelwandige kanalen leiden de hete en giftige verbrandingsgassen volledig veilig en verantwoord naar buiten. Dankzij de gladde binnenkant blijft roetaanslag tot het minimum beperkt. Het systeem is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal met keramische isolatiekern. Het Ubitherm dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoersysteem is betrouwbaar, hoogwaardig en eenvoudig modulair op te bouwen.

- Modulair op te bouwen
- Veilig: zeer goed bestand tegen hoge temperaturen
- Praktische montage
- Compleet systeem inclusief klembanden
- 30 jaar garantie

Ook verkrijgbaar in zwart

Alle Ubitherm artikelen en artikelen voor PP/Inox buitenopstelling zijn ook verkrijgbaar in het zwart (RAL 9005).

Toeslag: +40% op brutoprijs blank materiaal.

Levertermijn: 8 tot 10 weken.



Ubitherm atmosferisch rookgasafvoersysteem Inox dubbelwandig geïsoleerd voor vaste brandstoffen

Bovendakse aansluitstukken

- Aansluitbaar op toestellen met vaste brandstof zoals haarden, kachels op hout of kolen, stookolieketel, e.a.; kolen met verbrandingswaarde van minimaal 34mj/kg
- Materiaal binnenbuis: inox 316L 0,4mm; materiaal buitenbuis: inox 304L 0,4 mm
- Uitwendige Ø= inwendige Ø + 50mm
- Geen brandgevaar: omkasting 75mm + brandwerende plaat ; AES-isolatieleden (85kg/m³) dikte 25mm ; uitsluitend reinigen met nylon borstel
- Voldoet aan EN 1856-1 (CE-certificaat 0063-CPD-6883)

Bovendakse aansluitstukken		125/175						150/200						175/225					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Trekkende regenkap zonder gaas*	0754208	117,07	1	746	A		0757195	124,84	1	746	A		0757470	141,78	1	746	A	
	Schoorsteensectie 200 mm*	0754112	85,28	1	746	A		0757078	88,33	1	746	A		0757391	103,60	1	746	C	
	Schoorsteensectie 330 mm*	0754129	92,84	1	746	A		0757102	97,44	1	746	A		0757401	108,11	1	746	A	
	Schoorsteensectie 500 mm*	0759210	117,03	1	746	A		0757126	128,23	1	746	A		0757418	136,45	1	746	A	
	Schoorsteensectie 1000 mm*	0754150	179,73	1	746	A		0757133	194,89	1	746	A		0757425	219,27	1	746	A	
	Topsectie (toepassing vanaf 8 meter buis)*	0754174	66,99	1	746	A		0757164	73,21	1	746	A		0757449	86,96	1	746	C	
	Stormkraag - zonder boord	0746000	38,72	25	746	A		0746020	39,61	25	746	A		0746040	40,48		746	A	
	Dakplaat - 20°-45° met loodslab	0746002	214,79		746	A		0746022	214,79		746	A		0746042	214,79		746	A	
	Dakplaat - 0°-10° plakplaat***	0746006	79,15		746	A		0746026	81,52		746	A		0746046	81,52		746	A	
	Schouwtopbevestiging incl. ring**	0701545	165,70		746	A		0701546	168,10		746	A		0701547	170,61		746	A	
	Dakbevestigingsbeugel (galva)	0754260	36,52		746	A		0757250	37,23		746	A		0757559	37,70		746	A	

*Inclusief klemband. **Te gebruiken in combinatie met aansluitstuk enkel-dubbel.
 ***Dakplaat ook leverbaar met loodslab nok-uitvoeringen eveneens leverbaar - dakhelling door te geven.

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Bovendakse aansluitstukken		200/250						250/300					
	Omschrijving		€		%				€		%		
	Trekkende regenkap zonder gaas*	0758053	153,83	1	746	A		0758651	216,79	1	746	A	
	Schoorsteensectie 200 mm*	0757968	121,94	1	746	A		0758462	149,24	1	746	C	
	Schoorsteensectie 330 mm*	0757975	132,64	1	746	A		0758503	160,01	1	746	C	
	Schoorsteensectie 500 mm*	0757982	157,47	1	746	A		0758527	187,03	1	746	A	
	Schoorsteensectie 1000 mm*	0758008	239,76	1	746	A		0758558	312,33	1	746	A	
	Topsectie (toepassing vanaf 8 meter buis)*	0758022	100,58	1	746	C		0758620	109,70	1	746	C	
	Stormkraag - zonder boord	0746060	41,37		746	A		0746080	46,21	4	746	A	
	Dakplaat - 20°-45° met loodslab	0746062	214,79		746	A		0746082	266,82		746	A	
	Dakplaat - 0°-10° plakplaat***	0746066	81,52		746	A		0746086	109,16		746	A	
	Schouwtopbevestiging incl. ring**	0701548	173,03		746	A		0701549	189,99		746	C	
	Dakbevestigingsbeugel (galva)	0758132	38,54		746	A		0758747	39,64		746	A	

*Inclusief klemband. **Te gebruiken in combinatie met aansluitstuk enkel-dubbel.
 ***Dakplaat ook leverbaar met loodslab nok-uitvoeringen eveneens leverbaar - dakhelling door te geven.

Onderdakse aansluitstukken

Onderdakse aansluitstukken		125/175						150/200						175/225					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Bocht 45°*	0754198	131,03	1	746	A		0757188	148,76	1	746	A		0757463	152,28	1	746	A	
	T-stukken (met dop) - 90°*	0754181	243,71	1	746	A		0757171	249,69	1	746	A		0757456	258,91	1	746	A	
	Stoelconstructie (met dop)*	0700180	337,69	1	746	A		0700181	360,54	1	746	A		0700182	378,65	1	746	A	
	Aansluitstuk enkel-dubbel	0754332	55,99		746	A		0757322	57,90		746	A		0757638	59,55		746	A	
	Inox muurbeugel	0754253	41,37	25	746	A		0757243	42,20	25	746	A		0757542	43,05	25	746	A	

*Inclusief klemband.

Onderdakse aansluitstukken		200/250					250/300				
	Omschrijving		€		%			€		%	
	Bocht 45°*	0758046	155,32	1	746	A	0758644	204,13	1	746	A
	T-stukken (met dop) - 90°*	0758039	298,62	1	746	A	0758637	335,11	1	746	A
	Stoelconstructie (met dop)*	0700183	412,01	1	746	A	0700184	463,44	1	746	C
	Aansluitstuk enkel-dubbel	0758228	60,94		746	A	0759179	70,15		746	A
	Inox muurbeugel	0758125	46,60	25	746	A	0758730	47,15	10	746	A

*Inclusief klemband.

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Index

	€	
0120039	101,96	11
0120040	110,26	11
0120041	113,32	11
0120042	221,10	11
0120043	233,37	11
0120044	267,15	11
0120045	495,92	11
0120046	495,92	11
0120047	534,25	11
0120048	898,08	11
0120049	1.039,29	11
0120050	101,96	11
0120051	110,26	11
0120052	113,32	11
0120053	221,10	11
0120054	233,37	11
0120055	267,15	11
0120056	495,92	11
0120057	495,92	11
0120058	534,25	11
0120059	898,08	11
0120060	1.039,29	11
0120596	167,24	43
0120597	203,60	43
0120860	108,33	62
0143101	19,40	45
0143102	22,60	45
0143103	30,67	45
0143114	27,44	45
0143115	32,28	45
0143116	45,18	45
0146177	43,67	36
0146230	29,48	38, 39, 42
0146232	29,48	42
0146233	42,26	38, 42, 61
0146234	42,26	36, 38, 42
0146300	72,11	43
0146301	92,00	43
0146320	76,79	43
0146321	96,70	43
0146340	31,91	38, 39, 42
0146341	31,91	42
0146342	43,86	38, 42, 61
0146343	43,86	38, 42
0169140	6,16	8, 37, 54
0169141	4,38	8, 37, 54
0169566	49,51	10, 38
0169665		12
0169682	46,22	10, 38
0169695	36,09	12, 39
0169815	105,21	10, 38
0169881	232,33	36
0169882	262,11	6
0169886	184,67	36
0169887	214,46	6
0169890	26,01	6, 36
0169931	30,67	39
0169932	35,49	39
0169933	46,75	39

	€	
0169944	70,96	39
0169945	78,99	39
0169946	95,12	39
0172068	78,14	12
0172069	78,14	12
0172088	131,23	7
0172089	131,23	7
0172097	131,23	7
0172098	131,23	7
0172099	131,23	7
0172100	131,23	7
0174053	76,85	23
0174125	63,70	61
0174145	61,14	9, 10, 12, 23
0174147	74,21	7, 9, 10, 23
0174148	170,72	7, 23
0184250	128,46	61
0184411	137,98	61
0188202	46,80	8, 37
0188206	78,92	8, 37
0188207	25,74	54
0188209	43,41	54
0188210	58,53	8, 37
0188211	32,20	54
0188218	96,23	8, 37
0188219	52,93	54
0188222	11,09	8, 37, 54
0188223	11,09	8, 37, 54
0188224	11,09	8, 37, 54
0188225	15,49	8, 37, 54
0188226	13,79	8, 37, 54
0188227	22,56	8, 37, 54
0188228	13,79	8, 37, 54
0188229	13,79	8, 37, 54
0188231	69,78	8, 37, 54
0188254	9,41	8, 37, 54
0188255	6,38	8, 37, 54
0188260	10,71	8, 37, 54
0188261	10,71	8, 37, 54
0188262	10,71	8, 37, 54
0188263	11,37	8, 37, 54
0188264	29,74	8, 37, 54
0188265	10,55	8, 37, 54
0188266	44,20	8, 37, 54
0188267	58,67	8, 37, 54
0188268	73,13	8, 37, 54
0188280	11,22	8, 37, 54
0188281	11,22	8, 37, 54
0188282	11,22	8, 37, 54
0188283	19,45	8, 37, 54
0188285	8,01	8, 37, 54
0188450	45,66	53
0188482	20,85	9, 10, 12, 38
0188483	31,58	7, 9, 10, 36, 38
0188487	58,20	6, 7, 36, 53
0188841	93,59	53
0188842	86,56	53
0188843	81,86	53
0188844	74,85	53

	€	
0189311	115,71	9, 38
0189348	57,76	9, 38
0200401	3,00	26
0200405	1,93	27
0200908	4,89	27
0200935	1,25	26
0200937	3,69	26
0200939	1,91	26
0200951	1,14	26
0200959	7,98	27
0201070	4,68	55
0201075	4,68	55
0201080	4,68	55
0201090	12,67	55
0201826	80,19	55
0203836	90,27	25
0203983	43,64	25
0203984	43,64	25
0203985	45,36	25
0203986	45,36	25
0203987	45,36	25
0203988	43,64	25
0222915	14,30	55
0222932	26,30	55
0223004	25,01	55
0223008	42,69	55
0223151	191,41	62
0223154	191,41	62
0229009	105,29	62
0229115	105,29	62
0242208	44,94	12
0291171	0,72	55
0291172	0,72	55
0291193	0,72	55
0332060	458,00	29
0350140	320,18	29
0350320	72,98	29
0350321	80,43	29
0350322	89,15	29
0530226	7,42	12
0532100	32,08	23
0534061	89,61	16
0535200	97,76	16
0535201	97,76	16
0535202	97,76	16
0535203	117,32	16
0535204	117,32	16
0535205	117,32	16
0535212	156,41	16
0535213	156,41	16
0535214	156,41	16
0535215	195,51	16
0535216	195,51	16
0535217	195,51	16
0535218	234,62	16
0535219	234,62	16
0535220	234,62	16
0535250	54,37	16
0542001	20,60	8, 37, 54

	€	
0542003	20,60	8, 37, 54
0542025	20,60	8, 37, 54
0542032	20,60	8, 37, 54
0544180	11,81	12
0700180	337,69	66
0700181	360,54	66
0700182	378,65	66
0700183	412,01	67
0700184	463,44	67
0701545	165,70	65
0701546	168,10	65
0701547	170,61	65
0701548	173,03	66
0701549	189,99	66
0702748	153,07	7, 36
0702780	97,03	23
0702781	114,13	23
0702782	248,29	23
0702783	412,50	23
0702864	34,56	62
0702865	44,39	62
0702866	70,26	62
0702867	135,43	62
0702868	50,19	62
0702870	44,39	62
0702871	53,21	62
0703429	69,20	23
0703612	202,27	7, 36
0703829	153,07	7, 36
0704379	26,82	62
0704380	37,65	62
0704381	55,50	62
0704382	43,37	62
0704383	37,39	62
0746000	38,72	65
0746002	214,79	65
0746006	79,15	65
0746020	39,61	65
0746022	214,79	65
0746026	81,52	65
0746040	40,48	65
0746042	214,79	65
0746046	81,52	65
0746060	41,37	66
0746062	214,79	66
0746066	81,52	66
0746080	46,21	66
0746082	266,82	66
0746086	109,16	66
0754112	85,28	65
0754129	92,84	65
0754150	179,73	65
0754174	66,99	65
0754181	243,71	66
0754198	131,03	66
0754208	117,07	65
0754253	41,37	66
0754260	36,52	65
0754332	55,99	66

	€	
0757078	88,33	65
0757102	97,44	65
0757126	128,23	65
0757133	194,89	65
0757164	73,21	65
0757171	249,69	66
0757188	148,76	66
0757195	124,84	65
0757243	42,20	66
0757250	37,23	65
0757322	57,90	66
0757391	103,60	65
0757401	108,11	65
0757418	136,45	65
0757425	219,27	65
0757449	86,96	65
0757456	258,91	66
0757463	152,28	66
0757470	141,78	65
0757542	43,05	66
0757559	37,70	65
0757638	59,55	66
0757968	121,94	66
0757975	132,64	66
0757982	157,47	66
0758008	239,76	66
0758022	100,58	66
0758039	298,62	67
0758046	155,32	67
0758053	153,83	66
0758125	46,60	67
0758132	38,54	66
0758228	60,94	67
0758462	149,24	66
0758503	160,01	66
0758527	187,03	66
0758558	312,33	66
0758620	109,70	66
0758637	335,11	67
0758644	204,13	67
0758651	216,79	66
0758730	47,15	67
0758747	39,64	66
0759179	70,15	67
0759210	117,03	65
0762609	1,87	55
0770206	132,32	31
0770208	59,76	31
0770221	69,62	47
0770222	117,81	47
0770225	52,79	47
0770232	82,50	31
0770305	100,32	48
0770527	124,40	31
0770530	19,08	31
0820313	38,50	19
F060051	141,76	18
F060056	201,96	19
F060058	92,58	18

	€	
F060121	140,08	21, 56
F060129	345,00	21, 56

Notities

Notities

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
 - 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortvloeiende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hiernavolgende voorwaarden.
 - 1.2. Behoudens uitdrukkelijk en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant – hierna genoemd klant - en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
 - 1.3. Garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen, uitgaande van de invoerder of de fabrikant, kunnen slechts deel uitmaken van deze overeenkomst, voor zover zij de rechten van de NV Ubbink, die uit de wet en deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken.
 - 1.4. De overeenkomst wordt als een aanneming aanzien wanneer de NV Ubbink tevens dient in te staan voor de plaatsing van de geleverde materialen. In de andere gevallen betreft het een verkoopovereenkomst. Naargelang de aard van de overeenkomst wordt er hierna gesproken over de oplevering (aanneming) of de aanvaarding (verkoop).
2. Studies, offertes en overeenkomsten
 - 2.1. De offertes van de NV Ubbink zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.
 - 2.2. Bij bestelling van maatwerk, wordt de klant geacht bij de bevestiging van de offerte uitdrukkelijk akkoord te gaan met de afmetingen zoals weergegeven. Iedere afwijking na deze datum zal een meerprijs met zich meebrengen.
 - 2.3. Prijsverhogingen, gesteund op prijsstijging van de materialen of op een imperatieve loonsverhoging, buitenlandse valuta, wettelijke heffingen, invoer- of uitvoertaksen of andere rechten en belastingen, kunnen op de offertes of aanbiedingen van de NV Ubbink worden toegepast zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de klant. De klant verkrijgt hierdoor niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen. De klant heeft evenmin het recht de hierdoor mogelijks voor hem ontstane schade op de NV Ubbink te verhalen.
 - 2.4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht op vraag van de klant meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal daartoe pas worden overgegaan op basis van een aanvullende en door de klant goedgekeurde offerte.
 - 2.5. Tekeningen, schetsen, rekennota's, afbeeldingen, modellen of enig ander document, elektronisch of op papier, dat door de NV Ubbink in bruikleen werd gegeven, blijft diens eigendom en dient haar uiterlijk 15 dagen na bevestiging van de bestelling te worden terugbezorgd.
3. Termijnen
 - 3.1. Behoudens toepassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, zijn alle leveringstermijnen of aannemingstermijnen opgegeven bij benadering en zonder enige verbintenis van de NV Ubbink. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet-naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en kan de klant ook niet van zijn verbintenis bevrijden.
 - 3.2. Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d. Gedurende deze laatste wordt de termijn geschorst. De termijnen worden tevens geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de NV Ubbink om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Iedere bewijslast dat een vertraging aan een fout van de NV Ubbink zou te wijten zijn, is ten laste van de klant.
 - 3.3. Wanneer de termijnen worden opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De NV Ubbink bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvangen, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
4. Leveringen en uitvoering van de werken
 - 4.1. De klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en o.m. over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken. Wanneer de werken, zelfs wat de vervaardiging van geprefabriceerde elementen betreft, worden aangevat zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, is ieder risico daaruit voortvloeiend ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe alle stappen te ondernemen om de nodige vergunningen te bekomen en in regel te zijn met de bestaande wetgeving.
 - 4.2. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op de werf, zoals opgegeven door de klant. De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens of ander rollend materiaal en vrij zijn van constructies of hindernissen.
 - 4.3. De levering van goederen gebeurt op risico van de klant. Elk risico op verlies of beschadiging, door om het even welke oorzaak, valt ten laste van de klant.
 - 4.4. Alle geleverde materialen en uitgevoerde werken zijn de volledige en onvervreembare eigendom van de NV Ubbink tot aan de integrale betaling van alle vorderingen, hierin begrepen andere openstaande vorderingen. Hierin zijn eveneens schadevergoeding en interesten begrepen.
5. Aanvaarding, oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
 - 5.1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de NV Ubbink, de levering of de uitvoering geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering ingeval van aanneming.
 - 5.2. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 - 5.3. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de NV Ubbink, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
 - 5.4. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten worden medegedeeld op straffe van verval onmiddellijk nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze dienden gekend te zijn. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt uit hoofde van verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de aanvaarding of oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
 - 5.5. Terugzending van goederen wordt enkel aanvaard na schriftelijke overeenkomst, kosten en risico lastens de koper. Creditering vindt plaats onder aftrek van 35% vergoeding voor retourbehandeling.
6. Ontbinding
 - 6.1. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, heeft de NV Ubbink het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen, bij éénvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan de NV Ubbink, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken, een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 100 % van de werkelijke handelswaarde wat de bestelde maatwerk-goederen betreft en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de NV Ubbink, zal de klant gerechtigd zijn op de gemeenrechtelijke schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft.
 - 6.2. In geval de klant de aannemingsovereenkomst beëindigt overeenkomstig art. 1794 BW zal de schadevergoeding wegens de nog niet uitgevoerde werken forfaitair begroot worden op 100 % van de werkelijke handelswaarde van de bestelde maatwerk-goederen en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken of andere schade.
7. Facturen en betalingen
 - 7.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van de NV Ubbink contant betaalbaar op de zetel van de NV Ubbink.
 - 7.2. Al de facturen van de NV Ubbink worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekende brief worden betwist.
 - 7.3. De NV Ubbink kan nooit verplicht worden gedeeltelijke betalingen te aanvaarden. Iedere betaling wordt eerst aangerekend op de reeds vervallen interest.
 - 7.4. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 procent. Naast en boven deze conventionele verwijlinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10 % per openstaande factuur, met een minimum van 125,00 EUR per factuur. Dit ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortvloeiende uit de wanbetaling, zoals innings- en administratiekosten, kosten kaskrediet, bijdrageopslagen R.S.Z. enz...
8. Rechtskeuze en bevoegdheid.
 - 8.1. Op al de contracten, leveringen en werken van de NV Ubbink is enkel het Belgische recht van toepassing.
 - 8.2. Alle betwistingen vallen, behoudens toepassing van de hogervermelde wet op de handelspraktijken, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Gent.

Wij helpen u graag verder!

Onze commerciële dienst staat voor u klaar!

Wij geven u graag advies over al uw specifieke vragen.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons team. Wij zijn bereikbaar van maandag tot donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, en op vrijdag tot 13.00 uur.



Build smart.

Bezoekadres

Ubbink België
Jan Samijnstraat 9
9050 Gentbrugge
België

Contacteer ons

Ma t.e.m. do van 8u00 tot 17u00
Vr van 8u00 tot 13u00
+32 9 237 11 00
sales@ubbink.be

Ontdek ook onze ventilatie-oplossingen

Bekijk de ventilatiecatalogus



Ubbink België

@ sales@ubbink.be •  www.ubbink.com/be



ENERGIE



VENTILATIE



BOUW