


ROLUX MULTIFLEX


Système de rénovation pour conduit shunt et alsace

Le système ROLUX MULTIFLEX Condensation consiste à installer dans un conduit de fumée existant, individuel ou collectif de type Shunt ou Alsace, un ou plusieurs conduits flexibles en polypropylène (PP) de diamètre 50 mm, afin de pouvoir raccorder individuellement des appareils à gaz à condensation de type B2xp, C9 ou C(15) < 70kW.


Caractéristiques techniques

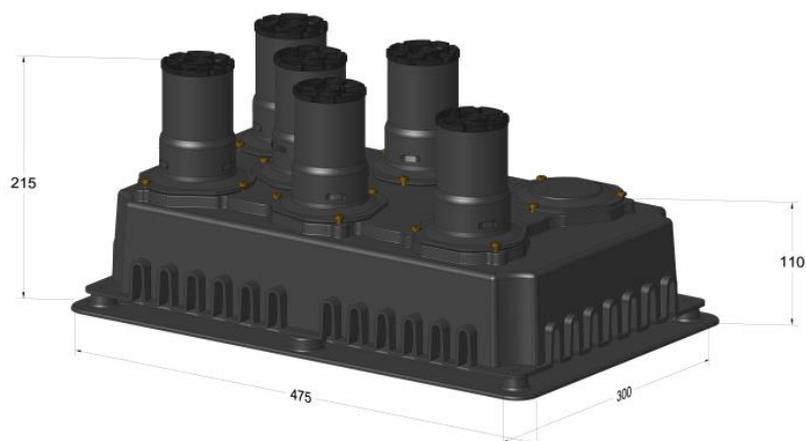


	matériau	longueur	largeur	hauteur
Terminal pour Conduit shunt	PP traité anti-UV + Vis métal	475mm	300mm	215mm

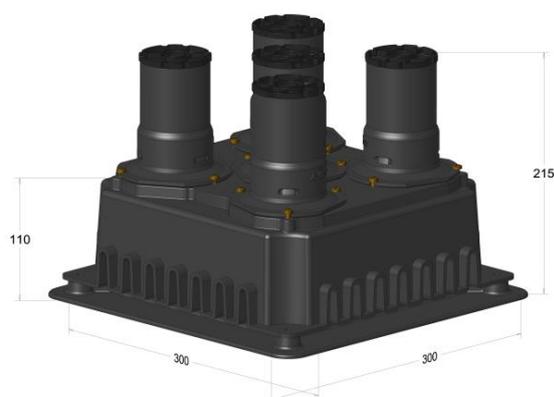

	matériau	longueur	largeur	hauteur
Terminal pour Conduit alsace	PP traité anti-UV + Vis métal	300mm	300mm	215mm

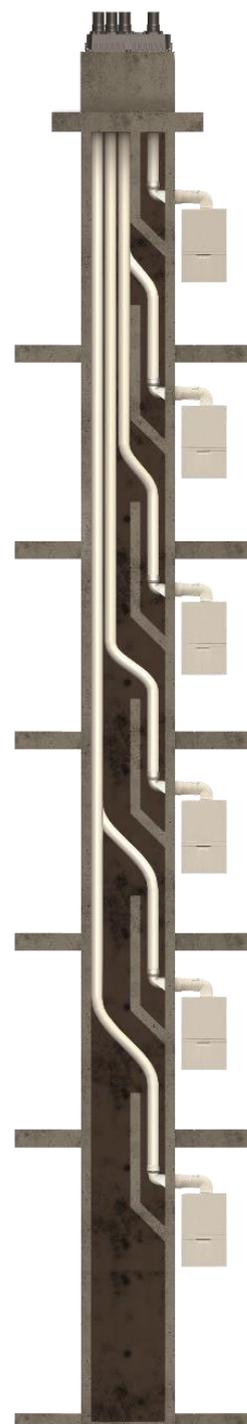

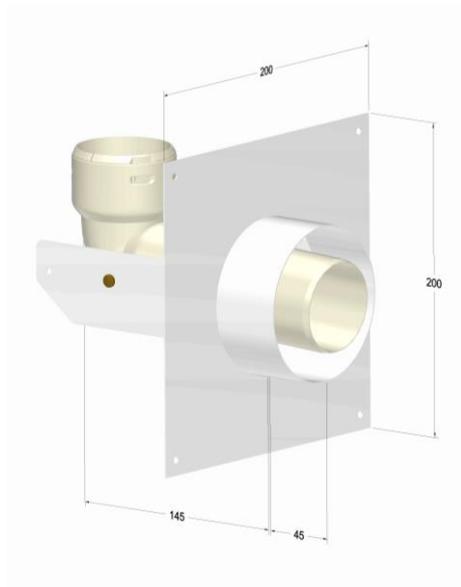

	matériau	Longueur L1	Longueur L2	largeur	hauteur
Coude et support de coude	Métal + PPTL	145mm	45mm	200mm	200mm