

UBIFLEX FINIO

La soluzione innovativa per
rivestimento di pareti e camini



EDILIZIA

Impermeabilizzare non è mai stato così facile

Ubiflex Finio, l'innovativo sostituto del piombo, rende la realizzazione di collegamenti a tenuta stagna per compluvi o protezioni per tetti più rapida, facile efficiente e sicura.

Tanti vantaggi che sul tuo tetto, contano:

- Lavorazione facile e veloce
- Collegamento al tetto impermeabile in un batter d'occhio
- Doppia sicurezza di adesione per affidabilità a lungo termine brevettata
- Due fasce in butile per immediata adesione
- Superficie completamente adesiva che vulcanizza con il substrato per prestazione a lungo termine
- Disponibile in larghezza 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm e in lunghezza 5 m
- Disponibile in nero, rosso e grigio

Enorme risparmio di tempo – grazie a proprietà innovative

Con il sostituto del piombo Ubiflex Finio, è possibile produrre un collegamento del tetto impermeabile e di alta qualità fino a tre volte più rapido.

- Lavorazione rapida - senza saldature
- Aderisce alla quasi totalità dei materiali
- Lavorazione indipendente dalle condizioni atmosferiche, temperature a partire da +5 °C
- Immediatamente impermeabile dopo installazione professionale
- Approvato KIWA per un'ampia gamma di applicazioni su tetti e pareti, comprese le pareti con intercapedine





Enorme efficienza - grazie alla creazione rapida e semplice dei particolari del tetto

Ubiflex Finio sostituisce il piombo di copertura ovunque sia richiesto un collegamento impermeabile. Il sostituto autoadesivo del piombo è stato sviluppato appositamente per la rapida modellazione ai sempre maggiori dettagli sui tetti.

- Versatile
- Estendibilità longitudinale e trasversale
- Vulcanizzante
- Duraturo e sostenibile
- Alternativa ecologica al piombo

Dove si può usare Ubiflex Finio?

Progettato per abbaini, camini e pannelli solari, grondaie e compluvi. Grazie al doppio effetto adesivo fornito da due strisce di butile in combinazione con il supporto autoadesivo, Ubiflex Finio aderisce in modo rapido e affidabile alla maggior parte delle superfici, come ad esempio:

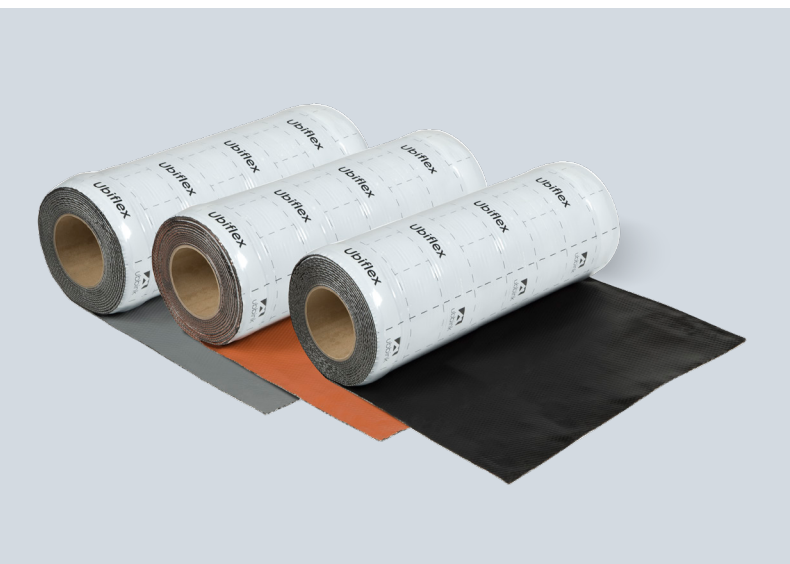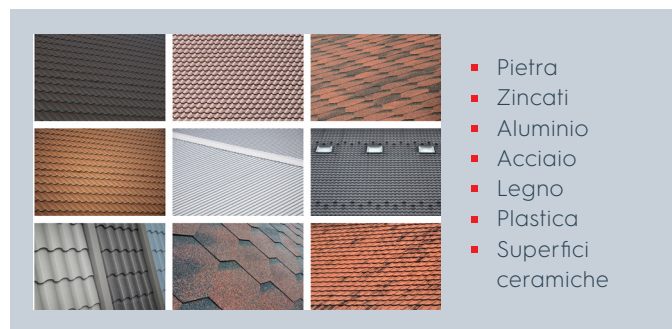


Come funziona Ubiflex Finio?

Noterai quanto Ubiflex Finio sia innovativo e particolarmente facile da lavorare fin dai primi passi. Il doppio incollaggio, unico e brevettato, permette una sigillatura ottimale con facile fissaggio iniziale e riposizionamento se necessario. Ciò significa che la noiosa picchiettatura e correzione del piombo del tetto è ormai un ricordo del lontano.

- Tagliare a misura con un coltello affilato o con le forbici Ubiflex
- Quindi rimuovere la pellicola protettiva della striscia adesiva superiore e modellare con le mani il nastro di collegamento nella forma desiderata
- Successivamente, rimuovere la pellicola protettiva della striscia adesiva inferiore e modellare Ubiflex Finio come desiderato, come nel passaggio precedente
- Infine, rilavorare accuratamente Ubiflex Finio con il rullo di pressione per ottenere un collegamento a tenuta stagna

Grazie alla flessibilità della lamiera stirata lavorata in Ubiflex Finio, risultano facili e veloci anche i lavori di collegamento più complessi.

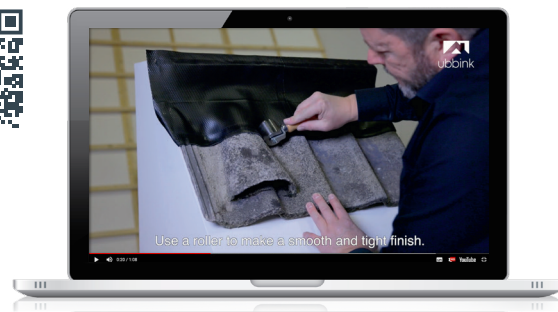

Ubiflex Finio – in tutte le occasioni

Grondaia sotto-tegola o compluvio che perde? Ubiflex Finio lo rende impermeabile senza saldature!

Sigillatura significativamente più semplice di grondaie o grondaie in lamiera zincata nascoste, poiché non è necessaria alcuna saldatura. Tutto ciò di cui hai bisogno sono le forbici Ubiflex o un coltello affilato per tagliare il materiale a misura e un rullo di pressione per modellare i bordi adesivi.

Su un tetto a falde, dove due superfici del tetto si incontrano, è possibile rendere la grondaia completamente impermeabile con Ubiflex Finio. Il materiale è elastico, resistente e flessibile, aderisce alle superfici più comuni e può essere utilizzato quasi ovunque. È facile da modellare intorno agli angoli e ai bordi. La connessione è immediatamente a tenuta stagna in quanto l'adesivo non richiede alcun tempo di asciugatura

Riparazioni del tetto? Ubiflex Finio le rende più pratiche e facili che mai!

Un foro nel raccordo del tetto? Riparalo in pochi secondi, senza bisogno di pretrattamenti. Basta applicare un pezzo di Ubiflex Finio sul foro; una sovrapposizione di 5 cm intorno all'area danneggiata è più che sufficiente per garantire la sigillatura. La pratica griglia sul retro della pellicola consente di determinare rapidamente la dimensione e la quantità di materiale necessario.

Sezioni adesive sovrapposte? Ubiflex Finio le rende più sicure grazie alla vulcanizzazione!

Se due pezzi di Ubiflex Finio si sovrappongono si incollano tra loro, e quindi si verifica la vulcanizzazione: le molecole si fondono non appena i due pezzi di materiale entrano in contatto ed i medesimo processo di vulcanizzazione si verifica con il substrato per prestazioni durevoli. Questo processo garantisce una finitura completamente impermeabile.



EDILIZIA



Ubbink Italia

@ info@ubbink.it •  www.ubbink.com

Copyright © 2026 Ubbink | Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-2026-03-V01-IT-IT