

AIR EXCELLENT

Kit AE45 Semi-circular koppelstuk flex-flex



Toepassingen

Het koppelstuk flex/flex in combinatie met het koppelingsdichting is ontworpen voor het verbinden van 2 flexibele kanalen AE45SC. Het koppelingsdichting zorgt voor een luchtdichte mechanische verbinding tussen de kanalen.




Voordelen

- Antibacteriële en antistatische eigenschappen
- Minimale drukverliezen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D
- TÜV SÜD gecertificeerd

Specificaties

Toepassing	voor het koppelen van flexibele kanalen
Type kanaal	halfrond AE45SC
Certificaat	TÜV SÜD gecertificeerd
Plaatsing	wanden, plafond en vloeren
Materiaal	koppelstuk PP koppelingsdichting TPE antistatisch en antibacterieel

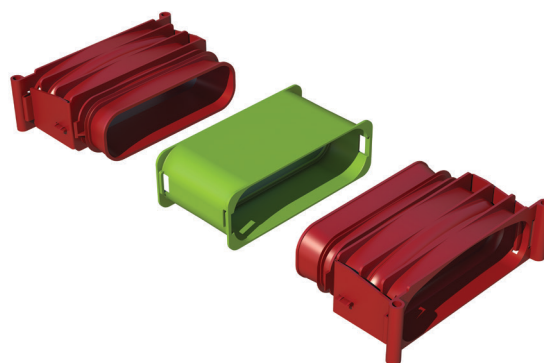

Extra

- Hygiënisch voorverpakte kits
- Aansluiting steeds in combinatie met een koppelingsdichting. De dichting zorgt voor een luchtdichte mechanische verbinding tussen de flexibele kanalen, accessoires en de luchtverdeelkast.

